



**KRATOS**  
**SAFETY**  
SOLUTIONS FOR LIFE

# FIXED LINE SYSTEMS

2026 Catalogue



# History



**2011**

Création de KRATOS SAFETY dans un entrepôt de 650 m<sup>2</sup> à St Pierre de Chandieu (près de Lyon).

Founding of KRATOS SAFETY in a 650 m<sup>2</sup> warehouse in St Pierre de Chandieu (close to Lyon).

Creación de KRATOS SAFETY en un almacén de 650 m<sup>2</sup> en St Pierre de Chandieu (cerca de Lyon).

Fondazione di KRATOS SAFETY in un'azienda di 650 m<sup>2</sup> a St Pierre de Chandieu (vicino a Lione).

Gründung des Unternehmens KRATOS SAFETY in einem 650 m<sup>2</sup> großen Lagerhaus in St. Pierre de Chandieu (in der Nähe von Lyon).

i-beS  
ystem

**2015**

KRATOS SAFETY lance I-BeSafe, logiciel facile et gratuit de calcul de tirant d'air.

KRATOS SAFETY launches I-BeSafe, a free software that allows you to calculate easily your clearance for KRATOS SAFETY fall arrest device.

KRATOS SAFETY crea I-BeSafe, un software libre e fácil para calcular la distancia libre necesaria para el uso de los productos KRATOS SAFETY.

KRATOS SAFETY crea I-BeSafe, un software gratis e facile per calcolare el tirante d'aria dei prodotti KRATOS SAFETY.

KRATOS SAFETY bringt I-BeSafe auf den Markt, eine einfache und kostenlose Software zur Berechnung der Auffanghöhe.



**2017**

KRATOS SAFETY emménage dans ses tout nouveaux locaux de 2000 m<sup>2</sup> à Heyrieux (proche de Lyon).

KRATOS SAFETY moves in its new premises of 2000 m<sup>2</sup> in Heyrieux (close to Lyon).

KRATOS SAFETY se muda a sus nuevas instalaciones de 2000 m<sup>2</sup> en Heyrieux (cerca de Lyon, en Francia).

KRATOS SAFETY si trasferisce in un nuovissimo spazio di proprietà di 2000 m<sup>2</sup> a Heyrieux (nei pressi di Lione).

KRATOS SAFETY zieht in seine brandneuen, 2000 m<sup>2</sup> großen Räumlichkeiten in Heyrieux (in der Nähe von Lyon) um.



**2018**

Lancement de:

- K-S.One, logiciel gratuit de gestion des EPI KRATOS SAFETY,
- "Helixon", nouvelle gamme d'antichutes à rappel automatique et
- "KS-Line", gamme de ligne de vie horizontale.

Launching of:

- K-S.One, a free KRATOS SAFETY PPE management software,
- "Helixon", a new range of retractable fall arresters,
- "KS-Line", a horizontal lifeline system.

Lanzamiento de:

- K-S.One, programa gratuito de gestión de EPI KRATOS SAFETY,
- «Helixon», nueva gama de anticaídas retráctiles y
- «KS-Line», gama de líneas de vida horizontales.

Lancio di:

- K-S.One, software gratuito per la gestione dei DPI KRATOS SAFETY,
- "Helixon", nuova gamma di anticaduta retrattili e
- "KS-Line", gamma di linee vita orizzontali.

Markteinführung von:

- K-S.One, kostenlose Software für das Management der PSA von KRATOS SAFETY,
- „Helixon“, eine neue Produktpalette von Absturzsicherungen mit automatischer Rückführung und
- „KS-Line“, Sortiment an horizontalen Rettungsleinen.



**2020**

Extension de ses bâtiments de 1000 m<sup>2</sup> supplémentaires, ainsi qu'une nouvelle zone de formation de 300 m<sup>2</sup> permettant de se familiariser ou de peaufiner l'utilisation de l'ensemble de la gamme KRATOS SAFETY.

Expansion of its premises with 1000 additional square meters, as well as a brand new 300m<sup>2</sup> training center to discover & perfect the usage of the entire KRATOS SAFETY range.

Ampliación de sus edificios con 1000 m<sup>2</sup> adicionales, así como una nueva zona de formación de 300 m<sup>2</sup> para familiarizarse o perfeccionar el uso de toda la gama KRATOS SAFETY.

Altri 1000 m<sup>2</sup> di spazio e una nuova area di 300 m<sup>2</sup> appositamente pensata in ottica formazione, per imparare a usare o perfezionare l'utilizzo di tutti i prodotti delle gamme KRATOS SAFETY.

Gebäudeanbau von weiteren 1000 m<sup>2</sup> sowie ein neuer 300 m<sup>2</sup> großer Weiterbildungsbereich, um sich mit dem Einsatz der gesamten Produktpalette von KRATOS SAFETY vertraut zu machen und diese besser zu nutzen.



**2023**

Segmentation des principales familles de produits en 3 gammes :  
- PREMIUM,  
- MEDIUM,  
- ESSENTIAL.

Segmentation of the main product families into 3 ranges :  
- PREMIUM,  
- MEDIUM,  
- ESSENTIAL.

Segmentación de las principales familias de productos en 3 gamas:  
- PREMIUM,  
- MEDIUM,  
- ESSENTIAL.

Segmentazione delle principali famiglie di prodotti in 3 gamme:  
- PREMIUM,  
- MEDIUM,  
- ESSENTIAL.

Segmentierung der wichtigsten produktfamilien in 3 Produktlinien :  
- PREMIUM,  
- MEDIUM,  
- ESSENTIAL.

Standards	Description	PPE Type 3* EPI Type 3*	Not PPE Type 3** Non EPI Type 3**
EN 353-1:2014 +A1:2017	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide Guided type fall arresters including a rigid anchor line Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida Anticaduta mobili con supporto di sicurezza rigido Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung	✓	
EN 353-2	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible Guided type fall arresters including a flexible anchor line Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible Anticaduta mobili con supporto di sicurezza flessibile Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung	✓	
EN 795:2012 Type A	Dispositif d'ancrage nécessitant la fixation d'une ou plusieurs ancrs structurelles Anchor device requiring the fixing of one or more structural anchors Dispositivo de anclaje que requiere la fijación de una o varias anclas estructurales Dispositivo di ancoraggio che richiede il fissaggio di uno o più ancoraggi strutturali Verankerungsvorrichtung, die die Befestigung eines oder mehrerer Strukturanker voraussetzt		✓
EN 795:2012 Type B	Dispositif d'ancrage ne nécessitant pas la fixation d'une ou plusieurs ancrs structurelles Anchor device not requiring the fixing of one or more structural anchors Dispositivo de anclaje que no requiere la fijación de una o varias anclas estructurales Dispositivo di ancoraggio che non richiede il fissaggio di uno o più ancoraggi strutturali Verankerungsvorrichtung, die nicht die Befestigung eines oder mehrerer Strukturanker voraussetzt	✓	
EN 795:2012 Type C	Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage flexible horizontal Anchor devices using a horizontal flexible anchor line Dispositivo de anclaje que usa una línea de anclaje flexible y horizontal Dispositivo di ancoraggio che sfrutta un supporto di sicurezza flessibile orizzontale Verankerungsvorrichtung mit biegsamem, horizontalem Absicherungsträger		✓
EN 795:2012 Type D	Dispositif d'ancrage utilisant un support d'assurage rigide horizontal Anchor devices using a horizontal rigid anchor line Dispositivo de anclaje que usa una línea de anclaje rígida y horizontal Dispositivo di ancoraggio che sfrutta un supporto di sicurezza rigido orizzontale Verankerungsvorrichtung mit starrem, horizontalem Absicherungsträger		✓
EN 795:2012 Type E	Dispositif d'ancrage à corps mort Deadweight anchoring device Dispositivo de anclaje de cuerpo muerto Dispositivo di ancoraggio a corpo morto Totkörper-Verankerungsvorrichtung	✓	
CEN/TS 16415:2013	Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage Recommandations pour les dispositifs d'ancrage utilisés simultanément par plus d'une personne Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously Equipos de protección individual contra caídas. Recomendaciones de anclaje. Recomendaciones relativas a los dispositivos de anclaje para ser utilizados por varias personas al mismo tiempo Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen - Empfehlungen für Anschlageinrichtungen, die von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden		✓

SATRA customer number: P0122

**EU Type-Examination Certificate**

**Certificate number: 2777/10981-01/E00**

Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by the standards/technical specifications and examination of the technical specifications. The EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

**Reference:**  
**Description:**  
 Guided type fall arrester consisting of an aluminium trolley which provides attachment to the user.  
 For mounting to a ladder  
 For mounting to a structure with no ladder present

**DOLOMITICERT**

Institute for the Certification of Personal Protective Equipment  
 S.C.A.R.L.  
 EU Notified Body n. 2008

Address: Villanova Zona Industriale, 7/A  
 32013 LONGARONE (BL) - ITALY  
 Tel.: +39 0437 573407 Fax: +39 0437 573131  
 Web site: [www.dolomitcert.it](http://www.dolomitcert.it) E-mail: [info@dolomitcert.it](mailto:info@dolomitcert.it)



COMPLIANCE OF CONFORMITY  
 number 151014



# TABLE OF CONTENTS

## Vertical Rail Systems

(EN353-1)

KS 8000 (p. 43)  
KS 9000 (p. 43)

## Vertical Line Systems

(EN353-1)  
(EN353-2)

KS 2001 (p. 36)  
KS 6000 (p. 37)  
KS 7000 (p. 37)

## KS Rail Systems

EN795 Type D

KS 5000 (p. 30)


## KS Line System

EN795 Type C

KS 4000 MAX-S (p. 6)  
KS 4000 (p. 12)

## Anchor Points

EN795 Type A  
(p. 46)

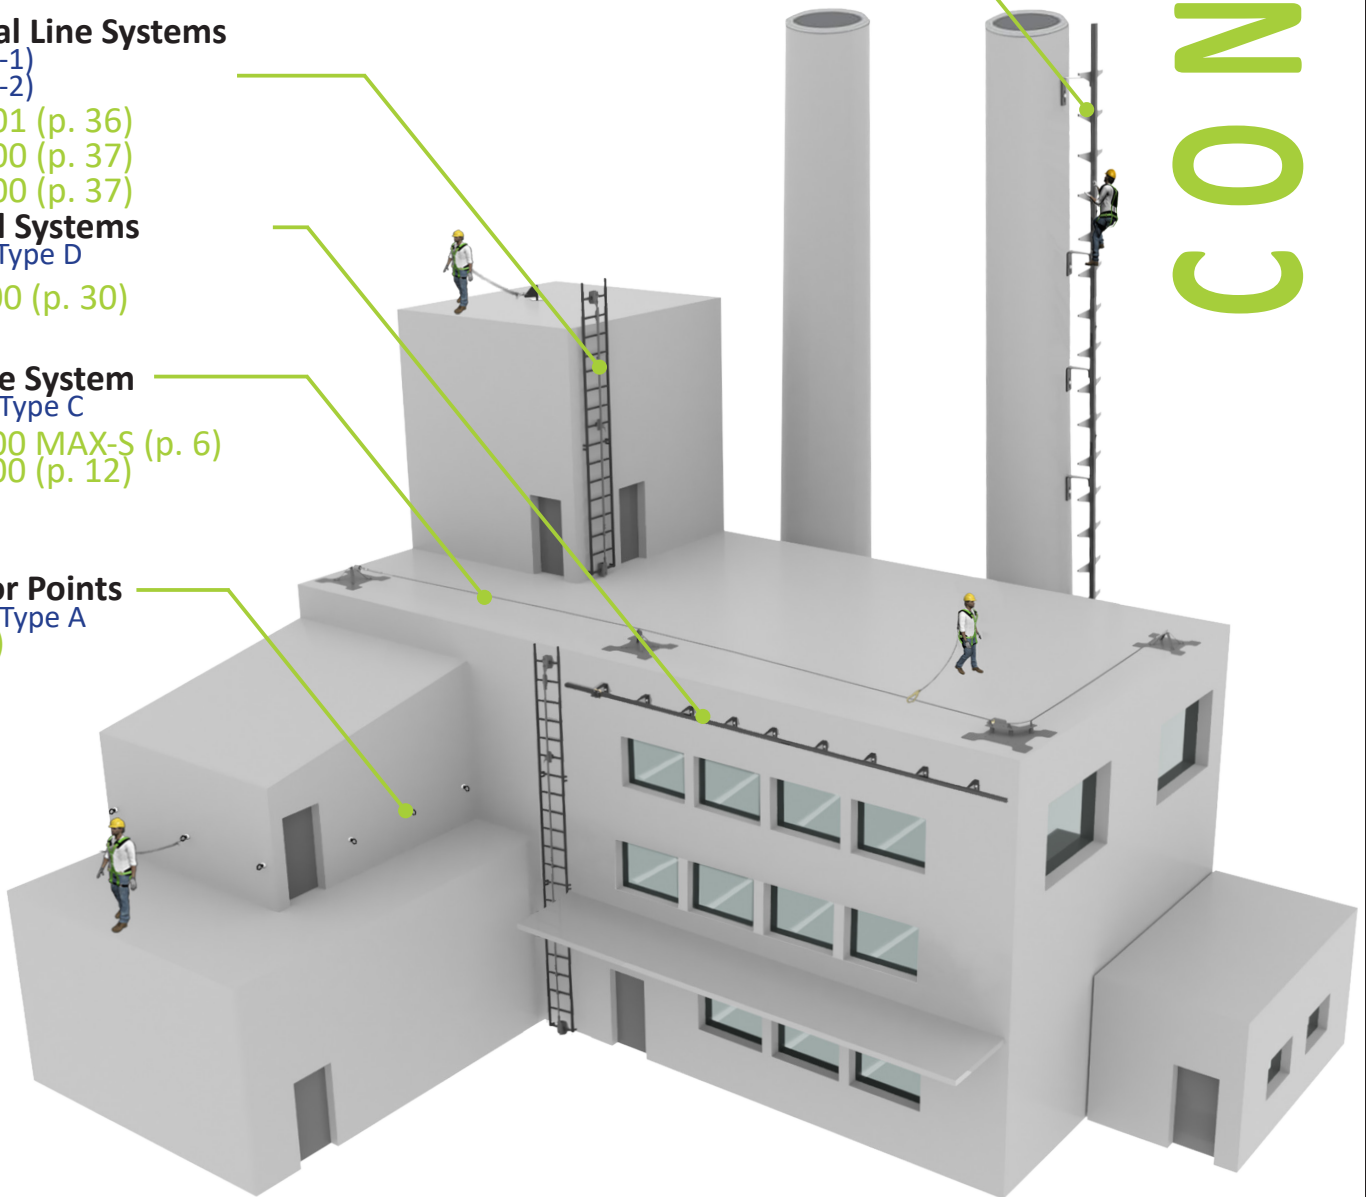

**INNOVATION**



**35 m  
span**


without intermediate

**NEW**

**KS 4000  
MAX-S**

**CONCRETE**

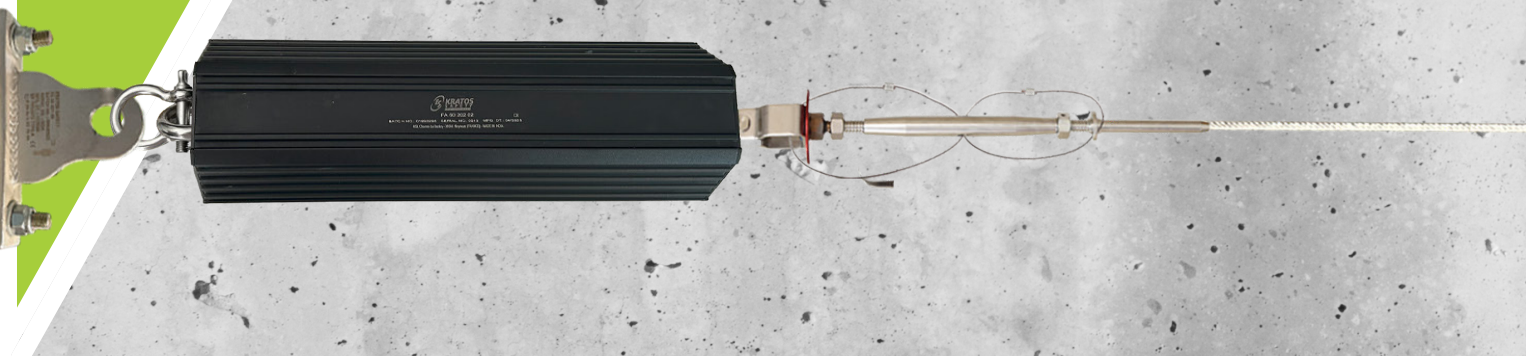

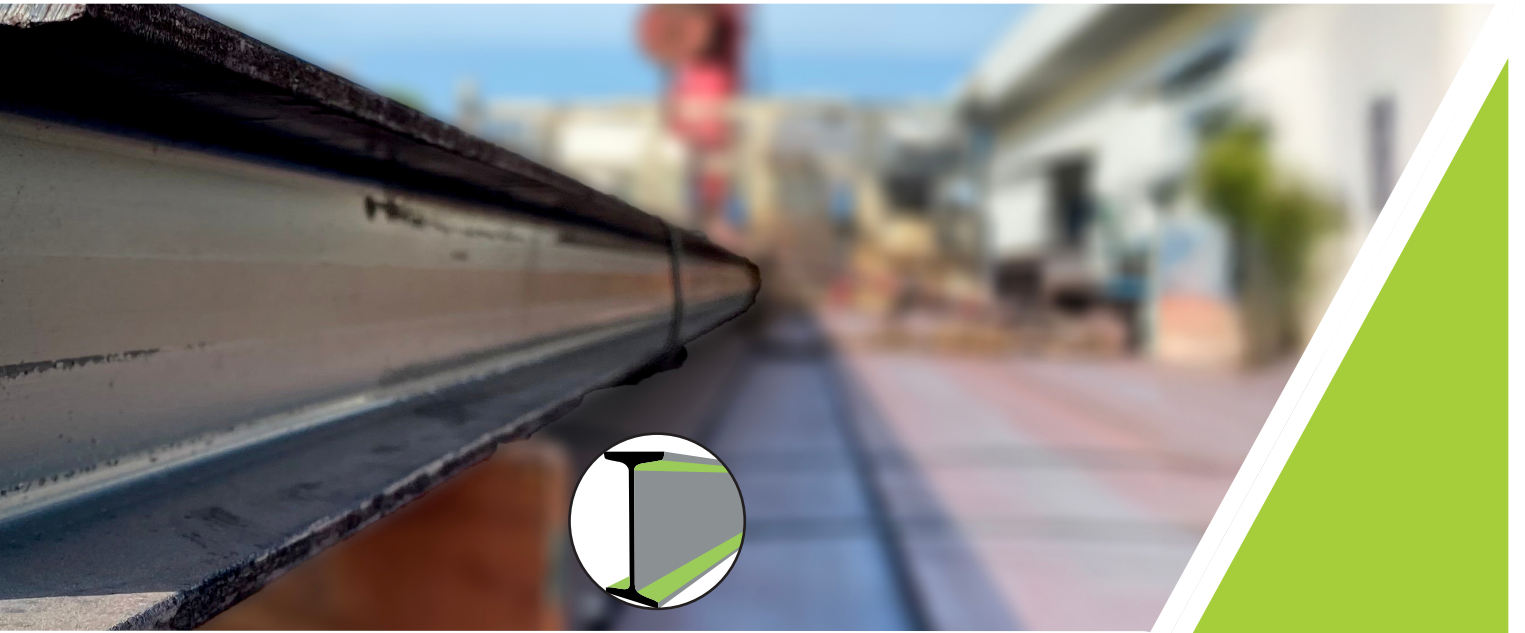

# I-BEAM

CE

EN 795 Type C  
TS 16415 Type C

MAT.

 INOX 316

SPAN

35 m for single span  
30 m for multi-span



R (kN)


>28 kN

+

 Zone 1





**PLATINE D'EXTRÉMITÉ / EXTREMITY PLATE / PLACA DE EXTREMO / PIASTRE DI ESTREMITÀ / ABSCHLUSSPLATTEN**

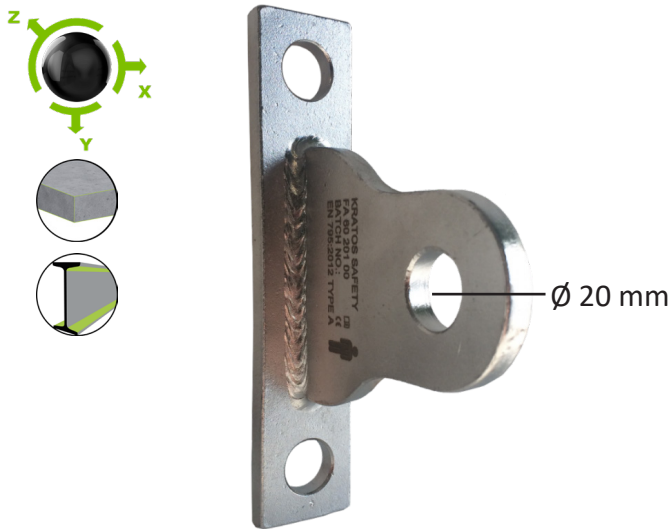

REF.	<b>FA 60 201 00</b>
	EN 795 Type A, TS 16415 Type A EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316
DIM.	H : 100 mm 172 x 36 mm
	2 x M12
MBS (kN)	45 kN
	0.68 KG

**INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE / INTERMEDIO / INTERMEDIO / ZWISCHENPLATTEN**

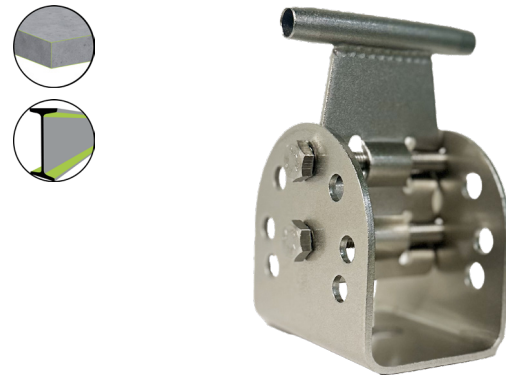


REF.	<b>FA 60 204 00</b>
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316
DIM.	H : 120 mm 80 x 60 mm
SPAN	Maxi every 35 m
	1 x M12
	0.57 KG
+	Reclining

**ABSORBEUR D'ÉNERGIE / ENERGY ABSORBER / ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ASSORBITORE DI ENERGIA / FALLDÄMPFER**



REF.	<b>FA 60 202 02</b>
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316 / ALU
DIM.	461 x 141 mm
	4.25 KG

**TENDEUR / TENSIONER / TENSOR / TENDITORE / SPANNER**

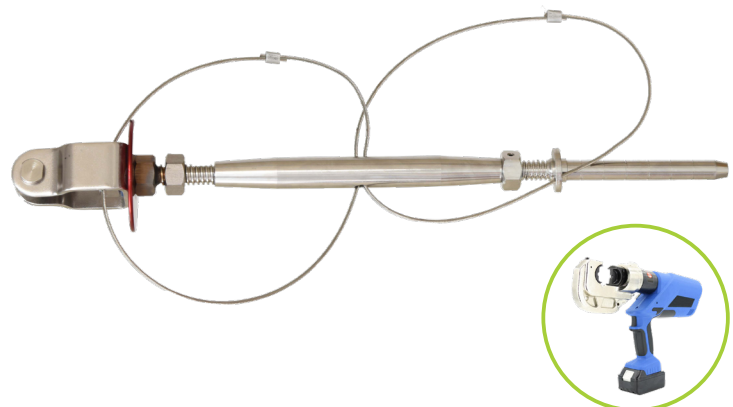

REF.	<b>FA 60 203 03</b>
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316
	1.45 KG
+	Tension indicator



CÂBLE / CABLE / CABLE / CAVO / SEIL

MARQUAGE / MARKING / MARCADO / MARCATURA / MARKIERUNG



689 chemin du Buclay  
Lieu-dit La Murière  
38540 HEYRIEUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27


<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7																									
1	2	3	4	5	6	7																										
<input type="checkbox"/> EN 795-A <input type="checkbox"/> EN 353-1 <input type="checkbox"/> EN 795-C <input type="checkbox"/> EN 353-2 <input type="checkbox"/> EN 795-D <input type="checkbox"/> EN TS 16415	<input type="checkbox"/> EN 353-2 <input type="checkbox"/> EN 355 <input type="checkbox"/> EN 358 <input type="checkbox"/> EN 360	Installed by  System <input type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 2001 <input type="checkbox"/> KS 8000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S <input type="checkbox"/> KS 6000 <input type="checkbox"/> KS 9000 <input type="checkbox"/> KS 5000 <input type="checkbox"/> KS 7000 <input type="checkbox"/> .....																														
Installation date <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	QR CODE 	Inspection date <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
2025	2026	2027	2028	2029	2030																											
1	2	3	4	5	6																											
7	8	9	10	11	12																											
2026	2027	2028	2029	2030	2031																											

REF.	FA 60 290 99
MAT.	INOX 316
	1 X 19 Ø 8 mm
R (kN)	44 kN
	0.31 KG/m

REF.	FA 20 902 00
MAT.	ALU
DIM.	210 x 148 mm

COULISSEAUX / CARRIAGE BODIES / CORREDERAS / CARRELLINI / LAÜFER

CONNECTEUR / CONNECTOR / CONNECTOR / CONNETTORE / VERBINDUNGSELEMENT

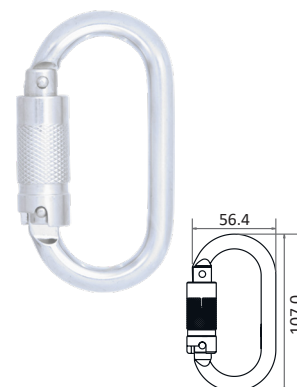

REF.	FA 60 206 01	FA 60 206 02	FA 70 023 01
	EN 795 Type B	EN 795 Type B	EN 12278
	x1	x1	x1
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316
MBS (kN)	23 kN	25 kN	45 kN
	1.00 KG	0.21 KG	0.35 KG
+	Easy Overhead usage Pass Through	Pass Through	Easy Overhead usage

REF.	FA 50 305 16
	EN 362 Class B
	23 kN / 16.5 mm
MAT.	INOX
	Triple Action
	0.21 KG
+	Individual Number



FA 60 203 03  
(x2)



FA 60 201 00  
(x2)

FA 20 902 00

**READY TO  
USE KIT**

**FA 60 200 02  
FOR  
UP TO 35 M**

FA 60 202 02



659 chemin de Bercley  
Lieu-dit La Marlière  
35540 MEYNEUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

**EN 795-A**  **EN 353-1**   
**EN 795-C**  **EN 353-2**   
**EN 795-D**  **EN TS 16415**

**EN 353-2**   
**EN 355**   
**EN 358**   
**EN 360**

**System**  
 **KS 4000**  **KS 2001**  **KS 8000**  
 **KS 4000 MAX-S**  **KS 6000**  **KS 9000**  
 **KS 5000**  **KS 7000**

Installation date: 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

QR CODE

Inspection date: 2026 2027 2028 2029 2030 2031  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




FA 60 290 99  
(35 M)



FA 60 201 00  
(x2)



FA 60 204 00

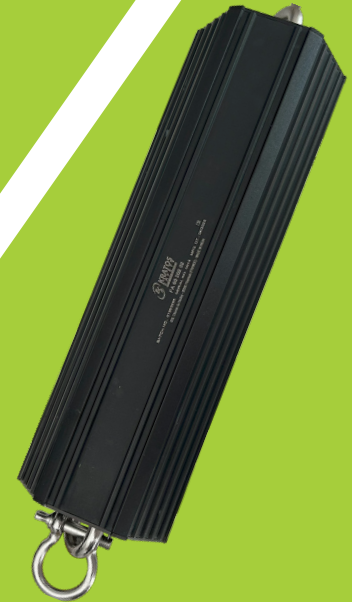

FA 60 202 02

**READY TO  
USE KIT**

**FA 60 200 03  
FOR  
UP TO 60 M**

FA 60 203 03  
(x2)

FA 20 902 00



FA 60 290 99  
(60 M)

**KRATOS SAFETY**  
K-S.01E

689 chemin du Busclay  
Lieu-dit La Marrière  
38540 HEVREUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

EN 795-A     EN 353-1  
 EN 795-C     EN 353-2  
 EN 795-D     EN TS 16415


EN 353-2  
 EN 355  
 EN 358  
 EN 360

KS 4000     KS 2001     KS 1000  
 KS 4000 MAX-S     KS 6000     KS 7000  
 KS 5000     KS 7000    ...

Installation date: 2026 2027 2028 2029 2030  
 1 5 6 7 8 9 10 11 12

QR CODE: [ ]  
 Inspection date: 2026 2027 2028 2029 2030

Installed by: [ ]  
 System: [ ]

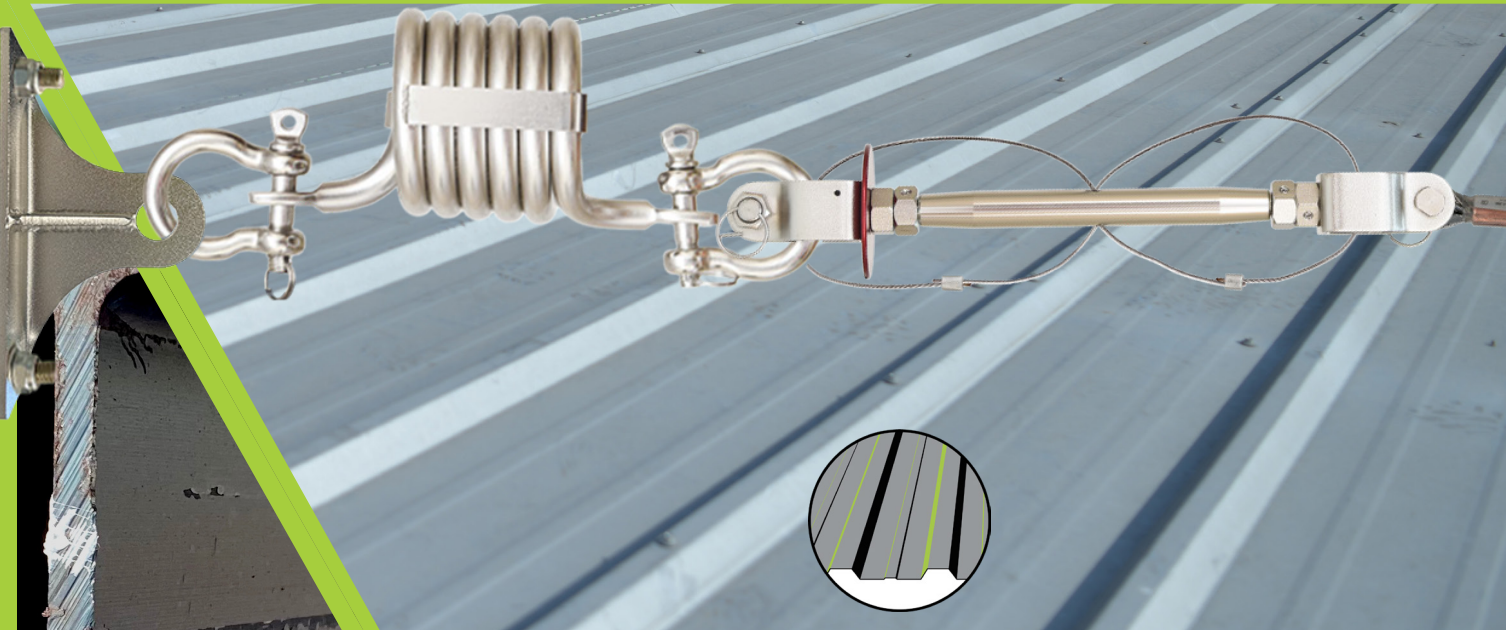

**TRAPEZOIDAL ROOF**




**I-BEAM**  
**WOODEN**  
**BEAM**



**KS 4000**

**CONCRETE**



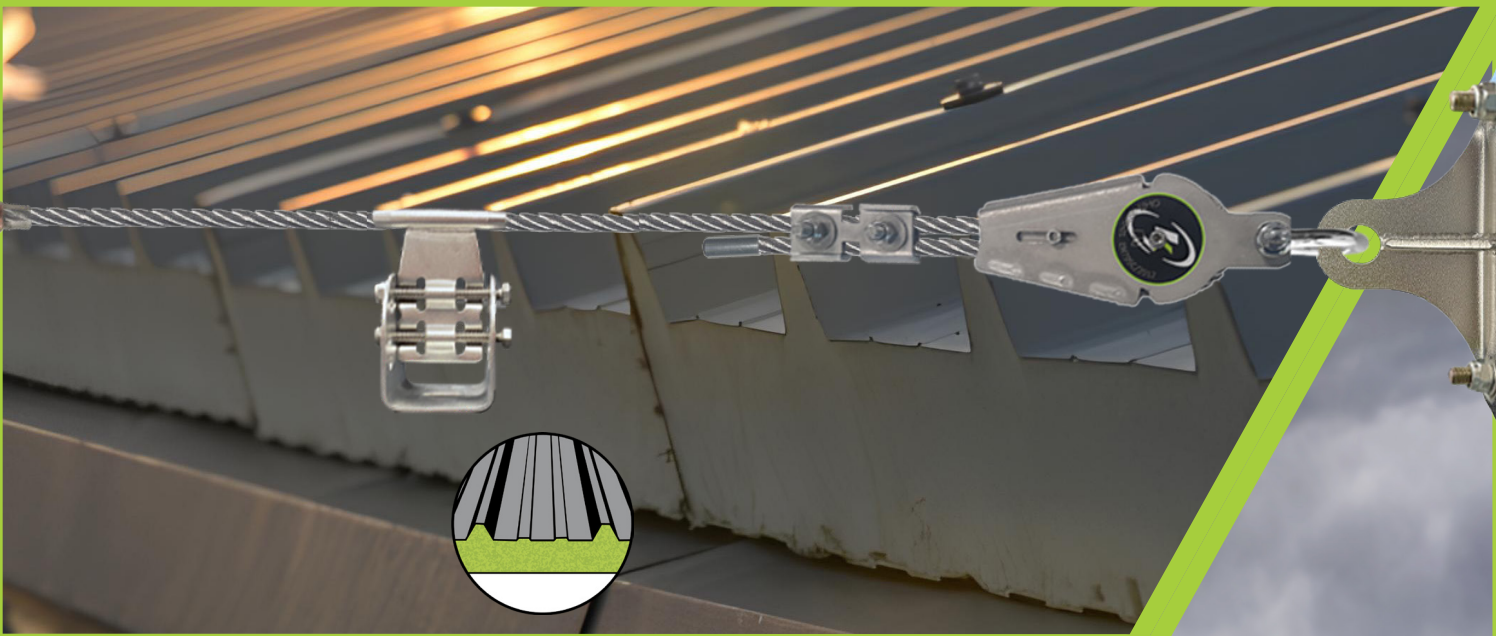

# SANDWICH PANEL ROOF

CE

EN 795 Type C  
TS 16415 Type C

MAT.



SPAN

Maxi 15 m




R (kN)

>28 kN

+





# MEMBRANE ROOF

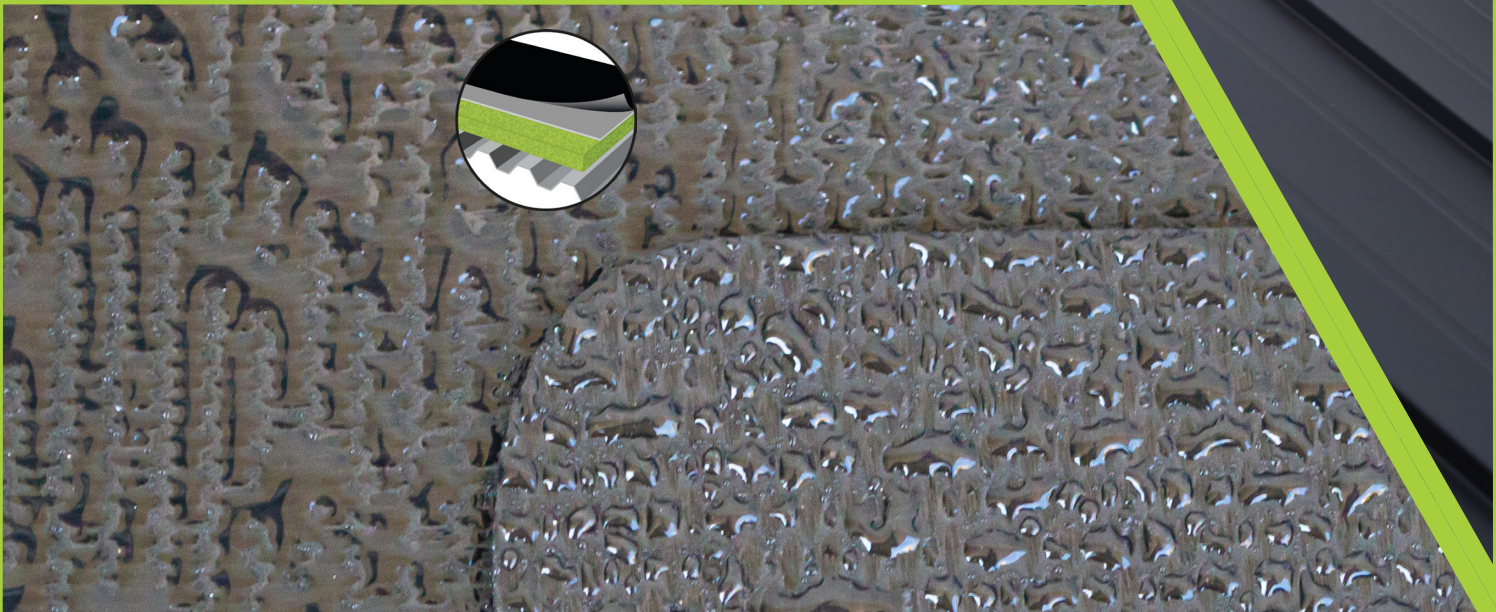

# STANDING SEAM ROOF



**PLATINE D'EXTRÉMITÉ / EXTREMITY PLATE / PLACA DE EXTREMO / PIASTRE DI ESTREMITÀ / ABSCHLUSSPLATTEN**

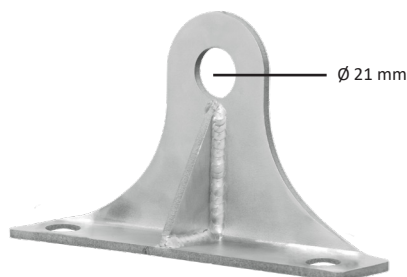



REF.	<b>FA 60 201 01</b>
	EN 795 Type A, TS 16415 Type A EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	SNOX 316
DIM.	H : 100 mm 172 x 39 mm
	2 x M12
MBS (kN)	30 kN
	0.39 KG

**ABSORBEUR D'ÉNERGIE / ENERGY ABSORBER / ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ASSORBITORE DI ENERGIA / FALLDÄMPFER**



REF.	<b>FA 60 202 01</b>
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	SNOX 316
DIM.	258 x 81 mm
	1.53 KG

**INTERMÉDIAIRES / INTERMEDIATES / INTERMEDIOS / INTERMEDI / ZWISCHENPLATTE**



REF.	<b>FA 60 204 00</b>	<b>FA 60 204 01</b>
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	
MAT.	SNOX 316	
SPAN	Maxi every 15 m	
DIM.	H : 120 mm 80 x 60 mm	H : 75 mm 53 X 45 mm
	1 x M12	
	0.57 KG	0.25 KG
+	Reclining	---




TERMINAISON DE CABLE / CABLE TERMINATION / TERMINACIÓN DEL CABLE / TERMINAZIONE DEL CAVO / KABELABSCHLUSS



REF.	FA 60 205 00	FA 60 205 02	FA 60 205 03	FA 60 205 04
CE	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316	INOX 316	ALU	INOX 316
Kg	0.50 KG	0.99 KG	0.13 KG	0.39 KG

TENDEURS / TENSIONERS / TENSORES / TENDITORI / SPANNER

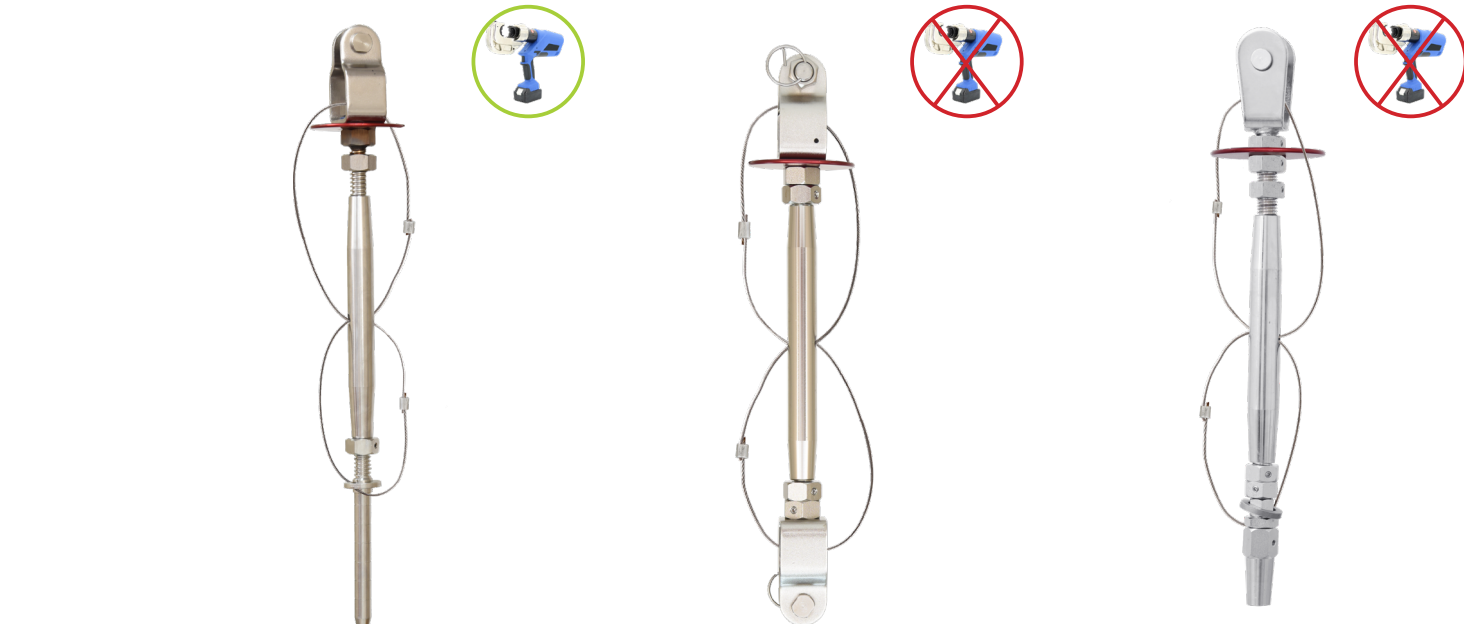

REF.	FA 60 203 00	FA 60 203 02	FA 60 203 04
CE	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316
Kg	1.00 KG	1.10 KG	1.13 KG
+	Tension indicator	Tension indicator	Tension indicator

CÂBLE / CABLE / CABLE / CAVO / SEIL

TERMINAISON USINE / FACTORY TERMINATION / TERMINACIÓN EN FÁBRICA / TERMINAZIONE IN FABBRICA / FABRIKTERMINIERUNG



REF.	FA 20 200 99
MAT.	INOX 316
	7 x 19 Ø 8 mm
R (kN)	36 kN
	0.28 KG/m

REF.	FA 20 200 98
MAT.	INOX 316
LG.	1 <sup>st</sup> m
R (kN)	36 kN
+	Compatible FA 20 200 99


INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE / INTERMEDIO / INTERMEDIO / ZWISCHENPLATTEN

SOL / FLOOR / SUELO / TERRA / BODEN

INTERMÉDIAIRE AJUSTABLE / ADJUSTABLE INTERMEDIATE / PIEZA INTERMEDIA AJUSTABLE / PIEZA INTERMEDIA AJUSTABLE / EINSTELLBARER ZWISCHENHALTER

INTERIEUR DE MUR / INTERNAL WALL / INTERIOR DE PARED / INTERNO AL MURO / INNENECKE WAND

EXTERIEUR DE MUR / EXTERNAL WALL / EXTERIOR DE PARED / ESTERNO AL MURO / AUSSENECKE WAND



REF.	FA 60 216 90	FA 60 216 00B	FA 60 217 90	FA 60 218 90
	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C	EN 795 Type C, TS 16415 Type C
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316	INOX 316
	1 x M12	1 x M12	2 x M12	2 x M12
	0.81 KG	0.43 KG	1.00 KG	1.00 KG



**CAPUCHON DE CÂBLE / WIRE ROPE CAP  
/ TAPA DE CABLE / TAPPO PER CAVO /  
DRAHTSEILKAPPE**



**JONCTION DE CABLE / CABLE JOINT /  
JUNTURA DEL CABLE / GIUNTO PER CAVO /  
KABELVERBINDUNG**



**MARQUAGE / MARKING / MARCADO /  
MARCATURA / MARKIERUNG**

689 chemin du Buctay  
Lieu-dit La Marinière  
35040 NETHOUË - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

**KRATOS SAFETY**

1 2 3 4 5 6 7

EN 795-A  EN 353-1  
 EN 795-C  EN 353-2  
 EN 795-D  EN TS 16415

EN 353-2  
 EN 355  
 EN 356  
 EN 360

Installation date

2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

QR CODE

Inspection date

2025	2027	2028	2029	2030	2031

System

KS 4000  KS 2001  KS 8000  
 KS 4000 MAX-S  KS 6000  KS 9000  
 KS 5000  KS 7000  .....

REF. FA 20 200 97

MAT. ALU

REF. FA 60 200 97

MAT. INOX 316

DIM. L : 220 mm

Only for 7x19  
(FA 20 200 99)

R (kN) 36 kN

Kg 0.15 KG



REF. FA 20 902 00

MAT. ALU

DIM. 210 x 148 mm

**COULISSEAUX / CARRIAGE BODIES / CORREDERAS / CARRELLINI / LAÜFER**

**CONNECTEUR / CONNECTOR / CONNECTOR  
/ CONNETTORE / VERBINDUNGSELEMENT**

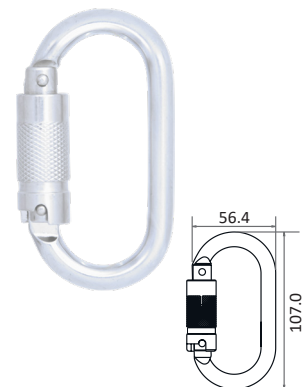

REF. FA 60 206 01

CE EN 795 Type B

x1

MAT. INOX 316

MBS (kN) 23 kN

Kg 1.42 KG

+ Easy Overhead usage  
Pass Through

REF. FA 60 206 02

EN 795 Type B

x1

MAT. INOX 316

MBS (kN) 25 kN

Kg 0.21 KG

+ Pass through

REF. FA 70 023 01

EN 12278

x1

MAT. INOX 316

MBS (kN) 45 kN

Kg 0.35 KG

+ Easy Overhead usage

REF. FA 50 305 16

CE EN 362 Class B

23 kN / 16.5 mm

MAT. INOX 316

Triple Action


Kg 0.21 KG

+ Individual Number

FA 90 203 00



FA 60 201 01  
(x2)

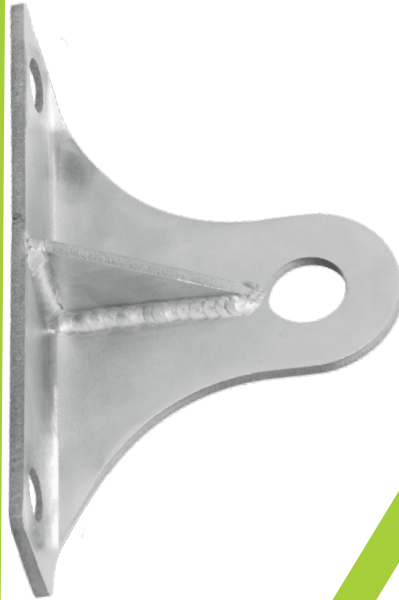

READY TO  
USE KIT

FA 60 205 03


FA 60 200 00  
FOR  
UP TO 15 M

FA 60 202 01

FA 60 203 02



FA 20 902 00

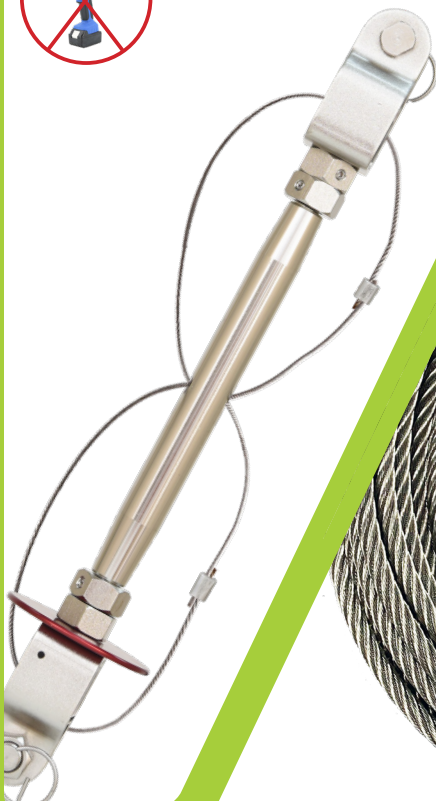

FA 20 200 98 (1<sup>ST</sup> M)  
+  
FA 20 200 99 (15 M)

**KRATOS SAFETY**  
SOLUTIONS FOR LIFE

689 chemin du Bouchay  
Lieu-dit La Marrière  
38540 HEYRIEUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

1 2 3 4 5 6 7

0 m  
0.5  
1  
1.5  
2  
2.5  
3  
3.5  
4  
4.5  
5  
5.5

EN 795-A    EN 353-1  
 EN 795-C    EN 353-2  
 EN 795-D    EN TS 16415

EN 353-2  
 EN 355  
 EN 358  
 EN 360

Installation date

2025	2026	2027	2028	2029	2030

OR CODE

Inspection date

2026	2027	2028	2029	2030	2031

Installed by

System

KS 4000    KS 2001    KS 8000  
 KS 4000 MAX-S    KS 6000    KS 9000  
 KS 5000    KS 7000





FA 90 203 00



FA 60 201 01  
(x2)



FA 60 202 01



READY TO  
USE KIT

FA 60 200 01  
FOR  
UP TO 30 M



FA 20 902 00

689 chemin du Boclay  
L380-01 La Motte  
38540 NEVRIEUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Installed by

System


<input type="checkbox"/> EN 785-A	<input type="checkbox"/> EN 353-1
<input type="checkbox"/> EN 785-C	<input type="checkbox"/> EN 353-2
<input type="checkbox"/> EN 785-D	<input type="checkbox"/> EN TS 16415
<input type="checkbox"/> EN 353-2	
<input type="checkbox"/> EN 355	
<input type="checkbox"/> EN 360	

Installation date

2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

QR CODE

Inspection



FA 60 203 02



FA 60 204 00




FA 60 205 03



FA 20 200 98 (1<sup>ST</sup> M)  
+  
FA 20 200 99 (30 M)





# I-BEAM, WOODEN BEAM OR CONCRETE



POTELETS / POSTS / POSTES / PALETTI / STANGEN




REF.	FA 60 211 30   FA 60 211 50	FA 60 211 51	FA 60 211 52
MAT.	STEEL	STEEL	STEEL
DIM	H : 300 / 500 mm 275 x 275 mm	H : 515 mm 150 x 150 mm	H : 500 mm 224 x 224 mm
	4 x M12 Including 2 x M12 x 45 mm ; 1 x M12 x 25 mm	4 x M12 Including 1 x M12 x 30	4 x M12 Including 1 x M12 x 30 mm
MBS (kN)	26 kN	23 kN	23 kN
	10.23 KG   12.52 KG	3.96 KG	3.75 KG
Sys.	<input type="checkbox"/> KS 4000 <input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S

PIÈCE D'EXTRÉMITÉ / EXTREMITY PIECE / PIEZA DE EXTREMO / PEZZO DI ESTREMITÀ / ENDSTÜCK

COLLERETTE / COLLAR / COLLARÍN /  
COLLARE / KRAGEN

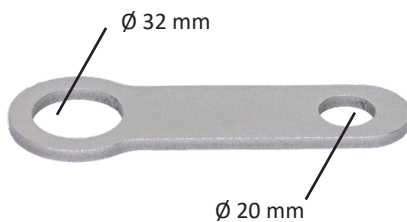

REF.	FA 60 201 03	FA 60 201 04	FA 60 211 53
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316
DIM	141 x 48 mm	41.2 x 54 mm	96.5 x 12.5 mm
	1 x M12	1 x M12	1 x M12
MBS (kN)	40 kN	23 kN	---
	0.15 KG	0.22 KG	0.11 KG
Sys.	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S




# I-BEAM OR WOODEN BEAM

FIXATIONS / ANCHOR PLATES / PLACAS DE ANCLAJE / PIASTRE DI ANCORAGGIO / VERANKERUNGSPLETTEN





FA 60 211 30  
FA 60 211 50

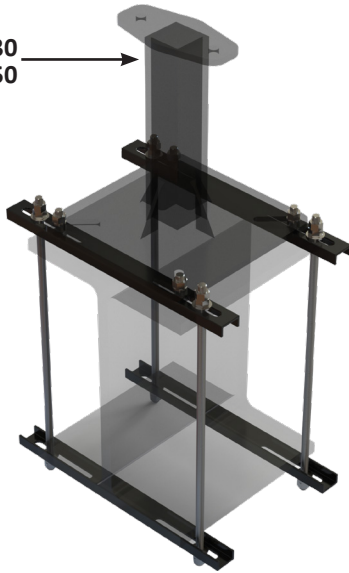

OR


FA 60 211 52

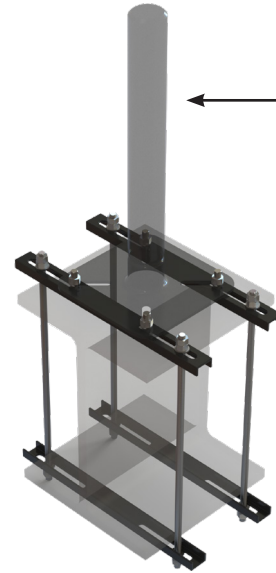

REF.	FA 60 209 01B	FA 60 209 02B	FA 60 209 03B	FA 60 209 04B
MAT.	STEEL			
FA 60 211 52 OR FA 60 211 XX	80 mm ≤ L < 150 mm H ≤ 300 mm	150 mm ≤ L < 250 mm H ≤ 600 mm 150 mm ≤ L < 260 mm H ≤ 600 mm	250 mm ≤ L < 350 mm H ≤ 900 mm 260 mm ≤ L < 350 mm H ≤ 900 mm	350 mm ≤ L ≤ 470 mm H ≤ 900 mm 350 mm ≤ L ≤ 470 mm H ≤ 900 mm
MBS (kN)	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
	2,43 KG	5 KG	6,88 KG	7,63 KG





FA 60 211 30  
FA 60 211 50

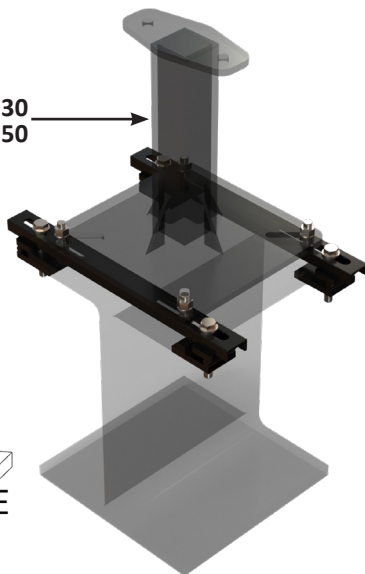


OR

FA 60 211 52

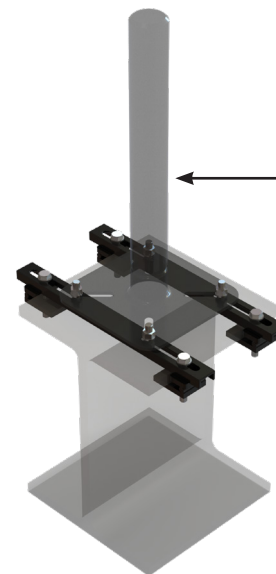

REF.	FA 60 209 01C	FA 60 209 02C	FA 60 209 03C	FA 60 209 04C
MAT.	STEEL			
FA 60 211 52 OR FA 60 211 XX	80 mm ≤ L < 150 mm E ≤ 19 mm 140 mm ≤ L < 220 mm E ≤ 19 mm	150 mm ≤ L < 250 mm E ≤ 19 mm ---	250 mm ≤ L < 350 mm E ≤ 19 mm 220 mm ≤ L < 350 mm E ≤ 19 mm	350 mm ≤ L ≤ 470 mm E ≤ 19 mm 350 mm ≤ L ≤ 470 mm E ≤ 19 mm
MBS (kN)	23 kN	23 kN	23 kN	23 kN
	1,63 KG	3,19 KG	3,6 KG	4,08 KG



# TRAPEZOIDAL ROOF


INTERFACE STANDARD / STANDARD INTERFACE / INTERFAZ ESTÁNDAR / INTERFACCIA STANDARD / STANDARDSCHNITTSTELLE



REF.	FA 60 226 00	FA 60 226 01	FA 60 226 01Z	FA 60 226 02
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316	INOX 316
Crown/Seam Distance	Min : 240 mm - Max : 350 mm Thickness ≥ 0.63 mm			
DIM	H : 121 mm 368 x 288 mm	H : 141 mm 368 x 288 mm	H : 141 mm 368 x 288 mm	H : 141 mm 368 x 288 mm
	Including 2 flash tapes (50 x 280 mm)			
MBS (kN)	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
	2.18 KG	1.96 KG	2.13 KG	2.47 KG
Sys.	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S			



REF.	FA 60 226 00R	FA 60 226 00S
MAT.	ALU	INOX 316
DIM	10 x Ø 6 mm	18 x M6 x 30 mm




# TRAPEZOIDAL OR SANDWICH PANEL ROOF


POTELETS ABSORBANTS / CONSTANT FORCE POST / POSTES ABSORBENTES / PALETTI DI ASSORBIMENTO / ABSORBIERENDE



REF.	FA 60 227 00	FA 60 227 01	FA 60 227 02
MAT.	INOX 316 / ALU	INOX 316 / ALU	INOX 316 / ALU
Crown/Seam Distance	Mini : 200 mm - Max : 367 mm Thickness ≥ 0.5 mm		
DIM	H : 194 mm 405 x 405 mm	H : 254 mm 405 x 405 mm	H : 254 mm 405 x 405 mm
	Including 8 x Ø 8 mm rivets + 4 flash tapes (50 x 125 mm)		
MBS (kN)	15 kN		
	3.74 KG	3.77 KG	4.37 KG


Sys.  KS 4000  KS 4000 MAX-S

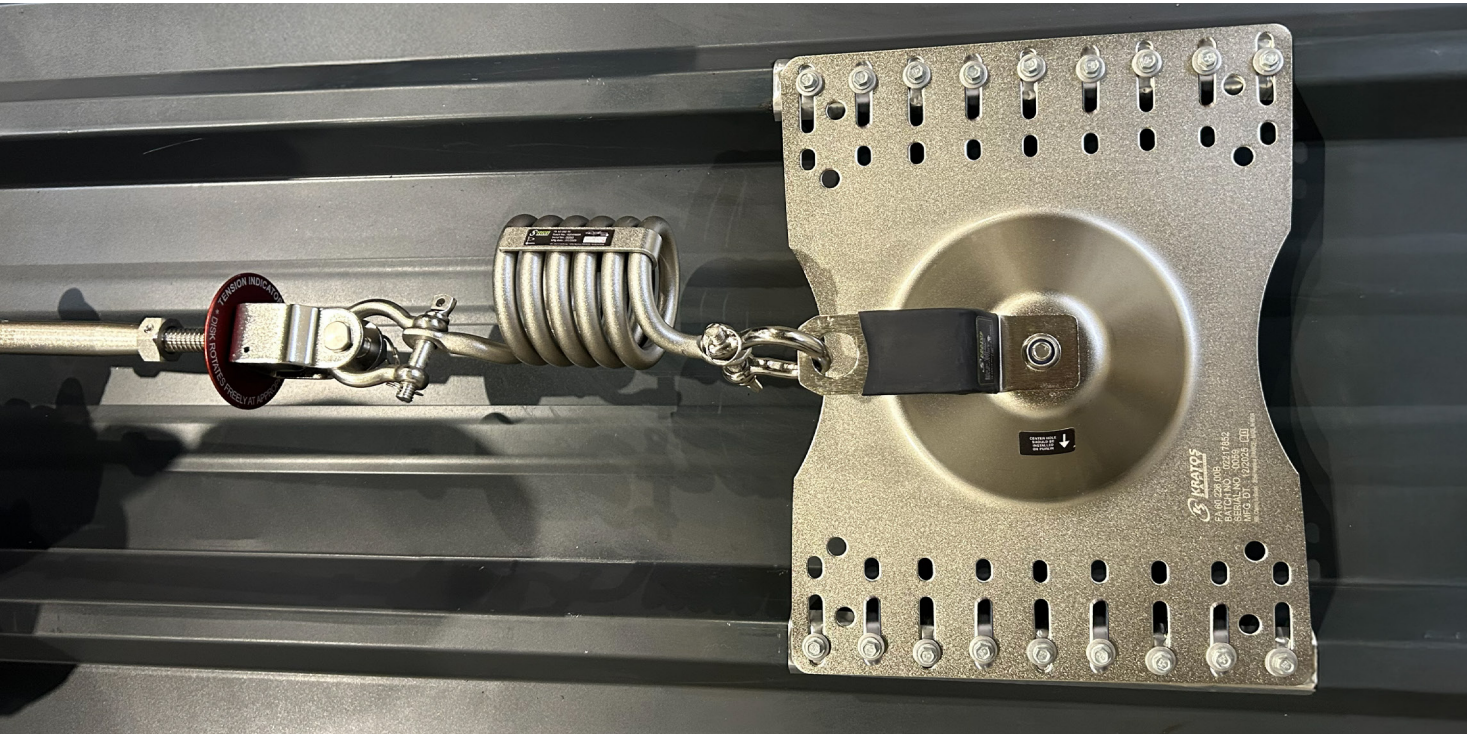




# STANDING SEAM ROOF

INTERFACE STANDARD / STANDARD INTERFACE / INTERFAZ ESTÁNDAR / INTERFACCIA STANDARD / STANDARDSCHNITTSTELLE

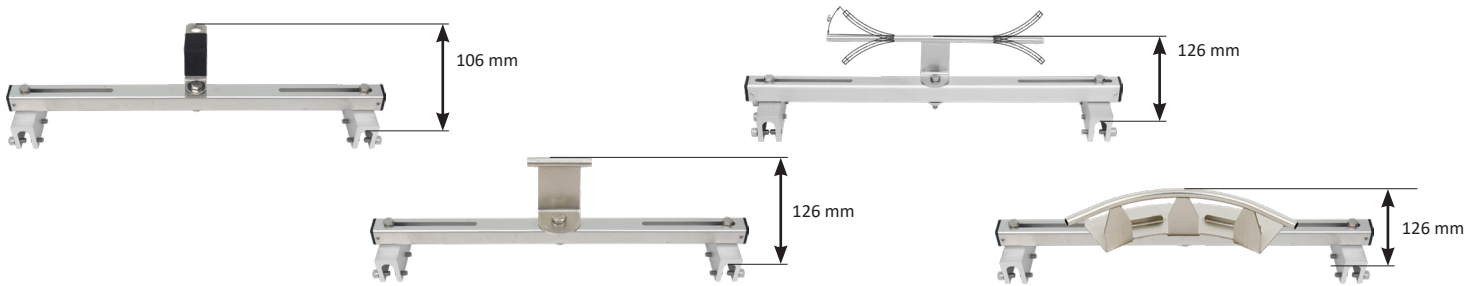


REF.	FA 60 229 00	FA 60 229 01	FA 60 229 01Z	FA 60 229 02
MAT.	INOX 316/ALU	INOX 316/ALU	INOX 316/ALU	INOX 316/ALU
Crown/Seam Distance	Min : 320 mm - Max : 650 mm			
DIM	H : 106 mm L : 700 mm	H : 126 mm L : 700 mm	H : 126 mm L : 700 mm	H : 126 mm L : 700 mm
	Including 2 standing seam clamps (for max 23 mm Bulb seam)			
MBS (kN)	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
	2.95 KG	2.70 KG	2.93 KG	3.26 KG
Sys.	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S			

REHAUSSE / EXTENSION / EXTENSIÓN / ESTENSIONE / ERHÖHEN

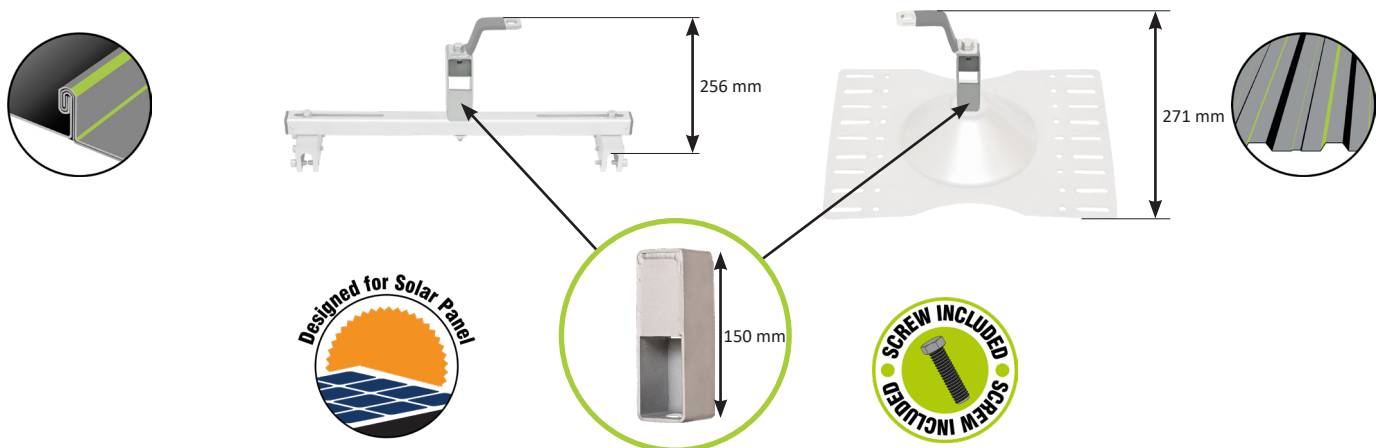

REF.	FA 60 229 90
MAT.	INOX 316
DIM	50 x 150 mm
	0.73 KG
Sys.	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S



# MEMBRANE ROOF

INTERFACE AVEC FIXATION À BASCULE / INTERFACE WITH SET OF 4 TOGGLE ANCHORS / INTERFAZ CON JUEGO DE 4 ANCLAJES DE PALANCA / INTERFACCIA CON SET DI 4 ANCORE A GINOCCHIERA / SCHNITTSTELLE MIT EINEM SATZ VON 4 KNEBELANKERN



REF.	FA 60 230 00	FA 60 230 01	FA 60 230 01Z	FA 60 230 02
MAT.	STEEL /  INOX 316	STEEL /  INOX 316	STEEL /  INOX 316	STEEL /  INOX 316
DIM	H : 230 mm 327 x 327 mm	H : 240 mm 327 x 327 mm	H : 240 mm 327 x 327 mm	H : 240 mm 327 x 327 mm
	Including 4 Toggles	Including 4 Toggles	Including 4 Toggles	Including 4 Toggles
MBS (kN)	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
	3.65 KG	3.40 KG	3.97 KG	3.56 KG
Sys.	<input checked="" type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-S			






TM




# I-BEAM





# T-LINE SAFETY SYSTEM



**CONCRETE**

FA 60 039 12  
 FA 60 039 12S   
 FA 60 039 24  
 FA 60 039 24S



FA 60 039 12W  
 FA 60 039 12WS   
 FA 60 039 24W  
 FA 60 039 24WS



**INCLUDED**  
 100 mm 100 mm  
  
**2X FA 60 039 01**

REF.	FA 60 039 12	FA 60 039 12S	FA 60 039 24	FA 60 039 24S	FA 60 039 12W	FA 60 039 12WS	FA 60 039 24W	FA 60 039 24WS
------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------



PPE Regulation (EU) 2016/425 using relevant § of EN 360 & EN 795

	140 KG							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

<b>MAT.</b> 	PA/ Ø4.5 mm	PA/ Ø4.8 mm	PA/ Ø4.5 mm	PA/ Ø4.8 mm	PA/ Ø4.5 mm	PA/ Ø4.8 mm	PA/ Ø4.5 mm	PA/ Ø4.8 mm
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>MAT.</b> 								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>R (kN) / MBS (kN)</b>	12 kN / 17 kN							
--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>+</b>	Reduced arrest distance Horizontal & vertical movement				Reduced arrest distance Horizontal & vertical movement Integrated rescue system			
----------	---	--	--	--	---	--	--	--






	18.13 KG	19.53 KG	20.10 KG	21.50 KG				
--	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--






T-LINE SAFETY SYSTEM

FA 60 039 12  
FA 60 039 12S  
FA 60 039 12W  
FA 60 039 12WS



FA 60 039 24  
FA 60 039 24S  
FA 60 039 24W  
FA 60 039 24WS

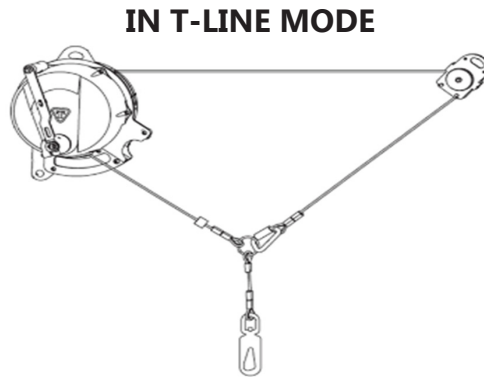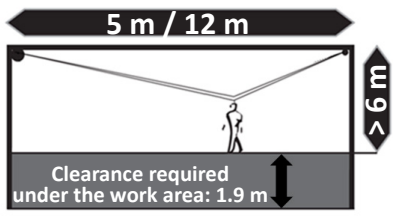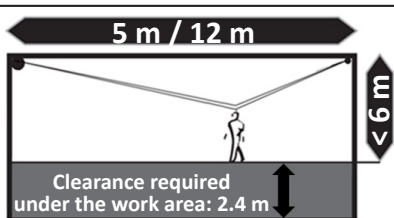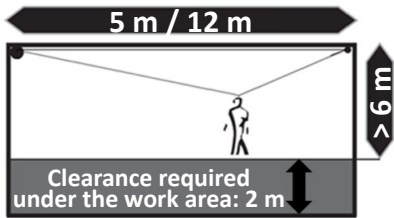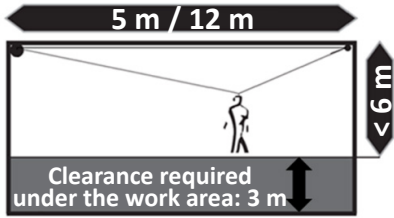

IN T-LINE MODE

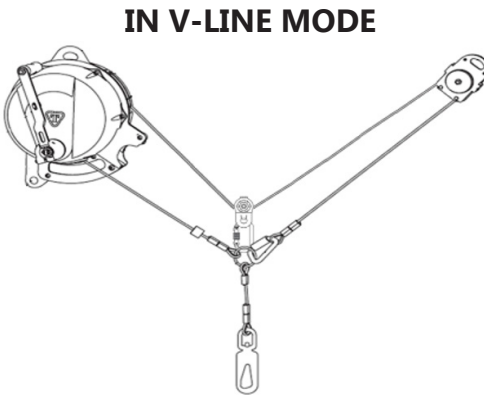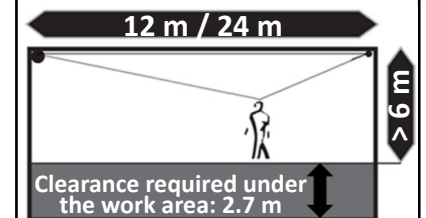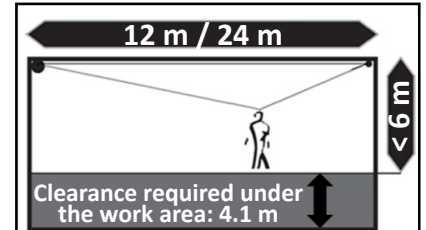


IN V-LINE MODE

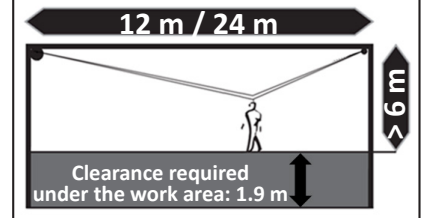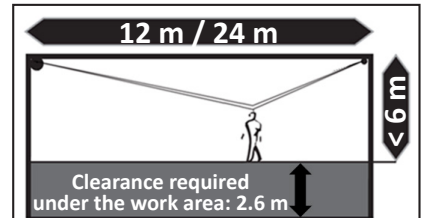

OPTIMIZED CLEARANCE

I-BEAM OPTION

FA 60 039 02

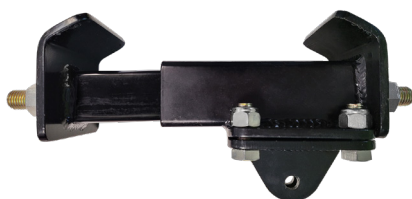

REF.	FA 60 039 02
	EN 795 Type A
	x1
MAT.	STEEL
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	160 mm → 240 mm
+	For horizontal or vertical I-beams
	4.35 KG



## WALL MOUNTED INSTALLATION (WITH RECESS)



**I-BEAM**



# KS 5000

## FLOOR MOUNTED INSTALLATION





## WALL MOUNTED INSTALLATION (FLUSH TYPE)

CE

EN 795 Type D  
TS 16415 Type D

MAT.

ALU / INOX 316



R (kN)

28 kN


+

Ex Zone 1

## CEILING MOUNTED INSTALLATION



**CONCRETE**



RAIL / RAIL / RAÍL / BINARIO / ZWISCHENSCHIENE

MARQUAGE / MARKING / MARCADO / MARCATURA / MARKIERUNG



680 chemin de Bectay  
Lieu-dit La Marrière  
38540 HETHEUX - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 78 48 78 27

EN 795-A  EN 353-1  
EN 795-C  EN 353-2  
EN 795-D  EN TS 10415

EN 353-2   
EN 355   
EN 358   
EN 360

System  
KS 4000  KS 2001  KS 8000  
KS 6000 MAX-S  KS 6000  KS 9000  
KS 5000  KS 7000

Installation date  
2025 2026 2027 2028 2029 2030  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

QR CODE

Inspection date  
2026 2027 2028 2029 2030 2031

REF.	FA 20 703 01	FA 20 702 01	REF.	FA 20 902 00
MAT.			MAT.	
LG.	3.0 m	3.0 m	DIM.	210 x 148 mm
	4.10 KG	4.00 KG		
+	Extremity rail	---		
Sys.	KS 5000 ; KS 8000	KS 5000 ; KS 8000		

RAIL INCURVÉ / CURVED RAIL / RAÍL INCURVADO / BINARIO INCURVATO / GEBOGENE SCHIENE



REF.	FA 60 503 00	FA 60 503 01	FA 60 503 02
MAT.			
LG.	1.0 m	1.0 m	1.0 m
	1.16 KG	1.16 KG	1.16 KG




FIXATIONS / CLAMPS / FIJACIONES / FISSAGGI / BEFESTIGUNGEN



REF.	FA 60 505 00	FA 60 504 00	FA 20 706 00	FA 20 706 02
MAT.	INOX 316	INOX 316	INOX 316	INOX
Dim.	140 x 90 mm	85 x 60 mm	180 x 125 mm	125 x 125 mm
kg	0.68 KG	0.30 KG	1.16 KG	0.90 KG

ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR

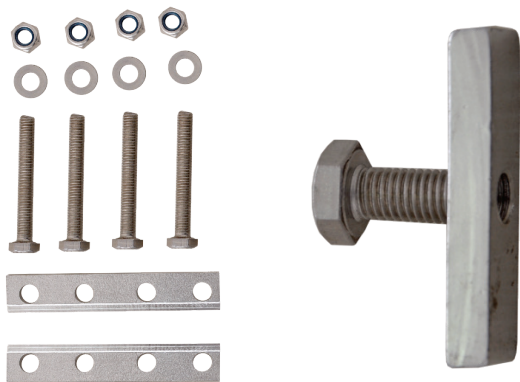

CHARIOTS / TROLLEYS / CORREDERAS / CARRELLI / LÄUFER



REF.	FA 20 704 00	FA 20 708 00	REF.	FA 60 500 00	FA 60 500 01
MAT.	ALU / INOX 316	INOX 316	MAT.	INOX 316 / Brass Wheels	INOX 316 / Brass Wheels
kg	1.16 KG	0.08 KG	kg	0.78 KG	0.60 KG
			R (kN)	15 kN	15 kN

# COOL LINE

REF.

FA 60 033 18




FA 60 033 19



## CROSS LINE 1 MAXI 25 M

REF.


FA 60 007 02

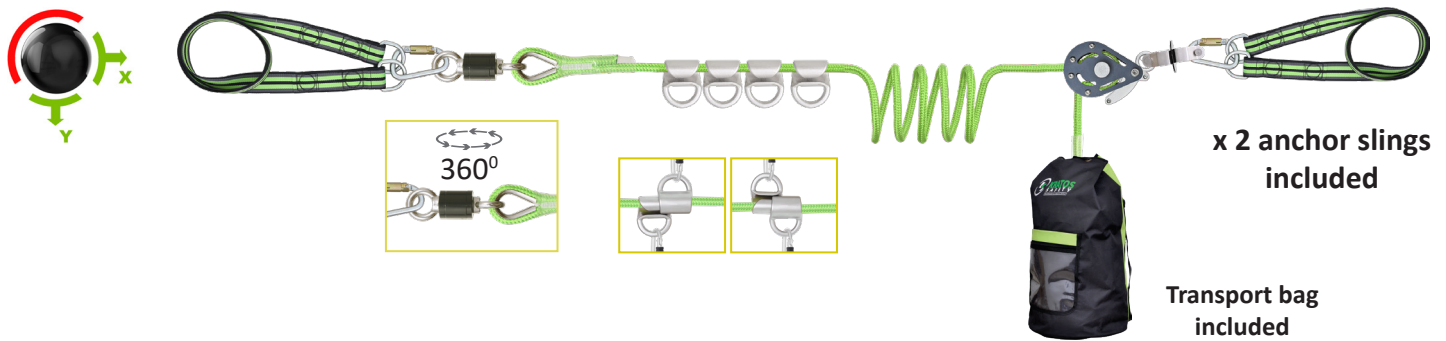

## CROSS LINE 2 MAXI 45 M

REF.

FA 60 007 04

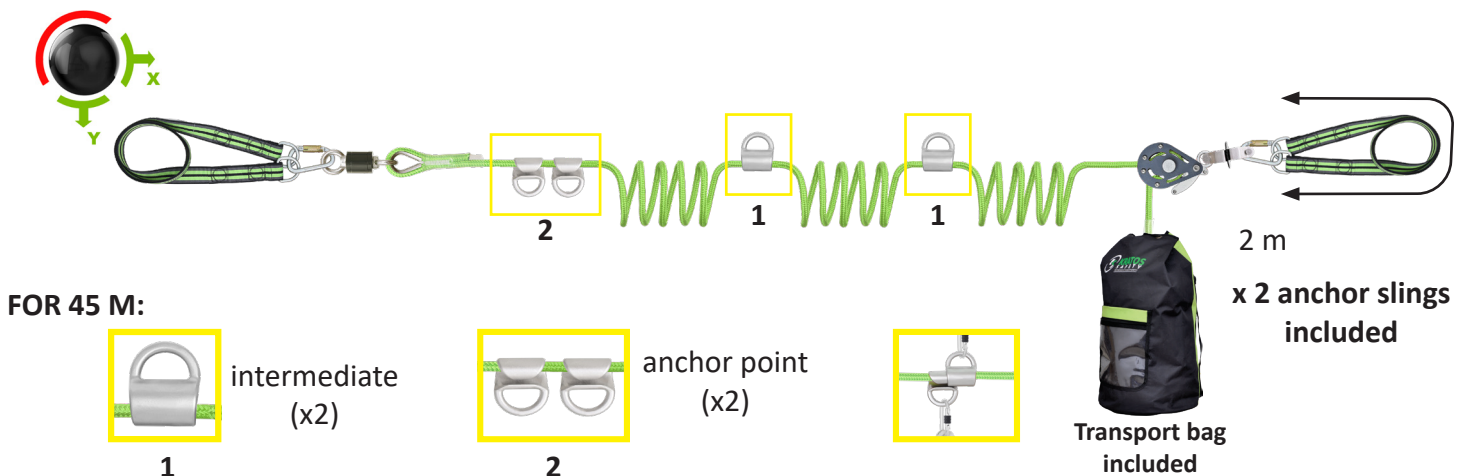

FOR 45 M:




1

intermediate  
(x2)



2

anchor point  
(x2)





↳ **2001**

↳ **6000**

↳ **7000**

# KS 2001

CE

EN 353-2

MAT.



R (kN)

15 kN




REF. FA 20 200 00

MAT. INOX 316

R (kN) 15 kN

100 KG

0.90 KG

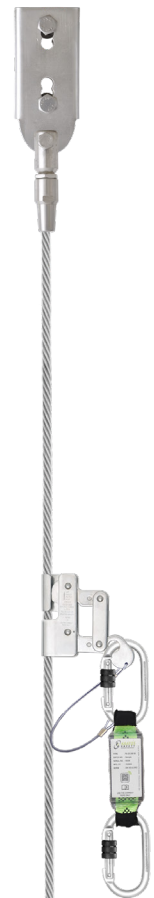



# KS 6000

CE EN 353-1

MAT. INOX

R (kN) 15 kN



REF.	FA 20 200 02
MAT.	INOX 316 & PES
R (kN)	15 kN
	100 KG
	0.82 KG

OR

CE EN 353-1, PPE-R/11.119 (2 users)

MAT. INOX 316



R (kN) 15 kN



REF.	FA 20 200 04
MAT.	INOX 316
R (kN)	15 kN
	140 KG
	0.65 KG
+	Fall indicator

# KS 7000

CE EN 353-1

MAT. INOX

R (kN) 15 kN

+ Zone 1



REF.	FA 20 200 01
MAT.	INOX 316
R (kN)	15 kN
	100 KG
	0.60 KG

OR

CE EN 353-1, PPE-R/11.119 (2 users)

MAT. INOX 316




R (kN) 15 kN



REF.	FA 20 200 02
MAT.	INOX 316 & PES
R (kN)	15 kN
	140 KG
	0.82 KG




FIXATIONS HAUTES / HIGH ATTACHMENT POINTS / FIJACIONES ALTAS / FISSAGI ALTI / OBERE BEFESTIGUNGEN

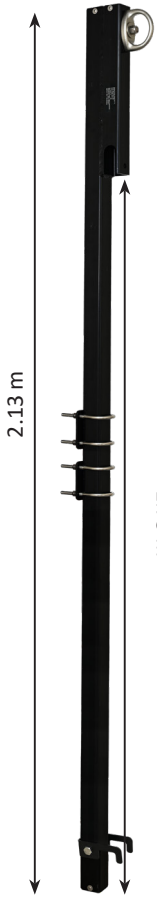


REF.	FA 20 210 19
	EN 795 Type A
	x1
MAT.	/  316
	4 x $\perp$ $\varnothing$ M12
R (kN)	12 kN
	16.5 KG
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000



REF.	FA 20 209 00
	EN 795 Type A
	x1
MAT.	316
	2 x $\perp$ $\varnothing$ M12
R (kN)	15 kN
	1.30 KG
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000

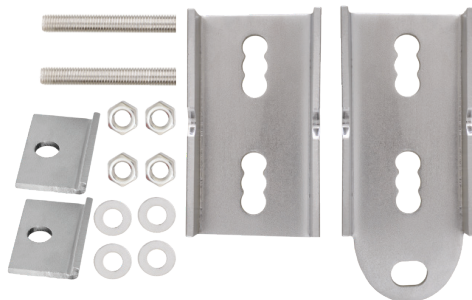


REF.	FA 20 201 00
	EN 795 Type A
	x1
MAT.	316
	2x M16 x 220 mm
R (kN)	15 kN
	3.26 KG
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000

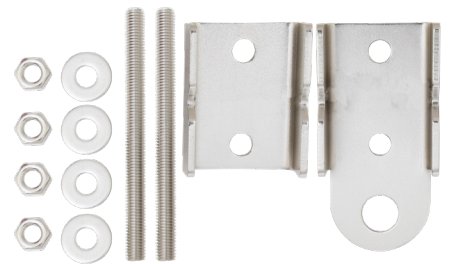


REF.	FA 20 201 01
	EN 795 Type A
	x1
MAT.	316
	2x M12 x 220 mm
R (kN)	15 kN
	1.25 KG
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000



FIXATIONS BASSES / END ATTACHMENT POINTS / FIJACIONES BAJAS / FISSAGGI INFERIORE / UNTEN BEFESTIGUNGEN

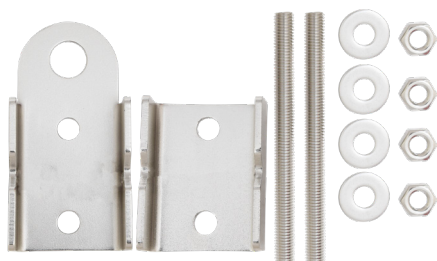


REF.	FA 20 201 01
CE	EN 795 Type A
Person icon	x1
MAT.	INOX 316
Washer icon	2x M12 x 220 mm
R (kN)	15 kN
Kg icon	1.25 KG
Sys.	KS 6000 / KS 7000



REF.	FA 20 203 00
MAT.	STEEL
Washer icon	2 x L ∅ 8mm
Kg icon	1.05 KG
Sys.	KS 2001

FIXATION INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE ATTACHMENT / FIJACIÓN INTERMEDIARIA / FISSAGGIO INTERMEDIO / ZWISCHENBEFESTIGUNG

MARQUAGE / MARKING / MARCADO / MARCATURA / MARKIERUNG

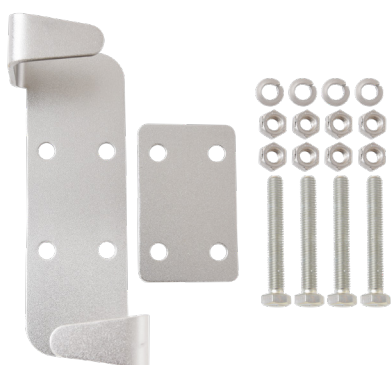

REF.	FA 20 202 00
MAT.	INOX 316
Washer icon	4 x M12
Kg icon	0.49 KG
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000

		689 chemin de Bucley Lieu de La Motte 35440 NETREUX - FRANCE Tel: +33 (0)4 72 48 78 27	
1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> EN 795-A <input type="checkbox"/> EN 353-1 <input type="checkbox"/> EN 795-C <input type="checkbox"/> EN 353-2 <input type="checkbox"/> EN 795-D <input type="checkbox"/> EN TS 16415	0 m +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +5.5 +6.0 +6.5 +7.0 +7.5 +8.0 +8.5 +9.0 +9.5 +10.0 +10.5 +11.0 +11.5 +12.0	Installed by 	System <input type="checkbox"/> KS 4000 <input type="checkbox"/> KS 2001 <input type="checkbox"/> KS 8000 <input type="checkbox"/> KS 4000 MAX-8 <input type="checkbox"/> KS 6000 <input type="checkbox"/> KS 9000 <input type="checkbox"/> KS 5000 <input type="checkbox"/> KS 7000
Installation date 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	QR CODE 	Inspection date 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	

REF.	FA 20 902 00
MAT.	ALU
DIM.	210 x 148 mm

SUPPORT D'ASSURAGE / LIFELINE / LÍNEA DE ANCLAJE / SUPPORTO DI SICUREZZA / SEILSICHERUNG



REF.	FA 20 207 00
	x1
MAT.	INOX 316
R (kN)	34 kN
	0.39 KG
Sys.	KS 2001 / KS 4000 / KS 6000 / KS 7000

REF.	FA 20 200 99
	X1
MAT.	INOX 316
	7 x 19 Ø 8 mm
R (kN)	36 kN
	0.28 KG/m
Sys.	KS 2001 / KS 4000 / KS 6000 / KS 7000

REF.	FA 20 200 98
MAT.	INOX 316
LG.	1 <sup>st</sup> m
R (kN)	36 kN
+	Compatible FA 20 200 99

TENDEURS / TENSIONERS / TENSORES / TENDITORI / SPANNER




REF.	FA 20 204 00	FA 20 205 00	FA 20 205 01
	EN 353-2	EN 353-1	
MAT.	STEEL	INOX 316	
	6.0 KG	1.25 KG	1.10 KG
Sys.	KS 2001	KS 6000 / KS 7000	
+	---	For installations > 16 m	For installations < 16 m



REF.	FA 20 200 97
MAT.	ALU
Sys.	KS 2001 / KS 6000 / KS 7000



REF.	FA 20 206 00
MAT.	SNOX 316
R (kN)	15 kN
KG	1.23 KG
Sys.	KS 7000

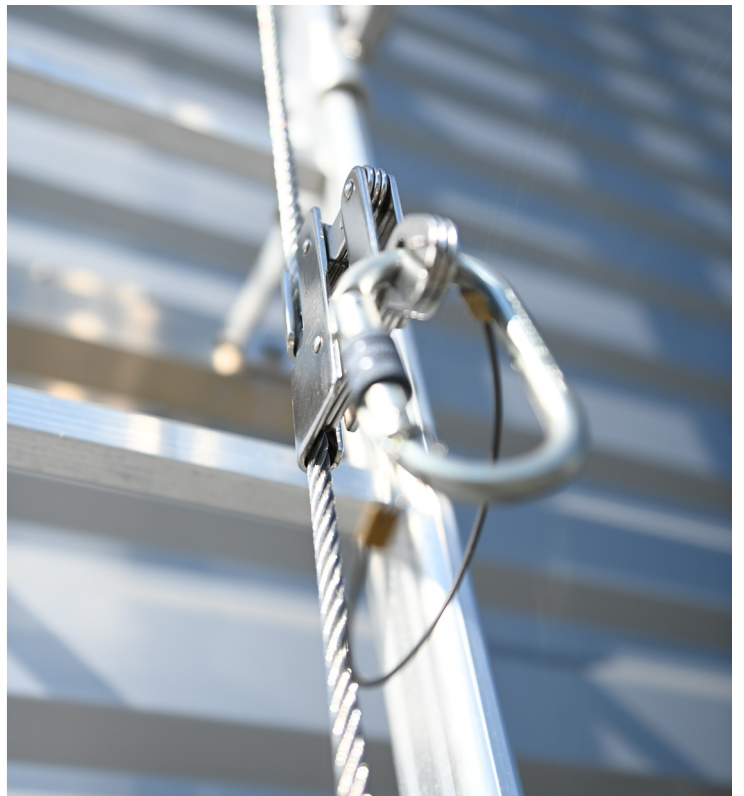



**KS 8000**

**KS 9000**



# KS 8000



CE	EN 353-1
MAT.	ALU / STEEL / INOX
R (kN)	15 kN
+	Ex Zone 1



REF.	FA 20 700 00
MAT.	INOX 316
R (kN)	15 kN
	140 KG
	0.73 KG
+	Fall Indicator

# KS 9000



EXTENSION HAUTE / TOP EXTENSION / EXTENSIÓN SUPERIOR  
ESTENSIONE SUPERIORE / ERWEITERUNG OBEN

REF.	FA 20 701 00
LG.	1.5 m
MAT.	
	2.90 KG
Sys.	KS 8000 / KS 9000

REF.	FA 20 701 01
	EN 795 Type A TS 16415 (4 Users)
LG.	Min : 110 mm - Max : 125 mm
MAT.	
	10.45 KG
Sys.	KS 8000 / KS 9000

RAIL / RAIL / RAÍL / ROTAIA / ZWISCHENSCHIENE


EXTRÉMITÉ BASSE / BOTTOM PART /  
EXTREMO INFERIOR / ESTREMITÀ INFERIORE / UNTERES ENDE

REF.	FA 20 702 01	FA 20 702 00
LG.	3.0 m	3.0 m
MAT.		
	4.0 KG	4.0 KG
Sys.	KS 5000 / KS 8000	KS 9000

REF.	FA 20 703 01	FA 20 703 00
LG.	3.0 m	3.0 m
MAT.		
	4.10 KG	4.10 KG
Sys.	KS 5000 / KS 8000	KS 9000




FIXATIONS / CLAMPS / FIJACIONES / FISSAGGI / BEFESTIGUNGEN

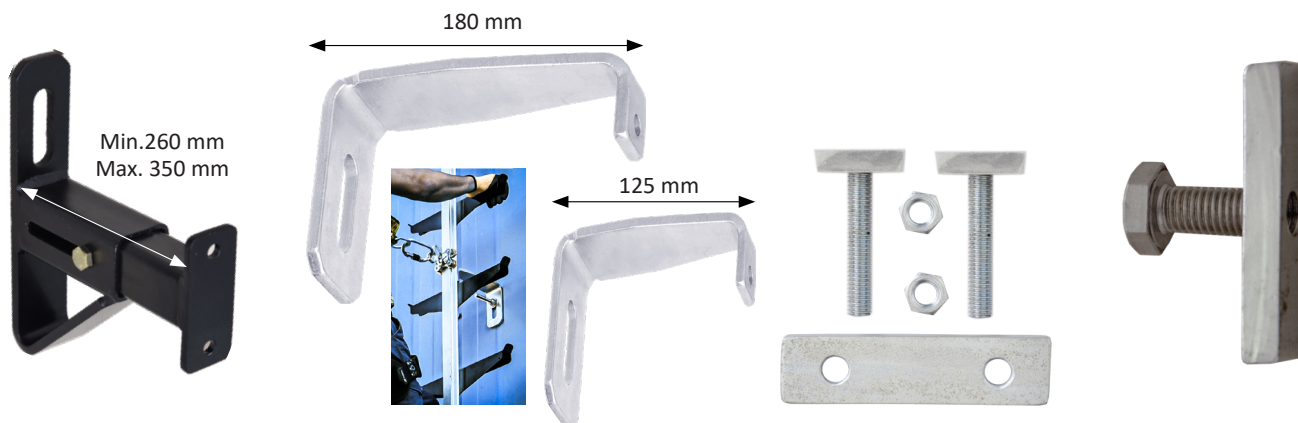

REF.	FA 20 706 01	FA 20 706 00	FA 20 706 02	FA 20 705 00	REF.	FA 20 708 00
	x1	x1	x1	x1	MAT.	SNOX 316
MAT.	STEEL	SNOX 316	SNOX 316	SNOX 316		0.08 KG
	M16	M12	M12	---	Sys.	KS 5000 / KS 9000
	4.08 KG	1.16 KG	0.90 KG	0.20 KG		
Sys.	KS 9000 / KS 8000	KS 5000 / KS 9000	KS 5000 / KS 9000	KS 8000		

ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR

MARQUAGE / MARKING / MARCADO / MARCATURA / MARKIERUNG

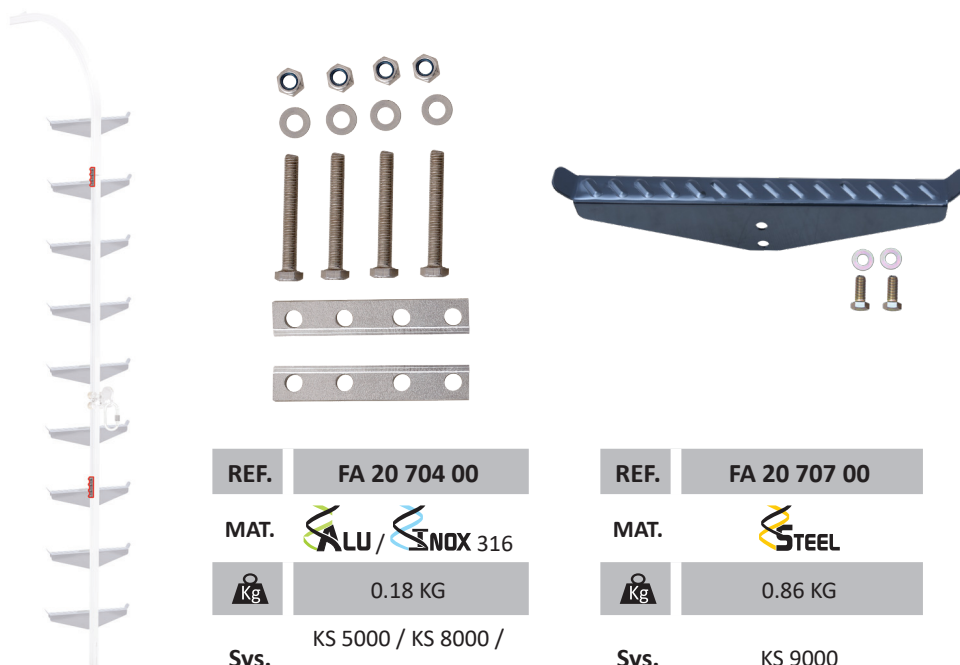

REF.	FA 20 704 00
MAT.	ALU /  SNOX 316
	0.18 KG
Sys.	KS 5000 / KS 8000 / KS 9000

REF.	FA 20 707 00
MAT.	STEEL
	0.86 KG
Sys.	KS 9000


REF.	FA 20 902 00
MAT.	ALU
DIM.	210 x 148 mm

EN 795-A    EN 353-1  
 EN 795-C    EN 353-2  
 EN 795-D    EN 15 16415

EN 353-2  
 EN 255  
 EN 358  
 EN 260

KS 4000    KS 2001    KS 8000  
 KS 4000 MAX-C    KS 9000    KS 9000  
 KS 5000    KS 7000



Installation date												QR CODE		Inspection date				
2025	2026	2027	2028	2029	2030			2026	2027	2028	2029	2030	2031					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							

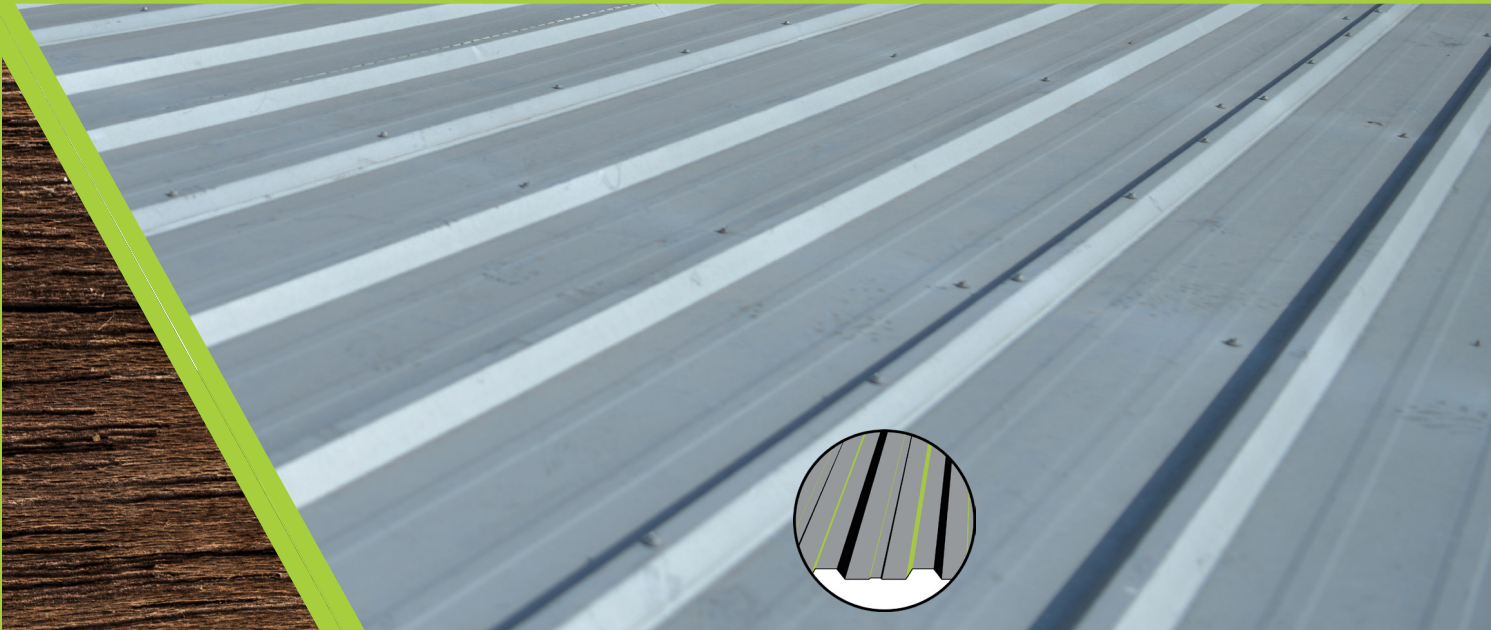

## TRAPEZOIDAL ROOF



## WOODEN BEAM

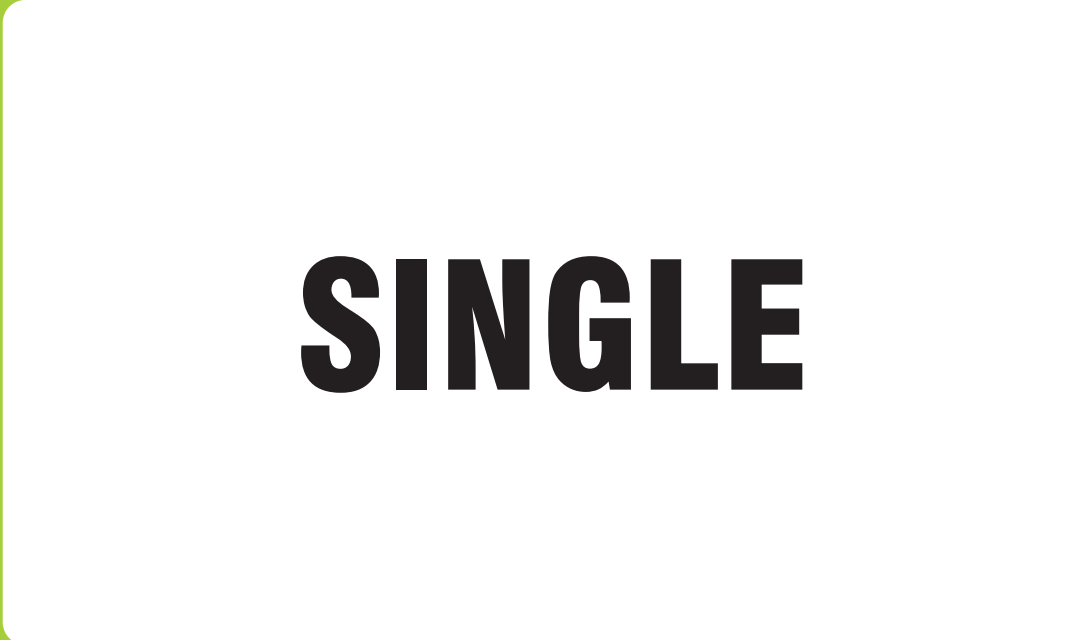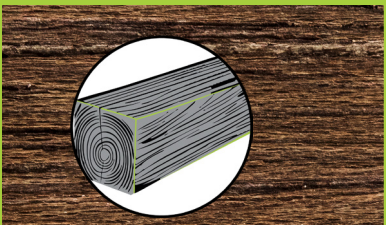

# SINGLE

## CONCRETE





## SANDWICH PANEL ROOF

# ANCHOR POINTS



## STANDING SEAM ROOF



## I-BEAM









## IN LOCK-3



REF.	FA 60 038 00
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	
DIM	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	∅ 20 x 150 mm
	0.34 KG

REF.	FA 60 038 01
CE	---
	x1
MAT.	
DIM	110 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	∅ 20 x 150 mm
	0.45 KG




## KORi2




48


REF.	FA 60 042 01
CE	EN 795 Type A, TS 16415:2013 Type A
	x4
MAT.	
Crown / Seam Distance	Min : 240 mm - Max : 350 mm
DIM	288 mm x 368 mm x 84 mm
R (kN) / MBS (kN)	15 kN / 15 kN
	Including 18 x M6 x30 mm and 2 flash tapes (50 x 200 mm)
+	Energy absorbing eye
	2.1 KG



REF.	FA 60 014 00	FA 60 014 01	FA 60 201 04
CE	EN 795 Type A, TS 16415 Type A		EN 795 Type A, TS 16415 Type A
	x4	x4	x4
MAT.	STEEL		INOX 316
DIM	100 x 76 mm	100 x 76 mm	41.2 x 54 mm
R (kN) / MBS (kN)	15 kN / 23 kN		15 kN / 23 kN
	M12 Ø13 X 10 mm	M12	M12
Kg	0.53 KG	0.37 KG	0.22 KG




REF.	FA 60 027 10	FA 60 027 12	FA 60 027 10A	FA 60 027 12A
CE	EN 795 Type A		EN 795 Type A	
	x1		x1	
MAT.	INOX 316		STEEL	
DIM	57 x 45 x 32 mm		57 x 45 x 32 mm	
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN		12 kN / 23 kN	
	M10	M12	M10	M12
Kg	0.06 KG	0.06 KG	0.06 KG	0.06 KG




REF.	FA 60 009 00	FA 60 028 14
CE	EN 795 Type A, TS 16415 Type A	
	x3	x1
MAT.	ALU	INOX 316
DIM	135 x 70 x 70 mm	165 x 44 x 67.5 mm
R (kN) / MBS (kN)	14 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	2 x M12	2 x M14
Kg	0.33 KG	0.31 KG








REF.	FA 60 012 00
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	STEEL
DIM	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	20 nails + 12 wood screws Min. 80 x 80 mm
	1.05 KG




REF.	FA 60 030 04
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	INOX 316 /  STEEL
DIM	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
	2 x M8 x 80 mm (not included) Ø 9 x 75 mm
	0.27 KG


## WAVY 2



REF.	FA 60 034 00
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	ALU
DIM	H : 100 mm 200 mm x 40 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
	Standing seam clamps (for max 23 mm Bulb seam)
	0.83 KG

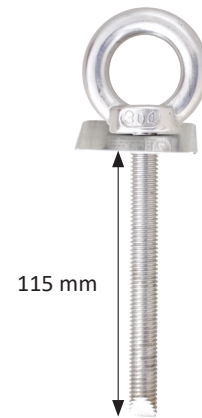


REF.	FA 60 011 00
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	INOX 316
DIM	H : 160 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	M12 Ø13 mm X 115 mm
	0.26 KG

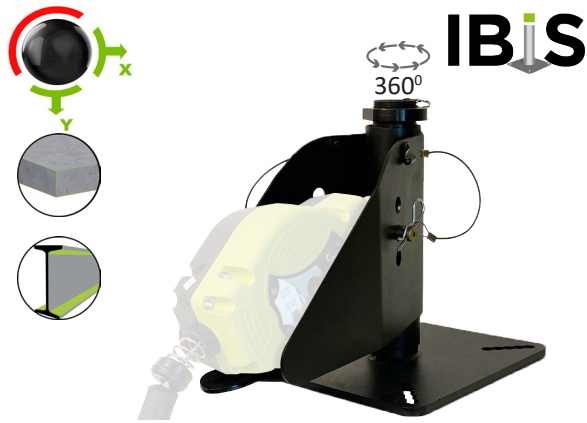


REF.	FA 60 041 00
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	STEEL
DIM	H : 450 mm 275 x 275 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
	4 x M12
+	Compatible with all KRATOS SAFETY SRL from 6 m to 30 m, except KRONOS, TRITON & KALYPSO
	12.00 KG



REF.	FA 60 041 01
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	STEEL
DIM	H : 277.3 mm 499 x 485 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	Including 16 x 8 mm rivets and 4 flash tapes (50 x 125 mm)
+	Compatible with all KRATOS SAFETY SRL from 6 m to 30 m, except KRONOS, TRITON & KALYPSO
	14.28 KG

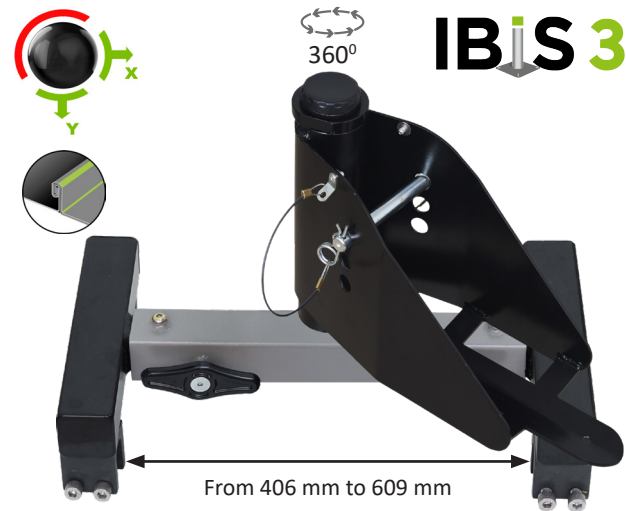

REF.	FA 60 041 02
CE	EN 795 Type A
	x1
MAT.	STEEL
DIM	H : 390 mm 456 x 250 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	Including 4 standing seam clamps (for max 23 mm Bulb seam)
+	Compatible with all KRATOS SAFETY SRL from 6 m to 30 m, except KRONOS, TRITON & KALYPSO
	12.70 KG

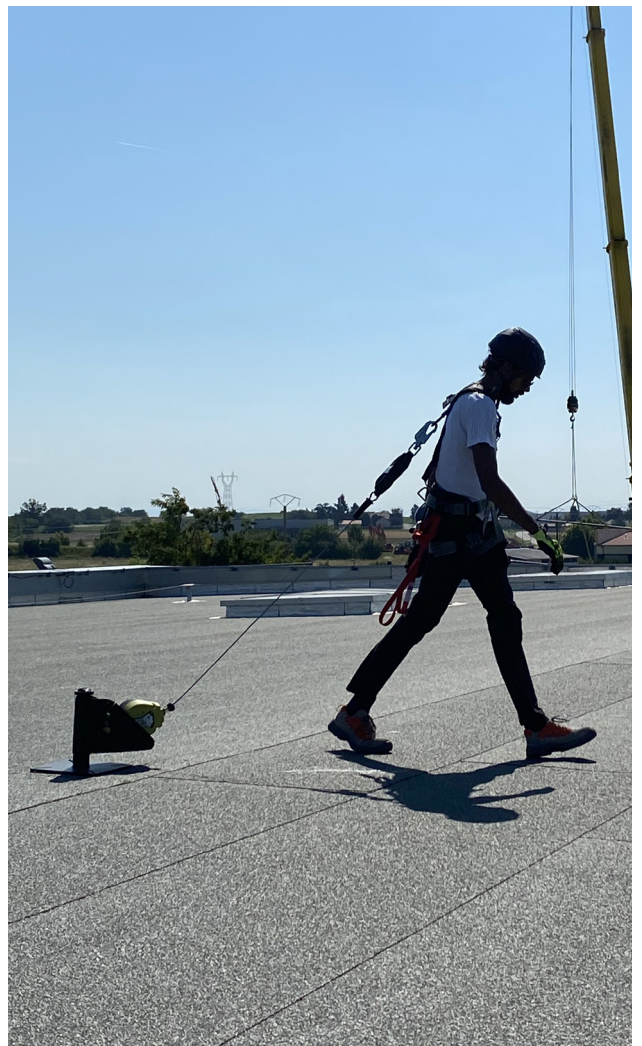

FA 20 200 00	36	FA 50 305 16	9 - 17	FA 60 200 00	18
FA 20 200 01	37	FA 60 007 02	34	FA 60 200 01	19
FA 20 200 02	37	FA 60 007 04	34	FA 60 200 02	10
FA 20 200 04	37	FA 60 009 00	49	FA 60 200 03	11
FA 20 200 97	17 - 41	FA 60 011 00	50	FA 60 200 97	17
FA 20 200 98	16 - 40	FA 60 012 00	50	FA 60 201 00	8
FA 20 200 99	16 - 40	FA 60 014 00	49	FA 60 201 01	14
FA 20 201 00	38	FA 60 014 01	49	FA 60 201 03	20
FA 20 201 01	38 - 39	FA 60 027 10	49	FA 60 201 04	20 - 49
FA 20 202 00	39	FA 60 027 10A	49	FA 60 202 01	14
FA 20 203 00	39	FA 60 027 12	49	FA 60 202 02	8
FA 20 204 00	40	FA 60 027 12A	49	FA 60 203 00	15
FA 20 205 00	40	FA 60 028 14	49	FA 60 203 02	15
FA 20 205 01	40	FA 60 030 04	50	FA 60 203 03	8
FA 20 206 00	41	FA 60 033 18	34	FA 60 203 04	15
FA 20 207 00	40	FA 60 033 19	34	FA 60 204 00	8 - 14
FA 20 209 00	38	FA 60 034 00	50	FA 60 204 01	14
FA 20 210 19	38	FA 60 038 00	48	FA 60 205 00	15
FA 20 700 00	43	FA 60 038 01	48	FA 60 205 02	15
FA 20 701 00	44	FA 60 039 01	28	FA 60 205 03	15
FA 20 701 01	44	FA 60 039 02	29	FA 60 205 04	15
FA 20 702 00	44	FA 60 039 12	28	FA 60 205 98	15
FA 20 702 01	32 - 44	FA 60 039 12S	28	FA 60 206 01	9 - 17
FA 20 703 00	44	FA 60 039 12W	28	FA 60 206 02	9 - 17
FA 20 703 01	32 - 44	FA 60 039 12WS	28	FA 60 209 01B	21
FA 20 704 00	45	FA 60 039 24	28	FA 60 209 01C	21
FA 20 705 00	45	FA 60 039 24S	28	FA 60 209 02B	21
FA 20 706 00	33 - 45	FA 60 039 24W	28	FA 60 209 02C	21
FA 20 706 01	45	FA 60 039 24WS	28	FA 60 209 03B	21
FA 20 706 02	33 - 45	FA 60 041 00	51	FA 60 209 03C	21
FA 20 707 00	45	FA 60 041 01	51	FA 60 209 04B	21
FA 20 708 00	33 - 45	FA 60 041 02	51	FA 60 209 04C	21
FA 20 902 00	9 - 17 - 32 - 39 - 45	FA 60 042 01	48	FA 60 211 30	20



FA 60 211 50	20	FA 60 505 00	33
FA 60 211 51	20	FA 70 023 01	9 - 17
FA 60 211 52	20	KS 2001	36
FA 60 211 53	20	KS 4000	12
FA 60 216 00B	16	KS 4000 MAX-S	6
FA 60 216 90	16	KS 5000	30
FA 60 217 90	16	KS 6000	37
FA 60 218 90	16	KS 7000	37
FA 60 226 00	22	KS 8000	43
FA 60 226 00R	22	KS 9000	43
FA 60 226 00S	22		
FA 60 226 01	22		
FA 60 226 01Z	22		
FA 60 226 02	22		
FA 60 227 00	23		
FA 60 227 01	23		
FA 60 227 02	23		
FA 60 229 00	24		
FA 60 229 01	24		
FA 60 229 01Z	24		
FA 60 229 02	24		
FA 60 229 90	24		
FA 60 230 00	25		
FA 60 230 01	25		
FA 60 230 01Z	25		
FA 60 230 02	25		
FA 60 290 99	9		
FA 60 500 00	33		
FA 60 500 01	33		
FA 60 503 00	32		
FA 60 503 01	32		
FA 60 503 02	32		
FA 60 504 00	33		

**Looking for more fall arrest PPE ?  
You can find them in our full catalogue.**



KRATOS SAFETY™ est une marque déposée. La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Document non contractuel, sous réserve d'erreurs d'impression. Reproduction interdite.

KRATOS SAFETY™ is a registered trademark. The company reserves the right to change manufacturing specifications of its products without notice. Non-contractual document, subject to printing errors. Reproduction prohibited.

KRATOS SAFETY™ es una marca registrada. La empresa se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso. Documento no contractual, bajo reserva de errores de impresión. Reproducción prohibida.

KRATOS SAFETY™ è un marchio registrato. La società si riserva il diritto di modificare, anche senza preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti. Documento non contrattuale, con riserva di errori di stampa. È vietata la riproduzione.

KRATOS SAFETY™ ist eine eingetragene Marke. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Vertraglich nicht bindendes Dokument, Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung verboten.






# WALKWAY



EN 516:2006  
CLASS 1



**COMING SOON**

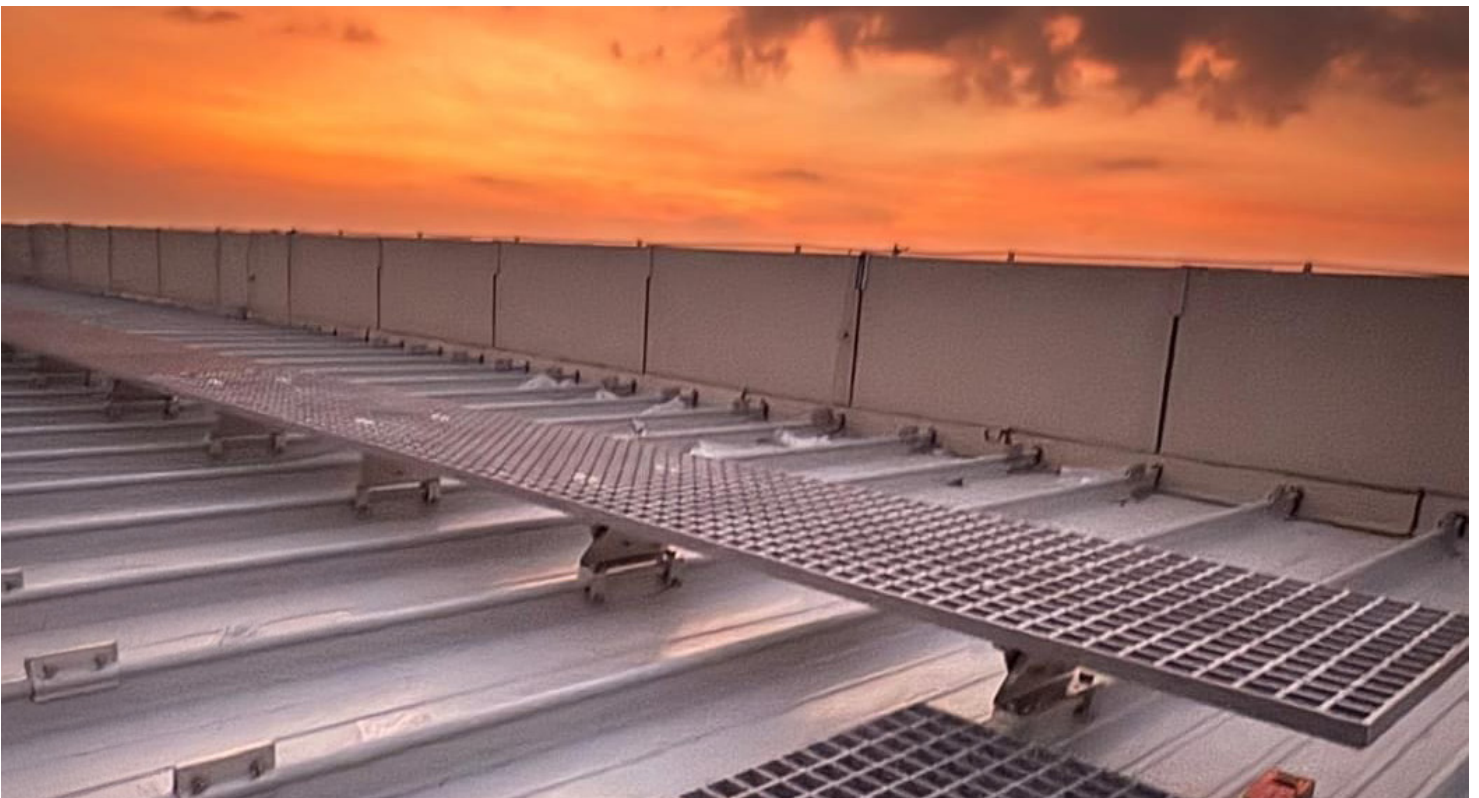



Acier  
Steel  
Acero  
acciaio  
Stahl



Aluminium  
Aluminium  
Aluminio  
Alluminio  
Aluminium




Acier inoxydable  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acciaio Inox  
Rostfreier Stahl

PVC

PVC  
PVC  
PVC  
PVC  
PVC

PES

Polyester  
Polyester  
Poliéster  
Poliestere  
Polyester



Type de cable  
Cable type  
Tipo de cable  
Tipo di cavo  
Kabeltyp



Rotation à 360°  
360° rotation  
Rotación de 360°  
Rotazione a 360°  
Rotation um 360°



II2 G Exh IIC T6 Gb

Utilisable en Atmosphère Explosive  
Usable in Explosive Atmosphere  
Utilizable en atmósfera explosiva  
Utilizzabile in atmosfera esplosiva  
Verwendbar in explosionsgefährdeten Umgebungen



Conçu pour les panneaux solaires  
Designed for Solar Panel  
Diseñado para panel solar  
Progettato per il pannello solare  
Für Solarpaneele konzipiert




Vis incluses  
Screw included  
Tornillo incluido  
Vite inclusa  
Inklusive Schraube




Résistance à la rupture / Ouverture  
Breaking strength / Gate opening  
Resistencia a la ruptura / Apertura  
Resistenza alla rottura / Apertura  
Bruchfestigkeit / Öffnung




Type d'ouverture  
Opening system  
Tipo de apertura  
Sistema di apertura  
Öffnungssystem




Toit trapézoïdal  
Trapezoidal roof  
Tejado trapezoidal  
trapezoidale Trapez-  
blechdach




Toit en panneaux sandwich  
Sandwich panel roof  
Tejado de paneles sandwich  
Tetto a pannelli sandwich  
Sandwichplattendach




Toit à joint debout  
Standing seam roof  
Cubierta de junta alzada  
Tetto ad aggraffatura verticale  
Stehfalzdach




Membrane / toit TPO  
Membrane / TPO roof  
Techo de membrana / TPO  
Tetto a membrana / TPO  
Membran-/TPO-/FPO-Dach



Poutre IPN  
I-Beam  
Viga IPN  
Trave IPN  
I-Träger



Poutre en bois  
Wooden beam  
Viga de madera  
Trave a legno  
Holzbalken



Béton  
Concrete  
Hormigón  
Calcestruzzo  
Beton



Norme  
Standard  
Norma  
Norma  
Norm

MAT.

Matière  
Material  
Material  
Materia  
Material

Span

Portée  
Span  
Lapso  
Campata  
Span

Crown /  
Seam  
Distance


Largeur d'ondes  
Crown / Seam Distance  
Ancho de onda  
Larghezza d'onda  
Wellenbreite

DIM.

Dimensions  
Dimensions  
Dimensiones  
Dimensioni  
Abmessungen



Nombre d'utilisateurs  
Number of users  
Cantidad de usuarios  
Quantità di utilizzatori  
Anzahl der Benutzer



Poids maxi utilisateur  
Max. user weight  
Peso máximo del usuario  
Peso Max. dell'utente  
Höchstgewicht des Benutzers




Fixations à utiliser  
Fasteners to use  
Fijaciones que deben usarse  
Elementi di fissaggio da utilizzare  
Zu verwendende Befestigungen

R (KN) / MBS (KN)

+



Poids du produit  
Product weight  
Peso del producto  
Peso  
Produktgewicht



Dimensions de la structure d'accueil  
Dimensions of the receiving structure  
Dimensiones de la estructura receptora  
Dimensioni della struttura ospitante  
Abmessungen der Aufnahmestruktur

Sys.

Système compatible  
Compatible system  
Sistema compatible  
Sistema compatibile  
Kompatibles System

LG

Largeur Mini -> Maxi  
Min -> Max width  
Anchura Mínima -> Máxima  
Larghezza Min -> Max  
Breite Min. -> Max



S'utilise **uniquement** dans une direction horizontale (X)/verticale (Y) par rapport à l'installation  
Can be used **only** in a horizontal (X)/vertical (Y) direction in relation to the installation  
Se usa **únicamente** en una dirección horizontal (X)/vertical (Y) con respecto a la instalación  
Può essere utilizzato esclusivamente seguendo una direzione orizzontale (X)/verticale (Y)  
Im Verhältnis zur Installation nur in horizontaler (X)/vertikaler (Y) Richtung verwenden



S'utilise à la fois dans une direction horizontale et une direction verticale par rapport à l'installation  
Can be used **both** in a horizontal and in a vertical direction in relation to the installation  
Se usa **tanto** en una dirección horizontal como vertical con respecto a la instalación  
Può essere utilizzato sia seguendo una direzione orizzontale che una verticale  
Im Verhältnis zur Installation sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung verwendbar



S'utilise dans les 3 directions par rapport à l'installation  
Can be used in the 3 directions in relation to the installation  
Se usa en las 3 direcciones con respecto a la instalación  
Può essere utilizzato in tutte e 3 le direzioni  
Im Verhältnis zur Installation nur in alle 3 Richtungen verwendbar





**KRATOS SAFETY SAS**

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
E-mail: [info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

**[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)**



Printed on FSC<sup>®</sup> certified paper  
from responsibly harvested sources



**KS GROUP**