uvex



YEARS

1926–2026

protecting people

uvex

made 2 perform

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
tisztelt Vásárlóink!

Az uvex egyet jelent a teljesítménnyel. Termékeink fejlesztése és gyártása során vállalati identitásunk kötelez bennünket arra, hogy termékeink maximális teljesítményt nyújtsanak, és egyúttal a terméket használó emberek teljesítményét is fokozzák.

A teljesítményre való egyértelmű összpontosításunknak köszönhetően termékeink többre képesek – mind a munkavédelem, mind a sport és szabadidő területén.

Az uvex azonban szenvedélyt, motivációt és biztonságot is jelent. Termékeink a legjobb teljesítményre ösztönöznek. Védőfelszerelések mindazok számára, akik átvitt értelemben a győztesek dobogóját kívánják elérni.

100 éves fejlesztési és tervezési tapasztalatainkra alapozva új mércét állítunk fel az innováció, technológia és funkcionalitás terén.

Termékeink közös jellemzője:
made2perform!

Az UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG vállalat vezetősége



Stefan Brück
(vezérigazgató)



Sandra Hasslinger



Martin Leusmann

uvex



Az uvex safety teljes termékpalettát kínál, amely a hallásvédőktől és a légzésvédő maszkoktól kezdve a védőszemüvegeken és sisakokon át a kesztyűkig és munkavédelmi lábbelikig, valamint a speciális munkaruházatig terjed. A gyártói szakértelemnek köszönhetően az uvex safety munkavédelmi termékei kiváló minőséget, tökéletes funkcionalitást és rendkívüli viselési kényelmet garantálnak.

Az uvex safety a hozzáadott érték közel 80 százalékát saját üzemeiben hozza létre. Ezekben a gyártóüzemekben a legmodernebb technológia, a hatalmas tapasztalat és az innováció iránti szenvedély ötvöződik a termékekben. Az uvex academyvel, a munkavédelmi továbbképzési intézménnyel együttműködve erősítjük a felhasználóknak a munkavédelem fontosságára irányuló tudatosságát.



HexArmor

2016-ban a michigani Grand Rapidsben található vállalat stratégiai partnerkapcsolatot kötött az uvex vállalattal. Ez egy win-win helyzet, mert megnyitja a HexArmor számára az európai, afrikai és közel-keleti piacokat, az uvex számára pedig lehetőséget teremt az Egyesült Államokban való megjelenésre.

Az amerikai vállalat tíz évvel ezelőtt forradalmasította a védőkesztyűk gyártását. SuperFabric®Material anyaguk kis lapokból áll, amelyek egymás felett helyezkednek el, és páncélként működnek. Az eredmény: kiemelkedő vágás- és szúrásállóság. Az említett kesztyűkön kívül a HexArmor védőszemüvegeket, karvédőket, hallásvédőket, munkavédelmi lábbeliket és munkavédelmi sisakokat is forgalmaz.

HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE



A Heckel egy francia márka, amely úttörő szerepet játszik a munkavédelmi lábbelik gyártásában. Az 1960-as és 1970-es években futballcipőket, motoros csizmákat és sícipőket gyártott, majd 1970-ben a védőcipők gyártására specializálódott. 2001 óta a Heckel az uvex safety csoport tagja, de megőrizte független márka identitását.

A Heckel erőssége a gumi feldolgozásában rejlik, amelynek segítségével innovatív talpakat fejlesztett ki, ötvözve a biztonságot és a teljesítményt. A tartós MACSOLE® gumitalpak maximális tapadást és kivételes ellenállást biztosítanak extrém körülmények között.



laservision

A Laservision az uvex safety group 100%-os leányvállalata, amely innovatív lézer ellen védő szemüvegeket, -szűrőket és -ablakokat, valamint nagy felületű lézervédelmi megoldásokat fejleszt, gyárt és forgalmaz a legkülönbözőbb ipari, gyógyászati, kutatási és biztonsági területek számára.

A Laservision USA és az Innovative Optics segítségével a vállalat sikeresen van jelen az amerikai piacon, Kanadában és Ázsia egyes részein. A gyártói szakértelemre, az intenzív kutatási munkára és az uvex csoporton belüli tudásátadásra alapozva a Laservision célja az, hogy világszerte a legjobb és a szabványoknak megfelelő lézer elleni védelmet kínálja minden lézerhez.

protecting planet




Fenntarthatóság az uvex safety keretében

A fenntarthatóság az uvex számára kulcsfontosságú kérdés.
A környezetvédelem iránti felelősségünk a protecting people küldetésünkből ered.

Aktívan nézünk szembe a társadalmi és technológiai változásokkal, és folyamatosan optimalizáljuk az értéklánc minden lépését, hogy a fenntarthatóság terén is mindig a győztesek dobogóján állhassunk.

4 kiemelt területünk

Az uvex fenntarthatósági stratégia



Ökológiai átalakulás

Arra törekszünk, hogy az egész értéklánc mentén környezetbarátabb ökológiai lábnyommal rendelkezzünk, és 2030-ig 42%-kal csökkentsük Scope 1–2 kibocsátásainkat (bázisév: 22/23-as üzleti év). Ezt a csökkentési célt a Science Based Targets initiative (SBTi) ellenőrzi.



Innovációt ösztönző körkörös gazdaság

Előmozdítjuk a körforgásos megoldások fejlesztését – az innovatív anyagokra és koncepciókra, a hosszú élettartamra és az újrahasznosíthatóságra való tervezésre összpontosítva.



Társadalmi felelősség

Hasznosak vagyunk a társadalom számára, és vállalkozói tevékenységünkkel pozitív változásokat hozunk létre a társadalomban és ellátási láncunkban.



Ökológiai és egészségügyi biztonság

Kifinomult károsanyag-kezelést képviselünk azzal a céllal, hogy a lehető legkisebb hatást gyakoroljuk az egészségre és a környezetre.

4 méhsejt – nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag | **Csomagolás** | **Körkörös gazdaság** | **CO_2-lábnyom**

Új jelölési rendszerünk segítségével könnyen és gyorsan felismerhetők a környezetvédelmi szempontból releváns termékjellemzők. Így egy pillant alatt láthatóvá válik, hogy a terméktervezés mely aspektusai járulnak hozzá aktívan a CO_2-kibocsátás csökkentéséhez, az erőforrások megőrzéséhez és a körforgásos gazdasághoz – mindez világosan, érthetően és közvetlenül a terméken található.

Az uvex korlátozott anyagainak listája (RSL) szigorúbb vegyi határértékeket ad meg, mint a REACH-rendelet

Az uvex termékek a szabványok követelményeinél jóval magasabb minőséget és védelmet nyújtanak

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Emberi jogok és felelősségvállalás – rögzítve az **uvex Magatartási kódexében és társadalmi normájában**

ISO 14001 tanúsítvány az összes európai üzem számára 2026-ig (jelenleg 7-ből 5)



ISO 9001 tanúsítvány az összes uvex üzem számára

termékeink 56%-a Európában készül



made in uvex

2014 óta **65%-kal** **csökkentett CO_2-kibocsátás** a forgalomhoz viszonyítva

A **Rainer Winter Alapítványunk** hátrányos helyzetű gyermekeket támogat

>2300 kWp napenergia-teljesítmény a saját napenergia-berendezéseinkből



100%-ban **zöld áram** az európai üzemeinkben

285 **uvex termék** rendelkezik kiszámított CO_2-lábnyommal

... ez a portfóliónk 20%-ának felel meg – **és a szám folyamatosan növekszik!**

uvex

uvex automotive

Átfogó munkavédelem a mobilitásunk érdekében

Az autóipar Európa egyik legfontosabb iparága. Az uvex világszerte innovatív egyéni védőeszközökkel támogatja a vezető gyártókat és beszállítókat – tetőtől talpig. Megoldásaink már több mint egymillió alkalmazottat védenek az iparágban, és új mércét állítanak fel a biztonság, a kényelem és a funkcionalitás terén.



Biztonságos munkavégzés az e-mobilitás területén
Az e-mobilitás alapvetően megváltoztatja a gyártási folyamatokat. Az uvex speciális egyéni védőeszközöket kínál – például az akkumulátorgyártáshoz –, és megbízható védelmet nyújt az olyan veszélyekkel szemben, mint például az ívkisülés és a nagyfeszültség. Ezáltal biztonságos munkavégzést teszünk lehetővé egy dinamikus, jövőbe mutató területen.



uvex safety

megbízható munkavédelem
- átfogó, teljes körű megoldások azon munkahelyek számára, ahol nagyfeszültség és ESD elleni védelemre van szükség
- tetszetős kivitelű és szívesen viselt egyéni védőeszközök
- folyamatos kommunikáció az ügyfelekkel a személyre szabott egyéni védőeszköz-megoldások fejlesztése érdekében

megbízható, kiemelt partner
- több évtizedes tapasztalat az autóiparban
- együttműködés a kutatás–fejlesztés területén (jövőbeli projektek /közös fejlesztések)
- laboratóriumi támogatás (glove expert system)
- helyszíni műszaki támogatás (pl. munkahelyi bejárások)



uvex

uvex profisystem construction

Biztonság az építkezésen

Az építőiparra a kihívások sokfélesége a jellemző: az építési területek előkészítő munkálataitól a magas- és mélyépítésen át az épületgépészeti szerelésig és a belsőépítészetig. A munkák kulcsa az egyes ágazatok tökéletes együttműködése – és ezzel együtt a tökéletesen megválogatott védőfelszerelések.

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek különösen alkalmasak az építőiparban történő használatra





Az uvex több mint 150 innovatív egyéni védőeszközt fejlesztett és választott ki az építőipar számára, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek az iparág sajátos követelményeinek. Az uvex profisystem construction több mint 12 ágazatával az összes alkalmazási területet optimális módon fedi le, és minden alkalmazási célra van megfelelő megoldása – tetőtől talpig.

Munkabiztonsági szakértőink kiválóan ismerik az építőiparra jellemző kihívásokat, és hozzáértésen alapuló tanácsot adnak a megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztásához.

uvex

uvex fire & rescue



Erős csapat 2016 óta

uvex + HexArmor

Egyesített kompetencia az innovatív védőfelszerelésért és a maximális biztonságért.

Egyéni védőeszköz / védőfelszerelés tűzoltók számára.

Innovatív uvex egyéni védőeszközeink, amelyeket tűzoltók közreműködésével fejlesztettünk ki, optimális biztonságot nyújtanak az operatív szervek számára. A műszaki segítségnyújtás és a megbízható üzemi higiénia érdekében: a gyakorlatias és holisztikus termékrendszerek tökéletesen igazodnak a tűzoltók mindennapi munkájának követelményeihez – és minden szabványnak és előírásnak megfelelnek.

Technikai segítségnyújtás
Legyen szó műszaki baleseti mentésről, rakományok rögzítéséről és emeléséről vagy vészhelyzeti ajtónyitásokról: az uvex műszaki segítségnyújtási termékrendszere minden műszaki művelet során megvédi a mentésben dolgozókat – és tökéletesen kombinálható a tűzoltók védőruházatával.

Védőkesztyűk



HexArmor® helix 3007



uvex u-fit
› 267. oldal

Hallásvédelem



uvex xact-fit
› 98. oldal

Védőszemüvegek



uvex pheos cx2
› 43. oldal



uvex megasonic
› 60. oldal


Légzésvédelem



uvex silv-Air 3210
› 186. oldal

Üzemi higiénia
A tűzoltás után elengedhetetlen a következetes és hatékony üzemi higiénia: jól átgondolt termékrendszerünk megvédi a berendezéseket a tűzeset után visszamaradt veszélyes anyagoktól.

Teljes készletek
uvex Firefighter Decon Kit*



Fire Crew
Support Crew

uvex AGT csere-overall



kívül
és belül

Tartozékok



uvex sisak alatti sapka
› 143. oldal



Hátoldali felvarrók

* Tartalom a 205-035-ös DGUV-tájékoztatásnak megfelelően

Munkavédelmi termékek különleges egységek számára

A különleges egységek a világ bármilyen táján bevethetők, bevetéseik során pedig olyan, első osztályú felszerelésekre támaszkodnak, amelyek a szükséges előnyöket nyújtják számukra.

Hatékony szemvédelem tökéletesen zavartalan látással
Az uvex apache védőszemüveg robusztus kivitelével, modern, sportos dizájnjával és kimagasló viselési kényelmével igazán lenyűgöző – ráadásul készletben kapható szemüvegtartó tokkal és pótlencsékkel narancssárga és napfényszűrő szürke színben.



uvex apache spec
A karcsú szárgeometriájú, könnyű védőszemüveg tökéletes illeszkedése és a folyamatosan tiszta látást biztosító, tartós párásodásgátló bevonata igazán megnyerő.



uvex apache goggle
A stabil kosárszemüveg az égésálló fejpánttal és a tartós párásodásgátló bevonattal megbízható védelmet nyújt.

A sérülések minimálisra csökkentése
A HexArmor kesztyűmodelleket a lehető legmagasabb szintű védelem jellemzi a tökéletes viselési kényelem mellett. Ezenkívül a speciális modellek az iparágban úttörőnek számító vágás és szúrás elleni védelmet nyújtanak a SuperFabric® márkájú anyagnak köszönhetően.



HexArmor® Helix® 3003
Varrat nélküli kesztyű, a mutatóujjat kivéve az összes ujjon ütésvédelemmel ellátva, kiváló tapintási érzékenységet biztosítva a munka során.



HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Ez a taktilis védőkesztyű új mércét állít fel a kézügyesség és a funkcionalitás terén, és ötvözi a teljesítményt a kényelemmel.



uvex

uvex e-procurement

E-beszerzés – gyorsabb lebonyolítás, alacsonyabb költségek

A digitális rendelési folyamatok (e-beszerzés) leegyszerűsítik a beszerzés lebonyolítását, időt takarítanak meg, és csökkentik a költségeket.

Használja ki az e-beszerzési előnyeit az uvex-szel:

- e-beszerzési szoftveren keresztül (pl. SAP Ariba vagy Onventis)
- olyan e-piactereken keresztül, mint a Unite és a Simple System
- ERP rendszerekhez (például SAP és Navision) való közvetlen csatlakozással
- vagy egyszerűen az uvex online áruházban

Előnyök az Ön számára:

- Az uvex katalógus egyszerű integrálása
- Nagyfokú átláthatóság
- Környezetbarát beszerzés
- Gyors hozzáférés a termékportfólióhoz
- Kevesebb ügyleti költség

Elektronikus katalógusokkal látjuk el Önt

Statikus:
- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dinamikus:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2

Az általánosan használt osztályozási rendszerekkel
- eClass
- UNSPSC

A következő üzeneteket fogadhatja EDI-n keresztül
- megrendelések
- rendelés-visszaigazolások
- szállítási értesítő
- számla

A következő EDI kommunikációs csatornán keresztül
- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTPs/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

Minden fontosabb EDI üzenetformátumban
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML & cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII




uvex


uvex e-commerce

Legyen még sikeresebb az e-kereskedelemben –
az uvex optimális megoldásokat kínál az Ön digitális értékesítési csatornáihoz

Használja ki átfogó elektronikus szolgáltatásainkat:

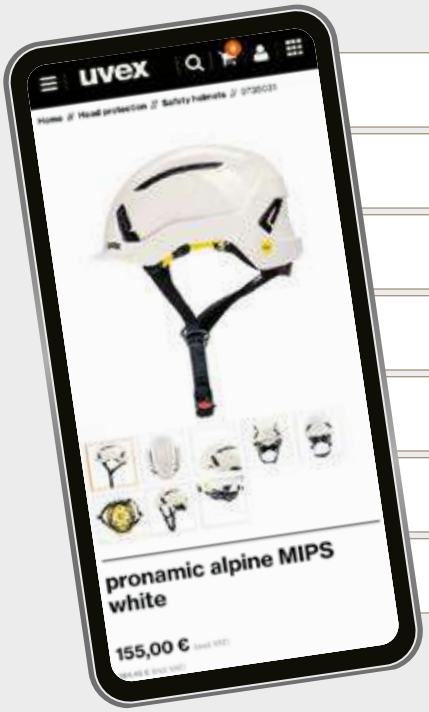

- Elektronikus uvex katalógus
- Termékadatok 7 nyelven
- Commerce Connector
- Média-adatbázis
- uvex viszonteladó-kereső
- Készlettel / rendelkezésre állással kapcsolatos információ
- Elektronikus adatcsere

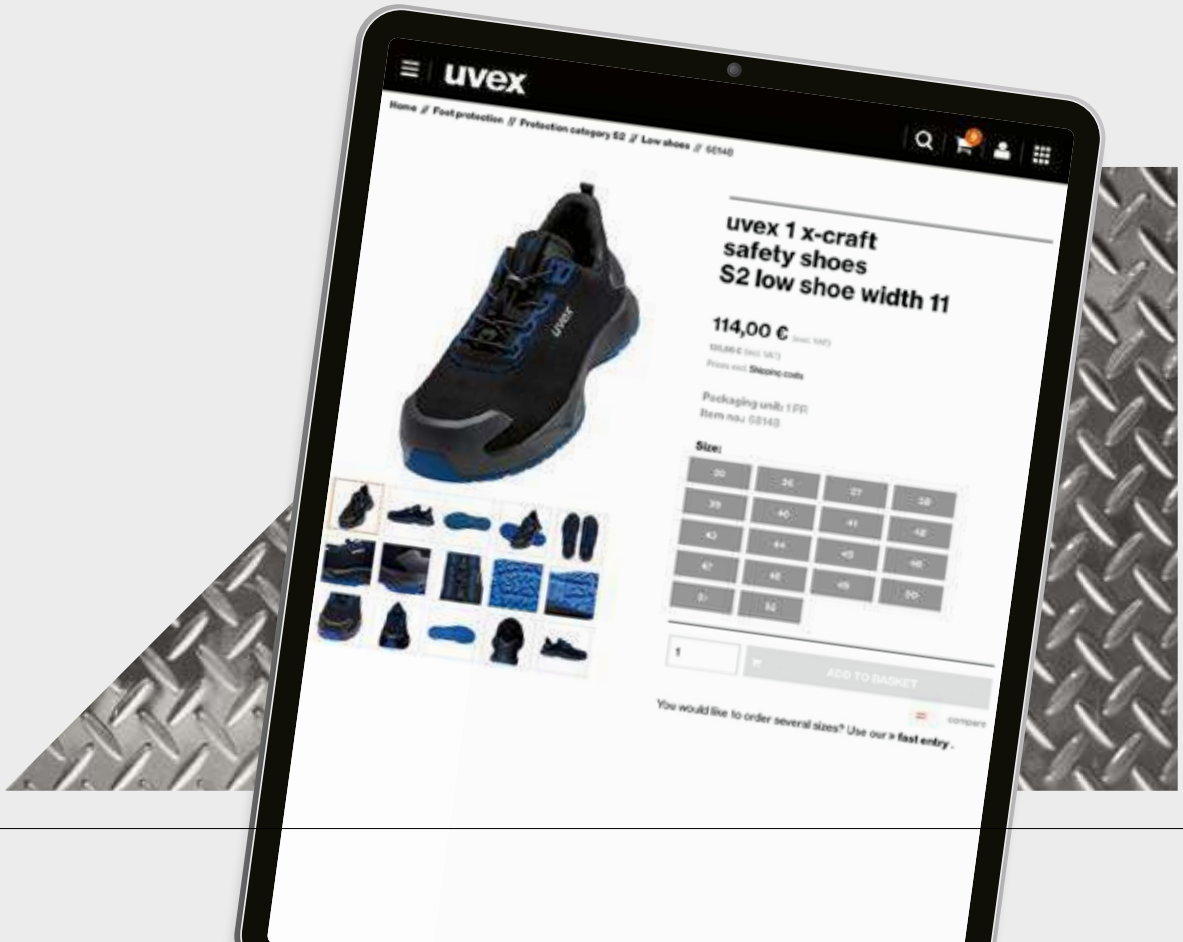

uvex

uvex lone worker protection

Biztonsági megoldás az egyedül dolgozók védelmére – Alone, but never left alone

Aki mások látó- és hallótávolságán kívül végzi munkáját, az egyedül dolgozónak minősül, és így speciális kockázatnak van kitéve.

A vészhelyzetekben történő gyors segítségnyújtáshoz kifejlesztettük az uvex lone worker protection rendszert: A különböző, tetszés szerint konfigurálható eszközök és szerszámok segítségével az egyedül dolgozók olyan felszerelést kapnak, amelyekkel manuálisan vagy automatikusan küldhetnek vészjelzéseket, amelyeket egy 24 órás vészhívásközpont fogad.

sokoldalú,
megbízható,
hálózatba kapcsolt

Neves partnerekkel együttműködve:
Swissphone,
Fürst Sicherheit
és TRAXxs



Hardver és szoftver tökéletes együttműködése
Ez az összes komponens optimális hálózatba kapcsolását eredményezi

24 órás call center
Távoli karbantartás, ügyfélszolgálat és biztonsági jelentések a 100%-osan megbízható vészhelyzeti kommunikáció érdekében

Személyre szabott riasztási lánc és sokféle hardver
Vészhelyzeti csipogó, okostelefonos alkalmazás, SmartSole, valamint hiányzó GPS-jel esetén beltéri lokalizálásra szolgáló Bluetoothos jelzőfények



Szinte minden munkahelyzethez alkalmazható

Az összes törvényileg előírt követelményt teljesíti

Intelligens összekapcsolás egy digitális hálózatba

uvex lone worker protection hardver



Mobil vészjelző készülék: uvex csipogó

- Esésérzékelés
- Mozgásképtelenség (pl. ájulás) felismerése
- Manuális riasztás gombnyomással
- GPS-alapú helymeghatározás



Intelligens talpbetét: uvex SmartSole

- Mozgásképtelenség (pl. ájulás) felismerése
- Manuális riasztás a sarok leütésével
- GPS-alapú helymeghatározás



Gyorsan telepíthető: uvex SOS Mobile alkalmazás

- Mozgásképtelenség (pl. ájulás) felismerése
- Manuális riasztás a riasztógombbal
- GPS-alapú helymeghatározás
- Okostelefonnal használható



Beltéri lokalizálás: uvex SOS Beacons

- Beltéri lokalizálás
- pontos épület-, emelet- és helyiségmeghatározás

uvex lone worker protection szolgáltatás

Az összes opció egy digitális SOS platformhoz csatlakozik, és kiegészítő szolgáltatásokkal egészül ki. Ezek középpontjában a **24 órás mentési call center áll**.



uvex

uvex safety + uvex sports



A cél
a győzteseknek
járó dobogó!

Az Cofidis
kerékpárcsapat felszerelését
az uvex safety és
az **uvex sports**
biztosítja

Egy márka. Egy küldetés.

Az uvex célkitűzése: protecting people. Legyen szó munkáról, sportról vagy szabadidőről – az uvex minden helyzetben megvédi az embereket. Több mint 1000 nemzetközi élsportoló felszerelésének biztosítójaként az uvex többek között síeléshez való sisakokat és síszemüvegeket, valamint kerékpáros és lovas sisakokat szállít a legmagasabb színvonalon.

Az uvex safety és az uvex sports közötti szoros együttműködés fontos előnyökkel jár: mindkét terület technológiái és tapasztalatai közvetlenül felhasználásra kerülnek a termékfejlesztésnél a még nagyobb biztonság, kényelem és funkcionalitás érdekében – mind a sípályán, mind a napi munkavégzés során.

Az uvex safetyt és az uvex sportsot a közös vízió, küldetés és vállalati stratégia kapcsolja össze. A közös cél pedig egyértelmű:

a győzteseknek
járó dobogó.





Védőszemüvegek

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex megasonic

Előremutató technológiák a láthatáron

Lencsekialakítás
A keret nélküli kialakítás modern megjelenést kölcsönöz a kosárszemüvegnek, és szinte korlátlan látómezőt biztosít

Látómező
A panorámalencse 52%-kal nagyobb látómezőt biztosít, és még jobb rálátást nyújt a veszélyes helyekre

Bevonat
Az uvex supravision megbízhatóan véd a párásodás és a karcolások ellen

OTG
Korrekciós szemüvegekkel való kompatibilitás



Színezés
Optimális vakításgátlás a 23%-os átlátszóságú szürke napfényszűrőnek köszönhetően

Ellenálló képesség
Kiváló mechanikai ellenálló képesség (B: 120 m/s)

Kényelem
Puha, adaptív keret a nagyfokú viselési kényelemért

Fejpánt
Állítható, 30 mm-es extra széles pánt a tökéletes illeszkedésért

A legjobb látásviszonyok nehéz terepen

A forradalmian új kialakítású lencse és az ezáltal biztosított korlátlan látómező révén az uvex megasonic mindig tökéletes látást tesz lehetővé, még nehéz körülmények között is. A szemüveg tágas belső tere és a szemüvegszárak számára kialakított extra mélyedések lehetővé teszik, hogy minden viselője, akár saját korrekciós szemüvegét is viselve, korlátozás nélkül és örömmel használhassa a terméket.

MADE IN GERMANY

CO_2-lábnyom:
0,70 kg CO_2e 2023/04
(9320280), a számítási
metodikát lásd: 18. oldal

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.

uvex megasonic

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



9321695

Innovatív védelem a legmagasabb szintű minőségi követelményeknek megfelelően

Az Eyewear kompetenciaközpontban a biztonság, a kényelem és a fenntarthatóság ötvözése áll a középpontban. Az újrahasznosított és bioalapú anyagok használata semmiképpen sem ronthatja termékeink védelmi tulajdonságait – ezt a kihívást sikeresen megoldottuk.

Bizonyos kiválasztott uvex bestsellerek termékekhez megfelelő anyagokat sikerült minősíteni és biztonságosan feldolgozni.

Egy példa: Az **uvex hypervision planet** 35%-nyi újrahasznosított anyagot tartalmaz a tartókeretben, ezzel az ISO 14067 szerinti 24%-os újrahasznosítottanyag-arányt ér el. Emellett a cellulóz-acetátból készült lencse 42%-ban bioalapú. Az előző modellekhez képest a súly 10%-kal csökkentésre került – ezzel anyagokat és erőforrásokat spórolhat meg. A szállítás során műanyagmentes, újrahasznosítható csomagolás gondoskodik a termék megfelelő védelméről.

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.

2012 Ultrahangos mosdó

2013 Gyártás központi hűtőrendszere

2014 Hővisszanyerés

2015 Az ISO 50001 bevezetése

2018 Új alapanyag-gudvar



Made in Fürth – minőség az uvex Eyewear kompetenciaközpontból

A fürth-i telephelyen az uvex kiváló minőségű szemüvegkereteket, kosárszemüvegeket, korrekciós szemüvegeket és lézer elleni védőszemüvegeket fejleszt és gyárt – a legmodernebb technológiával és stratégiai partnereivel szoros együttműködésben. Ez a kombináció képezi az alapját a jövőbe mutató technológiáknak és a legmagasabb minőségi színvonalú, hosszú élettartamú termékeknek. Az innovatív, saját fejlesztésű bevonattechnológiák, valamint a neves gyártók által gyártott, gondosan kiválasztott anyagok használata garantálja a folyamatosan magas minőséget és a hosszú élettartamot.

uvex szemvédelem

–75% **oldószer-használat** a gyártás során

Mellékhatás

1,5-szer **hosszabb élettartamú** aktívszénszűrők

A kiváló minőségű anyagok jó minőséget és hosszú élettartamot garantálnak

Az energiafogyasztás csökkentése évente **70%-kal**

A folyamatlevegő-berendezések optimalizálása

Pótlencsék a védőszemüveg-portfóliónk 50%-ához

25 % a katalógus modelljei közül műanyagmentes, újra-használható csomago-lásban (2025)

az uvex csoport legnagyobb napelemes rendszere 1441 kWp teljesítményey (2024)

ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szerint tanúsított

az összes kartondoboz >90%-ban újrahasznosított papírból készül

Saját bevonattechnológia segíti az élettartam növelését

20% **az éves áramfogyasztásból** a saját napelemes rendszerrel fedezve



2018 PC-újrahasznosítás

2019 Érdesített bevonat kivezetése

2019 Viszkozitás-érzékelők a sorban

2020 Átállás LED-es világítása

2021 Etanol házon belüli desztillálása

2023 Központi anyagellátás

uvex

Innovatív védőszemüvegek – made in Germany

uvex szemvédelmi kompetenciaközpont

A minőséggel szembeni legszigorúbb elvárásoknak megfelelő innovatív védőszemüvegek

A bajorországi Fürth-ben az uvex első osztályú és rendkívül hatékony védő-, kosár-, korrekciós és lézer ellen védő szemüvegeket fejleszt és gyárt. Ennek során az ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 és ISO 14001:2015 tanúsítványokkal rendelkező üzem a legkorszerűbb technológiákra és stratégiai partnereire támaszkodik – ami tökéletes alap a jövőorientált technológiák és termékek életre hívásához.



Az uvex védőszemüvegek jelentősen túlteljesítik a vonatkozó szabványok követelményeit. Mert a jó nekünk nem elég jó.

Az uvexnél a tökéletesség a minimum

Az uvex tesztközpontjában minden munkavédelmi szemüveget átfogó vizsgálatoknak vetnek alá. A nemzeti és a nemzetközi szabványok mellett minden uvex védőszemüveg eleget tesz az uvex saját, fokozott követelményeket támasztó normájának is, amely többek között a védőszemüvegek funkcionalitását, ergonomikusságát, tartósságát és kényelmességét vizsgálja.

Az innovatív bevonatolási technológiák az uvex kulcskompetenciái közé számítanak: Például a továbbfejlesztett univerzális bevonat, az uvex supravision excellence jelentősen meghaladja az EN 168 szabvány párásodásmentességre vonatkozó követelményeit.

Új uvex termékjellemzők



Az uvex OTG plus optimalizálja dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegeink portfólióját. Az extra nagy lencsének köszönhetően kényelmesen hordható a manapság divatos nagy korrekciós védőszemüvegek felett is.



Az új uvex hypervision kosárszemüveg maximális rugalmasságot és nagyobb látómezőt kínál. A számos változatnak és az opcionális faceguardnak köszönhetően a modell ideális társ a különböző munkaterületeken.

Újdonságainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 16/17., 34/35., 54/55. és 58/59. oldalon talál.

Kiváló látás a maximális biztonság érdekében

uvex bevonatolási szakértelem

Minden a minőségi bevonaton múlik

A bepárásodott, megkarcolódott vagy szennyeződött lencsék jelentősen növelik a balesetveszélyt a mindennapi munka során. Az uvex neve már évtizedek óta egyet jelent az innovatív bevonattechnológiákkal: Fürth-ben működő kompetenciaközpontunkban karcálló és párásodásmentes szemüveglencséket fejlesztünk és gyártunk, minden alkalmazási terület számára.



Az innovatív bevonattechnológia az uvex védőszemüvegeket megbízható társsá teszi a mindennapi munkában – minden alkalommal.

Innovatív gyártási folyamat

A hagyományos védőszemüvegek esetében a lencse mindkét oldala páramentes és karcálló: Ez mérsékelt karcállóságot eredményez, a párásodásgátló hatás pedig a rendszeres tisztítással csökken. A hagyományos eljárástól eltérően az uvexnél a gyártási folyamat során a lencsék mindkét oldalát más-más bevonattal lehet ellátni.

Kifogástalan látás minden helyzetben

Az uvex lencsék külső oldalát egy rendkívül karcálló, vegyszerálló és könnyen tisztítható réteg borítja, belső oldalukat pedig egy különösen tartós páramentes hatást eredményező réteg – így minden helyzetben biztosított az optimális látás és a maximális biztonság.

Munkakörnyezettől függően azonban mindkét oldalon rendkívül karcálló, illetve páramentes bevonattal ellátott lencsék is kaphatók.

uvex supravision excellence – next level performance

Az uvex ismét továbbfejlesztette jól bevált bevonattechnológiáját, az uvex supravision excellence-t: Ami a páramentességi (AF) időt illeti, most már minden lencse kétszer akkora teljesítményt nyújt, vagyis ezáltal jócskán túlteljesíti az EN 168 szabvány követelményeit.

száraz 0% PT





15% PT

25% PT

35% PT

uvex supravision excellence

Belső oldal	**Teljesítmény**	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	△△△△
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲▲

- különböző bevonattulajdonságok kiváló kombinációja egyetlen lencsén: egyedülálló, tartósan páramentes bevonat a belső oldalon és rendkívül karcálló bevonat a külső oldalon a maximális hatékonyság érdekében
- rendkívül karcálló és vegyszerálló külső oldal „easy to clean" jellemzővel az optimális tisztaságért
- hosszan tartó páramentesség a belső oldalon
- a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
- kiválóan alkalmas a legkülönfélébb munkahelyeken való használatra

hideg –20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

Belső oldal	**Teljesítmény**	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲△

- mindkét oldalon tartósan páramentes és karcálló
- a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
- magas páratartalmú és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozású munkavégzési területekhez

Találja meg az Ön számára optimális bevonatot

1. Válassza ki a **vízszintes hőmérséklettengelyen** a munkahelyére jellemző, **fokban megadott értéket**.
2. Határozza meg a környezet **páratartalmát** százalékban, és keresse meg az értéket az **átlós tengelyen**.
3. Állapítsa meg a **szennyeződés mértékét** a **függőleges tengely** alapján.
4. Kösse össze a három pontot úgy, hogy háromszöget alkossanak.
5. A háromszögön belül a **legnagyobb területű rész** mutatja meg, melyik a **megfelelő bevonat** az adott alkalmazási célhoz.

szennyezett



uvex supravision sapphire

Belső oldal	**Teljesítmény**	Külső oldal
△△△△	Páramentesség	△△△△
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

- mindkét oldalon rendkívül karcálló és vegyszerálló
- az „easy to clean” jellemzőnek köszönhetően nagyon jól tisztítható
- kíméletlen, poros és/vagy szennyezett munkakörnyezetek

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C
60% PT
70% PT
100% PT



forró +35 °C



tiszta



nedves 100% PT

PT = páratartalom

uvex

Bevonattechnológia

Speciális bevonatok



uvex supravision extreme

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	△△△△
▲▲△△	Karcállóság	▲▲▲▲

Belső oldal:
- tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő hatás
- nagy páratartalom esetén vékony vízréteget képez, a látás befolyásolása nélkül

Külső oldal:
- rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá könnyen tisztítható

Alkalmazási terület:
- nagy mértékű páraterhelés és fokozott szennyeződés esetén

uvex supravision ETC
(extreme temperature conditions)

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲△△	Karcállóság	▲▲△△

Belső és külső oldal:
- tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő hatás
- nagy páratartalom esetén vékony vízréteget képez, a látás befolyásolása nélkül

Alkalmazási terület:
- magas páratartalom és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozás esetén

uvex supravision clean

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲△	Páramentesség	△△△△
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten az egészségügyi ágazat számára fejlesztettük ki. Az uvex supravision clean bevonattal ellátott szemüveglencsék autoklávozhatók.

Belső oldal:
- sokáig páramentes
- min. 20 autoklávozási ciklust kibír

Külső oldal:
- rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá könnyen tisztítható

Alkalmazási terület:
- tiszta, száraz környezetben

uvex supravision variomatic

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲△	Páramentesség	△△△△
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲▲

UV-sugárzásra reagáló, fényre sötétedő bevonat. Belül tartós páramentesség, kívül különösen nagy mértékű karcállóság.

Fényre sötétedő bevonat:
- automatikus besötétedés 10 másodpercen belül, automatikus kivilágosodás 30 másodpercen belül

Alkalmazási terület:
- gyakori váltás beltér és kültér között, illetve világos és sötét viszonyok között

uvex supravision infradur

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
△△△△	Páramentesség	△△△△
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztettük ki. Mindkét oldalon rendkívül karcálló. Minimálisra csökkenti a ráégett hegesztési szikrákat.

Alkalmazási terület:
- hegesztési munkálatokhoz, nagyon szennyezett, száraz környezetben, ahol minimális a páraterhelés

uvex supravision infradur plus

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	△△△△
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztettük ki. A belső oldal igen tartós páramentességének és a külső oldal rendkívül nagy fokú karcállóságának előnyeit ötvözi. Minimálisra csökkenti a ráégett hegesztési szikrákat.

Alkalmazási terület:
- hegesztési munkálatokhoz, viszonylag szennyezett környezetben, ahol adott esetben páraterheléssel kell számolni

uvex védőszemüvegek

Bevonatok áttekintése

uvex lencseszínezések

- víztiszta
- borostyánsárga
- CBR65
- CBR23
- 1,7/3/5. infravörös védelem
- 1,7/3/5. hegesztésvédelem
- variomatic
- 23%-os szürke
- 12%-os szürke

	uvex supravision Core bevonatok			uvex supravision Special bevonatok					
	sapphire	**plus**	**excellence**	**extreme**	**ETC**	**clean**	**variomatic**	**infradur**	**infradur plus**
Védő- és dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek									
9122 uvex ultrashield									
9128 uvex pheos nxt			○ ○ ● ●						
9128 uvex pheos nxt guard				○					
9134 uvex meteor	○								
9139 uvex OTG plus	○		○						
9143 uvex i-lite			○ ●						
9143 uvex i-guard			○	○					
9159 uvex winner									
9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ●	○					●
9169 uvex super OTG	○ ●		○						
9169 uvex super f OTG	○		○ ○		○	○			● ● ● ● ● ●
9181 uvex suXXeed			○ ○ ●		○		○		
9183 uvex i-5	○		○ ○ ● ●		○				● ● ●
9190 uvex i-3		○	○ ●				○		
9190 uvex i-3s			○ ●						
9192 uvex pheos		○	○ ○ ●	○	○				
9192 uvex pheos s			○ ●						
9192 uvex pheos CB			○						
9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ○ ● ●	○		○		
9194 uvex i-works			○ ○ ●						
9198 uvex pheos cx2	○		○ ○ ○ ● ●	○	○				● ● ● ● ● ●
9199 uvex x-fit	○		○ ○ ●						
Kosárszemüvegek									
9143 uvex i-guard+			○	○					
9301 uvex ultravision			○						
9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
9308 uvex u-sonic		○	○						
9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
9320 uvex megasonic			○ ●	○	○	○			●
9321 uvex hypervision			○						

uvex

uvex modellválasztási útmutató

Praktikus tippek az uvex védőszemüveg tökéletes illeszkedéséhez

Egy kedvelt védőszemüveg viselése még nem elég a szemek védelméhez. Ha a védőszemüveg rosszul vagy nem tökéletesen illeszkedik, akkor Ön fokozott sérülésveszélynek teszi ki magát. Az emberek fej- és arcformái nagyon különböznek egymástól, ezért lehetetlen olyan szemüveget találni, amely mindenkire illik. Amikor felpróbál egy új védőszemüveget, kövesse az alábbi útmutatásokat, és ellenőrizze a szemüvegek leírásait és anyagait.



normál fejforma | keskeny fejforma | széles fejforma

A helyes modell kiválasztása

Ügyeljen:

- a kiváló illeszkedésre és a szemkörnyék lefedettségére
- a megfelelő látómezőre
- az illeszkedést javító beállításokra



Az Önhöz és a munkakörnyezetéhez legjobban illő modellt válassza ki. A szemüveg formája és illeszkedése befolyásolja a kilátást, a védelmet és a szemüveg viselési kényelmét.

Ellenőrzőlista

1. Nincsenek kellemetlen nyomáspontok a fej oldalán vagy a fülek mögött.
2. Az orrtámasz kényelmes, és anélkül fekszik fel az orrnál, hogy nyomná azt.
3. Bármely irányba nézhet anélkül, hogy nagyobb korlátozásra kerülne sor.



4. A védőszemüveg összsúlya egyenletesen oszlik el.
5. A szemüveg szorosan illeszkedik az arcához, anélkül, hogy hozzáérne a szempilláihoz. A szemüveg és az arc közötti távolság legfeljebb 6–8 mm legyen.
6. A szemüveg a helyén marad, amikor Ön elölről hátrabillenti vagy oldalra mozgatja a fejét.

Új standard a szemvédelmi termékek terén

EN ISO 16321

Mi van mögötte, és mit jelent az Ön védőszemüvege számára

Több mint 20 éve az EN 166 szabvány határozza meg az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban a szemvédelmi termékekre vonatkozó összes követelményt és szabványt. Mostantól azonban az EN 166 szabványt az EN ISO 16321 szabvány váltja fel. Ez egy sor nemzetközi szabványt foglal magában, amelyek néhány jelentős változást tartalmaznak a termékekre vonatkozó követelményekben és vizsgálati módszerekben.

Hatálybalépés és átállási időszak

2023 májusában az EN ISO 16321 szabványt hivatalosan is közzétették a jogtárban mint az EN 166 szabványt felváltó harmonizált szabványt. **Az új szabvány törvényi bevezetése 2025 novemberében lép hatályba.** Ettől az időponttól kezdve a termékeket a hivatalos szervek csak az új EN ISO 16321 szabvány szerint vizsgálhatják és tanúsíthatják.

A meglévő, **EN 166 szerinti tanúsítások** azonban megtartják érvényességüket a hivatalos **lejárati dátumukig, de legfeljebb öt évig.** Ez azt jelenti, hogy az EN 166 szerint 2025. október 31-ig tanúsított vagy újratanúsított termékek 2030. október 31-ig EN 166 szerint jelölhetők és forgalmazhatók. Ebben az **átmeneti időszakban** tehát **a piacon mind az EN 166, mind az EN ISO 16321 szabványnak megfelelő védőszemüvegek** kaphatók. A kereskedők számára viszont nincs olyan végső határidő, ameddig el kell adniuk az EN 166 szerint tanúsított termékeiket!

Érvényességi terület és hátterek

Az ISO elsősorban **a meghatározott vizsgálatoknak** és vizsgálati módszereknek **az aktuális technikai színvonalhoz** való igazítása érdekében került kidolgozásra. Ezenkívül **az egyéni védőeszközről szóló hatályos** nemzetközi szabványok harmonizálását is szolgálja. A követelmények és vizsgálati módszerek meghatározásakor figyelembe vették az összes nemzetközi szabványt (pl. AS/NZS, ANSI stb.), és ezek a harmonizáció érdekében. részben beépültek az egységes szabványba – az ISO 16321-be. Az egyes országok azonban szabadon dönthetnek, hogy az új ISO-szabványt alkalmazzák, vagy megtartják a eddig érvényes nemzeti szabványaikat. A jövőben ez nagyobb egységességet eredményezhet a nemzetközi termékjelölésekben, valamint **univerzális minimumszabványok bevezetését** teheti lehetővé.

Az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban az EN ISO 16321 a hatálybalépésével felváltja a jelenleg érvényes EN 166 szabványt. A jövőben az egyéni védőeszközök további nemzetközi piacai is követhetik ezt a példát.

EN ISO 16321 – a legfontosabb változások áttekintése:

- Az EN ISO 16321 szabvány az EN ISO 16321-1 (általános követelmények; UV-, napfény-, IR-szűrők), az EN ISO 16321-2 (hegesztő védőszűrők) és az EN ISO 16321-3 (rácsos arcvédők) szabványokat foglalja magában.
- Az összes védőszemüveg és arcvédő jelölése módosításra kerül. Emiatt az összes érintett termékhez új tanúsítványra van szükség.
- Új fejidomok és lefedett területek kerültek meghatározásra, valamint lehetővé vált a különböző fejméretek (S, M, L) tanúsítása.
- A kosárszemüvegek és az arcvédők mechanikai szilárdsága 80 m/s-ra, illetve 120 m/s-ra csökken (korábban 120 m/s, illetve 190 m/s volt).
- További, opcionális vizsgálatok végezhetők például a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság, a folyadékáramlás és az elektrosztatika tekintetében.
- Különböző vizsgálatok és jelölések bizonyos termékkategóriákra korlátozódnak, így például a 9-es jelölés (olvadó fémek elleni védelem) csak a arcvédők esetében lehetséges.




A következő oldalakon áttekintést talál az EN 166 és az EN ISO 16321 szabványok szerinti jelölésekről.

Kérdések esetén ügyfélszolgálatunk bármikor szívesen áll rendelkezésére.

uvex

Jelölés az EN 166 szabvány szerint

A lencséken látható jelölés az EN 166 szabvány szerint

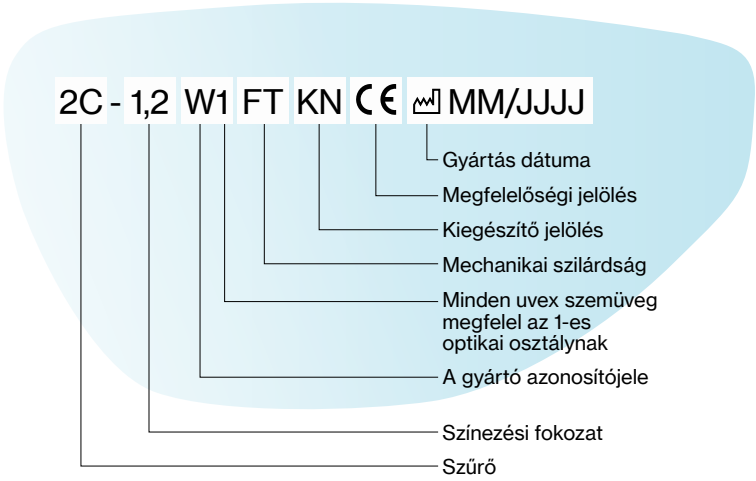

Szűrő

2	UV-szűrő (EN 170)
2C / 3	UV-szűrő színérzékeléssel (EN 170)
4	IR-szűrő (EN 171)
4C	IR-szűrő színérzékeléssel (EN 171)
5	Napfényszűrő ipari használatra (EN 172)
6	Napfényszűrő infravörös követelménnyel (EN 172)

Színezési fokozatok

Jelölés	Fényáteresztés szintje	Kapható uvex színezések
1,2	74,4–100 %	AR, víztiszta, borostyánsárga
1,4	58,1–80%	CBR65
1,7	43,2–58,1%	ezüst tükrös, 53%
2,5	17,8–29,1%	CBR23, 23%-os szürke
3,1	8–17,8%	12%-os szürke, 12%-os ezüst tükrös, polavision
1,7	43,2–58,1%	Hegesztésvédelem 1,7. fokozata
3	8,5–17,8%	Hegesztésvédelem 3. fokozata
5	1,2–3,2%	Hegesztésvédelem 5. fokozata
1,7	43,2–58,1%	IR-ex infravörös védelem 1,7. fokozata
3	8,5–17,8%	IR-ex infravörös védelem 3. fokozata
5	1,2–3,2%	IR-ex infravörös védelem 5. fokozata


Mechanikai szilárdság

Nincs	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
S	Fokozott ellenálló képesség
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
B	Közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
A	Nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)
T	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Kiegészítő jelölések*

K	Felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással szemben az EN 168 szabvány szerint (karcállóság)
N	Párásodással szembeni ellenállás az EN 168 szabvány szerint
8	Ívkisülés elleni védelem
9	Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

A tartókereten látható jelölés az EN 166 szabvány szerint

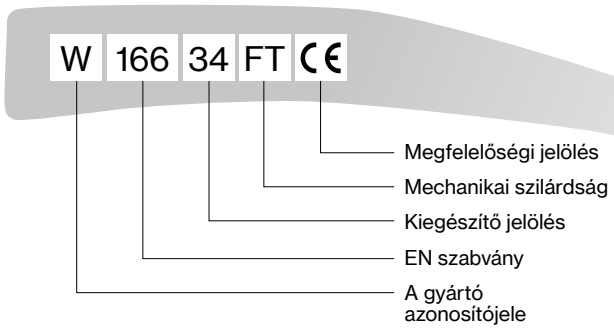

Kiegészítő jelölések*


Nincs	Általános használat
3	Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
4	5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni védelem
5	Gázokkal, gőzökkel, ködd el, füsttel és 5 µm-nél kisebb szemcseméretű finom porral szembeni védelem
8	Ívkisülés elleni védelem (csak arcvédőknél)
9	Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

Mechanikai szilárdság

Nincs	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
S	Fokozott ellenálló képesség
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
B	közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
A	nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)
T	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

A lencséken látható jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

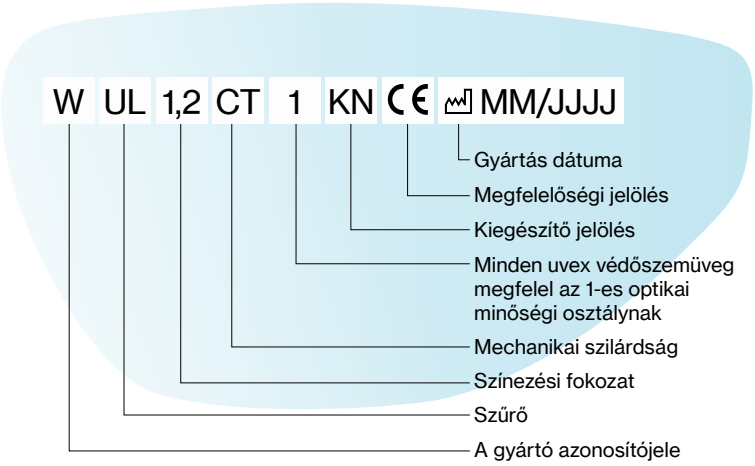

Szűrő

U	UV-védőszűrő
G	napfényszűrő
W	Hegesztő védőszűrő
R/RR	Infravörös védőszűrő
+L	Jelzőfény-felismerés (opcionális, minden szűrőhöz külön tanúsítás szükséges)

Színezési fokozatok

Jelölés	Fényáteresztés szintje	Kapható uvex színezések
U1,2	74,4–100%	AR, víztiszta, borostyánsárga
G1	43,2–80%	CBR65, ezüst tükrös, 53%
G2	17,8–43,2%	CBR23, 23%-os szürke
G3	8–17,8%	12%-os szürke, 12%-os ezüst tükrös, polavision
W1,7	43,2–58,1%	Hegesztésvédelem 1,7. fokozata
W3	8,5–17,8%	Hegesztésvédelem 3. fokozata
W5	1,2–3,2%	Hegesztésvédelem 5. fokozata
RL1,7	43,2–58,1%	IR-ex infravörös védelem 1,7. fokozata
RL3	8,5–17,8%	IR-ex infravörös védelem 3. fokozata
RL5	1,2–3,2%	IR-ex infravörös védelem 5. fokozata


Mechanikai szilárdság

Nincs	Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)
C	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
D	Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)
E	Nagy energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
HM*	Nagy tömegű ütődés (500 g-os acél lövedék – 1,27 m esési magasság)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Kiegészítő jelölések*

K	Felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással szemben az EN ISO 16321 szabvány szerint (karcállóság)
N	Párásodással szembeni ellenállás az EN ISO 16321 szabvány szerint
7	Sugárzó hővel szembeni védelem
9	Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem
CH	Vegyszerállóság

A tartókereten látható jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

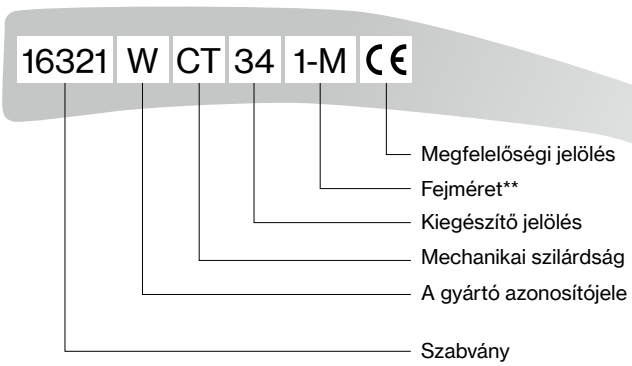

Mechanikai szilárdság

Nincs	Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)
C	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
D	Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)
E	Nagy energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
HM*	Nagy tömegű ütődés (500 g-os acél lövedék – 1,27 m esési magasság)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Kiegészítő jelölések*

3	Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
4	5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni védelem
5	Gázokkal, gőzökkel, ködtel, füsttel és 5 µm-nél kisebb szemcseméretű finom porral szembeni védelem
6	Nagynyomású folyadékáramlással szembeni védelem
7	Sugárzó hővel szembeni védelem (csak arcvédőknél)
8	Ívkisülés elleni védelem (csak arcvédőknél)
9	Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem (csak arcvédőknél)
CH	Vegyszerállóság

Fejméretek

1-S	kicsi, európai fejidom
1-M**	közepes, európai fejidom (standard)
1-L	nagy, európai fejidom
2-S	kicsi, ázsiai fejidom
2-M	közepes, ázsiai fejidom
2-L	nagy, ázsiai fejidom

* opcionális
** 1-M a standard. Ha csak 1-M ellenőrzésére került sor, azt nem kell feltüntetni a tartókereten vagy a csomagoláson.

uvex

A lencse színezése

Minden igényre a megfelelő megoldás



VÍZTISZTA

Védelem: UV400
Jelölés: 2(C)-1,2
Fényáteresztés: kb. 91%

Védelem **vakítás nélküli mechanikai kockázatok ellen**

Szabvány: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrő



BOROSTYÁNSÁRGA

Védelem: UV400
Jelölés: 2(C)-1,2
Fényáteresztés: kb. 88%

Védelem **vakítás nélküli mechanikai kockázatok ellen, kontrasztnövelés**

Szabvány: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrő

▸ uvex suXXeed (39. o.), uvex x-fit (41. o.), uvex pheos cx2 (43. o.), uvex pheos (44. o.), uvex i-works (49. o.)



CBR65

Védelem: UV400
Jelölés: 5-1,4
Fényáteresztés: kb. 65%

Védelem, **amely a felszabadult, összpontosító látás élményét** nyújtja

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex pheos nxt (37. o.), uvex i-5 (40. o.), uvex sportstyle (42. o.), uvex pheos cx2 (43. o.), uvex super f OTG (57. o.)



AR (tükröződésmentes)

Védelem: UV400
Jelölés: 2(C)-1,2
Fényáteresztés: kb. 96,5%

Kiváló védelem **tükröződés és fényvisszaverődés esetén,** nagy fényáteresztéssel

Szabvány: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrő

▸ uvex sportstyle (42. o.), uvex i-3 (46. o.)

Vakításgátló színezés nem szükséges ←

74–100% fényáteresztés

58–80% fényáteresztés

Lencseszínezések



CBR23

Védelem: UV400
Jelölés: 5-2,5
Fényáteresztés: kb. 23%

Védelem **a természetes vakító fény ellen, jelzőszín-felismerés-sel** és **kontrasztnövelő hatással**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex pheos nxt (37. o.), uvex i-5 (40. o.), uvex sportstyle (42. o.), uvex pheos cx2 (43. o.)



POLAVISION

Védelem: UV400
Jelölés: 5-3,1
Fényáteresztés: kb. 14%

Zavaró felületi visszaverődé-sek csökkentése **a szórt fény kiszűrésével**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex ultrashield (35. o.)

Kontrasztnövelő színezés ajánlott



EZÜST TÜKRÖS, 53%

Védelem: UV400
Jelölés: 5-1,7
Fényáteresztés: kb. 53%

Védelem **változó fényviszonyok mellett**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex pheos (44. o.), uvex i-works (49. o.)



EZÜST/KÉK TÜKRÖS, 14%

Védelem: UV400
Jelölés: 5-3,1
Fényáteresztés: kb. 14%

Védelem **a rendkívül erős,** mes-terséges vagy természetes **vakító fénytől, jelzőszín-felismeréssel**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex ultrashield (35. o.), uvex sportstyle (42. o.), uvex pheos cx2 (43. o.)



23%-OS SZÜRKE

Védelem: UV400
Jelölés: 5-2,5
Fényáteresztés: kb. 23%

Védelem **a természetes vakítás ellen, jelzőszín-felis-meréssel**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő



14%-OS SZÜRKE

Védelem: UV400
Jelölés: 5-3,1
Fényáteresztés: kb. 14%

Védelem **a természetes vakítás ellen, jelzőszín-felis-meréssel**

Szabvány: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

▸ uvex pheos cx2 (43. o.)

Nem szükséges kontrasztnövelő színezés


Vakításgátló színezés ajánlott



43–58% fényáteresztés



18–29% fényáteresztés



8–18% fényáteresztés

uvex UV400

100% UV-védelem. 100% biztonság. 100% uvex.

Az EN166/170 szabvány a védőszemüvegekre vonatkozóan 380 nm-ig terjedő UV-védelmet ír elő. A legfrissebb tudományos eredmények alapján ez nem elegendő. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) is 400 nm-ig terjedő UV-védelmet javasol.


A WHO UV400 védelemre vonatkozó ajánlásának okai világosak. A szem külső szövetei, a szaruhártya és a lencse teljes mértékben elnyelik az UV-fényt. Az UVB-fény itt főleg az örökítőanyagot károsítja, az UVA azonban fokozottabban mélyre hatoló hatást, hővel összefüggő károkat okoz, továbbá felerősíti az UVB hatását.

Dr. rer. nat. Olaf Strauß egyetemi professzor

uvex UV400 – az összes uvex védőszemüveghez jár
Legyen szó színezés nélküli vagy színezett lencséről: A hatékony UV-védelmet nyújtó uvex UV400 az összes uvex védőszemüveg esetében „alapfelszereltség" – ugyanúgy, ahogy a kellemes viselési élmény, a sportos dizájn és az extra kategóriájú lencsebevonatok.

Ha nem süt a nap, az UV-sugarak akkor is terhelik a szemet
Szabadban történő munkavégzés során a szem rendszeresen ki van téve a káros UV-sugárzásnak, még akkor is, ha felhős az ég. A következmény: A megfelelő védelem hiánya olyan veszélyes, tartós károsodáshoz vezethet, mint a szaruhártya sérülése, a szürke hályog vagy a megvakulás. Emellett a védelem hiánya hozzájárul a szem körüli érzékeny bőrszövet sejtjeinek öregedéséhez és a tumorképződéshez.

100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

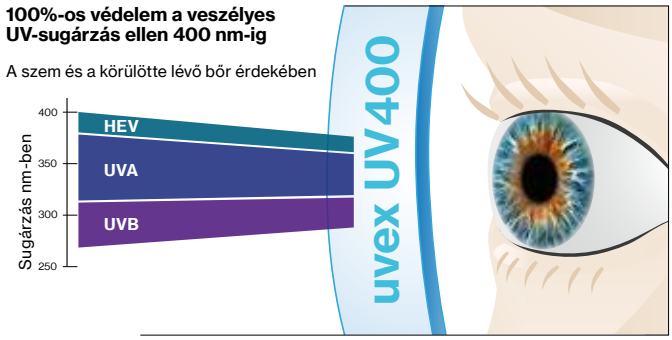

Az uvex UV400 közel 100%-os védelmet nyújt az UV-sugárzással, valamint a nagy energiájú látható fénnyel (HEV) szemben, 400 nm hullámhosszig.

Az uvex UV400 nemcsak kiszűri az összes UV-sugarat (amelyek 20%-át a 380 nm-es lencse átengedi), hanem ezenfelül teljes körűen csökkenti a hővel összefüggő sejtmódosulásokat is, amelyek következtében ez a tényező a 380 és 400 nm közötti tartományban előforduló összes sejtkárosodást tekintve a 10-szeresére nő. Ráadásul a szűrő 15%-kal csökkenti a retina számára káros, agresszív, látható kék fényt (HEV) is.




uvex védőszemüvegek,
100% biztonság.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Felszabadult látási élmény, kifáradás nélkül

Megelőző védelem kék fény ellen
Az uvex CBR65 és CBR23 lencsetechnológia tulajdonságai jelentősen különböznek az uvex UV400-étól. Kiszűrik a nagy energiájú, a 380 nm és 450 nm közötti tartományban főleg a retinát károsító látható kék fény (High Energy Visible Light, HEV) akár 50%-át, ill. 95%-át.



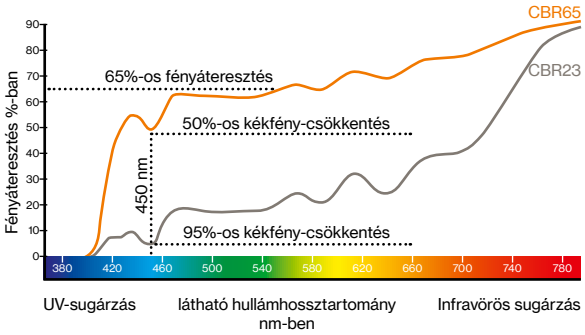

A szemet érő kékfény-terhelés az intenzív médiahasználat (PC, okostelefon, tablet, LED-es tv stb.), valamint a villanykörték LED-re cserélése miatt rendkívüli mértékben megnőtt. Ez rövid távon túlerőltetéshez, fejfájáshoz vagy koncentrációs zavarokhoz vezethet, hosszú távon pedig növelheti az időskori makuladegeneráció kockázatát. Az uvex CBR65 és CBR23 megbízhatóan védi a szemet az egészségügyi kockázatoktól, és az ember „belső órája” sem zavarodik össze.

Contrast
Kontrasztnövelés
Az érezhetően kontrasztos és kellemes látási élmény érdekében – még szórt fény, illetve ködös és felhős időjárás esetében is.

Blue light reduction
Kékfény-csökkentés
A kék fény 50%-kal, ill. 95%-kal csökken.

Relaxed vision
Látás erőfeszítés nélkül
A szem hosszabb ideig tartó munka esetén is kevésbé fárad el – felszabadult látás a jobb odafigyelés és összpontosítás érdekében.

65% transmission
Enyhe színezés
Mind beltéri, mind a szabadban történő használathoz optimális. Ideális például a fényes LED-es világítás mellett történő munkavégzéshez.

23% transmission
Optimális védelem vakítás ellen
Különösen a szabadban történő munkavégzéshez.


9128064


9183064


9128223


9183223


9193064


9198064



9193223


9198223


9169164

uvex

uvex ultrashield

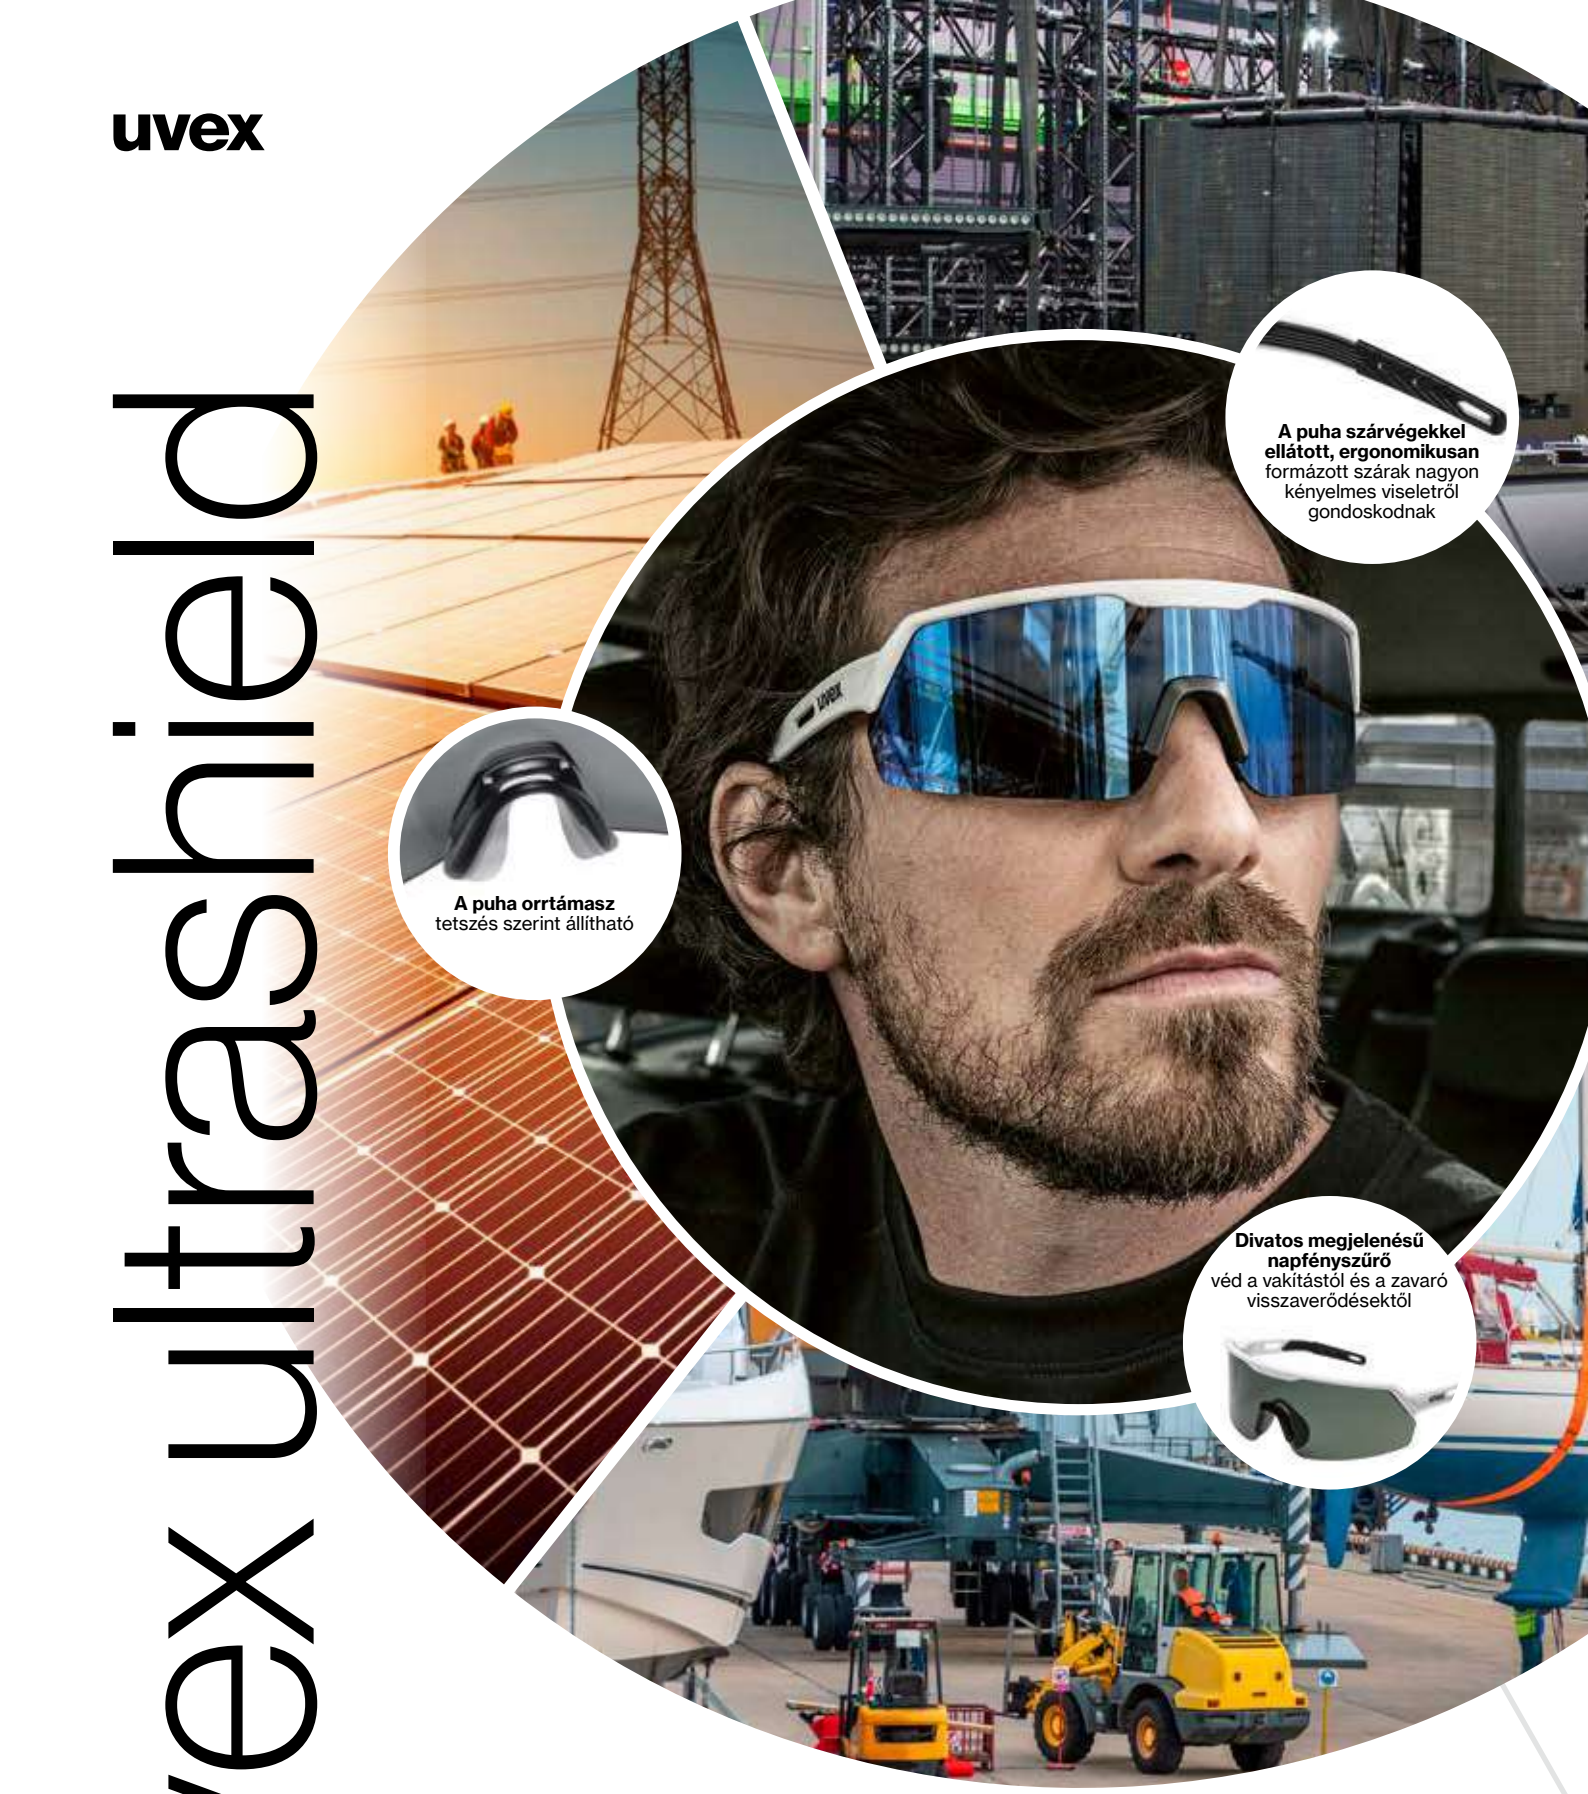

fashion. vision. protection.

Az uvex ultrashield a stílusos megjelenést a legmagasabb szintű funkcionalitással ötvözi. A divatos színezésű, nagy méretű panorámalencse minden helyzetben megfelelő látást biztosít – ezek a kiemelkedően kényelmes védőszemüvegek tökéletes társak a mindennapi munkához.

Professzionális szemvédelem, amely csak lezser megjelenést kölcsönöz.





Védőszemüvegek

uvex ultrashield



9122415



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- a rendkívül sportos szemüveg ideális a divatot követő viselők számára
- nagyon nagy lencse a korlátlan, széles látómezőért és a fokozott biztonságért
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen és nyomásmentesen illeszkedik a viselőjére
- robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex ultrashield				
Cikkszám	9122415	9122480	9122880	9122885
Kivitel	karcálló, páramentes	karcálló, páramentes	mindkét oldalon karcálló	belül páramentes
Szabvány	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tartókeret	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke	PC Polavision, 14%-os szürke	PC lencse: szürke 14%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Tömeg	33 g	33 g	33 g	33 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB

uvex

uvex pheos nxt guard

grip.
protective.
durable.



A tetszés szerint állítható fejpánt megakadályozza a szemüveg elmozdulását a nagy igénybevételt jelentő munkálatok során.



A rugalmas puha összetevő **egyedi állíthatóságról** és **higiénikus tisztításról gondoskodik.**



Kis súly a még kellemesebb viselési élményért.



A Grip-szerkezet **nagy igénybevétellel járó munkálatok esetén is** szoros illeszkedést garantál.

Klasszikus-sportos dizájn, kellemes könnyedség és innovatív védelem – az uvex pheos nxt guard dizájn mindezt ötvözi.

Az uvex pheos nxt guard konzekvens továbbfejlesztése az uvex pheos nxt terméknek, és egy lenyűgöző, innovatív részlettel rendelkezik: a guard keret közvetlenül a lencsére van fröccsöntve. Ez a közvetlen kapcsolat jelentősen növeli a védőszemüveg élettartamát.

A puha összetevők nem csak a kényelmes viselésről is, hanem a professzionális védelemről is gondoskodnak, köszönhetően a 3 és 4 jelöléseknek megfelelő biztonságos illeszkedésnek.

Az uvex pheos nxt guard különösen alkalmas olyan területeken, ahol fokozottan keletkezik szennyeződés vagy por, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol fröccsenés elleni védelemre van szükség.

Védőszemüvegek

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard


9128265
9128415


9128295
9128294


9128376


9128780


9128781


9128064


9128223


9128280

uvex pheos nxt

- klasszikus-sportos, könnyű modell újszerű szárkialakítással a minden esetben optimális, biztonságos tartásért
- a Grip-szerkezettel és puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- jobb légáramlás a kiváló, klímaoptimalizált viselési kényelemért, köszönhetően a szemüvegszárban található számos mélyedésnek
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az uvex pheos nxt guard közvetlenül rá fröccsöntött kiegészítő kerettel további védelmet nyújt a részecskék, szennyeződések és por ellen, valamint még nagyobb viselési kényelmet biztosít
- a fejpánttal rendelkező uvex pheos nxt guard nehéz munkálatok esetén is a helyén tartja a szemüveget
- fémmentes

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet		
Cikkszám	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence műanyagmentes csomagolás	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	kék, antracit	antracit, jáde	antracit, jáde	kék, antracit	lime, antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard			
Cikkszám	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Kivitel	uvex supravision extreme kiegészítő kerettel	uvex supravision extreme kiegészítő kerettel és fejpánttal	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tartókeret	kék, antracit	kék, antracit	fehér, fekete	fehér, fekete	lime, antracit
	W 166 34 FT CE	W 166 34 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC CBR65	PC CBR23	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Tömeg	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	8 DB	10 DB	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,18 kg CO_2e 2025/08 (9128265, 9128415, 9128376, 9128064, 9128223, 9128280),
0,11 kg CO_2e 2023/02 (9128295),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

uvex

Védőszemüvegek

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297

reddot winner 2022

uvex i-range

- sokoldalú 3 az 1-ben védőszemüveg-család, amely rugalmas választási lehetőséget kínál szinte bármilyen munkaterülethez
- nagy méretű, lapos lencsekialakítás a korlátlan látómező érdekében
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- az ergonomikus kialakítású szárak stabilan illeszkednek, nyomáspontok nélkül
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- Fémmentes
- uvex i-guard: a puha, rugalmas arctámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, hogy optimális védelmet és kényelmet nyújtson. folyadékokkal és durva porral szemben is véd (3-as és 4-es jelölés)
- uvex i-guard+: a fenti tulajdonságok a megnövelt mechanikai szilárdsággal kiegészülve
- uvex i-guard+ készlet: a szár és a fejpánt rugalmasan kicserélhető egymással, így a szemüveg a munkahelyi veszély mértékétől függően száras szemüvegként vagy kosárszemüvegként is viselhető

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Cikkszám	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Pótlencse	9143255	–	–	9143255	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	antracit, kék	antracit, jáde	antracit, lime	antracit, kék	antracit, jáde
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, 23%-os szürke	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Tömeg	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	8 DB	8 DB

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ készlet
Cikkszám	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Pótlencse	–	9143255	–	–	9143255
Kivitel	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	antracit, kék	antracit, kék	antracit, jáde	antracit, kék	antracit, kék
	W 166 34 F CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB

CO_2-lábnyom:
0,12 kg CO_2e 2023/02 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO_2e 2023/01 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO_2e 2023/01 (9143296),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

Védőszemüvegek

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard



9181415
9181265



9181268



9181180



9181365



9181281



9181288



9181880



Tartozékok:
9181001
Kiegészítő keret
uvex suXXeedhez

uvex suXXeed

- sportos védőszemüveg dinamikus, feltűnő kivitelben
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- Fémmentes

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
www.plusxaward.com

uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Cikkszám	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Pótlencse	9181255	9181255	–	9181255	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence kiegészítő kerettel	uvex supravision excellence kontrasztnövelő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	antracit, kék	fekete, világosszürke	antracit, kék	antracit, kék	fekete, világosszürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	28 g	28 g	28 g	33 g	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex suXXeed				Kiegészítő keret
Cikkszám	9181281	9181288	9181880	9181001
Kivitel	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision variomatic fényre sötétedő lencsék	kiegészítő keret uvex suXXeedhez
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Tartókeret	antracit, lime	fekete, világosszürke	fekete, világosszürke	fekete
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lencse	PC, 23%-os szürke	PC, 23%-os szürke	PC, enyhén zöld	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Tömeg	28 g	28 g	28 g	5 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	10 DB	10 DB	DB	20 DB

CO_2-lábnyom:
0,19 kg CO_2e 2023/11
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

Védőszemüvegek

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183294

9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183223



9183281



Tartozékok: 9183001
Kiegészítő keret uvex i-5 modellhez

uvex i-5

- sportos, prémium védőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes

uvex i-5					uvex i-5 guard
Cikkszám	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence műanyagmentes csomagolás	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence kiegészítő kerettel
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex i-5				Kiegészítő keret
Cikkszám	9183064	9183223	9183281	9183001
Kivitel	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	kiegészítő keret uvex i-5 modellhez
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Tartókeret	fehér, fekete	fehér, fekete	antracit, lime	antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lencse	PC CBR65	PC CBR23	PC, 23%-os szürke	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Tömeg	29 g	29 g	29 g	6 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	20 DB

CO_2-lábnyom:
0,19 kg CO_2e 2023/11 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

Védőszemüvegek

uvex x-fit



9199285
9199085



9199265



9199286



9199280



Tartozékok: 9958023
Fejpánt uvex x-fit modellhez

uvex x-fit

- klasszikus védőszemüveg pontos illeszkedéssel és különféle bővítési lehetőségekkel
- keret nélküli lencsekivitel a széles látómezőért
- a moduláris rendszer olyan praktikus tartozékok hozzácsatolását teszi lehetővé, amelyek bővítik a használati lehetőségek körét
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes

uvex x-fit			
Cikkszám	9199085	9199285	9199265
Kivitel	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	áttetsző szürke	áttetsző szürke	áttetsző kék
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	23 g	23 g	23 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB

uvex x-fit			uvex x-fit fejpánt
Cikkszám	9199286	9199280	9958023
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex x-fit és uvex
	kontrasztnövelő	napfényszűrő	fémmentes
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tartókeret	áttetsző szürke	áttetsző szürke	fekete
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lencse	PC, borostyánsárga	PC, 23%-os szürke	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Tömeg	23 g	23 g	–
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,25 kg CO_2e 2023/04 (9199085, 9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

Védőszemüvegek

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



9193080



9193265



9193295



9193415
9193838



9193060
9193376



9193395
9193394



9193064



9193223



9193280



9193888



9193880

uvex sportstyle

- sportos, könnyű védőszemüveg kontúrozott lencsével, amely a keskeny és a szélesebb arcokhoz egyaránt nagyszerűen illeszkedik
- a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy szárvégek kombinációja kényelmesen és biztonságosan tart, nyomáspontok nélkül
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen és nyomásmentesen illeszkedik a viselőjére
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők

uvex sportstyle				uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Cikkszám	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Pótlencse		–	–	–	–	9193255	–
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus olaj- és gázipar	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, petrolkék	fekete, szürke	fekete, lime	bézs, zöld	fekete, kék	fekete, petrolkék	antracit, jáde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
Cikkszám	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Kivitel	uvex supravision extreme műanyagmentes csomagolás	uvex supravision AR teljesen tükröződésmentes szemüveglencsék	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision extreme napfényszűrő	belül páramentes napfényszűrő, ezüst tükrös	uvex supravision variomatic fényre sötétedő lencsék
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tartókeret	antracit, jáde	fekete, kék	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fekete, antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta	PC CBR65	PC CBR23	PC, 23%-os szürke	PC, ezüst tükrös, szürke	PC, enyhén zöld
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	DB

CO_2-lábnyom:
0,18 kg CO_2e 2023/01 (9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280), 9193280), 0,11 kg CO_2e 2023/01 (9193295, 9193395), a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

Védőszemüvegek

uvex pheos cx2


9198275
9198294
9198257


9198256


9198258


9198013
9198376


9198415


9198015


9198064


9198223


9198237


9198014


9198230


9198888

uvex pheos cx2

- sportos védőszemüveg kimagasló viselhetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex pheos cx2								
Cikkszám	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence, műanyagmentes csomagolás	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	kék, szürke	kék, szürke	kék, szürke	fekete, világoskék	piros, szürke	ezüst, fekete	antracit, kék	ezüst, fekete
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex pheos cx2							
Cikkszám	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Kivitel	uvex supravision excellence kontrasztnövelő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	belül páramentes napfényszűrő, ezüst tükrös
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tartókeret	ezüst, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	ezüst, fekete	fehér, fekete	ezüst, fekete
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, borostyánsárga	PC CBR65	PC CBR23	PC, 23%-os szürke	PC, 23%-os szürke	PC, 14%-os szürke	PC, ezüst tükrös, szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Tömeg	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,16 kg CO_2e 2023/01
(9198275, 9198257,
9198256, 9198258, 9198013,
9198415, 9198376, 9198015,
9198064, 9198223, 9198237,
9198014, 9198230),
a számítási metodikát
lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

Védőszemüvegek

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192294
9192225


9192215


9192485


9192415


9192280


9192385


9192285


9192881



9192180

uvex pheos

- sportos, időtlen stílusú védőszemüveg; keret nélkül a különösen nagy látómező érdekében
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- az opcionális fejpánt megakadályozza a szemüveg elmozdulását a nagy igénybevételt jelentő munkálatok során
- szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
- uvex IES modellekhez
- fémmentes

uvex pheos						
Cikkszám	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Kivitel	uvex supravision plus standard méret olaj- és gázipar	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret műanyagmentes csomagolás	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret, „Asian fit" a 2M-es fejidommal vizsgálva, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC standard méret
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, szürke	fekete, lime	fekete, lime	világosszürke, szürke	fekete, szürke	antracit, kék
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex pheos					uvex pheos guard
Cikkszám	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Kivitel	uvex supravision extreme standard méret	uvex supravision excellence standard méret, kontrasztnövelő	uvex supravision excellence standard méret, napfényszűrő	belül páramentes standard méret, napfényszűrő, ezüst tükrös	uvex supravision extreme standard méret, kiegészítő keret és fejpánt
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, szürke	fekete, sárga	fekete, szürke	világosszürke, szürke	fekete, szürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga	PC, 23%-os szürke	PC, ezüst tükrös, szürke	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom: 0,18 kg CO_2e 2023/02 (9192080, 9192225, 9192215, 9192485, 9192415, 9192280, 9192385, 9192285), a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

Védőszemüvegek

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Tartozékok: 9192001
uvex pheos kiegészítő keret



Tartozékok: 9958020
Fejpánt uvex pheos / uvex pheos s modellhez



uvex pheos s			
Cikkszám	9192725	9192785	9192786
Kivitel	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat, napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	fehér, zöld	antracit, szürke	antracit, szürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Tömeg	28 g	28 g	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB

Tartozékok		
Cikkszám	9192001	9958020
Kivitel	kiegészítő keret a következőhöz: uvex pheos standard méret	fejpánt a következőhöz: uvex pheos és uvex pheos s
Szín	fekete	szürke, fekete
Rendelésimennyiség-egységek	20 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,18 kg CO_2e 2023/02
(9192725, 9192785, 9192786),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

Védőszemüvegek

uvex i-3



9190275



9190280
9190175



9190838



9190281



9190880

uvex i-3

- egyedileg beállítható, többfunkciós prémium védőszemüveg
- a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy szárvégek kombinációja kényelmesen és biztonságosan tart, nyomáspontok nélkül
- a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen és nyomásmentesen illeszkedik a viselőjére
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex i-3			
Cikkszám	9190175	9190275	9190280
Pótlencse	–	9190258	9190258
Kivitel	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	standard méret	standard méret	standard méret
	olaj- és gázipar		
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, világosszürke	antracit, kék	fekete, világosszürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	30 g	30 g	30 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB

uvex i-3			
Cikkszám	9190838	9190281	9190880
Kivitel	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision variomatic
	standard méret	standard méret	standard méret
	teljesen tükröződésmentes szemüveglencsék	napfényszűrő	fényre sötétedő lencsék
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, kék	fekete, világosszürke	fekete, antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke	PC, enyhén zöld
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Tömeg	30 g	30 g	30 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	DB	10 DB	DB

CO_2-lábnyom:
0,26 kg CO_2e 2023/01
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

Védőszemüvegek


uvex i-3 s



9190265



9190288



uvex i-3 s		
Cikkszám	9190265	9190288
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	keskeny változat	keskeny változat
		napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	antracit, lime	antracit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Tömeg	29 g	29 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,26 kg CO_2e 2023/01 (9190265, 9190288),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

uvex védőszemüvegek

Ideális keskeny arcforma esetén is

Ahogyan az emberek arcformája is egyedi, úgy a mi szemüvegeink kialakítása is más és más.
Ez a termékkínálatunkból készült válogatás többek között keskeny arcforma esetén ideális.

Optimális illeszkedésüknek és részben alakíthatóságuknak köszönhetően ezek a védőszemüvegek tökéletesen idomulnak a különböző fejformákhoz. Így a szem számára mindig védelmet biztosítanak a részecskék, szikrák és por ellen.

Az uvexnél bármilyen igényre van optimális védőszemüveg – keskeny fej- és arcformák esetén is.

uvex védőszemüvegek:


uvex pheos nxt 9128


uvex x-fit 9199


uvex sportstyle 9193


uvex pheos cx2 9198


uvex pheos s 9192


uvex i-3 s 9190


uvex i-works 9194

uvex kosárszemüvegek:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Védőszemüvegek

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportos, masszív védőszemüveg, különböző lencseszínezésekkel
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- uvex IES modellekhez
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex i-works					
Cikkszám	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Pótlencse	9194255	9194255	–	–	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrasztnövelő	uvex supravision excellence napfényszűrő	belül páramentes ezüst tükrös
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tartókeret	antracit, kék	antracit, lime	fekete, sárga	antracit, szürke	antracit, szürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga	PC, 23%-os szürke	PC, ezüst tükrös, szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Tömeg	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

CO_2-lábnyom:
0,21 kg CO_2e 2023/01
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

uvex

Az Ön vállalati arculatához illeszkedő védőszemüvegek

Szemvédelem egyéni vonásokkal

Annak érdekében, hogy csapata megjelenése összetéveszthetetlen legyen, az uvex védőszemüvegek sokféle módon egyedivé tehetők – kezdve onnan, hogy cége logóját rányomtathatja a szemüveg szárára, egészen a vállalatára jellemző színekben elkészített szemüvegkeretekig. Így a védőeszközökön tökéletesen érvényesítheti vállalati arculatát.


Keret vállalati színekben

Azonnal felismerhető, hogy ez az „Ön” szemüvege: a keret az Ön vállalatára jellemző színekben készül el.



Betét a szemüveg szárában

Vállalata nevét esztétikus és egyedi módon a szemüvegszár puha összetevőiben tüntetheti fel.

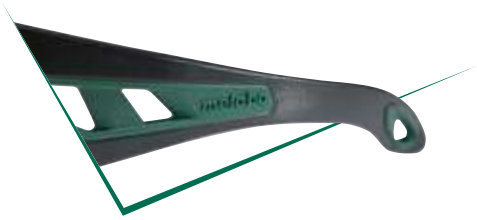

Tamponnyomás szemüvegszárra (1 színtől 4 színig)


Ha színes logónyomatot szeretne elhelyezni a száron, a közvetlen tamponnyomási eljárást javasoljuk.



Mennyire legyen egyéni?

Szívesen adunk tanácsot személyesen a védőszemüvegeink egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehetőségekről.

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiségeket:
Tamponnyomás 500 darabtól
Meglévő félrészek (lencse és szár) kombinációja 2500 darabtól (tamponnyomással és anélkül)
Betét/saját vállalati színek/lézergravírozás 5000 darabtól
Egyedi fejpánt 10 000 darabtól
Egyedi tartozék kérésre

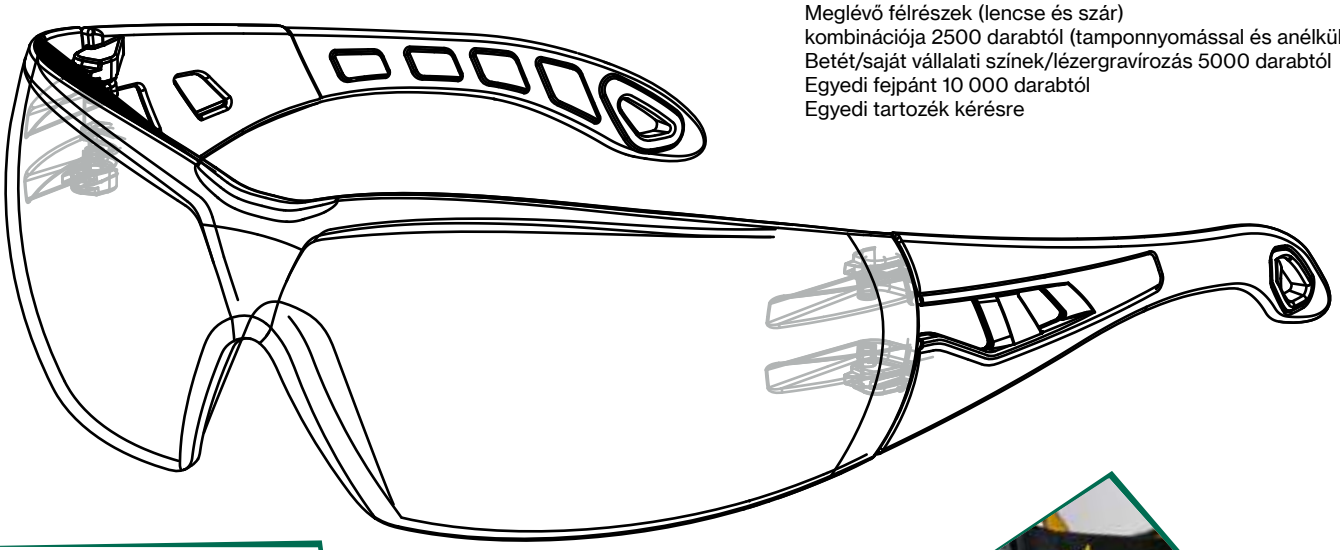



Egyedi tartozék

Logóját rányomtathatja többek között szemüvegtartó tokokra.



Lézergravírozás a szemüveglencsén

A védőszemüveg egyedi lézergravírozással is 100%-osan megőrzi funkcionalitását.



A fejpánt hímzése

A szemüvegfejpántok egyedi módon hímezhetők cége logójával.

Védőszemüvegek

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Tartozékok: 6109200
RX-betét uvex astrospec 2.0 modellhez

uvex astrospec 2.0

- klasszikus védőszemüveg lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető szárak lehetővé teszik a szemüveg egyéni beállítását, így az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex astrospec 2.0						Tartozékok
Cikkszám	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus olaj- és gázipar	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence napfényszűrő	RX-betét uvex astrospec 2.0
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tartókeret	kék, világoskék	fekete, szürke	fekete, lime	antracit, petrolkék	neon narancssárga, fekete	víztiszta
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Tömeg	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	DB

MADE IN GERMANY



uvex academy – Tudás, amely megvéd. Oktatások, amelyek mozognak.







Egyedi oktatások közvetlenül az Ön telephelyén – az Ön biztonságára szabva.

Az uvex academy gyakorlati továbbképzéseket kínál a munkavédelem és a lézerek elleni védelem területén. Célunk: az Ön munkatársainak optimális védelme a mindennapi kihívásokra történő felkészítéssel – védelmet nyújtó tudás átadásával.

Akár kezdő, akár tapasztalt szakemberről van szó – Önnel közösen olyan egyedi képzési koncepciókat dolgozunk ki, amelyek pontosan az Ön igényeinek megfelelőek. Tapasztalt lézerbiztonsági oktatónk közvetlenül Önhöz jön, és a szükséges helyszínen, az Ön üzemében ad át releváns ismereteket.

Az előnyök áttekintése:

- A munkahelyi környezetre szabott tartalom
- Gyakorlatorientált oktatás tapasztalt szakértőink által
- Rugalmas formátumok: jelenléti oktatások, online kurzus vagy hibrid modellek
- Elismert továbbképzések

További információ és jelentkezés:
a **+49 911 9736-1710** telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: **academy@uvex.de**

uvex academy

Védőszemüvegek

uvex meteor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- klasszikus kétlencsés, lapos kivitelű szemüveg jó lefedési jellemzőkkel
- a puha szárvégekkel ellátott, állítható hosszúságú szárak szabályozható, nyomásmentes, kényelmes viseletről és stabil, csúszásmentes illeszkedésről gondoskodnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex meteor	
Cikkszám	9134005
Kivitel	uvex supravision sapphire
	lencse: 56 mm
	hídszélesség: 15 mm
Szabvány	EN 166, EN 170
Tartókeret	átlátszó szürke
	W 166 F CE
Lencse	PC, víztiszta
	UV400
	2C-1,2 W1 FK
Tömeg	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	5 DB



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- klasszikus, keret nélküli fémszemüveg
- a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomásmentesen illeszkedik
- robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex winner			
Cikkszám	9159005	9159105	9159118
Kivitel	mindkét oldalon karcálló	karcálló, páramentes	karcálló, páramentes napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	kékesszürke	kékesszürke	kékesszürke
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Tömeg	29 g	29 g	29 g
Rendelésimennyiség-egységek	5 DB	5 DB	5 DB

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

Jobb szemvédelem szemüvegesek számára

Akár, kerek, ovális vagy szögletes: a modern szemüvegek többnyire valamivel nagyobbak. Az új uvex OTG plus védőszemüveg optimális Space Frame kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik minden korrekciós szemüveghez – még a nagy és széles keretek is kényelmesen viselhetők alatta. A funkcionális jellemzők minden helyzetben kényelmes viseletet és tökéletes látást biztosítanak. És így két szemüveg viselése is teljesen kényelmes lesz – megbízható védelmet biztosítva a munkahelyen.



Középre helyezett dőlésállítás
Az innovatív, középen elhelyezett dőlésállítás lehetővé teszi az egyéni testreszabást

Elsőrangú viselési kényelem
Az extra rugalmas szár kényelmes, nyomásmentes illeszkedést biztosít

Dinamikus Shield dizájn
Az extra nagy lencse széles, torzításmentes látómezőt biztosít

Szinte minden szemüveggel kompatibilis
Optimális kialakítás, elég hellyel a korrekciós szemüvegek számára

Minden esetben korlátozás nélküli látás
Az uvex supravision bevonat megakadályozza a párásodást, és véd a karcolásoktól

Modern uniszex megjelenés
Modern és visszafogott Space Frame kialakítás, diszkrét hangsúlyokkal

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex OTG plus

Kényelmes látás és biztonság

Manapság az emberek több mint egyharmada szemüveges. Az **uvex OTG plus** a tökéletes megoldás a megfelelő látás és a profi szemvédelem kombinálásához – legyen szó látógatói szemüvegekről, fémfeldolgozásról, kézműves munkákról vagy vegyiparról.



9139065



9139265



9139295

MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- a modern, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg rendkívül nagy, lapos lencsekialakítása révén a lehető legnagyobb fokú védelmet és kiváló látást biztosít
- a tartókeret dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott, lapos szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos viselési kényelem és a légzésvédő maszkokkal való optimális kompatibilitás érdekében
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Cikkszám	9139065	9139265	9139295
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence műanyagmentes csomagolás
Szabvány	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tartókeret	fekete	fekete	antracit, jáde
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Tömeg	46 g	46 g	46 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB

CO_2-lábnyom:
0,26 kg CO_2e 2025/08 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO_2e 2025/08 (9139295),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

uvex

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg szemüvegeseknek, innovatív szárkoncepcióval a tökéletes illeszkedésért, valamint lapos lencsekialakítással a széles látómezőért
- a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Cikkszám	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Pótlencse	–	–	9169255	–	–
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	kék, világosszürke	fekete, világosszürke	kék, világosszürke	antracit, jáde	fekete, világosszürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Tömeg	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB

CO_2-lábnyom:
0,25 kg CO_2e 2023/01
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO_2e 2023/01 (9169295),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164

uvex super f OTG

- klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximális viselhetőségre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők

uvex super f OTG					
Cikkszám	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Pótlencse	–	9169255	–	–	–
Kivitel	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)	uvex supravision excellence napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	fekete, fehér	fekete, fehér	fehér, világoskék	fehér, világoskék	fekete, fehér
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Tömeg	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB

MADE IN GERMANY

uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

A szem és az arc rugalmas védelme

Ha sisak viselése nem kötelező, de a védőszemüveg nem elegendő: az uvex hypervision egy rugalmas rendszer, amely szemüvegből és arcvédőből áll, és gyorsan és egyszerűen bármilyen feladathoz igazítható. Így a szem és az arc biztonságosan védve van a szennyeződésektől és sérülésektől, pl. csiszolás, fűrészelés, flexelés vagy festés közben. A felhasználás függvényében az uvex hypervision sisakkal, légzőmaszkkal vagy fülvédő kapszulákkal kombinálható – a megbízható, személyre szabott munkavédelem érdekében.



Kosárszemüvegek

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard



Kiegészítő arcvédő
Az uvex hypervision faceguard szükség esetén egyszerűen összekapcsolható a kosárszemüveggel (PC kivitel) – és így plusz védelmet nyújt az arc számára.





9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- funkcionális kosárszemüveg mutatós, modern kialakítással, nagy látómezővel a használati lehetőségek széles köréhez
- az optimalizált lencsekialakítás szinte korlátlan kilátást biztosít, így jobban észlelhetők a veszélyes helyek, és nő a biztonság
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- a több fokozatban állírtható dőlésű textil fejpánt nagy mértékben az egyéni igényekhez szabható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát lencsével is kapható
- az opcionális faceguard további védelmet nyújt az arcnak – a többfokozatú rögzítési és parkolási pozíciók rugalmas kezelhetőséget biztosítanak használat közben (kompatibilitás a 9321265, 9321266 cikkszámmal)
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Cikkszám	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Pótlencse	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence, szivacspárnával	belül páramentes	belül páramentes, műanyagmentes csomagolás	belül páramentes, szivacspárnával	belül páramentes, „Asian fit" a teszt szerint 2-M, EN ISO 16321	bevonat nélküli kompatibilitás a 9321265, 9321266 cikkszámmal
Szabvány	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tartókeret	áttetsző szürke; antracit, kék	áttetsző szürke; antracit, kék	áttetsző szürke; antracit, kék	antracit; antracit, kék	áttetsző szürke; antracit, kék	áttetsző szürke; antracit, kék	fekete
	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	CA, víztiszta	CA, víztiszta	CA, víztiszta	CA, víztiszta	PC, áttetsző szürke
	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Tömeg	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	DB

CO_2-lábnyom: 0,97 kg CO_2e 2024/12 (9321614), 0,88 kg CO_2e 2025/06 (9321695), a számítási metodikát lásd: 18. oldal

uvex

Kosárszemüvegek

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320475



9320281



9320295



9320500



9320280

uvex megasonic

- praktikus kosárszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás látómezővel
- egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonsághoz
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- 30 mm széles, állítható hosszúságú textil vagy szilikon fejpánt az optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék és a fejpántok szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
Cikkszám	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Pótlencse	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
Tartalék fejpánt	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, csökkentett szellőzés	uvex supravision extreme, zárt szellőzés (gáztömör)	uvex supravision clean, autoklávozható (20 ciklus)	uvex supravision excellence, napfényszűrő	uvex supravision excellence, napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tartókeret	antracit; antracit, kék	antracit; antracit, jáde	antracit; antracit, kék	antracit; antracit, kék	antracit; antracit, lime	átlátszó, fehér	antracit; antracit, lime	fekete; fekete, szürke
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, 23%-os szürke	PC, 23%-os szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Tömeg	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

CO_2-lábnyom:
0,70 kg CO_2e 2023/04 (9320265, 9320415, 9320470, 9320475, 9320281),
0,21 kg CO_2e 2023/04 (9320295),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

Kosárszemüvegek

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- sportos, kompakt méretű, különösen könnyű kosárszemüveg
- nagyon puha és rugalmas, ergonomikus arctámasz az egyéni illeszkedés és a maximális kényelem érdekében
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- igen könnyű, állítható hosszúságú textil fejpánt a biztonságos és egyéni illeszkedésért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex pheos cx2 sonic	
Cikkszám	9309275
Kivitel	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170
Tartókeret	fehér, fekete
	W 166 34 BT CE
Lencse	PC, víztiszta
	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE
Tömeg	34 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB



9308145
9308245

uvex u-sonic

- sportos, kompakt, alacsony súlyú kosárszemüveg
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex u-sonic		
Cikkszám	9308145	9308245
Kivitel	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	szürke, zöld	szürke, zöld
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lencse	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400
Tömeg	72g	72g
Rendelésimennyiség-egységek	5 DB	5 DB

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Autoklávozható szemvédő eszköz, amely többre képes.



Innovatív bevonattechnológia – az első autoklávozható védőszemüveg párásodásmentesítő hatással

Professzionális munkavédelem a laboratóriumokban, klinikákon, tiszta téri környezetekben és az élelmiszergyártásban: A speciális követelményeket szem előtt tartva az uvex kifejlesztette az első autoklávozható védőszemüveget, amely párásodásmentes bevonattal rendelkezik. A szuperkönnyű védőszemüvegektől a biztonsági kosárszemüvegekig: az uvex CR sorozatban minden alkalmazási terület számára van optimális védőszemüveg, amelyet úgy alkottak meg, hogy több alkalommal (20 alkalommal 20 percig max. 121 °C-on) lehessen autoklávban fertőtleníteni.

uvex CR – professzionális szemvédelem és tökéletes higiénia.



9169500

uvex super f OTG CR

- klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximális viselhetőségre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- praktikus kosárszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás látómezővel
- egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonsághoz
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- 30 mm széles, állítható hosszúságú szilikon fejpánt az optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic CR

- hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú szilikon fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

MADE IN GERMANY

Kosárszemüvegek

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302805

9302245



9302285



9302290



9302601



9302600



9302500

uvex ultrasonic

- hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil vagy szilikon fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Cikkszám	9302245	9302285	9302290	9302805
Pótlencse	9302255	9302255	–	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	szürke, narancssárga	fekete, szürke	antracit, jáde	szürke, narancssárga
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta (anyagmérleggel)	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg	83 g	83 g	83 g	83 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

uvex ultrasonic			
Cikkszám	9302601	9302600	9302500
Pótlencse	–	–	9302259
Kivitel	uvex supravision extreme csökkentett szellőztetés	uvex supravision extreme csökkentett szellőztetés	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete, piros	kék, szürke	átlátszó, fehér
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg	95 g	95 g	95 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB

CO_2-lábnyom: 0,48 kg CO_2e 2023/01 (9302245, 9302285, 9302805, 9302601, 9302600)

0,18 kg CO_2e 2023/01 (9302290), a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

MADE IN GERMANY

uvex

Kosárszemüvegek

uvex ultravision



9301714



9301105



9301626



9301906



9301813



9301815



9301716



9301613



9301633

Megjegyzés: A CA szemüveglencsék nem illenek a PC-modellekbe, sem fordítva.

uvex ultravision

- klasszikus kosárszemüveg a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
- a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát lencsével is kapható
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- Fémmentes

uvex ultravision CA			
Cikkszám	9301714	9301906	9301716
Pótlencse	9300517	9300956	9300517
Kivitel	belül páramentes	belül páramentes, széles orrnyereg, különösen jól használható porvédő maszkokkal	belül páramentes, habszivacs párnázattal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	átlátszó szürke; antracit, kék	átlátszó szürke; antracit, kék	átlátszó szürke; antracit, kék
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE
Lencse	CA, víztiszta	CA, víztiszta	CA, víztiszta
	UV380	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Tömeg	116 g	130 g	118 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB

uvex ultravision PC						
Cikkszám	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Pótlencse	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Pótfóliák	–	–	9300316	–	–	–
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence habszivacs párnázattal	uvex supravision excellence lehúzható fóliával, 2 darab	uvex supravision excellence felülről zárt szellőzés	uvex supravision excellence Zárt ventiláció (gáztömör)	uvex supravision excellence Zárt ventiláció (gáztömör), hőálló keretanyag
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	átlátszó szürke; antracit, kék	átlátszó szürke; antracit, kék	átlátszó szürke; kék, antracit	átlátszó szürke; antracit, kék	sárga; antracit, sárga	piros; fekete, piros
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Tömeg	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

CO_2-lábnyom:
0,60 kg CO_2e 2023/01 (9301714, 9301906, 9301105, 9301815),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

MADE IN GERMANY

Kosárszemüvegek

uvex ultravision faceguard · uvex kosárszemüvegek sisaktartóval



9301555
Kosárszemüveg: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- kosárszemüveg és szájvédő kombinációja
- a szem és az arc védelme
- 9301555, ill. 9301318: a bepattintó mechanizmusnak köszönhetően rugalmasan kezelhető a használat során (pl. kommunikáció, ivás stb.)

	Kosárszemüveg szájvédővel	Szájvédő	Szájvédő
Cikkszám	9301555	9301317	9301318
Kivitel	kosárszemüveg uvex supravision excellence bevonattal (9301105), szájvédővel (9301318)	az összes 9301 modellhez PC szemüveglencsével szemüveg nélkül Bevonat nélküli	az összes 9301 modellhez PC szemüveglencsével szemüveg nélkül Bevonat nélküli
Szabvány	EN 166, EN 170	–	–
Tartókeret	átlátszó szürke; antracit, kék	átlátszó	átlátszó
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Lencse	PC, víztiszta	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Tömeg	212 g	64 g	81 g
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	4 DB	DB	DB



9301544



9924010

uvex ultravision sisaktartóval

- sisakkal és uvex K1H vagy uvex K2H fültokkal kombinálható kosárszemüvegek (a fültokot nem tartalmazza a szállítmány)
- a fültok nélküli uvex ultravision felszereléséhez kiegészítő adapter (cikkszám: 9924010) szükséges

	uvex ultravision Sisaktartóval	Adapter
Cikkszám	9301544	9924010
Pótlencse	–	–
Kivitel	belül páramentes	adapter a rögzítéshez sisakhéj nélkül
Szabvány	EN 166, EN 170	
Tartókeret	átlátszó szürke	
	W 166 34 F CE	
Lencse	CA, víztiszta	
	UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Tömeg	132 g	–
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	4 DB	PÁR

MADE IN GERMANY

uvex kosárszemüvegek

Az alkalmazás áttekintése

Jelmagyarázat:

Lencse: CA, PC

CR szemüveg: autoklávozható

Szellőzés: közvetett, csökkentett, gáztömör













Alkalmazási terület	9321 uvex hypervision		9143 uvex i-guard+	9320 uvex megasonic			
	CA	PC					
Könnyű mechanikai munkálat	●	●	●	●	●	●	●
Nagy mechanikai igénybevétel, flexelés		●	●	●	●	●	●
Mechanikai munkálatok sűrített levegőhöz kapcsolódóan		●	●	●	●	●	●
Poros és/vagy vegyi környezet	●	●	●	●	●	●	●
Fröccsenés	●	●	●	●	●	●	●
Por felkavarodása sűrített levegőhöz kapcsolódóan					●	●	
Lebegő szilárd anyagok (gáz halmazállapotban)						●	
Finom porok						●	
Áttöltési műveletek (fröccsenés elleni védelem)						●	
Steril és nagyon higiénikus környezet							●
Autoklávozható sterilizálás							●
Nagyfokú kompatibilitás arcvédőkkel, ütésvédő sapkákkal vagy sisakokkal			●				
Korrekciós szemüvegekkel való kompatibilitás	●	●		●	●	●	●

uvex

uvex kosárszemüvegek

Az alkalmazás áttekintése











9309 uvex pheos cx2 sonic



9308 uvex u-sonic



9302 uvex ultrasonic




9301 uvex ultravision


					CA	PC	PC
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
				●				●
								●
								●
								●
					●			
					●			
	●	●						
			●	●	●	●	●	●

Infravörös védelem

uvex IR-ex védőszemüvegek

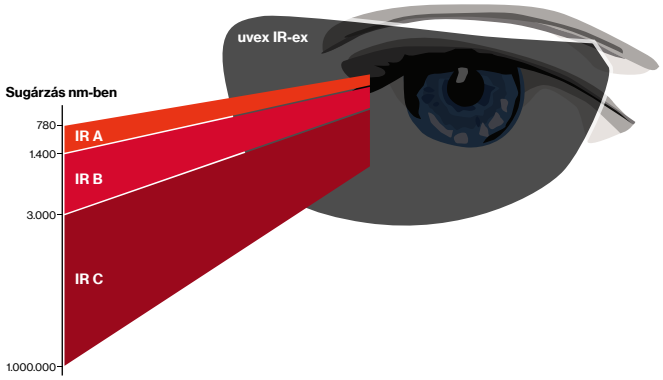

Megelőző védelem infravörös sugárzás ellen
Az infravörös sugárzást (IR-sugárzás) hősugárzásnak is nevezik, mivel ekként érzékeljük.
Szigorúan véve azonban a hősugárzás az infravöröstől a látható fényen (VIS) át az ultraibolyáig (UV) terjed – a hőmérséklettől függően.



Az infravörös sugárzást az emberi szem már nem képes érzékelni. Az elektromágneses spektrumban 780 nm-től 1 mm-ig (1 000 000 nm) terjed.

Az IR-sugárzás 3 spektrumra osztható:
- IR A (780 nm–1400 nm)
- IR B (1400 nm–3000 nm)
- IR C (3000 nm–1 mm)

A láthatatlan veszély
Az infravörös sugárzás káros hatással lehet az emberi szövetekre.
Mivel az infravörös sugárzás nem érzékelhető azonnal, növelheti a maradandó szemkárosodás, például a szürkehályog kockázatát.

Alapelv: Minél hosszabb a hullámhossz, annál kisebb a behatolási mélység a szövetbe.

Figyelem! Olyan munkavégzésnél, amelyeknél az izzó tárgyak hosszan tartó vagy akár többszöri megtekintése szükséges, **elengedhetetlen** a megfelelő védőszemüveg viselése.

uvex IR-ex
Védőszemüvegek

100%-os **UV400** védelem

Hosszú **élettartamú u vex supravision bevonat:**
K - kívül rendkívüli módon karcálló
N - belül tartósan páramentes

Plusz T jelölés a lencsén és a száron
F mechanikai szilárdság extrém hőmérsékleteken





Több szabványnak megfelel:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Három elérhető védelmi szint: 1,7 / 3 / 5



Maximális fényáteresztés
a látható spektrumban

Infravörös fény elleni védelmi besorolások és ajánlott használat az EN 171 alapján

Védelmi szint	Ajánlott használat az EN 171 alapján
4–1,7	**közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1090 °C***
4–2	közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1110 °C (kovácsolás)
4–3	**közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1190 °C* (üvegfújás)***
4–4	közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1290 °C (öntödék)
4–5	**közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1390 °C (acélöntödék)***
4–6	közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1510 °C (vasöntödék)

* megtalálható az uvex portfóliójában

Infravörös védelem

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- sportos védőszemüveg kimagasló viselhetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 171 szerinti IR-védelem és EN 169 szerinti hegesztésvédelem tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex pheos cx2			
Cikkszám	9198171	9198173	9198175
Kivitel	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	infravörös védelmi szint: 1,7	infravörös védelmi szint: 3	infravörös védelmi szint: 5
Szabvány	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tartókeret	fekete, piros	fekete, piros	fekete, piros
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, szürke, IR-ex 1,7	PC, szürke, IR-ex 3	PC, szürke, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Tömeg	28 g	28 g	28 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximális viselhetőségre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 171 szerinti IR-védelem és EN 169 szerinti hegesztésvédelem tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG			
Cikkszám	9169171	9169173	9169175
Kivitel	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	infravörös védelmi szint: 1,7	infravörös védelmi szint: 3	infravörös védelmi szint: 5
Szabvány	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tartókeret	fekete, piros	fekete, piros	fekete, piros
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, szürke, IR-ex 1,7	PC, szürke, IR-ex 3	PC, szürke, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Tömeg	39 g	39 g	39 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB

MADE IN GERMANY

Hegesztésvédelem

Hegesztőszemüvegek teljesen új generációja – szürkére színezett lencsével és különböző védelmi fokozatokkal. Az innovatív technológia megbízható védelmet nyújt az UV- és az infravörös sugárzással szemben, és tökéletes színérzékelést tesz lehetővé az uvex napfényszűrőknek köszönhetően.

A speciális uvex infradur plus bevonat a párásodásmentesítő („antifog”) hatás révén megakadályozza, hogy a lencse belső oldala bepárásodjon – a külső oldal rendkívül karcálló bevonata pedig minimálisra csökkenti a hegesztési szikrák beégését.

A hegesztőszemüvegek további megnyerő tulajdonságai közé tartozik a tökéletes illeszkedés és a kényelmes viselet: mert csak azt a védőszemüveget viseljük sokáig szívesen, amelyik kényelmesen illeszkedik.

Megjegyzés: Kérjük, elektromos hegesztéshez ne használja!




Az összes olyan, műanyag lencsével rendelkező termék, amelyet hegesztéshez kínálunk, véd az UV- és IR-sugárzás, valamint a vakítás ellen.

A lézersugárzással szemben nem nyújtanak elégséges védelmet!

A lézer ellen védő megfelelő szemüveg kiválasztásához kérje szakértőink hozzáértő tanácsát.

laservision

Elérhetőség:
Telefon: +49 (0)911 973681-00.

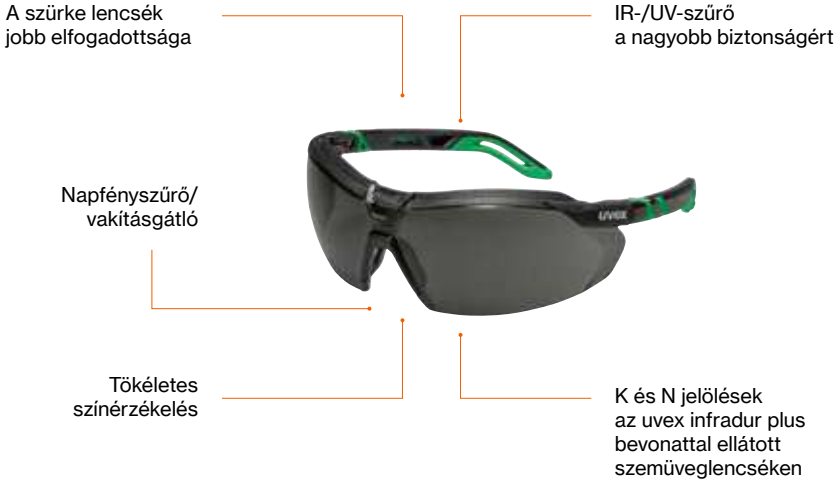

Hegesztésvédelmi besorolások és ajánlott használat az EN 169 alapján

Védelmi szint	Alkalmazás
1,7	A hegesztő segédje számára, UV-sugárzás és világos szórt fény ellen
2	Könnyű lángvágási munkák
3	Lánggal történő rozsdamentesítés, lángvágás , könnyűfém-hegesztés
4	Hegesztés és keményforrasztás max. 70 liter acetil/óra értékig, lángvágás max. 900 liter oxigén/óra értékig, acél és lemezgrafitos öntöttvas hegesztése, könnyűfém-hegesztés
5	Hegesztés és keményforrasztás 70–200 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig
6	Hegesztés és keményforrasztás 200–800 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

Hegesztésvédelem

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- sportos, prémium hegesztőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes

uvex i-5			
Cikkszám	9183041	9183043	9183045
Kivitel	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	hegesztésvédelmi besorolás: 1,7	hegesztésvédelmi besorolás: 3	hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tartókeret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Tömeg	29 g	29 g	29 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB



9164145

uvex astrospec 2.0

- klasszikus hegesztőszemüveg lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető szárak lehetővé teszik a szemüveg egyéni beállítását, így az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex astrospec 2.0	
Cikkszám	9164145
Kivitel	uvex infradur plus
	hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány	EN 166, EN 169
Tartókeret	fekete, zöld
	W 166 FT CE
Lencse	PC, szürke
	UV400 + IR
	5 W1 FTKN CE
Tömeg	42 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

MADE IN GERMANY

uvex

Hegesztésvédelem

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható hegesztőszemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximális viselhetőségre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG			
Cikkszám	9169541	9169543	9169545
Kivitel	uvex infradur plus hegesztésvédelmi besorolás: 1,7	uvex infradur plus hegesztésvédelmi besorolás: 3	uvex infradur plus hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tartókeret	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE
Lencse	PC, szürke UV400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC, szürke UV400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC, szürke UV400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Tömeg	39 g	39 g	39 g
Rendelésimennyiség-egységek	8 DB	8 DB	8 DB



9320045



9302045

uvex megasonic

- praktikus hegesztőszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás látómezővel
- egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonsághoz
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- 30 mm széles, állítható hosszúságú textil fejpánt az optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex megasonic	
Cikkszám	9320045
Pótlencse	9320055
Kivitel	uvex infradur plus hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány	EN 166, EN 169
Tartókeret	fekete W 166 34 BT CE
Lencse	PC, szürke UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Tömeg	96 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB

uvex ultrasonic

- praktikus kosárszemüveg hegesztéshez, panoráma- és felhajtható lencsével a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic	
Cikkszám	9302045
Felhajtható pótlencse	9302085
Kivitel	uvex supravision excellence felhajtható és könnyen kicserélhető szűrővel
Szabvány	EN 166, EN 169, EN 170
Tartókeret	fekete, zöld W 166 34 B CE
Lencse	PC, víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Kiegészítő lencse	PC, szürke, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 CE hegesztésvédelmi besorolás: 5
Tömeg	123 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB

MADE IN GERMANY

Tartozékok

uvex tisztítási tartozékok · Bemutatás



9970005



9972101



9963005

uvex szemüvegtisztító állomás

- tartalma
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Műanyag pumpa
- 9972103 uvex tisztítófolyadékhoz

uvex tisztítófolyadék
- 500 ml tisztítófolyadék, minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

Tisztítópapír
- szilikonmentes papírtörlő, tartalék csomag
- kb. 760 lap
- antisztatikus
- minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

Mágneses fali tartó
- az uvex tisztítóállomás egyszerű felszereléséhez (9970005)

uvex szemüvegtisztító állomás	
Cikkszám	9970005
Rendelési egység	DB

Műanyag pumpa	
Cikkszám	9973101
Rendelési egység	DB

uvex tisztítófolyadék	
Cikkszám	9972103
Tartalom	500 ml
Rendelési egység	DB

Tisztítópapír	
Cikkszám	9971000
Rendelési egység	DB

Mágneses fali tartó	
Cikkszám	9963004
Rendelési egység	DB

uvex tisztítófolyadék

- 500 ml tisztítófolyadék, minden uvex szemüveglencséhez alkalmas
- figyelem: nem kompatibilis a tisztítóállomásokkal (9970005 és 9970002)

uvex tisztítófolyadék	
Cikkszám	9972101
Tartalom	500 ml
Rendelési egység	DB

uvex nedves tisztítókendők

- 100 darab, kartonban
- egyesével csomagolva
- szilikonmentes
- nem antisztatikus
- minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

uvex nedves tisztítókendők	
Cikkszám	9963005
Rendelési egység	DB



9972130



9957503

uvex mikroszálas kendő

- minden uvex szemüveglencse tisztításához alkalmas

uvex mikroszálas kendő	
Cikkszám	9972130
Rendelési egység	TASAK
Tartalom	5 DB

uvex állvány

- beépített tükörrel
- négy védőszemüveghez és egy kosárszemüveghez

uvex állvány	
Cikkszám	9957503
Rendelési egység	DB

uvex

Tartozékok

Tárolás



9954600

uvex szemüvegtartó tok

- rendkívül masszív, kemény tok a külső hatásokkal szembeni védelem érdekében
- puhán párnázott belső oldal
- övhurokkal
- praktikus karabiner
- kifejezetten ívelt lencsés védőszemüvegekhez (pl. uvex i-vo)



9954500

uvex szemüvegtartó tok

- robusztus tok
- plusz hely a pótlencse számára
- megerősített cipzár
- övhurokkal
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő



9954501

uvex szemüvegtartó tok

- nagy és masszív szemüvegtok
- plusz hely a pótlencse számára
- övhurokkal
- minden uvex védő- és kosárszemüveghez alkalmas

uvex szemüvegtartó tok			
Cikkszám	9954600	9954500	9954501
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB



9954355

uvex mikroszálas tasak

- elegáns mikroszálas tasak
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő



9954395

uvex mikroszálas tasak

- elegáns mikroszálas tasak
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő
- 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült



9954360

uvex mikroszálas tasak

- elegáns mikroszálas tasak
- minden uvex kosár- és dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveghez alkalmas

uvex mikroszálas tasak		uvex planet mikroszálas tasak	
Cikkszám	9954355	9954395	9954360
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	4 DB



9954550

uvex szemüvegtartó tok

- rugalmas tok strapabíró nejlonanyagból
- egyénileg beállítható tépőzár
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő



9954514

uvex szemüvegtartó tok

- rendkívül masszív, kemény tok a külső hatásokkal szembeni védelem érdekében
- puhán párnázott belső oldal
- praktikus karabinerrel
- ideális a kosárszemüvegek tárolásához
- minden uvex kosárszemüveghez megfelelő



9957502

uvex SECU Box

- falra szerelhető szemüvegtartó doboz
- száras és teljes látómezőjű kosárszemüveghez: 2 kosárszemüveg vagy 3 védőszemüveg vagy 1 kosár- és 2 védőszemüveg

uvex szemüvegtartó tok		uvex szemüvegtartó tok		uvex SECU Box	
Cikkszám	9954550	**Cikkszám**	9954514	**Cikkszám**	9957502
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	**Rendelésimennyiség-egységek**	4 DB	**Rendelési egység**	DB

Tartozékok

uvex szemüvegzsinórok · uvex fejpántok



9958017

uvex szemüvegzsinór

- egyedi szélességállítás
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon található áttekintést



9958030

uvex szemüvegzsinór

- egyedi szélességállítás
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon található áttekintést
- 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült




9959002

uvex szemüvegzsinór

- minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegzsinór		uvex planet szemüvegzsinór	
Cikkszám	9958017	9958030	9959002
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB

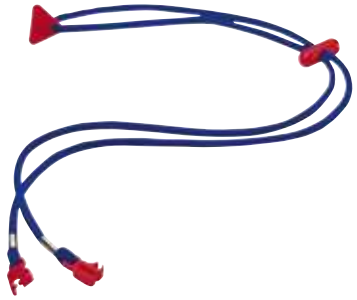

9959003

uvex szemüvegzsinór

- egyedi szélességállítás
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon található áttekintést



9959004

uvex szemüvegzsinór

- egyedi szélességállítás
- fémmentes
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon található áttekintést

uvex szemüvegzsinór		
Cikkszám	9959003	9959004
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB



9958020

uvex pheos fejpánt

- fejpánt uvex pheos és uvex pheos s modellekhez
- egyedi szélességállítás
- fémmentes
- ld. 45., 76. oldal



9958023

uvex x-fit fejpánt

- fejpánt uvex x-fit és x-fit pro modellekhez
- egyedi szélességállítás
- fémmentes
- ld. 41., 76. oldal

uvex pheos fejpánt	
Cikkszám	9958020
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

uvex x-fit / uvex x-fit pro fejpánt	
Cikkszám	9958023
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

uvex

Zsinórok és tokok táblázata

Típus	Megnevezés	Zsinórok / fejpántok							Tokok								
		 9958017	 9958030	 9958020 (pheos/ pheos s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (x-fit család)	 9954600	 9954500	 9954501	 9954355	 9954395	 9954360	 9954550	 9954514	 9957502 SECU-Box
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	

2 kosárszemüveg vagy 3–4 védőszemüveg
vagy 1 kosár- + 2 védőszemüveg

■ kompatibilis □ nem kompatibilis

Alkalmazási javaslatok

Mindig az ideális megoldás

Mechanikai veszélyek | Vegyi veszélyek | Sugárveszély

Munkaterület	Szemüvegtípus	Lencseanyag	A lencse színezése	Bevonat
Finommechanikai munkák	Védőszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision AR (tükröződésmentes) uvex supravision excellence
Könnyű szerelési munkák	Védőszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence
Csiszolási munkák, sarokcsiszolás	Védőszemüveg, kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Esztergálási és marási munkák	Védőszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence
Porral járó munkák	Kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Öntvénycsiszolás	Kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mező- és erdőgazdasági munkák	Védőszemüveg	PC	víztiszta borostyánsárga 23%-os szürke CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratóriumi munkák	Védőszemüveg, kosárszemüveg	PC CA	víztiszta	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Savakkal történő munkavégzés és galvanizálás	Kosárszemüveg	PC CA	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Kevert fény	Védőszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision AR (tükröződésmentes)
Erős világítás, vakítás	Védőszemüveg	PC	CBR65 ezüst tükrös, 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Szabadban történő munkavégzés (vakító napfény / gépjárművezető)	Védőszemüveg	PC	szürke CBR23 ezüst/kék tükrös	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Part menti, tengeri	Védőszemüveg	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Ponthegesztés Forrasztás Autogén hegesztés Lángvágás Hegesztősegéd Fémöntés Olvasztókemencénél végzett munkák	Védőszemüveg, kosárszemüveg	PC	Hegesztésvédelem	uvex infradur uvex infradur plus
Kovácsolás Üvegfújás Fémolvasztás Izzó anyagokkal történő munkavégzés Ipari infravörös szárítóval történő munkavégzés Rövid idejű használatok az olvasztástól közepes távolságra	Védőszemüveg, dioptriás szemüveg felett hordható munka-védelmi szemüveg	PC	Infravörös védelem	uvex infradur plus
Steril munkakörnyezet	Védőszemüveg, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision CR
Olaj- és gázipar	Védőszemüveg, kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision plus
Gyárlátogatás résztvevői	Védőszemüveg, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bevonat nélküli

uvex

Védőszemüvegek

Gyors áttekintés

Típus	Megnevezés	Termék	Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Ezüst/kék tükrös, belül páramentes	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA, bevonat nélküli	CA AF belső oldal	Mindkét oldalon karcálló	Karcálló + páramentes	Bevonat nélküli	Oldal
9122	uvex ultrashield	Műanyag védőszemüveg	DB														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt fejpántváltozat	8 darab				■													37
9134	uvex meteor	Műanyag védőszemüveg	5 darab	■																53
9139	uvex OTG plus	Műanyag védőszemüveg	8 darab	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■														38
9143	uvex i-guard	Műanyag védőszemüveg	8 darab			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Kosárszemüveg	8 darab			■	■													38
9143	uvex i-range	Pótlencsék	15 darab			■														38
9143	uvex i-range	Fejpánt	8 darab																	38
9159	uvex winner	Fémkeretes védőszemüveg	5 darab														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Védőszemüveg hegesztéshez	10 darab											■						71
9169	uvex super OTG	Műanyag védőszemüveg	8 darab	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Műanyag védőszemüveg	8 darab	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Műanyag védőszemüveg	8 darab						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Infravörös fény elleni védőszemüveg	8 darab											■						69
9169	uvex super f OTG	Védőszemüveg hegesztéshez	8 darab											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Pótlencsék	10 darab			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Műanyag védőszemüveg	DB									■								39
9181	uvex suXXeed	Pótlencsék	20 darab			■														39
9181	uvex suXXeed	Kiegészítő keret	20 darab																	39
9183	uvex i-5	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■		■												40
9183	uvex i-5	Kiegészítő keret	20 darab																	40
9183	uvex i-5	Védőszemüveg hegesztéshez	10 darab											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Műanyag védőszemüveg	10 darab		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Műanyag védőszemüveg	DB							■		■								46
9190	uvex i-3	Pótlencsék	20 darab			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Műanyag védőszemüveg	10 darab		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	uvex pheos fejpántváltozatok	10 darab				■													44
9192	uvex pheos	Kiegészítő keret	20 darab																	45
9193	uvex sportstyle	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Műanyag védőszemüveg	DB									■								42
9193	uvex sportstyle	Pótlencsék	20 darab				■													42
9194	uvex i-works	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■					■									49
9194	uvex i-works	Pótlencsék	20 darab			■														49
9198	uvex pheos cx2	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Infravörös fény elleni védőszemüveg	10 darab											■						69

Típus	Megnevezés	Termék	Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Ezüst/kék tükrös, belül páramentes	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA, bevonat nélküli	CA AF belső oldal	Mindkét oldalon karcálló	Karcálló + páramentes	Bevonat nélküli	Oldal
9199	uvex x-fit	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Kosárszemüveg	4 darab			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Pótlencsék	30/50 darab			■										■				64
9300	uvex ultravision	Pótfóliák	10 darab																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Kosárszemüveg	18 darab			■														65
9301	uvex ultravision	Kosárszemüveg sisaktartóval	4 darab													■				65
9301	uvex ultravision	Szájvédő	DB																■	65
9302	uvex ultrasonic	Kosárszemüveg	4 darab			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Kosárszemüveg	4 darab						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Pótlencsék	15 darab			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Kosárszemüveg hegesztéshez	4 darab			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Pótlencsék	15 darab										■							72
9308	uvex u-sonic	Kosárszemüveg	5 darab		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Kosárszemüveg	10 darab				■													61
9320	uvex megasonic	Kosárszemüveg	4 darab			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Kosárszemüveg	4 darab						■											60/62
9320	uvex megasonic	Kosárszemüveg hegesztéshez	4 darab											■						72
9320	uvex megasonic	Pótlencsék	15 darab			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Fejpánt	4 darab																	60
9321	uvex hypervision	Kosárszemüveg	4 darab			■										■				59
9321	uvex hypervision	Pótlencsék	20 darab			■										■				59
9321	uvex hypervision	Szájvédő	DB																■	59
6109		RX-betét astrospec 2.0 modellhez	DB																	51
9924		Adapter a 9301544 termékhez	4 darab																	65
9972		Mikroszálas kendő	1 BTL																	73
9954		Szemüvegtartó tokok	10/4 darab																	74
9954		Mikroszálas tasak	10/4 darab																	74
9957		Display	DB																	73
9957		SECU-Box	DB																	74
9958		Szemüvegzsinórok	10 darab																	75
9958	uvex pheos	Fejpánt	10 darab																	75
9958	uvex x-fit	Fejpánt	10 darab																	75
9959		Szemüvegzsinór	10 darab																	75
9963		Nedves tisztítókendő	DB																	73
9970		Szemüvegtisztító állomás	DB																	73
9971		Tisztítópapír tartalékcsomag	DB																	73
9972		Tisztítófolyadék	DB																	73
9973		Műanyag pumpa	DB																	73



laservision

Innovatív lézervédelmi termékek

Az uvex vállalat szerves részét képező laservision termékeivel az egyik legérzékenyebb szervet védi a mesterséges optikai sugárzástól: az emberi szemet.

Elkötelezettségünkkel, ügyfélközpontúságunkkal és innovációs képességeinkkel több mint 4 évtizede dolgozunk a szemek védelméért világszerte. Legyen szó az iparról, a kutatás-fejlesztésről vagy az orvostudományról, vagy akár katonai védelemről – a laservision védelmi termékei a szabványoknak megfelelő minőséget és biztonságot képviselik.

Változatos portfóliót kínálunk: szemüvegeink, ablakaink, függönyeink/redőnyeink és válaszfalaink optimális védelmet biztosítanak – hiszen termékeink összhangban vannak az uvex safety csoport DNS-ével és küldetésével: **protecting people!**

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +49 911 9736-8100
E-mail: info@lvg.com

uvexlaservision
uvex-laservision
laservision gmbh
laservision_de
laservision_de



Hallásvédelem

uvex

uvex ultimate line


A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex xact-fit multi

Hallásvédelem parkolóállással

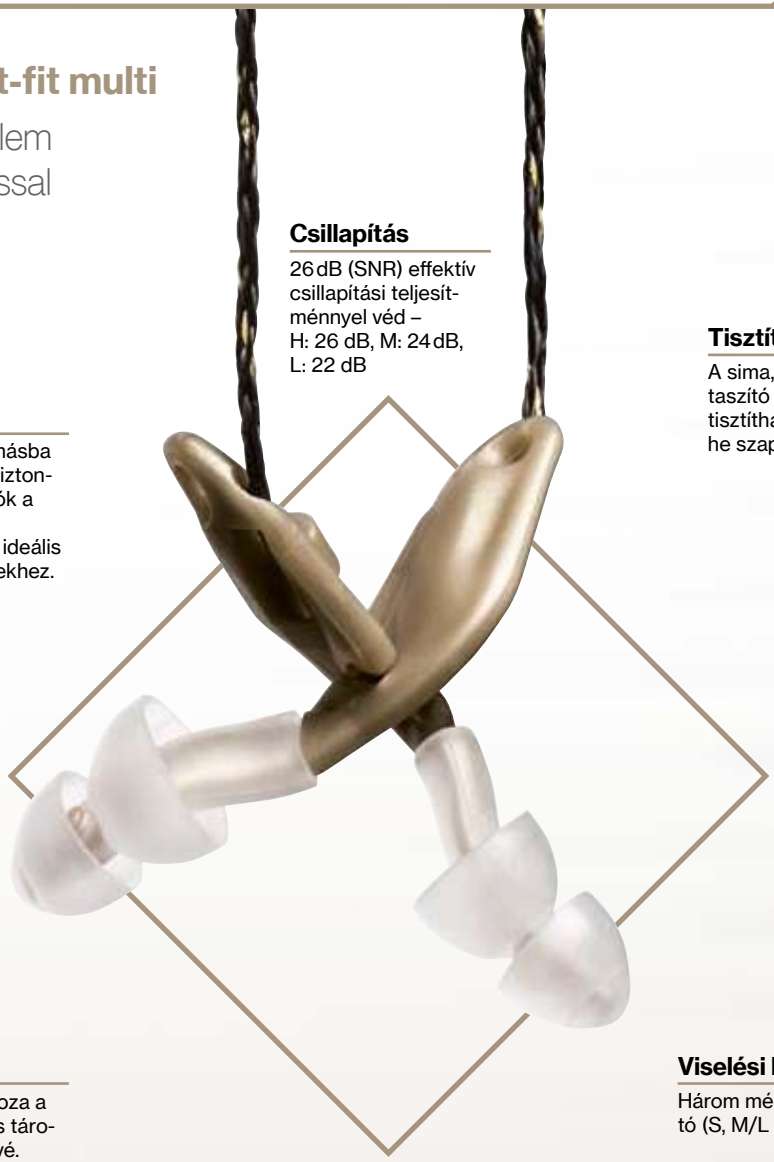

Csillapítás

26 dB (SNR) effektív csillapítási teljesítménnyel véd – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Parkolóállás

A fogantyúk egymásba akaszthatók, és biztonságosan hordhatók a nyak körül. Mindig elérhető – ideális a változó zajszintekhez.

Tisztítás

A sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal

Tárolás

A hallásvédő doboza a füldugó higiénikus tárolását teszi lehetővé.

Viselési kényelem

Három méretben kapható (S, M/L és XL)

Illeszkedés

A füldugó ovális kialakítása ideálisan illeszkedik a hallójárat formájához és méretéhez

Nem akárhogyan véd, hanem hatékony védelmet nyújt, és mindig kéznél van.

Az uvex xact-fit multi innovatív, ovális füldugó-kialakítással rendelkezik, amely optimálisan illik a hallójárat anatómiájához. A hallójárat alakját követő, hajlított rögzítőcsapok jelentősen csökkentik a fülben érezhető nyomás – hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosítva. Egy külön plusz: A rögzítőcsapok egymásba akaszthatók, így a hallásvédő kényelmesen a nyak körül „pihentethető” – mindig elérhető helyen, ha szükség lenne rá.

MADE IN SWEDEN

CO_2-lábnyom:
0,032 kg CO_2e 2024/07
(2124018), a számítási
metodikát lásd: 84. oldal

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.



uvex xact-fit multi

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



2025-ben fejlesztési projektjeink fele a termékeinek fenntarthatóságának javítására fókuszált. Ezek közé tartozik többek között az egyszer használatos termékek újrafelhasználási lehetőségeinek feltárása, valamint az újrahasznosított és bioalapú anyagok komponenseinkben való felhasználásának vizsgálata.

Ez a hozzáállás a terméktervezésben is visszatükröződik – például az **uvex xact-fit multi** esetében. Az innovatív, többször használható hallásvédőt nemcsak tartósság, hanem átgondolt ergonómia is jellemzi: az ovális dugók optimálisan illeszkednek a hallójáratba, míg a hajlított vezetőcsapok követik a fül természetes íves vonalát. Az eredmény: érezhetően kevesebb nyomás, még hosszú viselés esetén is. Ráadásul a hüvelykujj számára kialakított praktikus mélyedésnek köszönhetően a füldugók gyorsan, higiénikusan és többször behelyezhetők.

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.





Fenntarthatóság, amely hallatt magáról.
A SwedSafe, az uvex csoport egyik tagja, a felelősségteljes gyártást és a legmagasabb szintű környezetvédelmi szabványok betartását képviseli. A svédországi Tyringe telephelyen kiváló minőségű fülvédőket fejlesztünk és gyártunk ipari felhasználásra, valamint fogyasztók számára világszerte. A SwedSafe-nél fosszilis tüzelőanyagok nélküli, környezetbarát gyártásra törekszünk. Áramellátásunk 100%-ban megújuló energiaforrásból származik – az irodaépületen elhelyezett napelemek segítségével. Ezenkívül nyersanyagaink nagy részét mindössze 100 kilométeres körzetből szerezzük be. Ez csökkenti a kibocsátást, és erősíti a helyi ellátási láncot.

uvex hallásvédelem

Nincs szennyvíz, köszönhetően a gyártási folyamat során történő teljes elpárologtatásnak

Minden gyártási forma újragranulálása habszivacs füldugók gyártásához és a füldugók dobozában történő újrahasznosításhoz



Helyi nyersanyagok mindössze a gyár 100 km-es körzetéből

ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szerint tanúsított

100%-ban újrahasznosított csomagolóanyag

A biodiverzitás támogatása: méhkasok és rovarhotelek a telephelyen



100%-ban megújuló energiaforrásokból származó áram



uvex

Hallásvédelem

Ha a biztonságról van szó, csupa fül vagyunk

A zaj okozta halláskárosodás évek óta az egyik leggyakrabban diagnosztizált foglalkozási betegség.
A zaj okozta halláskárosodás többnyire észrevehetetlenül és fájdalommentesen alakul ki. Gyakran túl későn ismerik fel, hogy a hallást veszélyezteti a zaj, és hogy szükség van a hallás védelmére.

Csak az tudja igazán értékelni a jó hallóképességet, aki halláskárosodásban szenved – ezért a hallás megóvását és megtartását kiemelt prioritásként kell kezelni.

Mi a zaj?

Nemcsak a hallást károsító erős hangok számítanak zajnak, hanem azok a zörejek is, amelyeket zavarónak és terhesnek érzünk.

Így például egy óra ketyegése vagy egy csöpögő vízcsap is ronthatja a koncentrálóképességet.

Milyen következményekkel jár a zaj?

A hallásunk éjjel-nappal működik. Nem tart szünetet, és nem lehet „lekapcsolni”. Nap mint nap zajnak vagyunk kitéve, legyen az munkahelyi zaj, az utcai közlekedés zaja, vagy egy kikapcsolódásként meghallgatott koncert hangja: mindez intenzíven igénybe veszi a hallásunkat.

Fülünk mindennapi megterhelése zaj miatti visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet. A zaj azonban nemcsak a hallásunkra hat, hanem az egész emberi szervezet számára stresszt jelent. Anélkül, hogy tudatosodna bennünk, a zaj az egész testre kihatással van, és koncentrációs zavarokhoz, gyomor- és bélrendszeri megbetegedésekhez, magas vérnyomáshoz, sőt, akár a szívinfarktus kockázatának megnövekedéséhez is vezethet.

A zaj egészségkárosító hatásai

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy naponta legfeljebb mennyi ideig lehet egy ember egészségkárosító zajnak kitéve úgy, hogy nem visel hallásvédő eszközt.

85 dB	8 óra	103 dB	7,5 perc
88 dB	4 óra	106 dB	4 perc
91 dB	2 óra	109 dB	2 perc
94 dB	1 óra	112 dB	1 perc
97 dB	30 perc	115 dB	30 másodperc
100 dB	15 perc		





Tesztek és vizsgálatok

Minden uvex hallásvédelmi termék megfelel a hatályos EU-s hallásvédelmi irányelvek követelményeinek például az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek. Ezek alapján került sor a CE-megfelelőség megadására. A termékek a hatályos európai szabványok és egyéb nemzetközi szabványok szerinti vizsgálatokon estek át. III. kategóriába tartozó termékként ezek a termékek egy bejelentett szervezet által végzett, D modul szerinti felügyelet alá tartoznak, ami a CE-jelölést követő azonosító számmal kerül megadásra.

Folyamatos minőségbiztosítás az ISO 9001/2015, az ISO 14001:2015 és az ISO 45001 révén.

Az irányadó DIN EN szabványok a következők:

- EN 352: 1. rész – Fültokok
- EN 352: 2. rész – Füldugók
- EN 352: 3. rész – Sisakra szerelhető fültokok
- EN 352: 4. rész – Szintfüggő fültokok
- EN 352: 6. rész – Kommunikációs berendezéssel ellátott fültokok
- EN 352: 8. rész – Audioeszközként használható fültokok szórakozáshoz

Jelfelismerés (csak hallásvédő füldugókhoz)

Az egészség- és munkavédelmi szakember vagy külső szakképzett szolgáltató által elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján határozzák meg az adott munkaterületeken alkalmazandó hallásvédelmi eszközök típusát.

Az alábbi besorolások léteznek:

S A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése során
V Hangjelzések meghallása közúti forgalomban történő járművezetés közben
W Teljesülnek az „általános figyelmeztető hangjelzések, információtartalmú zajok és a beszéd érthetősége” kritériumok
X Különösen hatékony, frekvenciafüggetlen zajtompítást nyújtó hallásvédelem
E Hangjelzések meghallása a szerelvényes mozdonyvezetők és a tolatómozdony-vezetők számára vasúti munkavégzéskor
E_1: rendkívül alkalmas (különösen csökkent hallás esetén)
E_2: kiválóan alkalmas
E_3: korlátozottan alkalmas

A zajcsillapítási értékek rövidítései, magyarázatokkal

SNR	Single Number Rating / egyszerűsített zajcsökkentés
f/Hz	Frekvencia, hertzben megadva
(MA) Mean Attenuation	Becsült csillapítás
(SD) Standard Deviation	Normál eltérés
(APV) Assumed Protection Value	Feltételezett védelmi érték
HML érték	H : Csillapítási teljesítmény magas frekvenciák esetében
	M : Csillapítási teljesítmény közepes frekvenciák esetében
	L : Csillapítási teljesítmény alacsony frekvenciák esetében


uvex

Hallásvédelem

Kiválasztás és illeszkedés

Minden a megfelelő termék kiválasztásán múlik


Az uvex hallásvédelmi megoldásai pontosan igazodnak a különböző zajhelyzetekhez – az ipari környezetben tapasztalható tartósan magas zajterheléstől az irodában előforduló rövid zavaró zajokig. Az optimális csillapítás anélkül csökkenti a veszélyes zajokat, hogy befolyásolná a fontos riasztási jelek vagy a beszéd észlelését. Így a kommunikáció továbbra is lehetséges marad – és egyúttal a hallás védelmére is sor kerül.



uvex egyszer használatos hallásvédő füldugó


Maximális biztonsági egyszeri használat esetén: az uvex egyszer használatos füldugók hosszabb ideig tartó használat során is rendkívül kényelmesek.

Minden használat után dobja el az egyszer használatos füldugókat.



uvex többször használható hallásvédő füldugó

Mindig használatra kész, és egyszerűen tisztítható: a higiénikus tokban tartható uvex többször használható hallásvédő füldugó megbízható társ a mindennapi munkában.



uvex hallásvédő otoplasztika

Magas viselési kényelem és pontos illeszkedés az egyéni fülgeometriához való alkalmazkodásnak köszönhetően.

A többször használható hallásvédők és otoplasztikák helyes ápolása
Tisztítsa meg a hallásvédőt az **uvex nedves törlőkendővel** vagy alternatív megoldásként vízzel és kevés szappannal. A higiénikus tároláshoz az **uvex higiénikus tok** használata ajánlott.




uvex higiénikus tok
Az újrahasznosított gyártási hulladékból készült uvex higiénikus tokban biztonságosan tárolhatja füldugóit – így azok mindig elérhetőek lesznek, amikor nő a zaj.

2111404

Olyan egyedi, mint egy ujjlenyomat

Nincs két egyforma hallójárat. Ezért a helyes méret és illeszkedés döntő fontossággal bír a hallásvédelemnél. A túl kicsi vagy túl nagy füldugó nemcsak jelentősen csökkentheti a szigetelést, hanem ronthatja a viselési kényelmet is.

Javaslatunk:
Az uvex com4-fit és az uvex x-fit modellek a különböző hallójáratformák nagy része esetében megfelelőek.

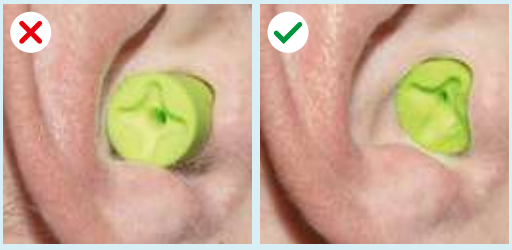

Tippünk: Mindig próbáljon ki két különböző méretet.

Hallásvédelem

Különböző helyzetek, különböző fülek

Személyre szabott illeszkedés maximális védelemmel

Az uvex hallásvédő füldugók S, M/L és XL méretekben kaphatók, és személyre szabottan illeszkednek a hallójáratba. Ez jobb viselési kényelemről, biztonságos hangszigetelésről és maximális védelmi hatásról gondoskodik – hosszabb viselési idő esetén is.

Akár az iparban, az építőiparban vagy hőhatásnak kitett munkák során: a megfelelő füldugó különbséget jelent.



Csak a megfelelően illeszkedő hallásvédő nyújt hatékony védelmet.

Tesztelje a különböző füldugóméreteket – hallása hálás lesz ennek!

Nem minden hallásvédő alkalmas mindenki számára – és főleg nem minden helyzetben.

Ahhoz, hogy a hallásvédő füldugók valóban védjenek, és szívesen is viseljék őket, több tényezőt figyelembe kell venni.

Ezek a kritériumok segítenek a megfelelő füldugó kiválasztásában:

- Viselés időtartama
- Zajszint
- A hallójárat mérete
- Magas hőmérsékleten történő munkavégzés (lehetőleg ne viseljen fültokot)
- Pontos illeszkedés (például szemüvegesek számára releváns)
- Kezelés (például piszkos kezek, kesztyű viselése vagy fizikai fogyatékosság esetén)
- Egyéb egyéni védőeszközökkel (például sisak, védőszemüveg, légzésvédelem) való kompatibilitás

Hallásvédelem minden helyzethez

Az uvex hallásvédő eszközök számos különböző változatban állnak rendelkezésre, és sokféle helyzetben használhatók. Ha gyakran tartózkodik olyan helyen, ahol nagy a zajterhelés, hatékony zajcsillapításra van szüksége.

Ha a gépek zaja vagy az irodai zajok zavarják, bizonyára szeretné kiszűrni a zajt, de nem akar teljesen elszigetelődni.

A megfelelő zajcsillapítással a káros vagy irritáló zaj kiiktatható, ugyanakkor a fontos riasztási jelzések hallhatóak, és a beszéd is észlelhető marad.



uvex

uvex xact-fit test rendszer

Hatékony hallásvédelmet keres? Tesztelje!

Kiváló minőségű hallásvédelem
Az innovatív uvex xact-fit test rendszer segítségével egyszerűen és pontosan vizsgálható a hallásvédő füldugók illeszkedése és hatékonysága – a nagyobb munkahelyi biztonság érdekében.

A védelmi hatás precíz mérése
Mennyire jól illeszkedik és véd valójában a hallásvédelem? A modern technológiának és a felhasználóbarát kezelhetőségnek köszönhetően az uvex xact-fit test gyorsan és egyszerűen megadja a választ: a REAT mérési módszer (Real Ear Attenuation at Threshold) precízen meghatározza a viselő egyéni védelmi faktorát – ami a védőfelszerelés jobb illesztését teszi lehetővé.

Gyorsan és rugalmasan használható
A Bluetooth-os fejhallgatóval és tablettel rendelkező mobil rendszer különösen egyszerűvé és rugalmassá teszi a használatot:
Így közvetlenül a munkakörnyezetben tesztelheti a füldugókat – márkától és modelltől függetlenül.
Az összes teszteredmény automatikusan mentésre kerül, és bármikor, bárhonnan betölthető.



Előnyök

A biztonságos hallás még soha nem volt ilyen könnyen tesztelhető
- Precíz teszteredmények REAT mérési módszerrel (Real Ear Attenuation at Threshold)
- Gyors tesztek (személyenként 2–5 perc)
- Rugalmas használat a mobil rendszernek köszönhetően
- Szinte minden hallásvédő füldugóhoz alkalmas

Hozzáadott érték

Fokozott gazdaságosság
Az uvex xact-fit test rendszerrel a munkavédelem és a gazdaságosság észszerűen ötvözhető – mert az egészség mindig megtérül.
- A zaj okozta egészségkárosodásokkal kapcsolatos költségek csökkenése
- Nagyobb produktivitás a kisebb munkahelyi zajnak köszönhetően
- Hatékony folyamatok (a tesztek összekapcsolása a felhasználói képzéssel)

Prevenció


Jobb egészségvédelem
Az uvex xact-fit test segít a hallásvédő füldugó jó illeszkedésének garantálásában, amivel csökkenthető a zaj által okozott halláskárosodások kockázata.
- Segíthet a fülzúgás, a stressz vagy a halláskárosodás kockázatának csökkentésében
- Jobb viselhetőség és hosszabb használati idők
- A hallásvédelem témájának fokozottabb tudatosítása

Dokumentáció

Nagyobb jogbiztonság
Az uvex xact-fit test rendszer professzionális megoldást kínál a vállalatoknak, hogy biztonságosan teljesítsék a munkahelyi biztonságra vonatkozó gondossági kötelezettségüket.
- A tesztmódszerek megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak
- A teszteredmények felhasználhatók a jogi vizsgálatokhoz
- Revízióálló dokumentáció megfelelőségi célokra

uvex hallásvédelem


Nem csak valamilyen, hanem hatékony védelmet nyújt

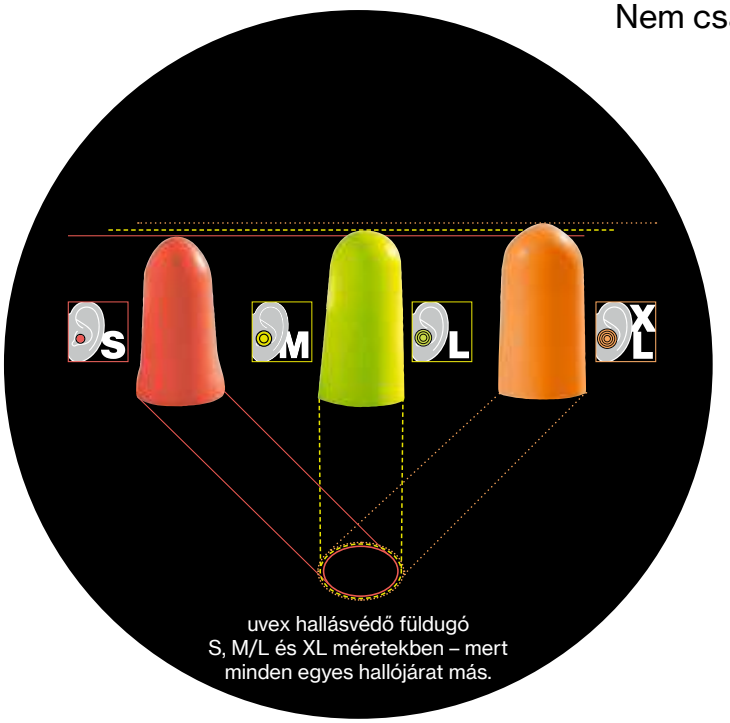

uvex hallásvédő füldugó
S, M/L és XL méretekben – mert
minden egyes hallójárat más.

Nem minden hallásvédő alkalmas minden ember számára
Ezért a helyes méret és illeszkedés döntő fontossággal bír a hallásvédelemnél. Az uvex hallásvédő füldugók S, M/L és XL méretekben kaphatók, és személyre szabottan illeszkednek a hallójáratba.

Ez jobb viselési kényelemről, biztonságos hangszigetelésről és maximális védelmi hatásról gondoskodik – hosszabb viselési idő esetén is.





Tipp:
Tesztelje a különböző füldugóméreteket – hallása hálás lesz ennek.

Az uvex com4-fit, uvex x-fit és uvex xact-fit multi modellek a különböző hallójáratformák nagy része esetében megfelelőek.



2124019
uvex xact-fit multi
S méret



2124020
uvex xact-fit multi
M/L méret



2224033
uvex xact-fit multi
XL méret

... és főleg nem minden helyzethez.
Ahhoz, hogy a hallásvédő füldugók valóban védjenek, és szívesen is viseljék őket, több tényezőt figyelembe kell venni, például a viselési időt, a zajszintet vagy a kompatibilitást.

Akár az iparban, az építőiparban vagy hőhatásnak kitett munkák során:
a megfelelő hallásvédő különbséget jelent.
Szívesen adunk tanácsot!

uvex xact-fit test rendszer

- A Bluetooth-os fejhallgató vezeték nélküli, mobil teszteket tesz lehetővé
- Minden szokványos hallásvédő füldugóval kompatibilis – gyártótól függetlenül, köszönhetően a nyílt rendszernek
- Teljes tesztjelentés a megfelelő hallásvédő füldugó kiválasztásához
- Hordozható tablet az egyszerű, vezeték nélküli kezeléshez
- Az előre telepített szoftvernek köszönhetően azonnal használható
- Más rendszerekhez képest gyors és egyszerű beállítás
- Teszteredmények automatikus feltöltése
- Felhőben tárolt adatok a több készülékről történő eléréshez

2124099
uvex xact-fit test Basic
Funkciók:
- Chirp-teszt: PAR (200–800 Hz)
- Offline funkció
- Felhőben tárolt adatok
- 1 Manager licenc PC-hez
- Adatbázis:
  teljes uvex hallásvédő füldugó választék + 5 szabadon választható hallásvédő füldugó a versenytársaktól
- Bevezetés és ügyfélszolgálat

2124100
uvex xact-fit test Premium
A Basic funkciói mellett:
- Több frekvencia:
  PAR 3, PAR 7, egyedi frekvenciák (125–8000 Hz)
- Korlátlan számú Manager licenc PC-hez
- Adatbázis:
  teljes uvex hallásvédő füldugó választék + a versenytársak összes hallásvédő füldugója
- Ügyfélszolgálat és karbantartási szerződés





2124098
Higiéniai készlet uvex xact-fit test fültokokhoz



2124097
Útitáska uvex xact-fit test fültokokhoz

uvex xact-fit test		
Cikkszám	2124099	2124100
Kivitel	uvex xact-fit test basic	uvex xact fit test premium
Rendelési egység	DB	DB

	uvex higiéniai készlet	uvex xact-fit test útitáska
	uvex xact-fit test fültokokhoz	uvex xact-fit test fültokokhoz
Cikkszám	2124098	2124097
Kivitel	uvex xact-fit test tartozék fültokokhoz	uvex xact-fit test tartozék
Szín	fekete	fekete
Rendelési egység	DB	DB

uvex

Hallásvédelem

Egyszer használatos hallásvédő füldugók



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- egyszer használatos hallásvédő füldugó kompakt, ergonomikus dizájnnal
- keskeny és kisebb hallójáratokhoz optimális
- alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
- a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást, továbbá érezhetően leegyszerűsíti a dugó kivételét
- megnövelt viselési kényelem hosszú távú használat esetén is
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Cikkszám	2112004	2112096	2112131	2112012
Kivitel	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinórral
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	világos narancssárga	világos narancssárga	világos narancssárga	világos narancssárga
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	15 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
Normál eltérés (dB)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
- alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
- a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást, továbbá érezhetően leegyszerűsíti a dugó kivételét
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit						
Cikkszám	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Kivitel	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinórral	zsinór nélkül
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	lime	lime	lime	lime	lime	lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, KARTONBA ömlesztve	15 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
Normál eltérés (dB)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



2212140
2212144

uvex x-fit XL

- ergonomikusan előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
- nagyon nagy csillapítási értékek
- alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
- zárt bőr, amely megakadályozza idegen anyagok felületbe történő behatolását
- nagyfokú komfortérzet nagyon hosszú használat esetén is
- elsődlegesen nagyon zajos körülmények között használandó
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL			
Cikkszám	2212140	2212144	2212141
Kivitel	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinórral
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	narancssárga	narancssárga	narancssárga
Rendelési egység	KARTON	TASAK	KARTON
Tartalom	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	150 PÁR, TASAKBA ömlesztve	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
Normál eltérés (dB)	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Utántöltő doboz uvex „one2click“ adagolóhoz, 100. oldal

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit detec



- a com4-fit detec egy detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó az élelmiszeripar számára
- a com4-fit detec gazdaságos, biztonságos, kényelmes, hangtompító hatású és detektálható
- az intenzív kék szín a gyártás során jobb észlelhetőséget biztosít
- a kényelmes viselésről és további biztonságról a tartózsinór gondoskodik
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
Cikkszám	2212073
Kivitel	zsinórral, detektálható
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	kék
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
Csill. (dB)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
Normál eltérés (dB)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4								

uvex x-fit detec



- ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
- alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
- bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást, továbbá leegyszerűsíti a dugó kivételét
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Cikkszám	2112011
Kivitel	zsinórral, detektálható
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	kék
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	100 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
Csill. (dB)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
Normál eltérés (dB)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5								

uvex x-fit XL detec



- ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
- alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
- bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást, továbbá leegyszerűsíti a dugó kivételét
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
Cikkszám	2212142
Kivitel	zsinórral, detektálható
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	kék
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	100 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
Normál eltérés (dB)	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2								

MADE IN SWEDEN

Hallásvédelem

Többször használható hallásvédő füldugók · uvex xact-fit

uvex xact-fit multi

- többször használható hallásvédő füldugó a hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- ovális füldugó a hallójáratban való optimális elhelyezkedés érdekében
- cserélhető tartalék füldugó
- piszkos kézzel vagy kesztyűben is behelyezhető
- három különböző méretben kapható
- kiegészítő követelmény: W, S, V, X, E_2





2124017

uvex xact-fit multi S		
Cikkszám	2124019	2124017
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	szürke, átlátszó	szürke, átlátszó
Méret	S	S
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva





2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Cikkszám	2124020	2124018
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	szürke, átlátszó	szürke, átlátszó
Méret	M/L	M/L
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
Normál eltérés (dB)	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

uvex xact-fit multi XL

- többször használható hallásvédő füldugó a hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- ovális füldugó a hallójáratban való optimális elhelyezkedés érdekében
- cserélhető tartalék füldugó
- piszkos kézzel vagy kesztyűben is behelyezhető
- három különböző méretben kapható
- kiegészítő követelmény: W, S, V, X, E_2





2224034

uvex xact-fit multi XL		
Cikkszám	2224033	2224034
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	szürke, átlátszó	szürke, átlátszó
Méret	XL	XL
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
Normál eltérés (dB)	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN





Minidoboz
2224029



2224027

uvex xact-fit multi detec

- detektálható, többször használható füldugó a hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- fém csíptető és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- ovális füldugó a hallójáratban való optimális elhelyezkedés érdekében
- cserélhető tartalék füldugó
- piszkos kézzel vagy kesztyűben is behelyezhető
- három különböző méretben kapható
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec S		
Cikkszám	2224029	2224027
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Méret	S	S
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva





Minidoboz
2224030



2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
Cikkszám	2224030	2224028
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Méret	M/L	M/L
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
Normál eltérés (dB)	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB





Minidoboz
2224031



2224032

uvex xact-fit multi detec XL

- detektálható, többször használható füldugó a hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- fém csíptető és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- ovális füldugó a hallójáratban való optimális elhelyezkedés érdekében
- cserélhető tartalék füldugó
- piszkos kézzel vagy kesztyűben is behelyezhető
- három különböző méretben kapható
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec XL		
Cikkszám	2224031	2224032
Kivitel	többször használható ovális füldugóval, minidobozban	többször használható ovális füldugóval, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Méret	XL	XL
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
Normál eltérés (dB)	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN

uvex

Hallásvédelem

Többször használható hallásvédő füldugók





Minidoboz
2111201



2111237

uvex whisper

- könnyen tisztítható, többször használható füldugó zsinórral
- a sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal
- a füldugótartó dobozban a füldugók higiénikusan tárolhatók
- a zsinór révén mindig rendelkezésre áll és kéznél van, a zajmentes területeken pedig kényelmesen nyakba akasztva hordható
- kiegészítő követelmény: W, S, E_2

uvex whisper		
Cikkszám	2111201	2111237
Kivitel	zsinórral, minidobozban	zsinórral, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	narancssárga	narancssárga
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN	50 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
Normál eltérés (dB)	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB





Minidoboz
2111212



2111238

uvex whisper+

- könnyen tisztítható, többször használható füldugó zsinórral
- a sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal
- a füldugótartó dobozban a füldugók higiénikusan tárolhatók
- a zsinór révén mindig rendelkezésre áll és kéznél van, a zajmentes területeken pedig kényelmesen nyakba akasztva hordható
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Cikkszám	2111212	2111238
Kivitel	zsinórral, minidobozban	zsinórral, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	lime	lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN	50 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
Normál eltérés (dB)	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB





2111235

uvex whisper supreme

- könnyen tisztítható, többször használható füldugó zsinórral
- a sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal
- a füldugótartó dobozban a füldugók higiénikusan tárolhatók
- a zsinór révén mindig rendelkezésre áll és kéznél van, a zajmentes területeken pedig kényelmesen nyakba akasztva hordható
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
Cikkszám	2111235
Kivitel	zsinórral, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	sárga
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
Normál eltérés (dB)	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Hallásvédelem

Detektálható





2124013



Minidoboz
2124011



uvex xact-fit detec

- detektálható, egyszer használatos hallásvédő füldugó a hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- adagolóba helyezhető tartalék füldugó
- ideálisan igazodik a hallójárat méretéhez és alakjához, és minimálisra csökkenti a zajszivárgást az ideális illeszkedés és az optimális védelem érdekében
- bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a hüvelykujj számára kialakított mélyedés gyors és egyszerű kezelést tesz lehetővé
- az emberi fül anatómiáját lekövető forma – a folyamatosan kényelmes illeszkedésért
- a puha tartalék füldugók garantálják a viselési kényelmet
- kiegészítő követelmény: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Cikkszám	2124011	2124013
Kivitel	többször használható csappal, detektálható	tartalék füldugó
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN	400 PÁR, KARTONBA ömlesztve

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
Normál eltérés (dB)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB

uvex hi-com detec

- kis csillapítású hallásvédő füldugó kiváló beszédértéssel
- bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a zsinórban lévő fémpor lehetővé teszi, hogy teljesen felismerhető legyen az eszköz
- kevesebb zaj a fülben, mint a hallásvédők viselése esetén

uvex hi-com detec	
Cikkszám	2112114
Kivitel	zsinórral, detektálható
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	kék
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	100 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
Normál eltérés (dB)	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB



2111262





Minidoboz
2111261



2111239



Minidoboz
2111260

uvex whisper detec

- könnyen tisztítható, többször használható füldugó zsinórral
- a sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal
- a füldugótartó doboz lehetővé teszi a dugók higiénikus tárolását bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a zsinór révén mindig rendelkezésre áll és kéznél van, a zajmentes területeken pedig kényelmesen nyakba akasztva hordható
- kiegészítő követelmény: W, S, E_2

uvex whisper detec		
Cikkszám	2111261	2111262
Kivitel	zsinórral, detektálható, minidobozban	zsinórral, detektálható, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN	50 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
Normál eltérés (dB)	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

uvex whisper+ detec

- könnyen tisztítható, többször használható füldugó zsinórral
- a sima, szennyeződéstaszító felület könnyen tisztítható vízzel és enyhe szappanos oldattal
- a füldugótartó doboz lehetővé teszi a dugók higiénikus tárolását bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
- a zsinór révén mindig rendelkezésre áll és kéznél van, a zajmentes területeken pedig kényelmesen nyakba akasztva hordható
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Cikkszám	2111260	2111239
Kivitel	zsinórral, detektálható, minidobozban	zsinórral, detektálható, füldugótartó dobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	kék	kék
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBAN	50 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
Normál eltérés (dB)	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

Hallásvédelem

Egyszer használatos hallásvédő füldugók · Többször használható hallásvédő füldugók




2112095
Asztali adagolódoboz





2112100
2112095

2112106

uvex hi-com

- kis csillapítású hallásvédő füldugó kiváló beszédértéssel
- kevesebb zaj a fülben, mint a hallásvédők viselése esetén
- kétféle színben kapható

uvex hi-com				
Cikkszám	2112100	2112101	2112095	2112106
Kivitel	zsinór nélkül	zsinórral	zsinór nélkül	zsinór nélkül
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	lime	lime	lime	bézs
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
Csill. (dB)	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
Normál eltérés (dB)	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								





2124002



2124026

uvex xact-fit planet

- hüvelykujj számára kialakított ergonomikus mélyedés 100%-ban újrahasznosított anyagból
- a hüvelykujj számára kialakított bal/jobb oldali mélyedés egyszerűbbé teszi a kezelést, és minden esetben pontos illeszkedést garantál
- a füldugó elvékonyodó alakja természetes, nyomásmentes illeszkedést tesz lehetővé – a maximális kényelem és védelem érdekében
- az állítható nyakzsinór a nagyobb biztonság érdekében a viselőhöz igazítható
- az összes csomagolás újrahasznosított kartonból készült
- kiegészítő követelmény: W

uvex xact-fit planet			uvex xact-fit planet tartalék füldugó
Cikkszám	2124001	2124026	2124002
Kivitel	többször használható csappal minidobozban	többször használható csappal füldugótartó dobozban	tartalék füldugó minidobozban
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Szín	lime	lime	lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	250 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
Csill. (dB)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
Normál eltérés (dB)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								

uvex xtra-fit

- egyszer használatos hallásvédő füldugó közepes és nagy hallójáratokhoz
- ideálisan igazodik a hallójárat méretéhez és alakjához, és minimálisra csökkenti a zajszivárgást az ideális illeszkedés és az optimális védelem érdekében
- nagyon puha, viselése kényelmes
- kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit	
Cikkszám	2112060
Kivitel	zsinór nélkül
Szabvány	EN 352-2:2020
Szín	narancssárga
Rendelési egység	TASAK
Tartalom	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva



2112060

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
Csill. (dB)	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
Normál eltérés (dB)	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5								

Utántöltő doboz uvex „one2click“ adagolóhoz, 100. oldal

MADE IN SWEDEN

uvex x-cap

- ergonomikus kialakítású, pántos füldugó az áll alatti optimális viselési pozícióért
- ergonomikus kialakítású tartalék füldugó az optimális viselési kényelemért
- cserélhető hallásvédő füldugó
- hangszigetelés a hallójárat előtt, így a fülben nincs nyomás
- kiegészítő követelmény: W, E_3 (2125361)



2125361

2125351

uvex x-cap		
Cikkszám	2125361	2125351
Kivitel	pánttal	tartalék füldugó
Szabvány	EN 352-2:2020	
Szín	szürke, égkék, lime	égkék, lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	15 DB, külön csomagolva KARTONBA	60 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
Normál eltérés (dB)	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB

uvex x-fold

- ergonomikus kialakítású, pántos füldugó az áll alatti optimális viselési pozícióért
- ergonomikus kialakítású tartalék füldugó az optimális viselési kényelemért
- összehajtható, így mindig rendelkezésre áll és bármikor használható
- kiegészítő követelmény: W, E_2



2125344

uvex x-fold		
Cikkszám	2125344	2125351
Kivitel	összehajtható pánttal	tartalék füldugó
Szabvány	EN 352-2:2020	
Szín	szürke, égkék, lime	égkék, lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON
Tartalom	5 DB, külön csomagolva KARTONBA	60 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4
Normál eltérés (dB)	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB

uvex xact-band

- rendkívül könnyű, mindössze 4 gramm súlyú
- hangszigetelés a hallójáratban, az egyszer használható füldugókhoz hasonlóan
- a beépített hangblokkolók révén a pánt kevesebb zajt közvetít
- adagolóba helyezhető tartalék füldugó
- pántos füldugó, hüvelykujj számára kialakított mélyedéssel
- a hüvelykujj számára kialakított mélyedés gyors és egyszerű kezelést tesz lehetővé
- kiegészítő követelmény: W, S, E_2



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band			
Cikkszám	2125372	2124002	2124003
Kivitel	pánttal	tartalék füldugó	tartalék füldugó
Szabvány	EN 352-2:2020		
Szín	szürke, égkék, lime	lime	lime
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	5 DB, külön csomagolva KARTONBA	250 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN	400 PÁR, KARTONBA ömlesztve

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Csill. (dB)	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
Normál eltérés (dB)	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
Hozzárendelt védelmi érték (dB)	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB

MADE IN SWEDEN

Hallásvédelem

Egyszer használatos hallásvédők · Hallásvédő-adagolók · Utántöltő dobozok



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992





uvex „one2click” adagoló

- könnyen kezelhető, robusztus hallásvédő-adagoló kétfajta rögzítési lehetőséggel
- egy tekeréssel hozzájuthat a füldugóhoz
- lehetővé teszi, hogy higiénikus módon annyi füldugót vegyen ki, amennyire szüksége van
- fúrást nem igénylő, mágneses fali tartó
- az utántöltés akkor is lehetséges, ha az adagoló nem teljesen üres
- a felfogó tálcával meggátolható a hallásvédő füldugók leesése
- minden uvex egyszer használatos hallásvédő füldugóhoz megfelelő
- Töltési mennyiség: 600 pár (xtra-fit: 500 pár)
- rugalmas használatot lehetővé tevő mágneses változat bármilyen mágneses hordozófelületen (2111988)
- csavarokkal falra rögzíthető változat az állandó rögzítéshez (2112000)
- a mágneses fali tartó külön, utólag felszerelhető (2111989)

uvex „one2click” adagoló		
Cikkszám	2112000	2111988
Kivitel	üres, csavaros rögzítés	üres, mágneses rögzítés
Rendelési egység	KARTON	KARTON

uvex mágneses rögzítő adagolóhoz	
Cikkszám	2111989
Kivitel	készlet utólagos felszereléshez az adagoló mágneses rögzítéséhez
Anyag	csiszolt acél
Rendelési egység	KARTON

uvex „one2click” adagoló			
Cikkszám	2111990	2111991	2111992
Kivitel	használatra készen feltöltve, csavaros rögzítés 600 pár x-fit	használatra készen feltöltve, csavaros rögzítés 600 pár com4-fit	használatra készen feltöltve, csavaros rögzítés 600 pár hi-com
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON

▶ **A mágneses változat használatra kész kiviteléhez kiegészítésként meg kell rendelni a mágneses lemezt (2112989).**

uvex „one 2 click” adagolók – utántöltő dobozok

	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Cikkszám	2112022	2212143	2112023	2124003
Kivitel	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinór nélkül	tartalék füldugó
Szabvány	EN 352-2:2020 Kiegészítő: követelmény W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 Kiegészítő: követelmény W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 Kiegészítő: követelmény W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 Kiegészítő: követelmény W
SNR	37 dB (lásd: 92. oldal)	38 dB (lásd: 92. oldal)	33 dB (lásd: 92. oldal)	26 dB (lásd: 98. oldal)
Szín	lime	narancssárga	világos narancssárga	lime
Méret	M	XL	S	M
Rendelési egység	KARTON	KARTON	KARTON	KARTON
Tartalom	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	250 PÁR, KARTONBA ömlesztve	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	400 PÁR, KARTONBA ömlesztve

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Cikkszám	2112118	2112119	2112061
Kivitel	zsinór nélkül	zsinór nélkül	zsinór nélkül
Szabvány	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020 Kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (lásd: 98. oldal)	26 dB (lásd: 98. oldal)	35 dB (lásd: 98. oldal)
Szín	lime	bézs	narancssárga
Méret	M	M	L
Rendelési egység	KARTON	KARTON	TASAK
Tartalom	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	250 PÁR, TASAKBA ömlesztve

MADE IN SWEDEN

Hallásvédelem

Tartozékok hallásvédő füldugókhoz



6177116



2111404

uvex clear otoplastik

- szilikonmentes tisztítókendők a többször használható hallásvédő füldugók egyszerű és gyors tisztításához

uvex clear otoplastik	
Cikkszám	6177116
Rendelési egység	DB
Tartalom	30 törlőkendő / DB

uvex füldugótartó doboz

- füldugótartó doboz a füldugók higiénikus tárolásához
- kompakt és szennyeződéstaszító kialakítás
- 1 pár zsinóros többször használható füldugóhoz
- vagy 2 pár zsinór nélküli többször használható füldugóhoz

uvex füldugótartó doboz	
Cikkszám	2111404
Kivitel	üres, füldugók nélkül
Szín	átlátszó
Rendelési egység	KARTON
Tartalom	50 DB KARTONBAN







Hallásvédelmi tesztdoboz

Találja meg az Önnek megfelelő hallásvédő eszközt:

- uvex egyszer/többször használatos és detektálható hallásvédő füldugókat, valamint uvex xact-band pántos füldugót tartalmazó válogatás
- Cikkszám: 1000929

Alkalmazást bemutató poszter

Cikkszámok

- 1001.165 (német)
- 1001.166 (angol)
- A2 méret

Hallásvédelmi útmutató

- 25 oldal
- eurofüllel
- minden fontos információ a hallásvédelemmel kapcsolatban
- Cikkszám: 1001.214 (német)
- Cikkszám: 1001.215 (angol)

uvex

Hallásvédelem

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Termék	Szín	Tartalom	Oldal
1000929		Hallásvédelmi tesztdoboz		KARTON	101
1001165	uvex alkalmazást bemutató poszter, német	uvex alkalmazást bemutató poszter, DIN A2, német		DB	101
1001166	uvex alkalmazást bemutató poszter, angol	uvex alkalmazást bemutató poszter, DIN A2, angol		DB	101
1001214	uvex hallásvédelmi útmutató, német	uvex hallásvédelmi útmutató, német		DB	101
1001215	uvex hallásvédelmi útmutató, angol	uvex hallásvédelmi útmutató, angol		DB	101
2111201	uvex whisper	Többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, minidobozban	narancssárga	50 PÁR, páronként KARTONBAN	96
2111212	uvex whisper+	Többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, minidobozban	lime	50 PÁR, páronként KARTONBAN	96
2111235	uvex whisper supreme	Többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, füldugótartó dobozban	sárga	50 PÁR, páronként KARTONBAN	96
2111237	uvex whisper	Többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, füldugótartó dobozban	narancssárga	50 PÁR, páronként KARTONBAN	96
2111238	uvex whisper+	Többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, füldugótartó dobozban	lime	50 PÁR, páronként KARTONBAN	96
2111239	uvex whisper+ detec	Detektálható többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, füldugótartó dobozban	kék	50 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2111260	uvex whisper+ detec	Detektálható többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, minidobozban	kék	50 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2111261	uvex whisper detec	Detektálható többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, minidobozban	kék	50 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2111262	uvex whisper detec	Detektálható többször használható hallásvédő füldugó zsinórral, füldugótartó dobozban	kék	50 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2111404		uvex füldugótartó doboz	átlátszó	KARTON	101
2111988	one 2 click	Adagoló füldugók nélkül, mágneses		KARTON	100
2111989		Mágneses fali tartó adagolóhoz		KARTON	100
2111990	one 2 click	Adagoló 600 pár x-fit füldugóval feltöltve		600 PÁR, x-fit	100
2111991	one 2 click	Adagoló 600 pár com4-fit füldugóval feltöltve		600 PÁR, com4-fit	100
2111992	one 2 click	Adagoló 600 pár hi-com füldugóval feltöltve		600 PÁR, hi-com	100
2112000	one 2 click	Adagoló 600 pár füldugó számára, üres		KARTON	100
2112001	uvex x-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	lime	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112004	uvex com4-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	világos narancssárga	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112010	uvex x-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	lime	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112011	uvex x-fit detec	Detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	kék	100 PÁR, páronként KARTONBAN	93
2112012	uvex com4-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	világos narancssárga	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112013	uvex x-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	lime	50 PÁR, KARTONBA ömlesztve	92
2112022	uvex x-fit	Utántöltő doboz	lime	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2112023	uvex com4-fit	Utántöltő doboz	világos narancssárga	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2112060	uvex xtra-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	narancssárga	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2112061	uvex xtra-fit	Utántöltő doboz	narancssárga	250 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2112087	uvex x-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	lime	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112094	uvex x-fit	Mini adagolódoboz 100 pár füldugó számára	lime	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112095	uvex hi-com	Mini adagolódoboz 100 pár füldugó számára	lime	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2112096	uvex com4-fit	Mini adagolódoboz 100 pár füldugó számára	világos narancssárga	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2112100	uvex hi-com	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	lime	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2112101	uvex hi-com	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	lime	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2112106	uvex hi-com	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	bézs	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2112114	uvex hi-com detec	Detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	kék	100 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2112118	uvex hi-com	Utántöltő doboz	lime	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2112119	uvex hi-com	Utántöltő doboz	bézs	300 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2112131	uvex com4-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	világos narancssárga	15 PÁR, KARTONBA ömlesztve	92
2112133	uvex x-fit	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	lime	15 PÁR, KARTONBA ömlesztve	92
2124001	uvex xact-fit planet	Hallásvédő füldugó zsinórral és csappal	lime, szürke	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2124002	uvex xact-fit planet	tartalék füldugó	lime	250 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN	98/99
2124003	uvex xact-fit	Utántöltő doboz	lime	400 PÁR, KARTONBA ömlesztve	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Detektálható hallásvédő füldugó csappal	kék	50 PÁR, páronként KARTONBAN	97
2124013	uvex xact-fit detec	tartalék füldugó	kék	400 PÁR, KARTONBA ömlesztve	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	94
2124026	uvex xact-fit planet	Hallásvédő füldugó csappal	lime	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	98
2124097	uvex xact-fit útitáska fültokhoz	uvex xact-fit test tartozék		DB	91
2124098	uvex higiéniai készlet uvex xact-fit test fültokokhoz	uvex xact-fit test tartozék fültokokhoz		DB	91
2124099	uvex xact-fit test Basic	Fejhallgató Bluetooth-funkcióval		DB	91
2124100	uvex xact-fit test Premium	Fejhallgató Bluetooth-funkcióval		DB	91
2125344	uvex x-fold	Összehajtható pántos füldugó	szürke, égkék, lime	5 DB, külön csomagolva KARTONBA	99
2125351		Tartalék füldugó az uvex x-cap és uvex x-fold összehajtható pántos füldugókhoz	égkék, lime	60 PÁR, 5 pár egy KARTONBAN	99
2125361	uvex x-cap	Pántos füldugó	szürke, égkék, lime	15 DB, külön csomagolva KARTONBA	99
2125372	uvex xact-band	Pántos füldugó	szürke, égkék, lime	5 DB, külön csomagolva KARTONBA	99
2212073	uvex com4-fit detec	Detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	kék	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	93
2212140	uvex x-fit XL	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	narancssárga	200 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2212141	uvex x-fit XL	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	narancssárga	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinórral	kék	100 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	93
2212143	uvex x-fit XL	Utántöltő doboz	narancssárga	250 PÁR, KARTONBA ömlesztve	100
2212144	uvex x-fit XL	Egyszer használatos hallásvédő füldugó zsinór nélkül	narancssárga	150 PÁR, TASAKBA ömlesztve	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	kék	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Többször használható, ovális alakú hallásvédő füldugó	szürke, átlátszó	50 PÁR, páronként KARTONBA csomagolva	94
6177116	uvex clear otoplastik	Szilikonmentes tisztítókendők		30 törlőkendő/DB	101



Fültok

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex aXess one

Aktív Bluetooth-os hallásvédelmi sisakhéj RAL hallgatási funkcióval

Rejtett kábelvezetés

Csíptetős kábelrögzítés a sisakhéj belsejében – így a külső kábelhurkok nem jelentenek veszélyt

Kettős csatlakozási mód

2 Bluetooth-os készülék egyidejű csatlakoztatása

Zajszintszabályozó

Védi a hallást a túl magas zajszintektől

Rugalmas spirálkábel

A fültokok a sisak szélességétől függően parkolási helyzetbe mozgathatók

Mikrofonok

2 térhatású mikrofon a környezeti hangok megbízható továbbításához, egy beszédmikrofon az optimális beszédminőségért

RAL – Real Active Listening

Aktív hallgatási funkció a környezeti zajok hangerejének egyéni beállításával – így nem kerül sor túlcsillapításra



2640201
uvex aXess one
sisakhéj alapegység
+
2600230
Fültok, sisaktartó
30 mm-es nyílással

Bluetooth® 5.2

Remek hangminőség, gyors adatátvitel és nagy hatótávolság

Akkumulátor üzemideje: 50 óra

A hosszú munkavégzésért

uvex bajonettzáras sisakcsatlakozás

Szerszám nélküli fel-/leszerelés

Audio Assistent

Az állapotjelzések közvetlenül a tokban történnek – nincs szükség a veszélyes terület elhagyására.

Akkumulátor töltöttségének figyelmeztetése

Időben felhívja a figyelmet az alacsony akkumulátortöltöttségre

Kihangosított telefonálás

Bármikor elérhető lesz, és a munka megszakítása nélkül telefonálhat

IP54

Fröccsenő víztől és portól védett – poros és nedves munkakörnyezetekhez alkalmas

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a márkákat az UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH minden alkalommal engedéllyel használja. Minden egyéb márka és márkanév a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezi.

A környezeti hangokat észlelve, mégis védve

Az uvex aXess egy Real-Active-Listening (RAL) funkcióval rendelkező, aktív fültok, amely a külső mikrofonokkal természetes hallást tesz lehetővé. A környezeti zajok 5 fokozatban állíthatók be, a figyelmeztető jelzések hallhatóak maradnak, a 82 dB alatti halk zajok felerősítésre, míg a hangos zajok biztonságosan elnyomásra kerülnek. Így kizárt a túlcsillapítás veszélye, és a készülék alacsony, 80 dB alatti környezeti zajszint mellett is használható. A Bluetooth 5.2 segítségével a hívások közvetlenül a hallásvédőn fogadhatók, akár két eszközzel egyszerre is, így a munkavégzés megszakítása nélkül, szabadon maradó kezekkel lehet telefonálni.



uvex

uvex aXess sorozat – hallja meg azt, ami fontos

Intelligens fülvédő a nagyobb munkahelyi biztonság érdekében

Külső mikrofonok a biztonságos kommunikációhoz

Az uvex aXess one egy aktív elektronikus fültok RAL (Real-Active-Listening) funkcióval. Ez a funkció azt az érzetet kelti, mintha a hallásvédő nem is lenne rajtunk, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy hallásvédő viselése ellenére is aktívan részt vegyünk a környezetünkben zajló történésekben. Ily módon nemcsak a kommunikáció lehetséges, de a figyelmeztető jelzések is jobban észlelhetők. A környezeti zajok hangereje egyénileg beállítható.

A hallás megbízható védelme érdekében a maximális hangkibocsátási szint korlátozott. A zajszintszabályozó alatti jelerősítés igen hasznos például gépek beállításakor vagy diagnosztikai munkálatok végzésekor.

Kényelmes hívásfogadás Bluetooth®-on keresztül

Az uvex aXess one Bluetooth 5.2 kapcsolaton keresztül csatlakoztatható az okostelefonhoz: Ennek köszönhetően többé nem mulasztja el a fontos hívásokat, és a munka megszakítása nélkül telefonálhat. A kettős üzemmód lehetővé teszi, hogy szükség esetén egy további eszközt társítson.

A fültokon lévő funkciógombokkal gyorsan és egyszerűen fogadhatja a hívásokat, így mindkét keze szabadon marad telefonáláskor. A nagy hatósugár gondoskodik arról, hogy a párosított eszközöket ne a munkavégzés helyén kelljen tartani, hanem egy védett helyen maradhassanak.



2640002







2640001



Por és nedvesség elleni védelem
A zárókupakok lezárják a csatlakozóaljzatokat.



uvex aXess higiéniai készlet
2592641
(Katalógus, 117. oldal)

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
aktív fültok RAL funkcióval (Real-Active-Listening)

- RAL, Real-Active-Listening funkció a környezeti zajok és a közelben zajló kommunikáció észleléséhez.
- zajszintszabályozóval a túl hangos zajszintek elleni védelemért
- káros impulzusos zajok csillapítása
- már 80 dB-től alkalmas, a RAL funkciónak köszönhetően nincs túlcsillapítás
- forma alapján megkülönböztethető funkciógombok
- IP54 osztály szerint víztől és portól védett, így kiválóan alkalmas kültéri használatra
- akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés
- fokozatmentesen beállítható hossz a tökéletes viselési pozícióért
- párnázott komfort fejpánt a kellemes viselési élményért
- mikrofonborítások a szél által okozott zaj minimalizálásához vagy plusz por elleni védelemként

uvex aXess one
aktív fültok Bluetooth® és RAL funkcióval (Real-Active-Listening)


- plusz Bluetooth® funkció egy telefon vagy audiostreaming csatlakoztatásával folytatott kommunikációhoz

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Cikkszám	2640002	2640001
Kivitel	aktív fültok RAL-funkcióval (Real-Active-Listening)	aktív fültok Bluetooth®- és RAL-funkcióval (Real-Active-Listening)
SNR csillapítási érték	31 dB	31 dB
H-M-L érték	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Tömeg	360 g	360 g
Szín	hi-viz narancssárga	fekete, szürke
Tartalom	hallásvédő füldugó integrált akkumulátorral, töltőkábellel, mikrofonburkolatokkal és gyorsindítási útmutatóval	hallásvédő füldugó integrált akkumulátorral, töltőkábellel, audiókábellel, mikrofonburkolatokkal és gyorsindítási útmutatóval
Rendelési egység	DB	DB

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a márkákat az UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH minden alkalommal engedéllyel használja. Minden egyéb márka és márkanév a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezi.

uvex aXess one – kombinált rendszerek

A környezeti hangokat észlelve, mégis védve

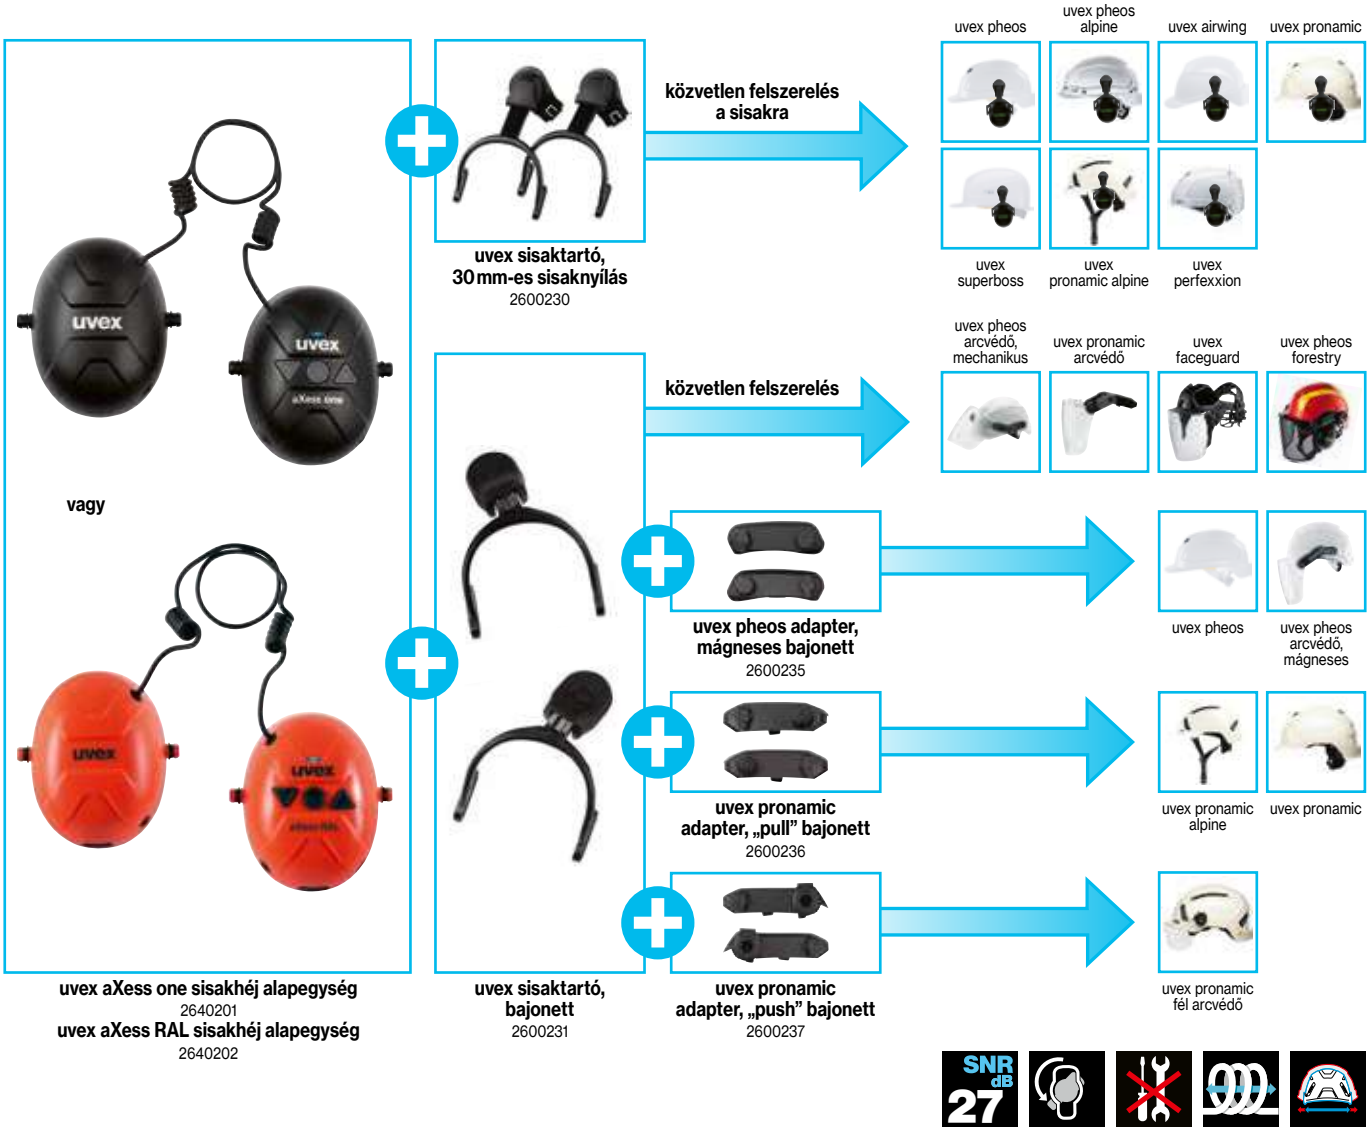

uvex aXess RAL sisakhéj · uvex aXess one sisakhéj

- aktív fültok ipari védősisakra vagy arcvédőre történő csatlakoztatáshoz
- két sisakcsatlakozás érhető el: uvex bajonett / 30 mm-es sisaknyílás
- hangszigetelés gumicsapágyas fültokokkal
- fokozatmentesen beállítható hossz a tökéletes viselési pozícióért

	uvex aXess RAL sisakhéj	uvex aXess one sisakhéj	fültok, sisaktartó, 30 mm-es sisaknyílás	fültok, sisaktartó, bajonett	uvex pheos adapter mágneses bajonett	uvex pronamic adapter „pull” bajonett	uvex pronamic adapter „push” bajonett
Cikkszám	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Kivitel	aktív sisakhéjas fültok alapegység RAL-funkcióval (Real-Active-Listening)	aktív sisakhéjas fültok Bluetooth®-os alapegység RAL-funkcióval (Real-Active-Listening)	30 mm-es Euroslot sisakcsatlakozás	uvex bajonett sisakcsatlakozás	a mágneses pheos arcvédő és az uvex fültok használata bajonettzáras csatlakozással	sisakadapter teljes arcvédő és az uvex fültok használata bajonettzáras csatlakozással	sisakadapter fél arcvédő és az uvex fültok használata bajonettzáras csatlakozással
SNR csillapítási érték	27 dB	27 dB					
H-M-L érték	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Tömeg	309 g	309 g	99 g	69 g			
Szín	hi-viz narancssárga	fekete, szürke					
Tartalom	fültok integrált akkumulátorral, töltőkábellel, mikrofonburkolatokkal és gyorsindítási útmutatóval, sisaktartó nélkül	fültok integrált akkumulátorral, töltőkábellel, audiókábellel, mikrofon-burkolatokkal és gyorsindítási útmutatóval, sisaktartó nélkül					
Rendelési egység	DB	DB	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a márkákat az UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH minden alkalommal engedéllyel használja. Minden egyéb márka és márkanév a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezi.

Hallásvédelem

Fültok – DIN EN 352-1 tanúsítvánnyal



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030

Megjegyzés: A fültokhoz való táskát külön lehet megrendelni





uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- fültok összehajtható fejpánttal
- fokozatmentes hosszbeállítás a tökéletes viselési pozícióhoz való egyszerű hozzáigazítás érdekében
- optimális fültok-geometria a külső fül nyomásmentes lezárásához
- párnázott fejpánt az ideális viselési kényelemért
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- cserélhető fültokpárnák a magas higiéniai követelményekhez való igazodáshoz

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	uvex hordtáska fültokhoz
Cikkszám	2630010	2630020	2630030	2000002
Kivitel	összehajtható fejpánttal	összehajtható fejpánttal	összehajtható fejpánttal	övbújtatóval és tépőzárral
SNR csillapítási érték	30 dB	33 dB	36 dB	
H-M-L érték	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Tömeg	185 g	230 g	385 g	
Szín	fekete, zöld	fekete, sárga	fekete, piros	
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB

Hallásvédelem

Fültok – DIN EN 352-1 tanúsítvánnyal



2630011

uvex KX10

- gumírozott felületű fültok
- jobb fogás és stabil illeszkedés, ideális olajos vagy nedves környezetben
- összehajtható fejpánt
- fokozatmentes hosszbeállítás a tökéletes viselési pozícióhoz való egyszerű hozzáigazítás érdekében
- optimális fültok-geometria a külső fül nyomásmentes lezárásához
- párnázott fejpánt az ideális viselési kényelemért
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- cserélhető fültokpárnák a magas higiéniai követelményekhez való igazodáshoz

uvex KX10	
Cikkszám	2630011
Kivitel	gumírozott felületű fültok
SNR csillapítási érték	30 dB
H-M-L érték	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Tömeg	185 g
Szín	matt fekete, zöld
Rendelési egység	DB



2630021

uvex K20 hi-viz

- feltűnő kivitelben készült, láthatósági színű fültokok
- összehajtható fejpánt
- fokozatmentes hosszbeállítás a tökéletes viselési pozícióhoz való egyszerű hozzáigazítás érdekében
- optimális fültok-geometria a külső fül nyomásmentes lezárásához
- párnázott fejpánt az ideális viselési kényelemért
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- cserélhető fültokpárnák a magas higiéniai követelményekhez való igazodáshoz

uvex K20 hi-viz	
Cikkszám	2630021
Kivitel	összehajtható fejpánttal
SNR csillapítási érték	33 dB
H-M-L érték	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Tömeg	230 g
Szín	hi-viz
Rendelési egység	DB

uvex

Hallásvédelem

Fültok – DIN EN 352-1 tanúsítvánnyal



SNR dB 28 | 2600001



SNR dB 32 | 2600002



SNR dB 33 | 2600003



SNR dB 35 | 2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- állítható hosszúságú fültok
- kis súly és a fültok kis térfogata
- egyszerűen beállítható hossz a tökéletes viselési pozícióért
- párnázott fejpánt az ideális viselési kényelemért
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Cikkszám	2600001	2600002	2600003	2600004
Kivitel	fejpánttal	fejpánttal	fejpánttal	fejpánttal
SNR csillapítási érték	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
H-M-L érték	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Tömeg	180 g	217 g	297 g	356 g
Szín	fekete, zöld	fekete, sárga	fekete, piros	neon lime
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB



SNR dB 31 | 2600012

uvex K2, összehajtható

- dielektromos fültok állítható hosszal és összehajtható fejpánttal
- kis súly és a fültok kis térfogata
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- hi-viz design a felhasználó láthatóságának fokozásáért
- használható elektromos feszültséggel bíró munkaterületeken

uvex K2, összehajtható	
Cikkszám	2600012
Kivitel	összehajtható fejpánttal
SNR csillapítási érték	31 dB
H-M-L érték	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Tömeg	229 g
Szín	neon lime
Rendelési egység	DB



Viselési lehetőségek



SNR dB 28 | 2600200

uvex K200

- dielektromos, állítható hosszúságú fültok
- használható elektromos feszültséggel bíró munkaterületeken
- a fejpánt az optimális védelem érdekében ideálisan illeszkedik
- egyszerűen beállítható hossz a tökéletes viselési pozícióért
- a fültok 360°-ban elforgatható, így különböző viselési pozíciókat tesz lehetővé

uvex K200	
Cikkszám	2600200
Kivitel	fejpánttal, 360°-ban elforgatható
SNR csillapítási érték	28 dB
H-M-L érték	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Tömeg	173 g
Szín	fekete, okker
Rendelési egység	DB

Hallásvédelem

Fültok – DIN EN 352-1 tanúsítvánnyal



SNR 28 dB


2600000


2600010


2600011


2600013

uvex K Junior

- fültok rövidített fejpánttal
- 145 mm fejszélességig alkalmazható, ez S/M fejszélességnek felel meg
- párnázott fejpánt és puha bevonatú fülpárna az ideális viselési kényelemért
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- cserélhető fültokpárnák a magas higiéniai követelményekhez való igazodáshoz
- fokozatmentes hosszállítás az optimális illeszkedésért

uvex K Junior				
Cikkszám	2600000	2600010	2600011	2600013
Kivitel	rövidített fejpánttal	rövidített fejpánttal	rövidített fejpánttal	rövidített fejpánttal
SNR csillapítási érték	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
H-M-L érték	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Tömeg	167 g	167 g	167 g	167 g
Szín	sárga	kék	lime	rózsaszín
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB

Hallásvédelem

Sisakra szerelhető fültok 30 mm-es nyíláshoz – DIN EN 352-3 tanúsítvánnyal



2630210

2630220

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- a védősisakon található 30 mm-es sisaknyíláshoz rögzíthető fültok
- dielektromos kivitel
- kíméletesen, fokozatmentesen állítható hossz
- hangszigetelés gumicsapágyas fültokokkal
- egyszerűen kezelhető hosszanti állítás a sisakhoz történő optimális beigazításhoz
- 360 fokban elfordítható a készenléti és a nyugalmi álláshoz
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- az uvex pheos arcvédő rendszerrel nem kompatibilis

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Cikkszám	2630210	2630220	2630230
Kivitel	dielektromos sisakhéj 30 mm-es sisaknyíláshoz	dielektromos sisakhéj 30 mm-es sisaknyíláshoz	dielektromos sisakhéj 30 mm-es sisaknyíláshoz
SNR csillapítási érték	28 dB	30 dB	34 dB
H-M-L érték	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Tömeg	216 g	263 g	420 g
Szín	fekete, zöld	fekete, sárga	fekete, piros
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Hallásvédelem

Sisakra szerelhető fültok 30 mm-es nyíláshoz – DIN EN 352-3 tanúsítvánnyal



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- az uvex pheos arcvédő rendszerrel nem kompatibilis
- egyszerűen kezelhető hosszanti állítás a sisakhoz történő optimális beigazításhoz
- 360 fokban elfordítható a készenléti és a nyugalmi álláshoz
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- a védősisakon található 30 mm-es sisaknyíláshoz rögzíthető fültok

	uvex K1H	uvex K2H
Cikkszám	2600201	2600202
Kivitel	sisakhéj 30 mm-es sisaknyíláshoz	sisakhéj 30 mm-es sisaknyíláshoz
SNR csillapítási érték	27 dB	30 dB
H-M-L érték	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Tömeg	210 g	251 g
Szín	fekete, zöld	fekete, sárga
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Személyre szabás

Minden uvex fültokra rányomtatható az Ön cégének logója, és a termékek színben is az Ön igényeire szabhatók. Minimális rendelési mennyiségek vannak érvényben.





uvex pheos alpine

uvex

Hallásvédelem

uvex sisakhéjak uvex kombinált rendszerekhez – DIN EN 352-3 tanúsítvánnyal



2600216

SNR dB 27



2600214
2600215

SNR dB 30

uvex K1P · uvex K2P

- csak uvex sisakok uvex sisakadapterekkel vagy előszerelt arcvédő rendszerrel történő használatához
- a fültokok rendkívül puha párnázása kellemessé teszi a viselést, akár hosszabb használat esetén is
- 360 fokban elfordítható a készenléti és a nyugalmi álláshoz
- mindkét változat bajonettzáras kivitelben, felszerelés és leszerelés másodpercek alatt, szerszám használata nélkül
- K2P mágneszáras kivitelben, a fültokok másodpercek alatt felszerelhetők a sisakra vagy leszerelhetők onnan
- a fültokok magassága könnyen, kényelmesen állítható
- dielektromos

	uvex K1P bajonett	uvex K2P bajonett	uvex K2P magnet
Cikkszám	2600216	2600214	2600215
Kivitel	bajonettzáras csatlakozás	bajonettzáras csatlakozás	mágneszáras csatlakozás
SNR csillapítási érték	27 dB	30 dB	30 dB
H-M-L érték	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Tömeg	191 g	230 g	237 g
Szín	fekete, szürke	fekete, sárga	fekete, sárga
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Mágneses zárrendszer
arcvédőhöz és fültokhoz



uvex mágneses csatlakozórendszer

Az egyedülálló mágneszáras rendszer a fültok és az arcvédő szerszám nélküli felhelyezését vagy eltávolítását teszi lehetővé. A sisak eközben a fejen maradhat, így folyamatosan garantált a védelem. Rendszere egyszerűen és gyorsan a saját igényeire szabható.

uvex bajonettzáras csatlakozórendszer

A bajonettzáras csatlakozás a fültokok szerszám nélküli felhelyezését vagy eltávolítását teszi lehetővé. Rendszere egyszerűen és gyorsan a saját igényeire szabható.

Hallásvédelem

Sisakhéjak – összeszerelési mátrix

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic arcvédő rendszer	uvex pheos arcvédő, mágneses	uvex pheos arcvédő, mechanikus	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	– *(1)	■	– *(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	– *(1)	■	– *(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P bajonett (2600216)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	hozzá pronamic adapter, „pull" bajonett 2600236 vagy pronamic arcvédő			hozzá pheos adapter, mágneses bajonett 2600235 vagy mechanikus arcvédő									
uvex K2P bajonett (2600214)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	hozzá pronamic adapter, „pull" bajonett 2600236 vagy pronamic arcvédő			hozzá pheos adapter, mágneses bajonett 2600235 vagy mechanikus arcvédő									
uvex K2P magnet (2600215)	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–
				hozzá pheos sisakadapter, mágneses 9790078									
Sisakhéjak													
uvex aXess one (2640201)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uvex aXess RAL (2640202)	hozzá sisaktartó, 30 mm-es nyíláshoz 2600230			hozzá sisaktartó, 30 mm-es nyíláshoz 2600230			hozzá sisaktartó, 30 mm-es nyíláshoz 2600230			hozzá sisaktartó, bajonett 2600231 és pronamic adapter „pull" bajonett 2600236 vagy pronamic arcvédő	hozzá sisaktartó, bajonett 2600231 és pheos adapter mágneses bajonett 2600235	hozzá sisaktartó, bajonett 2600231	

*(1) nem dielektromos

Példa:

uvex pronamic B-WR (9731030)  + uvex K2P bajonett (2600214)  + uvex pronamic hálós arcvédő (9916100)  = uvex pronamic system 

uvex

Hallásvédelem

Tartozékok hallásvédő füldugókhoz

Sisakadapter a levehető uvex fültoksorozat mágneses vagy bajonettzáras csatlakozással történő felszereléséhez



9790078

uvex pheos adapter, mágnes-mágnes

uvex pheos adapter, mágnes-mágnes	
Cikkszám	9790078
Kivitel	Adapter a fültok felszereléséhez, mágneses csatlakozással az uvex pheos sisakra. Pheos mágneses arcvédővel is kombinálható
Rendelési egység	PÁR



2600235

uvex pheos adapter, mágneses bajonett

uvex pheos adapter, mágneses bajonett	
Cikkszám	2600235
Kivitel	Adapter a fültok felszereléséhez, bajonett csatlakozással az uvex pheos sisakra. Pheos mágneses arcvédővel is kombinálható
Rendelési egység	PÁR



2600236

uvex pronamic adapter, „pull” bajonett

uvex pronamic adapter, „pull” bajonett	
Cikkszám	2600236
Kivitel	Adapter a fültok felszereléséhez, bajonett csatlakozással az uvex pronamic sisakra. Pronamic teljes arcvédővel is kombinálható
Rendelési egység	PÁR



2600237

uvex pronamic adapter, „push” bajonett

uvex pronamic adapter, „push” bajonett	
Cikkszám	2600237
Kivitel	Adapter a fültok felszereléséhez, bajonett csatlakozással az uvex pronamic sisakra. Pronamic fél arcvédővel is kombinálható
Rendelési egység	PÁR



2600230 2600231

Fültok, sisaktartó 30 mm-es nyílással · Fültok, sisaktartó uvex bajonettrendszerrel

	Fültok, sisaktartó 30 mm-es sisaknyílással	Fültok, sisaktartó bajonettrendszerrel
Cikkszám	2600230	2600231
Kivitel	Fültok tartókarral az uvex K sorozat és az uvex aXess sorozat fültokjaihoz. Közvetlen felszerelés a sisakra	Fültok tartókarral az uvex K sorozat és az uvex aXess sorozat fültokjaihoz. Felszerelés sisakadapterrel az uvex pheos és uvex pronamic sisakcsaládhoz
Rendelési egység	PÁR	PÁR



2000002 2599966

uvex hordtáska fültokhoz · Mintatáska fültokok számára

	uvex hordtáska fültokhoz	Mintatáska fültokok számára
Cikkszám	2000002	2599966
Kivitel	övhurokkal és tépőzárral	üres, 6 hellyel fültokok számára Fültok
Méret	150x120x120 mm	
Rendelési egység	DB	DB



2599978

uvex K sorozat · „uvex dry-pads" kényelmi párnák

- tartozék az összes uvex K sorozatú modellhez
- a kényelmi párnák ráragaszthatók a hangszigetelő párnákra, hogy felszívják a nedvességet és az izzadságot

uvex K sorozat · „uvex dry-pads" kényelmi párnák	
Cikkszám	2599978
Kivitel	öntapadó párna az összes uvex K sorozatú modellhez
Rendelési egység	TASAK
Tartalom	10 párna TASAKBAN



2599971
2599972

uvex K sorozat · Higiéniai készlet, 1-es méret · Higiéniai készlet, 2-es méret

	uvex K sorozat · Higiéniai készlet, 1-es méret	uvex K sorozat · Higiéniai készlet, 2-es méret
Cikkszám	2599971	2599972
Kivitel	minden fültokhoz alkalmas az I. csillapítási szinten: uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	minden fültokhoz alkalmas a II. és III. csillapítási szinten: uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Rendelési egység	TASAK	TASAK
Tartalom	2 tokpárna és 2 zajcsillapító párna TASAKBAN	2 tokpárna és 2 zajcsillapító párna TASAKBAN



2592642



2592640



2592641
2592643

uvex zselés hangszigetelő párna · uvex mikrofonborítás

uvex zselés hangszigetelő párna fültokokhoz	
Cikkszám	2592642
Kivitel	Zselével töltött fülpárna az uvex K sorozat és az uvex aXess sorozat fültokjaihoz. Hátoldalán ragasztós felülettel az egyszerű felszereléshez. Különösem szemüveggel kombinálva nyújt rendkívüli viselési kényelmet
Rendelési egység	TASAK
Tartalom	2 hangszigetelő fülpárna

uvex mikrofonborítás	
Cikkszám	2592640
Kivitel	9 darabos készlet, öntapadó, az uvex aXess sorozathoz
Rendelési egység	TASAK

uvex aXess sorozat · Higiéniai készlet · Higiéniai készlet zselés hangszigetelő párnával

	uvex aXess sorozat · Higiéniai készlet	uvex aXess sorozat · Higiéniai készlet zselés hangszigetelő párnával
Cikkszám	2592641	2592643
Kivitel	az uvex aXess fültoksorozathoz	az uvex aXess fültoksorozathoz
Rendelési egység	TASAK	TASAK
Tartalom	2 tokpárna, 2 elnyelő párna, 2 belső párna, 3 mikrofonborítás	2 zselés tokpárna, 2 elnyelő párna, 2 belső párna, 3 mikrofonborítás



1001214
1001215



2000000

Hallásvédelmi útmutató

- 25 oldal
- eurofüllel
- minden fontos információ a hallásvédelemmel kapcsolatban
- Cikkszám: 1001.214 (német)
- Cikkszám: 1001.215 (angol)

Tárolódoboz hallásvédő füldugóhoz

Tárolódoboz hallásvédő füldugóhoz	
Cikkszám	2000000
Kivitel	műanyag tárolódoboz
Méret	236 x 225 x 125 mm
Rendelési egység	DB

uvex

Hallásvédelem

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Termék	Szín	Tartalom	Oldal
1001214	uvex hallásvédelmi útmutató, német	uvex hallásvédelmi útmutató, német		DB	117
1001215	uvex hallásvédelmi útmutató, angol	uvex hallásvédelmi útmutató, angol		DB	117
2000000		Tárolódoboz	kék	DB	117
2000002		Hordtáska fültokhoz	fekete	DB	108/116
2592640		Mikrofonborítás	fekete	TASAK	117
2592641		uvex aXess sorozat higiéniai készlet		2 tokpárna, 2 elnyelő párna, 2 belső párna, 3 mikrofonborítás TASAKBAN	117
2592642		uvex zselés hangszigetelő párna fültokokhoz		1 pár hangszigetelő fülpárna TASAKBAN	117
2592643		uvex aXess sorozat higiéniai készlete zselés fülpárnával		2 zselés tokpárna, 2 elnyelő párna, 2 belső párna, 3 mikrofonborítás TASAKBAN	117
2599966		Mintatáska fültokok számára		üres, 6 hellyel fültokok számára	116
2599971		Higiéniai készlet, uvex K sorozat, 1-es méret		2 tokpárna és 2 zajcsillapító párna tasakban	117
2599972		Higiéniai készlet, uvex K sorozat, 2-es méret		2 tokpárna és 2 zajcsillapító párna tasakban	117
2599978		Kényelmi párnák		10 párna TASAKBAN	117
2600000	uvex K Junior	Passzív fültok	sárga	DB	111
2600001	uvex K1	Passzív fültok	fekete, zöld	DB	110
2600002	uvex K2	Passzív fültok	fekete, sárga	DB	110
2600003	uvex K3	Passzív fültok	fekete, piros	DB	110
2600004	uvex K4	Passzív fültok	neon lime	DB	110
2600010	uvex K Junior	Passzív fültok	kék	DB	111
2600011	uvex K Junior	Passzív fültok	lime	DB	111
2600012	uvex K2, összehajtható	Passzív fültok összehajtható fejpánttal	neon lime	DB	110
2600013	uvex K Junior	Passzív fültok	rózsaszín	DB	111
2600200	uvex K200	Passzív fültok	fekete, okker	DB	110
2600201	uvex K1H	Sisakra szerelhető fültok	fekete, zöld	PÁR	113
2600202	uvex K2H	Sisakra szerelhető fültok	fekete, sárga	PÁR	113
2600214	uvex K2P bajonett	Sisakra szerelhető fültok	fekete, sárga	PÁR	114
2600215	uvex K2P magnet	Sisakra szerelhető fültok	fekete, sárga	PÁR	114
2600216	uvex K1P bajonett	Sisakra szerelhető fültok	fekete, szürke	PÁR	114
2600230	Sisaktartó 30 mm-es nyílással	Sisakcsatlakozás 30 mm-es sisaknyílással		PÁR	116
2600231	Sisaktartó, bajonett	uvex bajonettzáras sisakcsatlakozás		PÁR	116
2600235	uvex pheos adapter, mágneses bajonett	uvex adapter, mágneses bajonett		PÁR	116
2600236	uvex pronamic adapter, „pull" bajonett	uvex adapter, „pull" bajonett		PÁR	116
2600237	uvex pronamic adapter, „push" bajonett	uvex adapter, „push" bajonett		PÁR	116
2630010	uvex K10	Sisakra szerelhető fültok	fekete, zöld	DB	108
2630011	uvex KX10	Sisakra szerelhető fültok	matt fekete, zöld	DB	109
2630020	uvex K20	Sisakra szerelhető fültok	fekete, sárga	DB	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Sisakra szerelhető fültok	hi-viz	DB	109
2630030	uvex K30	Sisakra szerelhető fültok	fekete, piros	DB	108
2630210	uvex K10H	Sisakra szerelhető fültok	fekete, zöld	DB	112
2630220	uvex K20H	Sisakra szerelhető fültok	fekete, sárga	DB	112
2630230	uvex K30H	Sisakra szerelhető fültok	fekete, piros	DB	112
2640001	uvex aXess one	Aktív fültok	fekete, szürke	DB	106
2640002	uvex aXess RAL	Aktív fültok	hi-viz narancssárga	DB	106
2640201	uvex aXess one sisakhéj	Aktív sisakra szerelhető fültok, alapegység	fekete, szürke	DB	107
2640202	uvex aXess RAL sisakhéj	Aktív sisakra szerelhető fültok, alapegység	hi-viz narancssárga	DB	107
9790078	uvex pheos adapter, mágnes-mágnes	Sisakadapter, mágneses	fekete	PÁR	116





Fejvédelem

uvex

uvex ultimate line

A **made2perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made2perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made2perform

uvex pronamic alpine Mips®

Átgondolt ipari alpinistasisak



EN 12492

Bővített, -30 °C és +50 °C közötti hőmérséklet-tartományhoz alkalmas; jóval az elvárt -20 °C és +35 °C közötti tartomány felett

EN 397

„-30°C“, LD, MM használatával

szellőzés

A kialakításba integrált, nagy méretű szellőzőnyílások a sisak oldalán



Kompatibilitás

Rögzítőkapocs például homloklámpák és kosárszemüveg számára

Viselési kényelem

Egyedileg állítható fejkosár

Mips® agyvédő rendszer

Kiegészítő fej-védelem forgó mozgásoknál

Pontos illeszkedés

Fokozatmentes méretállítás 51 és 63 cm között

Védelem és dinamika tökéletes összhangja

A tökéletesen integrált sisakkomponenseknek köszönhetően az uvex pronamic alpine Mips® nemcsak kiváló védelmet nyújt, hanem sportos, dinamikus megjelenést is. Legyen szó arcvédőről, tarkóvédőről vagy hallásvédőről – az egyedi beállítások másodpercek alatt elvégezhetők. A uvex pronamic alpine Mips® használata esetén mindig tökéletesen védve lesz, függetlenül attól, hogy milyen kihívások várnak Önre.



uvex pronamic alpine Mips®

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Szinte minden modellünk a „Design for Recycling” elvét követi. Ez azt jelenti, hogy könnyen szétszedhetők.

Mivel a sisakhéj egyetlen anyagból készül, értékes nyersanyag, amely ideális az újrahasznosításhoz. Néhány ügyfelünkkel és partnerünkkel közösen már el is indítottuk az első projekteket a körforgásos gazdaság témájában.

A mi **uvex pheos planet** termékünk esetében a sisakhéj 30%-a bioalapú műanyagból készült. A szerves nyersanyagnak minősülő cukornádat a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelve alakítják át, így a folyamat során magas fokú stabilitásra és ellenálló képességre tesz szert.

A fejkosárhoz 50%-nyi sisakhéjból készült őrleményt használunk, ami jelentősen csökkenti a gyártás során keletkező hulladék mennyiségét. Ez nagyon pozitív hatással van a CO_2-lábnyomra: 1,97 kg CO_2 e (2023/01).

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.





Innovatív védősisakok – made in Germany
Lederdorni telephelyén az uvex kiváló minőségű és innovatív védősisakokat gyárt munkához, sporthoz és szabadidőhöz. A németországi gyártás lehetővé teszi az erőforrás-takarékos gyártást, a rövid szállítási útvonalakat és az anyagok és folyamatok folyamatos optimalizálását.

uvex fejvédelem



sokéves tapasztalat és tudás 1969 óta

rövid szállítási utak

kevesebb gyártási hulladék a selejtanyag újrahasznosításának köszönhetően

Használati útmutatók újrahasznosított papírből

modelljeink legalább 85%-a újrahasznosításra alkalmas

Csomagolási hulladékok csökkentése a beszerzés során anyagsilók építésével

ISO 14001 és ISO 9001 szerinti tanúsítással

Ergonomikus munkahelyek az egészség és a hatékonyság elősegítéséhez

Szerelési segédeszközök a munkatársakat kímélő munkafolyamatokhoz

100% ökoáram



uvex

Innovatív védősisakok – made in Germany


uvex fejvédelmi kompetenciaközpont

Első osztályú fejvédelem minden feladathoz

Az oberpfälzi Lederdornban található telephelyén az uvex innovatív védősisakokat fejleszt és gyárt – munkavégzéshez éppúgy, mind sportoláshoz és a szabadidőhöz. A legmodernebb technológiák, a fröccsöntés terén szerzett speciális szakértelem és a magasan képzett munkatársak garantálják a legmagasabb szintű biztonsági és minőségi követelményeknek való megfelelést.

A németországi gyártás és csapataink tudása
a legkiválóbb uvex minőséget garantálja.



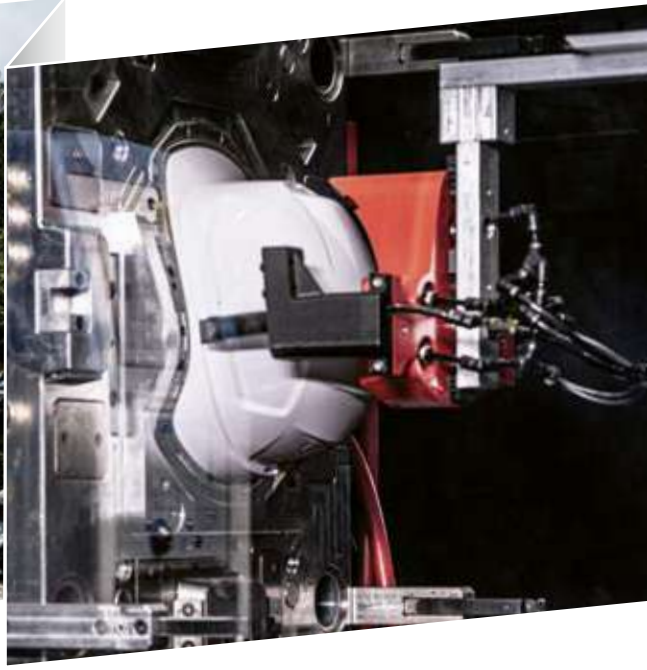

Ötlettől a kész termékig
Az uvex Lederdorn egyet jelent az első osztályú fejlesztési és gyártási kompetenciával. Itt a teljes értékteremtési lánc egy kézben van: az első termékötlettől kezdve az intenzív kutatáson és fejlesztésen át a legmodernebb gyártási eljárással történő gyártásig. Üzemünk többek között egy teljesen automata lakkozósorral, granulátumsilókkal és három új fröccsöntő géppel rendelkezik.

Automatizált precizitás, kézzel gyártott tökéletesség
A számos teljesen automatizált munkafolyamat ellenére munkatársaink tapasztalata és 200 rutinmozdulatuk, amelyek például az uvex erdészeti készlet összeszereléséhez és a belső kialakítás behelyezéséhez szükségesek, nélkülözhetetlenek.

A fenntarthatóságra koncentrálva
A Németországban történő gyártás fenntartható, erőforrás-takarékos gyártást és rövid utakat tesz lehetővé. Az anyagok és a gyártás folyamatos optimalizálásával tovább javítjuk energiahatékonyságunkat, és következetesen törekszünk a zöld lábnyom elérésére.

A legmagasabb szintű minőség garantálva
Lederdornban található telephelyünk saját vizsgálati laboratóriummal rendelkezik, amely – szoros együttműködésben fürthi laboratóriumunkkal – biztosítja az összes nemzeti és nemzetközi szabvány betartását, sőt gyakran még ezek többszörös túlteljesítését is.

Átfogó gyártásellenőrzések
- ISO 9001 szerint tanúsított minőségirányítási rendszer
- ISO 50001 szerint tanúsított energiagazdálkodási rendszer
- OHRIS szerint tanúsított foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer

Egyedi fejvédelem

uvex védősisakok – mint ha Önre öntötték volna

Tökéletesen az Ön cégéhez igazítva

A lederdorni telephelyen gyártják többek között a bevált uvex pheos munkavédelmi sisakok szinte teljes termékcsaládját, és itt szerelik össze teljes egészében az uvex erdészeti készletet is. Az egyedi ügyfélkérések megvalósítása telephelyünk egyik erőssége: csapatának mással összetéveszthetetlen megjelenéséhez lehetőséget kínálunk a sisakok egyedi kialakítására – így ügyfelei azonnal tudni fogják, kivel állnak szemben.



Védősisakok, amelyek tökéletesen illeszkednek – az Ön vállalati identitásához is:
egyedi nyomtatással és azonnali szállítással



Lógóval nyomtatva
közvetlenül a gépből



Többszínű lógónyomtatás
legfeljebb 6 színnel



Kis rendelési mennyiségek lehetségesek:
25 db-tól, speciális szín 600 db-tól

uvex

Szabványok áttekintése

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Ipari védősisakok

Védelem a leeső tárgyaktól és az általuk okozott következményektől (pl. koponyasérülések és koponyatörés)

Alapkövetelmények: ezeknek a követelményeknek az EN 397 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező összes sisaknak eleget kell tennie.

- függőleges irányú ütéscsillapítás
- hegyes és éles tárgyak áthatolásával szembeni védelem
- lángállóság
- állszíjrögzítő: az állszíj legalább 150 N erőnél és legfeljebb 250 N erőnél old ki

Opcionális követelmények: az EN 397 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező sisakoknak nem kell kötelezően megfelelniük ezeknek a követelményeknek.

- nagyon alacsony hőmérsékletek (-20 °C vagy -30 °C)
- nagyon magas hőmérsékletek (+150 °C)
- elektromos szigetelés (440 V)
- olvasztott fém (MM)
- oldalsó deformáció (LD)

nagyon alacsony hőmérsékletek (-20 °C vagy -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
nagyon magas hőmérsékletek (+150 °C)		uvex thermo boss					
elektromos szigetelés (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Olvasztott fém (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	
oldalsó deformáció					 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű berendezéseken végzett munkákhoz

Védelem az elektromos áramütés ellen és a fejen áthaladó veszélyes elektromos árammal szemben

Követelmények:

- a sisakoknak meg kell felelniük az EN 397 szabvány követelményeinek is.
- váltakozó áram elleni védelem 1000 V (AC) feszültségig vagy egyenáram elleni védelem 1500 V (DC) feszültségig.
- a szigetelést nyújtó sisakok nem tartalmazhatnak vezetőképes részeket.


uvex pheos E


uvex pronamic E


uvex pronamic alpine E

Szabványok áttekintése

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Hegymászósisak

Védelmet nyújt a hegymászás során előforduló tevékenységek közben esetleg fellépő veszélyekkel szemben

Követelmények:

- függőleges, elülső, oldalsó és hátsó ütéscsillapítás
- áthatolás elleni védelem
- felfüggesztés
  (az állszíj kioldásához szükséges minimális erő 500 N)
- felfüggesztés szilárdsága: az állszíj maximális megnyúlása 25 mm lehet
- felfüggesztés hatékonysága: a sisak nem csúszhat le a viselője fejéről



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



uvex pronamic alpine

EN 1078 – Kerékpáros sisakokra vonatkozó európai szabvány

Védelem kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyázók számára

Követelmények:

- ütéscsillapítás függőleges erőbehatások esetén
- a felfüggesztés lehúzásos teszttel garantált hatékonysága
- az állszíj garantált mechanikai szilárdsága
  35 mm-es maximális megengedett nyúlásnál



uvex perfexxion




uvex

uvex pronamic

Az innovatív többfunkciós sisak

Védelem és dinamika tökéletes összhangja (protection & dy**namic)**
A modern, sportos uvex pronamic egyedülálló, innovatív sisakszerkezettel rendelkezik. A bionika (tündérrózsa) által inspirált termék esetében egy teljesen új belső sisakkialakítás jött létre – a nagyobb teljesítmény, a jobb ergonómia és a fenntarthatóbb anyaghasználat érdekében. Az uvex pronamic mindehhez maximális biztonságot kínál: az előírt szabványokon (ütéscsillapítás, áthatolás, égési viselkedés) túlmenően megfelel az opcionális követelményeknek („-30 °C") is.



A fejhez közelebbi viselési pozíció
Az uvex pronamic sisakhéja az optimalizált formának köszönhetően közelebb van a fejhez.
A sisak ezáltal könnyebbnek érződik, mivel a súlypontja jobban a fej közepénél van. Emellett a tarkónál megnövelt nyakrész gondoskodik a még nagyobb biztonságról.

Maximális szellőzés
A teljesen integrált szellőztető csúszkák még kesztyűben is egyszerűen kezelhetők.



Hosszú ellenző Rövid ellenző

Optimális látás
A hosszú ellenző védelmet nyújt a napsütéssel szemben, míg a rövid ellenző növeli a látóteret.



Hely a tartozékok számára
Az uvex pronamic modellhez számos tartozék áll rendelkezésre, például teljes arcvédő is.

IES-rendszer – most már alapfelszerelés
A védőszemüveg kényelmes „parkoltatása" a sisakon – most már standard kivitelben is integrálva. Szemüvegcsíptető (9772002) szükséges.



Integrált nyaktámasz
Az ergonomikus „spiderneck" megnöveli a felfekvési felületet a tarkónál, így elsősorban a fej feletti munkálatok során növeli a viselési kényelmet.

Bővített mérettartomány
Fokozatmentes méretállítás 51 és 65 cm között





Optimalizált fejpánt-geometria
Az izzadságfelfogó fejpánt alatt az újonnan kifejlesztett, rugalmas gyűrű a homlokrészhez simuló részével kényelmes viselési élményt és stabil, biztos illeszkedést biztosít.



Strapabíró könnyű szerkezet
A sisak újonnan kifejlesztett belső kialakítás anélkül spórol az anyaggal, hogy az a stabilitás rovására menne.



9731030



9731130



9731330



9731530

uvex pronamic B-WR

- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- állítható szellőzőnyílások a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár (9790310) a fokozatmentes szélességállításhoz
- izzadságfelfogó fejpánttal (9790311) felszerelve
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és maximális kényelemért
- az IES szemüvegcsíptető (9772002) rögzítője szériatartozék

uvex pronamic B-WR				
Cikkszám	9731030	9731130	9731330	9731530
Szín	fehér	sárga	piros	kék
Kivitel	hosszú ellenzővel			
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT
	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON



9731031



9731131



9731331



9731531

uvex pronamic B-S-WR

- lerövidített ellenző a nagyobb látómezőért
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- állítható szellőzőnyílások a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár (9790310) a fokozatmentes szélességállításhoz
- izzadságfelfogó fejpánttal (9790311) felszerelve
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és maximális kényelemért
- az IES szemüvegcsíptető (9772002) rögzítője szériatartozék

uvex pronamic B-S-WR				
Cikkszám	9731031	9731131	9731331	9731531
Szín	fehér	sárga	piros	kék
Kivitel	rövid ellenzővel			
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT
	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON



9731033



9731133



9731333



9731533

uvex pronamic S-KR

- előszerelt, 4 pontos, villa alakú állszíj (9790021)
- rögzítőcsipesz (9790022) a villa alakú állszíj parkolóhelyzetbe történő beállításához
- lerövidített ellenző a nagyobb látómezőért
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- állítható szellőzőnyílások a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár (9790310) a fokozatmentes szélességállításhoz
- izzadságfelfogó fejpánttal (9790311) felszerelve
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és maximális kényelemért
- az IES szemüvegcsíptető (9772002) rögzítőjét szériatartozékként tartalmazza

uvex pronamic S-KR				
Cikkszám	9731033	9731133	9731333	9731533
Szín	fehér	sárga	piros	kék
Kivitel	rövid ellenzővel és előszerelt villa alakú állszíjjal			
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT
	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pronamic E





Teljesen zárt sisakhéj

Védelem az elektromos veszélyekkel szemben, ha 1000 V (AC) vagy 1500 V (DC) alacsony feszültségű áramvezető alkatrészekkel dolgoznak.

9730031
uvex pronamic E-S-WR, fehér

9916003
uvex pronamic arcvédő supravision excellence SLB 2


9730030


9730130


9730330


9730530

uvex pronamic E-WR

- oldalsó euroslot nyílások (30 mm) a fültok és a pronamic arcvédő rendszer felhelyezéséhez
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- belső kialakítás (9790310) forgókerekes rendszerrel a fokozatmentes szélességállításhoz, valamint izzadságfelfogó fejpánttal (9790311)
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és maximális kényelemért
- az IES szemüvegcsíptető (9772002) rögzítője szériatartozék

uvex pronamic E-WR				
Cikkszám	9730030	9730130	9730330	9730530
Szín	fehér	sárga	piros	kék
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9730031


9730131


9730331


9730531

uvex pronamic E-S-WR

- lerövidített ellenző a nagyobb látómezőért
- oldalsó euroslot nyílások (30 mm) a fültok és a pronamic arcvédő rendszer felhelyezéséhez
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- belső kialakítás (9790310) forgókerekes rendszerrel a fokozatmentes szélességállításhoz, valamint izzadságfelfogó fejpánttal (9790311)
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és maximális kényelemért
- az IES szemüvegcsíptető (9772002) rögzítője szériatartozék

uvex pronamic E-S-WR				
Cikkszám	9730031	9730131	9730331	9730531
Szín	fehér	sárga	piros	kék
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret	51–65 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9790310


9790311

uvex pronamic tartozékok

	Fejkosár uvex pronamic számára	Izzadságfelszívó szalag uvex pronamic számára
Cikkszám	9790310	9790311
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal	műbőr
Rendelési egység	DB	10 DB

MADE IN GERMANY

uvex

Fejvédelem

uvex pronamic alpine







Bőséges szellőzés

Az oldalsó szellőzőnyílások jelentősen javítják a sisakklímát.



Zárt változat

Ez a változat a kisfeszültségű tartományokban végzett munkálatokhoz is optimális védelmet kínál. Teljes egészében megfelel az EN 397, EN 50365 szabványoknak, valamint részben (a 4.1.4 pont, szellőzés) kivételével az EN 12492 szabványnak.



Optimális beállíthatóság

A forgókerekes rendszer nagy állítási tartománya és a fejkosár személyre szabott beállíthatósága lehetővé teszi a viselő számára, hogy optimálisan a saját fejformájához igazítsa a sisakot



EN 12492 és EN 397

Minden egyes alkalmazási célra az optimális felszerelés. Akár magasban végzett munkához, akár ipari védősisakként használják, a sisak az állszíjrendszer egyszerű és gyors cseréjének köszönhetően mindkét szabvány követelményeinek megfelel, és így mindig optimális védelmet nyújt.



Mips® felszereltséggel

A forgási energia további elnyelése és ezáltal a fejre ható energiahatás csökkentése érdekében opcionálisan egy további kis súrlódású belső héj kerül integrálásra. A Mips® agyvédő rendszer működési módjának részletes leírását a 140. oldalon találja.



Tartozékok egyszerű és gyors felszerelése

A négy stílusos rögzítőkapocs a sisaktartozék optimális illeszkedéséről gondoskodik. Ezáltal biztosítható, hogy a használó az adott munkához szükséges termékeket, például lámpákat / kosárszemüvegeket bármikor tökéletesen pozicionálva vehesse igénybe.



9790351



9790350
9790352

uvex pronamic alpine tartozékok

	Higiéniai készlet	Villás állszíj, EN 12492	Mips® higiéniai készlet
	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine
Cikkszám	9790350	9790351	9790352
Kivitel	azokhoz a változatokhoz, amelyekhez nem tartozik Mips®	a DIN EN 12492 szerint	azokhoz a változatokhoz, amelyekhez Mips® tartozik
Rendelési egység	DB	DB	DB



9735030 9735130 9735134 9735230 9735330 9735430 9735530 9735930

LD-védelem

uvex pronamic alpine

- többfunkciós sisak, amely megfelel az EN 397 és EN 12492 szabványok követelményeinek
- opcionálisan Mips® agyvédő rendszerrel
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- négy rögzítőkapocs a homloklámpák vagy a kosárszemüveg megtartásához
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- szellőzőnyílások a maximális szellőzéshez
- sokoldalúan állítható fejkosár fokozatmentes forgókerekes rendszerrel
- az EPS bélés optimális illeszkedést és kényelmet biztosít
- EN 12492 villa alakú állszíj (cikksz.: 9790351) az alapfelszereltség része, EN 397 verzió (cikksz.: 9790021) külön tartozékként kapható
- cserélhető higiéniai készletek, 9790350 és 9790352 (Mips®)

PLUS X AWARD 2023 | Achieved for: High Quality Design Ergonomics www.plusxaward.com

uvex pronamic alpine						
Cikkszám	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Szín	fehér	hi-viz sárga	sárga	hi-viz narancssárga	piros	zöld
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex pronamic alpine					
Cikkszám	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Szín	kék	fekete	fehér	hi-viz sárga	hi-viz narancssárga
Kivitel			Mips®	Mips®	Mips®
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON



9736030 9736130 9736230

LD-védelem

uvex pronamic alpine E

- többfunkciós sisak, amely megfelel az EN 397, EN 50365 és EN 12492 (kivéve 4.1.4: Szellőzés) szabványok követelményeinek
- opcionálisan Mips® agyvédő rendszerrel
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- négy rögzítőkapocs a homloklámpák vagy a kosárszemüveg megtartásához
- további elemek a tartozékok széles választékának rögzítéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- sokoldalúan állítható fejkosár fokozatmentes forgókerekes rendszerrel
- az EPS bélés optimális illeszkedést és kényelmet biztosít
- EN 12492 villa alakú állszíj (cikksz.: 9790351) az alapfelszereltség része, EN 397 verzió (cikksz.: 9790021) külön tartozékként kapható
- cserélhető higiéniai készletek, 9790350 és 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
Cikkszám	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Szín	fehér	hi-viz sárga	hi-viz narancssárga	fehér	hi-viz sárga	hi-viz narancssárga
Kivitel				Mips®	Mips®	Mips®
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (4.1.4 kivételével)	EN 12492 (4.1.4 kivételével)	EN 12492 (4.1.4 kivételével)	EN 12492 (4.1.4 kivételével)	EN 12492 (4.1.4 kivételével)	EN 12492 (4.1.4 kivételével)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret	51–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON	8 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex

Fejvédelem

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők és sisakhéjak számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex airwing B)
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz (uvex airwing B-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex airwing B hagyományos fejkosárral							
Cikkszám	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex airwing B-WR, forgókerekes rendszerrel						
Cikkszám	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők és sisakhéjak számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-20 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz
- 9790004 izzadságfelfogó fejpánttal
- oldalsó beállítható szellőzőnyílások
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex super boss, hagyományos fejkosárral			
Cikkszám	9750020	9750120	9750520
Szín	fehér	sárga	kék
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők és sisakhéjak számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex airwing B-S)
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz (uvex airwing B-S-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid ellenző a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex airwing B-S, hagyományos fejkosárral						
Cikkszám	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex airwing B-S-WR, forgókerekes rendszerrel						
Cikkszám	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és esővédők számára
- hőálló polikarbonátból készülő sisakhéj a magas környezeti hőmérsékleteken való használathoz
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a kiegészítő követelménynek (440 V AC és 150 °C)
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz
- 9790004 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex thermo boss			
Cikkszám	9754000	9754100	9754300
Szín	fehér	sárga	piros
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	PC, üvegszál-erősítésű		
Szabvány	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY

uvex

Fejvédelem

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950

uvex pheos alpine

- többfunkciós sisak a magasban végzett munkához és mentéshez
- egyesíti magában az ipari védősisak (EN 397) és a hegymászó sisak (EN 12492) által támasztott követelményeknek való megfelelést
- védelmet nyújtó könnyű, strapabíró ABS sisakhéj
- rövid ellenző a szélesebb felső látómezőért
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok és arcvédő felhelyezéséhez
- rögzítési lehetőségek homloklámpához és kosárszemüveghez
- folyamatosan nyitott szellőzőnyílások
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- fixen szegecselt állszíj az EN 12492 szabványnak megfelelő használathoz
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és a nagy fokú kényelemért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- standard kivitelben a sisak fekete PU izzadságfelfogó fejpánttal (cikkszám 9760009) készül, opcionálisan világos műbőr izzadságfelfogó fejpánttal (cikkszám: 9760005) is elérhető

product design award 2013

uvex pheos alpine, forgókerekes rendszerrel							
Cikkszám	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA	DB, külön csomagolva KARTONBA
Gyűjtőcsomagolás	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON

LD-védelem



9720940 9720950 9720040 9720050

uvex perfexxion

- az EN 397 (részben), az EN 12492 és az EN 1078 szabványok egyedi kombinációja
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- további nyílások a különféle tartozékokkal való bővítéshez
- az alábbi szabványoknak felel meg:
  - EN 397 (részben) – ipari védősisakokra vonatkozó szabvány
    - opcionális követelmények: LD, -30 °C
  - EN 12492 – hegymászósisakokra vonatkozó szabvány
  - EN 1078 – kerékpáros sisakokra vonatkozó szabvány
- a megnövelt oldalsó merevség (LD) további védelmi funkciót jelent
- állítható és kényelmes szellőzőnyílások a maximális szellőzésért
- forgókerekes fejkosár a fokozatmentes szélesség- és magasságállításhoz
- kényelmes belső hálóval ellátott belső kialakítás a még komfortosabb viseletért
- optimális illeszkedés a két különböző méretnek köszönhetően (M és L)
- a terméknek egy külön felhelyezhető napellenző is a része

uvex perfexxion				
Cikkszám	9720940	9720950	9720040	9720050
Szín	fekete	fekete	fehér	fehér
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078
Méret	M (52–58 cm)	L (59–63 cm)	M (52–58 cm)	L (59–63 cm)
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON	6 DARABOT tartalmazó KARTON


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- kifejezetten erdei és erdészeti munkákra optimalizált szett a következő termékekkel: uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos erdei munkásoknak/ favágóknak készülő arcvédő és mechanikus uvex pheos K2P
- felragasztott matricakészlette, előszerelt állszíjjal és jelzősíppal (a Mips nélküli változatokra érvényes)
- Mips® technológia és nagy méretű nyaktámasz (9790149) integrálva (Mips® felszereltségű változatoknál)
- megfelel az EN 352-3, EN 1731 és EN 397 szabványok követelményeinek, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30°C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- a teljesen integrált, nagy áteresztésű (fényáteresztő képességű) fémrácsos arcvédő véd az idegen testektől, és szabad kilátást biztosít
- nagy zajszűrő képességű hallásvédő fültokok (SNR: 30 dB) teszik teljessé a rendszert, és megbízható védelmet nyújtanak a láncfűrészek és a motoros kaszák keltette zajjal szemben
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért, mozgásirányban történő szellőzés
- forgókerekes rendszerrel ellátott belső kialakítás a fokozatmentes, egykezes szélességállításhoz

uvex pheos forestry – előszerelt szett			
Cikkszám	9774236	9774237	9774238
Szín	sárga	narancssárga	piros
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Szabvány	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	15 DARABOT	15 DARABOT	15 DARABOT
	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON

uvex pheos forestry – előszerelt szett			
Cikkszám	9774246	9774247	9774248
Szín	sárga	narancssárga	piros
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
	Mips®	Mips®	Mips®
Szabvány	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	15 DARABOT	15 DARABOT	15 DARABOT
	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON


9772071


9772171


9772271


9772371

uvex pheos ABS

- nyílásokkal ellátott ABS védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- nagy fokú oldalsó merevség
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár (9760106) és izzadságfelfogó fejpánt (9760009)
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos ABS B-S-WR, forgókerekes rendszerrel				
Cikkszám	9772071	9772171	9772271	9772371
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY

uvex

Fejvédelem

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex pheos B)
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz (uvex pheos B-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos B, hagyományos fejkosárral						
Cikkszám	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék	fekete
Kivitel	hosszú ellenzővel					
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex pheos B-WR, forgókerekes rendszerrel							
Cikkszám	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid ellenző a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos B-S-WR, forgókerekes rendszerrel								
Cikkszám	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY





uvex

Fejvédelem

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES


9772041


9772140


9772241


9772341


9772442


9772540


9772834

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakhéjakhoz, sisaklámpákhoz és az Integrated Eyewear System (IES) rendszerhez
- oldalsó Euroslot nyílásokkal (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- belső kialakítás forgókerekes rendszerrel a fokozatmentes szélességállításhoz– lehetőség uvex pheos, uvex pheos s vagy uvex i-works védőszemüveg felszerelésére
- 9760007 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos IES-S, forgókerekes rendszerrel			
Cikkszám	9772041	9772241	9772341
Szín	fehér	narancssárga	piros
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex pheos IES, forgókerekes rendszerrel							
Cikkszám	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


9772034


9772134


9772234


9772335


9772440


9772534


9772840


9772931

uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- 9760005 (uvex pheos S-KR) vagy 9760007 (uvex pheos S-KR IES) izzadságfelfogó fejpánttal
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért
- előszerelt, 4 pontos, villa alakú állszíj
- rögzítőcsipesz (9790022) a villa alakú állszíj parkolóhelyzetbe vagy kosárszemüveg-tartóként történő beállításához
- BG Bau által támogatott termékek kérésre kaphatók

uvex pheos S-KR									uvex pheos S-KR IES							
Cikkszám	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete
Kivitel	rövid ellenzővel								rövid ellenzővel és IES belső kialakítással							
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret	55–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON


MADE IN GERMANY

Fejvédelem

uvex pheos S-KR Mips®


Mips® agyvédő rendszer ipari védősisakokhoz

- kifejezetten a fejre ható forgómozgások csökkentésére tervezve bizonyos ferde és excentrikus ütések esetén
- az ilyen forgómozgások az agyszövet nyírásához vagy megnyúlásához vezethetnek
- a biztonsági rendszer többirányú működési módja minden irányban
- a sisak viselési kényelmének növelése a csekély súrlódású belső héj révén
- a sisak jobb súlyeloszlása felhelyezett tartozékokkal



Egyenes ütközés

A szokásos védősisakokat egyenes és középső ütközés elleni használatra fejlesztették ki (DIN EN 397).

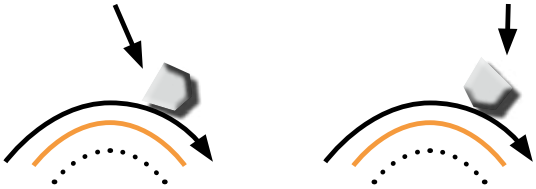

Ferde ütközés

Viszont az ütközés legtöbbször oldalról vagy ferdén érkező erővel hat. A Mips® rendszer kiegészíti a hagyományos sisakok ütéselnyelő képességét azzal, hogy képes elterelni a fejre ható forgó mozgásokat és erőket is.



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- a Mips® belső héj lehetővé teszi a forgási energia elnyelését
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért
- előszerelt, 4 pontos, villa alakú állszíj (9790021)
- a nagy méretű nyaktámasz (9790149) növeli a viselési kényelmet
- izzadságfelfogó fejpánttal (9760260) rendelkezik
- planet változatban is kapható, lásd a 141. oldalt
- BG Bau által támogatott termékek kérésre kaphatók

uvex pheos S-KR Mips®			
Cikkszám	9772090	9772190	9772260
Szín	fehér	sárga	hi-viz narancssárga
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	20 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON





9772042



9772043



9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- részben bio alapú műanyagból készült sisakhéj
- újraőrölt sisakhéjból készült karima
- a Mips® belső héj lehetővé teszi a forgási energia elnyelését az uvex pheos planet S-KR Mips® esetében
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért
- előszerelt 4 pontos, villa alakú állszíj (9790021) uvex pheos planet S-KR Mips® esetén
- a nagy méretű nyaktámasz (9790149) növeli a viselési kényelmet az uvex pheos planet S-KR Mips® esetében
- 9760005 vagy 9760260 izzadságfelfogó fejpánttal az uvex pheos planet S-KR Mips® esetében

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
Cikkszám	9772042	9772043	9772092
Szín	fehér	fehér	fehér
Kivitel	hosszú ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel és Mips® agyvédő rendszerrel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex

Fejvédelem

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



9770020 9770120 9770230 9770430 9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (–30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek, továbbá az EN 50365 (1000 V AC) szabvány szerint hitelesített
- hagyományos belső kialakítás az egyedi, kényelmes beállításhoz (uvex pheos E)
- forgókerekes belső kialakítás a szélesség fokozatmentes beállításához (uvex pheos E-WR)
- 9760005 (uvex pheos E) vagy 9760009 (uvex pheos E-WR) izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos E hagyományos fejkosárral					
Cikkszám	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék
Kivitel	hosszú ellenző	hosszú ellenző	hosszú ellenző	hosszú ellenző	hosszú ellenző
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret	51–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON	25 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex pheos E-WR, forgókerekes rendszerrel							
Cikkszám	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke
Kivitel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel	hosszú ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT
Gyűjtőcsomagolás	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON



9770331 9770832 9770931

uvex pheos E-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédők, sisakhéjak és sisaklámpák számára
- oldalsó Euroslot nyílások (30 mm) fültok felhelyezéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (–30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek, továbbá az EN 50365 (1000 V AC) szabvány szerint hitelesített
- forgókerekes rendszerrel ellátott fejkosár a fokozatmentes szélességállításhoz
- 9760009 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid ellenző a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos felfüggesztés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos E-S-WR, forgókerekes rendszerrel								
Cikkszám	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete
Kivitel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel	rövid ellenzővel
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret	52–61 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT	25 DARABOT
Gyűjtőcsomagolás	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON	tartalmazó KARTON

MADE IN GERMANY

Fejvédelem

Tartozékok



9790065
védősisakkal
(a termék a sisakot nem tartalmazza)



9790075
védősisakkal
(a termék a sisakot nem tartalmazza)



9790076
védősisakkal
(a termék a sisakot nem tartalmazza)



9790068



9790066



9790086
védősisakkal (a termék a sisakot nem tartalmazza)



9790086

uvex téli sapka

- téli sapka valamennyi uvex sisakhoz
- szélálló és víztaszító anyagból készülő külső rész
- körbefutó fényvisszaverő pánt
- oldalháló, hogy a viselő jobban érzékelhesse a környezetét (a fül területén)
- meleg gyapjú belső bélés

uvex símaszk

- uvex símaszk a téli sapka ideális kiegészítőjeként – a méret az elfordítható tépőzárral fokozatmentesen állítható

uvex tarkóvédő

- uvex tarkóvédő az esővel, porral, szilánkokkal és napfénnyel szembeni védelemért
- valamennyi uvex sisakhoz alkalmazható
- szemüvegcsíptetővel (9790022) rendelkezik a tarkóvédő uvex pheos sisakhéjban való rögzítéséhez

uvex hűsítő tarkóvédő

- egyedülálló hűsítő funkcióval – akár 8 órán át hűt és véd a napfénytől

	uvex téli sapka		uvex símaszk	uvex tarkóvédő		Hűsítő tarkóvédő
Cikkszám	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Kivitel	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Szín	neonsárga	neon narancssárga	fekete	narancssárga	sárga	sárga
Méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB



9790006



9790010



9790012



9790015



9790016

Higiéniai sapkák Téli sapkák

	Higiéniai sapka	Téli sapkák			
Cikkszám	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Kivitel	100% vlies	50% pamut	60% poliészter, 30% pamut	50% pamut	60% poliészter, 30% pamut
		50% gyapjú	8% nejlon, 2% elasztán	50% nyírt gyapjú	8% nejlon, 2% elasztán
Szín	fehér	tengerészkék	tengerészkék	fekete	fekete
Méret	egy méret	egy méret	egy méret	S–M	L–XL
Rendelésimennyiség-egység	80 DB	DB	DB	DB	DB
Rendelésimennyiség-egységek	80 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

Fejvédelem

Tartozékok




9790000



9790004

Tartozékok – uvex super boss és uvex thermo boss

	Fejkosár – uvex super boss és uvex thermo boss	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex super boss és uvex thermo boss
Cikkszám	9790000	9790004
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal	műbőr
Rendelési egység	DB	10 DB

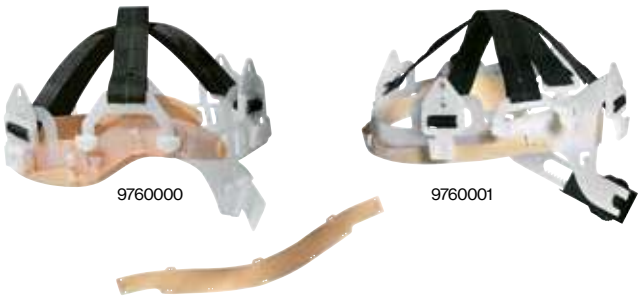

9760000

9760001

9760005

Tartozék – uvex pheos és uvex airwing

	Hagyományos fejkosár uvex pheos és uvex airwing	Fejkosár – uvex pheos és uvex airwing (uvex pheos E termékekhez nem) forgókerekes rendszer
Cikkszám	9760000	9760001
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB	DB

	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex pheos, uvex airwing és uvex pheos alpine
Cikkszám	9760005
Kivitel	műbőr izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	10 DB



9760106

Tartozékok – uvex pheos ABS

	Tartalék belső kialakítás, uvex pheos ABS
Cikkszám	9760106
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB



9772001



9760007

Tartozékok – uvex pheos IES

	Fejkosár – IES uvex pheos (pheos E és pheos alpine termékekhez nem)	Izzadságfelfogó fejpánt pheos IES-hez
Cikkszám	9772001	9760007
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés, textil izzadságfelfogó fejpánt és uvex pheos szemüvegcsíptető	textil, habszivacs
Rendelési egység	DB	10 DB



9760012

9760011

9760009

9760014

Tartozékok – uvex pheos E-WR és uvex pheos alpine

	Fejkosár – uvex pheos E-WR	Fejkosár – uvex pheos alpine
Cikkszám	9760012	9760011
Kivitel	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal	hatpontos textilpántos felfüggesztés izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB	DB

	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex pheos alpine és uvex pheos E-WR	Párnázás a forgókerékhez
Cikkszám	9760009	9760014
Kivitel	PU, bőr	poliészter
Rendelési egység	10 DB	10 DB



9760260

Tartozékok uvex pheos S-KR Mips® és uvex pheos forestry Mips® számára

	Izzadságfelfogó fejpánt, uvex pheos S-KR Mips® és uvex pheos forestry Mips®
Cikkszám	9760260
Rendelési egység	DB

További sisaktartozékok*



9790005



9790008

	Bőr állszíj	Elasztikus állszíj
	a belső kialakításra történő felszereléshez	a belső kialakításra történő felszereléshez
Cikkszám	9790005	9790008
Kivitel	strapabíró bőrből készült kivitel műanyag fülekkel és fémszegecsekkel, állítható hosszúságú	elasztikus szalag műanyag fülekkel, állítható hosszúságú
Rendelési egység	DB	DB



9790035



9790031

	Bőr állszíj	Elasztikus állszíj
	a sisakhéjra történő felszereléshez	a sisakhéjra történő felszereléshez
Cikkszám	9790035	9790031
Kivitel	strapabíró bőrből készült kivitel műanyag kapcsokkal és fémszegecsekkel, állítható hosszúságú	elasztikus szalag műanyag kapcsokkal állítható hosszúságú
Rendelési egység	DB	DB



9790007



9790021

	Villás állszíj	Villás állszíj
	a belső kialakításra történő felszereléshez	a sisakhéjra történő felszereléshez
Cikkszám	9790007	9790021
Kivitel	textilpánt gyorsan záródó nyomógombokkal, műanyag fülekkel és állpárnával, beállítható hosszúságú	textilpánt gyorsan záródó nyomógombokkal, műanyag kapcsokkal és állpárnával, beállítható hosszúságú
Rendelési egység	DB	DB

9790022



9790149

	Kosárszemüveg-csíptető / állszíjcsíptető	uvex spideerneck nyaktámasz
Cikkszám	9790022	9790149
Kivitel	műanyag csíptető a kosárszemüveg, ill. az állszíj sisakhoz rögzítéséhez	a támasztó felület bővítése a nyaknál, a kényelem növelése, jobb súlyeloszlás a sisaknál. Könnyű felszerelés: a forgókeréknél fűzhető be
Rendelési egység	DB	DB



9790146

	Jelzősíp
Cikkszám	9790146
Rendelési egység	DB
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB



9772002

	IES szemüvegcsíptető tolókával az uvex pheos szemüveg felszereléséhez	IES szemüvegcsíptető tolókával az uvex pheos s szemüveg felszereléséhez	IES szemüvegcsíptető tolókával az uvex i-works szemüveg felszereléséhez
Cikkszám	9772002	9790084	9790085
Kivitel	műanyag	műanyag	műanyag
Rendelési egység	10 DB	10 DB	10 DB



9790166



9790023

	Névjegykártyatartó az elülső nyílásba történő felszereléshez	Ceruzatartó a 30 mm-es elülső nyílásba történő felszereléshez
Cikkszám	9790166	9790023
Kivitel	10 tartó és 20 PVC-kártya	műanyag
Rendelési egység	10 DB	DB



9790071





9790077

	uvex sisaktartó táska uvex védősisakok tárolásához és szállításához	Sisaknyílás lezáró készlet
Cikkszám	9790071	9790077
Kivitel	poliészter	műanyag
Rendelési egység	DB	DB

* a kompatibilitással kapcsolatos részletes információkat a 148–150. oldalon találja (tartozékmátrix)

uvex

Fejvédelem

Tartozékok: sisakmatricák





9790153

uvex pheos sisakmatrica


- ideális a különböző ágazatok jelöléséhez
- tartós és időjárásálló, nagy teljesítményű PVC fólia

uvex pheos sisakmatrica							
Cikkszám	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Szín	ezüst	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Anyag	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB



uvex pheos reflex set L
(a sisak színe szabadon megválasztható)

▶ Forduljon az ingyen hívható forródrótunk munkatársaihoz a **+49 (0) 911 9736 360 telefonszámon.**



9790018

uvex pheos reflex set L

- védősisak erősen fényvisszaverő matricakészlettel
- kiszállításkor a sisakon már megtalálhatók a fényvisszaverő csíkok


uvex pheos reflex set L		
Cikkszám	**Szín**	**Kivitel**
9770026	fehér	uvex pheos E, fényvisszaverő matricával
9770126	sárga	uvex pheos E, fényvisszaverő matricával
9770036	fehér	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9770136	sárga	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9770536	kék	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9772045	fehér	uvex pheos IES, fényvisszaverő matricával
9772246	narancssárga	uvex pheos IES, fényvisszaverő matricával
9772343	piros	uvex pheos IES, fényvisszaverő matricával
9772046	fehér	uvex pheos S-KR, fényvisszaverő matricával
9772541	kék	uvex pheos S-KR, fényvisszaverő matricával
9772026	fehér	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával
9772126	sárga	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával
9772226	narancssárga	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával
9772326	piros	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával
9772526	kék	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával
9772035	fehér	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772138	sárga	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772236	narancssárga	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772437	zöld	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772538	kék	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772936	fekete	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával
9772038	fehér	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772137	sárga	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772334	piros	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772433	zöld	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772537	kék	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772937	fekete	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
Rendelésimennyiség-egységek / Rendelési egység		25 DB

uvex pheos reflex set M

- erősen fényvisszaverő matricakészlet
- különösen nagy fényerőt biztosító prizmafólia
- egyszerűen felragasztható
- alkalmas valamennyi uvex pheos és uvex pheos alpine védősisakhoz

uvex pheos reflex set M	
Cikkszám	9790018
Rendelési egység	DB





9790177

uvex pronamic fényvisszaverő készlet

- kiváló rugalmasság
- optimális fényvisszaverő tulajdonságok
- robusztus kivitel erős tapadással az első felhelyezéskor

uvex pronamic fényvisszaverő készlet	
Cikkszám	9790177
Rendelési egység	DB

▶ Az összes lámpa beleillik az uvex sisakok elülső nyílásába.

9790062
9790063



uvex fejlámpa, pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-es sisaklámpa két külön reflektorral a távolsági- és a felületvilágításhoz
- kompakt kialakítás, kis tömeg (80 g), különösen robusztus
- áramforrás: 1,7 h Ah-Li-ion akku
- megvilágítás erőssége: max. 6500 lux
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +50 °C
- a töltőadaptert a termék tartalmazza
- töltési idő: kb. 4,5 óra
- védettség: IP 67 (porzáró és vízhatlan)
- 9790063: ATEX-engedély: II 1G Ex ia op is IIC T4

Kapcsoló megnyomása	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	alacsony	55	5 m	11 óra
	magas	115	10 m	5,5 óra
Távolsági fény	alacsony	55	50 m	11 óra
	magas	115	100 m	5,5 óra

	LED-es fejlámpa, pheos Lights	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX
Cikkszám	9790062	9790063
Kivitel	uvex pheos sisakokhoz	uvex pheos sisakokhoz – ATEX
Rendelési egység	DB	DB

9790029



KS-6003-DUO

- LED-es sisaklámpa két külön precíziós lencsével a távolsági- és a felületvilágításhoz
- boost üzemmód (420 lumen): 5 mp-ig tartsa lenyomva a gombot
- kompakt kivitel
- a megvilágítandó terület fokozatmentesen állítható
- áramforrás: lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 1,7 Ah)
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C
- tömítettségi besorolás: IP68 (porzáró és vízhatlan)
- a töltőkészüléket a termék tartalmazza
- töltési idő: kb. 3 óra

Kapcsoló megnyomása	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	normál	70	5 m	10 óra
	erős	260	10 m	2,5 óra
Távolsági fény	normál	130	100 m	10 óra
	erős	260	200 m	2,5 óra

	LED-es fejlámpa, KS-6003-DUO
Cikkszám	9790029
Kivitel	uvex pheos sisakokhoz
Rendelési egység	DB

9790064



9790069



u-cap sport LED-es fejlámpa · uvex pheos sisakadapter

- LED-es fejlámpa két külön reflektorral a távolsági- és a felületvilágításhoz
- kompakt kivitel, igen kis tömeg (55 g, elemek nélkül)
- áramforrás: 3x AAA elem (a termék nem tartalmazza)
- megvilágítás erőssége: kb. 4000 lux
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +45 °C
- védettség: IP 66 (komplett védelem porral és intenzív vízfröccsenéssel szemben)
- adapter az uvex pheos és uvex pheos alpine sisakokkal való kombináláshoz

Kapcsoló nyomva tartása 1 mp-ig	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	magas	30	7 m	80 óra
	alacsony	10	3 m	150 óra
Távolsági fény	közepes	40	80 m	70 óra
	magas	100	110 m	30 óra
	alacsony	5	10 m	150 óra

	uvex u-cap sport LED-es fejlámpa	uvex pheos sisakadapter
Cikkszám	9790064	9790069
Kivitel	uvex u-cap sport fejlámpához	uvex u-cap sport LED-es fejlámpához az uvex pheos és uvex pheos alpine sisakokkal való kombináláshoz
Rendelési egység	DB	DB

9790028



KS-7630-MCII

- kompakt kivitel
- védettség: IP 67 (porzáró és vízhatlan)
- alkalmazási hőmérséklet: -15 °C és +50 °C között
- áramforrás: lítium-ion akkumulátor
- töltési idő: kb. 9 óra
- 80% feletti kapacitás 500 töltési ciklus után
- ATEX-engedély (2014/34/EU irányelv)

Üzemmód	Lumen	Fényerő**	Hatótávolság	Világítás időtartama
Vészvilágítás	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 óra
Munkalámpa	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 óra
Erős fény*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 óra

** 1 m távolságból mérve

KS 7630 MCII	
Cikkszám	9790028
Kivitel	uvex pheos sisakokhoz
Rendelési egység	DB

uvex

Tartozékok

uvex pronamic · uvex perfexxion



		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Fejkosár, pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Izzadságfelfogó fejpánt, pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Higiéniai készlet, pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Mips® higiéniai készlet, pronamic alpine	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Higiéniai készlet, perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Villa alakú állszíj	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790351	EN 12492 villa alakú állszíj, pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Bőr állszíj, IES	■	■	■	–	–	■	■	■	■	–
9772002	IES szemüvegcsíptető	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790084	IES szemüvegcsíptető pheos s szemüveghez	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790085	IES szemüvegcsíptető i-works szemüveghez	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790022	Csíptető kosárszemüveghez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790065	Téli sapka, sárga	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790068	Téli sapka, narancssárga	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790066	Símaszk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Tarkóvédő, narancssárga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790076	Tarkóvédő, sárga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790086	Hűsítő tarkóvédő	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790166	Névjegykártyatartó	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790177	uvex pronamic fényvisszaverő készlet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
2600201 2600202	Hallásvédő fültok, uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Hallásvédő fültok, K10H / K20H / K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	K1P/ K2P fültok bajonettzárral (2600236 termékkel vagy pronamic arcvédővel kombinálva)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916000	uvex pronamic arcvédő, színtelen,. sv exc.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916001	uvex pronamic arcvédő állvédővel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916002	uvex pronamic arcvédő, színtelen,. sv exc. SLB 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916003	uvex pronamic arcvédő, sv exc. SLB 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916100	uvex pronamic hálós arcvédő	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916200	uvex pronamic fél arcvédő, színtelen	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9916201	uvex pronamic fél arcvédő, szürke	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9920001	uvex vimox arcvédő	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790062	LED-es fejlámpa, pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	KS 7630 MC II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	LED-es fejlámpa, KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	LED-es fejlámpa, u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	uvex pheos sisakadapter, u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ standard módon a szállítási terjedelem részét képezi
■ kompatibilis
– nem kompatibilis

uvex

Tartozékok

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Hagyományos fejkosár	■	□	□	■	□	□	□	□	□	–
9760001	Forgókerekes fejkosár	□	■	■	□	□	□	□	■	□	–
9760011	pheos alpine fejkosár	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	uvex pheos E-WR fejkosár	□	□	□	□	■	■	□	□	□	–
9772001	IES fejkosár	□	□	□	–	–	–	■	□	□	–
9760009	Izzadságfelfogó fejpánt, uvex pheos alpine és uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	■
9760007	Izzadságfelfogó fejpánt, IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Izzadságfelfogó fejpánt, bézs	■	■	■	■	□	□	–	■	–	□
9760260	uvex pheos S-KR Mips® izzadságfelfogó fejpánt / uvex erdészeti készlet, Mips®	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Bőr állszíj, IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Bőr állszíj	□	□	□	–	–	–	–	□	–	■
9790021	Villa alakú állszíj	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790023	Ceruzatartó	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9772002	IES szemüvegcsíptető pheos szemüveghez	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790084	IES szemüvegcsíptető pheos s szemüveghez	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790085	IES szemüvegcsíptető i-works szemüveghez	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Csíptető kosárszemüveghez	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■
9790065	Téli sapka, sárga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Téli sapka, narancssárga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Símaszk	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Tarkóvédő, narancssárga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Tarkóvédő, sárga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	Hűsítő tarkóvédő	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
979146	Jelzősíp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790166	Névjegykártyatartó	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790018	uvex pheos fényvisszaverő matricakészlet, M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790151–9790156	uvex pheos sisakmatrica	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9906002 9906023	uvex pheos arcvédő	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906029	uvex arcvédő, állvédő	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906005 9906006	uvex pheos arcvédő, SLB1	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos arcvédő, SLB2	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9790219	uvex pheos hálós arcvédő	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9920001	uvex vimox arcvédő	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Hallásvédő fültok, uvex K1H / uvex K2H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Hallásvédő fültok, K10H / K20H / K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	K1P/ K2P fültok bajonettzárral (2600235 termékkel vagy pheos mech. arcvédővel kombinálva)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600215	K2P mágneses fültok (9790078 termékkel vagy pheos mágn. arcvédővel kombinálva)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790062	LED-es fejlámpa, pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	LED-es fejlámpa, KS-7630-MCII	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	LED-es fejlámpa, KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	LED-es fejlámpa, u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	uvex pheos sisakadapter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ standard módon a szállítási terjedelem részét képezi
□ kompatibilis
– nem kompatibilis

Tartozékok


uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Hagyományos fejkosár	■	■	■	■	–	–
9760001	Forgókerekes fejkosár	■	■	■	■	–	–
9790000	Belső kialakítás – uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Izzadságfelfogó fejpánt, bézs	■	■	■	■	–	–
9790004	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Bőr állszíj	■	■	■	■	■	■
9790007	Villa alakú állszíj	■	■	■	■	■	■
9790065	Téli sapka, sárga	■	■	■	■	■	■
9790068	Téli sapka, narancssárga	■	■	■	■	■	■
9790066	Símaszk	■	■	■	■	■	■
9790075	Tarkóvédő, narancssárga	■	■	■	■	■	■
9790076	Tarkóvédő, sárga	■	■	■	■	■	■
9790086	Hűsítő tarkóvédő	■	■	■	■	■	■
990001	uvex vimox arcvédő	■	■	■	■	■	■
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H / uvex K20H / uvex K30H	■	■	■	■	■	■

■ standard módon a szállítási terjedelem részét képezi ■ kompatibilis – nem kompatibilis



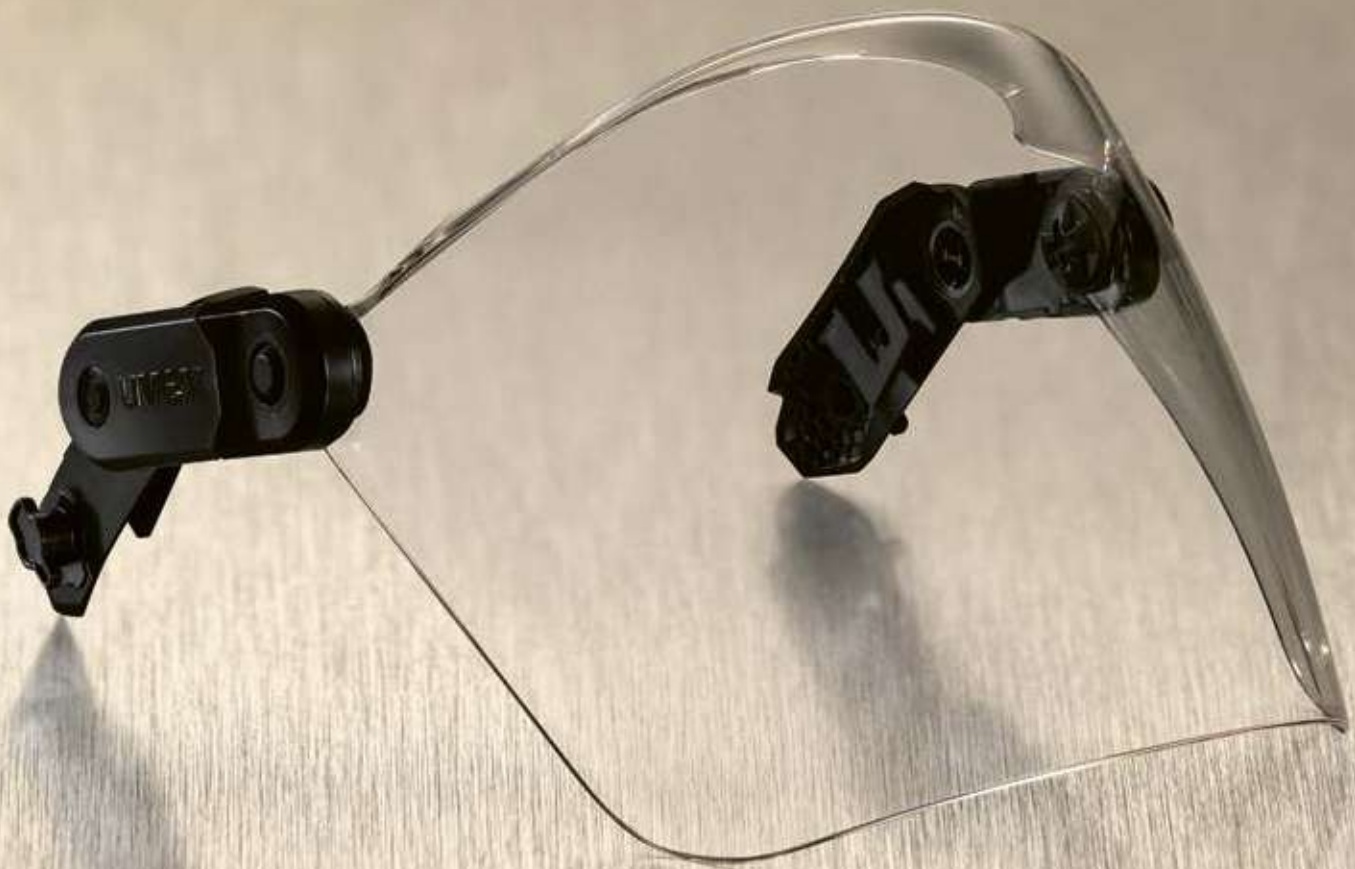

Arcvédők

Arcvédők, jelölések és szabványok

Minden igényre a megfelelő megoldás



Polikarbonát lencsék uvex supravision excellence bevonattal

A polikarbonát nagy fajlagos ütőszilárdságú anyag. A bevonattal ellátott szemüveglencsék belül páramentesek, kívül pedig karc- és vegyszerállóak. A páramentességük idővel sem szűnik meg. A „Nano Clean" hatásnak köszönhetően a lencsék különösen egyszerűen tisztíthatók, és ellenállóak a szennyeződésekkel szemben.



Cellulóz-acetát lencsék

A cellulóz-acetátból készülő arcvédők kiválóan alkalmazhatók a vegyi anyagokkal szembeni védelemhez.



A rozsdamentes acélból készült hálók

robusztusak, nagyon stabilak és az élettartamuk is hosszú.
A rozsdamentes acélból készült hálók a nejlonból készült társaiknál jobban áteresztik a fényt; alkalmazásukra durvább mezőgazdasági és erdészeti munkák esetében kerül sor.

Szabványok áttekintése


Jelenleg az arcvédelmi termékek még az EN166 szabvány szerint vannak jelölve és tanúsítva.
Az EN ISO 16321 szabványra való áttérés során a szemvédelmi termékek mellett az arcvédelmi termékek is módosításra kerülnek.
A szabvány hatálybalépéséről és annak hátteréről további információkat a 27. oldalon talál.

EN 166 – Személyi szemvédő eszközök


Az EN 166 európai szabvány a személyi szemvédő eszközökre vonatkozó általános követelményeket tartalmazza. Az EN 166 szabvány szerinti arcvédők tartókeretből és lencséből állnak.

DIN EN 166 szerinti jelölések

A tartókeret jelölései

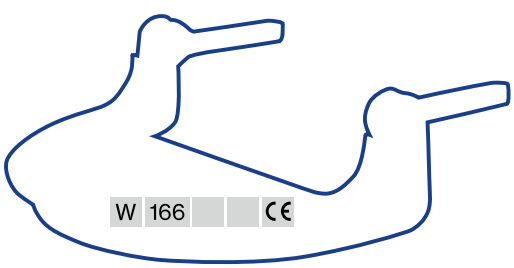

A lencse jelölései

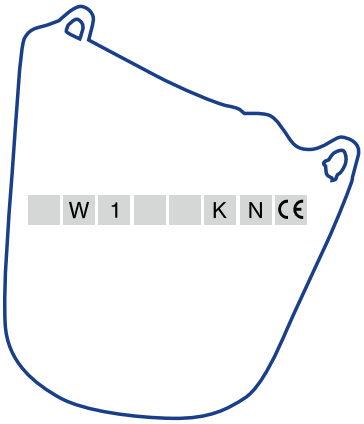

A tartókeret és lencse jelölésének részletes leírása a 28/29. oldalon található.

Jelölések és szabványok

EN 170 – Ultraibolya-szűrők

A termékekre vonatkozó különleges követelmények normáiban az EN 170 szabvány határozza meg az UV-szűrőkre vonatkozó védelmi szinteket és a transzmissziós követelményeket. A lencsét túl hosszú ideig érő ultraibolya fény következtében az előbbi elveszítheti az áttetszőségét. Ez szemkárosodásokhoz vagy a látás elvesztéséhez vezethet. Az EN 170 szabvány szerinti arcvédők ezért olyan követelményeket teljesítenek, amelyek a szem ultraibolya-sugárzástól való védelmét szolgálják veszélyes munkavégzések alkalmával.

EN 1731 – Hálós szem- és arcvédők

Az EN 1731 európai szabvány a személyi szem- és arcvédő eszközökre vonatkozó követelményeket tartalmazza. Az EN 1731 szabvány szerinti arcvédők tartókeretből és lencséből állnak.


Az EN 1731 szabvány értelmében a tartókereten és a lencsén a következő sorrendben tüntetik fel a műszaki adatokat:
- a gyártó azonosítójele
- az európai szabvány száma
- a mechanikai szilárdság szimbóluma

	Mechanikai szilárdság
Nincs	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
S	Fokozott ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s)
B	Közepes energiájú ütődés (120 m/s)
A	Nagy energiájú ütődés (190 m/s)
T	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

A feszültség alatt levő elektromos berendezéseken és eszközökön végzett munkák esetében értékelni kell az ívkisülés következtében fellépő veszély kockázatát. Ívkisülésekre rendszerint az elektromos vezetékek közötti rövidzárlat miatt kerül sor.
A GS-ET 29 vizsgálati alapelvek esetében a villanyszerelők által használt arcvédők tesztelésére és hitelesítésére vonatkozó kiegészítő követelményről van szó. Az ilyen típusú arcvédőknél 3-as kategóriába tartozó termékről van szó, ami azt jelenti, hogy életveszély áll fenn. Az ívkisülések intenzitása tekintetében a tanúsítvánnyal rendelkező termékek esetében megállapítható az adott célra való alkalmasságuk. Ennek során két osztályt különböztetnek meg: 1. osztály – max. 4 kA és 2. osztály – max. 7 kA.

A GS-ET 29 szerinti jelölés

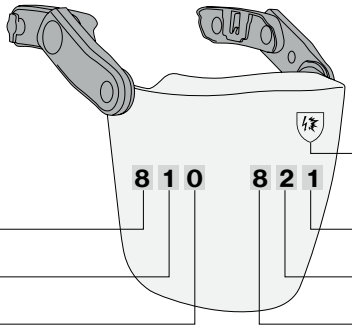

IEC 60417-6353 (2016-02)
Védelem az ívkisülés termikus hatásai ellen

Ívkisülés elleni védelem

Nappalifény-áteresztés: > 50% és < 75%*

Ívkisülés elleni védelem 4 kA-ig

Ívkisülés elleni védelem 7 kA-ig

Nappalifény-áteresztés: ≥ 75%

Ívkisülés elleni védelem



Korábban



7 kA mértékű ívkisülés után

* Kiegészítő világítást kell használni az arcvédő mögötti legalább 30 lux fényerejű megvilágítás eléréséhez.

uvex

Arcvédők

uvex pronamic arcvédő rendszer

A fenntartható arcvédő rendszer – uvex pronamic. Arcvédő pajzsaink esetében anyagmérlegen alapuló polikarbonátot használunk. Az eredmény: több mint 13%-kal kevesebb CO_2-kibocsátás a 100%-os védelemhez.

Egyedülálló uvex click & pull rendszer

Az arcvédő „Release position" állásban bármikor, egyetlen húzó mozdulattal leoldható a tartórendszerről, és egy pattintással visszahelyezhető. Tökéletes megoldás, ha ideiglenesen csökkentené a terhelést, amikor nincs szükség az arcvédőre.



A minőségi, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból készült, páramentes és karcálló arcvédő optikailag a legkiválóbb minőséget tükrözi. A páramentességük idővel sem szűnik meg. Kevés tisztítást igényel a „Nano Clean" hatásnak köszönhetően.
Az összes lencse UV 400 védelmet biztosít. Az arcvédő tökéletesen illeszkedik a sisakra: A fröccsöntött, áttetsző ellenző megakadályozza a részecskék behatolását az arcvédő belső felületére.

3-as (folyadékok) és 9-es (olvadt fém és forró szilárd testek) felhasználási tartományokhoz alkalmas.
A GS-ET 29 szerint SLB 1 und SLB 2 ívkisülések ellen védő arcvédők.

A még fenntarthatóbb és hosszabb élettartamú termék érdekében lencsecserére van lehetőség

Egy uvex fültok egy bajonettzáras csatlakozó segítségével bármikor felhelyezhető a sisakra, és bármikor újra levehető.

Ha nincs szükség az arcvédőre, akkor a sisakhéjon keresztül reteszelhető, és a hallásvédő hátrafelé parkolóhelyzetbe billenthető. Minden nagyon közel és optimálisan kiegyensúlyozva helyezkedik el a sisakon, éppen a test súlypontja fölött. Ily módon nem nehezedik felesleges súly a tarkóizomzatra. Ez kényelmes viseletet és maximális mozgásszabadságot nyújt.

Az arcvédőkön előszerelt sisakadapter található.
Ezt az oldalsó sisaknyílásba kell pattintani, ahol rögzül. Az arcvédő az arcvédő karral együtt bármikor lehúzható a 3. és 4. bepattintási pozícióba (Release position). Viselési pozícióban az arcvédő reteszelve van, és nem lehet levenni (Locked working position).


9916000


9916001


9916002


9916003


9916100


2600236

uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic állvédővel	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	uvex pronamic hálós arcvédő	uvex pronamic adapter, „pull" bajonett
Cikkszám	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Kivitel	uvex supravision excellence Bevonat click & pull rendszerrel a levehető arcvédő karokhoz és bajonettzáras csatlakozással a hallásvédőhöz	uvex supravision excellence Bevonat kis állrésszel és click & pull rendszerrel a levehető arcvédő karokhoz és bajonettzáras csatlakozással a hallásvédőhöz	uvex supravision excellence Bevonat osztályozás az ívkisülésekhez: 1. osztály, click & pull rendszerrel a levehető arcvédő karokhoz és bajonettzáras csatlakozással a hallásvédőhöz	uvex supravision excellence Bevonat osztályozás az ívkisülésekhez: 2. osztály, click & pull rendszerrel a levehető arcvédő karokhoz és bajonettzáras csatlakozással a hallásvédőhöz		Sisakadapter a pronamic teljes arcvédő és az uvex Fültokos hallásvédők bajonettzáras csatlakozással
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Tartókeret	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Lencse	víztiszta PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400	kék PC, UV 400	rozsdamentes acél	
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	TASAK, páronként műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	
Pótlencse	9906013, egyesével műanyag tasakba csomagolva	9906014, egyesével műanyag tasakba csomagolva	9906012, egyesével műanyag tasakba csomagolva	9906017, egyesével műanyag tasakba csomagolva	9916191, egyesével műanyag tasakba csomagolva	

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

Könnyen javítható: pótlencsék kaphatóak

Arcvédők

uvex pronamic arcvédő rendszer

Az uvex pronamic fél arcvédő kiegészíti a pronamic arcvédő családot. Két különböző színárnyalatú lencsével optimális védelmet nyújt, és kialakításának köszönhetően lehetővé teszi, hogy egyidejűleg korrekciós védőszemüveget is viseljen.

Ha nincs szükség az arcvédőre, akkor bepattintható a sisakhéj felett. Ez kényelmes viseletet és maximális mozgásszabadságot nyújt.

A polikarbonátból készült fél arcvédő páramentes és karcálló bevonattal rendelkezik. Kialakításának köszönhetően plusz korrekciós védőszemüveg viseléséhez is elegendő helyet biztosít. A fröccsöntött, áttetsző ellenző tökéletesen illeszkedik a sisakhoz, és megakadályozza a részecskék behatolását az arcvédő belső felületére.



Az arcvédő belül páramentes, kívül pedig karcálló. Emellett UV 400 védelmet is kínál.

Sisakadapterrel előszerelve, az arcvédő egy nyomógombbal bármikor levehető a sisakról.

3-as felhasználási tartományban (folyadékok) történő használatra alkalmas.

Az Euroslot nyílás szabad marad a hallásvédő fültokok vagy egyéb tartozékok használatához.

Az arcvédőkön előszerelt sisakadapter található. Ezt elöl az oldalsó sisaknyílásba kell pattintani, ahol tartósan rögzül. Egy nyomógombnak köszönhetően az arcvédő bármikor levehető a sisakról.

9916200



9916201



2600237



uvex pronamic fél arcvédő

	uvex pronamic fél arcvédő	uvex pronamic fél arcvédő	uvex pronamic adapter, „push” bajonett
Cikkszám	9916200	9916201	2600237
Kivitel	páramentes és karcálló bevonat	páramentes és karcálló bevonat	sisakadapter fél arcvédő és bajonettzáras
	nyomógombbal levehető arcvédő	nyomógombbal levehető arcvédő	uvex hallásvédő fültokok használatához
		napfényszűrő	
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tartókeret	fekete	fekete	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
Lencse	víztiszta PC, UV 400	PC, 23%-os szürke, UV 400	
	2C - 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	TASAK, páronként műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	50 DARABOT tartalmazó KARTON	50 DARABOT tartalmazó KARTON	

Kombinációs lehetőségek

	 pronamic arcvédő 9916000	 pronamic arcvédő állvédővel 9916001	 pronamic SLB 1 arcvédő 9916002	 pronamic SLB 2 arcvédő 9916003	 pronamic hálós arcvédő 9916100	 pronamic fél arcvédő, víztiszta 9916200	 pronamic fél arcvédő, szürke 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	–	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips®	–	–	■	■	–	–	–

■ kompatibilis *a szabvány szerint

– nem kompatibilis

uvex

Arcvédők

uvex vimox arcvédő

One for All – uvex kényelem a sisakmodellek széles választékához

Nem használ uvex sisakot, de kipróbálná egyedülálló lencse-technológiánkat? Akkor az uvex virox a tökéletes megoldás! Ezzel ugyanis arcvédőink kedvenc jellemzői a piac (szinte) összes sisakmodelljéhez elérhetővé válnak.

Termékeink kiváló ergonómiája az egyik legfontosabb követelmény a fejlesztés során. A kényelmes illeszkedésnek tehermentesítenie kell a viselőt. Ezért pheos arcvédő családunk egyik fő jellemzőjét az uvex vimox arcvédő rendszerbe is integráltuk: a parkolóhelyzetet.

Amikor az arcvédő nincs használatban, az uvex click & pull rendszer segítségével teljesen eltávolítható a tartórendszerről, illetve „parkolóhelyzetbe" is állítható. És nem számít, hogy a vimoxot éppen milyen sisakon használja. Az, hogy a súlypont optimálisan a fej közepére esik, elősegíti a nyaki gerincoszlop természetes tartását, és jelentősen csökkenti a terhelést.



Egyedülálló uvex click & pull rendszer

Az arcvédő„Release position" állásban (3. vagy 4. bepattintási pozíció) bármikor, egyetlen húzó mozdulattal leoldható a tartórendszerről, és egy pattintással visszahelyezhető.

Intelligens tartórendszer

Az uvex vimox egyedülálló tartórendszere optimálisan illik a legkülönfélébb sisakokra, és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen csak pattintsa az elülső sisakellenzőre, szorítsa meg, és már indulhat is.

Extra jó kilátás

Az extra nagyméretű arcvédő maximális körkörös látómezőt biztosít, és az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően kívülről karcálló, belülről pedig páramentes. Minden esetben UV 400 védelemmel és a legmagasabb optikai osztállyal rendelkezik.

Plusz védelem

Minden sisak más. A plusz puha tömítőperemnek köszönhetően a vimox tökéletesen illeszkedik a legkülönfélébb sisakoknál is. Így semmi sem kerülhet a sisak és az arcvédő közé.

Biztonságos tartás

A csúszásbiztos és strapabíró gumiszalag minden sisakon megbízhatóan tart, és a mérete egyszerűen állítható.

Készen áll egy univerzális megoldásra?
A vimox több mint 20 különféle sisakmodellhez illik - mind uvex, mind más gyártóktól származó sisakokra.

Arcvédők

uvex vimox arcvédő



click & pull rendszer

Az arcvédő az arcvédő karral együtt bármikor lehúzható a 3. és 4. bepattintási pozícióba (Release position). Viselési pozícióban az arcvédő reteszelve van, és nem lehet levenni (Locked working position). Tökéletes megoldás, ha ideiglenesen csökkentené a terhelést, amikor nincs szükség az arcvédőre.



Ergonomikus tehermentesítés

Ha éppen nincs szükség az arcvédőre, akkor a látómezőből parkolóhelyzetbe tolható. Itt az arcvédő jól kiegyensúlyozott és ergonómiai szempontból biztonságos helyzetben maradhat a sisakon.



Ötletes lencsecsere

Ha az arcvédő megsérült, vagy már hosszú ideje használatban van, akkor csere céljából egy csavarral leoldhatja a tartórendszerről.



9920001


uvex vimox	
Cikkszám	9920001
Kivitel	univerzális arcvédő rendszer különféle sisakokhoz
	uvex supravision excellence bevonat
	click & pull rendszer arcvédő karokhoz
Szabvány	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete
	W 166 3 9 B CE
Lencse	víztiszta PC, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	16 DARABOT tartalmazó KARTON
Pótlencse	9921001, egyesével műanyag tasakba csomagolva

uvex

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer

Ergonomikus parkolóállás arcvédők és hallásvédők számára

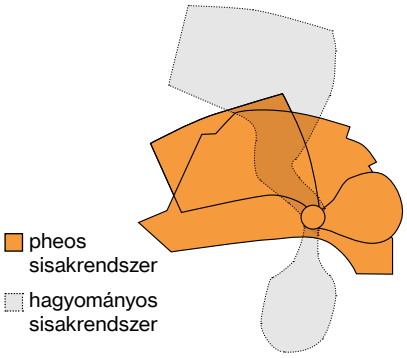

Tökéletes parkolóállás a test súlypontja felett

A nem használt arcvédő és hallásvédő kényelmesen tárolható a test közelében, a sisakon:

- az arcvédő a sisakhéj felett pattan be
- a hallásvédőt hátrafelé kell parkolóállásba hajtani
- optimális egyensúly a test súlypontja felett
- tehermentesíti a nyak izomzatát
- kiváló viselési kényelemről gondoskodik

uvex supravision® excellence bevonattechnológia



Négyszeresen teljesíti a szabványt

Az uvex supravision® excellence bevonat tesztkörülmények között négyszer nagyobb páramentesítési teljesítményt nyújt, mint amit az EN 168 szabvány előír, így jóval hosszabb ideig biztosítja a tiszta látást.

- különböző bevonattulajdonságok kiváló kombinációja egyetlen lencsén:
- egyedülálló, tartós páramentes bevonat a belső oldalon
- rendkívül karcálló és vegyszerálló bevonat a külső oldalon „easy to clean” jellemzővel az optimális tisztaságért
- hosszan tartó páramentesség a belső oldalon
- a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
- kiválóan alkalmas a legkülönfélébb munkahelyeken való használatra

MADE IN GERMANY

Mágneses arcvédő-csatlakozás – bajonettzáras csatlakozás fültokokhoz

- minden arcvédő sisakadapterrel előszerelve kerül kiszállításra
- az adaptert oldalt kell bepattintani, és rögzítve marad
- az arcvédő és a hallásvédő bármikor levehető
- Szerszám nélküli fel- és leszerelés
- az arcvédő egy kattintással kioldható, felhelyezésnél automatikusa bepattan
- a sisakot ehhez nem kell levenni a fejről



Tok szárának hátoldala



Mágneses bajonett-tadapter, 2600235*



* A fültok mágneses csatlakozását használó változatok – 9906003, 9906006, 9906008 és 9906009 – továbbra is kaphatóak

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer



9906002
9906005



9906007



9906023
9906026



9906028



9906029

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Cikkszám	9906002	9906005	9906007
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mechanikus emelőkarokkal	1. osztályú ívkisülések	2. osztályú ívkisülések
	és bajonettzáras csatlakozóval a hallásvédőhöz	mechanikus emelőkarokkal	mechanikus emelőkarokkal
		és bajonettzáras csatlakozóval a hallásvédőhöz	és bajonettzáras csatlakozóval a hallásvédőhöz
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tartókeret	fekete	fekete	fekete
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lencse	víztiszta PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400	kék PC, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	24 DARABOT tartalmazó KARTON	24 DARABOT tartalmazó KARTON	14 DARABOT tartalmazó KARTON
Pótlencse	9906013,	9906012,	9906017,
	egyesével műanyag tasakba csomagolva	egyesével műanyag tasakba csomagolva	egyesével műanyag tasakba csomagolva

	uvex pheos mágneses bajonett	uvex pheos mágneses bajonett SLB 1	uvex pheos mágneses bajonett SLB 2	uvex pheos mágneses bajonett
			állvédő	állvédő
Cikkszám	9906023	9906026	9906028	9906029
Kivitel	mágneses arcvédő-csatlakozás / bajonett-csatlakozás fültokokhoz	mágneses arcvédő-csatlakozás / bajonett-csatlakozás fültokokhoz	mágneses arcvédő-csatlakozás / bajonett-csatlakozás fültokokhoz	mágneses arcvédő-csatlakozás / bajonett-csatlakozás fültokokhoz
		1. osztályú ívkisülések	2. osztályú ívkisülések	kis állrésszel
			állrésszel	
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete	fekete	fekete
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lencse	víztiszta PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400	kék PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	20 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON	14 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON
Pótlencse	9906013,	9906012,	9906017,	9906014,
	egyesével műanyag tasakba csomagolva	egyesével műanyag tasakba csomagolva	egyesével műanyag tasakba csomagolva	egyesével műanyag tasakba csomagolva

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

Könnyen javítható:
pótlencsék kaphatóak

uvex

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer – kombinálási lehetőségek és tartozékok

Lehetséges kombinációk



Sisakokkal való kompatibilitás

uvex pheos sisakok rövid ellenzővel,
pl. uvex pheos B-S-WR (9772031) vagy
uvex pheos E-S-WR (9770031)



uvex pheos arcvédő, standard
mágneses bajonett (9906023)



kompatibilis az uvex bajonettzáras sisakcsatlakozás fültokjaival,

pl. uvex K2P bajonett (2600214)

Mechanikus arcvédő-csatlakozás



9906002 | 9906005 | 9906007

mágneses arcvédő-csatlakozás



9906023 | 9906026 | 9906028 | 9906029

Az uvex pheos arcvédő termékcsalád tartozékai

	Sisakadapter fültokokhoz	Arcvédőtartozékok		Tárolás
	 2600235	 9790067	 9790074	 9954362
	uvex pheos adapter, mágneses bajonett*	Arcvédő adapter	Napfény és eső elleni védelem	Textiltáska arcvédőkhöz
Cikkszám	2600235	9790067	9790074	9954362
Kivitel	sisakadapter a mágneses pheos arcvédő és az uvex bajonettzáras csatlakozással rendelkező fültok használata esetén	a magasban végzett munkálatokhoz való uvex pheos alpine védősisakkal történő kombináláshoz az arcvédő homlokvédőjének belsejére való illesztéshez (az arcvédő nem része a szállítmánynak)	napfény és eső elleni védelemhez, az arcvédő homlokfedőjének belsejére illeszthető, nem kombinálható uvex pheos SLB 1 és uvex pheos SLB 2 arcvédőkkel	táska uvex arcvédők és uvex sisakok tárolásához és szállításához, fekete
Rendelési egység	PÁR, páronként műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével

* a 9790078 mágneses adapter továbbra is kapható

Arcvédők

uvex pheos arcvédő erdészeti munkások számára · uvex pheos hálós arcvédő · 9725 · 9726



uvex pheos arcvédő erdészeti munkások számára

- fémhálós arcvédő erdészeti munkákhoz
- uvex pheos ABS sisakhoz
- az arcvédő jelölése: W EN 1731:2006-F

további részletek a 137. oldalon.



9790219

uvex pheos hálós arcvédő

- uvex pheos B-S-WR, uvex pheos ABS és uvex pheos alpine ipari védősisakokhoz alkalmas (az uvex pheos alpine sisakkal való kombináláshoz 9790067 arcvédő adapter szükséges)
- mechanikus emelőkarokkal és bajonettzáras csatlakozással a hallásvédőhöz

uvex pheos hálós arcvédő	
Cikkszám	9790219
Kivitel	rozsdamentes acél háló kiváló fényáteresztéssel és adapterrel
Szabvány	EN 1731
Tartókeret	W EN 1731:2006 F CE
Lencse	rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő, fényáteresztés > 60%
	W EN 1731:2006 F CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	20 DARABOT tartalmazó KARTON



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- polikarbonátból és cellulóz-acetátból készülő, adapterrel ellátott arcvédők az oldalsó sisaknyílásokra való felszereléshez
- egyszerűen cserélhető lencse
- nem kombinálható fülvédő tokokkal
- alkalmas uvex airwing és uvex superboss sisakokhoz

▶ A sisakot a termék nem tartalmazza!

	uvex 9725	uvex 9726
Cikkszám	9725514	9726014
Kivitel	cellulóz-acetát lencse	polikarbonát lencse
	belül páramentes	Bevonat nélküli
	anyagvastagság: 1 mm	anyagvastagság: 1 mm
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lencse	víztiszta CA, UV 380	víztiszta PC, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	20 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON
Pótlencse	–	9723017

Könnyen javítható:
pótlencsék kaphatóak

uvex

uvex pheos faceguard

Arcvédő rendszer



Az innovatív arcvédő egy állítható magasságú és szélességű, fejre helyezhető tartóból, valamint egy két változat közül választható arcvédőből áll. Az uvex bevonattechnológiájának köszönhetően a kiváló minőségű polikarbonát arcvédő hosszú ideig tartó páramentes kilátást és karcálló külső oldalt garantál. A hálós arcvédő strapabíró rozsdamentes acélból készült, és megbízható védelmet nyújt a szabadban történő munkavégzés során. A fültok egy forgószerkezet segítségével gyorsan fel- és leszerelhető. Az alkalmazási területtől függően a rendszer tartozékok széles választékával bővíthető, és az adott igényekhez igazítható.



Az uvex „multirendszer” részletes bemutatása



Hűsítő napellenző és tarkóvédő, ideális a szabadban történő munkavégzéshez

A kiegészítő ütésvédő sapka (EN 812) bepattintható a rendszerbe
Egyedülálló kombináció: arcvédő és ütésvédő sapka

Levehető K1P-fültok és higiéniai készlet

Állítható méretű forgókerekes rendszer széles nyaktámasszal, az egyedi beállítás érdekében egykezes, forgókerekes rendszerrel ellátott szélességállítással és kényelmes illeszkedéssel. 52–64-es fejméretekhez alkalmas. Cserélhető fejkosár és izzadságfelfogó fejpánt.

2 pontos állszíj

Robusztus polikarbonátból készült arcvédő
Külső oldala karcálló, belül páramentes, UV400 védelem

Napellenző

Rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő nagy fényáteresztő képességgel

Az uvex pheos faceguard előnyeinek áttekintése:

- kompletten előszerelt, használatra kész arcvédő rendszer
- széles látómező a legmagasabb optikai minőségi osztályba tartozó optikával
- robusztus polikarbonát arcvédő páramentes és karcálló uvex supravision excellence bevonattal vagy rozsdamentes acélból készült hálós arcvédővel
- kis tömeg, vékony kivitel, a gerincoszlopot tehermentesítő optimális súlyponttal
- bővíthető, nagy fokú modularitást nyújtó rendszer
- Egyedülálló kombináció: arcvédő és ütésvédő sapka
- cserélhető komponensek
- szemüvegek és légzésvédő maszkok használata mellett is kényelmes viselet

uvex pheos faceguard

Arcvédő rendszer

Az arcot és a nyakcsigolyát védő konstrukció

Az uvex pheos faceguard illeszkedik az ember anatómiai felépítéséhez. Az arcvédő rendszer kiegyensúlyozott állapotban a fej közepén helyezkedik el. A kis tömeg és a fej természetes tartását elősegítő optimális súlypont minimálisra csökkenti a nyakcsigolya és a hát túlterhelését. A vékony kialakítás és a széles látómező segíti a nyakcsigolya természetes tartását.





9790211



9790212



9790215



9790227

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard hallásvédővel	uvex pheos faceguard hálós arcvédő K1P hallásvédővel	uvex pheos faceguard hálós arcvédő, narancssárga K2P hallásvédővel
Cikkszám	9790211	9790212	9790215	9790227
Kivitel	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejméretekhez, polikarbonát lencse, uvex supravision excellence bevonat, hallásvédő nélkül	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejméretekhez, polikarbonát lencse, uvex supravision excellence bevonat, K1P fültokkal (SNR: 28 dB), további részletek a 114. oldalon	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejméretekhez, rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő nagy fényáteresztő képességgel, K1P fültokkal (SNR: 28 dB), további részletek a 114. oldalon	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejméretekhez, polikarbonát lencse, uvex supravision excellence bevonat, rozsdamentes acél hálós arcvédő nagy fényáteresztő képességgel, K2P fültokkal (SNR: 30 dB), további részletek a 114. oldalon
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Tartókeret	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Lencse	víztiszta PC, UV 400	víztiszta PC, UV 400	rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő, fényáteresztés > 60%	rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő, fényáteresztés > 60%
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Rendelési egység	DB, egyesével kartonba csomagolva	DB, egyesével kartonba csomagolva	DB, egyesével kartonba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva

Tartozékok



	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
	Tartalék belső kialakítás	Tartalék izzadságfelfogó fejpánt	Pótlencse arcvédőhöz	napfényszűrő	Fültok, K1P	Fültok, K2P	uvex pheos faceguard ütésvédő sapka	Pótlencse Hálós arcvédő	Napfényszűrő / Tarkóvédő
Cikkszám	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Kivitel	műanyag belső kialakítás fejméretekhez 52–64 cm-es	textil	polikarbonát, uvex supravision excellence Bevonat	védelmet nyújt a napfénnyel és az esővel az arcvédőre kell felhelyezni	fültok uvex pheos faceguard, számára SNR: 28 dB	fültok uvex pheos faceguard, számára SNR: 30 dB	ütésvédő sapka az uvex pheos faceguard rendszerhez, kemény ABS-héj, fekete, 52–64 cm EN 812	pótlencse rozsdamentes acélhálós arcvédő uvex pheos faceguardhoz	textil hűsítő funkcióval a nap elleni védelemhez
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	PÁR, páronként kartonban	PÁR, páronként kartonban	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

Könnyen javítható: pótlencsék kaphatóak

uvex

Arcvédők

arcvédő



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- cellulóz-acetátból készült arcvédő, integrált homlokvédővel
- egyszerűen cserélhető lencse
- nem kombinálható védősisakokkal
- fokozatmentesen állítható felhajtási mechanizmus
- egy forgózárral kényelmesen beállítható az adott fejméretre

uvex 9707 · uvex 9708

- cellulóz-acetátból készült lencse, integrált homlokvédővel és ütésálló polisztirolból készült kiegészítő fejvédővel
- egyszerűen cserélhető lencse
- fokozatmentesen állítható felhajtási mechanizmus
- egy forgózárral kényelmesen beállítható az adott fejméretre

	Arcvédő, 9705	Arcvédő, 9706	Arcvédő, 9707	Arcvédő, 9708
Cikkszám	9705014	9706514	9707014	9708514
Kivitel	bevonat nélküli	belül páramentes	bevonat nélküli	belül páramentes
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete	fekete	fekete
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lencse	víztiszta CA, UV 380	víztiszta CA, UV 380	víztiszta CA, UV 380	víztiszta CA, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva			
Gyűjtőcsomagolás	15 DARABOT tartalmazó KARTON	15 DARABOT tartalmazó KARTON	10 DARABOT tartalmazó KARTON	10 DARABOT tartalmazó KARTON
Pótlencse	9060017	9050517	9060017	9050517

Könnyen javítható:
pótlencsék kaphatóak



Ütésvédő sapkák

uvex

uvex u-cap sport

Változatok széles köre – változatos alkalmazási lehetőségek



9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425



9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424



9794110



9794415



9794111

uvex u-cap sport LED-es lámpa minden u-cap sport sapkához
A változatok a 147. oldalon találhatók.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cikkszám	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Kivitel	rövid ellenzővel (4 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka			rövid ellenzővel (4 cm) és hálós szövetből készült fejkosárral, kemény ABS-héj, pamut textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON
Cikkszám	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Kivitel	hosszú ellenzővel (7 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka			hosszú ellenzővel (7 cm) és hálós szövetből készülő fejkosárral, kemény ABS-héj, pamut textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex u-cap sport fejkosár

uvex u-cap sport fejkosár	
Cikkszám	9794415
Kivitel	puha, kényelmes hálószövetes fejkosár az uvex u-cap sport ütésvédő sapkák még kényelmesebb viseléséért
Szabvány	EN 812
Szín	fekete
Méret	egy méret
Rendelési egység	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON

Baseballsapka

Baseballsapka		
Cikkszám	9794110	9794111
Kivitel	hosszú ellenzővel (7 cm), keményhéj elem nélkül	rövid ellenzővel (4 cm), keményhéj elem nélkül
Szín	fekete	fekete
Méret	55–63 cm-es méret	55–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

uvex u-cap sport LED-es lámpa minden u-cap sport sapkához
A változatok a 147. oldalon találhatók.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Cikkszám	9794407	9794408
Kivitel	hosszú ellenzővel (7 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka	
Szabvány	EN 812	EN 812
Szín	tengerészkék	tengerészkék
Méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Cikkszám	9794430	9794420	9794421
Kivitel	rövid ellenzővel (4 cm), kemény ABS-héj, pamutból és hálós szövetből készült textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

Cikkszám	9794444	9794416	9794417
Kivitel	rövid ellenzővel (4 cm) és hálós szövetből készült fejkosárral, kemény ABS-héj, pamutból és hálós szövetből készült textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Cikkszám	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Kivitel	rövid ellenzővel (4 cm), kemény ABS-héj, neonszínű pamut textilsapka, az EN 471 szabvány követelményeinek megfelelően – jobb láthatóságot és nagyobb biztonságot nyújt a viselőjének					
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	neonsárga	neonsárga	neonsárga	neon narancssárga	neon narancssárga	neon narancssárga
Méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret	52–54 cm-es méret	55–59 cm-es méret	60–63 cm-es méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON	60 DARABOT tartalmazó KARTON

Fejvédelem – az egységes vállalati arculat jegyében


Egyedi fejvédelem

A munkatársak egységes vállalati arculatnak megfelelő felszereléssel való ellátása érdekében az uvex lehetőséget biztosít az összes uvex sisak és ütésvédő sapka igény szerinti testreszabására.


Az ezzel kapcsolatos ajánlatkéréseket az uvex szolgáltatóközpontjának munkatársai készséggel fogadják.
Tel.: +49 (0) 911 9736 360 · E-mail: Individualisierung@uvex.de





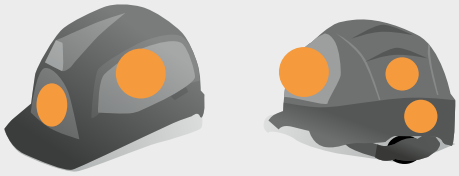

Tamponnyomás a sisakon
(1–5 színű)
Nyomtatható területek az uvex pheos példáján szemléltetve.

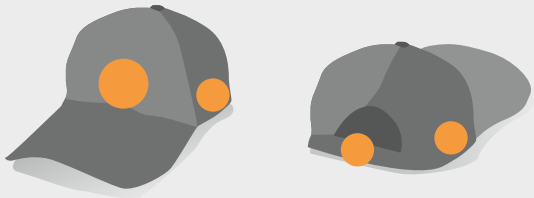

Hímzés és nyomtatás
Hímezhető és nyomtatható területek az uvex u-cap sport példáján szemléltetve.

A sisak egyedivé tétele

Speciális szín	600 darabtól: uvex pronamic, uvex perfexxion, uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss
	1500 darabtól: uvex pronamic alpine
új változat	600 darab fölött
Díszítés*: nyomtatás, fényvisszaverő szett	25 darabtól utánrendelés mennyisége: 25 darabtól kivéve uvex pronamic alpine, uvex perfexxion, uvex pheos alpine: mindegyik 24 darabtól

*Sablonként egy vektorfájl (.eps, .ai) és egy képfájl (.jpg, .pdf) szükséges

Egyedi ütésvédő sapkák / textilsapkák

Speciális szín	1000 darab fölött
új változat:	1000 darab fölött
Díszítés*: nyomtatás, hímzés	25 darabtól Utánrendelhető mennyiség: 25 darab

*Sablonként egy vektorfájl (.eps, .ai) és egy képfájl (.jpg, .pdf) szükséges

Mennyire legyen egyéni?

Szívesen adunk személyes tanácsot a fejvédőink egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehetőségekről.

Fejvédelem

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
2600214	uvex K2P	Fültok az uvex pheos faceguardhoz	fekete	163
2600216	uvex K1P	Fültok az uvex pheos faceguardhoz	fekete	163
2600235	Tartozékok	uvex pheos adapter, mágneses bajonett	fekete	160
2600236	Tartozékok	uvex pronamic adapter, „pull" bajonett	víztiszta	154
2600237	Tartozékok	uvex pronamic adapter, „push" bajonett	víztiszta	155
9050517	Tartozékok	Pótlencse, CA, páramentes	víztiszta	164
9060017	Tartozékok	Pótlencse, CA	víztiszta	164
9705014	Tartozékok	Arcvédő ellenző, CA	víztiszta	164
9706514	Tartozékok	Arcvédő ellenző, CA, páramentes	víztiszta	164
9707014	Tartozékok	Arcvédő ellenző, CA	víztiszta	164
9708514	Tartozékok	Arcvédő ellenző, CA, páramentes	víztiszta	164
9720040	uvex perfexxion	Védősisak	fehér	136
9720050	uvex perfexxion	Védősisak	fehér	136
9720940	uvex perfexxion	Védősisak	fekete	136
9720950	uvex perfexxion	Védősisak	fekete	136
9723017	Tartozékok	Pótlencse, PC	víztiszta	161
9725514	Tartozékok	Arcvédő, CA	víztiszta	161
9726014	Tartozékok	Arcvédő, PC	víztiszta	161
9730030	uvex pronamic E-WR	Védősisak	fehér	131
9730031	uvex pronamic E-S-WR	Védősisak	fehér	131
9730130	uvex pronamic E-WR	Védősisak	sárga	131
9730131	uvex pronamic E-S-WR	Védősisak	sárga	131
9730330	uvex pronamic E-WR	Védősisak	piros	131
9730331	uvex pronamic E-S-WR	Védősisak	piros	131
9730530	uvex pronamic E-WR	Védősisak	kék	131
9730531	uvex pronamic E-S-WR	Védősisak	kék	131
9731030	uvex pronamic B-WR	Védősisak	fehér	129
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Védősisak	fehér	129
9731033	uvex pronamic S-KR	Védősisak	fehér	129
9731130	uvex pronamic B-WR	Védősisak	sárga	129
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Védősisak	sárga	129
9731133	uvex pronamic S-KR	Védősisak	sárga	129
9731330	uvex pronamic B-WR	Védősisak	piros	129
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Védősisak	piros	129
9731333	uvex pronamic S-KR	Védősisak	piros	129
9731530	uvex pronamic B-WR	Védősisak	kék	129
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Védősisak	kék	129
9731533	uvex pronamic S-KR	Védősisak	kék	129
9735030	uvex pronamic alpine	Védősisak	fehér	133
9735031	uvex pronamic alpine Mips®	Védősisak	fehér	133
9735130	uvex pronamic alpine	Védősisak	hi-viz sárga	133
9735131	uvex pronamic alpine Mips®	Védősisak	hi-viz sárga	133
9735134	uvex pronamic alpine	Védősisak	sárga	133
9735230	uvex pronamic alpine	Védősisak	hi-viz narancssárga	133
9735231	uvex pronamic alpine Mips®	Védősisak	hi-viz narancssárga	133
9735330	uvex pronamic alpine	Védősisak	piros	133
9735430	uvex pronamic alpine	Védősisak	zöld	133
9735530	uvex pronamic alpine	Védősisak	kék	133
9735930	uvex pronamic alpine	Védősisak	fekete	133
9736030	uvex pronamic alpine E	Védősisak	fehér	133
9736031	uvex pronamic alpine E	Védősisak	fehér	133
9736130	uvex pronamic alpine E	Védősisak	hi-viz sárga	133
9736131	uvex pronamic alpine E	Védősisak	hi-viz sárga	133
9736230	uvex pronamic alpine E	Védősisak	hi-viz narancssárga	133
9736231	uvex pronamic alpine E	Védősisak	hi-viz narancssárga	133
9750020	uvex super boss	Védősisak	fehér	134
9750120	uvex super boss	Védősisak	sárga	134
9750520	uvex super boss	Védősisak	kék	134
9754000	uvex thermo boss	Védősisak	fehér	135
9754100	uvex thermo boss	Védősisak	sárga	135
9754300	uvex thermo boss	Védősisak	piros	135
9760000	Tartozékok	Fejkosár, hagyományos		144
9760001	Tartozékok	Forgókerekes fejkosár		144
9760005	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, műbőr		144
9760007	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, szövet/habszivacs		144
9760009	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, pheos alpine és pheos E-WR		144
9760011	Tartozékok	Fejkosár – uvex pheos alpine		144
9760012	Tartozékok	Fejkosár – uvex pheos E-WR		144
9760014	Tartozékok	Párnázás a forgókerékhez		144
9760106	Tartozékok	Tartalék fejkosár, pheos ABS		144
9760107	Tartozékok	Fejkosár – faceguard		163
9760108	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt fejkosárhoz		163
9760260	Tartozékok	uvex pheos S-KR Mips® izzadságfelfogó fejpánt / uvex erdészeti készlet, Mips®		144
9762020	uvex airwing B	Védősisak	fehér	134
9762021	uvex airwing B-S	Védősisak	fehér	135
9762030	uvex airwing B-WR	Védősisak	fehér	134
9762031	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	fehér	135
9762120	uvex airwing B	Védősisak	sárga	134
9762121	uvex airwing B-S	Védősisak	sárga	135
9762130	uvex airwing B-WR	Védősisak	sárga	134
9762131	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	sárga	135

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9762220	uvex airwing B	Védősisak	narancssárga	134
9762221	uvex airwing B-S	Védősisak	narancssárga	135
9762230	uvex airwing B-WR	Védősisak	narancssárga	134
9762231	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	narancssárga	135
9762320	uvex airwing B	Védősisak	piros	134
9762321	uvex airwing B-S	Védősisak	piros	135
9762330	uvex airwing B-WR	Védősisak	piros	134
9762331	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	piros	135
9762420	uvex airwing B	Védősisak	zöld	134
9762421	uvex airwing B-S	Védősisak	zöld	135
9762430	uvex airwing B-WR	Védősisak	zöld	134
9762431	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	zöld	135
9762520	uvex airwing B	Védősisak	kék	134
9762521	uvex airwing B-S	Védősisak	kék	135
9762530	uvex airwing B-WR	Védősisak	kék	134
9762531	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	kék	135
9762920	uvex airwing B	Védősisak	fekete	134
9770020	uvex pheos E	Védősisak	fehér	142
9770026	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9770030	uvex pheos E-WR	Védősisak	fehér	142
9770031	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fehér	142
9770036	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9770120	uvex pheos E	Védősisak	sárga	142
9770126	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	146
9770130	uvex pheos E-WR	Védősisak	sárga	142
9770131	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sárga	142
9770136	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	146
9770220	uvex pheos E	Védősisak	narancssárga	142
9770230	uvex pheos E-WR	Védősisak	narancssárga	142
9770231	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	narancssárga	142
9770320	uvex pheos E	Védősisak	piros	142
9770330	uvex pheos E-WR	Védősisak	piros	142
9770331	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	piros	142
9770430	uvex pheos E-WR	Védősisak	zöld	142
9770431	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	zöld	142
9770520	uvex pheos E	Védősisak	kék	142
9770530	uvex pheos E-WR	Védősisak	kék	142
9770531	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	kék	142
9770536	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	146
9770830	uvex pheos E-WR	Védősisak	sötétszürke	142
9770832	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sötétszürke	142
9770931	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fekete	142
9772001	Tartozékok	IES fejkosár		144
9772002	Tartozékok	Szemüvegcsíptető		145
9772020	uvex pheos B	Védősisak	fehér	138
9772026	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9772030	uvex pheos B-WR	Védősisak	fehér	138
9772031	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fehér	138
9772034	uvex pheos S-KR	Védősisak	fehér	139
9772035	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9772038	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9772040	uvex pheos IES	Védősisak	fehér	139
9772041	uvex pheos IES-S	Védősisak	fehér	139
9772042	uvex pheos planet B-WR	Védősisak	fehér	141
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Védősisak	fehér	141
9772044	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	fehér	139
9772045	uvex pheos IES	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9772046	uvex pheos S-KR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	146
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	fehér	137
9772090	uvex pheos S-KR Mips®	Védősisak	fehér	140
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips®	Védősisak	fehér	141
9772120	uvex pheos B	Védősisak	sárga	138
9772126	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	146
9772130	uvex pheos B-WR	Védősisak	sárga	138
9772131	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sárga	138
9772134	uvex pheos S-KR	Védősisak	sárga	139
9772137	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	146
9772138	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	146
9772140	uvex pheos IES	Védősisak	sárga	139
9772144	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	sárga	139
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	sárga	137
9772190	uvex pheos S-KR Mips®	Védősisak	sárga	140
9772220	uvex pheos B	Védősisak	narancssárga	138
9772226	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	146
9772230	uvex pheos B-WR	Védősisak	narancssárga	138
9772231	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	narancssárga	138
9772234	uvex pheos S-KR	Védősisak	narancssárga	139
9772236	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	146
9772237	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	narancssárga	139
9772240	uvex pheos IES	Védősisak	narancssárga	139
9772241	uvex pheos IES-S	Védősisak	narancssárga	139

uvex

Fejvédelem

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9772246	uvex pheos IES	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	146
9772260	uvex pheos S-KR Mips®	Védősisak	hi-viz narancssárga	140
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	narancssárga	137
9772320	uvex pheos B	Védősisak	piros	138
9772326	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	146
9772330	uvex pheos B-WR	Védősisak	piros	138
9772332	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	piros	138
9772334	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	146
9772335	uvex pheos S-KR	Védősisak	piros	139
9772340	uvex pheos IES	Védősisak	piros	139
9772341	uvex pheos IES-S	Védősisak	piros	139
9772342	uvex pheos S-KR	Védősisak	piros	139
9772343	uvex pheos IES	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	146
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	piros	137
9772430	uvex pheos B-WR	Védősisak	zöld	138
9772431	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	zöld	138
9772433	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	zöld	146
9772434	uvex pheos S-KR	Védősisak	zöld	139
9772437	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	zöld	146
9772440	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	zöld	139
9772442	uvex pheos IES	Védősisak	zöld	139
9772520	uvex pheos B	Védősisak	kék	138
9772526	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	146
9772530	uvex pheos B-WR	Védősisak	kék	138
9772531	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	kék	138
9772534	uvex pheos S-KR	Védősisak	kék	139
9772537	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	146
9772538	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	146
9772540	uvex pheos IES	Védősisak	kék	139
9772541	uvex pheos S-KR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	146
9772544	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	kék	139
9772832	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sötétszürke	138
9772833	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	sötétszürke	139
9772834	uvex pheos IES	Védősisak	sötétszürke	139
9772840	uvex pheos S-KR	Védősisak	sötétszürke	139
9772920	uvex pheos B	Védősisak	fekete	138
9772930	uvex pheos B-WR	Védősisak	fekete	138
9772931	uvex pheos S-KR	Védősisak	fekete	139
9772932	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fekete	138
9772933	uvex pheos S-KR IES	Védősisak	fekete	139
9772936	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	146
9772937	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	146
9773050	uvex pheos alpine	Védősisak	fehér	136
9773150	uvex pheos alpine	Védősisak	sárga	136
9773250	uvex pheos alpine	Védősisak	narancssárga	136
9773350	uvex pheos alpine	Védősisak	piros	136
9773450	uvex pheos alpine	Védősisak	zöld	136
9773550	uvex pheos alpine	Védősisak	kék	136
9773950	uvex pheos alpine	Védősisak	fekete	136
9774236	uvex pheos forestry	Erdészeti készlet	sárga	137
9774237	uvex pheos forestry	Erdészeti készlet	narancssárga	137
9774238	uvex pheos forestry	Erdészeti készlet	piros	137
9774246	uvex pheos forestry Mips®	Erdészeti készlet	sárga	137
9774247	uvex pheos forestry Mips®	Erdészeti készlet	narancssárga	137
9774248	uvex pheos forestry Mips®	Erdészeti készlet	piros	137
9790000	Tartozékok	Fejkosár – thermo boss, super boss		144
9790004	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, műbőr – thermo boss, super boss		144
9790005	Tartozékok	Bőr állszíj		145
9790006	Tartozékok	Higiéniai sapka	fehér	143
9790007	Tartozékok	Villa alakú állszíj		145
9790008	Tartozékok	Elasztikus állszíj		145
9790010	Tartozékok	Téli sapka	tengerészkék	143
9790012	Tartozékok	Téli sapka	tengerészkék	143
9790015	Tartozékok	Téli sapka	fekete	143
9790016	Tartozékok	Téli sapka	fekete	143
9790018	uvex pheos reflex set M	erősen fényvisszaverő matricakészlet		146
9790021	Tartozékok	Villa alakú állszíj		145
9790022	Tartozékok	Kosárszemüveg-csíptető / állszíjcsíptető		145
9790023	Tartozékok	Ceruzatartó		145
9790028	Tartozékok	LED-es fejlámpa KS-7630-MCII		147
9790029	Tartozékok	LED-es fejlámpa KS-6003-DUO		147
9790031	Tartozékok	Elasztikus állszíj		145
9790035	Tartozékok	Bőr állszíj		145
9790062	Tartozékok	LED-es fejlámpa, pheos Lights		147
9790063	Tartozékok	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX		147
9790064	Tartozékok	LED-es fejlámpa, u-cap sport		147
9790065	Tartozékok	Téli sapka	neonsárga	143
9790066	Tartozékok	Símaszk	fekete	143
9790067	Tartozékok	Arcvédő adapter	fekete	160
9790068	Tartozékok	Téli sapka	neon narancssárga	143
9790069	Tartozékok	Sisakadapter u-cap sport LED-es fejlámpához		147

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9790071	Tartozékok	Sisaktartó táska		145
9790074	Tartozékok	Napfény és eső elleni védelem		160/163
9790075	Tartozékok	Tarkóvédő	narancssárga	143
9790076	Tartozékok	Tarkóvédő	sárga	143
9790077	Tartozékok	Sisaknyílás lezáró készlet		145
9790078	Tartozékok	Sisakadapter, mágneses		160
9790086	Tartozékok	Hűsítő tarkóvédő	sárga	143
9790146	Tartozékok	Jelzősíp		145
9790149	Tartozékok	Nyaktámasz		145
9790150	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	ezüst	146
9790151	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	sárga	146
9790152	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	narancssárga	146
9790153	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	piros	146
9790154	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	zöld	146
9790155	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	kék	146
9790156	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	fekete	146
9790159	Tartozékok	uvex pheos faceguard ütésvédő sapka	fekete	163
9790160	Tartozékok	Pótlencse, hálós arcvédő		163
9790166	Tartozékok	Névjegykártyatartó		145
9790170	Tartozékok	Napfény-/tarkóvédő		163
9790177	uvex pronamic fényvisszaverő készlet	erősen fényvisszaverő matricakészlet		146
9790211	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard arcvédő rendszer		163
9790212	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard arcvédő rendszer hallásvédelemmel		163
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard hálós K1P hallásvédővel		163
9790219	Tartozékok	uvex pheos hálós arcvédő		161
9790227	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard hálós K2P hallásvédővel		163
9790310	Tartozékok	Fejkosár, pronamic		131
9790311	Tartozékok	Műbőr izzadságfelfogó fejpánt pronamic számára		131
9790350	Tartozékok	uvex pronamic alpine higiéniai készlet		132
9790351	Tartozékok	uvex pronamic alpine, EN 12492 villás állszíj		132
9790352	Tartozékok	uvex pronamic alpine Mips® higiéniai készlet		132
9794110	Baseballsapka	hosszú ellenzővel, 55–63 cm-es méret	fekete	166
9794111	Baseballsapka	rövid ellenzővel, 55–63 cm-es méret	fekete	166
9794400	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	166
9794401	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	166
9794402	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	166
9794403	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	166
9794404	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	166
9794407	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	tengerészkék	167
9794408	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	tengerészkék	167
9794409	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	166
9794415	uvex u-cap sport	Fejkosár	fekete	166
9794416	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	167
9794417	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	167
9794420	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	167
9794421	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	167
9794422	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	166
9794423	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	166
9794424	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	166
9794425	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	166
9794430	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	167
9794442	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	166
9794443	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	166
9794444	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	167
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	neonsárga	167
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	neonsárga	167
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	neonsárga	167
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	neon narancssárga	167
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	neon narancssárga	167
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	neon narancssárga	167
9906002	Tartozékok	uvex pheos arcvédő	víztiszta	159
9906005	Tartozékok	uvex pheos SLB 1 arcvédő	víztiszta	159
9906007	Tartozékok	uvex pheos SLB 2 arcvédő	kék	159
9906012	Tartozékok	Pótlencse, pheos arcvédő	víztiszta	154/159
9906013	Tartozékok	Pótlencse, pheos SLB 1 arcvédő	víztiszta	154/159/163
9906014	Tartozékok	Pótlencse az állvédővel ellátott pheos arcvédőhöz	víztiszta	154/159
9906017	Tartozékok	Pótlencse, pheos SLB 2 arcvédő	kék	154/159
9906023	Tartozékok	uvex pheos mágneses bajonett, arcvédő	víztiszta	159
9906026	Tartozékok	uvex pheos mágneses bajonett, SLB 1 arcvédő	víztiszta	159
9906028	Tartozékok	uvex pheos mágneses bajonett, SLB 2 arcvédő	kék	159
9906029	Tartozékok	uvex pheos mágneses bajonett, arcvédő állvédővel	víztiszta	159
9916000	Tartozékok	uvex pronamic arcvédő	víztiszta	154
9916001	Tartozékok	uvex pronamic arcvédő állvédővel	víztiszta	154
9916002	Tartozékok	uvex pronamic SLB 1 arcvédő	víztiszta	154
9916003	Tartozékok	uvex pronamic SLB 2 arcvédő	kék	154
9916100	Tartozékok	uvex pronamic hálós arcvédő	fekete	154
9916191	Tartozékok	uvex pótlencse, pronamic hálós arcvédő	fekete	154
9916200	Tartozékok	uvex pronamic fél arcvédő	víztiszta	155
9916201	Tartozékok	uvex pronamic fél arcvédő	szürke	155
9954362	Tartozékok	Textiltáska arcvédőkhöz	fekete	160



Légzésvédelem

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Több mint 90 éve gyártunk és forgalmazunk kiváló minőségű termékeket, amelyek védelmet biztosítanak az embereknek sportolás, szabadidős tevékenység és munkavégzés közben. Aki védelmet szeretne nyújtani az embereknek, annak felelősséget kell vállalnia.

A légzésvédelem területén az illeszkedés mellett a fenntartható anyagok arányának növelésén dolgozunk. Ennek egyik példája az **uvex silv-Air 2310 planet**. Ez a rugalmas orrcsipesznek és a puha tömítőperemnek köszönhetően rendkívül kényelmes viselést és biztonságos illeszkedést tesz lehetővé. A szelep csökkenti a hőt és a páratartalmat. 95%-ban újrahasznosított ABS-ből készült, míg a fejpánttartó teljes egészében újrahasznosított Pp-ből áll. Az újrahasznosított anyagok teljes aránya 26,5%. A CO_2-lábnyom 0,18 kg CO_2e (2023/05).

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.





A **protecting planet** szlogenhez hűen a légzésvédelem termékcsaládjának középpontjában is a fenntarthatóság áll. Különösen a nagy számban forgalmazott egyszer használatos termékek esetében fontos a CO_2-lábnyom javítása.

uvex légzésvédelem

95%
újrahasznosított ABS
a szelepben



100%
újrahasznosított PP
a fejpánt-tartóban



Tapasztalatunk-kombinálása
sok éve meglévő beszállító partnerekkel

Az uvex károsanyag-kezelés
a törvény által előírtaknál szigorúbb irányelveket fogalmazott meg

30,2%-os
újrahasznosította-nyag-arány
a légzésvédelem termékcsoportjánál



100%
újrahasznosított anyag az összes műanyagrésznél

ISO 14001 és ISO 9001 szerinti tanúsítással

Fenntartható kartondobozok
több mint 80%-ban újrahasznosított papírból

Az összes beszállító **napenergiát** használ



Mind saját termékfejlesztésünk során, mind hosszú távú partnereinkkel együttműködve folyamatosan elemezzük és kutatjuk, hogy az uvex légzésvédő maszk további elemeit hogyan lehetne még fenntarthatóbbá tenni.

uvex

EN149:2001+A1:2009

Légzésvédők – részecskeszűrő félálarcok

Az összes uvex légzésvédő maszkot **az EN 149 szabványnak** megfelelően bevizsgálták és engedélyezték. A szabvány a légzésvédő maszkokkal szemben támasztott különféle követelményeket határozza meg azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb védelmet és kényelmet nyújtsa a felhasználónak.

Az EN149 alapján végzett legfontosabb vizsgálatok:

- a be- és kilégzési ellenállás mérése
- a kilégzőszelep ellenőrzése
- szemrevételezés (jelölés, használati útmutató)
- a szűrési teljesítmény (védelmi osztály) meghatározása
- opcionális: a dolomitporos teszt elvégzése

A szabvány a szűrési teljesítmény és a szivárgás alapján három védelmi osztályba sorolja a légzésvédő maszkokat:

FFP 1

Az FFP1 osztályú légzésvédő maszkok legalább **80%**-os szűrési kapacitással rendelkeznek, és a mindenkori határérték (OEL*) legfeljebb négyszeresét szűrik ki. A maszkok olyan részecskék szűrésére alkalmasak, amelyek nem toxikusak, és nincs fibrogén hatásuk.

FFP 2

Egészségkárosító, illetve enyhén mérgező részecskék, porok és ködök esetén FFP2 osztályú légzésvédő maszkok használata javasolt. Szűrési kapacitásuk legalább **94%**, és a mindenkori határérték (OEL*) akár tízszereséig használhatók.

FFP 3

A legalább **99%**-os szűrési teljesítményű FFP3 osztályú maszkok a legmagasabb védelmi kategóriát képviselik. A mindenkori határérték (OEL*) akár 30-szorosát tudják kiszűrni, és megfelelő védelmet nyújtanak mérgező részecskékkel, porokkal és ködökkel szemben.



Annak érdekében, hogy az első pillantásra felismerhető legyen az adott védelmi szint, az összes uvex FFP1 maszkot **kék**, az FFP2 osztályú modelleket **narancssárga**, az FFP3 osztályú maszkokat pedig **fekete** színnel jelöltük meg.

D

A standard vizsgálatokon kívül minden uvex légzésvédő maszknak meg kell felelnie a dolomitpor-vizsgálat kiegészítő követelményének, így megkapja a D jelölést.
Az uvex légzésvédő termékek erős porkoncentráció, illetve hosszabb használat esetén is a legjobb lélegzési képességet nyújtják.

Az uvex légzésvédő maszkok megfelelnek a jelenlegi uniós jogszabályoknak. Az összes légzésvédő eszköz az egyéni védőeszközök III-as kategóriájába tartozik (magas kockázat).

*OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (occupational exposure limit, OEL) egy adott anyagnak az az átlagos koncentrációja a munkahely belélegezhető levegőjében, amelynél nem várható (krónikus vagy akut) egészségkárosodás, ha az illető munkahelyen az alkalmazottak a hét öt napján napi nyolc órát dolgoznak. Az OEL felváltja a maximális munkahelyi koncentrációt (threshold limit value, TLV), valamint a műszaki iránykoncentrációt – amíg azonban ezt a két értéket még nem lehet teljes mértékben figyelembe venni az OEL-ben, átmenetileg használhatók a munkahely veszélyességének megítéléséhez.

Az uvex légzésvédelmi navigátor

A leggyorsabb út a megfelelő légzésvédelemhez

A megfelelő légzésvédő eszközök kiválasztása létfontosságú az eszköz viselőjének védelme szempontjából, és nagy odafigyelést igényel.
A megfelelő szűrést biztosító légzésvédő maszk kiválasztásához feltétlenül ügyeljen az alábbi pontokra:



- meg kell állapítani, illetve ismerni kell a veszélyes anyag típusát, állagát és koncentrációját (ügyeljen a CAS-számra és az OEL-re). A mérést elvégezheti pl. a munkáltató felelősségbiztosítási szervezete. A kiválasztott tevékenységekre vonatkozó minimális követelményeket iránymutatásképpen a következő oldalon találja.
- a szükséges védelmi szint (FFP1, FFP2 vagy FFP3) megállapítása után az alábbi táblázat alapján kiválasztható a munkavégzési körülményeknek megfelelő légzésvédőmodell.
- elegendő oxigénnek kell lennie a környezeti levegőben. Kérjük, tartsa be a törvényi előírásokat. Németországban min. 17 térfogatszázalék az előírás.
- amennyiben további egyéni védőfelszerelésekre van szükség, ezeket össze kell hangolni egymással. Az uvex légzésvédő maszkok különösen jól kombinálhatók uvex védőszemüvegekkel – a 177. oldalon talál egy kiválasztási segédletet.
- a légzésvédő eszközök nem alkalmasak szakállt vagy pajeszt viselő személyek vagy a tömítési vonalak környékén mély hegekkel rendelkező személyek számára, mivel így nem biztosítható a tömítés biztonságos illeszkedése. Ha egyéni megoldásra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a biztonságért felelős megbízottal.
- az „NR”-jelölésű álarcokat legfeljebb 8 órán keresztül javasolt használni. Az „R” betűvel jelölt maszkok legfeljebb 24 órán keresztül használhatók, azonban minden egyes használat után meg kell tisztítani azokat. Ha a légzési ellenállás érezhetően megnő, a maszkot hamarabb ki kell cserélni.
- ha a munkahelyhez gázszűrővel ellátott félálarc szükséges, az uvex légzésvédő maszkmodelljei nem biztosítanak elégséges védelmet.

Kiválasztás

Rövid ideig tartó használat vagy könnyű tevékenységek normál környezeti hőmérséklet mellett		
Védelmi szint	Összehajtható maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)	Csésze alakú álarc (szeleppel vagy szelep nélkül)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Hosszú ideig tartó használat vagy nehéz, megerőltető tevékenységek megnövekedett környezeti hőmérséklet mellett		
Védelmi szint	Összehajtható maszk (szeleppel)	Csésze alakú álarc (szeleppel)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
Aktívszénréteggel a kellemetlen szagok ellen		
Védelmi szint	Összehajtható maszk (szeleppel)	Csésze alakú álarc (szeleppel)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

▶ Az egyes kiválasztott alkalmazási területekre vonatkozó minimumkövetelményeket a 176. oldalon találja.

uvex

uvex silv-Air

Az alkalmazás áttekintése



Tevékenység	Szennyező anyagok	Védelmi osztály		
		FFP1	FFP2	FFP3
Famegmunkálás				
Puhafa: vágás és csiszolás	finom részecskék, fűrészpor		■	
Keményfa (tölgy, bükk, trópusi fák): vágás és csiszolás	finom részecskék, fűrészpor			■
Festék kefélése/csiszolása	finom festékrészecskék		■	
Festék kefélése/csiszolása (krómtartalmú lakkok)	finom festékrészecskék			■
Vízben oldódó, réz-, króm- vagy arzéntartalmú festékek	finom festékköd			■
Építési és kiegészítő építőipari munkák				
Cementtel végzett munkák, vakolás, burkolás, tetőfedés	cement-/vakolat-/csempe-/téglapor		■	
Kőműves munkák: vágás, fúrás, bontás			■	
Azbeszt: rövid ideig tartó munkák	szálak			■
Tetőszigetelés: üveg- vagy ásványi szálas	por és szálak		■	
Simítómassza/kitöltőanyag: csiszolás	por		■	
Hegesztési munkák				
Acél és alumínium hegesztése	fém- és alumínium-oxid füstje			■
Keményforrasztás	füst			■
Fémmegmunkálás				
Fém: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás	fémpor		■	
Ötvözött acél / rozsdamentes acél: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás	fémpor			■
Ártalmatlanítás / tisztítási munkálatok				
Szemét szétválasztása és elszállítása	por, gomba		■	
Egészségügyi hulladék ártalmatlanítása	baktériumok, spórák			■
Padlóseprés	por (nem toxikus)	■		
Radioaktívan szennyezett porok	por			■
Mezőgazdaság				
Járványos állatbetegségek / beteg állatok kezelése	baktériumok, vírusok			■
Penészgomba-spórákkal történő munkavégzés	spórák			■
Szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés	por	■		
Gyógyászat/ápolás/egészség				
Allergének, pollenek, háztartási por, állatszőr	por, részecskék, spórák		■	
Baktériumok, vírusok, fertőzések, legionella baktériumok	baktériumok, vírusok			■

▶ A megadott szűrési osztályok a minimális követelményeket jelentik, és iránymutatásul szolgálnak. A felhasználó köteles használat előtt ellenőrizni, hogy a légzésvédő eszköz megfelel-e a követelményeknek a veszélyes anyag és a koncentráció szempontjából!

Tökéletes illeszkedés

Az uvex légzésvédő maszkok és az uvex védőszemüvegek kombinációs lehetőségei













	Katalógusoldal	FFP1, FFP2, FFP3 összehajtható maszkok	FFP1, FFP2, FFP3 előformázott maszkok	FFP2, FFP3 előformázott maszkok	FFP1, FFP2, FFP3 előformázott maszkok	FFP1, FFP2, FFP3 összehajtható maszkok
uvex silv-Air premium	178 - 180					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	181 - 183		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	■	□	□	□	□
uvex pheos nxt	37	■	■	■	■	■
uvex i-lite	38	■	■	■	□	■
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	□	■	■	□	■
uvex suXXeed	39	■	□	□	■	■
uvex i-5	40	■	□	□	□	■
uvex x-fit	41	■	■	■	■	■
uvex sportstyle	42	■	■	□	■	■
uvex pheos cx2	43	■	□	□	□	■
uvex pheos	44	■	■	□	■	■
uvex i-3	46	■	□	□	□	■
uvex i-works	49	■	□	□	□	■
uvex astrospec 2.0	51	■	□	□	■	■
uvex OTG plus	55	■	■	■	■	■
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	■	■	■	■	■
uvex hypervision	59	■	■	■	■	■
uvex megasonic	60	■	□	□	■	■
uvex pheos cx2 sonic	61	■	■	■	■	■
uvex u-sonic	61	■	■	■	■	■
uvex ultrasonic	63	■	■	■	■	■
uvex ultravision	64	■	■	■	■	■

Ezek az ajánlások tapasztalati értékeken alapulnak; javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek viselési tesztet.

■ kiválóan alkalmas

□ korlátozottan alkalmas

uvex

uvex silv-Air premium

Légzésvédő maszkok



- fenntartható maszkcsalád: az összes modell szelepe és fejpánttartója részben újrahasznosított anyagból készült
- optimális formájú kialakítás a viselési kényelem és a stabil illeszkedés érdekében
- az optimális illeszkedés érdekében két méretben kapható
- tömítőperem (az FFP1 és az FFP2 esetében az orr környékén, az FFP3 esetében az orr és az áll környékén) és orrcsipesz a nagyobb kényelem és a tömítés megfelelő, biztonságos illeszkedése érdekében
- az egyesével csomagolt maszkok megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek
- állítható textilfejpánt a fokozottabb védelemért és kényelemért
- opcionális: kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében
- kaphatók a kellemetlen szagok ellen védelmet nyújtó FFP2 és FFP3 osztályú modellek is (5220+, 5320+)



A rugalmasan beállítható orrcsipesznek köszönhetően a tömítés különösen biztonságosan illeszkedik.



A tömítőperem kényelmes használatot és megbízható, biztonságos illeszkedést tesz lehetővé.



A maszkok egyesével vannak csomagolva, és megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek.



A rendkívül széles textil fejpánt gondoskodik a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséről.



Kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Összehajtható maszkok		Összehajtható maszkok		Összehajtható maszkok	
kis méretű változat	nagy méretű változat	kis méretű változat	nagy méretű változat	kis méretű változat	nagy méretű változat
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D aktív szénnel		 5320+ NR D aktív szénnel

uvex silv-Air premium

FFP1 és FFP2 védelmi szintű légzésvédő maszkok


8735100


8735110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- részecskeszűrős összehajtható maszk **kicsi vagy közepes arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 5110: kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető mérsékléséhez

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Cikkszám	8735100	8735110
Kivitel	FFP1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül – kis méretű változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szeleppel – kis méretű változat
Szín	fehér	fehér
Rendelési mennyiség/ egység	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA


8735101


8735111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- részecskeszűrős összehajtható maszk **nagy arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 5110+: kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető mérsékléséhez

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Cikkszám	8735101	8735111
Kivitel	FFP1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül – nagy méretű változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szeleppel – nagy méretű változat
Szín	fehér	fehér
Rendelési mennyiség/ egység	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA


8735200


8735210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- részecskeszűrős összehajtható maszk **kicsi vagy közepes arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 5210: kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető csökkentéséhez

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Cikkszám	8735200	8735210
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül – kis méretű változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel – kis méretű változat
Szín	fehér	fehér
Rendelési mennyiség/ egység	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA


8735201


8735211


8735221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- részecskeszűrős összehajtható maszk **nagy arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 5210+/ 5220+: kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető csökkentéséhez
- 5220+: kiegészítő aktívszénszűrő a határérték alatti szagok, gázok és gőzök ellen

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
Cikkszám	8735201	8735211
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül – nagy méretű változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel – nagy méretű változat
Szín	fehér	fehér
Rendelési egység	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA

	uvex silv-Air 5220+
Cikkszám	8735221
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktív szénnel – nagy méretű változat
Szín	szürke
Rendelési mennyiség/ egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA

uvex

uvex silv-Air premium

FFP 3 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8735310

uvex silv-Air 5310

- részecskeszűrős összehajtható maszkkicsi vagy közepes arcformához
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr és az áll körül a tömítés megbízható,
- biztonságos illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető csökkentéséhez

uvex silv-Air 5310	
Cikkszám	8735310
Kivitel	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel – kis méretű változat
Szín	fehér
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA



8735311

uvex silv-Air 5310+

- részecskeszűrős összehajtható maszk **nagy arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr és az áll körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető csökkentéséhez

uvex silv-Air 5310+	
Cikkszám	8735311
Kivitel	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel – nagy méretű változat
Szín	fehér
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA



8735321

uvex silv-Air 5320+

- részecskeszűrős összehajtható maszk **nagy arcformához**
- széles, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr és az áll körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kilégzőszelep a meleg és a páratartalom csökkentése érdekében, valamint a légzési ellenállás érezhető csökkentéséhez
- kiegészítő aktívszénszűrő a határérték alatti szagok, gázok és gőzök ellen

uvex silv-Air 5320+	
Cikkszám	8735321
Kivitel	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktív szénnel – nagy méretű változat
Szín	szürke
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA

uvex silv-Air e

Légzésvédő maszkok



- fenntartható maszkcsalád: az összes modell szelepe és fejpánttartója részben újrahasznosított anyagból készült
- nagy teljesítményű légzésvédő maszkok – tökéletes védelem a legmagasabb szintű kényelem mellett
- a kiváló minőségű szűrőanyag és a megnövelt szűrési felület kombinációja érezhetően csökkenti a légzési ellenállást
- a kiegészítő belégzési szelepek emellett kellemesen hűvös klímát biztosítanak az álarc alatt (hűtő hatás)
- 3D-s kialakítású orr-rész a tömítés ideális illeszkedése érdekében
- egyéni igény szerint állítható textilfejpánt a személyre szabott és kényelmes illeszkedésért
- a beépített tömítőperem különösen kényelmes használatot nyújt



Állítható hosszúságú fejpánt az optimális illeszkedésért.



Precíz orrkialakítás a tömítés ideális, biztonságos illeszkedése érdekében.



A nagy méretű belégzőszelepek nagyon alacsonyan tartják a belégzési ellenállást.



Orrkivágás: szinte minden orrforma esetében gondoskodik a tömítés ideális, biztonságos illeszkedéséről.



Rugalmas, 4 pontos rögzítésű fejpántok a pánt kényelmes elvezetése érdekében.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Előformázott maszkok		Összehajtható maszkok	Előformázott maszkok	
	 7212 NR D		 8313 NR D	 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D		 7333 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Nagy teljesítményű, FFP2 és FFP3 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

Nagy teljesítményű uvex silv-Air – a légzésvédelem új dimenziója

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
- nagy teljesítményű, háromkamrás climazone rendszer a maszk alatti kellemes és hűs klímáért
- rugalmas szövetből készült fejpánt nyakcsipesszel az egyedi beállításhoz
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért
- két extra szűrést végző belégzőszeleppel a csekély mértékű légzési ellenállásért és a könnyebb levegőcserének köszönhető nagyobb kényelemért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- a 3D-s orrterület és a tömítőperem kombinációja szinte minden orrformánál gondoskodik a tömítés ideális, biztonságos illeszkedéséről

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Cikkszám	8787233	8787333
Kivitel	FFP2 R D előformázott maszk szelepekkel	FFP3 R D előformázott maszk szelepekkel
Szín	fehér	fehér
Rendelési egység/ mennyiség	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	3 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, DOBOZBA csomagolva

Nagy teljesítményű uvex silv-Air – tökéletes védelem a legmagasabb szintű kényelem mellett

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
- nagy teljesítményű, háromkamrás climazone rendszer a maszk alatti kellemes és hűs klímáért
- a fejpánt négypontos rögzítése a maszk kényelmes, egyedi és biztonságos illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért
- két extra szűrést végző belégzőszeleppel a csekély mértékű légzési ellenállásért és a könnyebb levegőcserének köszönhető nagyobb kényelemért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- kimélyített orr-rész a tömítőperemen az ideális, biztonságos illeszkedés érdekében szinte bármilyen orrformához

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Cikkszám	8787232	8787330
Kivitel	FFP2 R D előformázott maszk szelepekkel	FFP3 R D előformázott maszk szelepekkel
Szín	ezüstszürke	ezüstszürke
Rendelési egység/ mennyiség	DOBOZ	DOBOZ
Tartalom	3 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, DOBOZBA csomagolva

uvex silv-Air 8313

- részecskeszűrős összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- víztaszító anyagbevonat
- a fejpánt négypontos rögzítése a maszk kényelmes, egyedi és biztonságos illeszkedéséért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 8313	
Cikkszám	8788313
Kivitel	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	fehér
Rendelésimennyiség-egységek	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA

uvex silv-Air e

Nagy teljesítményű, FFP2 és FFP3 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8787317
8787318

uvex silv-Air 7317

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel
- puha anyagélek a megnövelt viselési kényelemért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- orrcsipesz nélkül (fémmentes)
- a fejpánt négypontos rögzítése a maszk kényelmes, egyedi és biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért
- extra széles textil fejpánt a maszk stabil és kényelmes illeszkedéséért

uvex silv-Air 7317		
Cikkszám	8787317	8787318
Kivitel	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel	
Szín	fehér	fehér
rendelési egység	DOBOZ	KARTON
Tartalom	5 DB, csomagolva DOBOZBA	80 DB, egyesével kartonba csomagolva

8787312

uvex silv-Air 7312

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel
- puha anyagélek a megnövelt viselési kényelemért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- a fejpánt négypontos rögzítése a maszk kényelmes, egyedi és biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 7312	
Cikkszám	8787312
Kivitel	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Rendelésimennyiség-egységek	DOBOZ
Tartalom	5 DB, DOBOZBA csomagolva

8787212

uvex silv-Air 7212

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel
- puha anyagélek a megnövelt viselési kényelemért
- varrat nélküli, körbefutó fejpánt a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési kényelemért és a megbízható, biztonságos illeszkedésért
- bedolgozott, rugalmasan beállítható orrcsipesz
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 7212	
Cikkszám	8787212
Kivitel	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Rendelésimennyiség-egységek	DOBOZ
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva



Az anatómiailag előformázott orrterület és a szűrőanyagba bedolgozott orrtámasz biztosítja az ideális, biztonságos illeszkedést és a legmagasabb szintű viselési kényelmet.



4 pontos rögzítésű fejpántok a kényelmes viselés és a maszk biztonságos illeszkedése érdekében.



A kiváló minőségű szűrőanyag alacsony szinten tartja a légzési ellenállást. A fehér, sima felületnek köszönhetően a maszkok ideálisan használhatók a legszigorúbb higiéniai feltételeket megkövetelő tevékenységekhez is.

uvex

uvex silv-Air c

FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi szintű légzésvédő maszkok




- fenntartható maszkcsalád: az összes modell szelepe és fejpánttartója részben újrahasznosított anyagból készült
- puha anyagél a még kényelmesebb viseletért
- körbefutó textil fejpánt a maszk stabil és kényelmes illeszkedéséért
- opcionális: kilégzőszelep az álarc alatti meleg és páratartalom csökkentése érdekében
- tömítőperem (az FFP1 és az FFP2 esetében az orr környékén, az FFP3 esetében körben) és orrcsipesz a legmagasabb fokú védelem és kényelem érdekében
- a kellemetlen szagok ellen védelmet nyújtó, FFP2 és FFP3 osztályú modellek (2220, 3220, 2320, 2322) is kaphatók
- az FFP3 osztályú előformázott maszkok két méretben kaphatók, és 4 pontos rögzítésű fejpánttal rendelkeznek



A szabadon állítható orrcsipesz lehetővé teszi az egyéni igényekhez történő hozzáigazítást és a legpontosabb, biztonságos illeszkedést.



A puha éleknek köszönhetően nem alakulnak ki nyomáspontok.



A szabadon körbefutó fejpánt hozzáigazítható a konkrét viselési szokásokhoz.



A 360°-ban nyíló szelep nagyon alacsonyan tartja a kilégzési ellenállást, és kellemes klímát biztosít a maszkon belül.



A fél tömítőperem javítja a biztonságos illeszkedést és a viselési kényelmet is.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Összehajtható maszkok	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D aktív szénnel	 3310 NR D				
Előformázott maszkok	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D aktív szénnel	 2310 NR D	 2310 planet	 2312 NR D	 2320 NR D aktív szénnel	 2322 NR D aktív szénnel

uvex silv-Air c

FFP1 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- részecskeszűrős összehajtható maszk
- körbefutó fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 3110: kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 3100		
Cikkszám	8763100	8743100
Kivitel	FFP1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	3 DB, egyesével csomagolva TASAKBA

uvex silv-Air 3110		
Cikkszám	8763110	8743110
Kivitel	FFP1 NR D összehajtható maszk szeleppel	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	3 DB, egyesével csomagolva TASAKBA



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- részecskeszűrős előformázott maszk
- körbefutó fejpánt és orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 2110: Kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 2100		
Cikkszám	8762100	8742101
Kivitel	FFP1 NR D előformázott maszk szelep nélkül	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	20 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex silv-Air 2110		
Cikkszám	8762110	8742111
Kivitel	FFP1 NR D előformázott maszk szeleppel	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex

uvex silv-Air c

FFP2 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8763200
8743200



8763210
8743210

uvex silv-Air 3200 // 3210

- részecskeszűrős összehajtható maszk
- körbefutó fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 3210: kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 3200		
Cikkszám	8763200	8743200
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	30 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	3 DB, egyesével csomagolva TASAKBA

uvex silv-Air 3210		
Cikkszám	8763210	8743210
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	3 DB, egyesével csomagolva TASAKBA



8763220

uvex silv-Air 3220

- részecskeszűrős összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- kiegészítő aktívszénszűrő a határérték alatti szagok, gázok és gőzök ellen
- körbefutó fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 3220	
Cikkszám	8763220
Kivitel	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktív szénnel
Szín	ezüst
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA



8762200
8742201



8762210
8742211

uvex silv-Air 2200 // 2210

- részecskeszűrős előformázott maszk
- körbefutó fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- 2210: kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 2200		
Cikkszám	8762200	8742201
Kivitel	FFP2 NR D előformázott maszk szelep nélkül	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	20 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex silv-Air 2210		
Cikkszám	8762210	8742211
Kivitel	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva



8762220

uvex silv-Air 2220

- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel
- kiegészítő aktívszénszűrő a határérték alatti szagok, gázok és gőzök ellen
- körbefutó fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes tömítőperem az orr körül a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 2220	
Cikkszám	8762220
Kivitel	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel és aktív szénnel
Szín	ezüst
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva

uvex silv-Air c

FFP 3 védelmi szintű légzésvédő maszkok



8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- részecskeszűrős összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- igazítható fejpánt és rugalmasan állítható orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- kényelmes, körbefutó tömítőperem a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 3310		
Cikkszám	8763310	8743311
Kivitel	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, egyesével csomagolva DOBOZBA	3 DB, egyesével csomagolva TASAKBA



8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: részecskeszűrő előformázott maszk kilégzőszeleppel **nagy arcformához**
- 2312: részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel – ergonomikusan hozzáigazítható **kicsi és közepes arcformához**
- négy ponton rögzülő fejpánt és rugalmasan beállítható orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési élményért és a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért

uvex silv-Air 2310		
Cikkszám	8762310	8742310
Kivitel	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel – nagy méretű változat	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex silv-Air 2312		
Cikkszám	8762312	8742312
Kivitel	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel – kis méretű változat	
Szín	fehér	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva



8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: részecskeszűrő előformázott maszk kilégzőszeleppel **nagy arcformához**
- részecskeszűrős előformázott maszk kilégzőszeleppel – ergonomikusan hozzáigazítható **kicsi és közepes arcformához**
- négy ponton rögzülő fejpánt és rugalmasan beállítható orrcsipesz a maszk kényelmes és stabil illeszkedéséért
- nagyon puha, körbefutó tömítőperem az optimális viselési élményért és a tömítés megbízható, biztonságos illeszkedéséért
- kilégzőszelep a kilégzési ellenállás mérsékléséért, valamint a maszk alatti meleg és páratartalom csökkentéséért
- kiegészítő aktívszénszűrő a határérték alatti szagok, gázok és gőzök ellen

uvex silv-Air 2320		
Cikkszám	8762320	8742320
Kivitel	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel és aktív szénnel – nagy méretű változat	
Szín	ezüst	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex silv-Air 2322		
Cikkszám	8762322	8742322
Kivitel	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel és aktív szénnel – kis méretű változat	
Szín	ezüst	
Rendelésimennyiség-egység	DOBOZ	TASAK
Tartalom	15 DB, DOBOZBA csomagolva	3 DB, TASAKBA csomagolva

uvex

uvex silv-Air légzésvédelem

Gyors áttekintés a termékjellemzőkről



A **360°-os kilégzőszelep** a kilégzési ellenállás érezhető mérséklésére szolgál, emellett csökkenti a maszk alatti meleget és páratartalmat is.



Teljesen körbefutó, kényelmes tömítőajak
A puha tömítőperem stabil és kényelmes, biztonságos illeszkedésről gondoskodik.



Puha tömítőperem az orr és az áll környékén
a stabil és kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében.



Kényelmes tömítőajak az orr körül
A puha tömítőperem az orr körül stabil és nyomásmentes illeszkedést biztosít.



Kényelmes orrcsipesz
A maszk kiváló minőségű orrcsipesszel van felszerelve, ezáltal egyénileg állítható.



Fémmentes
A maszk teljesen fémmentes, és teljes mértékben bőrbarát anyagokból készült.



A **fejpánt négypontos rögzítése** egyedi és biztonságos illeszkedést tesz lehetővé,
a maszkot viselő személy igényeihez igazodva.



A maszkok **egyesével vannak csomagolva**, és megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek.



Aktívszenes belső rész
A kellemetlen szagokat egy további, a szűrőanyagba bedolgozott aktívszénréteg csökkenti.



A **3D-s kialakítású orr-rész** kényelmes és biztonságos illeszkedést eredményez, minimálisra szorítja a szivárgást, valamint megakadályozza a bevonat nélküli szemüvegek bepárásodását.



Nagy teljesítményű klímaszabályozás
A belégzőszelepeken keresztül összekötött két szűrőkamrának köszönhetően a maszknak
rendkívül csekély a légzési ellenállása. A nagy teljesítményű maszkok klímaszabályozása
maximálisan kényelmessé teszi a maszk viselését.



R-jelölés
A maszk többszöri felhasználhatóságát tesztelték, és megfelelt az előírt követelményeknek
még egy második műszakban való használat során is.



NR-jelölés
A maszkok nem használhatók többször, ezért a műszak végén
ártalmatlanítani kell őket.



D-jelölés
A maszk megfelelt a kiegészítő dolomitpor-vizsgálaton, így kitűnő
lélegzési képességet nyújt erős porkoncentráció,
illetve hosszabb használat esetén is.

uvex silv-Air

Gyors áttekintés

Cikkszám	Jelölés	Típus	Tulajdonságok	Tartalom/csom. egys.	Csom. egys. / karton	Oldal
8735100	uvex silv-Air 5100	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	16 doboz	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	16 doboz	179
8735110	uvex silv-Air 5110	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	179
8735200	uvex silv-Air 5200	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	16 doboz	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	16 doboz	179
8735210	uvex silv-Air 5210	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ aktív szénnel	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	179
8735310	uvex silv-Air 5310	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ aktív szénnel	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	16 doboz	180
8742101	uvex silv-Air 2100, kiskereskedelmi	FFP1 előformázott maszk szelep nélkül		3 darab	20 tasak	185
8742111	uvex silv-Air 2110, kiskereskedelmi	FFP1 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	185
8742201	uvex silv-Air 2200, kiskereskedelmi	FFP2 előformázott maszk szelep nélkül		3 darab	20 tasak	186
8742211	uvex silv-Air 2210, kiskereskedelmi	FFP2 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	186
8742310	uvex silv-Air 2310, kiskereskedelmi	FFP3 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	187
8742312	uvex silv-Air 2312, kiskereskedelmi	FFP3 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	187
8742320	uvex silv-Air 2320 aktív szénnel, kiskereskedelmi	FFP3 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	187
8742322	uvex silv-Air 2322 aktív szénnel, kiskereskedelmi	FFP3 előformázott maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	187
8743100	uvex silv-Air 3100, kiskereskedelmi	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		3 darab	20 tasak	185
8743110	uvex silv-Air 3110, kiskereskedelmi	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	185
8743200	uvex silv-Air 3200, kiskereskedelmi	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		3 darab	20 tasak	186
8743210	uvex silv-Air 3210, kiskereskedelmi	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	186

uvex

uvex silv-Air

Gyors áttekintés

Cikkszám	Jelölés	Típus	Tulajdonságok	Tartalom/csom. egys.	Csom. egys. / karton	Oldal
8743311	uvex silv-Air 3310, kiskereskedelmi	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		3 darab	20 tasak	187
8762100	uvex silv-Air 2100	FFP1 előformázott maszk szelep nélkül		20 darab	12 doboz	185
8762110	uvex silv-Air 2110	FFP1 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	185
8762200	uvex silv-Air 2200	FFP2 előformázott maszk szelep nélkül		20 darab	12 doboz	186
8762210	uvex silv-Air 2210	FFP2 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	186
8762220	uvex silv-Air 2220 aktív szénnel	FFP2 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	186
8762310	uvex silv-Air 2310	FFP3 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	187
8762312	uvex silv-Air 2312	FFP3 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	187
8762320	uvex silv-Air 2320 aktív szénnel	FFP3 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	187
8762322	uvex silv-Air 2322 aktív szénnel	FFP3 előformázott maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	187
8763100	uvex silv-Air 3100	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	12 doboz	185
8763110	uvex silv-Air 3110	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	185
8763200	uvex silv-Air 3200	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		30 darab	12 doboz	186
8763210	uvex silv-Air 3210	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	186
8763220	uvex silv-Air 3220 aktív szénnel	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	186
8763310	uvex silv-Air 3310	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	12 doboz	187
8787212	uvex silv-Air 7212	FFP2 előformázott maszk szeleppel		15 darab	9 doboz	183
8787232	uvex silv-Air 7232, nagy teljesítményű	FFP2 előformázott maszk, háromkamrás rendszer		3 darab	12 doboz	182
8787233	uvex silv-Air 7233, nagy teljesítményű	FFP2 előformázott maszk, háromkamrás rendszer		3 darab	12 doboz	182
8787312	uvex silv-Air 7312	FFP3 előformázott maszk szeleppel		5 darab	12 doboz	183
8787317	uvex silv-Air 7317	FFP3 előformázott maszk szeleppel		5 darab	12 doboz	183
8787318	uvex silv-Air 7317	FFP3 előformázott maszk szeleppel		80 darab	1 karton	183
8787330	uvex silv-Air 7330, nagy teljesítményű	FFP3 előformázott maszk, háromkamrás rendszer		3 darab	12 doboz	182
8787333	uvex silv-Air 7333, nagy teljesítményű	FFP3 előformázott maszk, háromkamrás rendszer		3 darab	12 doboz	182
8788313	uvex silv-Air 8313	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		15 darab	24 doboz	182



Egyszer használatos védőruházat

uvex

Egyszer használatos védőruházat

Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez




		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605	Folyadékzáró védőruházatok (sugárteszt)								■	■	■
EN 14605	Permetzáró védőruházat (permetteszt)							■	■	■	■
EN 13034	Korlátozottan permetzáró védőruházat (védelem könnyű permetköd ellen)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Szilárd részecskék ellen használt védőruházat (védelem szilárd részecskékkel szemben)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat (az antisztatikusság csak 25%-nál nagyobb páratartalom mellett garantált)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Fertőző anyagok elleni védőruházat					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Védőruházat szemcsés radioaktív szennyeződés ellen (radioaktív sugárzás ellen nem nyújt védelmet)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Védőruházat növényvédő szerek használatához								■		

A részletes információkat a megfelelő tanúsítványokban, műszaki adatlapokon vagy a termék promóciós anyagaiban találja!

A környezeti feltételek meghatározása

Tevékenységei során poros, nyirkos vagy nedves körülményeknek van kitéve?
A megfelelő overall kiválasztásának megkönnyítése érdekében overalljaink az ezekre a környezetekre vonatkozó ajánlással vannak osztályozva. A mindenkori eltérés mértéke adja meg az alkalmassági fokot.
Tájékoztatást nyújtunk a szellőzésről is, így a viselési kényelmet is figyelembe veheti a döntésben.

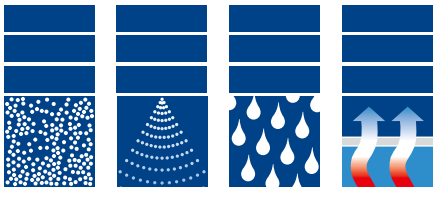

por | nyirkos | nedves | légáteresztés

A kiegészítő jellemzők azonosítása

Bizonyos munkakörnyezetek esetén további követelményeket is figyelembe kell venni.
A szimbólumok azt mutatják, hogy az adott termék szilikonmentes-e, illetve festéktapadás-gátló anyagoktól mentes-e.



Egyszer használatos védőruházat

A 4. és 5/6. típus jellemzői és az alkalmazott technológiák

1

3 részes kapucni

- optimális illeszkedés
- korlátlan látómező
- tökéletesen illeszkedik a maszkhoz és a szemüveghez
- kényelmesen eldolgozott, gumírozott perem

2

cipzárvédő

- cipzárvédő integrált ragasztószalaggal
- egyszerűen összeragasztható
- plusz biztonság

3

ujjbújtató

- kényelmes, puha gumiszalagból készült ujjbújtató
- megakadályozza a ruhaujjak felcsúszását
- plusz biztonság

4

gumírozott derékrész

- hozzádolgozott, gumírozott derékrész az optimális illeszkedésért
- kényelmes, szabad mozgás


5

gumibevonat a mandzsettákon és a szárszegélyeken


- a jól záró mandzsetták és szárszegélyek érdekében a gumibevonatok extra biztonságot nyújtanak
- puha gumi a szegély mentén a viselési kényelem érdekében




Technológiák



uvex SMS
- több réteg polipropilén vlies alkotja
- a spunbond és olvasztva fúvott eljárással készült vlies keveréke harmonikus egyensúlyt teremt az ellenálló képesség és a puhaság között
- nagy mértékben szellőző és légáteresztő



uvex com4 laminát
- mikroporózus polietilén fóliával laminált polipropilén vlies
- a sodorva hurkolt vlies belső oldal kényelmesen simul a bőrhöz
- az anyag nem ragad a bőrre
- a mikroporózus fólia bizonyos mértékű légáteresztést tesz lehetővé



uvex light laminát
- polietilén fóliával laminált polipropilén vlies
- a sodorva hurkolt vlies belső oldal gondoskodik a kellemes viselési élményről
- az anyag nem ragad a bőrre
- a fóliával együtt magasabb szintű védelmet biztosít, viszont csökkenti a légáteresztést



uvex classic laminát
- polipropilén fóliával laminált polipropilén vlies
- a sodorva hurkolt vlies belső oldal gondoskodik a kellemes viselési élményről
- az anyag nem ragad a bőrre
- a polipropilén fólia hatékony gátat képez a szerves és szervetlen vegyszerek széles skálájával szemben

uvex

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

3B típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat



89880



88498

A 88498 termék kialakítása:



a dupla cipzárvédő megkönnyíti a felvételt



dupla mandzsetta a nagyobb biztonságért



hozzádolgozott bakancszokni a plusz védelemért

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+


Általános jellemzők:
- az extrém strapabíró anyag, valamint az ultrahangos hegesztéssel készült, ragasztott varratok maximális biztonságot és barrierhatást biztosítanak
- könnyű, mégis masszív anyag, a belső oldalon a textilszerű tapintásnak köszönhetően nagyon bőrbarát


Védelmi jellemzők:
- vegyi anyagok széles skálájával szemben nyújt védelmet
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően

Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén
- hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához

Alkalmazási területek:
- szerves vagy szervetlen vegyi anyagok kezelése
- tisztítási és karbantartási munkák
- vegyipar és gyógyszeripar
- élelmiszeripar
- területrehabilitáció és bontás
- ipari tisztítási és karbantartási munkák
- tartálytisztítás
- munkavégzés lakkokkal és festékekkel
- veszélyes anyagok ártalmatlanítása
- mezőgazdaság
- szennyvízkezelés és csatornázási munkák
- szemét- és hulladékgazdálkodás
- katasztrófavédelem, mentési szolgálatok
- állatorvostan és járványvédelem
- olaj- és petrolkémiai ipar

Tanúsítva a következőkkel összhangban:







	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Cikkszám	89880	88498
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies polipropilén fóliával laminált	sodorva hurkolt polipropilén vlies polipropilén fóliával laminált
Szín	sárga	sárga
Méretek	S–3XL	S–3XL
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 DARABOT tartalmazó KARTON	20 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex 3B chem light

3B típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat



89843

uvex 3B chem light

Általános jellemzők:
- rendkívüli viselési kényelem a könnyű és nagyon rugalmas anyagnak köszönhetően, a belső oldalon bőrbarát vlies anyaggal

Védelmi jellemzők:
- tisztítási munkákhoz ideális
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően

Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén
- hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához


Alkalmazási területek:
- alacsony koncentrációjú vegyszerek kezelése
- tisztítási munkák az ipar és az épülettakarítás területén
- hajó- és autógyártás
- vegyipar és gyógyszeripar
- festékekkel és lakkokkal történő munkavégzés
- elektronikai ipar
- azbesztmunkálatok és bontások
- régi szennyezett területek helyreállítása
- állattenyésztés és állatorvosi szolgálat
- szemét- és hulladékgazdálkodás

uvex 3B chem light	
Cikkszám	89843
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies
	polietilén fóliával laminált
Szín	fehér, sárga
Méretek	S–3XL
Rendelési egység	DB
Gyűjtőcsomagolás	40 DARABOT tartalmazó KARTON



Varrott és felülragasztott varratok
Optimális védelem folyékony aeroszolok és részecskék behatolása ellen.

Tanúsítva a következőkkel összhangban:

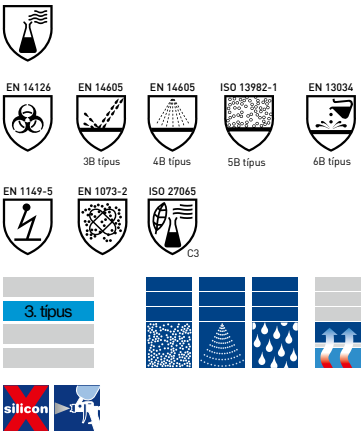



A felsorolt vegyszerek listája nem teljes körű.
Az egyes modellekhez kapcsolódó teljes áttekintés a műszaki adatlapokban olvasható.

Vegyszer	CAS-szám	89843	89880
		EN 14325 szerinti osztály	EN 14325 szerinti osztály
Aceton	67-64-1	6-ból 6	6-ból 1
acetonitril	75-05-8	6-ból 6	6-ból 0
vas(III)-klorid 45%-os vizes oldata	7705-08-0	–	6-ból 6
hidrogén-fluorid 49%-os vizes oldata	7664-39-3	6-ból 6	6-ból 6
hidrogén-fluorid 71–75%-os vizes oldata	7664-39-3	–	6-ból 5
hidrogén-fluorid karbamidban (62–64%)	7664-39-3	–	6-ból 2
formaldehid 10%-os vizes oldata	50-00-0	–	6-ból 6
izopropanol	67-63-0	6-ból 6	6-ból 6
Metanol	67-56-1	6-ból 6	6-ból 6
50%-os nátrium-hidroxid	1310-73-2	6-ból 6	6-ból 6
69,5%-os salétromsav	7697-37-2	–	6-ból 6
sósav 37%-os vizes oldata	7647-01-0	6-ból 5	6-ból 6
96%-os kénsav	7664-93-9	6-ból 6	6-ból 6
hidrogén-peroxid	7722-84-1	6-ból 6	6-ból 6

A táblázatban feltüntetett adatok laboratóriumi körülmények között (21 ± 2 °C hőmérséklet mellett) kerültek megállapításra. Mivel a gyakorlatban gyakran további terhelő tényezők is fellépnek, mint amilyen a magas hőmérséklet és a mechanikai behatás, ezek az értékek csak tájékoztatásként szolgálnak. Az adatok nem jelentenek kötelezettséget, és nem helyettesítik az alkalmassági vizsgálatokat.

uvex

uvex 3B chem light



Védelem növényvédő szerek használata során

A mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban dolgozók folyamatosan ki vannak téve veszélyes vegyi és biológiai anyagoknak. Az alkalmazás típusától, a behatás időtartamától és a veszélyes anyag konkrét hatásaitól függően lehetséges, hogy szükség van egyéni védőeszközök viselésére. A légzésvédő maszkok és a kesztyűk mellett a megfelelő vegyvédelmi ruházat is lényegesen hozzájárul viselőjének védelméhez.

Az uvex 3B chem light mellett, amelyet az EN ISO 27065 szabvány szerint kifejezetten a növényvédő szerek kezeléséhez tanúsítottak, további védőruházatok használatára is sor kerülhet.
További információkat letölthető „Tanúsított védőfelszerelés növényvédő szerek használatához" szórólapunkon, valamint a „Rovarirtó szerek – egyéni védőfelszerelés növényvédő szerek használatához" témájú blogbejegyzésünkben talál.

uvex 4B

4B típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat



98375



89094*



Varrott és felülragasztott varratok
Optimális védelem folyékony aeroszolok és részecskék behatolása ellen.



uvex 4B

Általános jellemzők:
- rendkívüli viselési kényelem a könnyű és nagyon rugalmas anyagnak köszönhetően, a belső oldalon bőrbarát vlies anyaggal

Védelmi jellemzők:
- ragasztott varratok az optimális védelem érdekében
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően


Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához

*89094: a készlet erejéig


- Alkalmazási területek:
- kis nyomású tisztítási munkák az ipar és az épülettakarítás területén
- hajó- és autógyártás
- vegyipar és gyógyszeripar
- festékekkel és lakkokkal történő munkavégzés
- mezőgazdaság és kertgazdálkodás
- kártevő- és féregirtás
- elektronikai ipar
- azbesztmunkálatok és bontások
- régi szennyezett területek helyreállítása
- gyógyszeripar és laboratóriumi munkák
- mintavétel
- állattenyésztés és állatorvosi szolgálat
- szemét- és hulladékgazdálkodás

Tanúsítva a következőkkel összhangban:











	uvex 4B	uvex 4B mamusszal
Cikkszám	98375	89094*
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies	sodorva hurkolt polipropilén vlies
	polietilén fóliával laminált	polietilén fóliával laminált
Szín	fehér, narancssárga	fehér, narancssárga
Méretek	S–3XL	S–3XL
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	40 DARABOT tartalmazó KARTON	40 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex

uvex 5/6 classic

5/6. típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat





98449



98759*



17595

uvex 5/6 classic

Általános jellemzők:
- extrém könnyű és légáteresztő anyag, amely a kényelem és a biztonság kitűnő ötvözetét garantálja
- bőrbarát és puha vlies anyag a belső oldalon

Védelmi jellemzők:
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően

Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához

*98759: a készlet erejéig

Alkalmazási területek:
- munkavégzés porszerű vegyi anyagokkal
- lakkozási munkák, festékfröccsenés elleni védelem
- üvegszálgyártás és -megmunkálás
- ipari tisztítási és karbantartási munkák
- autóipar
- csiszolási és polírozási feladatok
- cementgyártás
- kőfejtés és bányászat
- épületbontás és szanálás
- azbeszttel végzett munka
- fa- és fémmegmunkálás
- építőipar
- gyógyszeripar

▶ **további cikkek kérésre**

Tanúsítva a következőkkel összhangban:








5B típus




6B típus











	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Cikkszám	98449	98759*	17595
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált	sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált	sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált
Szín	fehér	fehér	fehér
Méretek	S–3XL	S–3XL	S–3XL
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	50 DARABOT tartalmazó KARTON	50 DARABOT tartalmazó KARTON	50 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex 5/6 comfort

5/6. típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat



98710



88497



98710: a jól szellőző polietilén laminált anyag és a légáteresztő SMS hátrész magas szintű izzadságelvezetést és szellőzést biztosít.



88497: a jól szellőző polietilén laminált anyag és a légáteresztő SMS hátrész magas szintű izzadságelvezetést és szellőzést biztosít.



uvex 5/6 comfort


Általános jellemzők:
- a polietilén fólia és a légáteresztő SMS hátrész kombinációja nagy fokú védelem mellett teszi lehetővé a kiváló szellőzést és izzadságelvezetést.


Védelmi jellemzők:
- 98710: kontrasztos színű szegővarratok
- 88497: belső rejtett varrattal
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően

Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén
- hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához

Alkalmazási területek:
- munkavégzés porszerű vegyi anyagokkal
- lakkozási munkák, festékfröccsenés elleni védelem
- üvegszálgyártás és -megmunkálás
- ipari tisztítási és karbantartási munkák
- autóipar
- csiszolási és polírozási feladatok
- cementgyártás
- kőfejtés és bányászat
- épületbontás és szanálás
- azbeszttel végzett munka
- fa- és fémmegmunkálás
- építőipar
- alkalmazás tisztatérben
- gyógyszeripar

Tanúsítva a következőkkel összhangban:





	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Cikkszám	98710	88497
Anyag	Fő anyag: sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált	Fő anyag: sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált
	Hátrész: SMS-sodorva hurkolt vlies	Hátrész: SMS-sodorva hurkolt vlies
Szín	fehér, lime	fehér
Méretek	S–3XL	S–3XL
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	40 DARABOT tartalmazó KARTON	40 DARABOT tartalmazó KARTON

uvex

uvex 5/6 air

5/6. típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

98173

89976



uvex 5/6 air

Általános jellemzők:
- légáteresztő SMS anyag a kiváló nedvességkezelésért
- ideális meleg munkakörnyezet és hosszabb viselési időtartam esetén

Védelmi jellemzők:
- ideális poros munkakörnyezet esetén
- optimális védelem az öntapadó cipzárvédőnek köszönhetően


Kényelmi jellemzők:
- optimális illeszkedés a deréknál, a kapucnin, a ruhaujjakon és a szárakon lévő gumiszalagok révén
- hurok a középső ujjnál a ruhaujj felcsúszásának megakadályozásához

Alkalmazási területek:
- porszerű vegyi anyagok kezelése
- azbeszttel végzett munka
- üvegszál, kerámiaszál és műgyanta gyártása és feldolgozása
- fa- és fémmegmunkálás
- építőipar
- autóipar
- csiszolási és polírozási feladatok
- cementgyártás
- kőfejtés és bányászat
- szanálás és renoválás
- gyógyszeripar
- karbantartási munkák

Tanúsítva a következőkkel összhangban:







uvex 5/6 air		
Cikkszám	98173	89976
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies	sodorva hurkolt polipropilén vlies
Szín	fehér	kék
Méretek	S–3XL	S–3XL
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	50 DARABOT tartalmazó KARTON	50 DARABOT tartalmazó KARTON



Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Tartozékok



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546

Kapucni · Karvédők · Cipővédők · Csizmavédők


	Kapucni	Karvédők	Cipővédők		Csizmavédő
Cikkszám	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Méret	Univerzális méret	Univerzális méret	42–46	46–48	42–46
Kivitel	tépőzárral	mindkét oldalon gumibevonattal	gumiszalagos nyílás		gumiszalagos, megkötős nyílás
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies	sodorva hurkolt polipropilén vlies	sodorva hurkolt polipropilén vlies		sodorva hurkolt polipropilén vlies
	polietilén fóliával laminált	polietilén fóliával laminált	polietilén fóliával laminált		polietilén fóliával laminált
Szín	fehér	fehér	fehér		fehér
Rendelési egység	TASAK	TASAK	TASAK		TASAK
Tartalom	50 DB, ömlesztve csomagolva	50 pár, ömlesztve csomagolva	100 pár, ömlesztve csomagolva		50 pár, ömlesztve csomagolva

	Csizmavédő	Csúszásgátló cipővédő	Csúszásgátló csizmavédő
Cikkszám	8935346	8909746	8909546
Méret	42–46	42–46	42–46
Kivitel	gumiszalagos, megkötős nyílás	csúszásgátló talppal, gumiszalagos, megkötős nyílás optimálisabb illeszkedés	csúszásgátló talppal, gumiszalagos, megkötős nyílás optimálisabb illeszkedés
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén vlies polipropilén fóliával laminált	sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált	sodorva hurkolt polipropilén vlies polietilén fóliával laminált
Szín	sárga	fehér	fehér
Rendelési egység	TASAK	TASAK	TASAK
Tartalom	30 pár, ömlesztve csomagolva	100 pár, ömlesztve csomagolva	25 pár, ömlesztve csomagolva

uvex

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Fertőző anyagok elleni védelem

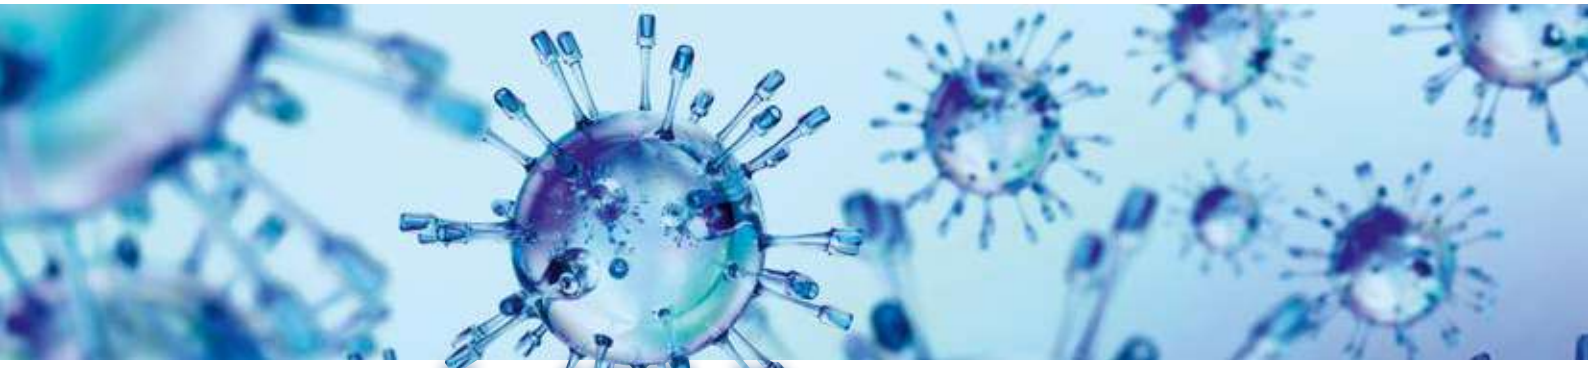

A felhasználók különböző helyzetekben kerülhetnek kapcsolatba biológiai anyagokkal. Az esetleges fertőzés elkerülése érdekében egyéni védőeszközök használatára van szükség.
A fertőző anyagok ellen védelmet nyújtó ruházatnak meg kell akadályoznia a kórokozók bőrrel történő érintkezését, továbbá a más emberekre vagy helyzetekre történő átterjedést.

A biológiai anyagok megnevezés általában a mikroorganizmusokat (például baktériumokat, gombákat és vírusokat) foglalja magában. A részletes definíciót a 2000/54/EK uniós irányelv tartalmazza. Fontos, hogy ezek az anyagok fertőzéshez vagy allergiás reakcióhoz vezethetnek, vagy toxikus hatásúak lehetnek.

Az általuk okozott fertőzés kockázatának szintje szerint a biológiai anyagok négy csoportba sorolhatók:

1. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek valószínűleg nem okoznak emberi megbetegedést.

2. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek okozhatnak emberi megbetegedést, és veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra.
Az anyag valószínűleg nem terjed el a lakosság körében, és normál esetben eredményesen megelőzhető vagy kezelhető.

3. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos emberi megbetegedést okozhatnak, és komoly veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra; fennállhat a veszélye annak, hogy az anyag elterjed a lakosság körében, azonban normál esetben ez eredményesen megelőzhető vagy kezelhető.

4. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos emberi megbetegedést okozhatnak, és komoly veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra; nagy a veszélye annak, hogy az anyag elterjed a lakosság körében, és normál esetben ezt nem lehet hatékonyan megelőzni vagy kezelni.

A 2000/54/EK uniós irányelv melléklete átfogóan ismerteti az egyes biológiai anyagok kockázati csoportjait.

Jellemző alkalmazási területek, ahol a munkavállalók ki lehetnek téve fertőző anyagoknak:
- szennyvízkezelés, csatornázási munkák
- hulladékkezelés
- Mezőgazdaság
- élelmiszeripar
- olyan munkák, amelyek során állatokkal és/vagy állati eredetű termékekkel kell érintkezni
- egészségügyi szolgálatok, kórházak, mentési szolgálatok

A különböző alkalmazási területekre jellemző lehetséges biológiai anyagok,
valamint a lehetséges megbetegedések részletes listáját például az 1/2013-as BGIA-jelentésben találja meg.

Az EN 14126:2003 szabványnak megfelelő védőruházat

Az EN 14126 szabvány a fertőző anyagokkal szembeni teljesítménykövetelményeket határozza meg. Az egyes vizsgálati eljárások arra a közegre koncentrálnak, amely a mikroorganizmusokat tartalmazza, pl. folyadékok, aeroszolok vagy szilárd porrészecskék. A mikroorganizmusok heterogenitása miatt nem lehet ezekre vonatkozó teljesítménykritériumokat előírni.
A szabvány által előírt vizsgálatok kizárólag az anyagra vonatkoznak, a varrattechnológiát nem veszik figyelembe. A ragasztott varratok nagyobb fokú védelmet nyújtanak, mivel a mikroorganizmusok elég kicsik ahhoz, hogy a tűszúrásokkal keletkező minimális méretű nyílásokon bejussanak.
A védőruházat egészével szembeni követelmény teljesüléséhez szükséges egy vegyvédelmi ruházatokra vonatkozó tanúsítás is (lásd a 203. oldalt).
A megfelelő védőruházat viselése önmagában még nem jelent garanciát az elégséges védelemre.. Az Ön biztonsága szempontjából fontos az is, hogy helyesen vegye fel és le az egyéni védőeszközöket (lásd a 204. oldalt). Azoknál a személyeknél, akik segítenek levenni a védőeszközöket, fennáll a szennyeződés kockázata.


Típus	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Cikkszám	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Szennyezett folyadékokkal szembeni ellenállás	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6
EN 14126, A melléklet Ellenálló képesség szennyezett folyadékot tartalmazó anyagokkal való mechanikai érintkezés alapján	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6	6-ból 6
ISO/DIS 22611 Szennyezett folyékony aeroszolokkal szembeni ellenállás	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3
ISO/DIS 22612 Szennyezett szilárd részecskékkel szembeni ellenállás	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3	3-ból 3

Egyszer használatos védőruházat

Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez

A csapata biztonsága mindenekelőtt
A kis mennyiségű fröccsenő folyadékoktól a veszélyes vegyszerekig vagy a radioaktív anyagokig: egy átlagos munkanap a legkülönbözőbb veszélyeket rejti magában. A megfelelő védőruházat kiválasztásának megkönnyítése érdekében az Európai Unió harmonizált szabványokat határozott meg a III. kategóriába tartozó, vegyi anyagokkal szembeni védelem különböző védelmi osztályaira (más néven típusokra) vonatkozóan.

A tanúsítvánnyal megerősített védelmi típus jelzi, hogy az öltözet milyen jellegű kitettség (por, folyadék, gáz) esetén használható.
Az egyes típusok csak a tanúsításhoz szükséges minimumkövetelmények teljesítését garantálják. Az egyes tesztekkel kapcsolatos adatokat műszaki adatlapjaink tartalmazzák.

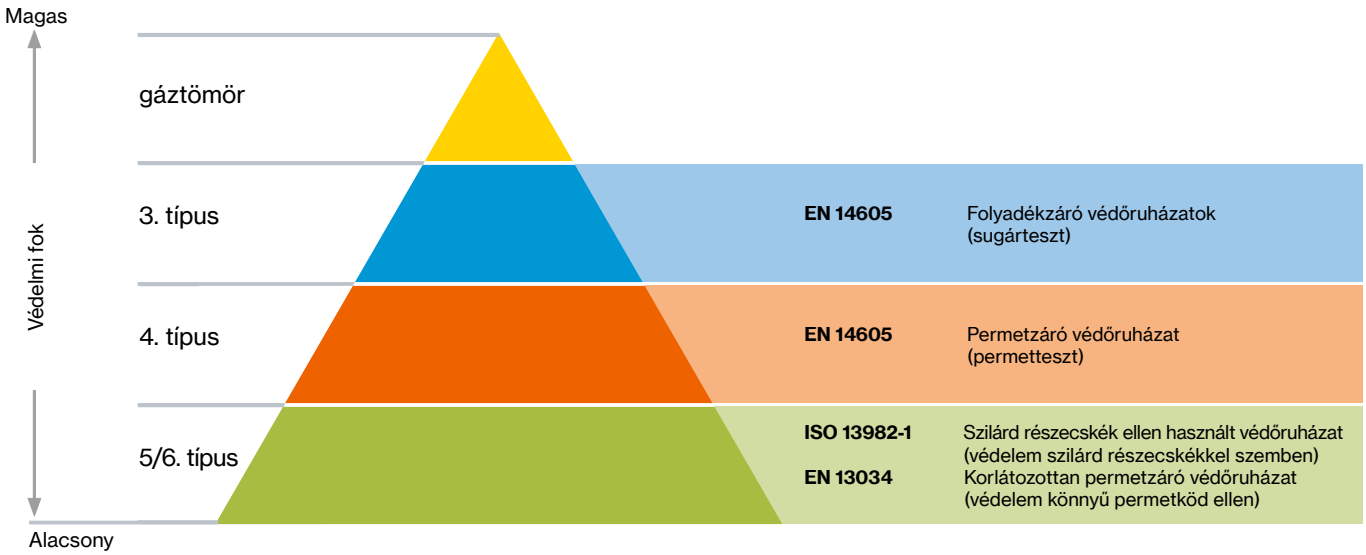

Annak érdekében, hogy mindig biztosítani lehessen csapata optimális védelmét, a védőruházatoknál figyelembe kell venni az áthatolási időt. Az uvex védőruházatok átestek a szükséges átbocsátási teszteken.

Az egyes vegyi anyagok áthatolási idejével kapcsolatban bővebb tájékoztatást a műszaki adatlapok nyújtanak.



Az áthatolási idők laboratóriumi körülmények között kerültek megállapításra. Mivel a gyakorlatban gyakran további terhelő tényezők is fellépnek, mint amilyen a magas hőmérséklet vagy a mechanikai behatás, ezek az adatok csak tájékoztatásként szolgálnak. Ha az overall szennyeződött, elhasználódott vagy megrongálódott, haladéktalanul le kell venni, és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell!

uvex

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Használati útmutató

Fel- és levétellel kapcsolatos megjegyzések



Útmutató a felvételhez

Útmutató a levételhez

Útmutató a 3B típus fel- és levételéhez (PDF)



Útmutató a fel- és levételhez

Útmutató az 5/6. típus fel- és levételéhez (PDF)

Az egyszer használatos védőruha megfelelő méretének kiválasztásával kapcsolatos információk


Az optimális illeszkedés, ezáltal a veszélyes anyagokkal végzett munka biztonságossága érdekében az uvex egyszer használatos overallok több méretben kaphatók.
A megfelelő méret meghatározásához azonban semmiképp sem szabad az egyébként viselt konfekcióméretből kiindulni. Ehelyett vegye figyelembe az alábbi áttekintést, amely a testmagasság és a mellbőség alapján segít megtalálni a megfelelően illeszkedő fazont.

Testmagasság (cm)	Mellbőség (cm)	Választandó méret
164–170 cm	84–92 cm	S
170–176 cm	92–100 cm	M
176–182 cm	100–108 cm	L
182–188 cm	108–116 cm	XL
188–194 cm	116–124 cm	XXL
194–200 cm	124–132 cm	XXXL

A megfelelő vegyvédelmi ruházat kiválasztása

Annak érdekében, hogy az Ön vállalatánál szükséges konkrét alkalmazásához a megfelelő vegyvédelmi ruházatot tudja kiválasztani, fontos, hogy az overallt megvizsgáltassa egy képzett, biztonságért felelős munkatárssal. Ha a felhasználó nem részesül rendeltetésszerű védelemben, számos vegyi anyag okozhatja súlyos, akár visszafordíthatatlan sérülését. Ezért kell kiemelt figyelmet szentelni a vegyvédelmi ruházat gondos kiválasztásának.

Megjegyzés: A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy az alkalmazott védőruházat alkalmas és megfelelő-e az adott használati célra. Az uvex semmilyen esetben sem vállal felelősséget a termékek szakszerűtlen használatáért.

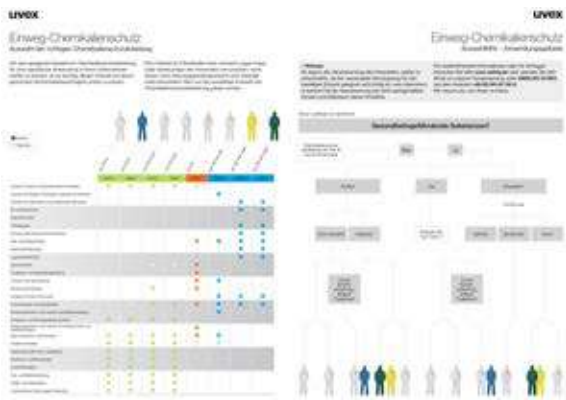

Download - PDF, 2,2 MB

Az uvex egyszer használatos védőruházat szakszerű kezelése

Tárolás
Az uvex egyszer használatos védőruházatot az eredeti csomagolásban, fénytől védett, száraz helyen, 15 és 25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A termékeket a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a használatot követően.

Az egyszer használatos védőruházatok mosása
Az egyszer használatos overallokat nem szabad többször használni, ezért nem szabad kimosni őket.

Tartósság
Javasoljuk, hogy a terméket a címkén feltüntetett gyártási dátumtól számított 5 éven belül használja fel.



Védőkesztyűk

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

A védőkesztyű, amely a védelemnél is többet kínál

Illeszkedés

Minden egyes kéz más – az uvex védőkesztyűk ennek ellenére mindig tökéletesen illeszkednek a 3D ErgoFlex Technologynak köszönhetően

uXT1 bevonat

Az uvex 100%-ban saját fejlesztésű nitrilhálós rendszerei, valamint a világszerte egyedülálló bevonatolási eljárás jelentősen megnövelik a kesztyűk élettartamát

Viselési kényelem

A szabadalmaztatott, világszerte egyedülálló uvex Bamboo TwinFlex® egyedülálló viselési élményről gondoskodik: A bambuszviszkózból készült, selymesen puha anyag különösen természetes érzetet nyújt



60095

Hosszú élettartam

A kopásállóság jelentősen túlteljesíti az EN 388 szabvány előírását – a hosszabb viselési idő, a gazdaságosság és a fenntarthatóság érdekében

Szellőzőképesség

A légáteresztő természetes szál akár 6-szor több nedvességet is felvesz, így megakadályozza a kezek kellemetlen izzadását – még hosszabb használat esetén is

Egészség

Az uvex 200 anyagkategóriával túlteljesíti a törvényi előírásokat (REACH-rendelet). A termékek emellett bőrbarátak, klinikailag tesztteltek és jóváhagyottak.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1



A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Minden egyes cselekedetünk Co_2-lábnyomot$_2$-lábnyomot hagy maga után.
Az uvex védőkesztyűkkel csökkentjük ezt a lábnyomot. Hogyan?
Például az **uvex phynomic XG** révén. Ez a fenntartható anyagok és a hosszú élettartam ideális kombinációja.
Mindkettő hozzájárul a természet védelméből. A textil, vagyis a termék összsúlyának több mint 50%-a, újrahasznosított poliamidból áll.
Ezáltal a Co_2-lábnyomot$_2$-lábnyomot 20%-kal, mindössze 0,28 kg CO_2e értékre (2024/04) csökkentettük.
Emellett a csomagolás.
100%-ban papírból és kartonból készült.

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.



uvex



Made in Lüneburg
A Németországban, a kézvédelem legnagyobb európai központjában gyártott uvex kesztyűk a leginnovatívabb, leginkább egészség- és környezetbarát termékmegoldások közé tartoznak.

uvex kézvédelem





OEKO TEX® STANDARD 100

Csökkentett CO_2-kibocsátás újrahasznosított poliamid használatával, pl. a Bamboo TwinFlex® termékeknél



Nincs oldószer vízalapú bevonat

100%-ban GLS Klima Protect szállítás Németországban



Kartondobozok és papír-csomagolás tanúsított papírből

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

uvex károsanyag-szabvány +200 kritikus anyaggal

ISO 14001 és ISO 50001 szerint tanúsított környezet- és energiagaz-dálkodás

Karton-ragasztószalag burgonyakeményítőn alapuló ragasztóval

Bőrbarát tulajdonságok a proDerm® intézet által dermatológiailag tesztelve

Regeneratív forrásokból származó áram TÜV Gold tanúsítvány, CO_2-kompenzált-kompenzált gáz





Célunk: 2030-ig 20%-kal több újrahasznosított és bioalapú anyag használata 2020/21-hez képest

Az energiafogyasztás csökkentése hatékony hőerőművekkel

uvex

Innovatív jellemzők, „made by uvex“

Védőkesztyűk, amelyek a védelemnél többet kínálnak

A csúcstechnológiás cérnától az uXT bevonatig

Olyan védőkesztyűket fejlesztünk ki, amelyek a megbízható védelemnél is többet tudnak. Exkluzív tulajdonságok: a szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® cérnától a 3D ErgoFlex Technologyn át a legmagasabb szintű egészségi szabványokig. Mindez csak nálunk, az uvexnél létezik.

Az uvex jelentése:
nagyobb viselési kényelem, nagyobb funkcionalitás, megnövelt gazdaságosság

100%-ban
made in Lüneburg.
A védőkesztyűk bevonatának gyártása során az uvex csak egy dologra támaszkodik: a saját szakértelmére

Bamboo TwinFlex®
Technology


Bambuszrostos vágás elleni védelem csak nálunk létezik.
Másoknál nedves kezek vannak.

Az uvex innovatív Bamboo TwinFlex® technológiája– a világon egyedülálló módon – kombinálja a bambuszrostból készült, kényelmes anyagot megbízható vágás elleni védelemmel. A szabadalmaztatott, csúcstechnológiás cérna akár 50%-kal több nedvességet felvesz, mint a pamut. Az eredmény: jóval kevesebb izzadás és természetes, „pamutszerű” viselési élmény.

A növénytől a kesztyűig



A bambusz termesztése és szálakká történő feldolgozása környezetbarát módon történik. Ezekből, további nagy teljesítményű szálakkal kombinálva, puha, strapabíró cérna készül. Ezt további védő hatású cérnákkal kötik össze, és így egy varratmentes kesztyű jön létre.

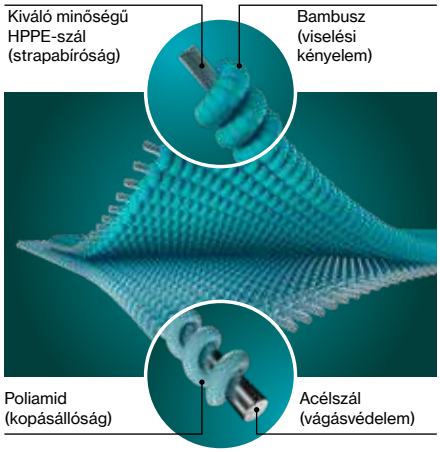

3D ErgoFlex
Technology

Jól illeszkedik? Hát persze!
Kesztyűink úgy illeszkednek, mintha személyre szabták volna őket.

Az uvex a gyártás során egy innovatív formázási technológiát alkalmaz: speciális 3D-Ergo formákkal minden védőkesztyűt ergonomikusan formázunk, így a kéz legapróbb részletei is figyelembe vehetők. Az uvex Adaptive Fit Technologynak köszönhetően a kesztyű önállóan alkalmazkodik az egyéni kézformához, és úgy illeszkedik, mint egy második bőr.



Az uvex kesztyűt speciális 3D-Ergo formákra formázzák elő, a természet mintájára



uvex csúcstechnológiás cérna a tökéletes illeszkedésért: a testhő és a mozgás hatására meghajlik, és finoman alkalmazkodik a viselő egyéni kézformájához.



Az uvex kifejlesztette az innovatív 3D ErgoFlex Technologyt: mert minden egyes kéz más.

5,0 percre
van szüksége az uvex Bamboo TwinFlex® D XG-nek ahhoz, hogy teljesen igazodjon keze egyedi alakjához



Extended LifeSpan Technology


A mi kesztyűink jóval tovább bírják.

Ez teszi őket verhetetlenül kedvező árúvá.

Az uvex védőkesztyűk rendkívül strapabírók és hosszú élettartamúak. Mindez az innovatív nitril bevonatrendszereknek és a világszerte egyedülálló bevonatolási eljárásnak köszönhető – mindkettőt 100%-ban az uvex fejlesztette ki. A jelentősen hosszabb élettartamuk miatt az uvex kesztyűk fenntarthatóbbak és – lényegében – sokkal olcsóbbak, mint gondolná.



Az uvex kesztyű a csiszolópapíros teszt* során többszöri ismétlés után is sértetlen marad.

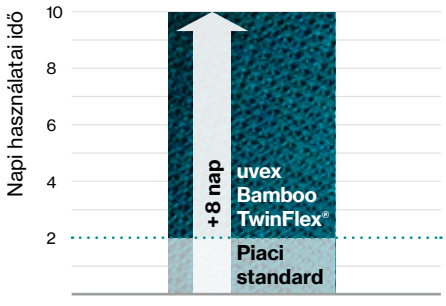

* Belső használati tesz a kopásállóság meghatározásához.

uvex CrossLinking Technology


Bevonatainkat saját magunk készítjük.

Ez jelenti a különbséget.

Az uvex által kifejlesztett, vízalapú uXT-Technology új mércét állít fel a bevonatolásnál: különösen puhává és rugalmassá teszi a védőkesztyűket – de egyúttal rendkívül strapabíróvá is. A tapadásnál pedig a legjobb értékeket éri el, legyen szó olajos, nedves vagy éppen száraz felületről. A világszerte egyedülálló, allergénmentes hálós rendszereknek köszönhetően a bevonat ráadásul nagyon bőrbarát is – még a rendkívül érzékeny viselők is teljesen jól érzik magukat benne.



Az uvex által kifejlesztett bevonattechnológia magas szintű védelmet és kivételes tartósságot biztosít.

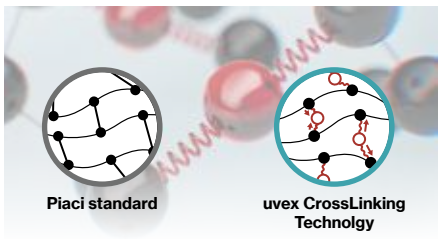

Az uvex védőkesztyűk a piaci standardhoz képest különösen puhák és rugalmasak – és egyúttal rendkívül strapabírók is.

True DermaSafe Technology

Kesztyűinkben 100%-os minőség rejlik.

És 0% káros vegyszer.

A True DermaSafe Technology jelentése: az uvex védőkesztyűk megfelelnek az uvex káros anyagokra vonatkozó szabványának. Ez jóval, több mint 200 anyagosztállyal bővebb a REACH-rendelet követelményeinél. Ezért az uvex összes cérnája és bevonata különösen bőrbarát, és allergiás viselők számára is különösen alkalmasak. Ez a független proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH tanúsítványa is igazolja.



A hamburgi független proDERM Institut igazolása: Egy 2×24 órás teszt keretében, amelyben 30, részben allergiás alany vett részt, bebizonyosodott, hogy az uvex védőkesztyűk nem tartalmaznak allergéneket, és különösen bőrbarátok.

Védőkesztyűk

Mechanikus/speciális kockázatok – választék

Precíziós munkák

uvex phynomic













220. oldal	221. oldal	221. oldal	221. oldal	222. oldal	222. oldal	222. oldal	223. oldal	223. oldal	224. oldal	224. oldal
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




224. oldal	224. oldal
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic








225. oldal	225. oldal	226. oldal	226. oldal	226. oldal	226. oldal
uvex athletic lite XT	uvex athletic lite XT ESD	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD	uvex athletic allround

uvex unilite




227. oldal	227. oldal
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








227. oldal	228. oldal	228. oldal	228. oldal	229. oldal	229. oldal
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip




229. oldal	229. oldal
uvex unigrip 6620	uvex glove clip

Univerzális

uvex profi








230. oldal	231. oldal	231. oldal	232. oldal	232. oldal	232. oldal
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Nagy igénybevétel





233. oldal	233. oldal	233. oldal
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27H

uvex top grade








234. oldal	234. oldal	234. oldal	235. oldal	235. oldal	235. oldal
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100

Hővédelem





236. oldal	236. oldal	236. oldal
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Hideg elleni védelem

uvex unilite thermo






237. oldal	237. oldal	237. oldal	237. oldal
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Feszültség alatt végzett munkák




238. oldal	238. oldal
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Védőkesztyűk

Vágás elleni védelem

uvex Bamboo Twinflex®



242. oldal	242. oldal	243. oldal	243. oldal	243. oldal	243. oldal
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

uvex D500 / uvex C500



244. oldal	244. oldal	244. oldal	244. oldal	245. oldal	245. oldal	245. oldal	246. oldal	246. oldal	246. oldal
uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300



247. oldal	247. oldal	247. oldal
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Vágás elleni védelem

uvex phynomic



248. oldal	249. oldal	250. oldal	250. oldal	250. oldal	251. oldal	251. oldal
uvex phynomic F XG	uvex phynomic D X HV	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic D uXT1

uvex athletic



252. oldal	253. oldal	253. oldal
uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP

uvex unidur



254. oldal	254. oldal	254. oldal	254. oldal	255. oldal	255. oldal	255. oldal
uvex unidur 6641	uvex unidur 6647	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur 6679 foam HV	uvex unidur sleeve C TL

Vegyi kockázatok – választék

Textil hordozóréteggel **ellátott** védőkesztyűk – nitrilbevonattal

uvex rubiflex



259. oldal	259. oldal	260. oldal	260. oldal	260. oldal	260. oldal	262. oldal
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SF	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD



264. oldal	264. oldal
uvex u-chem 3100	uvex profaprotect CN34

Vágás elleni védelem

uvex protector



261. oldal	261. oldal
uvex protector chemical	uvex protector chemical

Textil hordozóréteg **nélküli** védőkesztyűk



263. oldal	263. oldal	265. oldal	265. oldal
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33, NF 34	uvex profapren CF33

Egyszer használatos védőkesztyűk

uvex u-fit



267. oldal	267. oldal	267. oldal
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit xlite

HexArmor kesztyűk

HexArmor®

268. oldaltól

uvex


Szabványok

EN 388:2016+A1:2018

Mechanikus kockázatok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány

Az EN 388:2016 szabvány különböző vizsgálati módszereket foglal magában, amelyek a kesztyűk mechanikai teljesítményének összehasonlítására szolgálnak. Itt a következő 6 teljesítményszintre tevődik a hangsúly.

EN 388:2016

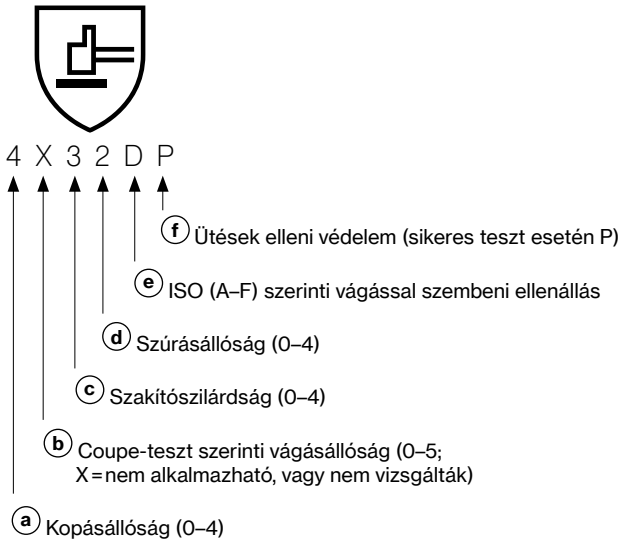

(a) Kopásállóság
A védőkesztyű kopásállóságának vizsgálatához az anyagot nyomás alatt lévő csiszolópapírral munkálják meg. Viszonyítási alapként az a ciklusmennyiség szolgál, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a csiszolás során lyuk keletkezzen az anyagon. (maximális, 4-es teljesítményszint = 8000 ciklus)

(b) Vágással szembeni ellenállás vizsgálata a Coupe-teszttel
Egy védőkesztyű vágással szembeni ellenállásának vizsgálatához egy forgó körkést alkalmaznak, amely állandó sebességgel és erőhatással vágja a kesztyű anyagát. Viszonyítási alapként a referenciaanyaggal való összevetés, illetve az ebből számított index szolgál. (maximális, 5-ös teljesítményszint = 20-as index)

(c) Szakítószilárdság
A szakítószilárdság vizsgálatához először bevágják a kesztyű anyagát. Viszonyítási alapként az anyag szétszakításához szükséges erő szolgál. (maximális, 4-es teljesítményszint = 75 newton)

(d) Szúrásállóság
A szúrásállóság vizsgálatához a vizsgálandó anyagot egy tűvel (meghatározott mértékben) átszúrják. Az ehhez használt erő szolgál viszonyítási alapul.

(e) TDM-teszt szerinti vágással szembeni ellenállás
Az ISO 13997 szerinti teszteljárást olyan anyagok esetében szokás alkalmazni, amelyek a Coupe-teszt (ld. fent) során használt forgó körkést eltompítják. Ilyenkor az anyag átvágásához szükséges erőt meghatározott távolságból (20 mm) mérik (maximális, F teljesítményszint – 30 newton)

(f) Ütésekkel szembeni kiegészítő védelem
Végezetül a „P” teljesítményszintű kesztyűk speciális csillapító hatást is biztosítanak a behatásokkal szemben.

Élelmiszeripari használatra való alkalmasság

Az élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas védőkesztyűknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy normál, ill. előrelátható körülmények között ne vigyenek át olyan összetevőket az élelmiszerekre (migráció), amelyek az emberi egészséget károsíthatják.



Alkalmazási terület	Vizes (pH > 4,5)	Savas (pH < 4,5)	Alkoholos	Zsíros	Száraz (nem zsíros)
Példák	nem alkoholos italok gyümölcsök tojás zöldség rákfélék	ecet élesztő tej joghurt	bor szeszes italok likőr	R1 = olívaolaj R2 = vaj, margarin R3 = hal, sajt, péksütemények R4 = hús, szárnyasok R5 = szendvicsek, (zsírban) sültek.	kenyér tésztafélék rizs tea fűszerek csonthéjas gyümölcsök
uvex Bamboo TwinFlex® D XG	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex Bamboo TwinFlex® D SG	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex C500/uvex C500 sleeve	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic D uXT1	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic airlite A ESD	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex profi ergo/uvex contact ergo	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic B foam	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex rubiflex és uvex rubiflex S	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex profastrong NF 33	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R2–R5)	IGEN
uvex u-fit	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN
uvex phynomic foam	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R5)	IGEN
uvex phynomic lite (w)	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex unilite thermo	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN
uvex u-fit strong N2000	IGEN	NEM	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN
uvex u-fit xlite	IGEN	NEM	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN
uvex phynomic F XG	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic C XG ESD	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex athletic lite	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN

EN ISO 374-1:2018-10 Vegyi kockázatok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány

A vegyvédelmi kesztyűknek meg kell felelniük az EN ISO 374-1 európai szabvány követelményeinek.

Vizsgált vegyi anyagok: A minősítési eljárás keretében a 18 vizsgált vegyi anyagot tartalmazó listából – típusosztálytól függően – 6, 3 vagy 1 vegyi anyagra kell bevizsgálni a kesztyűanyagot az átbocsátás szempontjából.

Betűjel	Vizsgált vegyi anyag	Csoport	Osztály
A	Metanol	poláros*	Primer alkohol
B	Aceton		Keton
C	Acetonitril		Nitril
G	Dietil-amin		Amin
H	Tetrahidrofurán		Heterociklusos, étervegyület.
I	Etil-acetát		Észter
T	37%-os formaldehid		Aldehid
E	Szén-diszulfid		Kéntartalmú szerves vegyület
J	N-heptán	alifás*	
F	Toluol	aromás*	
D	Diklór-metán	halogénezett*	Klórozott
L	96%-os kénsav	savak	Szervetlen sav, oxidáló
M	65%-os salétromsav		Szervetlen sav, oxidáló
N	99%-os ecetsav		Szerves sav
S	40%-os hidrogén-fluorid		Szervetlen sav
K	40%-os nátrium-hidroxid	bázisok (lúgok)	Szervetlen bázisok
O	25%-os ammónium-hidroxid		Szerves bázisok
P	30%-os hidrogén-peroxid	peroxid (fehérítőszer)	Peroxid

* Oldószerek (szénhidrogének)

A védőkesztyűk jelölése

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

Átbocsátással szembeni ellenállás, „A” típusú: legalább 6 vizsgálati vegyszer esetében egyenként legalább 30 perc.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

Átbocsátással szembeni ellenállás, „B” típusú: legalább 3 vizsgálati vegyszer esetében egyenként legalább 30 perc.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Átbocsátással szembeni ellenállás, „C” típusú: legalább 1 vizsgálati vegyszer esetében legalább 10 perc.

Az uvex az uvex Glove Expert System formájában az egyes áthatolási idők meghatározásához egy többnyelvű, online platformot kínál. Ezenfelül tapasztalt munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére a helyszínen, illetve a Lüneburgban található, védőkesztyűkre szakosodott kompetenciaközpontunkban tanácsokkal, és szívesen válaszolnak a védőkesztyűk vegyi kockázatok kivédésére való alkalmazásával kapcsolatos minden kérdésre.

Tanácsért forduljon az uvex ügyfélkapcsolati munkatársához!

DIN EN 374-5:2017-03 Veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány

A mikroorganizmusok, például baktériumok, gombák és vírusok elleni védelem érdekében az ISO 16604:2004 szabvány (B módszer) szerinti speciális áthatolási vizsgálatokat kell elvégezni a védőkesztyűkön, amelyeknek sikeresen meg kell felelniük. Csak ebben az esetben jelölhetők meg az EN ISO 374-5 szabvány piktogramjával.

A védőkesztyűk jelölése

EN ISO 374-5:2016



Virus


1. változat: baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szembeni védelemhez

EN ISO 374-5:2016



2. változat: baktériumokkal és gombákkal szembeni védelemhez

A kesztyűn lévő jelölés

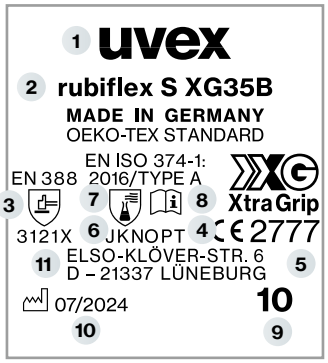

1 A gyártó neve
2 A kesztyű megnevezése
3 Teljesítményszintek, mechanikus
4 EU-megfelelőségi jelzés
5 A vizsgálatot végző intézmény neve
6 A betűk azon vizsgált vegyi anyagokat szimbolizálják, amelyekkel szembeni ellenállásért a kesztyűhöz legalább 2-es osztályú védelmi index-et rendeltek.
7 A szabvány nevét mutató piktogram
8 Be kell tartani a mellékelt használati utasításban foglaltakat
9 A kesztyű mérete
10 Gyártás dátuma
11 A gyártó címe

Áthatolás/átbocsátás

Mért áthatolási idő	Áthatolási / átbocsátási teljesítményszint
> 10 perc	1. osztály
> 30 perc	2. osztály
> 60 perc	3. osztály
> 120 perc	4. osztály
> 240 perc	5. osztály
> 480 perc	6. osztály

Az átbocsátás a védőkesztyű anyagán történő molekuláris áthatolás. Az időt, amelyre a vegyi anyagnak szüksége van ehhez, az EN ISO 374-1 szabvány egy teljesítményszint meghatározásával adja meg. A munkahelyi védelem tényleges időtartama lényegesen eltérhet a teljesítményszinttől.

uvex

Szabványok

DIN EN 407:2004-11 · DIN EN 511:2006-07

A termikus kockázatok és a hő elleni védőkesztyűkre vonatkozó DIN EN 407:2004-11 szabvány

A **DIN EN 407** európai szabvány a hő alkalmazásával járó termikus kockázatokkal szemben védő kesztyűkre vonatkozó követelményeket szabályozza. A szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűk megóvják a viselőjüket például a kontakthőtől, a sugárzó hőtől és az olvadt fémek kisebb fröccsenéseitől.


Ugyanakkor a szabvány nem vonatkozik a védőkesztyűk speciális alkalmazásaira, így például a tűzoltósági alkalmazásra. A DIN EN 407 szabvány szerint a hőártalom ellen védő kesztyűknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

- nehezen gyulladnak meg, lángterjedésük alacsony
- a hőátadásuk csekély (védelmet nyújtanak a sugárzó, a konvektív és a kontakthővel szemben)
- ellenállnak a magas hőmérsékletnek

DIN EN 511:2006-07 A termikus kockázatok és a hideg ellen védő kesztyűkre vonatkozó szabvány

A hideg elleni védőkesztyűknek meg kell felelniük a **DIN EN 511** európai szabvány követelményeinek. A szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező kesztyűk megóvják a viselőjüket mind a konvektív (átadott), mind pedig a kontakthideggel (közvetlenül érintkező hideggel) szemben.

Ezeken túlmenően a kesztyű vízhatlansága is vizsgálható az EN ISO 15383 szabvány szerint. A követelményeknek megfelelő kesztyűk védik a kezet a nedvességgel szemben. Amennyiben 30 percen át nem jut víz a védőkesztyűbe, úgy a kesztyű átment a vizsgálaton.

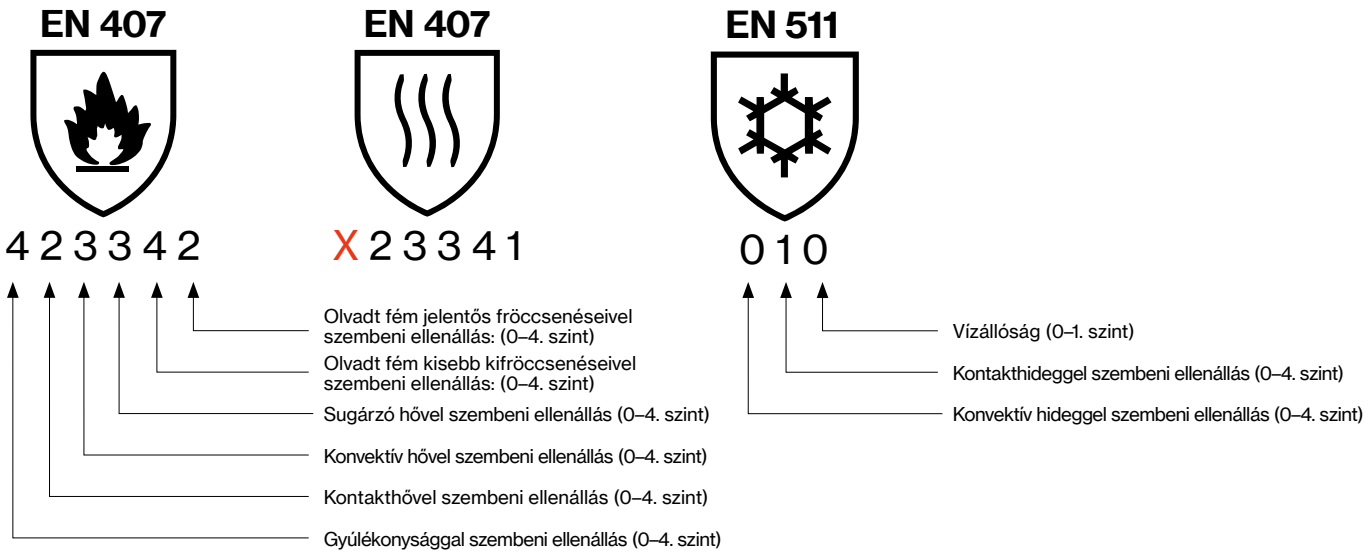

Fontos változás a szabványokban!

Az új DIN EN 407 szabvány esetében: 2020-ban az 1-es teljesítményszintet már nem égési viselkedésnek, hanem „korlátozott lángképződésnek" nevezik. Ha a kesztyűt erre vonatkozóan nem tesztelték, új piktogramot kell használni (lásd jobbra fent). A teljesítményszintek azonban nem változnak.

A DIN EN 407 szabvány szerinti vizsgálat során a védőkesztyűt minden termikus veszély vonatkozásában besorolják egy adott teljesítményszint alá. Fontos megjegyezni, hogy a kesztyű nem kerülhet kapcsolatba nyílt lánggal, ha a korlátozott lángképződésre vonatkozó vizsgálat során nem érte el a 3-as teljesítményszintet.

A mechanikus kockázatokkal szembeni védelemhez hasonlóan a védőkesztyűt itt is különböző szempontok szerint sorolják be az egyes teljesítményszintekhez. A piktogram mellett a teljesítményszinteket 0-tól 4-ig terjedő számjegyek jelölik, ahol a 4-es jelöli a legmagasabb teljesítményszintet.



DIN EN 16350:2014 Védőkesztyűk – Elektrosztatikus tulajdonságok

Mit határoz meg a szabvány?

A megfelelő személyi védőfelszerelés (egyéni védőeszköz) megválasztása kiváltképpen azokon a területen nagyon fontos, amelyeken veszélyes és egészségkárosító munkakörülmények uralkodnak. A tűz- és robbanásveszélyes munkaterületek tekintetében a DIN EN 16350:2014 az első európai szabvány, amely meghatározza a védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati feltételeit és a velük szemben támasztott minimális követelményeket:

- a fajlagos ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- tesztkörnyezet: 23 ±1 °C-os levegőhőmérséklet, 25 ±5% relatív páratartalom.

Fontos!
Az elektrosztatikus levezető tulajdonsággal rendelkező védőkesztyűk csak abban az esetben hatékonyak, ha a viselőjük kevesebb mint $10^8\ \Omega$-mal van földelve.

Mire kell ügyelnie a felhasználónak?

A DIN EN 16350:2014 első esetben határoz meg fajlagos ellenállási határértéket a védőkesztyűkre vonatkozóan; ilyet a DIN EN 1149 szabvány nem tartalmazott.
A felhasználóknak ezért feltétlenül ügyelniük kell a védőkesztyűk DIN EN 16350:2014 szabványnak való megfelelésére.
A DIN EN 1149 szabványra való utalás már nem elégséges, mert az mindössze a vizsgálati eljárás leírását tartalmazza, határértéket azonban nem határoz meg.

DIN EN 60903:2004-07 Feszültség alatt végzett munkák – szigetelő anyagból készült kesztyűk

A DIN EN 60903 szabvány szerinti védőkesztyűk 3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök. Az adott berendezés névleges feszültségétől függően kerül meghatározásra a szigetelő hatást biztosító egyéni védőeszköz (PPE) szigetelésvédelmi osztálya. Emellett a berendezés maximálisan megengedett névleges váltakozó áramú (AC) és névleges egyenáramú (DC) feszültségét is meghatározzák.

A védőkesztyűk jelölése



Szigetelésvédelmi osztály	Max. megengedett névleges váltakozó áramú (AC) feszültség	Max. megengedett névleges egyenáramú (DC) feszültség
00	500 V	750 V
0	1000 V	1500 V
1	7500 V	11 250 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V
4	36 000 V	54 000 V

Kiegészítő jelölés

R

Kategória	Ellenállóság
A	Savak
H	Olaj
Z	Ózon
C	Rendkívül alacsony hőmérsékletek

ISO 18889:2019-04 A növényvédő szerek használóinak szánt védőkesztyűkre vonatkozó szabvány

Az EN 18889 szabvány három fokozatot – GR, G1 és G2 – határoz meg, amelyek közül a G2 jelenti a legmagasabb védelmi szintet.



GR: a részlegesen bevont védőkesztyűk védelmet nyújtanak a megszáradt permetbevonat ellen az utómunkálatok során.



G1: teljesen bevont védőkesztyűk használatra kész növényvédő szerek használatához.



G2: teljesen bevont védőkesztyűk koncentrált növényvédő szerek használatához.

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Feszültség alatt végzett munkák – védőruházat az elektromos ívkisülések miatti veszélyes hőhatások ellen

1-2. rész: Vizsgálati eljárás – 2. módszer:
Az anyagok és a ruházat ívkisülés-védelmi osztályának meghatározása irányított vizsgálati ívkisülés alkalmazásával (dobozteszt).

Az elektromos berendezéseken végzett munka során a kezek az ívkisülésből eredő égési sérülések legnagyobb kockázatának vannak kitéve. Sajnos Németországban nincs elismert szabvány védőkesztyűkre vonatkozóan az ívkisülés potenciális veszélyeinek vizsgálatához. Ezért az ívkisülés termikus hatásai elleni védelmet biztosító védőkesztyűknél általában az EN 61482-1-2 szabvány szerint végeznek vizsgálatot, és ennek megfelelően történik a besorolás.

Osztály	Vizsgálati áram [kA]	Ívkisülés ideje [ms]	Ívkisülés energiája [kJ]	Behatási energia [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Bevonattechnológia

A legmagasabb követelményeket mi támasztjuk magunkkal szemben

Kompetencia Lüneburgból

A sokféle alkalmazási terület és környezeti feltétel miatt védőkesztyűinknek különböző követelményeknek kell megfelelniük. A lüneburgi kompetenciaközpontunkból származó innovatív bevonattechnológia révén a helyes megoldást kínáljuk minden feladathoz.

Bevonat	Termékpélda	Tapadás olajos felületen	Tapadás száraz felületen	Rugalmas-ság	Hosszú élettartam	Egészség-védelem	Fő jellemzők
uXT-NBR (uXT)	 uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 (242. oldal)	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Tapadás, rugalmasság, használati költség
XtraGrip-NBR (XG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D XG (243. oldal)	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Használati költség, tapadás
SoftGrip-NBR (SG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D SG (243. oldal)	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Rugalmasság, tapintási érzékenység, használati költség
Foam-NBR (foam)	 uvex phynomic foam (221. oldal)	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	Rugalmasság, tapadás
Micro-Foam-NBR	 uvex athletic lite XT (225. oldal)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Rugalmasság, tapintási érzékenység
HydroGrip-Aqua-Polymer (HG)	 uvex profi pure HG (230. oldal)	●●●●● * Tapadás vizes felületen	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Tapadás vizes felületen, tömítettség
Nitrilgumi (NBR)	 uvex profi ergo ENB20A (232. oldal)	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	Tömítettség, kényelem
SandyGrip-NBR	 HexArmor Helix 3014IMP (279. oldal)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Rugalmasság, használati költség
Poliuretán (PU)	 uvex unipur 6631 (228. oldal)	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○	Tapadás olajos felületen

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák

Precíziós munkák	Univerzális	Nagy igénybevétel
Olyan tevékenységek, amelyek nagy fokú érzékenységet igényelnek.	Általános tevékenységek (váltakozó jellegűek is), amelyekhez robusztus és tartós védőkesztyű szükséges.	Durva jellegű tevékenységek, amelyekhez igen robusztus és kopásálló védőkesztyű szükséges.
Példák: Finom szerelés, apró alkatrészekkel (pl. csavarok) végzett munkák, vezérlők kezelése, végellenőrzés.	Példák: Karbantartási munkák, szállítási feladatok, könnyű fémmegmunkálás, normál szerelési tevékenységek, állagmegóvás.	Példák: nehéz szállítási feladatok (pl. raklapmozgatás), építési munkák, karbantartási feladatok.

Száraz



uvex phynomic airLite A ESD | uvex phynomic lite/lite w | uvex unipur Serie | uvex rubipor Serie



uvex phynomic foam | uvex phynomic x-foam HV

Nedves/kissé olajos



uvex athletic lite ESD | uvex athletic lite | uvex athletic lite XT | uvex phynomic allround | uvex athletic lite dry



uvex unilite thermo



uvex phynomic wet | uvex phynomic wet plus | uvex phynomic XG | uvex phynomic pro 2



uvex phynomic pro | uvex unilite thermo plus c

Vízes/olajos



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex rubiflex NB27 | uvex 7710 F



uvex profi XG | uvex profi pure HG | uvex compact | uvex unilite thermo FC

Munkaterületek, amelyeken nem fordul elő nedvesség (víz, olaj, zsír, hűtő-kenőanyag stb.).
Az ezen a területen alkalmazott védőkesztyűk nagyban légáteresztőek.
Példák: Minőség-ellenőrzés, szerelési tevékenységek, szállítás, végfeldolgozás.

Munkaterületek, amelyeken előfordulhat némi nedvesség. Ezen a területen kevésbé légáteresztő védőkesztyűket alkalmaznak. Fontos, hogy az ezen a területen alkalmazott védőkesztyűk víz-/olajtaszító bevonattal rendelkezzenek, amely egyben csúszásmentessé is teszi őket.
Példák: olajjal benedvesített munkadarabok, száraz és nedves területeken felváltva végzett tevékenységek.


Munkaterületek, amelyeken a kezet óvni kell a vele érintkező közegektől (nem vegyi anyagok).
Lehetőség szerint sűrű, nagyban csúszásmentes védőkesztyű használata ajánlott.
Példák: Olajos/nedves alkatrészek kivétele gépekből, kültéren végzett tevékenységek (időjárásfüggő nedvesség).

uvex

protecting planet

Fenntarthatóság és extra hosszú élettartam: kevesebb költség és hulladék

Az extra hosszú élettartamú Xtra Grip NBR-bevonattal rendelkező uvex phynomic XG arról, ismert, hogy kiváló fogásbiztonság jellemzi olajon. Ugyanilyen jól teljesít száraz alkalmazási területeken is.
Gyártására a németországi CO_2-semleges telephelyünkön kerül sor, és ezzel – akárcsak összes többi „Made in Germany” termékünk – hozzájárul a fenntarthatóság fokozásához.



Xtra Grip



60070

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

PA
Recyclate

MADE IN GERMANY

Hozzájárulásunk a fenntarthatósághoz:
A textilben lévő poliamidot, amely az összsúly 50%-át teszi ki, újrahasznosított poliamidra cseréljük.
Ezáltal kíméljük a környezet erőforrásait, egyúttal pedig a CO_2-lábnyomot is csökkentjük.



Ezenkívül egy plusz érintőképernyős funkcióval is elláttuk, így többé már nem lesz olyan ok, amely miatt le kellene vennie a kesztyűt.



uvex phynomic XG planet

- rugalmas és rendkívül robusztus szerelőkesztyű kategóriája legjobb olajon tapadási („grip”) tulajdonságával
- kiváló mechanikai kopásállóság a hosszú élettartamú Xtra-Grip NBR-bevonat révén
- kiváló tapadás olajos területeken
- jó légáteresztési képesség a nyitott pórusú habbevonat révén
- nagyon jó tapintás és finomérzékelés (olajos) alkatrészek szereléséhez
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic XG
Cikkszám	60070
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X)
Anyag	újrahasznosított poliamid, elasztán, szénszál
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Xtra-Grip NBR-bevonattal
Alkalmasság	nedves és olajos helyekre
Szín	fekete, fekete
Méretek	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,28 kg CO_2e 2024/04 (60070),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60038

EN 388:2016 3110X EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- ESD-funkció (DIN EN 16350:2014)
- érezhető különbség a viselési kényelem tekintetében: a nagyfokú (tapintási) érzékenység, kis súly és légáteresztő képesség kombinációja
- a védőkesztyű minden elterjedt képernyőn, táblagépen és mobiltelefonon használható
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic airLite A ESD
Cikkszám	60038
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Anyag	poliamid, elasztán, szénszál
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Xtra Grip NBR-bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves alkalmazási területek
Szín	fekete
Méretek	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár



60050

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- nagy érzékenységű védőkesztyű mechanikai precíziós munkákhoz
- nagyon jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- kiváló légáteresztési képességű bevonat
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic foam
Cikkszám	60050
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	fehér, szürke
Méretek	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár



60049

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- könnyű és a szennyeződésekre nem érzékeny, univerzális védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- nagyon jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- kiváló légáteresztési képességű bevonat
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják


	uvex phynomic allround
Cikkszám	60049
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	szürke, fekete
Méretek	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,32 kg CO_2e 2024/04 (60038),
0,35 kg CO_2e 2024/04 (60050, 60049),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



Tervezett töréspont



60054

EN 388:2016 3112A

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60060



60061

EN 388:2016 3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- a legbiztonságosabb kesztyű forgó szerszámokhoz
- szabadalmaztatott ujjletépő technológia
- egy varrás nélküli töréspont integrálásával kisebb a szakítószilárdság az ujjak környékén, ami jelentősen visszaszorítja pl. a kézi csavarozáskor fellépő kézsérülések veszélyét
- kiváló tapintás és finomérzékelés alkatrészek szerelésénél
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

FIGYELEM:
- a használat előtt feltétlenül el kell végezni a kockázatok alapos elemzését. Az uvex kesztyűspecialistái szívesen segítenek Önnek ebben.

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- védőkesztyű víztaszító bevonattal kültéri használathoz
- nagyon jó fogásbiztonság nedves és vizes környezetben
- nagyon jó tapintás és finomérzékelés alkatrészek szereléséhez
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic x-foam HV
Cikkszám	60054
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 1 2 A), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonatúak
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre
Szín	narancssárga, szürke
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Cikkszám	60060	60061
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal	a tenyérrész és a a kézfej Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	nedves és olajos munkakörülményekhez	nedves és olajos munkakörülményekhez
Szín	kék, antracit	kék, antracit
Méretek	6–12	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,35 kg CO_2e 2024/04 (60054),
0,36 kg CO_2e 2024/04 (60060),
0,37 kg CO_2e 2024/04 (60061),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák

uvex phynomic pro: egyedülálló kényelem az uvextől

A szerelési tevékenységekhez használt védőkesztyűknek a védelmi funkción túlmenően a viselő által támasztott egyéb fontos követelményeknek is meg kell felelniük: tapintási érzékenység, kellemes klíma a védőkesztyű belsejében, továbbá rugalmas, csúszásmentes bevonat, amely nem nehezíti meg a kesztyűvel végzett munkát.

A piacon jelenleg kapható védőkesztyűk jelentős része meg is felel ezeknek a követelményeknek. Azonban gyakran előfordulnak olyan „vegyes alkalmazások", amelyek során erős szennyeződésekkel és némi nedvességgel is kell számolni, miközben a felhasználónak továbbra is nagy fokú tapintási érzékenységre van szüksége. Ha ilyen munkákhoz is áteresztő bevonatokat használnak, ez egyfelől piszkos, nedves/olajos kezekhez, másfelől pedig a kesztyűk csökkent élettartamához vezet, mivel azok a kelleténél előbb használódnak el.

De itt jön képbe az új termékkoncepciónk.

A bevonat: Az újonnan kifejlesztett Aqua Polymer Pro bevonat nagyon jó szennyeződés- és nedvességtaszító tulajdonságokkal rendelkezik. Speciálisan, egészen a bütykök fölötti részig mártott. Ugyanakkor viszont rendkívül rugalmas marad, és kiváló fogást biztosít száraz és nedves felületeken is (vizes és olajos alkalmazásokhoz egyaránt ideális).

A bélés: Szabadalmaztatott Bamboo Twinflex® technológiánkkal máris új mércét állítottunk fel a vágásvédelmi kategóriában. Az uvex phynomic pro modellel most ismét forradalmi áttörést hozunk, ezúttal az 1-es vágásvédelmi kategóriában.

Az általunk kifejlesztett bélés bambusz és poliamid/elasztán keverékéből áll. A szennyeződés- és nedvességtaszító bevonat miatt különösen fontos az olyan szálösszetétel használata, amely elvezeti a nedvességet a bőrről, és tárolja is azt. De ezeknek a szálaknak a selymesen puha tapintása is igen meggyőző.

„Made in Germany" színvonalú tisztaság: Az uvex phynomic sorozatnak ezt a termékét is a proDerm® Intézet igazolta egy igen költséges eljárás keretében, amelynek során többszöri patch-tesztek és egy felhasználók bevonásával végzett tanulmány eredményeként dermatológiailag alátámasztották a bőrhöz való kíméletességet.



60064 60062

EN 388:2016

2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- nagy érzékenységű, szennyeződésekre érzéketlen és nedvességtaszító védőkesztyű
- nagyon jó fogásbiztonság a nedves és olajos területeken
- jó nedvszívó képesség a hordozóanyag bambuszviszkóz szálai révén
- a bambusz-poliamid-elasztán bélésnek köszönhetően kiemelkedően kényelmes érzetet kelt a bőrön
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Cikkszám	60064	60062
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Anyag	bambusz, poliamid, elasztán	bambusz, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek NBR-bevonattal	a tenyérrész és a kézfej 3/4-e NBR-bevonattal
Alkalmasság	nedves és olajos munkakörülményekhez	nedves és olajos munkakörülményekhez
Szín	kék, antracit	kék, antracit
Méretek	5–12	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,31 kg CO_2e 2024/04 (60064, 60062),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60041



60040



60276



60316

EN 388:2016
2121X

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
1110X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite w · uvex phynomic lite

- könnyű védőkesztyű az elfáradásmentes munkavégzéshez
- jó mechanikai kopásállóság a nagyon vékony, de robusztus NBR impregnálás révén
- nagyon jó légáteresztési képesség a nyitott pórusú bevonat révén, ami csökkenti az izzadást
- kiváló tapintás és finomérzékelés alkatrészek kezeléséhez
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják

	uvex phynomic lite w	uvex phynomic lite
Cikkszám	60041	60040
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek kiváló légáteresztésű NBR impregnálással	a tenyérrész és az ujjhegyek kiváló légáteresztésű NBR impregnálással
Alkalmasság	száraztól az enyhén nedves helyekig	száraztól az enyhén nedves helyekig
Szín	fehér, fehér	szürke, szürke
Méretek	5–12	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

uvex rubipor XS

- könnyű, elasztikus védőkesztyű streccs-pamutból hordozóréteggel
- jó fogásbiztonság száraz területeken
- nagy légáteresztési képesség a vékony NBR-bevonat révén
- jó tapintást és finomérzékelést nyújtó rugalmas, elasztánt tartalmazó stretch-pamut hordozóréteg
- ergonomikus illeszkedés
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubipor	XS2001	XS5001B
Cikkszám	60276	60316
Kivitel	kötött mandzsetta	
Szabvány	EN 388 (1110 X)	
Anyag	pamut interlock, elasztán	
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek kiváló légáteresztésű NBR impregnálással	
Alkalmasság	száraz helyekre	
Szín	fehér, fehér	fehér, kék
Méretek	6–10	6–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,34 kg CO_2e 2024/04 (60041, 60040),
0,52 kg CO_2e 2024/04 (60276),
0,53 kg CO_2e 2024/04 (60316),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60026



60024

EN 388:2016 4131X | EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 4131A | EN 16350:2014 | EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite XT

- könnyű, légáteresztő és finom tapintású védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- matt, nyitott pórusú és különösen kopásálló Micro-Foam-NBR bevonat
- érintőképernyős használatra való alkalmasság
- kontakthő elleni védelem 100 °C-ig
- tökéletes illeszkedés a „slim fit“kivitelnek és az elasztán tartalmú bélésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT
Cikkszám	60026
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	fekete, fekete
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex athletic lite XT ESD

- vége az egyszer használatos termékeknek – az ipari mosás akár 5-szöri használatot tesz lehetővé
- a sokoldalú szerelőkesztyű – ennél nagyobb védelem nem létezik: ESD a DIN EN 16350:2014 szerint + érintőképernyőhöz alkalmas + hővédelem
- matt, nyitott pórusú és különösen kopásálló Micro-Foam-NBR bevonat
- tökéletes illeszkedés a „slim fit“kivitelnek és az elasztán tartalmú bélésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT ESD
Cikkszám	60024
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	fekete, fekete
Méretek	5–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,34 kg CO_2e 2024/04 (60026),
0,35 kg CO_2e 2024/04 (60024),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60027 60033



60035



60028

EN 388:2016 4131X

EN 388:2016 4131X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 4121X EN 16350:2014

EN 388:2016 4121X

uvex athletic lite · uvex athletic lite dry

- könnyű, légáteresztő és finom tapintású védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- matt, nyitott pórusú és különösen kopásálló Micro-Foam-NBR bevonat
- pöttyözéssel a hosszabb élettartam és a jó fogás érdekében (athletic lite dry)
- tökéletes illeszkedés a „slim fit“kivitelnek és az elasztán tartalmú bélésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic lite ESD

- könnyű, légáteresztő és finom tapintású védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez, még vékonyabb és finomabb tapintású, mint az uvex athletic lite
- érintőképernyőhöz való alkalmasság és DIN EN 16350:2014 szerinti ESD-funkció
- matt, nyitott pórusú és különösen kopásálló Micro-Foam-NBR bevonat
- tökéletes illeszkedés a „slim fit“kivitelnek és az elasztán tartalmú bélésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic allround

- könnyű és a szennyeződésekre nem érzékeny, univerzális védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- nagyon jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- tökéletes illeszkedés a „slim fit” kivitelnek és az elasztántartalmú bélésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD
Cikkszám	60027	60033	60035
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X1XXXX)	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 16350:2014
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán, szénszál
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal, pöttyözéssel	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek	száraz és enyhén nedves területek	száraz és enyhén nedves területek
Szín	kék, antracit	kék, antracit	kék, antracit
Méretek	6–12	6–12	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

	uvex athletic allround
Cikkszám	60028
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre
Szín	szürke, antracit
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,35 kg CO_2e 2024/04 (60027, 60035),
0,37 kg CO_2e 2024/04 (60033),
0,36 kg CO_2e 2024/04 (60028),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60573



60585



60321

EN 388:2016
4122X

uvex unilite 6605

- könnyű kötött kesztyű mechanikai precíziós munkákhoz
- jó mechanikai kopásállóságú poliamid bélés és bevonat
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- légáteresztő
- jó tapintás és finomérzékelés
- jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex unilite 6605
Cikkszám	60573
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 2 X)
Anyag	poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre
Szín	fekete, fekete
Méretek	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

EN 388:2016
4121X

uvex unilite 7700

- rugalmas és robusztus védőkesztyű mechanikai precíziós munkákhoz
- jó mechanikai kopásállóságú poliamid-elasztán bélés és bevonat
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves, illetve enyhén olajos területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex unilite 7700
Cikkszám	60585
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek NBR/poliuretán bevonattal
Alkalmasság	száraz és nedves, olajos munkakörülményekhez
Szín	szürke, fekete
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6634

- nedvességzáró NBR-védőkesztyű kültéren végzett mechanikai alkalmazásokhoz
- nagyon jó mechanikai kopásállóságú poliamid bélés és bevonat
- jó fogásbiztonság nedves területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex unipur 6634
Cikkszám	60321
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 X)
Anyag	poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek nitrilgumival (NBR)
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros alkalmazási területek
Szín	szürke, fekete
Méretek	7–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,39 kg CO_2e 2024/04 (60573),
0,33 kg CO_2e 2024/04 (60585),
0,32 kg CO_2e 2024/04 (60321),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60943



60944



60248

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- könnyű és nagyon finom tapintást nyújtó PU védőkesztyű mechanikai precíziós munkákhoz
- jó mechanikai kopásállóság
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Cikkszám	60943	60944
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Anyag	poliamid	poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek poliuretán bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek poliuretán bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre	száraz és enyhén nedves területekre
Szín	fehér, fehér	szürke, szürke
Méretek	6–11	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

uvex unipur 6639

- könnyű, finom tapintást nyújtó és a szennyeződésekre nem érzékeny PU védőkesztyű mechanikai precíziós munkákhoz
- jó mechanikai kopásállóság
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex unipur 6639
Cikkszám	60248
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 X)
Anyag	poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek poliuretán bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	fekete, fekete
Méretek	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,35 kg CO_2e 2024/04 (60943, 60944, 60248),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/univerzális munkák



60556

a tenyérrészen pöttyözéssel ellátott változat

60587

a tenyérrészen pöttyözés nélküli változat



60135



6047900

EN 388:2016 2131X | EN 16350:2014

EN 388:2016 2131X | EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2241B

uvex unipur carbon

- finom tapintású és antisztatikus védőkesztyű az elektromos alkatrészekkel végzett precíziós munkákhoz
- nagyon jó fogásbiztonság
- megfelel a DIN EN 16350:2014 szabvány követelményeinek
- nagyon jó légáteresztési képesség
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- 60556 cikkszám: Made in Germany

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Cikkszám	60556	60587
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Anyag	poliamid, szénszál	poliamid, szénszál
Bevonat	tenyérrész szénszálas mikropöttyözéssel, az ujjhegyek vékony poliuretán bevonattal	
Alkalmasság	száraz helyekre	
Szín	szürke, fekete, fehér	szürke, fehér
Méretek	6–10	6–10
Rendelési egység/ mennyiség	10 pár	10 pár

uvex unigrip

- kötött pöttyözött kesztyű 13-as fonálsűrűséggel és finomabb
- jó fogásbiztonság száraz környezetben a vékony PVC-pöttyök révén

	uvex unigrip 6620
Cikkszám	60135
Kivitel	kötött mandzsetta, 13-es fonálsűrűség
Szabvány	EN 388 (2 2 4 1 B)
Anyag	poliamid, pamut
Bevonat	tenyérrész és ujjak PVC-pöttyözéssel
Alkalmasság	száraz helyekre
Szín	fehér, kék
Méretek	7–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex glove clip

- univerzális rögzítési lehetőségek a karabinernek köszönhetően
- egyszerűen kezelhető
- szinte minden kesztyűhöz használható
- a kesztyűk gyorsan rögzíthetők és kioldhatók
- tökéletes tartás a fogazott csíptetőkkel
- könnyű rögzítés munkaruhához

	uvex glove clip
Cikkszám	6047900
Kivitel	kesztyűtartó karabinerrel
Anyag	Polikarbonát
Bevonat	Nincs
Alkalmasság	a kesztyűkhöz való könnyű hozzáférés érdekében
Szín	fekete
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák



Kiváló fogás vízen



60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- védőkesztyű uvex Hydro-Grip technológiával
- kiváló fogás vízen, vagyis fogásbiztonság a vizes munkaterületeken
- hővédelem 100 °C-ig
- nagyon jó viselési kényelem a pamutbélés magas nedvszívó képességének köszönhetően
- bőrgyógyászatilag tesztelt, nem tartalmaz allergiát kiváltó gyorsító anyagokat (DERMA-szabvány)
- ergonomikus illeszkedés
- nagy rugalmasság
- jó tapintás és finomérzékelés

CO_2-lábnyom:
0,48 kg CO_2e 2024/04 (60023),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

	uvex profi pure HG
Cikkszám	60023
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock
Bevonat	a tenyérrész és a teljes kézfej HydroGrip-Aqua-Polymer bevonattal
Alkalmasság	nedves és vizes alkalmazási területek
Szín	fehér, kék
Méretek	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár



Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák

Kiváló fogásbiztonság olajon



60558

Kiváló fogásbiztonság olajon



60208



EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY



uvex profi ergo XG

- védőkesztyű uvex Xtra Grip technológiával
- kiváló fogás olajon, vagyis fogásbiztonság az olajos munkaterületeken
- hővédelem 100 °C-ig
- a jobb élettartam érdekében nagyon jó mechanikai kopásállóság a többrétegű szerkezet révén
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- nagy rugalmasság
- nagyon jó viselési kényelem a pamutbélés magas nedvszívó képességének köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

CO_2-lábnyom:
0,69 kg CO_2e 2024/04 (60558),
0,73 kg CO_2e 2024/04 (60208),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Cikkszám	60558	60208
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	a tenyérrész és a kézfej NBR- és XtraGrip-NBR bevonattal (nitrilgumi)	a tenyérrész és a teljes kézfej NBR- és XtraGrip-NBR bevonattal (nitrilgumi)
Alkalmasság	olajos vagy zsíros alkalmazási területek	olajos vagy zsíros alkalmazási területek
Szín	fehér, narancssárga, fekete	fehér, narancssárga, fekete
Méretek	6–11	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák



60150



60147



60148

EN 388:2016
2121X
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX
MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- sűrű, strapabíró pamut interlock védőkesztyű NBR-bevonattal
- nagyon jó fogásbiztonság a nedves és olajos területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- nagy rugalmasság
- nagyon jó viselési kényelem a pamutbélés magas nedvszívó képességének köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Cikkszám	60150
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X)
Anyag	pamut interlock
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek NBR-bevonattal
Alkalmasság	olajos vagy zsíros helyekre
Szín	fehér, narancssárga
Méretek	6–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,50 kg CO_2e 2024/04 (60150),
0,63 kg CO_2e 2024/04 (60147),
0,64 kg CO_2e 2024/04 (60148),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex profi ergo

- univerzálisan alkalmazható pamut interlock védőkesztyű NBR-bevonattal
- nagyon jó fogásbiztonság a nedves és olajos területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- nagy rugalmasság
- nagyon jó viselési kényelem a pamutbélés magas nedvszívó tulajdonságának köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Cikkszám	60147	60148
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	a tenyérrész és a kézfej 3/4-e NBR-bevonattal	a tenyérrész és a teljes kézfej NBR-bevonattal
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros alkalmazási területek	nedves, olajos vagy zsíros alkalmazási területek
Szín	fehér, narancssárga	fehér, narancssárga
Méretek	6–11	6–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Nagy igénybevétel



89636



60278



60945

EN 388:2016
3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004
4121X X1XXXX

EN 388:2016
4121B

uvex rubiflex

- teljesen bevont pamut interlock védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez
- NBR-bevonat nagyon jó mechanikai kopásállósággal
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
Cikkszám	89636
Kivitel	kesztyűszár, kb. 27 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 1 1 X)
Anyag	pamut interlock
Bevonat	teljesen bevont:
	NBR-bevonattal
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros
	alkalmazási területek
Szín	narancssárga
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,63 kg CO_2e 2024/04 (89636),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex unilite 7710 F

- vastag, jól tapadó szerelőkesztyű
- nagyon jó tapadás nedves és olajos felületeken
- rendkívül kopásálló, így ideális a nagy igénybevételt jelentő tevékenységekhez
- 100 °C-os kontakthő elleni védelem (1-es szint)
- rendkívül rugalmas, varratmentes, kötött poliészter bélés

	uvex unilite 7710F
Cikkszám	60278
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X),
	EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliészter (varrat nélküli)
Bevonat	a tenyérrész és a teljes kézfej
	NBR- és
	SandyGrip-NBR bevonattal
Alkalmasság	nagyon jó tapadás nedves és
	olajos felületeken
Szín	kék, fekete
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex compact

- nagyon robusztus NBR-védőkesztyű a durva munkákhoz és az érdes anyagok kezeléséhez
- NBR-bevonat nagyon jó mechanikai kopásállósággal

	uvex compact NB27H
Cikkszám	60945
Kivitel	hosszú szárú vászonkesztyű
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 B)
Anyag	jersey pamut
Bevonat	a tenyérrész és
	a teljes kézfej
	NBR-bevonattal
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros
	alkalmazási területek
Szín	fehér, kék
Méretek	10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák



60295



60294



60292

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8000

- strapabíró színmarhabőr a tenyérrészen és a kézfejen
- belső komfort réteg légáteresztő pamutból
- gumírozott szár az egyszerű felés lehúzáshoz
- dupla varratok a még hosszabb élettartamért

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8100

- strapabíró színmarhabőr a tenyérrészen és a kézfejen
- belső komfort réteg légáteresztő pamutból
- gumírozott szár az egyszerű felés lehúzáshoz
- dupla varratok a még hosszabb élettartamért

EN 388:2016
4144X

uvex top grade 8300

- hasított marhabőr és légáteresztő pamut kombinációja
- gumírozott szár az egyszerű felés lehúzáshoz
- dupla varratok a még hosszabb élettartamért

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300
Cikkszám	60295	60294	60292
Kivitel	gumírozott szár, dupla varratok	gumírozott szár, dupla varratok	gumírozott szár, dupla varratok
Szabvány	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (4 1 4 4 X)
Anyag	színmarhabőr és pamut	színmarhabőr és pamut	hasított marhabőr és pamut
Bevonat	nincs	nincs	nincs
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez
Szín	bézs, kék	bézs, kék	szürke, kék
Méretek	9–11	8–11	9–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: univerzális/nagy igénybevételt jelentő munkák



60291



60287



60286

EN 388:2016
3132X

uvex top grade 8400

- teljes egészében strapabíró színmarhabőrből készült
- különösen ellenálló
- gumírozás belül, a kézfejen

EN 388:2016 EN 407:2004
3133X 413X4X

uvex top grade 7000

- strapabíró színmarhabőrből készült tenyérrész és hasított marhabőrből készült szár kombinációja
- extra hosszú szár a biztonságos munkavégzéshez
- hegesztési munkákhoz alkalmas (EN12477 A típus és B típus)

EN 388:2016 EN 407:2004
2112X 412X4X

uvex top grade 7100

- extra rugalmas barkás bárányból készült tenyérrész és hasított marhabőrből készült szár kombinációja
- extra hosszú szár a biztonságos munkavégzéshez
- hegesztési munkákhoz alkalmas (EN12477 A típus és B típus)

	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100
Cikkszám	60291	60287	60286
Kivitel	színmarhabőrből készült szár	meghosszabbított szár	meghosszabbított szár
Szabvány	EN388 (3132X)	EN388 (3133X), EN407 (413X4X)	EN388 (2112X), EN407 (412X4X)
Anyag	színmarhabőr	színmarhabőr és hasított marhabőr	barkás bárányból
Bevonat	nincs	nincs	nincs
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez	száraz és enyhén nedves munkakörnyezetekhez
Szín	bézs	fehér, szürke	fehér, szürke
Méretek	8–12	10–11	9–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	5 pár	5 pár

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Hővédelem



60202

szendvicsbélés



EN 388:2016 2342X

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60179

pamut bevonat



EN 388:2016 2442D

EN 407:2020 X2XXXX



60595

EN 388:2016 2241B

EN 407:2020 X2XXXX

uvex nk

- védőkesztyű termikus alkalmazásokhoz
- az érdes felületnek köszönhetően nagyon jó fogásbiztonságot biztosít száraz, nedves és olajos területeken
- jó termikus szigetelés a meleg és forró tárgyakkal való közvetlen érintkezés során
- alkalmas kontakthőhöz max. +100 °C-ig (az EN 407 szabvány szerint)
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK4022
Cikkszám	60202
Kivitel	kesztyűszár, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (2 3 4 2 X),
	EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock, aramid kötés
Bevonat	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi)
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros alkalmazási területekre
Szín	narancssárga
Méretek	9–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex k-basic extra

- durva kötésű Kevlar® kesztyű mechanikai és termikus tevékenységekhez
- jó termikus szigetelés a meleg és forró tárgyakkal való közvetlen érintkezés során
- alkalmas kontakthőhöz max. +250 °C-ig
- jó vágás elleni védelem
- jó viselési kényelem a kesztyű belső felén levő pamutbélésnek köszönhetően
- légáteresztő

	uvex k-basic extra 6658
Cikkszám	60179
Kivitel	kötött mandzsetta, 7-es fonálsűrűség
Szabvány	EN 388 (2 4 4 2 D),
	EN 407 (X 2 X X X X)
Anyag	100% Kevlar®, pamutbélés (belül)
Bevonat	Nincs
Alkalmasság	vágással
	és hővel szemben ellenálló
Szín	sárga
Méretek	8, 10, 12
Rendelésimennyiség-egységek	5 pár

uvex profatherm

- frottírszövet védőkesztyű termikus alkalmazásokhoz
- jó termikus szigetelés a meleg és forró tárgyakkal való közvetlen érintkezés során
- alkalmas kontakthőhöz max. +250 °C-ig
- jó viselési kényelem a kesztyű belső felén levő frottírszövetnek köszönhetően

	uvex profatherm XB40
Cikkszám	60595
Kivitel	kesztyűszár, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (2 2 4 1 B),
	EN 407 (X 2 X X X X)
Anyag	pamutfrottír
Bevonat	Nincs
Alkalmasság	hő és hideg elleni szigetelés
Szín	fehér
Méretek	11
Rendelésimennyiség-egységek	6 pár

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: hideg elleni védelem



60593

60592



60842



60591

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 2242C EN 407:2020 X2XXXX EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo FC

Téli védőkesztyű egyedi feladatokhoz, hideg helyekre. A kétrétegű hordozószerkezet védelmet nyújt a termikus kockázatokkal szemben, kellemes kézklímát biztosít, és mindig kényelmes viseletet garantál

A 60593, 60592 jellemzői:
- hidegben rugalmas polimerréteg a jó mechanikus kopásállóságért
- bevonatváltozatok: tenyér és ujjhegyek, tenyér és a kézfej 3/4-e
- nagyon jó termikus szigetelés a hideg tárgyakkal való közvetlen érintkezés során
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken

A 60842 jellemzői:
- a rendkívül rugalmas, teljes felületre kiterjedő természetes latexbevonat könnyű fogást tesz lehetővé nagyobb erőkifejtés nélkül
- a 3/4-es Grip bevonatnak köszönhetően optimális a nedves és olajos munkakörnyezetekhez
- nedvességálló, nedves munkadarabok kezeléséhez
- jó vágásvédelem (C szint)
- kontakthő elleni plusz védelem 250 °C-ig

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Cikkszám	60593	60592	60842
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXXX)
Anyag	akril és gyapjú (belül), poliamid és elasztán (kívül)	akril és gyapjú (belül), poliamid és elasztán (kívül)	akril (belül), nylon (kívül) a tenyérrész és a teljes
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek hidegben rugalmas polimerréteggel	a tenyérrész és a kézfej 3/4-e hidegben rugalmas polimerréteggel	kézfej természetes latex bevonattal, 3/4-es grip bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves munkakörülményekhez	száraz és enyhén nedves munkakörülményekhez	nedves, olajos munkakörülményekhez
Szín	fekete, fekete	fekete, fekete	piros, fekete
Méretek	7–11	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

uvex unilite thermo plus cut c

Strapabíró téli kesztyű kétrétegű hordozószerkezettel és C vágásvédelmi szinttel

- kiváló tapintás
- nagyon jó kopásállóság
- hidegben rugalmas
- mechanikai terhelhetőség
- jó vágásvédelem (C szint)

	uvex unilite thermo plus cut c
Cikkszám	60591
Kivitel	kézfej, részleges bevonattal, kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Anyag	kétrétegű: akril (belül), üveg/poliamid (kívül)
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek hidegben rugalmas polimerréteggel
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves munkakörülményekhez
Szín	lime, fekete
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Feszültség alatt végzett munkák



60840



60838

EN 60903:2003 Class 0/RC

EN 61482-1-2 Class 1

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- elektromos feszültségek elleni védelem 1000 V-ig
- az anatómiai illeszkedés ideális tapintási érzékenységet biztosít a kesztyű viselőjének
- a kesztyűanyag nagy fokú rugalmassága kényelmes viselési élményt tesz lehetővé alacsony hőmérséklet esetén is
- az EN 61482-1-2 szabvány szerinti 1. ívkisülési osztály (dobozos vizsgálat)

	uvex power protect V1000
Cikkszám	60840
Kivitel	kesztyűszár, teljes felületén bevont, kb. 41 cm
Szabvány	EN 60903 (0/RC osztály), EN 61482-1-2 (1. osztály)
Anyag	bélés nélkül
Bevonat	természetes latex, kb. 1,6 mm
Alkalmasság	jó ellenálló képesség savakkal, olajokkal és ózonnal szemben
Szín	piros
Méretek	7–11
Rendelési egység	PÁR

uvex arc protect g1

- ergonomikus illeszkedés
- jó viselési kényelem
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó védelem a termikus kisülés ellen
- az EN 61482-1-2 szabvány szerinti 1. ívkisülési osztály (dobozos vizsgálat)
- hővédelem
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex arc protect g1
Cikkszám	60838
Kivitel	kesztyűszár, bevonat nélküli, kb. 27 cm
Szabvány	EN 388 (1 X 2 1 X), EN 407 (4 1 1 1 X X), EN 61482-1-2 (1. osztály)
Anyag	modakril, pamut, antisztatikus
Bevonat	nincs
Alkalmasság	száraz helyekre
Szín	antracit
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

Mechanikus kockázatok

A vágásvédelmi termékek áttekintése

ISO Level 13997	Precíziós munkák	Univerzális	Nagy igénybevétel
F	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 uvex phynomic F XG	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	
D	uvex Bamboo TwinFlex® D SG uvex phynomic D uXT1	uvex athletic D5 XP uvex Bamboo TwinFlex® D XG uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 uvex Bamboo TwinFlex® D XG S uvex unidur 6679 foam HV uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C XG ESD	uvex C500 sleeve uvex C500 M sleeve TL uvex athletic C XP uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic B uXT2 uvex phynomic B foam uvex phynomic B XG	uvex athletic B XP uvex unidur 6641	uvex unidur 6649 uvex unidur 6643

Száraz Nedves/kissé olajos Nedves/olajos

A kézfejen védőelemekkel ellátott védőkesztyűkhöz vagy tűszúrás elleni védelemként az uvex a HexArmor® termékeit ajánlja.

uvex

uvex Bamboo TwinFlex® technológia

Csúcstechnológia a kényelmesebb vágás elleni védőkesztyűkért

Szabadalmaztatott csúcstechnológiás Bamboo TwinFlex® cérna az izzadás nélküli védelemért

Aki egyszer már viselt uvex védőkesztyűt, soha többé nem váltana másra. A szabadalmaztatott csúcstechnológiás uvex Bamboo TwinFlex® cérna ugyanis egyedülálló viselési élményről gondoskodik: a bambuszviszkózból készült, selymesen puha anyag különösen természetes érzetet nyújt – mást, mint a szintetikus szálakból készült kesztyűk.



2,8mp
szükséges mindössze az uvex Bamboo TwinFlex® számára a nedvesség elnyeléséhez

6×
több felvett nedvesség, mint a szintetikus szálaknál, köszönhetően a bambuszszálaknak

20%-kal
nagyobb légáteresztő képesség a korábbi, D vágásvédelmi szintű uvex bambusztermékekhez képest






Itt inkább egy puha teniszzoknit érezni, mint egy szintetikus futballmezt. Ezt mindenki értékelni tudja, aki napi nyolc órát kesztyűben dolgozik.

A légáteresztő természetes szál akár 6-szor több nedvességet is felvesz, így megakadályozza a kezek kellemetlen izzadását – még hosszabb használat esetén is. A Bamboo TwinFlex® technológia egyúttal megbízható védelmet is nyújt a munkavégzés során: az uvex az egyetlen gyártó a világon, amely természetes, kényelmes szálakat kombinál biztonságos vágásvédelemmel.

Mondhatjuk úgy is, hogy vágás elleni védelmet izzadás elleni védelemmel. Mindez csak nálunk, az uvexnél létezik.

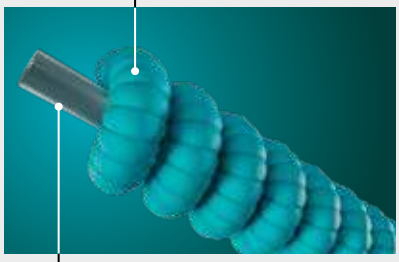

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® technológia

4 tény az uvex szakmai tudásáról

Gazdaságosság

Az uvex Bamboo TwinFlex® sorozat vágás elleni védőkesztyűi nemcsak kiváló minőséget kínálnak, hanem valószínűleg a legolcsóbbak is, amelyeket találhat. Miért? Mert az Extended LifeSpan Technology és a szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® cérnatechnológia kombinációjának köszönhetően jóval hosszabb élettartammal bírnak, mint a hasonló modellek. Az uvex 100%-ban saját fejlesztésű nitrilhálós rendszerei, valamint az uvex világszerte egyedülálló bevonatolási eljárása jelentősen megnövelik a kesztyűk élettartamát.

Kényelem

Minden egyes kéz más – az uvex védőkesztyűk ennek ellenére mindig tökéletesen illeszkednek. Szinte mint ha méretre szabták volna őket. A tökéletes viselési élmény titka az uvex innovatív 3D ErgoFlex Technologyban és az Adaptive Fit cérnatechnológiában rejlik. A kényelmes szálak és a vágás elleni védelem világszerte egyedülálló kombinációja egyedülálló kényelmet biztosít a bőrön.



Egészség

A True DermaSafe Technology azt jelenti, hogy az uvex a kesztyűit 200 károsanyag-osztály szerint értékeli – ez több mint kétszer annyi vegyszer, mint amennyit a REACH-rendelet előírt. A védőkesztyűk kiváló bőrbarát tulajdonságait a hamburgi független proDERM Institut igazolta.

Érintőképernyős használatra való alkalmasság

Az uvex Bamboo TwinFlex® sorozat számos vágás elleni védőkesztyűje alkalmas érintőképernyőhöz, így minden szokványos képernyőn, táblagépen és mobiltelefonon használható. Így nem kell levenni a kesztyűt – vagyis mindig optimálisan védve lesz!

uvex

Bamboo TwinFlex® F

A vágás elleni védőkesztyűk és alkarvédők legújabb generációja – F szintű vágásvédelemmel



60095



60096

EN 388:2016 4X31F
EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X41F

MADE IN GERMANY

uvex CrossLinking Technology (uXT)

Az uvex által kifejlesztett, vízalapú uXT-technológia új mércét állít fel a bevonatolásnál:
különösen puhává és rugalmassá teszi a védőkesztyűket – de egyúttal rendkívül strapabíróvá is.
És a fogást tekintve is kiváló értékeket ér el: olaj, nedvesség vagy szárazság esetén is. A világszerte egyedülálló, allergénmentes hálós rendszereknek köszönhetően a bevonat ráadásul nagyon bőrbarát is – még a rendkívül érzékeny viselők is teljesen jól érzik magukat benne.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 · uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

- szabadalmaztatott uvex Bamboo Twinflex® cérnatechnológia rendkívül nagyfokú vágásvédelemmel (F szint) a kesztyű és az alkarvédő esetében
- a szintetikus szálaknál akár 6-szor nagyobb nedvszívás a kellemesen száraz bőrért

A 60095 jellemzői:
- innovatív uXT1 NBR bevonattal rendelkező vágás elleni védőkesztyű a rendkívül nagy rugalmasság, tartósság és fogás érdekében, száraz, nedves és olajos területekhez is
- az uvex protexxion zóna ráadásul meghosszabbítja az élettartamot

A 60096 jellemzői:
- egyedülállóan vékony alkarvédő a száraz területeken történő alkalmazásokhoz
- a sportos kialakítású tépőzár és a hüvelykujjpánt biztosítja a biztonságos illeszkedést

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve
Cikkszám	60095	60096
Kivitel	kötött mandzsetta	hüvelykujjpánt, tépőzár
Szabvány	EN 388 (4 X 3 1 F), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 1 F)
Anyag	bambuszviszkóz, volfrám, HPPE, poliamid, elasztán	bambuszviszkóz, volfrám, HPPE, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek uXT1-NBR bevonattal	–
Alkalmasság	száraz és nedves/olajos helyekre	száraz helyekre
Szín	zöld, szürke	zöld
Méretek	6–12	M, L, XL
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	DB

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye.

Bamboo TwinFlex® D

A vágás elleni védőkesztyűk legújabb generációja – D szintű vágásvédelemmel



60090


60091



60092



60093

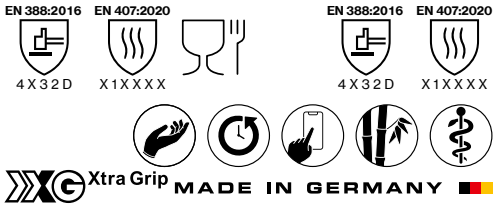





uvex Bamboo TwinFlex® D XG · uvex Bamboo TwinFlex® D XG S · uvex Bamboo TwinFlex® D SG · uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

- szabadalmaztatott uvex Bamboo Twinflex® cérnatechnológia, nagyon magas vágás elleni védelemmel (D szint)
- a szintetikus szálaknál akár 6-szor nagyobb nedvszívás a kellemesen száraz bőrért

A 60090 jellemzői:
- bevált XtraGrip-NBR-bevonattal rendelkező vágás elleni védőkesztyű a tartósság és a jó fogás érdekében nedves és olajos területekhez is
- adaptív illeszkedés: néhány percnyi viselési idő után pontosan illeszkedik minden kézformához
- az uvex protexxion zóna ráadásul meghosszabbítja az élettartamot
- robusztus pamutvászon anyagból készült mandzsettával ellátott változat (60091)

A 60092 jellemzői:
- rendkívül vékony vágás elleni védőkesztyű kiváló tapintási érzékenységgel
- a nagyfokú rugalmasság érdekében rendkívül könnyű SoftGrip-NBR bevonat
- száraz területekre

A 60093 jellemzői:
- innovatív uXT2 NBR bevonattal rendelkező vágás elleni védőkesztyű a rendkívül nagy rugalmasság, tartósság és fogás érdekében, száraz, nedves és olajos területekhez is
- az uvex protexxion zóna ráadásul meghosszabbítja az élettartamot
- fokozott biztonság a kiváló láthatóság révén

	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
Cikkszám	60090	60091	60092	60093
Kivitel	kötött mandzsetta, protexxion zone	szár, protexxion zone	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta, protexxion zone
Szabvány	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 X 3 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	bambuszviszkóz, HPPE, acél, poliamid, elasztán	bambuszviszkóz, HPPE, acél, poliamid, elasztán, pamut	bambuszviszkóz, HPPE, acél, poliamid, elasztán	bambuszviszkóz, HPPE, acél, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek XtraGrip-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek XtraGrip-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek SoftGrip-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek uXT2-NBR bevonattal
Alkalmasság	nedves/olajos helyekre	nedves/olajos helyekre	száraz helyekre	száraz és nedves/olajos helyekre
Szín	zöld, fekete	zöld, fekete	türkiz, fekete	türkiz, neonzöld
Méretek	6–12	6–12	6–12	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,47 kg CO_2 e 2024/04 (60090),
0,48 kg CO_2 e 2025/03 (60092),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye.

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60604



Megerősítés a hüvelykujj hajlatánál ▶

60498



60491

60689

EN 388:2016 4X42D



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C EN 407:2020 X1XXXX



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X4XC EN 407:2020 X1XXXX



uvex D500 foam

- vágás elleni védőkesztyű kiváló viselési kényelemmel, univerzális tevékenységekhez
- kiváló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip-NBR bevonat révén
- nagyon jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves környezetben
- nagyon jó vágás elleni védelem (D szintű) a szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia révén
- nagy rugalmasság

	uvex D500 foam
Cikkszám	60604
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 D)
Anyag	bambuszviszkóz, Dyneema® gyémánt, acél, poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek SoftGrip-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	lime, antracit
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex C500 M foam · uvex C500 sleeve · uvex C500 M sleeve TL

- kiváló viselési kényelemmel rendelkező kesztyű és alkarvédő, nagyfokú vágás elleni védelemmel a szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® technológiának köszönhetően
- kiváló mechanikai kopásállóság és rugalmasság a SoftGrip-NBR bevonatnak köszönhetően
- nagyon jó fogásbiztonság száraz területeken
- részleges megerősítéssel a hüvelykujj hajlatában
- szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően (kesztyű és alkarvédő)

	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL
Cikkszám	60498	60491	60689
Kivitel	kötött mandzsetta, megerősítés a hüvelykujj hajlatában	tépőzár, kötött mandzsetta	tépőzár, hüvelykujjpánt
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	bambuszviszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambuszviszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambuszviszkóz, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek SoftGrip-NBR bevonattal	Nincs	Nincs
Alkalmasság	száraz helyekre	száraz helyekre	száraz helyekre
Szín	lime, fekete, antracit	lime	lime, melírozott
Méretek	7–11	M, L	M, L, XL
Rendelésimennyiség-egységek / rendelési egység	10 pár	DB	DB

CO_2-lábnyom:
0,80 kg CO_2e 2024/07 (60498),
0,52 kg CO_2e 2024/04 (60491),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal





A Dyneema® az Avient Corporation védjegye

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem




60497



60496



60600







uvex C500

- vágás elleni védőkesztyű kiváló viselési kényelemmel, univerzális tevékenységekhez
- kiváló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip-NBR bevonat révén (uvex C500 wet plus és uvex C500 XG)
- nagyon jó fogásbiztonság száraz (összes típus), enyhén nedves, ill. vizes (uvex C500 wet plus) és olajos (uvex C500 XG) munkakörnyezetekben
- közepes vágás elleni védelem egyedülálló kényelem mellett a szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia révén
- nagy rugalmasság
- szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően

	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Cikkszám	60497	60496	60600
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	Nincs	a tenyérrész és a kézfej 3/4-e Foam-NBR bevonattal	a tenyérrész és a teljes kézfej XtraGrip-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz helyekre	nedves, olajos helyekre	nedves, vizes, olajos helyekre
Szín	lime	lime, antracit	lime, antracit
Méretek	7–11	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,74 kg CO_2e 2024/07 (60497),
0,82 kg CO_2e 2024/07 (60496),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal







Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60499

EN 388:2016

XX4XC

MADE IN GERMANY



60494

EN 388:2016 EN 407:2020

4X42C X1XXXX

MADE IN GERMANY



60492

EN 388:2016 EN 407:2020

4X42C X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex C500

- kiváló viselési kényelmet nyújtó vágás elleni védőkesztyű
- kiváló mechanikai kopásállóság az innovatív NBR-bevonat révén (uvex C500 foam és uvex C500 wet)
- nagyon jó fogásbiztonság száraz (összes típus), enyhén nedves (uvex C500 foam) és vizes (uvex C500 wet) munkakörnyezetekben
- közepes vágás elleni védelem egyedülálló kényelem mellett a szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia révén
- nagy rugalmasság
- szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Cikkszám	60499	60494	60492
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyérrész és ujjak vinil pöttyözéssel	a tenyérrész és az ujjhegyek SoftGrip-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz helyekre	száraz, enyhén nedves helyek	nedves, olajos helyekre
Szín	lime, antracit	lime, antracit	lime, antracit
Méretek	7–11	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,77 kg CO_2e 2024/07 (60499),
0,76 kg CO_2e 2024/04 (60494),
0,78 kg CO_2e 2024/04 (60492),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60549



60544



60542

EN 388:2016
XX4XC
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
3X42C
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C
MADE IN GERMANY

uvex C300

- kiváló viselési kényelmet nyújtó vágás elleni védőkesztyű
- kiváló mechanikai kopásállóság az innovatív NBR-bevonat révén (uvex C300 foam és uvex C300 wet)
- nagyon jó fogásbiztonság száraz (összes típus), enyhén nedves (uvex C300 foam) és vizes (uvex C300 wet) munkakörnyezetekben
- közepes vágás elleni védelem egyedülálló kényelem mellett a szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia révén
- nagy rugalmasság
- szilikonmentes a benyomástesztnek megfelelően

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Cikkszám	60549	60544	60542
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid	bambusz-viszkóz, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyérrész és ujjak	a tenyérrész és az ujjhegyek	a tenyérrész és az ujjhegyek
	vinil pöttyözéssel	SoftGrip-NBR bevonattal	Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz helyekre	száraz, enyhén nedves helyek	nedves, olajos helyekre
Szín	antracit	antracit	antracit
Méretek	7–11	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,74 kg CO_2e 2024/07 (60549),
0,74 kg CO_2e 2024/04 (60544),
0,76 kg CO_2e 2024/07 (60542),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Németország bejegyzett védjegye.

uvex

uvex phynomic
A tökéletesség három ismérve

1. A legmagasabb szintű egészségvédelem: a proDerm és a káros anyagokra vonatkozó uvex-norma szerinti tanúsítással
2. Fenntarthatóság: CO_2-semleges gyártás Lüneburgban
3. Az extra hosszú élettartam csökkenti a költségeket és a hulladékokat

Válasszon a használat céljához tökéletesen illő phynomic vágás elleni védőkesztyűt:

További funkciók, mint például az Xtra-Grip az olajos területekhez, az érintőképernyőhöz, ESD-hez vagy élelmiszeripari használatra való alkalmasság lehetővé teszik a különböző speciális alkalmazási területeken történő használatot.
Az uvex phynomic vágásvédő kesztyűk B-től F-ig terjedő vágásvédelmi szinttel kaphatók.
Az uvex protexxion zone további élettartam-növelést biztosít.



60068

EN 388:2016 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip MADE IN GERMANY



Egyedülálló uvex XG bevonat kiváló fogásbiztonsággal olajon



Xtra Grip

Az uvex phynomic vágásvédelmi termékek a jól ismert és népszerű XG bevonattal is kaphatók.

Ezt az Xtra Grip bevonatot kiváló fogásbiztonság jellemzi olajon Még jobb fogásbiztonság a mechanikai tevékenységek során enyhén nedves és olajos alkalmazási területeken.

uvex phynomic F XG

- finom tapintású kesztyű extra magas szintű vágásvédelemmel (Cut F) és kiváló fogásbiztonsággal olajon, mechanikai tevékenységekhez
- extra hosszú élettartam és jó fogásbiztonság az XtraGrip-NBR bevonatnak köszönhetően nedves/olajos területeken
- nagyon jó tapintás és finomérzékelés (olajos) alkatrészek szereléséhez
- uvex protexxion zone-nal (60094)

	uvex phynomic F XG
Cikkszám	60068
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE, üveg, acél
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek XtraGrip-NBR bevonattal
Alkalmasság	nedves és olajos helyekre
Szín	fekete, fekete
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,76 kg CO_2e 2024/04 (60068),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex szabadalmaztatott ujjletépő technológia



Tervezett töréspont



60777

EN 388:2016 3X41D

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D X HV

- 2 az 1-ben védelem: szabadalmaztatott ujjletépő technológia és vágásvédelem egyben
- egy varrás nélküli töréspont integrálásával kisebb a szakítószilárdság az ujjak környékén, ami jelentősen visszaszorítja pl. a kézi csavarozáskor fellépő kézsérülések veszélyét
- kiváló légáteresztési képességű bevonat
- kiváló tapintás és finomérzékelés alkatrészek szerelésénél
- gyorsítószerektől mentes, dermatológiailag igazolt egészségvédelem és bőrbarát tulajdonságok (proDERM®), allergiában szenvedők is használhatják
- a használat előtt feltétlenül el kell végezni a kockázatok alapos elemzését. Az uvex kesztyűspecialistái szívesen segítenek Önnek ebben.


	uvex phynomic D X HV
Cikkszám	60777
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE, acél
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek NBR impregnálással
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre
Szín	hi-viz sárga, sárga
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,68 kg CO_2e 2024/04 (60777),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

A legbiztonságosabb vágás elleni kesztyű forgó szerszámokhoz

A szabadalmaztatott uvex ujjletépő technológiának köszönhetően többé nem kell kompromisszumokat kötnie: Éles szélekkel rendelkező alkatrészek vagy forgó szerszámok és gépek jelentette veszély. Különösen az éles szélekkel rendelkező alkatrészek felszerelésekor.
Nincsenek kézsérülések – sem az éles széleknél, sem a forgó szerszámok által becsavart kesztyűujjak miatt. A tervezett töréspontnak köszönhetően az uvex phynomic D X HV előbb megadja magát.







Szerelőkesztyűként is kapható:
uvex phynomic x-foam HV
lásd: 222. oldal

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60080



60044



60780

EN 388:2016 4X42B

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42B Xtra Grip

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X43B EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic B foam • uvex phynomic B XG • uvex phynomic B uXT2

- könnyű és rendkívül finom tapintású vágás elleni védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez (B szint)

A 60080 jellemzői:
- jó légáteresztési képesség a Foam-NBR bevonatnak köszönhetően, nagyon jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- élelmiszeripari használatra alkalmas

A 60044 jellemzői:
- különösen hosszú élettartam és jó fogásbiztonság az XtraGrip-NBR bevonatnak köszönhetően
- nagyon jó tapintás és finomérzékelés (olajos) alkatrészek szereléséhez

A 60780 jellemzői:
- innovatív uXT2 NBR bevonat a rendkívül nagy rugalmasság, tartósság és fogás érdekében, száraz, nedves és olajos területekhez is
- fokozott biztonság a kiváló láthatóság révén

	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2
Cikkszám	60080	60044	60780
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE, üveg, szénszál	poliamid, elasztán, HPPE, üveg, szénszál	HPPE, üveg, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek XtraGrip-NBR bevonattal	a tenyérrész és az ujjhegyek uXT2-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területekre	nedves és olajos helyekre	száraz és nedves/olajos helyekre
Szín	égkék, szürke	égkék, fekete	kék, neonzöld
Méretek	6–12	6–12	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,67 kg CO_2e 2024/04 (60080, 60044),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60048

EN 388:2016 3X42C EN 16350:2014 Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG ESD

- finom tapintású vágás elleni védőkesztyű kiváló fogásbiztonsággal olajon, mechanikai tevékenységekhez
- ESD-funkció (DIN EN 16350:2014)
- kitűnő mechanikai kopásállóságú XtraGrip-NBR bevonat

	uvex phynomic C XG ESD
Cikkszám	60048
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE, üveg, szénszál
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek XtraGrip-NBR bevonattal
Alkalmasság	nedves és olajos helyekre
Szín	kék, fekete
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,61 kg CO_2e 2024/07 (60048),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal





60781

EN 388:2016 4X43D EN 407:2020 X1XXXX EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D uXT1

- különösen finom tapintású vágás elleni védőkesztyű mechanikai tevékenységekhez (D szint)
- innovatív uXT1 NBR bevonat a rendkívül nagy rugalmasság, tartósság és fogás érdekében, száraz, nedves és olajos területekhez is
- ESD-funkció (DIN EN 16350:2014)

	uvex phynomic D uXT1
Cikkszám	60781
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X), EN 16350
Anyag	HPPE, üveg, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek uXT1-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és nedves/olajos helyekre
Szín	kék, szürke
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár



uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem





60036

EN 388:2016
4 X 4 3 B

EN 16350:2014



Matt, légáteresztő és hosszú élettartamú Micro-Foam-NBR bevonat ▶

uvex athletic B XP

- könnyű és rugalmas vágás elleni védőkesztyű (B szint) jó fogással a száraz és enyhén nedves területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés kopásálló bevonatnál
- bioalapú HPPE
- ipari tisztításra való alkalmasság
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Az uvex athletic sorozat a kiváló viselési kényelemről ismert.

A vékony és könnyű anyagok egy speciális, matt, finom szerkezetű és légáteresztő Micro-Foam-NBR bevonattal kombinálva győzik meg a vásárlókat.

A „slim fit” illeszkedésnek köszönhetően a kesztyű olyan, mint egy második bőr. A rugalmas elasztán béléssel együtt a termék olyan viselési kényelemmel inspirál, amely fáradtságmentes munkát tesz lehetővé az egész munkanap során.

	uvex athletic B XP
Cikkszám	60036
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 16350
Anyag	bioalapú HPPE, üveg, poliamid/elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz, enyhén nedves területekre
Szín	kék, antracit
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,52 kg CO_2e 2024/04 (60036),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60037



60030

EN 388:2016
4 X 4 2 C

EN 388:2016
4 X 4 3 D

EN 407:2020
X 1 X X X X

uvex athletic C XP

- könnyű és rugalmas vágás elleni védőkesztyű (C szint) jó fogással a száraz és enyhén nedves területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés kopásálló bevonatnál
- ipari tisztításra való alkalmasság
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
Cikkszám	60037
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	HPPE, üveg, poliamid/elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz, enyhén nedves területekre
Szín	szürke, antracit
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex athletic D5 XP

- könnyű és rugalmas vágás elleni védőkesztyű (D szint) jó fogással a száraz és enyhén nedves területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés kopásálló bevonatnál
- ipari tisztításra való alkalmasság
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
Cikkszám	60030
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	HPPE, acél, poliamid/elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Micro-Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz, enyhén nedves területekre
Szín	szürke, antracit
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,83 kg CO_2e 2024/04 (60037),
0,99 kg CO_2e 2024/04 (60030),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60210 60690



60516



60314

EN 388:2016
4343B

uvex unidur 6641 · uvex unidur 6647

- PU vágás elleni védőkesztyű kiváló minőségű Special Cut Performance PE-szállal
- kiváló mechanikai kopásállóság a jó szál-/bevonatkombináció révén
- jó fogásbiztonság száraz és kissé nedves területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagy rugalmasság

	uvex unidur 6641	uvex unidur 6647
Cikkszám	60210	60690
Kivitel	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 3 B)	EN 388 (4 3 4 3 B)
Anyag	HPPE, elasztán	HPPE, elasztán, karbon
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek poliuretán bevonattal	
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek	
Szín	fehér, szürke	fehér, szürke
Méretek	6–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

EN 388:2016
4342B

uvex unidur 6649

- PU vágás elleni védőkesztyű HPPE-szállal
- kiváló mechanikai kopásállóság
- jó fogásbiztonság nedves és olajos területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagy rugalmasság

	uvex unidur 6649
Cikkszám	60516
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 2 B)
Anyag	HPPE, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek poliuretán bevonattal
Alkalmasság	száraz és nedves területekre
Szín	kéken melírozott, szürke
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

EN 388:2016
4344B

uvex unidur 6643

- NBR vágás elleni védőkesztyű kiváló minőségű Special Cut Performance PE-szállal
- kitűnő mechanikai kopásállóságú NBR-bevonat
- jó fogásbiztonság nedves és olajos területeken
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagy rugalmasság

	uvex unidur 6643
Cikkszám	60314
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 4 B)
Anyag	HPPE, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek nitrilgumi (NBR) bevonattal
Alkalmasság	nedves, olajos vagy zsíros alkalmazási területek
Szín	szürkén melírozott, fekete
Méretek	7–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
1,39 kg CO_2e 2024/04 (60210),
1,55 kg CO_2e 2024/04 (60516),
1,40 kg CO_2e 2024/07 (60314),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Mechanikus kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60938

EN 388:2016
4 X 4 4 C

uvex unidur 6659 foam

- vágás elleni védőkesztyű kopásálló Foam-NBR bevonattal a jó fogásbiztonságért, száraz és kissé nedves területekre
- közepes vágás elleni védelem a HPPE és az üvegszál kombinációja révén
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagy rugalmasság
- jó viselési kényelem

	uvex unidur 6659 foam
Cikkszám	60938
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 4 C)
Anyag	HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	szürkén melírozott, fekete
Méretek	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár



60974

EN 388:2016
2 X 4 X C

uvex unidur sleeve C TL

- vékony és rugalmas alkarvédő hüvelykujjpánttal és tépőzáras rögzítéssel a biztonságos illeszkedés érdekében
- C vágásvédelmi szint közepes védelemhez, száraz területekre

	uvex unidur sleeve C TL
Cikkszám	60974
Kivitel	tépőzáras alkarvédő, hüvelykujjpánttal 46 cm (M), 50 cm (L)
Szabvány	EN 388 (2 X 4 X C)
Anyag	HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	Bevonat nélkül
Alkalmasság	száraz helyekre
Szín	melírozott szürke
Méretek	M, L
Rendelési egység	DB



60894

EN 388:2016
4 X 4 3 D

uvex unidur 6679 foam HV

- vágás elleni védőkesztyű kopásálló Foam-NBR bevonattal és megerősítéssel a hüvelykujj hajlatában a hosszú élettartamért
- nagyon jó vágásvédelem
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagy rugalmasság
- jó láthatóság a hi-viz színvilágnak köszönhetően

	uvex unidur 6679 foam HV
Cikkszám	60894
Kivitel	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 D)
Anyag	HPPE, acél, üveg, poliészter
Bevonat	a tenyérrész és az ujjhegyek Foam-NBR bevonattal
Alkalmasság	száraz és enyhén nedves területek
Szín	hi-viz zöld, fekete
Méretek	6–12
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

CO_2-lábnyom:
1,48 kg CO_2e 2024/06 (60938),
0,95 kg CO_2e 2024/07 (60894),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

uvex glove expert



uvex – szakértő tanácsadás és termékismeret egy kézből

A szakértő az Ön oldalán:
Az **uvex glove expert** használatával hozzáférhet innovatív tanácsadó eszközünkhöz. Az intuitív kezelés és a modern grafikus felhasználói felület még könnyebbé teszi a megfelelő védőkesztyűk kiválasztását és dokumentálását. Így csak néhány kattintásnyira van az Ön alkalmazási területéhez tökéletesen illeszkedő vegyi anyagok elleni védőkesztyű vagy kesztyűterv.

uvex glove expert


Vegyvédelmi kesztyű

veszélyes anyag hozzárendelése ⟷ védőkesztyű
(áthatolási listák)



Kesztyűtervező

tevékenység hozzárendelése ⟷ védőkesztyű
(kesztyűtervek)

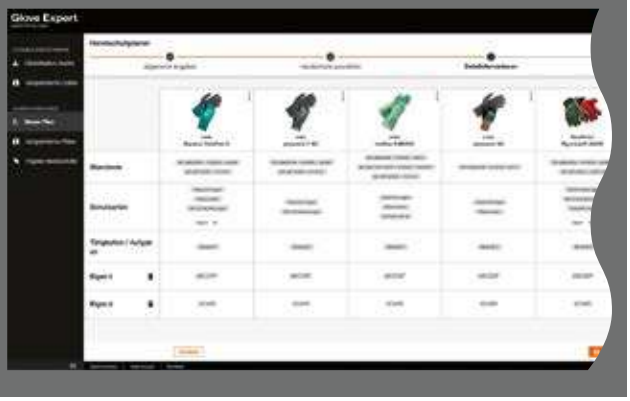

- teljes hozzáférés több mint 50 000 anyag mérési eredményeihez
- saját átbocsátási listák létrehozása és kezelése
- saját kesztyűtervek létrehozása és kezelése



Vegyi kockázatok

A megfelelő kézvédelem kiválasztása

A vegyvédelmi kesztyűket a legkülönfélébb területeken alkalmazzák, így fontos, hogy a felhasználóknak optimális munkavégzési lehetőséget nyújtsanak.


E tekintetben az uvex az új vegyvédelmi kesztyűk kifejlesztése során pontosan ügyel a lehetséges alkalmazási területek által a termékkel szemben támasztott követelményekre.

Az alábbi táblázat segítségével egyszerűen választhat a vegyvédelmi kesztyűknek való anyagok közül:

Vegyi anyagok kezelése	Ágazatok (néhány példa)	Potenciális érintkezés/fröccsenés	Rendszertelen érintkezés	Folyamatos érintkezés	Robbanásveszélyes terület
alifás (zsír, ásványi olaj)	tisztítószerek ásványiolaj-ipar ragasztóanyagok festékgyártás	Nitril	Nitril	Nitril	uvex rubiflex ESD
poláros	tisztítás/általános hígítás Loctite/ipari ragasztó festékipar nyomdaipar vegyipari nyersanyagok vegyipari félkész termékek	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén	Butil	uvex profabutyl
poláros (alkoholok)	fertőtlenítés, nyersanyagok Vegyipar	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén Butil	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromás, halogénezett	oldószerek festékekhez, gyantákhoz, olajokhoz... ragasztóanyagok nyomdaipar és festékipar	Nitril	Nitril	Viton	
vizes oldatok, hígított savak/ bázisok	vízkezelés (szennyvíztisztító telep) épülettisztítás	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén Kloroprén/nitril	uvex rubiflex ESD
koncentrált savak/lúgok	galvanizálás alumínium (eloxált), acél felületkezelése, vegyipari nyersanyagok, műtrágyagyártás, élelmiszeripar/nyersanyag, műanyaggyártás	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén	Nitril Kloroprén Kloroprén/nitril Butil	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S – felhúzást követő azonnali komfortérzet!

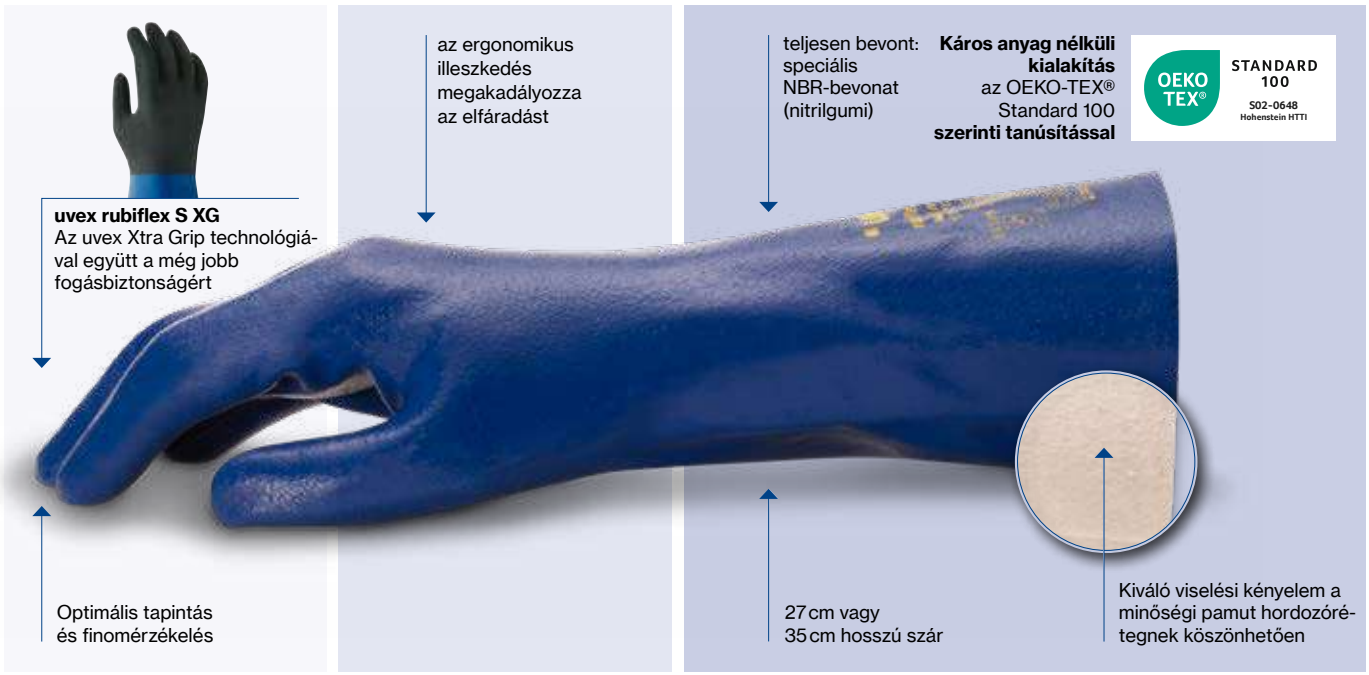

Precíz munkavégzés
Az uvex rubiflex S tökéletesen illeszkedik a kézre. Ergonomikus kialakítása optimális illeszkedésről gondoskodik.

Nincs elfáradás
Az ergonomikus kialakítású uvex rubiflex S révén spórolhat az erővel, így javul a viselhetőség.


Aktív bőrvédelem
A pamutbélés 4-szer több nedvességet szív fel, mint a szintetikus szálak (poliamid/poliészter) – a kényelmes viselési élmény, természetes érzés és a száraz bőr érdekében.

A uvex rubiflex S sorozatot egyedülálló kombináció jellemzi:

Kényelem
Az uvex rubiflex sorozat összes modelljét ergonomikus illeszkedés és kellemes viselési kényelem jellemzi. Ehhez a pamutbélés nagyon jó nedvszívó képessége is hozzájárul, amelynek révén elkerülhető a nedves kéz érzése.

Biztonság
A belső béléssel ellátott védőkesztyű hatékony védelmet nyújt pl. zsírok, ásványi olajok és számos vegyszer használata során. Az uvex rubiflex S XG innovatív Xtra-Grip bevonattal különleges fogásbiztonságot biztosít: így a szerszámok és gépek bármikor biztonságosan kezelhetők.

Fenntarthatóság
A rubiflex védőkesztyűk az uvex lüneburgi gyártóhelyén készülnek – kiváló, „Made in Germany“ munkavédelem.

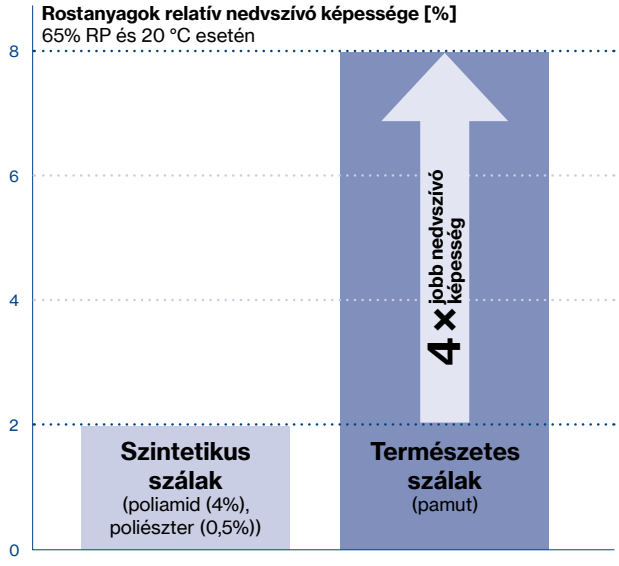

MADE IN GERMANY

Vegyi kockázatok

Védőkesztyűk pamut hordozóanyaggal: NBR-bevonattal

Kiváló fogás/tapadás ▶



60557



HexArmor® rubiflex S XG35BI ütésvédelemmel (lásd a 278. oldal)

60709

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Könnyű és rugalmas ▶



LABS-megfelelőség, VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- belső béléssel ellátott NBR vegyvédelmi kesztyű
- nagyon jó mechanikai kopásállóság és hosszú élettartam a többrétegű felépítés révén
- kiváló fogásbiztonság nedves és olajos felületeken az uvex Xtra Grip technológia révén
- jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben
- ergonomikus illeszkedés
- kiváló viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock hordozóanyag révén
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Cikkszám	60560	60557
Kivitel	kesztyűszár, kb. 27 cm	kesztyűszár, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/A típus (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi)	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi)
	és XtraGrip-NBR bevonattal,	és XtraGrip-NBR bevonattal,
	kb. 0,40 mm	kb. 0,40 mm
Alkalmasság	nagyon jó ellenálló képesség a zsírokkal,	nagyon jó ellenálló képesség a zsírokkal,
	ásványi olajjal és számos vegyi anyaggal szemben	ásványi olajjal és számos vegyi anyaggal szemben
Szín	kék, fekete	kék, fekete
Méretek	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,74 kg CO_2e 2024/07 (60560),
0,85 kg CO_2e 2024/07 (60557),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex rubiflex S

- könnyű, belső béléssel ellátott NBR vegyvédelmi kesztyű
- jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben
- jó fogásbiztonság nedves és vizes területeken
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- kiváló viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock hordozóanyag révén
- nagy rugalmasság
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Cikkszám	60271	60224
Kivitel	kesztyűszár, kb. 27 cm	kesztyűszár, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/A típus (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi),	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi),
	kb. 0,40 mm	kb. 0,40 mm
Alkalmasság	jó ellenálló képesség a zsírokkal,	jó ellenálló képesség a zsírokkal,
	ásványi olajjal és számos vegyi anyaggal szemben	ásványi olajjal és számos vegyi anyaggal szemben
Szín	kék	kék
Méretek	7–11	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,62 kg CO_2e 2024/07 (60271),
0,77 kg CO_2e 2024/07 (60224),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

uvex

Vegyi kockázatok

Védőkesztyűk pamut hordozóanyaggal: NBR-bevonattal

Megerősített kivitel ▶



89646

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY



kontakthő 250 °C-ig és hideg elleni védelem ◀

60209

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X2XXXX

EN 511: 111

MADE IN GERMANY



89647



89651

EN ISO 374-1:2016/Type B: JKOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- strapabíró NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock hordozóanyaggal
- jó ellenálló képesség számos vegyi anyaggal, savval, lúggal, ásványi olajjal és oldószerrel szemben
- jó hőszigetelő képesség a megerősített hordozóanyag révén
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- kiváló viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock hordozóanyag révén
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S (hosszú kivitel)

- hosszú, strapabíró NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock hordozóanyaggal
- kiegészítő gumiszalaggal a kesztyűszár végén (NB60SZ/NB80SZ)
- jó ellenálló képesség számos vegyi anyaggal, savval, lúggal, ásványi olajjal és oldószerrel szemben
- jó tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- kiváló viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock hordozóanyag révén
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S								
	NB27S	NB35S	NB40S	NB35SF	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Cikkszám	89646	98891	98902	60209	89647	60190	89651	60191
Kivitel	szár, kb. 27 cm	szár, kb. 35 cm	szár, kb. 40 cm	szár, kb. 35 cm	szár, kb. 60 cm	szár, kb. 80 cm	gumiszalag a kesztyűszár végén, kb. 60 cm	gumiszalag a kesztyűszár végén, kb. 80 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T), EN 407 (X 2 X X X X) EN 511 (111)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ B típus (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ B típus (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ B típus (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ B típus (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock duplán megerősített tenyérrész	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített
Bevonat	teljes felületű speciális NBR-bevonat (nitrilgumi), kb. 0,50 mm				teljes felületű speciális NBR-bevonat (nitrilgumi), kb. 0,50 mm			
Alkalmasság	nagyon jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben			nagyon jó hő- és hideg elleni szigetelés	nagyon jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben			
Szín	zöld	zöld	zöld	zöld	zöld	zöld	zöld	zöld
Méretek	8–11	8–11	8–11	8–11	9–11	9–11	8–11	9–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár	10 pár

CO_2-lábnyom:
0,72 kg CO_2e 2024/07 (89646),
0,96 kg CO_2e 2024/07 (98891),
1,14 kg CO_2e 2024/07 (98902),
1,81 kg CO_2e 2024/07 (89647, 89651),
1,93 kg CO_2e 2024/07 (60190, 89191),
a számítási metodikát lásd: 208. oldal

Vegyi kockázatok

Alkalmazási terület: Vágás elleni védelem



60535

◀ Külső Vágás elleni védelem ▶




60536

EN ISO 374-1:2016/Type A JKNOPT

EN 388:2016 4X44C

MADE IN GERMANY

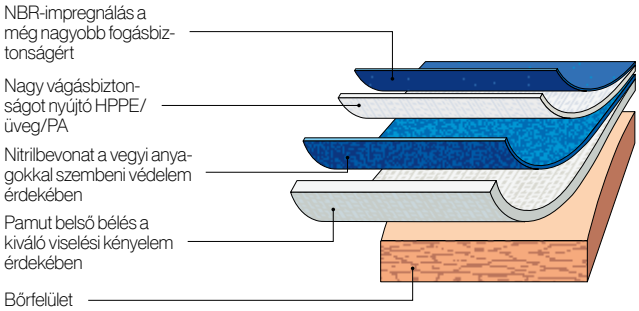

uvex protector chemical

- a többrétegű technológiának köszönhetően nagyon strapabíró, vastag védőkesztyű
- kombinált magas vágás elleni védelem a külső oldalon és megbízható védelem számos vegyi anyag ellen
- jó fogásbiztonság nedves és olajos területeken
- jó viselési kényelem a kiváló minőségű pamut interlock anyagnak köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Cikkszám	60535	60536
Kivitel	kesztyűszár, kb. 27 cm	kesztyűszár, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ A típus (J K N O P T)
Anyag	szendvicskialakítás: pamut-interlock, HPPE, üveg, PA	
Bevonat	teljesen bevont: speciális NBR-bevonat (nitrilgumi)	
Alkalmasság	jó ellenálló képesség olajokkal, zsírokkal és számos vegyi anyaggal szemben	
Szín	kék	kék
Méretek	9–10	9–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

Vegyi kockázatok

Védőkesztyű pamut hordozóanyaggal: vezetőképes NBR-bevonat

Megoldás a robbanásveszélyes területekre

Az új DIN EN 16350:2014 (Védőkesztyűk – Elektrosztatikus tulajdonságok) szabvány elsőként határozza meg a tűz- és robbanásveszélyes munkakörülmények között alkalmazható védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságait és vizsgálati eljárásait.
A DIN EN 16350:2014 szabvány a következőképpen határozza meg a vizsgálati körülményeket és a minimális követelményeket:

- a fajlagos ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- az R_V fajlagos ellenállás vizsgálata a DIN EN 1149-2:1997 szabványnak megfelelően történik.
- Tesztkörnyezet: 23 ±1 °C-os levegőhőmérséklet, 25 ±5% relatív páratartalom.

Az uvex rubiflex ESD megfelel az új DIN EN 16350:2014 szabvány követelményeinek.




60954

60880

EN ISO 374-1:2016/Type A	EN 388:2016	EN 407:2020	EN 16350:2014
JKNOPT	2111X	X1XXXX	

MADE IN GERMANY

Bélés és bevonat
funkcionális kombinációja

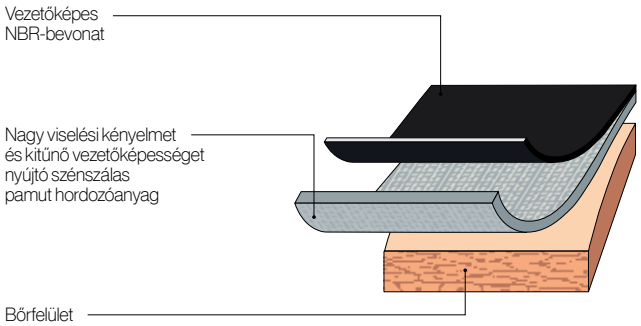

uvex rubiflex ESD

- könnyű, belső béléssel ellátott, antisztatikus NBR vegyvédelmi kesztyű robbanásveszélyes területekre
- jó fogásbiztonság nedves és vizes területeken
- jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben
- kiváló tapintás és finomérzékelés
- ergonomikus illeszkedés
- kiváló viselési kényelem a minőségi pamut interlock/szénszálas hordozóanyag révén
- nagy rugalmasság
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Cikkszám	60880	60954
Kivitel	kesztyűszár, kb. 27 cm	kesztyűszár, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / A típus (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Anyag	pamut interlock, szénszál	pamut interlock, szénszál
Bevonat	teljes felületű, vezetőképes speciális NBR-bevonat (nitrilgumi), kb. 0,40 mm	
Alkalmasság	jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben	
Szín	fekete	fekete
Méretek	6–11	6–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

Vegyi kockázatok

Hordozóanyag nélküli védőkesztyűk



60949



60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY



uvex profabutyl

- belső bélés nélküli vegyvédelmi kesztyű butilkaucsukból
- jó fogásbiztonság nedves és vizes területeken
- jó ellenálló képesség a poláris anyagokkal, pl. észterekkel, ketonokkal, aldehidekkel, aminokkal, telített sóoldatokkal, valamint a savakkal és lúgokkal szemben
- jó illeszkedés
- nagy rugalmasság
- megfelel a DIN EN 16350:2014 szabvány követelményeinek

	uvex profabutyl B-05R
Cikkszám	60949
Kivitel	kesztyűszár, feltekert szél, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / A típus (A B I K L N O T), EN 16350
Anyag	belső bélés nélküli
Bevonat	varrat nélküli, brómbutil bevonattal (kb. 0,50 mm)
Alkalmasság	jó ellenálló képesség a poláris kötésű vegyületekkel, valamint savakkal és lúgokkal szemben
Szín	fekete
Méretek	7–11
Rendelési egység	PÁR

uvex profaviton

- belső bélés nélküli, butilkaucsukból készült vegyvédelmi kesztyű, Viton®-bevonattal
- jó fogásbiztonság nedves és vizes területeken
- jó ellenálló képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel (hexán, benzol, toluol, xilol és egyebek), halogénezett szénhidrogénekkel (triklór-etilénekkel, perklór-etilénekkel, metilén-klorid és egyebek), szerves és szervetlen savakkal (hígított és tömény állapotban), valamint telített sóoldatokkal szemben
- jó illeszkedés
- nagy rugalmasság

	uvex profaviton BV-06
Cikkszám	60957
Kivitel	kesztyűszár, feltekert szél, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/A típus (A F K L M N)
Anyag	belső bélés nélküli
Bevonat	varrat nélküli, brómbutil bevonattal (kb. 0,40 mm) és Viton®-bevonattal (kb. 0,20 mm)
Alkalmasság	jó ellenálló képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel, halogénezett szénhidrogénekkel szemben
Szín	fekete
Méretek	8–11
Rendelési egység	PÁR

A VITON® az E.I. du Pont de Nemours and Company védjegye.

Vegyi kockázatok

Védőkesztyűk bambusz-viszkóz/nejlon hordozóanyaggal: NBR-bevonattal



60968



60720

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

A J K L M O 4 1 2 1 X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

A C J K L M N O P S T VIRUS 3 1 0 1 X

uvex u-chem 3100

- vegyvédelem és fogás tökéletes kombinációja
- nagyon jó mechanikai kopásállóság
- jó ellenálló képesség számos alkohollal, valamint koncentrált savval és lúggal szemben
- nagyon jó fogás nedves felületen és olajon
- jó rugalmasság és nagyon jó illeszkedés

	uvex u-chem 3100
Cikkszám	60968
Kivitel	kesztyűszár, teljes felületén bevont, kb. 30 cm
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / A típus (A J K L M O)
Anyag	pamut (varrat nélküli)
Bevonat	teljes felületű NBR-bevonat (nitrilgumi), kb. 0,50 mm
Alkalmasság	jó ellenálló képesség zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyi anyaggal szemben
Szín	fekete
Méretek	8–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex profaprotect

- finom tapintást nyújtó, NBR széles spektrumú vegyvédelmi kesztyű pamut bolyhozással
- 11-ből 18 vizsgált vegyi anyaggal szemben tanúsított védelem
- a nitril és kloroprén anyagok kombinációja védelmet nyújt az alifás szénhidrogénekkel, a koncentrált savakkal és lúgokkal, valamint a peroxidokkal és aldehidekkel szemben (≥ 120 perc átbocsátási idő)
- nagyon jó illeszkedés és rugalmasság

	uvex profaprotect CN34
Cikkszám	60720
Kivitel	kesztyűszár, teljes felületén bevont, kb. 32 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016 / A típus (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 0 1 X)
Anyag	bolyhos pamut
Bevonat	teljes felületű kloroprén és NBR-bevonat (nitrilgumi), kb. 0,40 mm
Alkalmasság	ellenálló az acetonnal, tisztítószerekkel, ragasztókkal és oldószerekkel szemben
Szín	narancssárga
Méretek	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

Vegyi kockázatok

Hordozóanyag nélküli védőkesztyűk




60122





60719



60119







uvex profastrong

- finom tapintást nyújtó, NBR vegyvédelmi kesztyű pamut bolyhozással
- kiváló mechanikai kopásállóság
- a jó tapadást adó struktúrának köszönhetően jó fogásbiztonságot nyújt száraz és nedves területeken
- jó ellenálló képesség számos olajjal, zsírral, savval és lúggal szemben
- tökéletes tapintás és finomérzékelés
- jó illeszkedés és nagy rugalmasság

	uvex profastrong NF33	uvex profastrong NF34
Cikkszám	60122	60719
Kivitel	kesztyűszár, „Grip" szerkezetű tenyérfelület, kb. 33 cm	
Szabvány	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/
	A típus (A J K L O T)	A típus (A J K L O P T)
	EN ISO 374-5:2016 VÍRUS	EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
		ISO 18889 (G2)
Anyag	bolyhos pamut	bolyhos pamut
Bevonat	teljesen bevont: NBR	teljesen bevont: NBR
	(nitrilgumi), **kb. 0,38 mm**	(nitrilgumi), **kb. 0,44 mm**
Alkalmasság	jó ellenálló képesség az olajokkal, zsírokkal, savakkal és oldószerekkel szemben	
Szín	zöld	zöld
Méretek	7–11	7–11
Rendelésimennyiség-egységek	12 pár	12 pár

uvex profapren

- rendkívül rugalmas kloroprén vegyvédelmi kesztyű, pamut bolyhozással
- a jó tapadást adó struktúrának köszönhetően jó fogásbiztonságot nyújt száraz és nedves területeken
- jó ellenálló képesség számos vegyszerrel, oldószerrel, savval és alkohollal szemben
- jó tapintás és finomérzékelés
- nagyon jó illeszkedés

	uvex profapren CF33
Cikkszám	60119
Kivitel	kesztyűszár, érdes felületű tenyérrész, kb. 33 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/A típus (A K L M N O)
	EN ISO 374-5:2016
Anyag	bolyhos pamut
Bevonat	teljes felületén polikloroprén bevonattal (belül latex), kb. 0,71 mm
Alkalmasság	jó ellenálló képesség számos vegyi anyaggal szemben
Szín	sötétkék
Méretek	7–10
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár

uvex

Vegyi kockázatok

Egyszer használatos védőkesztyűk

Az uvex uvex u-fit terméksorozatának tagjai minőségi egyszer használatos védőkesztyűk, amelyek alkalmazása nagy fokú biztonságot és praktikus használatot biztosít a felhasználóknak.
Az uvex u-fit – eltérő alkalmazási területeken –, így a vegyiparban, az egészségügyben, az élelmiszeriparban, valamint a gyártás területén dolgozóknak megbízható védelmet nyújt, kényelmes és precíz munkavégzést téve lehetővé a számukra.

A számos követelménynek való megfelelés érdekében az uvex egyszer használatos védőkesztyűi három változatban elérhetők:

uvex u-fit xlite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Anyag	gyorsítószerektől mentes NBR (nitrilgumi)	NBR (nitrilgumi)	NBR (nitrilgumi)
	falvastagság: 0,06 mm	falvastagság: 0,10 mm	falvastagság: 0,20 mm
Tanúsítvány	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	élelmiszerek kezelése	élelmiszerek kezelése	élelmiszerek kezelése
Tulajdonságok	nagyon jó tapintási érzékenység	jó mechanikai stabilitás	nagyon jó mechanikai stabilitás
	jó vegyszerállóság	jó vegyszerállóság	fokozott vegyszerállóság
Kezelés	egyszerűen felhúzható a megerősített feltekert szélnek köszönhetően	egyszerűen felhúzható a megerősített feltekert szélnek köszönhetően	egyszerűen felhúzható a megerősített feltekert szélnek köszönhetően





Ha igényelni kíván egy példányt a részletes ellenállósági listánkból, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Részletes információkkal **uvex glove expertünk** is szolgálhat

Alkalmazási terület	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Orvosi vizsgálatokhoz, valamint a felhasználók és a betegek közötti fertőzések megelőzéséhez	+ +	–	–
Precíziós szerelési munkák, száraz/olajos	+ +	+	–
Szerelési munkák, száraz/olajos	+	+	++
Termékvédelem	++	++	+
Óvatos tisztítási munkák	+	+	++
Ellenőrző munkák/vizsgálatok	++	++	+
Élelmiszerek	+	+	+
Vegyi anyagok	rövid idejű tevékenységek, az ellenállósági listával összhangban	rövid idejű tevékenységek, az ellenállósági listával összhangban	az ellenállósági listával összhangban
Fényezés	fröccsenés elleni védelemként	fröccsenés elleni védelemként	teljes érintkezés, az ellenállósági listával összhangban

Vegyi kockázatok

Egyszer használatos védőkesztyűk



60727



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

J K P T VIRUS

uvex u-fit xlite

- nitril orvosi- és védőkesztyűk egyszeri használatra (0,06 mm)
- nem steril, kétoldalas, púdermentes
- nem tartalmaz természetes latexet
- jó fogásbiztonság az ujjhegyek érdesített felülete révén
- LABS-megfelelőség a VDMA 24364 A2-L szerint

	uvex u-fit xlite
Cikkszám	60727
Kivitel	érdesített ujjhegyek, kb. 24 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016/B típus (J K P T), EN 374-5:2016 VÍRUS
Anyag	belső bélés nélküli
Bevonat	NBR (nitrilgumi), kb. 0,06 mm
Alkalmasság	zsírokkal és olajokkal szembeni védelem, jó vegyszerekkel szembeni ellenállóság, orvosi vizsgálatokhoz és a használók és betegek között terjedő fertőzések megakadályozásához
Szín	indigókék
Méretek	XS–XL
Rendelési egység	DOBOZ
Tartalom	100 DB/DOBOZ



60167



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

K P T VIRUS

uvex u-fit

- nitril védőkesztyű egyszeri használatra (0,10 mm)
- nem steril, kétoldalas, púdermentes
- nem tartalmaz természetes latexet
- jó fogásbiztonság az ujjhegyek érdesített felülete révén
- LABS-megfelelőség a VDMA 24364 A2-L szerint

	uvex u-fit
Cikkszám	60167
Kivitel	érdesített ujjhegyek, kb. 24 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016 / B típus (K P T), EN 374-5:2016 VÍRUS
Anyag	belső bélés nélküli
Bevonat	NBR (nitrilgumi), kb. 0,10 mm
Alkalmasság	zsírokkal és olajokkal szembeni védelem, jó vegyszerekkel szembeni ellenállóság
Szín	kék
Méretek	XS–XL
Rendelési egység	DOBOZ
Tartalom	100 DB/DOBOZ



60962



EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T VIRUS

uvex u-fit strong N2000

- megerősített, strapabíró nitril védőkesztyű egyszeri használatra (0,20mm)
- hosszú termékváltozat: 28 cm
- nem steril, kétoldalas, púdermentes
- nem tartalmaz természetes latexet
- jó fogásbiztonság az ujjhegyek érdesített felülete révén
- LABS-megfelelőség a VDMA 24364 A2-L/W szerint

	uvex u-fit strong N2000
Cikkszám	60962
Kivitel	érdesített ujjhegyek, kb. 28 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016/A típus (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VÍRUS
Anyag	belső bélés nélküli
Bevonat	NBR (nitrilgumi), kb. 0,20 mm
Alkalmasság	zsírokkal és olajokkal szembeni védelem, fokozott vegyszerekkel szembeni ellenállóság
Szín	kék
Méretek	S–XXL
Rendelési egység	DOBOZ
Tartalom	50 DB/DOBOZ

HexArmor®

Védőkesztyűk

Tűszúrás elleni védelem

Vágás elleni védelem


272. oldal

HexArmor PointGuard® Ultra 9032


272. oldal

HexArmor SharpsMaster II® 9014


272. oldal

HexArmor AG8TW karvédő


273. oldal

HexArmor PointGuard® Ultra 4045


273. oldal

HexArmor Hercules® NSR 3041


273. oldal

HexArmor Hercules® 400R6EU


274. oldal

HexArmor ThornArmor 3092


274. oldal

HexArmor AG10009S karvédő


274. oldal

HexArmor Chrome SLT® 4062

Vágás elleni védelem


275. oldal

HexArmor Chrome SLT® 4061


275. oldal

HexArmor Helix® 3062


275. oldal

HexArmor Helix® 2082


276. oldal

HexArmor Helix® 3033


276. oldal

HexArmor Helix® 2076


277. oldal

HexArmor Helix® 3023


277. oldal

HexArmor Helix® 3070


277. oldal

HexArmor Helix® 3071

Ütésvédelem


278. oldal

HexArmor rubiflex S XG BI


278. oldal

HexArmor Chrome SLT 4070


278. oldal

HexArmor Helix® 3062IMP


279. oldal

HexArmor Helix® 3013IMP


279. oldal

HexArmor Helix® 3014IMP


280. oldal

HexArmor Helix® 3000


280. oldal

HexArmor Helix® 3001


280. oldal

HexArmor Helix® 3003


281. oldal

HexArmor Helix® 1095

Ütésvédelem


281. oldal

HexArmor Thin Lizzie™ 2090X


281. oldal

HexArmor Thin Lizzie™ 2095


282. oldal

HexArmor Rig Lizard® 2021X


282. oldal

HexArmor Rig Lizard® 2039


282. oldal


HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®

Mindig egy lépéssel előrébb

A HexArmor® az ipari alkalmazásokhoz készült egyéni védőeszközök területén a SuperFabric® márkájú anyagok kizárólagos licencfelhasználója. A HexArmor® termékek SuperFabric® márkájú anyaga olyan kimagasló védelmet nyújt a vágásokkal szemben, amilyet más védőkesztyű nem is igazán tud biztosítani. A SuperFabric® technológiát kifejezetten annak megakadályozására fejlesztették ki, hogy a vágások a bőrig hatoljanak. A hatékonyságot ráadásul a vékony „védőcsempék" használata is fokozza.

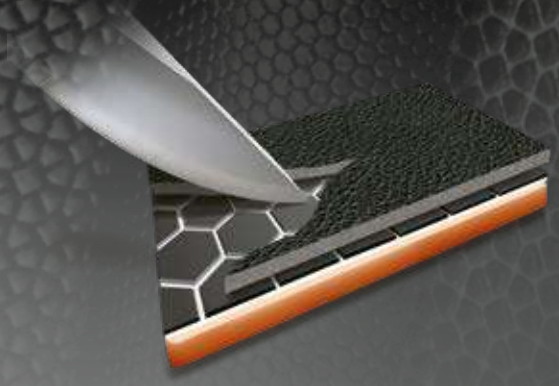

Ütésállóság

Ütéseket mindenféle formában és erősségben érezhetnek a dolgozók. Legyen szó leeső szerszámokról, eszközökről vagy zúzódásos sérülésekről, ezekben a behatásokban egyvalami közös: kiszámíthatatlanok. Fontos, hogy a dolgozók mindig felkészültek legyenek az ütésekre és a zúzódásokra, és hogy védelmet élvezzenek ezekkel szemben: a HexArmor® szabadalmaztatott IR-X® Impact Exoskeleton™ váza bizonyítottan csökkenti a sérüléseket és azok következményeit.



Tűszúrás elleni védelem

A tűk éles, metszett hegyű szúrószerszámok, amelyek áthatolhatnak a bőrön. A tűálló HexArmor® termékek esetében a SuperFabric® márkaanyagot egymásra rétegezik. A SuperFabric®-márkajelzésű anyagból készült „védőcsempék" elhárítják a tűszúrás okozta veszélyeket, és ellenállnak nekik, vagy pedig a védőcsempék közötti kis helyekre irányítják át őket. A többszörösen egymásra helyezett anyagrétegek további védelmet nyújtanak a tűszúrásokkal szemben.

A HexArmor ® termékeket valós körülmények között tesztelték, és bizonyítottan csökkentik a tűszúrások által okozott sérüléseket. A megfelelő tesztelési módszerrel megtalálhatja azt a védőkesztyűt, amely leginkább alkalmas munkatársai védelmére. Mint általában, ehhez is tényleges viselési tesztet javaslunk, hogy megtalálja a saját alkalmazási céljának megfelelő védelmet.



Two brands with one global mission:

protecting people

HexArmor® + uvex

uvex és HexArmor® – két márka ugyanazzal a globális küldetéssel: protecting people. A HexArmor portfólió gondosan válogatott kesztyűkínálatát a keleti félteke (Európa, Afrika, Közel-Kelet és Oroszország) összes uvex ügyfelének ajánljuk.

SuperFabric®

HexArmor®


Vágás elleni védelem: az EN 388-2016 és ANSI/ISEA 105-2016 szabványok összehasonlítása

Amikor két vagy több textilanyag vágásvédelmi tulajdonságait hasonlítjuk össze, nagyon fontos, hogy:

- **ugyanazt a tesztmódszert alkalmazzuk**
- **ugyanazt a tesztelő berendezést alkalmazzuk**

Ha nem kerül sor ezen két pont betartására, akkor a mérési eredmények nem hasonlíthatók össze helyesen egymással.

Vágásvédelmi szint: A TDM-100 vizsgálati eljárást mind az ANSI/ISEA 105, mind az EN 388 szabvány (rendkívül vágásálló anyagokhoz) megköveteli. Azonban az ANSI/ISEA szabvány az eredményeket gramm értékben, A1–A9-skálán méri (200–6000 gramm/2–60 newton). Míg az A1–A9-skála összehasonlítható az EN 388 szabvány A–F értékeivel, amelyek 30 newtonig (200–3000 gramm/2–30 newton) mérnek, az ANSI/ISEA további három fokozattal, 6000 gramm/60 newton értékig bővítette a skáláját a magasabb értékekkel rendelkező anyagok pontosabb megkülönböztetéséhez.

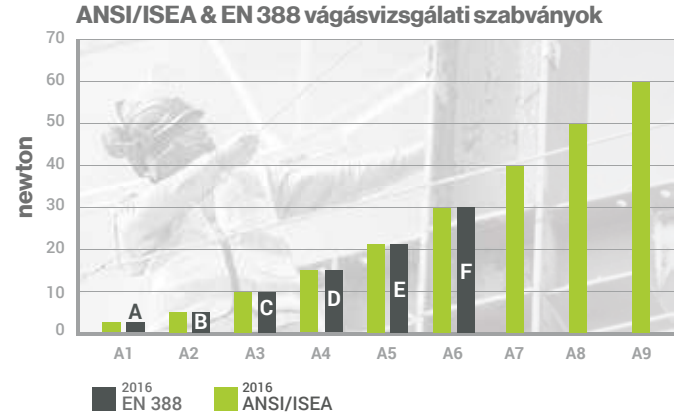

	alacsonyabb vágásvédelem								magasabb vágásvédelem
Szint	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Tömeg (G), amelyre 1"-os (20 mm) pengeút vágásához szükség van	≥ 200 G	≥ 500 G	≥ 1000 G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G

A szúrás- és tűszúrásállóság vizsgálatának koncepciója

Az ANSI/ISEA 105-teszt

2016 februárjában az American National Standards Institute/International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA) frissítette és közzétette a 105-ös szabványt. Ezt úgy bővítették, hogy a szúrásállósági vizsgálat két különböző típusát különbözteti meg: ipari szúrásállóság (kivéve az injekciós fecskendőket) és injekciós fecskendőkkel szembeni szúrásállóság. 2015-ig csak egyetlen olyan szúrásvédelmi vizsgálat létezett, ahol nem határozták meg azon szúrásveszély típusát, amelyhez a szabványt megalkották, így teret engedve a különböző értelmezéseknek. A kétféle szúrás megkülönböztetése mostantól lehetőséget ad a biztonsági felelősnek arra, hogy a megfelelő védőkesztyűt egy célzott vizsgálati eljárás és a hozzá tartozó osztályozás alapján válassza ki.





EN 388: ipari szúrásállóság (nem az injekciós fecskendők általi szúrás)

Az EN 388 szerinti eljárást az ANSI/ISEA az ipari szúrásállóság mérésére szolgáló szúrásvédelmi vizsgálatként hagyta jóvá. Azt az erőt méri, amely ahhoz szükséges, hogy a szúrási teszt tesztanyagát (a tenyérből) egy lekerekített mérőszondával átszúrja.

- a lekerekített mérőszonda 90°-os szögben áll a tesztanyaghoz képest, és 100 mm/perc sebességgel mozog.
- az eredmények newton mértékegységgel, valamint 1 és 5 közötti osztályba sorolva kerülnek megadásra, ahol 1 jelenti a legkisebb, 6 pedig a legnagyobb ellenállást.
- a teszt minden egyes mintán 4 alkalommal kerül végrehajtásra a tenyérrészen.
- a legalacsonyabb érték minősül a teszt eredményének.

ASTM F2878: injekciós fecskendők szúrásával szembeni ellenálló képesség

Az ASTM F2878 módszer az ANSI/ISEA által jóváhagyott szúrásvédelmi vizsgálat az injekciós fecskendők szúrásával szembeni ellenállás mérésére. Azt az erőt méri, amely ahhoz szükséges, hogy egy 25 gauge méretű injekciós fecskendő átszúrja a szúrási teszt tesztanyagát.

- a vizsgálóhegy (egy 25 gauge finomságú injekciós fecskendő) 90°-os szögben állt a vizsgált anyaghoz képest, és 500 mm/perc sebességgel közelíti meg a vizsgált anyagot.
- az eredmények newton mértékegységgel, valamint 1 és 5 közötti osztályba sorolva kerülnek megadásra, ahol 1 jelenti a legkisebb, 6 pedig a legnagyobb ellenállást
- a teszt minden egyes mintán 12 alkalommal kerül végrehajtásra a tenyérrészen.
- a 12 eredmény átlaga minősül a teszt eredményének.

Ütésvédelem

A kézfej bütykei és lágyszövetei számos alkalmazási területen rendkívül érzékenyek az ütésekkel kapcsolatos kézsérülésekre. Ez az USA-ból származó, ütésvédelmi teljesítményre vonatkozó szabvány segíti a biztonsági felelőst abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon a kesztyű kiválasztásával kapcsolatban – és végső soron több embert védjenek meg a munkahelyen.

Ütésvédelem: ANSI/ISEA 138
Az ISEA 138 szabvány három teljesítményszint alapján határozza meg a bütykök és az ujjak ütés elleni védelmére tervezett kesztyűk minimális teljesítményét, osztályozását és címkézési követelményeit.

Így működik a teszt: A kesztyűk védelmi teljesítményének értékeléséhez az ISEA 138 szerinti ütésvédelmi vizsgálat következetes, szabályozott vizsgálatokat ír elő minden egyes kesztyűtípuson, két területen: a bütykök és az ujjak területén. Mindkét kesztyűnél a bütykök négyszeri és az ujjak ötszöri tesztelésére kerül sor.

Kezdésként tesztenként egy pár kesztyűre van szükség. A kesztyűt meg kell felezni, és a kézfejet (ahol az ütésvédelem található) egy üllőre kell helyezni. Egy 5 joule erejű ütőeszközt a kézfej kívánt területeire ejtenek, és a kézháton keresztül átvitt erőt kilonewtonban (kN) mérik az üllő alá csatlakoztatott erőmérővel.

Értékelés: A nyolc bütyökteszt eredménye a tíz ujjteszt eredményével kerül összehasonlításra. A kettő legmagasabb átlaga jelenti az ütésvizsgálat pontszámát.

- **1. teljesítményszint** – Az átlagosan átvitt csúcserő kisebb vagy egyenlő 9 kN. - Az erő 55%-a elnyelésre kerül.
- **2. teljesítményszint** – Az átlagosan átvitt csúcserő kisebb vagy egyenlő 6,5 kN. - Az erő 67,5%-a elnyelésre kerül.
- **3. teljesítményszint** – Az átlagosan átvitt csúcserő kisebb vagy egyenlő 4 kN. - Az erő 80%-a elnyelésre kerül.

A grafika az ISEA 138 teljesítményszintjeit ábrázolja, ahol a „3. teljesítményszint" a legmagasabb. Az olyan ütésálló egyéni védőeszközök, amelyek 9 kN-nál nagyobb erőátvitellel rendelkeznek, nem felelnek meg e szabvány minimumkövetelményeinek. Megütött anyag nélkül a gép körülbelül 20 kN-t regisztrál. A vizsgálaton való megfeleléshez tehát a megütött anyagnak kevesebb mint 9 kN-t kell eredményeznie, ami 55%-kal csökkenti az átvitt erőt vagy energiát. Az üllő kb. 2,5 kg súllyal, kb. 20 cm magasról esik le.

Ütésvédelem: EN 388
Az európai védőkesztyűpiac az EN 388 szabvány szerinti ütésvizsgálatok teljesítményértékeléseit alkalmazza, amelyek csak a bütyköket érő ütéseket vizsgálják, és a tesztek alapminősítése „megfelelt" vagy „nem felelt meg". A teszten való megfeleléshez az átvitt erőnek 7 kN-nál kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, és egyetlen eredmény sem lehet 9 kN-nál nagyobb.



	EN	ISEA
Szintek	Megfelelt/nem felelt meg ≤ 7 kN EN referenciaérték **4244XP**	3 ≤ 4 kN, 3. szint az erő 80%-a elnyelésre kerül 2 ≤ 6,5 kN, 2. szint az erő 67,5%-a elnyelésre kerül 1 ≤ 9 kN, 1. szint az erő 55%-a elnyelésre kerül

HexArmor®

Tűszúrás elleni védelem



60638



60982



60981

EN 388:2016
4X43F

3 rétegű SuperFabric®-védelem

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	7167	4

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
5. OSZTÁLY	11,143

9032

Cikkszám: 60638

PointGuard® Ultra

- a SuperFabric® márkájú anyag az iparág legkiválóbb tűszúrás elleni ellenálló képességét kínálja (az érintett megerősített részeken)
- kesztyűvarrási megoldás hihetetlen ujjmozgékonysággal és megfelelő viselési kényelemmel.
- sandyGrip-NBR bevonat a tenyéren és a kézfej 3/4-én

	PointGuard® Ultra 9032
Cikkszám	60638
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Szín	sárga/kék
Méretek	7/S–11/XXL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X44F

3 rétegű SuperFabric®-védelem

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	7167	5

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
5. OSZTÁLY	10,279

9014

Cikkszám: 60981

SharpsMaster II®

- a SuperFabric® márkájú anyag az iparág legkiválóbb tűszúrás elleni ellenálló képességét kínálja (az érintett megerősített részeken)
- a pamutkeverék külső réteg az ujjak kiváló mozgathatóságáról és viselési kényelemről gondoskodik
- zsugorított természetes anyagból készült tenyérrész

	SharpsMaster II® 9014
Cikkszám	60981
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Szín	fehér/narancssárga
Méretek	6/XS–10/XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X12F

2 rétegű SuperFabric®-védelem

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A8	5254	2

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
2. OSZTÁLY	5,5125

AG8TW

Cikkszám: 60982

Karvédő

- a SuperFabric® márkájú anyag az iparág legkiválóbb tűszúrás elleni ellenálló képességét kínálja
- kiváló ellenálló képességű anyag: az alkarvédő nem csúszik le
- nem esik le, mint a kötött mandzsetták
- elasztán csuklóbetét hüvelykujjnyílással és patentgombokkal

	AG8TW karvédő
Cikkszám	60982
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Szín	fekete
Méretek	7/S–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 DB

Tűszúrás elleni védelem



60983



60005



60548

EN 388:2016

4X32F

2 rétegű SuperFabric®-védelem

SuperFabric® védelmi terület

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A7	4321	3

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
2. OSZTÁLY SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
3. OSZTÁLY 2 réteg SuperFabric®	6,9 2 réteg SuperFabric®



4045

Cikkszám: 60005

PointGuard® Ultra

- a SuperFabric® márkájú anyag az iparág legkiválóbb tűszúrás elleni ellenálló képességét kínálja (az érintett megerősített részeken)
- kézfejpárnázás az ütések elleni könnyű védelemért
- szilikonmintás tenyér a jobb fogásbiztonság érdekében
- neoprén szalag Velcro® tépőzárral

	PointGuard® Ultra 4045
Cikkszám	60005
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Szín	fekete
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016

4X22F

3 rétegű SuperFabric®-védelem

2 rétegű SuperFabric®-védelem

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	8668	3

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
5. OSZTÁLY	11,59



3041

Cikkszám: 60983

Hercules® NSR

- a SuperFabric® márkájú anyag az iparág legkiválóbb tűszúrás elleni ellenálló képességét kínálja (az érintett megerősített részeken)
- teljesen borított modell (360 fok) és ível forma a maximális viselési kényelem és védelem érdekében
- szilikon pöttyözéssel ellátott tenyérrész

	Hercules® NSR 3041
Cikkszám	60983
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Szín	fekete
Méretek	7/S–11/XXL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016

4X34F

2 rétegű SuperFabric®-védelem

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	6380	5





400R6EU

Cikkszám: 60548

Hercules®

- a SuperFabric® márkájú anyagok az iparágban vezető védelmet nyújtanak a kábelek, fémek, fa és üveg okozta szúrásos sérülések ellen
- optimális védelem az állatmentés során bekövetkező harapásos sérülések ellen is
- teljesen fedett típus előre ívelt kialakítással a maximális kényelem és védelem érdekében
- a jó fogás érdekében szilikonnal pöttyözött tenyér

	Hercules® 400R6EU
Cikkszám	60548
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Szín	fekete
Méretek	8/M – 12/XXXL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

Vágás elleni védelem



60010



60655



60985

EN 388:2016
4X43F

3 réteg SuperFabric®-védelem



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	7668	4

TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM	NEWTON
5. OSZTÁLY	11,94

3092

Cikkszám: 60010

ThornArmor 3092

- három réteg SuperFabric® márkájú anyag a tenyérrészen és a mutatóujj egy részén (belső réteg) a rendkívül nagy átszúrás elleni védelemért
- a légáteresztő HexVent® betét a kézfejen biztosítja a hűvös viselési kényelmet
- airprene szalag Velcro® tépőzárral
- átszúrásvédelem szúrós kerti növények (kaktuszok) kezeléséhez

	HexArmor ThornArmor 3092
Cikkszám	60010
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Szín	barna/fekete
Méretek	5/XXS–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X32F

SuperFabric® védelmi terület



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A7	4425	3

ANSI/ISEA SZERINTI KOPÁSVÉDELEM	ANSI/ISEA SZERINTI KONTAKTHŐ ELLENI VÉDELEM
6	2

AG10009S

Cikkszám: 60985

AG10009S karvédő

- a SuperFabric® márkájú anyaga az iparág legkiválóbb vágással szembeni ellenállását kínálja
- ipari szúrásvédelem a kábelek, fém, fa és üveg által okozott sérüléseknek kitett területeken.
- elasztán betét a csuklónál, hüvelykujjnyílással

	AG10009S karvédő
Cikkszám	60985
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Szín	fekete/neonsárga
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 DB

EN 388:2016
2X23E

EN 407
41211XX

Aramid bélés



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A5	2509	4

4062

Cikkszám: 60655

Chrome SLT®

- 4. osztályú ívkisülés elleni védelem: laboratóriumban tesztelve a HRC ATPV szerint 46 cal/cm^2-en
- a kecskebőrből készült tenyérrész klasszikus viselési kényelmet és optimális fogásbiztonságot kínál
- aramidcérnával varrott
- teljes aramid bélés a teljes körű vágásvédelemért
- meghosszabbított védőszalag az egyszerű fel- és lehúzáshoz

	Chrome SLT® 4062
Cikkszám	60655
Szabvány	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Szín	bézs
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

Vágás elleni védelem



60687



60654



60614

EN 388:2016 2X23E | EN 407 4121XX

Aramid bélés

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A5	2509	4



4061

Cikkszám: 60654

Chrome SLT®

- 4. osztályú ívkisülés elleni védelem: laboratóriumban tesztelve a HRC ATPV szerint 46 cal/cm²-en
- a kecskebőrből készült tenyérrész klasszikus viselési kényelmet és optimális fogásbiztonságot kínál
- aramidcérnával varrott
- teljes aramid bélés a teljes körű vágásvédelemért

	Chrome SLT® 4061
Cikkszám	60654
Szabvány	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Szín	bézs
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016 3X43F | EN 407:2020 X1XXXX

HPPE/ fémszálas keverék

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	6065	4



3062

Cikkszám: 60687

Helix®

- vágás elleni védőkesztyű rendkívül magas, A9 vágásvédelmi szinttel
- 18-as fonálsűrűségű HPPE és fém kevertszálas szövet
- az ultravékony Foam-NBR bevonat a tenyéren kiváló fogásbiztonságot és kopásállóságot kínál
- a kézfej hi-viz színe javítja a láthatóságot és a megfelelőséget
- hi-viz megerősített hüvelykujj-nyereg
- érintőképernyővel használható

	Helix® 3062
Cikkszám	60687
Szabvány	EN 388:2016 (3 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	fekete, sárga
Méretek	6/XS–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016 3X43D | EN 407 4131XX

Külső réteg aramid keverékből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A3	1147	4



2082

Cikkszám: 60614

Helix®

- aramid és gyapjú (13-as fonálsűrűség) égésálló keverékéből készült külső réteg*
- rugalmas, FR-konform bevonat a tenyérrészen neoprén-nitril keverékből

*2. osztályú ívkisülés elleni védelem: laboratóriumban tesztelve a HRC ATPV szerint 8,6 cal/cm²-en

	Helix® 2082
Cikkszám	60614
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 1 3 1 X X)
Szín	szürkén melírozott/fekete
Méretek	7/S–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

HexArmor®

Vágás elleni védelem





60668



60660

EN 388:2016

3X41E

HPPE külső réteg kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3825	4



3033

Cikkszám: 60668

Helix®

- 13-as fonálsűrűség kesztyű HPPE és acélrost keverékéből, 360°-os vágásvédelemmel
- varrat nélküli kesztyű a még nagyobb kényelem és légáteresztési képesség érdekében
- másik kesztyű alatti használatra is alkalmas

	Helix® 3033
Cikkszám	60668
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Szín	melírozott kék
Méretek	6/XS–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016

4X44F

HPPE külső réteg kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3276	5



2076

Cikkszám: 60660

Helix®

- a külső réteg (13-as fonálsűrűség), amely HPPE, acél és üvegszál keverékéből áll, növeli a vágásvédelmet
- rugalmas poliuretán bevonat (PU) a tenyérrészen
- megerősített hüvelykujjhajlat

	Helix® 2076
Cikkszám	60660
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Szín	kéken melírozott/fekete
Méretek	5/XXS–13/4XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

HexArmor®

Vágás elleni védelem



60683



60685



60684

EN 388:2016
4X43D

HPPE külső réteg kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A5	2396	4



3023

Cikkszám: 60683

Helix®

- 15-ös fonálsűrűségű HPPE, acél, poliészter kevertszálas szövet
- kiváló mechanikai kopásállóság a robusztus és jó fogást biztosító Foam-NBR bevonat révén
- megerősített hüvelykujjhajlat
- érintőképernyőhöz való használhatóság

	Helix® 3023
Cikkszám	60683
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Szín	kéken melírozott/fekete
Méretek	6/XS–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
2X43C

EN 407:2020
X1XXXX

HPPE külső réteg kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A2	809	4



3070

Cikkszám: 60684

Helix®

- kevertszálas szövet 18-as fonálsűrűségű HPPE-ből és üvegszálból
- a természetes latexszel teljesen bevont modell 360°-os folyadékállóságot kínál
- a bevonattal ellátott kötött mandzsetta segít megakadályozni, hogy folyadék és szennyeződés kerüljön a kesztyűbe

	Helix® 3070
Cikkszám	60684
Szabvány	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	kék/fekete
Méretek	7/S–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X43F

EN 407:2020
X1XXXX

HPPE külső réteg kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3711	4



3071

Cikkszám: 60685

Helix®

- kevertszálas szövet 13-as fonálsűrűségű HPPE-ből és acélból
- a természetes latexszel teljesen bevont modell 360°-os folyadékállóságot kínál
- a bevonattal ellátott kötött mandzsetta segít megakadályozni, hogy folyadék és szennyeződés kerüljön a kesztyűbe
- a legmagasabb, F vágásvédelmi szint (az EN 388:2016 szerint)

	Helix® 3071
Cikkszám	60685
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	kék/fekete
Méretek	7/S–11/2XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár



HexArmor®

Vegyvédelem/vágásvédelem/ütésvédelem



60708



60724



60609

EN ISO 374-1:2016 / Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121XP
EN 407:2020: X1XXXX

Xtra Grip
MADE IN GERMANY

Cikkszám: 60708
Cikkszám: 60709

rubiflex S XG BI

- kényelmes, belső béléssel ellátott NBR vegyvédelmi kesztyű optimális fogási tulajdonságokkal és a kézfej ütés elleni védelmével
- optimális védőkesztyű nehéz napi feladatokhoz, nedves, olajos és koszos munkakörnyezetekhez
- kiváló védelem a horzsolások, zúzódások és ütéses sérülések ellen a védőelemek révén
- nagyon jó mechanikus kopásállóság és hosszú élettartam az Xtra Grip Technologynak köszönhetően
- kiváló viselési kényelem a pamut hordozórétegnek és az ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően
- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	rubiflex S XG27BI	rubiflex S XG35BI
Cikkszám	60708	60709
Kivitel	27 cm hosszú	35 cm hosszú
Szabvány	EN 388: 2016 (3 1 2 1 X P), EN 407 (X 1 X X X X)	
	EN ISO 374-1: 2016 / A TÍPUS (J K N O P T)	
Szín	kék/fekete/sárga	kék/fekete/sárga
Méretek	7/S–11/XXL	7/S–11/XXL
Rendelésimennyiség-egységek	10 pár	10 pár

EN 388:2016: 4X42FP

Ütésvédelem
HPPE-keverék bélés

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3685	2

ANSI/ISEA 138: 2

4070

Cikkszám: 60609

Chrome SLT 4070

- HPPE-keverékből készült bélés az iparágban vezető, átfogó vágásvédelemért
- ütésvédelem a kézfejen
- műbőr tenyérrész vinilpöttyözéssel
- láthatósági szín a kézfejen
- rugalmas szalag húzófüllel és Velcro® tépőzárral

	Chrome SLT 4070
Cikkszám	60609
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F P)
Szín	narancssárga/szürke
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016: 3X43FP
EN 407:2020: X1XXXX

Ütésvédelem
Bélés

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A9	6065	4

ANSI/ISEA 138: 2

3062IMP

Cikkszám: 60724

Helix®

- 18-as fonálsűrűségű HPPE és fémszálas vegyes kötött anyag
- a Foam-NBR bevonat kiváló fogást és kopásállóságot kínál
- felvarrt IR-X® Impact Exoskeleton ütésvédelem
- érintőképernyővel használható
- megerősítés a hüvelykujj hajlatában

	Helix® 3062IMP
Cikkszám	60724
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 3 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	sárga
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár



HexArmor®

Ütésvédelem



60704



60725

EN 388:2016

3X42FP

Ütésvédelem

Bélés

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3013IMP

Cikkszám: 60725

Helix®

- 18-as fonálsűrűségű HPPE, acél, újrahasznosított nejlon vegyes kötött anyag
- rugalmas poliuretán bevonat (PU) a tenyérrészen
- egyedülálló, rendkívül rugalmas i2™ ütésvédelmi kialakítás a kézfejen
- érintőképernyővel használható
- megerősítés a hüvelykujj hajlatában

	Helix® 3013IMP
Cikkszám	60725
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Szín	szürke/sárga
Méretek	5/XXS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016

3X42FP

Ütésvédelem

Bélés

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3014IMP

Cikkszám: 60704

Helix®

- 18-as fonálsűrűségű HPPE, acél, újrahasznosított nejlon vegyes kötött anyag
- SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen
- egyedülálló, rendkívül rugalmas i2™ ütésvédelmi kialakítás a kézfejen
- érintőképernyővel használható
- megerősítés a hüvelykujj hajlatában

	Helix® 3014IMP
Cikkszám	60704
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Szín	sárga/szürke
Méretek	5/XXS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

HexArmor®

Ütésvédelem



60662



60665



60663

EN 388:2016
4X42DP

Ütésvédelem
HPPE burkolat kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA SZE-RINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
3



3000

Cikkszám: 60662

Helix®

- HPPE és üvegszál keverékéből készült külső réteg (13-as fonálsűrűség)
- a rugalmas SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen kiváló fogást garantál
- IR-X® Impact Exoskeleton™ ütésállóság a kézfejen nagy rugalmasságú kialakításban
- megerősített hüvelykujjhajlat

	Helix® 3000
Cikkszám	60662
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Szín	sárga/fekete
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X43DP

Ütésvédelem
HPPE burkolat kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA SZE-RINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
4



3001

Cikkszám: 60663

Helix®

- 13-as vegyes kötött anyag HPPE-ből és üvegszálakból
- rugalmas SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen
- IR-X® Impact Exoskeleton™ a kézfejen az ütések elleni védelemért
- extrán párnázott tenyér az ütések elleni védelem és a rezgéscsillapítás érdekében

	Helix® 3001
Cikkszám	60663
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P)
Szín	sárga/fekete
Méretek	6/XS–11/XXL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X42DP

EN 407:2020
X1XXXX

Ütésvédelem
HPPE burkolat kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA SZE-RINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
3



3003

Cikkszám: 60665

Helix®

- HPPE és acél keverékéből készült külső réteg (13-as fonálsűrűség)
- rugalmas SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen!
- IR-X® Impact Exoskeleton™ a kézfejen nagy rugalmasságú kialakításban
- megerősített hüvelykujjhajlat
- rugalmas szalag Velcro® tépőzárral
- ütésvédelem nélküli mutatóujj a jobb mozgathatóságért (pl. fegyver kezelése)

	Helix® 3003
Cikkszám	60665
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	fekete
Méretek	7/S–11/XXL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

Ütésvédelem



60648



60642



60650

EN 388:2016
4121XP

Ütésvédelem
Külső réteg nejlon kevertszálas szövetből

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A1	255	2

ANSI/ISEA 138: 1

1095

Cikkszám: 60642

Helix®

- külső réteg nagy teljesítményű nejlonkeverékből (15-ös fonálsűrűség)
- rugalmas SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen
- a rendkívül rugalmas kialakítású IR-X® Impact Exoskeleton™ a kézfejen az ANSI/ISEA 138 szabvány 1. fokozata szerinti ütésvédelmet kínál az ujjak és bütykök számára

	Helix® 1095
Cikkszám	60642
Szabvány	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Szín	szürke/fekete/sárga
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X44EP

Ütésvédelem
HPPE-keverék külső réteg

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138: 2

2090X

Cikkszám: 60648

Thin Lizzie™

- a rendkívül rugalmas kialakítású IR-X® Impact Exoskeleton™ az ANSI/ISEA 138 szabvány 2. fokozata szerint védi a bütyköket, az ujjak számára pedig az ANSI/ISEA 138 szabvány 1. fokozata szerinti ütésvédelmet kínál
- HPPE és üvegszál (13-as fonálsűrűség) keverékéből készült külső réteg az ujjak első osztályú mozgathatóságáért és a kiváló viselési élményért
- a SandyGrip-NBR bevonat a tenyérrészen kiváló fogást garantál
- megerősített hüvelykujjhajlat

	Thin Lizzie™ 2090X
Cikkszám	60648
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Szín	szürke/sárga
Méretek	5/XXS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016
4X44FP

Ütésvédelem
HPPE-keverék külső réteg

ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138: 2

2095

Cikkszám: 60650

Thin Lizzie™

- a rendkívül rugalmas kialakítású IR-X® Impact Exoskeleton™ az ujjak számára az ANSI/ISEA 138 szabvány 2. fokozata szerinti ütésvédelmet kínál az ujjak és bütykök számára
- a külső réteg (13-as fonálsűrűség), amely HPPE, acél és üvegszál keverékéből áll, kiváló vágásvédelmet kínál
- poliuretán bevonat (PU) a tenyérrészen
- megerősített hüvelykujjhajlat

	Thin Lizzie™ 2095
Cikkszám	60650
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Szín	kék/fekete/sárga
Méretek	5/XXS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

Ütésvédelem



60670



60986



60682

EN 388:2016 3X43BP | EN 407:2020 X1XXXX

Ütésvédelem
TP-X®-technológia



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A3	1074	4

ANSI/ISEA 138: 2

2021X

Cikkszám: 60670

Rig Lizard®

- a rendkívül rugalmas kialakítású IR-X® Impact Exoskeleton™ a kézfejen az ANSI/ISEA 138 szabvány 2. fokozata szerinti ütésvédelmet kínál az ujjak és bütykök számára
- kiegészítő IR-X® védelem a hüvelyk- és mutatóujj között
- tartós TP-X® tenyérrész megerősített varrattal
- SlipFit® szalag húzófüllel
- 250 Celsius-fokos kontakthőig tartó hővédelem

	Rig Lizard® 2021X
Cikkszám	60670
Szabvány	EN 388: 2016 (3 X 4 3 B P), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	sárga/fekete/piros
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016 4X43EP | EN 407:2020 X2XXXX

Aramid bélés
Ütésvédelem
TP-X®-technológia



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A6	3472	4

ANSI/ISEA 138: 2

2039

Cikkszám: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ nagy rugalmasságú kialakításban
- kiegészítő IR-X® védelem a hüvelyk- és mutatóujj között
- strapabíró műbőrből készült tenyérrész tartós vinilpöttyözéssel
- SlipFit® szalag Velcro® tépőzárral, húzófül

	Rig Lizard 2039
Cikkszám	60682
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 407 (X 2 X X X X)
Szín	piros/sárga
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

EN 388:2016 4X21FP | EN 407:2020 X1XXXX

SuperFabric® védelmi terület
Ütésvédelem



ANSI/ISEA VÁGÁSI SZINT	GRAMM ÉRTÉK	ANSI/ISEA SZERINTI ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A8	5486	2

ANSI/ISEA 138: 2

4026

Cikkszám: 60986

Chrome 4026

- a tenyérrész SuperFabric® márkájú anyaga az iparág legkiválóbb vágással szembeni ellenállását kínálja (belső réteg)
- ütésvédelem a kézfejen
- HexArmor Mud Grip® tenyérrész műbőrből, PVC-pöttyözéssel
- láthatósági szín és fényvisszaverő szegély a kézfejen
- rugalmas szalag húzófüllel és Velcro® tépőzárral

	Chrome 4026
Cikkszám	60986
Szabvány	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Szín	fekete/neonsárga
Méretek	6/XS–12/3XL
Rendelésimennyiség-egységek	1 pár

Védőkesztyűk

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Méretek	Csom. egys.	Oldal
60023	uvex profi pure HG	6–11	10 pár/csomag	230
60024	uvex athletic lite XT ESD	5–12	10 pár/csomag	225
60026	uvex athletic lite XT	6–12	10 pár/csomag	225
60027	uvex athletic lite	6–12	10 pár/csomag	226
60028	uvex athletic allround	6–12	10 pár/csomag	226
60030	uvex athletic D5 XP	6–12	10 pár/csomag	253
60033	uvex athletic lite dry	6–12	10 pár/csomag	226
60035	uvex athletic lite ESD	6–12	10 pár/csomag	226
60036	uvex athletic B XP	6–12	10 pár/csomag	252
60037	uvex athletic C XP	6–12	10 pár/csomag	253
60038	uvex phynomic airLite A ESD	5–12	10 pár/csomag	221
60040	uvex phynomic lite	5–12	10 pár/csomag	224
60041	uvex phynomic lite w	5–12	10 pár/csomag	224
60044	uvex phynomic B XG	6–12	10 pár/csomag	250
60048	uvex phynomic C XG ESD	6–12	10 pár/csomag	251
60049	uvex phynomic allround	5–12	10 pár/csomag	221
60050	uvex phynomic foam	5–12	10 pár/csomag	221
60054	uvex phynomic x-foam HV	6–12	10 pár/csomag	222
60060	uvex phynomic wet	6–12	10 pár/csomag	222
60061	uvex phynomic wet plus	6–12	10 pár/csomag	222
60062	uvex phynomic pro	6–12	10 pár/csomag	223
60064	uvex phynomic pro 2	5–12	10 pár/csomag	223
60068	uvex phynomic F XG	6–12	10 pár/csomag	248
60070	uvex phynomic XG	5–12	10 pár/csomag	220
60080	uvex phynomic B foam	6–12	10 pár/csomag	250
60090	uvex BambooTwinflex® D XG	6–12	10 pár/csomag	243
60091	uvex BambooTwinflex® D XG S	6–12	10 pár/csomag	243
60092	uvex BambooTwinflex® D SG	6–12	10 pár/csomag	243
60093	uvex BambooTwinflex® D uXT2	6–12	10 pár/csomag	243
60095	uvex BambooTwinflex® F uXT1	6–12	10 pár/csomag	242
60096	uvex BambooTwinflex® F sleeve	6–12	1 darab	242
60119	uvex profapren CF33	7–10	10 pár/csomag	265
60122	uvex profastrong NF33	7–11	12 pár/csomag	265
60135	uvex unigrip 6620	7–10	10 pár/csomag	229
60147	uvex profi ergo ENB20A	6–11	10 pár/csomag	232
60148	uvex profi ergo ENB20	6–10	10 pár/csomag	232
60150	uvex contact ergo	6–10	10 pár/csomag	232
60167	uvex u-fit	XS–XL	100 darab/doboz	267
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 pár/csomag	236
60190	uvex rubiflex S NB80S	9–11	10 pár/csomag	260
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9–11	10 pár/csomag	260
60202	uvex NK4022	9–10	10 pár/csomag	236
60208	uvex profi ergo XG20	6–11	10 pár/csomag	231
60209	uvex rubiflex S NB35SF	8–11	10 pár/csomag	260
60210	uvex unidur 6641	6–11	10 pár/csomag	254
60224	uvex rubiflex S NB35B	7–11	10 pár/csomag	259
60248	uvex unipur 6639	6–11	10 pár/csomag	228
60271	uvex rubiflex S NB27B	7–11	10 pár/csomag	259
60276	uvex rubipor XS2001	6–10	10 pár/csomag	224
60278	uvex unilite 7710F	7–11	10 pár/csomag	233
60286	uvex top grade 7100	9–11	5 pár/csomag	235
60287	uvex top grade 7000	10–11	5 pár/csomag	235
60291	uvex top grade 8400	8–12	10 pár/csomag	235
60292	uvex top grade 8300	9–11	10 pár/csomag	234
60294	uvex top grade 8100	8–11	10 pár/csomag	234
60295	uvex top grade 8000	9–11	10 pár/csomag	234
60314	uvex unidur 6643	7–10	10 pár/csomag	254
60316	uvex rubipor XS5001B	6–10	10 pár/csomag	224

Cikkszám	Megnevezés	Méretek	Csom. egys.	Oldal
60321	uvex unipur 6634	7–10	10 pár/csomag	227
6047900	uvex glove clip	–	10 darab/doboz	229
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 darab	244
60492	uvex C500 wet	7–11	10 pár/csomag	246
60494	uvex C500 foam	7–11	10 pár/csomag	246
60496	uvex C500 wet plus	7–11	10 pár/csomag	245
60497	uvex C500	7–11	10 pár/csomag	245
60498	uvex C500 M foam	7–11	10 pár/csomag	244
60499	uvex C500 dry	7–11	10 pár/csomag	246
60516	uvex unidur 6649	7–11	10 pár/csomag	254
60535	uvex protector chemical NK2725B	9–10	10 pár/csomag	261
60536	uvex protector chemical NK4025B	9–10	10 pár/csomag	261
60542	uvex C300 wet	7–11	10 pár/csomag	247
60544	uvex C300 foam	7–11	10 pár/csomag	247
60549	uvex C300 dry	7–11	10 pár/csomag	247
60556	uvex unipur carbon	6–10	10 pár/csomag	229
60557	uvex rubiflex S XG35B	7–11	10 pár/csomag	259
60558	uvex profi ergo XG20A	6–11	10 pár/csomag	231
60560	uvex rubiflex S XG27B	7–11	10 pár/csomag	259
60573	uvex unilite 6605	6–11	10 pár/csomag	227
60585	uvex unilite 7700	7–11	10 pár/csomag	227
60587	uvex unipur carbon FT	6–10	10 pár/csomag	229
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7–11	10 pár/csomag	237
60592	uvex unilite thermo plus	7–11	10 pár/csomag	237
60593	uvex unilite thermo	7–11	10 pár/csomag	237
60595	uvex profatherm XB40	11	6 pár/csomag	236
60600	uvex C500 XG	7–11	10 pár/csomag	245
60604	uvex D500 foam	7–11	10 pár/csomag	244
60689	uvex C500 M sleeve TL	M, L, XL	1 darab	244
60690	uvex unidur 6647	7–11	10 pár/csomag	254
60719	uvex profastrong NF34	7–11	12 pár/csomag	265
60720	uvex profaprotect CN34	7–11	10 pár/csomag	264
60727	uvex u-fit xlite	XS–XL	100 darab/doboz	267
60777	uvex phynomic D X HV	6–12	10 pár/csomag	249
60780	uvex phynomic B uXT2	6–12	10 pár/csomag	250
60781	uvex phynomic D uXT1	6–12	10 pár/csomag	251
60838	uvex arc protect g1	7–11	10 pár/csomag	238
60840	uvex power protect V1000	7–11	1 pár	238
60842	unilite thermo FC	7–11	10 pár/csomag	237
60880	uvex rubiflex ESD	6–11	10 pár/csomag	262
60894	uvex unidur 6679 foam HV	6–12	10 pár/csomag	255
60938	uvex unidur 6659 foam	6–11	10 pár/csomag	255
60943	uvex unipur 6630	6–11	10 pár/csomag	228
60944	uvex unipur 6631	6–11	10 pár/csomag	228
60945	uvex compact NB27H	10	10 pár/csomag	233
60949	uvex profabutyl B-05R	7–11	1 pár	263
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6–11	10 pár/csomag	262
60957	uvex profaviton BV-06	8–11	1 pár	263
60962	uvex u-strong N2000	S–XXL	50 darab/doboz	267
60968	uvex u-chem 3100	8–11	10 pár/csomag	264
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 darab	255
89636	uvex rubiflex NB27	7–11	10 pár/csomag	233
89646	uvex rubiflex S NB27S	8–11	10 pár/csomag	260
89647	uvex rubiflex S NB60S	9–11	10 pár/csomag	260
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9–11	10 pár/csomag	260
98891	uvex rubiflex S NB35S	8–11	10 pár/csomag	260
98902	uvex rubiflex S NB40S	8–11	10 pár/csomag	260

HexArmor®

Védőkesztyűk

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Méretek	Csom. egys.	Oldal
60005	PointGuard® Ultra 4045	6–12	1 pár	273
60010	ThornArmor 3092	5–11	1 pár	274
60548	Hercules® 400R6EU	8–12	1 pár	273
60609	Chrome SLT 4070	6–12	1 pár	278
60614	Helix® 2082	7–11	1 pár	275
60638	PointGuard® Ultra 9032	7–10	1 pár	272
60642	Helix® 1095	6–12	1 pár	281
60648	Thin Lizzie™ 2090X	5–12	1 pár	281
60650	Thin Lizzie™ 2095	5–12	1 pár	281
60654	Chrome SLT® 4061	6–12	1 pár	275
60655	Chrome SLT® 4062	6–12	1 pár	274
60660	Helix® 2076	5–13	1 pár	276
60662	Helix® 3000	6–12	1 pár	280
60663	Helix® 3001	6–11	1 pár	280
60665	Helix® 3003	7–10	1 pár	280
60668	Helix® 3033	6–11	1 pár	276
60670	Rig Lizard® 2021X	6–12	1 pár	282
60682	Rig Lizard 2039	6–12	1 pár	282
60683	Helix® 3023	6–11	1 pár	277
60684	Helix® 3070	7–11	1 pár	277
60685	Helix® 3071	7–11	1 pár	277
60687	Helix® 3062	6–11	1 pár	275
60704	Helix® 3014IMP	5–12	1 pár	279
60708	rubiflex S XG27BI	7–11	10 pár	278
60709	rubiflex S XG35BI	7–11	10 pár	278
60724	Helix® 3062IMP	6–12	1 pár	278
60725	Helix® 3013IMP	5–12	1 pár	279
60981	SharpsMaster II® 9014	6–10	1 pár	272
60982	AG8TW karvédő	7–10	1 DB	272
60983	Hercules® NSR 3041	7–11	1 pár	273
60985	AG10009S karvédő	6–12	1 DB	274
60986	Chrome 4026	6–12	1 pár	282



Személyre szabott egyéni védőeszközök

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

Rugalmas. Modern. Biztonságos.

Az uvex RX cd 5528 a felszerelt, tartozékként kapható tight-fit készlet révén még biztonságosabb illeszkedést kínál. A keret kialakításába valamennyi védelmi funkció integrálva van. A puha orrnyereg és a szárvégek egyénileg állíthatók. A nagyobb lencsemagasság és az áttetsző oldalvédelem korlátlan látómezőt tesz lehetővé. A szellőzőnyílások komfortérzetet nyújtanak a szemnek.

Modern

Műanyag keret sportos dizájnnal, stílusos színátmenettel

Szellőzés

Felső szellőzőnyílások a szem komfortérzetéért



6109266
uvex RX cd 5528
6118018
uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

Látómező

Nagy lencsemagasság és áttetsző oldalvédelem a korlátlan látásért

Még biztonságosabb illeszkedés

uvex RX cd 5528 tight-fit készlet tartozék, amely tömítőkeretből és fejpántból áll

CO_2

CO_2-lábnyom: 0,43 kg CO_2e 2025/07 (6109266), a számítási metodikát lásd: 288. oldal

Viselési kényelem

Puhább, állítható orrnyereg és puha, állítható, fémbetétes szárvégek

uvex high-fit titan

uvex high-fit titan

Az ultrakönnyű otoplasztika

MADE IN GERMANY

Az uvex high-fit titan gyártása a legmodernebb 3D lézeres technológiával történik – a legmagasabb szintű precizitás és a tökéletes illeszkedés érdekében. Az innovatív titán anyagot minimális súly mellett rendkívüli stabilitás jellemzi, hipoallergén, antibakteriális és különösen bőrbarát – ideális választás allergiások számára. Az egyedülálló kivitel, a különböző szűrőerősségek és a kiváló minőségű felületek optimális viselési kényelemről és megbízható védelemről gondoskodnak.

Lézeres technológia

A legmodernebb 3D lézeres technológia a legmagasabb szintű precizitást és a tökéletes illeszkedést garantál

Anyag

A titánt csekély súly mellett maximális stabilitás jellemzi

Érzékenység

Az okklúziós hatásra érzékenyen reagáló emberek számára

Felület

Az otoplasztika fényesen csillogó vagy matt antracit színben kapható



6170103
6170104


CO_2-lábnyom: 0,61 kg CO_2e 2025/07 (6170103, 6170104), a számítási metodikát lásd: 288. oldal

Egészség

Hipoallergén anyag antibakteriális tulajdonságokkal

Kényelem

Az optimális hőelvezetés kellemes viseletről gondoskodik

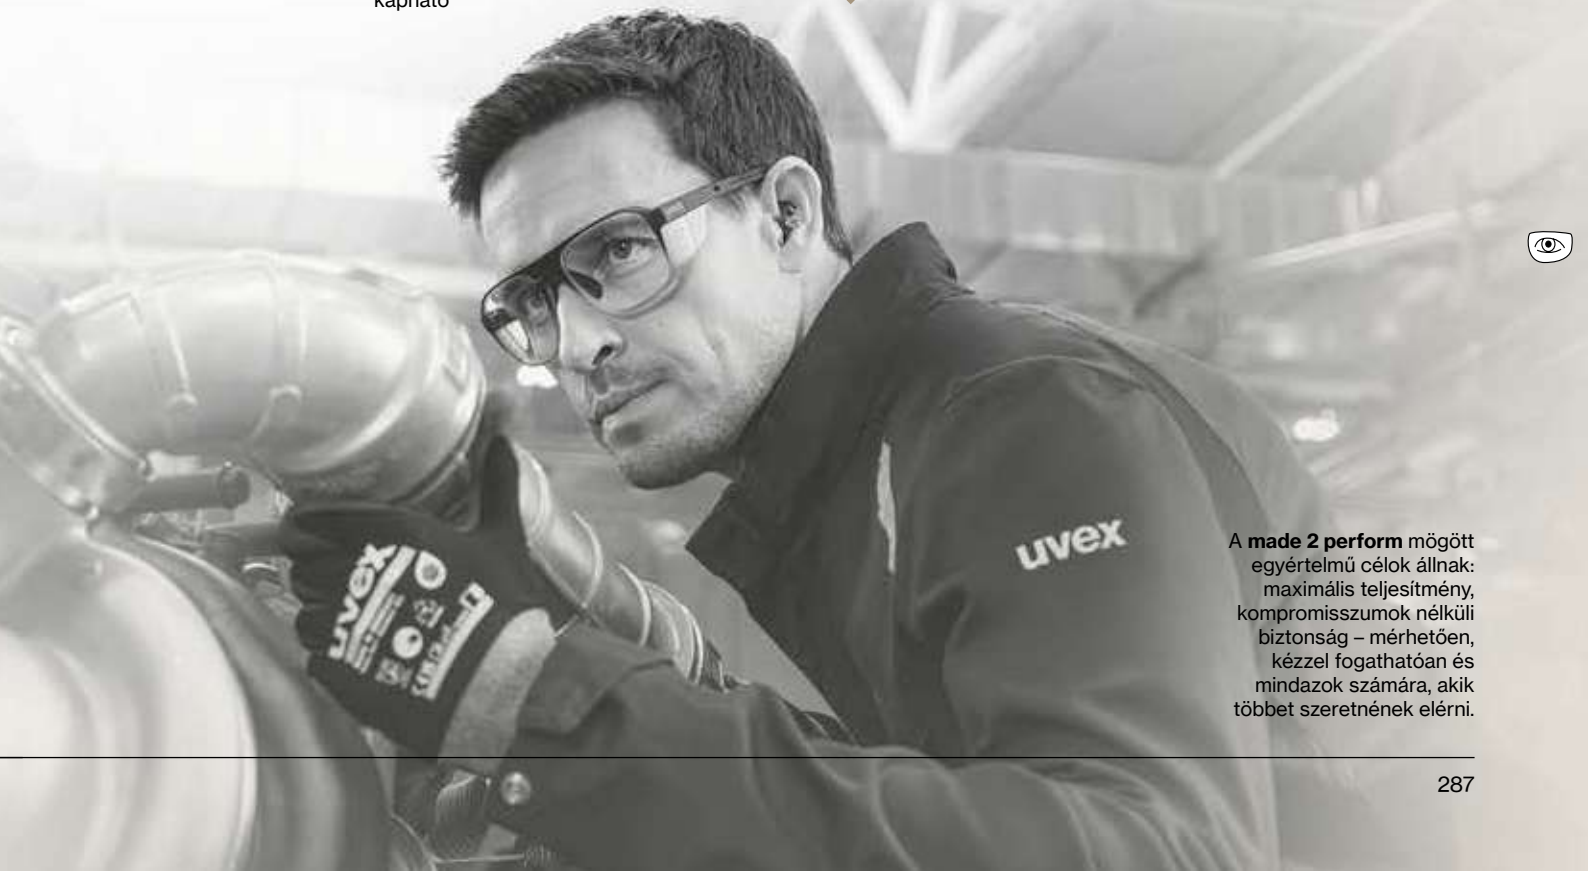

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Fenntartó védelem az emberek és a környezet számára

Személyre szabott munkavédelmi termékeinket jóval hosszabb ideig használják, mint a normál termékeket – ezzel erőforrásokat takarítunk meg, és csökken a CO_2-kibocsátás.

Az új hallásvédelmi otoplasztikákat, valamint a dioptriás védő- és monitorszemüvegeket többször használható tokokban szállítjuk.

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.



Megbízható minőség a tapasztalatnak és a partnerkapcsolatoknak köszönhetően
Munkavédelmi termékeink a több évtizedes tapasztalatunkra és a megbízható partnereinkkel folytatott szoros együttműködésre épülnek. Nemcsak kiváló minőségű termékeket, hanem széles körű tanácsadást is kínálunk.

uvex személyre szabott egyéni védőeszközök

a regionálisan gyártott otoplasztikák Közép-Frankföldön készülnek

Otoplasztika-gyártás: **100%-os nitrogén-** visszanyerés

Akár 5 évig használható otoplasztikák

kb. 1,5 évig használható dioptriás védőszemüvegek

a tokok többször használhatók – akár a termékek élettartamán túl is

nincs egyszer használatos csomagolás a szállítás során

Otoplasztika-gyártás: **kevesebb anyagfogyasztás** a modern 3D-nyomtatásnak köszönhetően

kb. 2,3 t-val kevesebb műanyag 3 év alatt a demó lencsék elhagyásával

Otoplasztika-gyártás: **ISO 45001 szerint tanúsított** foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer

fenntartható csomagolás újrahasznosított kartonból

a műanyag keretek 30%-a **fenntartható, bioalapú műanyagból** készül a dioptriás védőszemüvegeinknél

Célunk: Műanyag keretes dioptriás védőszemüvegeink szinte összes kemény összetevője **bioalapú anyagokból** készüljön



Munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó stratégiai üzleti egység

Személyre szabott egyéni védőeszközök az uvextől

MADE IN UVEX



EGYEDI ILLESZKEDÉS

Személyre szabott egyéni védőeszközök az uvextől

Az Ön munkatársainak egészsége az uvex **protecting people** küldetésének keretében központi kérdés számunkra.

Az uvex személyre szabott prémium megoldásokat nyújt a szem, a hallás és a lábfej védelméhez – az Ön csapatának maximális biztonsága érdekében.

Személyre szabott egyéni védőeszközeink egyesítik magukban a legújabb innovációkat és a viselő igényeihez való illesztés lehetőségét, ezáltal minden termék egyedülálló. Minden optikai terméket, otoplasztikát és ortopédiai eszközt személyre szabottan állítunk be, hogy azok megfeleljenek munkatársai igényeinek.

Ha munkatársaira tökéletesen illik a védőfelszerelés, szívesen fogják viselni azt – így pedig megbízható védelmet kapnak

Személyre szabott munkavédelmi termékeink leginkább hosszú élettartamuk miatt tűnnek ki a piacon. A hagyományos termékekhez (pl. dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg, egyszer használatos hallásvédő) képest ezeket sokkal hosszabb ideig használják, ennek köszönhetően értékes erőforrásokat takarítunk meg, és ha a teljes használati időt vesszük, sokkal kevesebb hulladék is keletkezik.

CÉLUNK A MINŐSÉG

‚Made in uvex'

A legszigorúbb biztonsági szabványok betartásával készült termékek alapját több évtizedes tapasztalat és innovatív technológiák képezik.

Legyen szó szem-, hallás- vagy lábfejvédelemről: személyre szabott egyéni védőeszközeink maximális biztonságot és kényelmet garantálnak.

Viselésük rendkívül kényelmes, továbbá esztétikus kialakítással és jól átgondolt funkciókkal rendelkeznek. Innovatív megoldásainkkal a tökéletes minőség és a technológia új mércéjét állítottuk fel.

A ‚Made in uvex' minőségi célkitűzésünk átfogó minőségbiztosítási rendszert és kiemelkedő megmunkálástechnikai kialakítást garantál. Minden felhasznált anyag mentes a káros anyagoktól, és rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

Az uvex számára rendkívül fontos a fenntartható gyártási koncepció és az első osztályú termékek előállítása, illetve saját értékteremtési láncának működtetése, nagy hangsúlyt fektetve németországi, illetve egyéb európai gyártóüzemeire. Az uvex emellett teljes körű szolgáltatást kínál maximális rugalmasság mellett.

További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.

Munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó stratégiai üzleti egység

Személyre szabott egyéni védőeszközök az uvextől

Személyre szabott szemvédelem – uvex dioptriás védőszemüvegek

- tanúsított dioptriás védőszemüvegek az EN 166 szabvány és az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet szerint
- fókusztípusok és lencseanyagok széles választéka, amely minden igényt kielégít
- kereteink hatalmas és sokszínű kínálatában megtalálja a munkatársai fejformájához illő eszközöket világszerte
- szakértő tanácsadás és az uvex szakemberei által végzett egyéni beigazítás



Személyre szabott szemvédelem – uvex monitorszemüvegek

- monitorszemüvegek olyan, számítógép-monitor előtt végzett munka jellegű tevékenységekhez, amelyek esetén a védőszemüveg viselése nem előírás
- fókusztípusok és lencseanyagok széles választéka, amely minden igényt kielégít
- szakértő tanácsadás és az uvex szakemberei által végzett egyéni beigazítás



Személyre szabott hallásvédelem – uvex high-fit

- tanúsított hallásvédő otoplasztikák az EN 352 szabvány alapján
- a szűrők, a különböző formájú és anyagú otoplasztikák hatalmas választéka révén (szinte) minden alkalmazási területhez van megfelelő otoplasztikánk
- képzett szakszemélyzet igazítja az eszközt az egyéni igényekhez



Ortopédiai megoldások uvex munkavédelmi lábbelikhez – uvex medicare

- tanúsított ortopédiai lábvédelem az EN ISO 20345:2011 alapján
- pl. méretre szabott egyéni komfortbetétek és cipőkialakítások
- megfelelő munkavédelmi lábbelik széles választéka
- uvex motion 3XL extra széles lábfejhez és orvosi problémák (pl. diabétesz) esetén
- ortopédiai szakemberek igazítják az eszközt az egyéni igényekhez



uvex

Munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó stratégiai üzleti egység

Személyre szabott egyéni védőeszközök az uvextől



KÜLDETÉSÜNK

#protecting people

Az uvex márka küldetése. Ez az elvárásunk és a felelősségünk. Az uvex megvédi az embereket – a munkahelyen, sportolás közben és a szabadidőben.

Több évtizedes tapasztalatunk alapján folyamatos tudásközvetítést valósítunk meg a munkavédelem és az élsportok területén. Ezzel elősegítjük termékeink folyamatos fejlesztését.

Így jönnek létre az innovációk és megoldások olyan fejlett technológiákkal, amelyek megbízhatóan védik az embereket:
a sípályán vagy
a mountain bike-jukon.

JÖVŐNK

Fenntartható működés és szociális szakértelem

Ha megbízik az uvexben, garantált a fenntartható működés. Legyen szó környezetvédelemről vagy társadalmi elkötelezettségről: Ha az uvexet választja, olyan partnere lesz, amely számára a vállalati felelősségvállalás a mindennapok része.

Elkötelezettségünk középpontjában az emberek védelme áll:

- fenntartható termékkoncepció
- a káros anyagok REACH-rendeletet meghaladó mértékben való használatának mellőzése (az uvex saját tiltólistája a káros anyagokról)
- uvex társadalmi norma minden gyártási telephelyen
- társadalmi felelősségvállalás (pl. Rainer Winter Alapítvány, Vision for the World)


SZOLGÁLTATÁSUNK

Az Ön kívánságaihoz igazodva idő és hely szerint

A munkabiztonság tapasztalt specialistájaként az uvex professzionális, mindenre kiterjedő szolgáltatást kínál a személyre szabott egyéni védőeszközök terén, tökéletesen az Ön vállalata elvárásainak megfelelően. A személyre szabott egyéni védőeszközök esetében különösen stabil alapokon álló tudásra van szükség a tanácsadáshoz. Ezért az eszközök egyéni igényekhez történő igazítását képzett szakemberek – pl. optikusok, akusztikai szakemberek vagy ortopédcipő-készítők – végzik az Ön által kívánt időben és helyen.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup

További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.

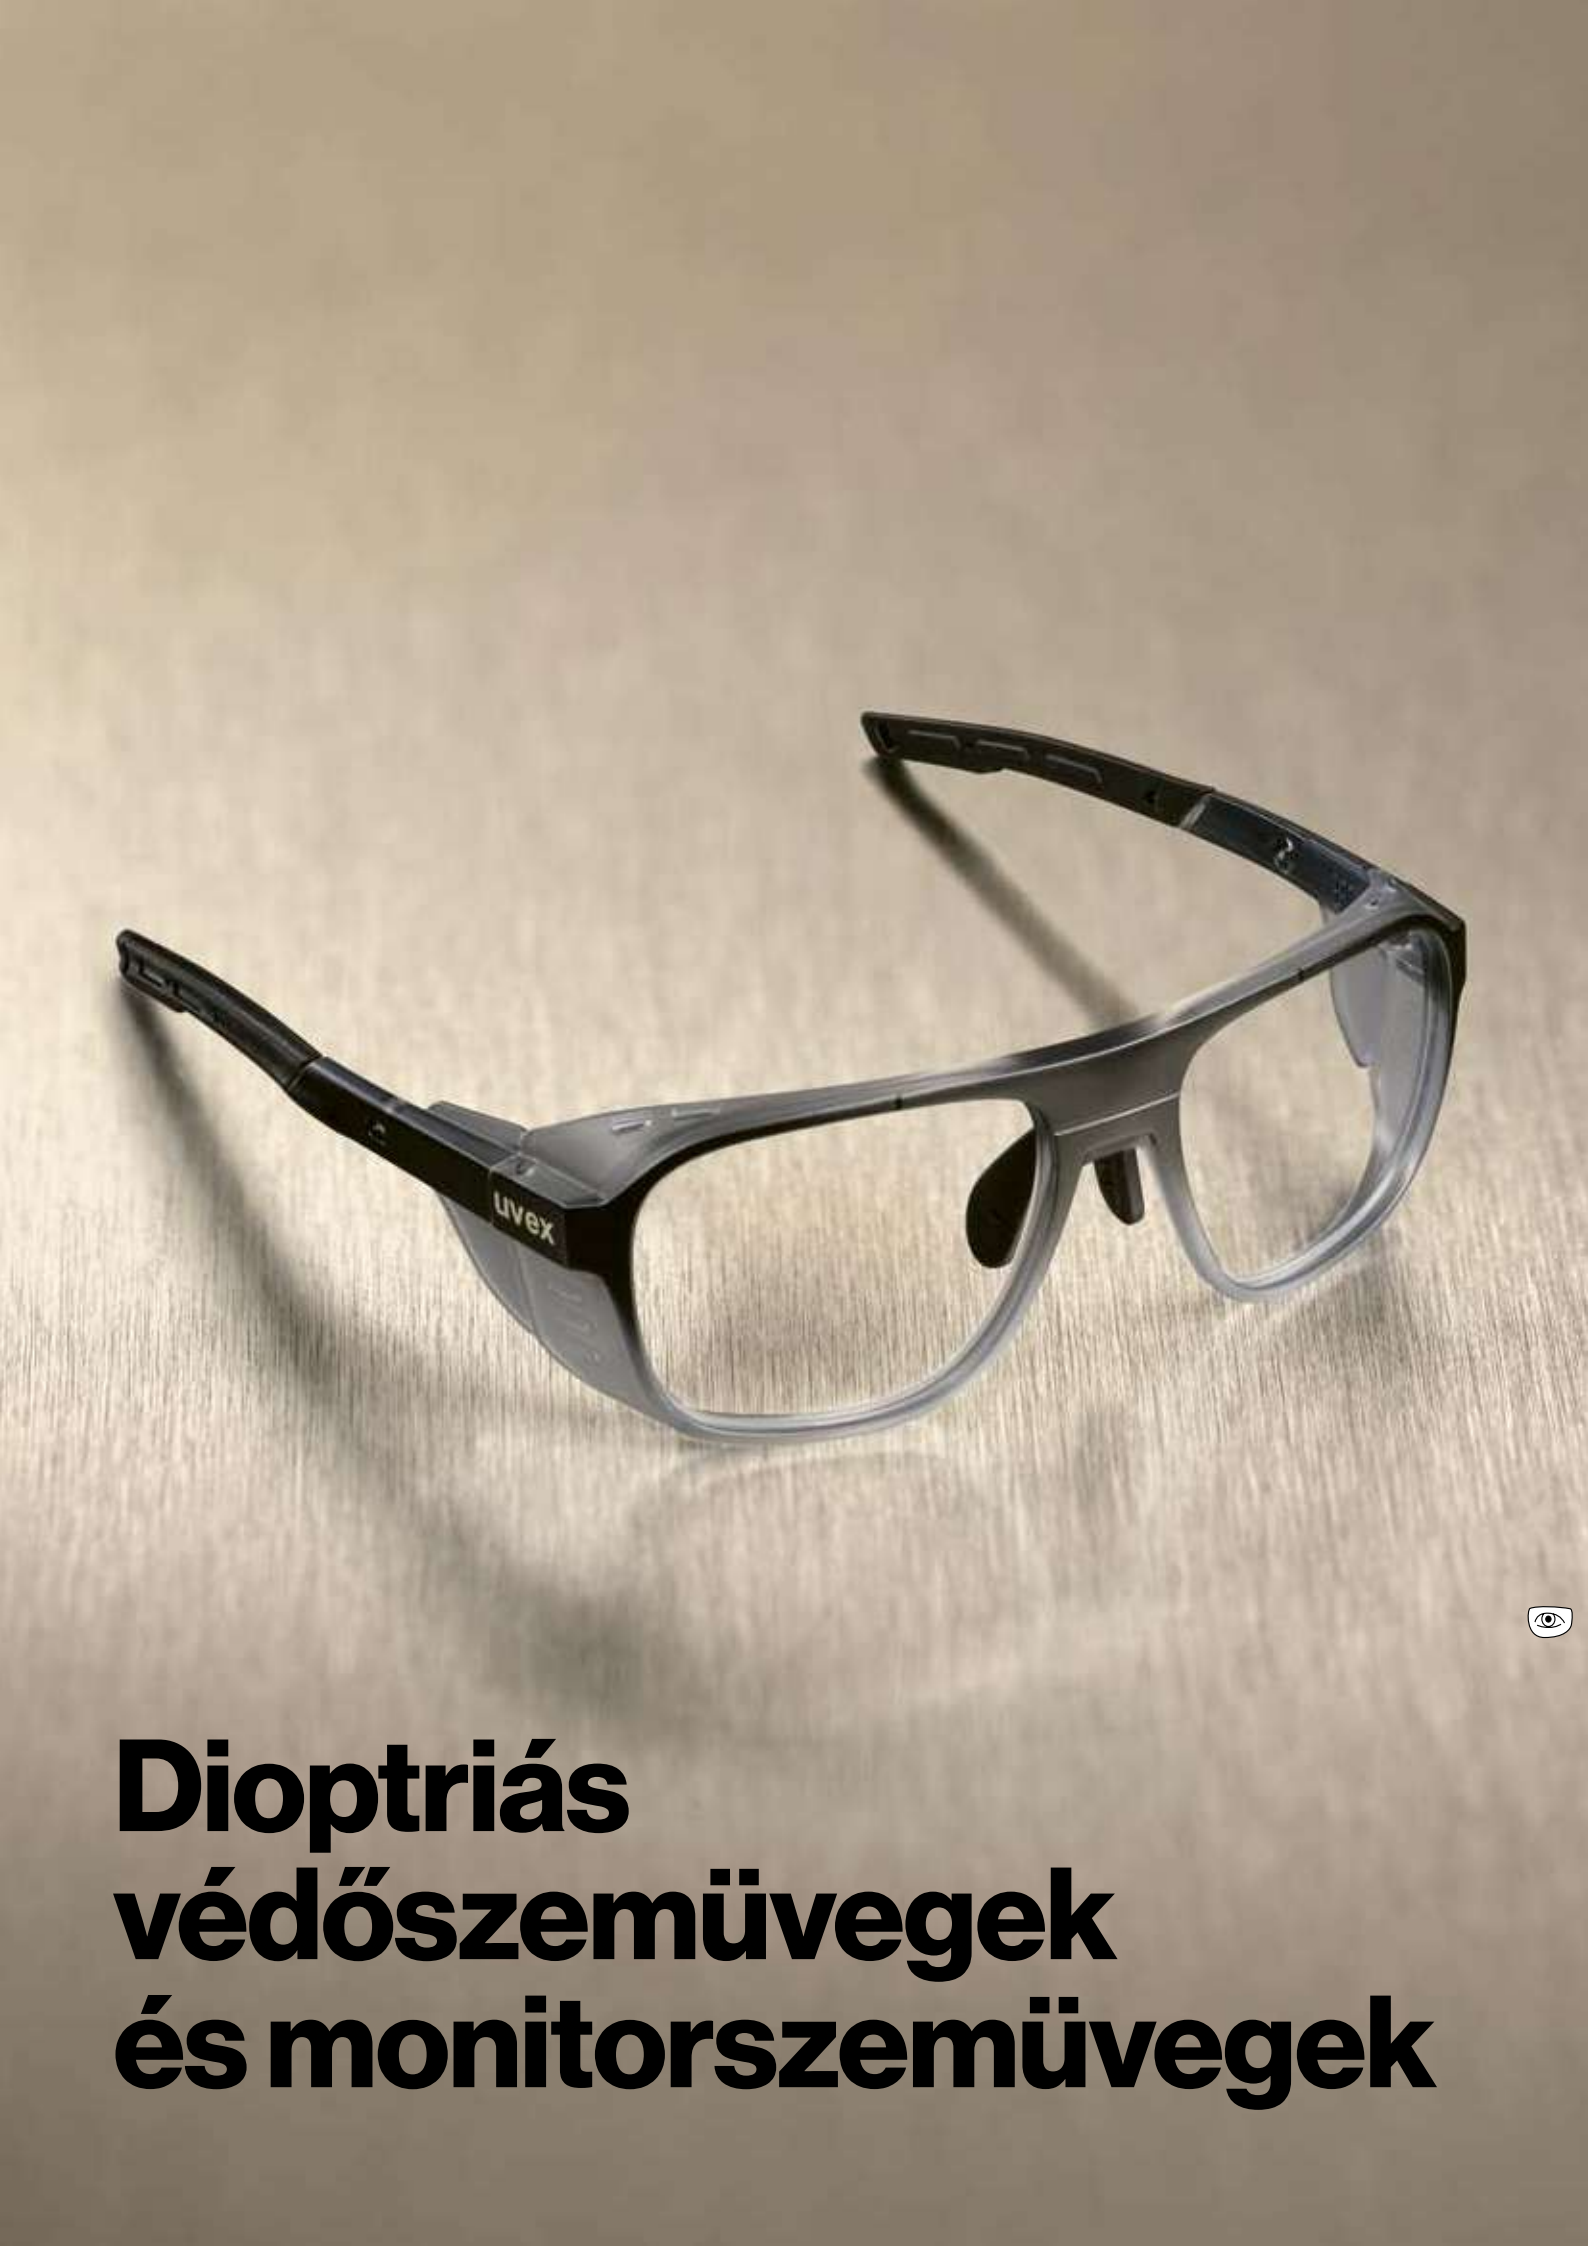

Dioptriás védőszemüvegek és monitorszemüvegek

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

Személyre szabott szemvédelem az uvextől



Az uvex dioptriás védőszemüvegek egyénileg igazodnak viselőjük látási problémáihoz, ugyanakkor optimális védelmet is nyújtanak a munkahelyen.

A szemüvegek az EN 166 szabvány szerinti tanúsítvánnyal és jelöléssel rendelkeznek, ezért hordhatók olyan munkahelyeken, ahol kötelező a védőszemüvegek viselete. Munkahelyi védőszemüvegként nemcsak védik a szemet (az UV-sugárzástól, a levegőben szálló részecskéktől, a portól stb.), hanem javítják is a látást, mivel maga a szemüveglencse dioptriás.

Az uvex kiváló minőségű lencseanyagok, fókusztípusok és keretek széles választékát kínálja. Ily módon könnyebb a hétköznapokban viselt szemüveg és a munkáltató által előírt védőszemüveg közötti váltás, ami jobb viselhetőséget eredményez.

Az átfogó uvex minőségbiztosítási rendszer garantálja a legjobb optikai és megmunkálástechnikai kialakítást. Minden felhasznált anyag (lencsék, keretek, tokok stb.) mentes a káros anyagoktól, és rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

A kollekció

Az uvex rengeteg különféle keretet kínál dioptriás védőszemüvegekhez.

uvex RX bc műanyag



- bc: basic collection
- különböző formákban, méretekben és színekben kapható

uvex RX bc fém



- bc: basic collection
- különböző formákban, méretekben és színekben kapható

uvex RX ti



- ti: titan
- kiváló minőségű titánból
- rendkívül stabil
- kis tömegű
- nem allergizál

uvex RX cb



- cb: custom bridge

Olyanoknak alkalmas, akiknek:
- lapos az orrnyerge
- magas az arccsontja
- széles a halántéka

uvex RX cd



- cd: kényelem és dizájn
- védőszemüvegek sportos dizájnnal

uvex RX sp



- sp: sportos
- védőszemüvegek „wrap around” dizájnnal az anatomic sportlencsékhez

uvex RX cd flip-up



- cd: kényelem és dizájn
- speciális követelményeket támasztó munkahelyekhez

uvex RX cf



- cf: close fit
- Védőszemüvegek teljes körű védelemmel és egyéni látáskorrekcióval
- ajánlott a vegyszerek kezeléséhez és/vagy a poros munkakörnyezetekhez

További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.

Dioptriás védőszemüvegek

Személyre szabott szemvédelem az uvextől

Az uvex mint egyéni védőeszközöket biztosító partner

Látásunkat különösen érdemes védeni – azonban mindennapi munkánk során számos tevékenység komoly veszélyt jelent a látásunkra. Az uvex nem ismer kompromisszumot, ha a szem megóvásáról van szó, és megbízható védelmet nyújt egyéni, személyre szabott védőszemüvegeivel.

A legszigorúbb biztonsági szabványok betartásával készült uvex termékek alapját több évtizedes tapasztalat és innovatív technológiák képezik. A biztonság mellett az uvex ráadásul maximális kényelmet és minőséget is garantál. Az olyan védőfelszerelést, amely tökéletesen illeszkedik, szívesen viselik – így megbízható védelmet nyújt a munkatársaknak.

A mi szolgáltatásunk – az Önnek kínált előnyök

Az uvex teljes körű szolgáltatást kínál, maximális rugalmasság mellett. Szakértőink szívesen adnak tanácsot olyan professzionális és rugalmas megoldásokat kínálva, amelyeket vállalata egyedi igényeihez igazítunk.

Rendkívül gazdag uvex kollekciónknak köszönhetően mindegyik alkalmazottnak tudunk megfelelő dioptriás védőszemüveget ajánlani.

uvex szakértők:
- képzett szemészek és optikusmesterek általi helyszíni szolgáltatás
- az uvex ügyfélszolgálatának képzett tanácsadói
- átfogó uvex optikai szolgáltatópartner-hálózat Németországban, Ausztriában és Svájcban, valamint más európai országokban

uvex rugalmasság:
- terméktanácsadás és beállítás kérés szerint az üzemben
- a reggeli, az esti vagy az éjszakai műszakban is lehet időpontot egyeztetni
- optimális tervezhetőség az uvex online időpont eszközzel

uvex know-how:
- több évtizedes tapasztalat az optika területén és a termékek folyamatos továbbfejlesztése
- képzések / gyakorlati szemináriumok felajánlása az Ön alkalmazottai számára (pl. üzemi orvosok, munkahelyi biztonsági szakértők)
- ‚Made in uvex' minőség: első osztályú termékek saját értékteremtési láncon keresztül és főként Németországban / Európában található gyártóüzemekből

digitális szervizeszközök:
- uvex RX szemüveg-tanácsadás az Ön igényeinek megfelelő optimális termékválasztáshoz
- uvex centRX, a webalapú centrálási eszköz az egyéni védőszemüveg megrendeléséhez szükséges centrálási paraméterek meghatározásához

Ha dioptriás védőszemüveget szeretne, ennek a következő a menete:

1 Időpontfoglalás és tanácsadás

Egyeztessen időpontot telefonon vagy e-mailben, és kérjen tanácsot az uvex szakértőitől a dioptriás szemüvegekkel kapcsolatban.

Németország
091197361998 ksb@uvex.de

Ausztria
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Svájc
+41 61 6388444 info@uvex.ch

2 Munkahelyi vizsgálat és termékkeresés

uvex szakértőink örömmel fogják bemutatni uvex kollekciónkat személyesen, az Ön vállalatánál, és Önnel együtt munkahelyi vizsgálatot fognak végezni, hogy megtalálják az Önnek és munkatársainak legmegfelelőbb termékeket.

3 Kész dioptriás védőszemüveg

Miután a szemüveget a helyszínen vagy valamelyik uvex optikai szolgáltató partnernél felpróbálták, a dioptriás védőszemüveget hamarosan elkészítjük Önnek.

További információkért bátran forduljon hozzánk, mindenfajta kötelezettség nélkül.

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

Nemzetközi uvex szolgáltatási szakértelem



Függetlenül attól, hogy melyik országban található a vállalata, az uvex arra törekszik, hogy Ön és munkatársai számára biztosítani tudjon uvex dioptriás védőszemüvegeket. Ennek érdekében egy folyamatosan bővülő nemzetközi uvex hálózat áll rendelkezésre, amelyet a különféle országokban működő gyártólétesítmények és szolgáltató partnerek alkotnak.



Tökéletes illeszkedés bárhol a világon

Számos keret anatómiailag a különböző fejformákhoz igazítható, így tökéletes illeszkedést biztosít, pl.


magas arccsonton


lapos orrnyergek


széles halántékon

uvex RX cb és uvex RX cd kollekcióink nemcsak az európai fejidom, hanem az ázsiai fejidom tekintetében is megfelelnek a látómezővel és a lefedettséggel szemben támasztott szabványos követelményeknek.



További információt az alábbi elérhetőségen keresztül kérhet:

+49 911 9736-1400
customerservice.sbu-oh@uvex.de

További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.

Digitális szervizeszközök

uvex centRX · uvex RX OMS · uvex RX szemüveg-tanácsadás

Maximális szolgáltatás és maximális minőség

Az uvex RX OMS, uvex RX szemüveg-tanácsadás és az uvex centRX digitális szervizeszközeinkkel hasznos eszközöket biztosítunk a dioptriás védőszemüvegek és a dioptriás monitorszemüvegek területén, amelyek egy pillantás alatt értékes információkat nyújtanak Önnek, és megkönnyítik mindennapi munkáját és a rendelési folyamatot.



uvex RX OMS – rendeléskezelés és inline konfiguráció

- Az uvex RX OMS (RX rendeléskezelő rendszer) lehetőséget kínál az ügyfelek, kereskedők és szervizpartnerek számára arra, hogy a dioptriás védőszemüvegeket online adják le az uvex vállalatnál, és nyomon kövessék a rendelés állapotát.
- Az alkalmazásban a szemüveg a tárolt lehetséges keret/üvegtulajdonságok kombinációi alapján kerül konfigurálásra, és a rendszer ellenőrzi, hogy a konfiguráció a tanúsítvánnyal rendelkező tartományban legyártható-e.
- A folyamat végén elektronikus rendelésre kerül sor. Amint a szemüveg feladásra került, megváltozik az állapot az RX OMS-ben.

Az előnyök dióhéjban:

Szemüveg-konfiguráció

- ☑ Egyszerű és digitális
  - ☑ A tárolt kínálat alapján
  - ☑ Azonnali visszajelzés az EU-típusjóváhagyás alapján a megvalósíthatóságról
  - ☑ A konfigurációk megrendeléseinek átlátható adatkezelése állapotkövetéssel együtt
- ☑ Egyszerű regisztrációs folyamat
- ☑ Több felhasználói profil hozható létre egy fiókon belül
- ☑ Sok nyelven elérhető

Amire az uvex RX OMS használatához szükség van:

- ☑ PC vagy laptop Edge vagy Chrome böngészővel
- ☑ Internetkapcsolat

uvex centRX – Egyéni beállítás – egyszerű, gyors, digitális

Az uvex centRX fotocentráló eszköz egy webalapú, könnyen használható megoldás az uvex biztonsági és monitorszemüvegek rendeléséhez szükséges centrálási paraméterek gyors és biztonságos meghatározásához.
Az egyszerű menüvezérlés lehetőséget kínál az ügyfeleknek, a kereskedőknek és a szervizpartnereknek, hogy egy fénykép alapján meghatározzák a szükséges paramétereket, és digitálisan lebonyolítsák a szemüvegek rendelési folyamatát. Az egyes fókuszcsoportok centrálási követelményeit az alkalmazás tárolja, így például az illesztési magasság meghatározásánál a számítási hibák kizárhatók.

uvex RX szemüveg-tanácsadás – az optimális termék kiválasztása – kényelmesen, egy gombnyomással.

Milyen előnyökkel járnak az innovatív uvex védőszemüvegek és dioptriás monitorszemüvegek különböző fókusztípusai, kivitelezései és lencseanyagai?
A praktikus uvex RX szemüveg-tanácsadó eszköz segítségével könnyedén megtalálja az elvárásainak megfelelő, optimális terméket.



Regisztrációs folyamat e-mailben

Érdekli az uvex RX OMS, az online szemüveg-konfigurátorunk??

Forduljon uvex kapcsolattartónkhoz. Ezután kap egy regisztrációs e-mailt, amely tartalmaz egy linket az egyedi jelszó megadásához.

Másik lehetőségként az RX OMS kezdőoldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlapot is használhatja.



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc műanyag

alapkollekció
uvex RX bc műanyag

klasszikus
időtlen
gyakorlatilag korlátlan üvegezési lehetőségek



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- műanyag keret Panto formájú lencsékkel, fémszárral
- átlátszó oldalvédelem
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrtámasznak és a könnyen igazítható szárvégeknek köszönhetően

uvex RX bc 5523		
Cikkszám	6109252	6109253
Ref. szám	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Lencseméret	49 mm	49 mm
Hídszélesség	20 mm	20 mm
Szín	szürke, áttetsző	zöld, szürke
Extrák	fémszár	fémszár
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc műanyag



6109262



6109264



6109263



6109265

uvex RX bc 5527

- műanyag keret retró dizájnnal
- átlátszó, mellékszínű keret gondoskodik a zavartalan látómezőről
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- teljesen fémmentes

uvex RX bc 5527				
Cikkszám	6109262	6109263	6109264	6109265
Ref. szám	5527 2939 53/18	5527 2915 53/18	5527 2927 57/18	5527 2915 57/18
Lencseméret	53 mm	53 mm	57 mm	57 mm
Hídszélesség	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Szín	átlátszó, padlizsánlila	átlátszó, szürke	átlátszó, grafit	átlátszó, szürke
Tartókeret jelölése	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE

CO_2-lábnyom:
0,42 kg CO_2e 2025/07 (6109262, 6109263),
0,44 kg CO_2e 202507 (6109264, 6109265), a számítási metodikát lásd: 288. oldal

Bioalapú anyagok aránya:
(6109262, 6109263, 6109264, 6109265):
A keret 45%-ban bioalapú műanyagból készült (biogén eredet: ricinus),
az EN ISO 16321 szerinti tanúsítással

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc műanyag



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- műanyag keret klasszikus formájú szemüveglencsével
- átlátszó oldalvédelem beépített szemkörnyék-lefedettséggel
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően

uvex RX bc 5503			
Cikkszám	6109219	6109203	6109204
Ref. szám	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Lencseméret	50 mm	54 mm	54 mm
Hídszélesség	17 mm	17 mm	17 mm
Szín	antracit	antracit	zöld, szürke
Extrák			Fémszár rugós zsanérral
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- műanyag keret szorosan záró illeszkedéssel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- a részecskék alulról való bejutása ellen a speciálisan kialakított foglalatperem nyújt védelmet
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- a szár hossza négy fokozatban állítható, a lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek pedig igazíthatók

uvex RX bc 5502	
Cikkszám	6108215
Ref. szám	5502 1725 56/15
Lencseméret	56 mm
Hídszélesség	15 mm
Szín	szürke
Tartókeret jelölése	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- műanyag keret kényelmes illeszkedéssel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően

uvex RX bc 5506	
Cikkszám	6109210
Ref. szám	5506 1725 56/18
Lencseméret	56 mm
Hídszélesség	18 mm
Szín	világosszürke, áttetsző
Tartókeret jelölése	W 166 F CE



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc fém

custom bridge
uvex RX cb

tökéletes illeszkedés
magas arccsontokhoz
széles szárakkal
lapos orrnyergek



6109114

uvex RX bc 5109

- modern, kerek formájú fémkeret
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5109	
Cikkszám	6109114
Ref. szám	5109 6100 50/19
Lencseméret	50 mm
Hídszélesség	19 mm
Szín	arany
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- klasszikus, szögletes formájú fémkeret
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5110	
Cikkszám	6109115
Ref. szám	5110 1300 55/17
Lencseméret	55 mm
Hídszélesség	17 mm
Szín	antracit
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- Retró kivitelű, nagy méretű fémkeret dupla orrnyereggel
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5111	
Cikkszám	6109116
Ref. szám	5111 1800 57/19
Lencseméret	57 mm
Hídszélesség	19 mm
Szín	ezüst
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc fém



6109117



6109118

uvex RX bc 5112

- fémkeret dupla híddal
- feltűnő szárkialakítás
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5112		
Cikkszám	6109117	6109118
Ref. szám	5112 7000 53/17	5112 5000 55/17
Lencseméret	53 mm	55 mm
Hídszélesség	17 mm	17 mm
Szín	sötétzöld	sötétbarna
Tartókeret jelölése	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE



6109119



6109120

uvex RX bc 5113

- klasszikus, szögletes formájú fémkeret
- feltűnő szárkialakítás
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5113		
Cikkszám	6109119	6109120
Ref. szám	5113 3000 54/19	5113 1300 56/19
Lencseméret	54 mm	56 mm
Hídszélesség	19 mm	19 mm
Szín	sötétkék	antracit
Tartókeret jelölése	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc fém



6109121

uvex RX bc 5114

- időtlen stílusú fémkeret
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5114	
Cikkszám	6109121
Ref. szám	5114 1300 51/20
Lencseméret	51 mm
Hídszélesség	20 mm
Szín	antracit
Tartókeret jelölése	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- divatos, pilótaszemüveg stílusú fémkeret
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrhíd és a könnyen igazítható szárvégek révén

uvex RX bc 5102		
Cikkszám	6109100	6109101
Ref. szám	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Lencseméret	51 mm	53 mm
Hídszélesség	20 mm	20 mm
Szín	kékesszürke, matt	kékesszürke, matt
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- időtlen stílusú fémkeret dupla híddal
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX bc 5103		
Cikkszám	6109104	6109105
Ref. szám	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Lencseméret	53 mm	55 mm
Hídszélesség	17 mm	17 mm
Szín	kékesszürke, matt	kékesszürke, matt
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- keskeny, karakteres formájú fémkeret
- átlátszó oldalvédelem
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrhíd és a könnyen igazítható szárvégek révén

uvex RX bc 5108		
Cikkszám	6109112	6109113
Ref. szám	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Lencseméret	54 mm	56 mm
Hídszélesség	19 mm	19 mm
Szín	acélkék	acélkék
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE	W 166 FT CE



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX ti

Titán kollekció
uvex RX ti

könnyű
nem allergizál
korrózióálló



6109404

uvex RX ti 5904

- keskeny, karakteres formájú titánkeret
- átlátszó oldalvédelem
- Könnyű, nem allergizáló, korrózióálló
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX ti 5904	
Cikkszám	6109404
Ref. szám	5904 1900 52/19
Lencseméret	52 mm
Hídszélesség	19 mm
Szín	ezüst, matt
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- retró kivitelű, nagy méretű titánkeret dupla orrnyereggel
- átlátszó oldalvédelem
- könnyű, nem allergizáló, korrózióálló
- nagyon jól illeszkedik az anatómiailag állítható orrpárnák és szárvégek révén

uvex RX ti 5905	
Cikkszám	6109405
Ref. szám	5905 1900 57/19
Lencseméret	57 mm
Hídszélesség	19 mm
Szín	ezüst, matt
Tartókeret jelölése	W 166 FT CE



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

tökéletes illeszkedés
magas arccsontokhoz
széles szárakkal
lapos orrnyergek



6109232

uvex RX cb 5580

- széles műanyag keret optimalizált illeszkedéssel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- könnyen igazítható, lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek
- ideális lapos orrnyereggel, magas arccsonttal és/vagy széles halántékkal rendelkező személyek számára
- alkalmazását a DIS ISO 18526-4:2018 által definiált 2M ázsiai fejidommal tesztelték

uvex RX cb 5580	
Cikkszám	6109232
Ref. szám	5580 3015 57/14
Lencseméret	57 mm
Hídszélesség	14 mm
Szín	sötétkék, szürke
Tartókeret jelölése	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- műanyag keret maximális halántékszélességgel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- könnyen igazítható, lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek
- ideális lapos orrnyereggel, magas arccsonttal és/vagy széles halántékkal rendelkező személyek számára
- alkalmazását a DIS ISO 18526-4:2018 által definiált 2M ázsiai fejidommal tesztelték

uvex RX cb 5581	
Cikkszám	6109233
Ref. szám	5581 1542 58/14
Lencseméret	58 mm
Hídszélesség	14 mm
Szín	szürke, sötétvörös
Tartókeret jelölése	W 166 F CE

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX bc üvegezési lehetőségek: műanyag/fém · uvex RX ti · uvex RX cb

Fókuszálási típus		Kivitel	Becsiszolási paraméter
Leírás			**Illesztési magasság** Doboz mérete
Egyfókuszú, monofokális			
– Látáshiba korrigálása távolra, közelre vagy a kettő közötti területre nézés során		**Egyfókuszú, egyfókuszú HD**	Egyfókuszú HD ≥ lencse közepe Fő tekintési irány
Tanúsított korrekciós terület			
Comfort lencsék			
Közeli komfort – Bővített közelre látási területet biztosító kivitel – 30 cm és kb. 2 m közötti munkatartományhoz ideális		**Közeli komfort Standard, Közeli komfort Optima** A kiviteleket lásd a 324. oldalon	min. 17 mm Fő tekintési irány
Távoli komfort – Az egyedi korrigálás számítása meghatározott távolságokra (1 m, 2 m vagy 4 m)		**Távoli komfort Optima**	min. 17 mm Nulla tekintési irány
Egyfókuszú Relax – Az alkalmazkodás támogatása a korrekció +0,5 dioptriával történő erősítése révén a lencse alsó területén		**Egyfókuszú Relax**	min. 15 mm Nulla tekintési irány
Tanúsított korrekciós terület			
Kétfajta erősségű és bifokális			
– A látáshiba javítása távolra és közelre nézéskor egyaránt – Látható bedolgozott szegmens a közelre nézéshez – Hirtelen átmenet a közelre nézési területről a távolra nézési területre a közelre nézési szegmens élénél – Bifokális: „Kezdő szemüvegesek" is könnyen megszokják, mert a látható él segíti a tájékozódást	Bifokális 	Közellátó rész szélessége 28 mm	
Tanúsított korrekciós terület			
Multifokális lencsék, multigresszív			
– Látáshiba korrigálása távolra, közelre és a kettő közötti területre nézés során – A köztes és a közelre nézési terület összedolgozása nem látható – Gördülékeny átmenet a közelre nézési területről a távolra nézési területre		**Multifokális Standard** – Hagyományos távolra és közelre nézési terület – Hosszú, keskeny progressziós terület	min. 23 mm Nulla tekintési irány
		**Multifokális Pro Work** – Nagy távolra nézési terület – Széles progressziós terület – Optimalizált közelre nézési terület	min. 20 mm Nulla tekintési irány
		**Multifokális Piccolo** – Kényelmes távolra és közelre nézési terület – Rövidebb progressziós terület, ezért kiválóan alkalmas lapos formájú keretekhez	min. 17 mm Nulla tekintési irány
		**Multifokális Top One** – Nagyon kényelmes, nagy távolra és közelre nézési terület – Széles, kényelmes progressziós terület – A széleken minimális az életlen látási terület	min. 19 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Optima, Optima HD 	**Multifokális Optima, Optima HD** – Legújabb generációs egyedi üveg – Széles, nagyon kényelmes látómező minden tartományban – A belső oldalon bedolgozott progressziós zónának köszönhetően optimális leképezési jellemzők >> A HD kivitelt lásd a 324. oldalon	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (a közelre és a távolra nézés áttekintési pontjai közötti távolságtól függően) Nulla tekintési irány
Tanúsított korrekciós terület			

▶ **Ez az áttekintés ismerteti azokat a maximális korrekciós értékeket, amelyeket az egyes lencsekivitelek esetében megvizsgáltak és tanúsítottak.**
A keret méretétől és a középpontosítási paramétertől függően előfordulhat, hogy a szemüveg nem készíthető el.

▶ **Kérjük, az áttekintési pontok megállapításánál vegye figyelembe a tekintési irányra vonatkozó adatokat.**

Anyag						Opcionális felületkezelések				
műanyag					Szilikát					
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	keményített üveg	Egyszerű ET	Super ET	UV blue protect	Színezés	Variomatic barna
■	■	■	■	■	HD változatban nem érhető el	■	■	■	■	■
	kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el Javallat: +/-4,0 dioptriától	kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el Javallat: +/-6,0 dioptriától	kemény bevonattal	kemény bevonattal	csak ET nélkül vagy SET-tel kapható	csak egyfókuszú	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén		csak polikarbonát vagy Trivex esetén
+10,0-tól -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±8,0 dioptria	+12,0-tól -13,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±8,0 dioptria	+13,0-tól -14,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±8,0 dioptria	+9,5-től -12,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±8,0 dioptria	+8,0-től -11,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±7,0 dioptria	+7,0-tól -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria					+7,5-től -8,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria
Standard/ Optima	csak Optima	csak Optima	Standard/ Optima	csak Optima	–	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	–	–
■	■	■	■	■	–	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	–	–
■	■	■	■	■	–	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	–	–
+9,0-től -7,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria	+8,0-tól -8,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria	+9,0-tól -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria	+9,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria	+7,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria						
■	csak bifokális	–	■	–	■	■	■	–	■	–
+7,0-től -8,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+8,5-től -10,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±8,0 dioptria Add. +3,0		+10,0-tól -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0		+6,0-tól -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 Add. +3,0					
■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	csak polikarbonát esetén
■	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	csak polikarbonát esetén
■	■	■	■	–	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát esetén
■	csak Optima csak Optima HD	csak Optima csak Optima HD	■	csak Optima csak Optima HD	–	csak Optima	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
+6,0-tól -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+9,5-től -12,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+10,0-tól -12,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+9,5-től -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+6,0-tól -13,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0	+6,0-tól -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria Add. +3,0					+7,5-től -10,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±6,0 dioptria Add. +3,0

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd



kényelem és dizájn uvex RX cd

modern
sportos
A keret kialakításába valamennyi védelmi funkció integrálva van



fényvisszaverő uvex logó



6109257



6109249

uvex RX cd 5521 planet · uvex RX cd 5521

- modern műanyag keret fényvisszaverő uvex logóval
- átlátszó lencsekeret a zavartalan kilátás érdekében
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- sportos szár kemény és puha összetevőkből a kényelmes és csúszásmentes illeszkedésért


CO_2-lábnyom:
0,61 kg CO_2 e 2023/05 (6109257),
a számítási metodikát lásd: 288. oldal

Bioalapú anyagok aránya (6109257): a keret kemény összetevőinek 38%-a bioalapú műanyagból készült (biogén eredet: ricinus), az EN ISO 16321 szerinti tanúsítással

uvex RX cd 5521	uvex RX cd 5521 planet	uvex RX cd 5521
Cikkszám	6109257	6109249
Ref. szám	5521 1369 54/22	5521 1813 54/22
Lencseméret	54 mm	54 mm
Hídszélesség	22 mm	22 mm
Szín	antracit, jáde	ezüst, antracit
Tartókeret jelölése	W 166 F CE	W 166 F CE

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd

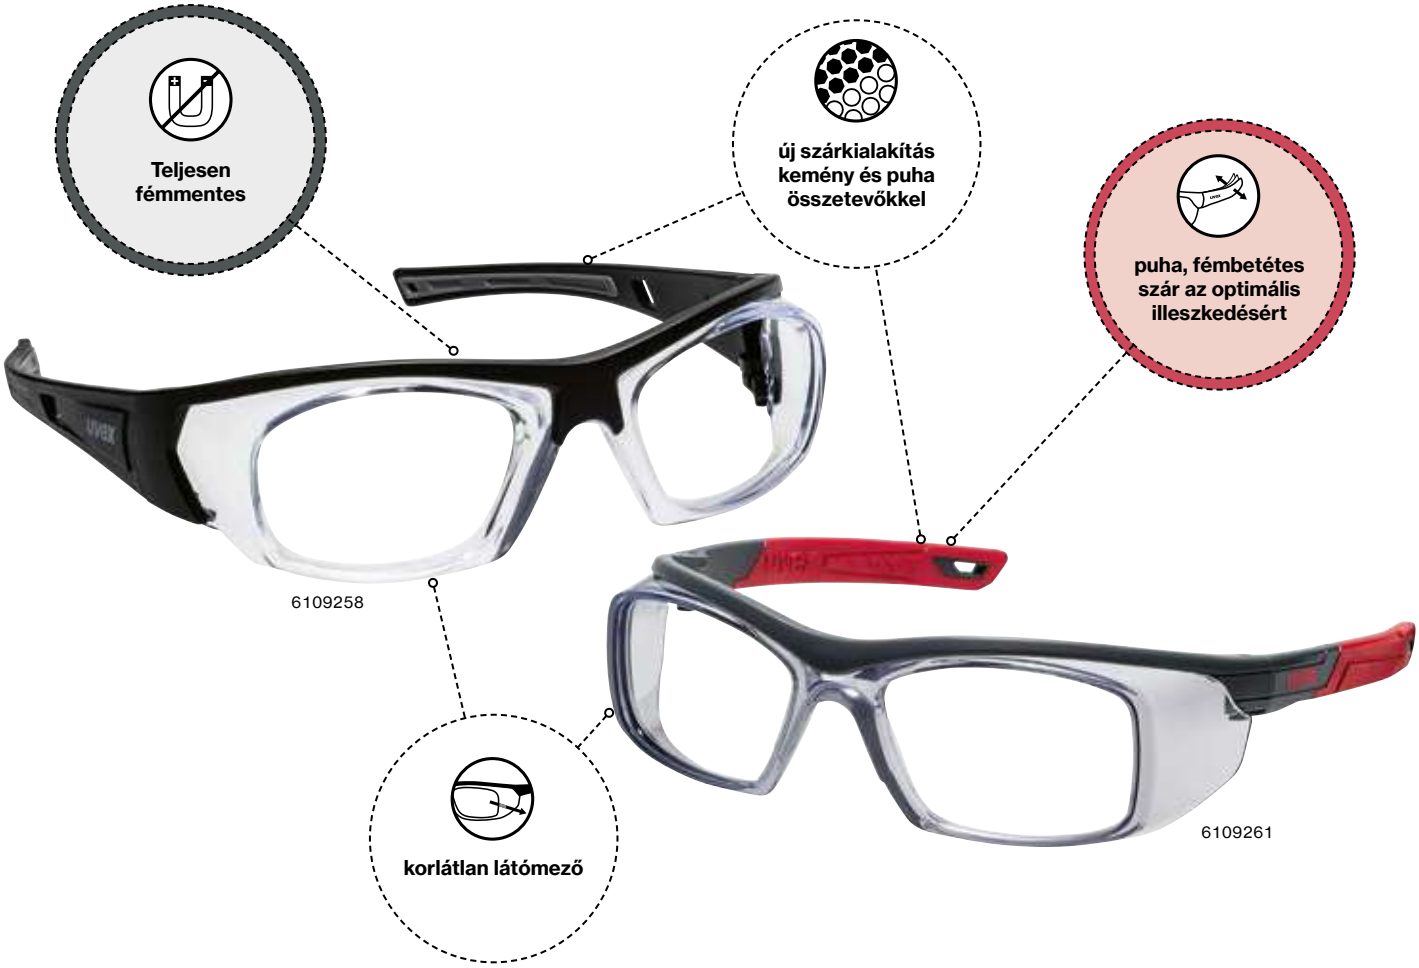

uvex RX cd 5518 utódmodell

uvex RX cd 5520 utódmodell

uvex RX cd 5525

- műanyag keret sportos dizájnnal
- átlátszó lencsekeret az akadálytalan kilátás érdekében
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- kemény és puha komponensekből álló szárvégek a csúszásmentes illeszkedésért
- teljesen fémmentes



6109258



6109259

uvex RX cd 5525		
Cikkszám	6109258	6109259
Ref. szám	5525 1015 53/22	5525 1030 53/22
Lencseméret	53 mm	53 mm
Hídszélesség	22 mm	22 mm
Szín	fekete, szürke	fekete, sötétkék
Jelölés	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE

CO_2-lábnyom: 0,53 CO_2 e kg 2025/07 (6109258, 6109259), a számítási metodikát lásd: 288. oldal

bioalapú anyagok aránya (6109258, 6109259): a keret kemény összetevőinek 38%-a bioalapú műanyagból készült (biogén eredet: ricinus), az EN ISO 16321 szerinti tanúsítással

uvex RX cd 5526

- műanyag keret sportos dizájnnal
- áttetsző szemüveglencse-keret az akadálytalan kilátás érdekében
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- egyszerűen állítható, puha, fémbetétes szárvégek



6109260



6109261

uvex RX cd 5526		
Cikkszám	6109260	6109261
Ref. szám	5526 1015 54/18	5526 1341 54/18
Lencseméret	54 mm	54 mm
Hídszélesség	18 mm	18 mm
Szín	fekete, szürke	antracit, piros
Jelölés	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal)

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- modern műanyag keret szorosan záró illeszkedéssel
- áttetsző keret a korlátlan látómező érdekében
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- puha, állítható orrtámasz
- könnyen igazítható, lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek

CO_2-lábnyom:
0,71 kg CO_2e 2023/05 (6109254),
0,74 kg CO_2e 2023/05 (6109255),
a számítási metodikát lásd: 288. oldal

bioalapú anyagok aránya (6109254, 6109255):
a keret kemény összetevőinek 38%-a bioalapú műanyagból készült (biogén eredet: ricinus), az EN ISO 16321 szerinti tanúsítással

uvex RX cd 5524 planet		
Cikkszám	6109254	6109255
Ref. szám	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Lencseméret	53 mm	57 mm
Hídszélesség	16 mm	16 mm
Szín	áttetsző, antracit	áttetsző, antracit
Tartókeret jelölése	W 166 F CE	W 166 F CE



6109225



6109226

uvex RX cd 5514

- műanyag keret szorosan záró illeszkedéssel
- az átlátszó oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- puha, állítható orrtámasz
- könnyen igazítható, lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek

uvex RX cd 5514		
Cikkszám	6109225	6109226
Ref. szám	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Lencseméret	53 mm	55 mm
Hídszélesség	18 mm	18 mm
Szín	fekete, kék	fekete, piros
Tartókeret jelölése	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal).



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd 5528 · uvex RX cd 5528 tight-fit készlet

egyedileg állítható

univerzálisan használható

6109266



csúszásmentes, nyomásmentes tapadás

nagy lencsemagasság

folytonos színátmenet

korlátlan látómező

uvex RX cd 5528


- műanyag keret sportos dizájnnal, stílusos színátmenettel
- áttetsző oldalvédelem az akadálytalan látómező érdekében
- felső szellőzőnyílások a szem komfortérzetéért
- puha, állítható orrtámasz
- sportos szár kemény és puha összetevőkből a kényelmes és csúszásmentes illeszkedésért
- puha, állítható, fémbetétes szárvégek

uvex RX cd 5528		
Cikkszám	6109266	6109267
Ref. szám	5528 1091 56/18	5528 1091 59/18
Lencseméret	56 mm	59 mm
Hídszélesség	18 mm	18 mm
Szín	áttetsző, fekete	áttetsző, fekete
Jelölés	16321 W U2,5 G2 C 1-M CE	16321 W U2,5 G2 1-M/1-L CE
Kompatibilis a következőkkel:	6118018	6118019

CO_2-lábnyom: 0,43 kg CO_2 e 2025/07 (6109266, 6109267), a számítási metodikát lásd: 288. oldal

Bioalapú anyagok aránya (6109266, 6109267): a keret kemény összetevőinek 31%-a bioalapú műanyagból készült (biogén eredet: ricinus), az EN ISO 16321 szerinti tanúsítással





Fejpánt
Gyorsan felszerelhető – a biztonságos, szoros illeszkedésért



uvex RX cd 5528 és uvex RX cd 5528 tight-fit készlet
6109266 + 6118018



Tömítőkeret
Egyszerűen csíptesse be a keret szellőzőnyílásaiba



a még biztonságosabb illeszkedést szolgáló tartozék

uvex RX cd 5528 tight-fit készlet

- a készlet egy tömítőkeretből és fejpántból áll
- tömítőkeretek kemény és puha összetevőkből a szoros záródásért
- a szemüvegszárra közvetlenül illeszthető fejpánt a szorosabb rögzítéshez

uvex RX cd 5528 tight-fit készlet		
Cikkszám	6118018	6118019
Szín	fekete	fekete
Jelölés	16321 W C CE	16321 W C CE
Kompatibilis a következőkkel:	6109266	6109267
rendelési egység	DB	DB

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal)



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit készlet

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

Korlátlan látómező

Csúszásmentes és nyomásmentes tapadás



6109250


Nagy viselési kényelem

Komfortos a szemnek

uvex RX cd 5522

- modern műanyag keret robusztus kivitelben
- áttetsző keret a korlátlan látómező érdekében
- felső és oldalsó szellőzőnyílások
- puha, állítható orrtámasz
- sportos szár kemény és puha összetevőkből a kényelmes és csúszásmentes illeszkedésért
- puha, állítható, fémbetétes szárvégek





Fejpánt
› egyszerű felszerelés – a biztonságosabb illeszkedés érdekében

Tartozékok a folyadékokkal szembeni extra védelemért

uvex RX cd 5522 tight-fit készlet

- a készlet egy tömítőkeretből és fejpántból áll
- tömítőkeretek kemény és puha összetevőkből a szoros záródásért
- folyadékállóság (cseppek) – 3-as jelölés, az EN 166 szerint
- a szemüvegszárra közvetlenül illeszthető fejpánt a szorosabb rögzítéshez







Tömítőkeretek
› a keret felső és oldalsó szellőzőnyílásaiba egyszerűen be lehet csíptetni, hogy lezárja azokat, és rögzítse a tömítőkeretet

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012) készlettel felszerelve

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit készlet
Cikkszám	6109250	6118012
Ref. szám	5522 2533 58/15	
Lencseméret	58 mm	
Hídszélesség	15 mm	
Szín	áttetsző/szürke, kék	fekete, antracit
Jelölés	Tartókeret: W 166 F CE	Tömítőkeret: W 166 3F CE
Kompatibilis a következőkkel:	6118012	6109250
rendelési egység		DB

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal).

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd



6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- műanyag keret szorosan záró illeszkedéssel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a rendkívül jól záró illeszkedés érdekében a keret kialakításához épül hozzá
- a részecskék alulról való bejutása ellen a speciálisan kialakított foglalatperem nyújt védelmet
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- a szár szöge és hossza egyénileg állítható, a lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek pedig igazíthatók

uvex RX cd 5505		
Cikkszám	6109208	6109209
Ref. szám	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Lencseméret	55 mm	57 mm
Hídszélesség	19 mm	19 mm
Szín	átlátszó	átlátszó
Tartókeret jelölése	W 166 F CE	W 166 F CE



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 és uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- az uvex RX cd 5505 modellhez használható habszivacs tömítőkeret, porral, forgáccsal vagy folyadékkal járó munkák esetén
- eleget tesz az EN 166 szabványnak („Védelem cseppek és folyadékok ellen”, 3-as jelölés)



uvex RX cd 5505 seal		
Cikkszám	6118000	6118001
Ref. szám	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Lencseméret	55 mm	57 mm
Hídszélesség	19 mm	19 mm
Szín	fekete	fekete
rendelési egység	DB	DB
seal jelölés	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal).

* Ezek a keretek megfelelnek a látómezővel (7.1.1) és az oldalvédelemmel (7.2.8) kapcsolatos követelményeknek az EN 166:2002 szabványban foglaltak szerint, a DIS ISO 18526-4:2018 szabványban definiált 2M ázsiai fejidom vonatkozásában.

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501 üvegezési lehetőségek

Leírás	Kivitel	Becsiszolási paraméter
		Illesztési magasság Doboz mérete
Egyfókuszú, monofokális		
	**Egyfókuszú, egyfókuszú HD**	Einstärken HD min. lencse közepe Fő tekintési irány
Korrekciós tartomány		
Comfort lencsék		
 Közeli komfort Standard  Közeli komfort Optima  Távoli komfort Optima  Egyfókuszú Relax	**Közeli komfort Standard, Közeli komfort Optima** (a kiviteleket lásd a 324. oldalon)	min. 17 mm Fő tekintési irány
	Távoli komfort Optima	min. 17 mm Nulla tekintési irány
	Egyfókuszú Relax	min. 15 mm Nulla tekintési irány
Korrekciós tartomány		
Kétfajta erősségű, bifokális		
 Bifokális	Közellátó rész szélessége 28 mm	
Korrekciós tartomány		
Multifokális lencsék, multigresszív		
 Multifokális Standard  Multifokális Pro Work  Multifokális Piccolo  Multifokális Top One  Multifokális Optima Multifokális Optima HD	**Multifokális Standard**	min. 23 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Pro Work	min. 20 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Piccolo	min. 17 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Top One	min. 19 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Optima	min. 17 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális Optima HD	min. 16 mm (a közelre és a távolra nézés áttekintési pontjai közötti távolságtól függően) Nulla tekintési irány
Korrekciós tartomány		

- **Az optimális leképezés érdekében a rendelési értékeket a keret síkja és a lencsék síkja által bezárt szögnek (íveltség) megfelelően át kell számolni. Az uvex RX cd keretek üvegezési lehetőségeit többek között az áttekintés tartalmazza. Kérjük, feltétlenül ügyeljen a keret illeszkedésére is!**
- **Kérjük, az áttekintési pontok megállapításánál vegye figyelembe a tekintési irányra vonatkozó adatokat.**

	Anyag					Opcionális felületkezelések				
	műanyag									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Egyszerű AR	Super ET	UV blue protect	Színezés	Variomatic barna
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el	kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el	kemény bevonattal	kemény bevonattal	csak egyfókuszú		csak HI 1,67 vagy PC esetén		csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria					+6,0-től -6,0 dioptriáig legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria
	Standard/Optima	csak Optima	csak Optima	Standard/Optima	csak Optima	■	■	csak Optima, HI 1,67 vagy PC esetén	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	–	csak polikarbonát esetén
	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria					
	■	csak bifokális	–	■	–	■	■	–	■	–
	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria		+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria						
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	csak polikarbonát esetén
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	csak polikarbonát esetén
	■	■	■	■	–	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát esetén
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	■	■	■	■	■	csak Optima	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria	+6,0-től -6,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria					+6,0-től -6,0 dioptriáig legerősebb LC-távolság esetén cil. ±4,0 dioptria

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX sp




sporty
uvex RX sp


dinamikus
„wrap around" stílusú
Védelmi funkciók
a keretbe integrálva

uvex anatomic sportlencsék

Olyan lencséket használunk, amelyek bázisgörbülete azonos a keret ívelтségével.
Az Ön korrekciós értékeit a lencsék ferde helyzetének megfelelően újra kiszámítjuk, és azokat figyelembe vesszük a szemüveg lencséjének elkészítésénél.



Hagyományos korrekciós szemüvegek:
A jobb és a bal oldali lencse síkja szinte teljesen megegyezik.



Szemüveg erősebben ívelt lencsékkel:
A jobb és a bal oldali lencse síkja erősen egymás felé dől.



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- „Wrap around" stílusú sportos műanyag keret ívelt, „anatomic sport" típusú szemüveglencsékkel
- az oldalvédelem és a felső szemkörnyék lefedése a keret kialakításához épül hozzá
- jó illeszkedés az anatómiailag kialakított, puha orrtámasz révén
- sportos, bedugható szár kemény és puha összetevőkből a kényelmes és csúszásmentes illeszkedésért

uvex RX sp 5510		
Cikkszám	6109216	6109217
Ref. szám	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Lencseméret	62 mm	62 mm
Hídszélesség	17 mm	17 mm
Szín	mattfekete, világosszürke	mattfekete, narancssárga
Tartókeret jelölése	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX sp esetében elérhető üvegezési lehetőségeket(318/319. oldal).



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cf

close fit
uvex RX cf

szorosan záródó
teljes körű védelem
közvetlenül üvegezhető
megoldások az RX-betéttel

Alkalmazási javaslat/üvegezés

uvex RX cf 9501 – PC lencseanyag+

- olyan munkahelyek, ahol nagy a mechanikai behatások kockázata
- pl. forgácseltávolító alakítás, csavarás, csiszolás, marás
- „B” osztályú mechanikai ellenálló képesség (120 m/s)

Trivex lencseanyag

- olyan munkahelyek, ahol nagy a kémiai behatások veszélye
- pl. laboratóriumi munkák, kis mennyiségű vegyszer kezelése
- „F” osztályú mechanikai ellenálló képesség (45 m/s)



6109501



6108200



6108201

uvex RX cf 9501

- kosárszemüveg személyre szabott korrekciós lencsével
- a közvetlen korrekciós lencse a legnagyobb mértékű optikai minőséget biztosítja leképezési hibák és fényveszteség nélkül
- tartósabb viseléshez is alkalmas, kényelmes TPE-keret
- „B” osztályú maximális mechanikai ellenálló képesség (120 m/s)
- megfelel a 3-as (folyadékok, cseppek) és 4-es (durva por) kiegészítő jelölés követelményeinek

uvex RX cf 9501	
Cikkszám	6109501
Ref. szám	9501 1333 61/14
Lencseméret	61 mm
Hídszélesség	14 mm
Szín	antracit, kék
Tartókeret jelölése	W 166 34 B CE

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cf 9501 esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (318/319. oldal).

uvex RX cf 5500

- védőszemüveg körkörös védelemmel
- fixen beépített RX-betét az Önnek szükséges látáskorrekcióhoz
- megfelel a 3-as (folyadékok, cseppek) és 4-es (durva por) kiegészítő jelölés követelményeinek
- megbízható védelem a tökéletes illeszkedés révén: a több fokozatban állítható hosszúságú szár révén bármilyen arcformához hozzáigazítható
- a rugalmas, puha összetevők egyedileg az archoz simulnak

uvex RX cf 5500	
Cikkszám	6108200
RX-betét lencsemérete	48 mm
RX-betét hídszélessége	20 mm
Szín	kék, szürke
Tartókeret jelölése	W 166 34 F CE
Lencse	PC, víztiszta
Lencse jelölése	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal).

uvex RX cf 5501

- kis méretű kosárszemüveg fixen beépített RX-betéttel az Önnek szükséges látáskorrekcióhoz
- megfelel a 3-as (folyadékok, cseppek) és 4-es (durva por) kiegészítő jelölés követelményeinek
- jól kombinálható más egyéni védőeszközzel
- kis méretű keretkialakítás
- közvetett szellőzés

uvex RX cf 5501	
Cikkszám	6108201
RX-betét lencsemérete	48 mm
RX-betét hídszélessége	20 mm
Szín	fekete, szürke
Tartókeret jelölése	W 166 34 B CE
Lencse	PC, víztiszta
Lencse jelölése	2C-1,2 W 1 FKN


▶ Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe az uvex RX cd esetében elérhető üvegezési lehetőségeket (314/315. oldal).

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

Az uvex RX sp modellek üvegezési lehetőségei · Az uvex RX cf 9501 speciális üvegezése

uvex RX sp 5510		Fontos információ	Kivitel	Becsiszolási paraméter
	Leírás			Illesztési magasság Doboz mérete
	**Egyfókuszú, monofokális**			
		**uvex RX sp 5510 esetében:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Illesztési magasság ≥ lencse közepe**	**Egyfókuszú** **Egyfókuszú HD**	Fő tekintési irány
	Comfort lencsék			
	 Közeli komfort Optima Távoli komfort Optima Egyfókuszú Relax	**uvex RX sp 5510 esetében:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Illesztési magasság ≥ lencse közepe**	**Közeli komfort Optima**	min. 17 mm Fő tekintési irány
			Távoli komfort Optima	min. 17 mm Nulla tekintési irány
			Egyfókuszú Relax	min. 15 mm Nulla tekintési irány
	Multifokális lencsék, multigresszív			
	 Multifokális Pro Work Multifokális Optima Multifokális Optima HD	**uvex RX sp 5510 esetében:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Illesztési magasság ≥ lencse közepe**	**Multifokális Pro Work**	min. 20 mm Nulla tekintési irány
			Multifokális Optima	min. 17 mm Nulla tekintési irány
			Multifokális Optima HD	min. 16 mm Nulla tekintési irány
	Korrekciós tartomány			

uvex RX cf 9501		Fontos információ	Kivitel	Becsiszolási paraméter
	Leírás			Illesztési magasság Doboz mérete
	Egyfókuszú, monofokális			
		**PC vagy PC⁺ használata esetén** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Trivex használata esetén** **Minimum PD ≥ 34,0 mm**	**Egyfókuszú** **Egyfókuszú HD**	Fő tekintési irány
	Multifokális lencsék, multigresszív			
	 Multifokális Pro Work Multifokális Optima Multifokális Optima HD	**PC vagy PC⁺ használata esetén** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Trivex használata esetén** **Minimum PD ≥ 34,0 mm**	**Multifokális Pro Work**	min. 20 mm Nulla tekintési irány
			Multifokális Optima	min. 17 mm Nulla tekintési irány
			Multifokális Optima HD	min. 16 mm Nulla tekintési irány
	Korrekciós tartomány			

- **Az optimális leképezés biztosítása érdekében kizárólag „anatomic sport” lencséket használunk. Az uvex RX sp keretek és az uvex RX goggle üvegezési lehetőségeit többek között az áttekintés tartalmazza. Kérjük, feltétlenül ügyeljen a keret illeszkedésére is!**
- **Kérjük, az áttekintési pontok megállapításánál vegye figyelembe a tekintési irányra vonatkozó adatokat.**

	Anyag					Opcionális felületkezelések				
	műanyag									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Normal AR	Super ET	UV blue protect	Színezés	Variomatic barna
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el	kemény bevonattal csak SAR-rel érhető el	kemény bevonattal	kemény bevonattal			csak HI 1,67 vagy PC esetén		csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	■	■	■	■	—	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	—	—
	■	■	■	■	—	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	—	—
	■	■	■	■	—	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	■	■	■	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	+5,0-től -5,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria	+5,0-től -5,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria	+5,0-től -5,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria	+5,0-től -5,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria	+5,0-től -5,0 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria					+5,0-től -5,0 dioptriáig legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria

	Anyag					Opcionális felületkezelések				
	műanyag									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/ PC^{+}	Trivex	Normal AR	Super ET	UV blue protect	Színezés	Variomatic barna
	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	kemény bevonattal	kemény bevonattal			csak HI 1,67 vagy PC esetén		csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	—	—	—	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	—	—	—	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
	—	—	—	■	■	■	■	csak HI 1,67 vagy PC esetén	■	csak polikarbonát vagy Trivex esetén
				+3,5-től -3,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria	+3,5-től -3,5 dioptriáig, legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria					+3,5-től -3,5 dioptriáig legerősebb LC-távolság esetén cil. ±2,0 dioptria



Dioptriás védőszemüvegek

uvex RX cd flip-up multi-filter

uvex RX cd flip-up multi-filter

IR-védelem
hegesztésvédelem és UV-sugárzás elleni védelem 400 nm-ig



6109270

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter

- műanyag keret szorosan záródó kialakítással
- felhajtható, dioptria nélküli multi-filter lencséket tartalmazó előtét
- IR-védelem és hegesztésvédelem, 5. fokozat tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem az UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az alapkeretet külön látjuk el korrekciós lencsékkel
- jól illeszkedik az anatómiailag kialakított orrnyeregnek köszönhetően
- a szár szöge és hossza egyénileg állítható, a lágy anyagból készült, kényelmes szárvégek pedig igazíthatók

Alkalmazási területek:
- infravörös sugárzással és közepes hőmérsékletű (1390 °C) sugárforrással járó munkákhoz (acélöntödék)
- autogén hegesztés

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter	
Cikkszám	6109270
Ref. szám	5505 9995 57/19
Lencseméret	57 mm
Hídszélesség	19 mm
Szín	fekete, antracit
Kivitel: előtét	
Lencse	PC szürke, infravörös védelmi szint: 5 hegesztésvédelem 5. fokozata UV400
Lencse jelölése	16321 W UL5 RL5 WL5 C 1 K CE
Tartókeret jelölése	16321 W U5 R5 W5 C 1-M CE

uvex i-3 add

Kitűnő látás minden helyzetben

Az optimális szemvédelem lényege: biztonságosan és jobban látni.

Az uvex i-3 add egy olyan védőszemüveg, amelybe láthatatlan módon épül be a közellátáshoz szükséges dioptriakorrekció. Ennek révén hatékonyan tehermentesíti a szemet (pl. olvasásnál), a szabadalmaztatott lencsetechnológia pedig könnyű hozzászokást tesz lehetővé. Ezzel egyidejűleg az uvex i-3 add biztonságos védelmet és optimális viselési kényelmet nyújt.




Változtatható szárszög
Az öt reteszelhető fokozatban állítható szárszög egyedi beállítást és optimális szemterületi lefedést tesz lehetővé.



Addíció
A közellátáshoz két változatban kínálunk egyedi támogatást. (+1,0 dioptria és +2,0 dioptria)





Rugalmas orrtámaszok
A különlegesen puha és állítható Softflex orrtámaszok minden orron gondoskodnak a csúszásmentes és egyedileg beállítható illeszkedésről.


uvex supravision excellence
Az uvex supravision excellence bevonat rendkívül jó karcállóságot nyújt a külső oldalon, és tartós párásodásmentességet a belső oldalon.

MADE IN GERMANY

Szabadalom száma: DE 10 2012 207 384

Tökéletesség a részletekben
A szabadalmaztatott lencsetechnológiának köszönhetően a duoszférikus egylencsés szemüveg belső oldalába két progressziós zóna került beépítésre a közellátási területhez. Az alsó területen a kiegészítő hatás mértéke +1,0, ill. +2,0 dioptria.
Fontos és egyedülálló minőségi jellemző, hogy a szabadalmaztatott gyártási technológiának köszönhetően a lencse frontális síkja és bázisgörbülete változatlan marad. Ezáltal egyszerre érvényesülnek a nagyon jó lefedés és az oldalsó területekre is kiterjedő illeszkedés, valamint a progresszív belső sík előnyei.
További előny, hogy a progressziós zóna nem látható, és hogy a szemüveg megfelel az EN szabvány szerinti biztonsági előírásoknak is.



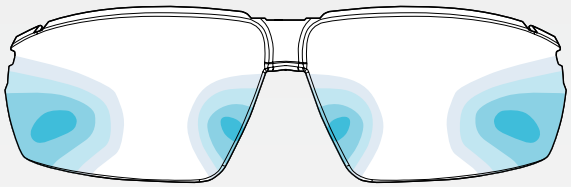

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progressziós zónák
A lencse sematikus ábráján látható a nagy méretű, optikailag kifogástalan, hasznos zóna. A láthatatlanul integrált, optikai korrekció a lencse közepe tájékán kezdődik, és a lencse széle felé fokozatosan erősebb lesz. Az elért optikai hatás modelltől függően 1,0, illetve. 2,0 dioptria. A „szabadformálásos" lencsekialakítást standard paraméterek alapján készítik el, és kb. 64 mm-es pupillatávolsághoz méretezik. A védőszemüveg hosszú távon nem helyettesíti az egyénre szabott korrekciós védőszemüveget!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Cikkszám	6108210	6108211
Tartókeret	antracit, lime	antracit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencse	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korrekció	1,0 dioptria	2,0 dioptria
rendelési egység	DB	DB



Puha szemüvegtartó tokkal együtt, mikroszálas kendővel

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

Tanúsítás és jelölés

Tanúsítvány


Az egyedi gyártású uvex dioptriás védőszemüvegeket független vizsgálóintézetek rendszeresen tesztelik és tanúsítják az aktuális szabvány követelményeinek megfelelően.

Jelölés

- a tartókeretet és a lencséket tartós jelöléssel látták el
- ha a lencsék jelölése eltér a keret jelölésétől, akkor a teljes szemvédő eszközre az alacsonyabb mechanikai szilárdsági érték érvényes
- az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelet értelmében az uvex dioptriás védőszemüvegeket kötelező ellátni a gyárat ábrázoló szimbólummal és a gyártási dátummal: HH/ÉÉÉÉ



A lencséken látható jelölés az EN 166 szabvány szerint

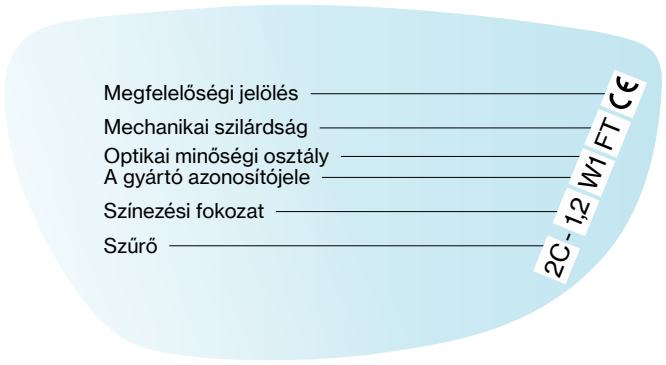

Mechanikai szilárdság

S	Fokozott ellenálló képesség
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
B	Közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)


Színezési fokozatok

Jelölés	Fényáteresztés szintje	Színezés
1,2	74,4 – 100 %	víztiszta
1,1 < 3,1		fényre sötétedő (variomatic)

Szűrő

2	UV-szűrő (EN 170)
2C	UV-szűrő színérzékeléssel (EN 170)
5	Napfényszűrő ipari használatra (EN 172)

A tartókereten látható jelölés az EN 166 szabvány szerint

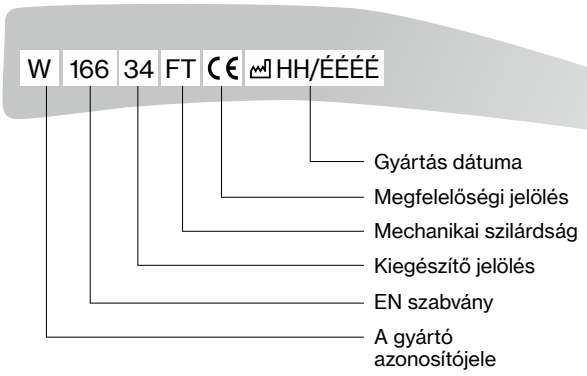

Mechanikai szilárdság

S	Fokozott ellenálló képesség
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
B	Közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Kiegészítő jelölések*

Nincs	Általános használat
3	Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
4	5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni védelem

* opcionális

Dioptriás védőszemüvegek

A szemvédelmi termékek új szabványa: EN ISO 16321

EN ISO 16321 – mi van mögötte, és mit jelent az Ön dioptriás védőszemüvege számára

Több mint 20 éve az EN 166 szabvány határozza meg az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban a szemvédelmi termékekre vonatkozó összes követelményt és szabványt. Mostantól azonban az EN 166 szabványt az EN ISO 16321 szabvány váltja fel. Ez egy sor nemzetközi szabványt foglal magában, amelyek néhány jelentős változást tartalmaznak a termékekre vonatkozó követelményekben és vizsgálati módszerekben.

Ebből fakadóan a dioptriás védőszemüvegekhez új, az EN ISO 16321 szabvány szerinti tanúsítványokra van szükség.

A legfontosabb változások áttekintése:

- Az EN ISO 16321 szabvány az EN ISO 16321-1 (általános követelmények; UV-, napfény-, IR-szűrők) és az EN ISO 16321-2 (hegesztő védőszűrők) szabványokat foglalja magában.
- Új fejidomok és lefedett területek kerültek meghatározásra, valamint lehetővé vált a különböző fejméretek (S, M, L) tanúsítása.
- Az összes dioptriás védőszemüveg jelölése (keretek / lencsék) módosításra került.

A lencséken látható jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

Mechanikai szilárdság


Nincs	Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)
C	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
D	Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Színezési fokozatok

Jelölés	Fényáteresztés szintje	Színezések
UL1,2	74,4 – 100 %	víztiszta
G1–3		fényre sötétedő (variomatic)

Szűrő

U	UV-védőszűrő
UL	UV-szűrő színérzékeléssel
G	Napfényszűrő (variomatic)

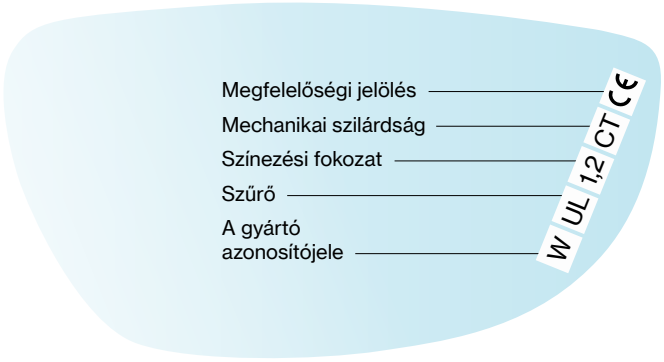

A tartókereten látható jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

Fejméretek

1-S	kicsi, európai fejidom
1-M	közepes, európai fejidom (standard)
1-L	nagy, európai fejidom
2-S	kicsi, ázsiai fejidom
2-M	közepes, ázsiai fejidom
2-L	nagy, ázsiai fejidom

Mechanikai szilárdság


Nincs	Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)
C	Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
D	Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)
T*	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Kiegészítő jelölések*

3	Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
4	5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni védelem

Színezési fokozatok

U1,2	Fényáteresztés szintje: 74,4 – 100%

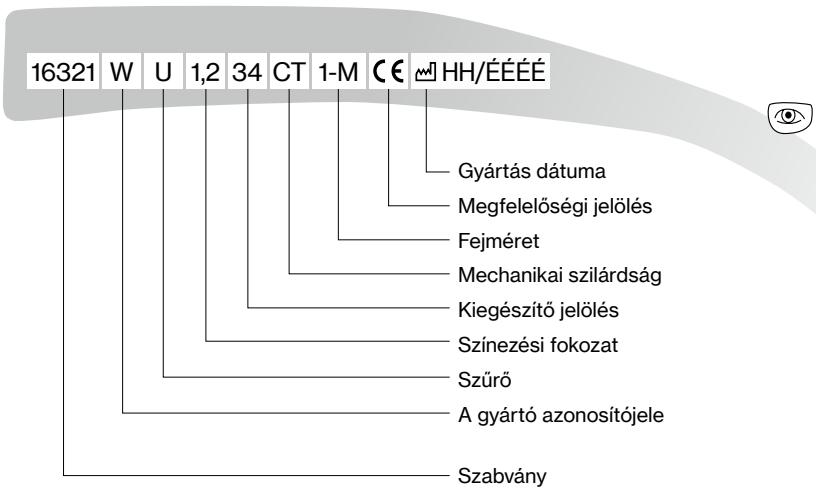

Szűrő

U	UV-védőszűrő

* opcionális

uvex

Dioptriás védőszemüvegek

Fókusztípusok

Egyfókuszú lencsék

Egyfókuszú

- A rövid- vagy a távollátási hibákat korrigálják



Egyfókuszú HD – ennél egyedibb már nem is lehetne!

- „Szabadformálással" készült egyfókuszú üveg
- Az előállításhoz további egyéni paramétereket is figyelembe vesznek, mint amilyen az LC-távolság, az arccal bezárt szög és a látótér dőlése
- A dioptriák századpontosságú kiszámítása

Comfort lencsék

- Ideális az olyan munkahelyeken való viselethez, ahol gyakori a monitorhasználat
- A Comfort lencsék az átmenet nélküli korrekciós területek révén tehermentesítik a szemet közelre, illetve köztes távolságokba való nézés esetén
- A Comfort lencsék jó alternatívát jelentenek, ha a korrekciós védőszemüveget kizárólag a munkahelyen használják, amikor alapvetően nem szükséges távolba (5 méternél nagyobb távolság) nézni.



Közeli komfort Standard, Közeli komfort Optima

- Ideális megoldás 30 cm és kb. 2 méter közötti munkatartományhoz
- A lencse felületének középső részén a kiválasztott degressziót alkalmazzák, így kb. 60 és 80 cm közötti távolságra tervezték
- A közelre látáshoz szükséges kiegészítésektől (addíció, a szemüveget viselő személy életkora alapján) függően három típus érhető el
- A megrendeléshez elegendő megadni a közellátási értékeket és a kívánt kivitelt (A, B vagy C típus)
- Közeli komfort Optima változat megrendelése esetén a nyers lencse belső felületét a korrekció, a lencse görbülete és a pupillatávolság figyelembevételével számítják ki és készítik el

A típus	B típus	C típus
Degresszió** 0,75 dioptria	Degresszió** 1,25 dioptria	Degresszió** 1,75 dioptria
Addíció < 1,5 dioptria	Addíció 1,75 – 2,25 dioptria	Addíció > 2,25 dioptria
50 éves kor alatt	50 és 55 éves kor között	55 éves kortól

** Degresszió: A korrekciós hatás gyengítése, a közellátási értékből kiindulva!

Megjegyzés:
Ideális a monitorszemüvegekben való használatra. A degressziók körülbelül 60%-a a központosító keresztnél hat, így a javasolt beállítás a fő tekintési irány szerint értendő

Távoli komfort Optima

- Tökéletes megoldás 30 cm és 1 méter, 2 méter vagy 4 méter közötti munkatartományhoz
- A munkahelyen szükséges látási távolság megadásával a korrekciós tartományok egyedileg kerülnek kiszámításra
- A megrendeléshez a távol- és közellátási értékeket (addíció), a maximális látási távolságot (egy, kettő vagy négy méter), valamint a középpontosítási paramétert (pupillatávolság és illesztési magasság) kell megadni
- A nulla tekintési irány, a távollátási értékek és az addíció javasolt beállítása

Egyfókuszú Relax

- Ez a lencsetípus a kb. 30 évesnél idősebb személyek igényeinek felel meg.
- A lencse láthatatlan módon megmunkált alsó területe a korrekciós értéket +0,5 dioptriával módosítja, így közelre nézéskor tehermentesíti a szemlencsét (úgynevezett alkalmazkodástámogatás)
- A távollátási korrekció változatlan marad
- A megrendeléshez a távollátási értékeket és a középpontosítási paramétert (pupillatávolság és illesztési magasság) kell megadni
- Az egyfókuszú Relax lencséket azon dolgozók számára javasoljuk, akik a napi munka során mobileszközöket (notebook, tablet, okostelefon stb.) használnak

Dioptriás védőszemüvegek


Fókusztípusok



Bifokális lencsék

Bifokális

- Látható csiszolt szegmens közelre nézéshez („olvasómező”)
- Könnyű megszokni, mert a látható él segíti a tájékozódást
- A köztes tartományban nincs korrekció

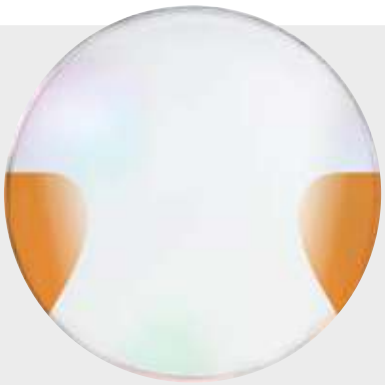

Multifokális lencsék

- Fokozatmentes átmenet a távollátási területről a közellátási területre (úgynevezett progressziós csatorna)
- A láthatatlan progressziós csatorna korrigálja a látáshibát köztes távolságok esetén
- Éles látás minden távolságra
- Adott esetben szükség van hozzászokási időre

Multifokális Optima HD – ennél egyedibb már nem is lehetne!

- „Szabadformálással” készült multifokális üveg, melynek elkészítésénél egyéni paramétereket is figyelembe vesznek, mint amilyen az LC-távolság, az arccal bezárt szög és a látótér dőlése
- A dioptriák századpontosságú kiszámítása

uvex RX szemüveg-tanácsadás


Az optimális termék kiválasztása – kényelmesen, egy gombnyomással

Milyen előnyökkel járnak az innovatív uvex védőszemüvegek és dioptriás monitorszemüvegek különböző fókusztípusai, kivitelezései és lencseanyagai? A praktikus uvex RX szemüveg-tanácsadó eszköz segítségével könnyedén megtalálja az elvárásainak megfelelő, optimális terméket.



Dioptriás védőszemüvegek

Lencseanyag

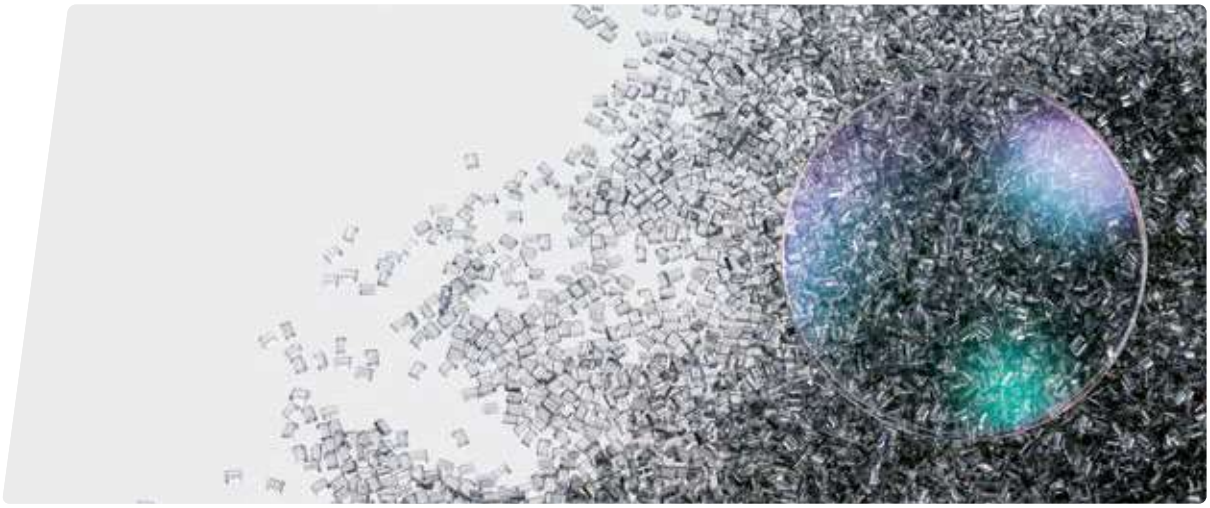

Polikarbonát

- „F” mechanikai ellenálló képesség (45 m/s)
- nagyon jó törésálló képességgel rendelkező szerves anyag
- csak korlátozottan vegyszerálló
- PC⁺ – polikarbonát megnövelt középvastagsággal és „B” (120 m/s) mechanikai ellenálló képességgel, kifejezetten az uvex RX kosárszemüveghez
- PC és PC⁺: 2C-1,2 jelölés az EN 170 szerint

Trivex™

- „F” mechanikai ellenálló képesség (45 m/s)
- univerzálisan használható lencseanyag
- nagyon jó ellenálló képesség a tisztítóoldatokkal, olajokkal és kozmetikumokkal szemben, nagy fokú karcállóság
- kis tömegű, ezért magas korrekciós értékek esetén is ajánlott

CR39, módosított (műanyag)

- „S” mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt)
- kis tömegű szerves anyag, alkalmas a vegyszerekkel és akkokkal végzett munkákhoz
- a keményített bevonatnak (opcionális) köszönhetően jó karcállóság

HI (magas index)

szerves lencsék nagy törésmutatóval – 1,6, ill. 1,67

- „S” mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt)
- szerves anyag, alkalmas a vegyszerekkel és lakkokkal végzett munkákhoz
- a lencse vékonyabb és esztétikusabb

HI 1,6: akkor javasolt, ha a korrekció > +/-4,0 dioptria
HI 1,67: akkor javasolt, ha a korrekció > +/-6,0 dioptria

Keményüveg, módosított


(szemüveg-koronaüveg, szilikát, ásványi üveg, üveg)

- „S” mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt)
- rendkívül karcálló felület, alkalmas a vegyszerekkel és lakkokkal végzett munkákhoz
- nagy tömegű, ezért +/-4,0 dioptria fölötti korrekciós értékek esetén nem ajánlott
- szikrák beégése hegesztési és csiszolási munkáknál

UV blue protect

A lencse anyagához egy speciális abszorbert kevertek, amely teljes mértékben kiszűri az UV-sugarakat, és csökkenti a kék fény mennyiségét is.

- A lencsék 400 nm-ig az UV-sugárzás 100%-át nyelik el, a rövid hullámú, kék fényt 410 nm-ig szinte teljesen kiszűrik, a 410 nm és 420 nm közötti tartományban pedig akár 86%-kal csökkentik.
- Az uvex UV blue protect szemüveglencsék növelik a kontrasztot, ezzel hatékonyan előzik meg a szemkifáradás tüneteit, valamint az időskori makuladegenerációt (AMD)
- Az UV blue protect opcionálisan érhető el polikarbonát (PC) és HI 1,67 lencsékhez
- A lencsék mechanikai ellenálló képessége garantált, az UV blue protect bevonattal ellátott lencsék megkapják a 2C-1,2 jelölést az EN 170 szabványnak megfelelően

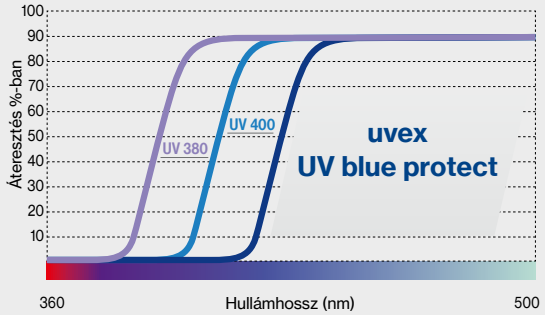

Dioptriás védőszemüvegek


Megmunkálások

Tükröződésmentesség

A tükröződésmentességet egy olyan réteg biztosítja, amelyet kívül és belül rágőzölnek a lencsére. Jelentősen csökkenti a felületekről érkező fényvisszaverődést. Kozmetikai szempontból is előnyös, és növeli a fényáteresztést.

Kétféle minőségben érhető el:
- Normál tükröződésmentes
- Super tükröződésmentes

Normál tükröződésmentes	Super tükröződésmentes
Jó visszaverődés-csökkentés	Maximális visszaverődés-csökkentés
Felületenként egyszer felgőzölt fém-oxid	Felületenként többször felgőzölt fém-oxid
Maradék fényvisszaverődés ≈ 4%	Maradék fényvisszaverődés < 2%

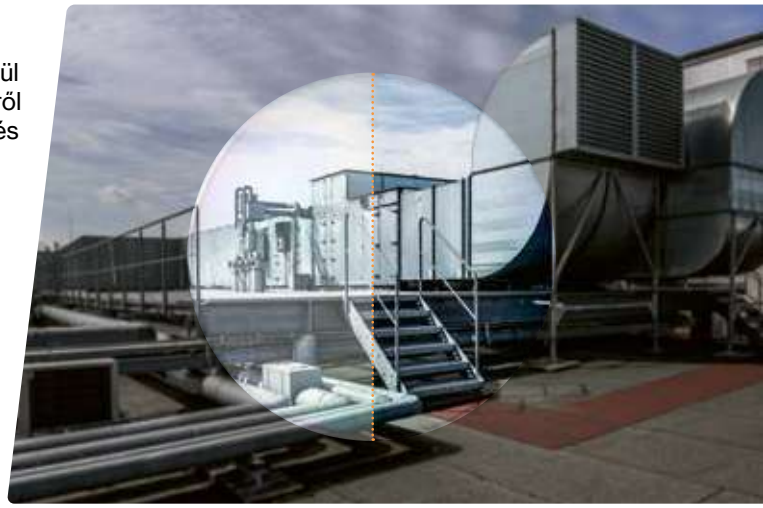

Karcálló réteg

Az ideális felületi keménység biztosítása érdekében minden műanyag lencsénket kemény bevonattal láttuk el (a CR 39 típusnál opcionális).




Színezés

A színezett lencsék hatékony védelmet nyújtanak a nagy intenzitású, vakító fénnyel (pl. napfény) szemben

Állandó színezés
- elérhető barna vagy szürke színben
- színezési fokozatok: 15%, 25%, 65%, 75%

Módosuló színezés – Variomatic™
- az UV-sugárzástól és a hőmérséklettől függően a lencsék automatikusan besötétednek
- színezés kb. 8% és 80% között, barna színben
- korrekciós védőszemüvegekhez polikarbonát és Trivex™ lencse esetén érhető el

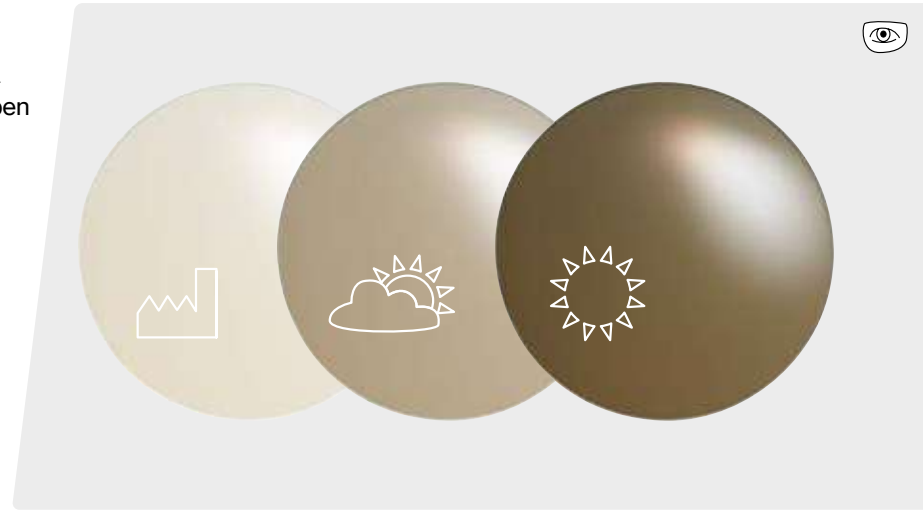

Monitorszemüvegek

Személyre szabott szemvédelem a képernyő előtt



Az uvex monitorszemüvegeket kifejezetten a képernyő előtti munkavégzéshez tervezték, hogy a látás a számítógéphasználaton alapuló munkahelyeken is panaszmentes legyen.

A monitorszemüveg különlegessége az a távolság, amelyre optimalizálták. A szemüveglencsét általában kb. 30 cm-es látótávolságra tervezik (olvasási távolság) az időskori látásproblémák korrigálására. Egy monitor általában kb. 50–80 cm-re van az emberi szemtől.

Annak érdekében, hogy folyamatosan különböző távolságokra tudjon fókuszálni, a felhasználó kénytelen természetellenes fej- és testtartást felvenni. Ez a legkülönbözőbb típusú, tartással összefüggő panaszokhoz vezethet, ilyen például a váll- és nyakizomzat túlterhelése, a kifáradásos jelenségek vagy a fejfájás. A legtöbb ember számára, aki a hétköznapokban olvasószemüveget vagy multifokális szemüveget visel, akkor ajánlott a monitorszemüveg, ha munkahelyi tevékenységének nagy részét teszi ki a számítógép képernyőjének figyelése, ugyanakkor munkahelyén nem kötelező a védőszemüveg viselete.

Az uvex különböző lencseanyagokat, fókusztípusokat és kereteket kínál monitorszemüvegekhez. A ‚Made in uvex' minőségbiztosítási rendszer garantálja a legjobb optikai és megmunkálástechnikai kialakítást. Minden felhasznált anyag mentes a káros anyagoktól, és rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

A kollekció

Az uvex különféle kereteket kínál monitorszemüvegekhez. Számos típus kapható fém-, műanyag- vagy titánkerettel.

Keretek fémből



Keretek műanyagból



Keretek titánból



További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.

Monitorszemüvegek

Személyre szabott szemvédelem a képernyő előtt

Az uvex a megfelelő partner, ha személyre szabott monitorszemüvegekről van szó

Az irodai munkahelyeken a képernyő, a billentyűzet és a munkadokumentáció elhelyezkedése speciális kihívást jelent a látás szempontjából. Az uvex egyéni megoldásokat kínál a monitorszemüvegek terén is. Több évtizedes tapasztalat és innovatív technológiák képezik az alapját a legmagasabb szintű gyártási szabványoknak megfelelően előállított uvex termékeknek. Amellett, hogy munkavégzés során panaszmentes látásról gondoskodik, az uvex maximális kényelmet és minőséget is garantál. Az olyan monitorszemüveget, amely tökéletesen illeszkedik, szívesen viselik – így megbízható védelmet nyújt a munkatársaknak.

A mi szolgáltatásunk – az Önnek kínált előnyök

Az uvex teljes körű szolgáltatást kínál, maximális rugalmasság mellett. Szakértőink szívesen adnak tanácsot olyan professzionális és rugalmas megoldásokat kínálva, amelyeket vállalata egyedi igényeihez igazítunk.

Rendkívül gazdag uvex kollekciónknak köszönhetően mindegyik alkalmazottnak tudunk megfelelő monitorszemüveget ajánlani.

uvex szakértők:
- képzett szemészek és optikusmesterek általi helyszíni szolgáltatás
- az uvex ügyfélszolgálatának képzett tanácsadói
- átfogó uvex optikai szolgáltatópartner-hálózat Németországban, Ausztriában és Svájcban, valamint más európai országokban

uvex rugalmasság:
- terméktanácsadás és beállítás kérés szerint az üzemben
- a reggeli, az esti vagy az éjszakai műszakban is lehet időpontot egyeztetni
- optimális tervezhetőség az uvex online időpont eszközzel

uvex know-how:
- több évtizedes tapasztalat az optika területén és a termékek folyamatos továbbfejlesztése
- képzések / gyakorlati szemináriumok felajánlása az Ön alkalmazottai számára (pl. üzemi orvosok, munkahelyi biztonsági szakértők)
- ‚Made in uvex' minőség: első osztályú termékek saját értékteremtési láncon keresztül és főként Németországban / Európában található gyártóüzemekből

digitális szervizeszközök:
- uvex RX szemüveg-tanácsadás az Ön igényeinek megfelelő optimális termékválasztáshoz
- uvex centRX, a webalapú centrálási eszköz az egyéni dioptriás monitorszemüvegek megrendeléséhez szükséges centrálási paraméterek meghatározásához

Ha monitorszemüveget szeretne, ennek a következő a menete:

1 Időpontfoglalás és tanácsadás

Egyeztessen időpontot telefonon vagy e-mailben, és kérjen tanácsot az uvex szakértőitől a monitorszemüvegekkel kapcsolatban.

Németország
091197361998 ksb@uvex.de

Ausztria
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Svájc
+41 616 388444 info@uvex.ch

2 Munkahelyi vizsgálat és termékkeresés

Uvex szakértőink örömmel fogják bemutatni uvex kollekciónkat személyesen, az Ön vállalatánál, és Önnel együtt munkahelyi vizsgálatot fognak végezni, hogy megtalálják az Önnek és munkatársainak legmegfelelőbb termékeket.

3 Kész monitorszemüveg

Miután a szemüveget a helyszínen vagy valamelyik uvex optikaiszolgáltató partnernél felpróbálták, a monitorszemüveget hamarosan elkészítjük Önnek.

További információkért bátran forduljon hozzánk, mindenfajta kötelezettség nélkül.

uvex

Monitorszemüvegek

Fókusztípusok

Rossz testtartás miatt tapasztalt panaszok? A probléma megoldása – uvex közeli komfort szemüvegek

Előzze meg a rossz testtartásból adódó panaszokat egy személyre szabott monitorszemüvegnek köszönhetően.
A közeli komfort szemüvegek lencséjének optimális kialakítása panaszmentes látást tesz lehetővé olyan munkahelyeken, ahol képernyőt kell használni. Ennek előnye az átmenetmentes, éles látás 30 cm-től kb. 2 méterig. A billentyűzet, a képernyő és a munkadokumentáció élesen látható, ideális fejtartás mellett. Ezáltal érezhetővé válik a tartással összefüggő panaszok jelentős csökkenése, mivel a fej és a nyak természetesen helyzetben marad.









Közeli komfort

- Az alsó részen a szokásos rövidlátási korrekció, az úgynevezett olvasási érték található.
- A lencse korrekciós értéke felfelé haladva folyamatosan gyengül (degresszió, a lencse felső részén max. 2 méter távolságra lehet tisztán és pontosan látni). Az egyes területek közötti átmenet fokozatmentes, a multifokális lencséhez hasonlóan.
- A megrendeléshez elegendő megadni a közellátási értékeket és a kívánt kivitelt (A, B vagy C típus).
- A fő tekintési irány segítségével meg kell mérni az illesztési magasságot. A keretben be kell tartani a legalább 17 mm-es minimális becsiszolási magasságot.

A típus	B típus	C típus
Degresszió** 0,75 dioptria	Degresszió** 1,25 dioptria	Degresszió** 1,75 dioptria
Addíció < 1,5 dioptria	Addíció 1,75 – 2,25 dioptria	Addíció > 2,25 dioptria
50 éves kor alatt	50 és 55 éves kor között	55 éves kortól

** Degresszió: A korrekciós hatás gyengítése, a közellátási értékből kiindulva!

Monitorszemüvegek

Megmunkálások

uvex UV blue

- Különböző rétegekből álló felületmegmunkálás. Többek között egy olyan réteget is tartalmaz, amely a rövid hullámú látható fényt a kék-ibolya tartományban fokozottan szűri.
- Ezáltal hatékonyan megelőzhetőek azok a kifáradásos jelenségek és fejfájások, amelyek nagyrészt a képernyő előtt és/vagy digitális eszközökkel hosszú ideig végzett munka miatt jelentkeznek.
- Az uvex UV blue rétegrendszer mindig tartalmaz egy kiemelkedő tükröződésmentes réteget, egy karcálló réteget és egy tisztítást megkönnyítő réteget is.




Színezés

A színezett lencsék hatékony védelmet nyújtanak a nagy intenzitású, vakító fénnyel (pl. napfény) szemben

Állandó színezés
- elérhető barna vagy szürke színben
- színezési fokozatok: 15%, 25%, 65%, 75%


Módosuló színezés – Variomatic™
- az UV-sugárzástól és a hőmérséklettől függően a lencsék automatikusan besötétednek
- színezés kb. 8% és 80% között, barna vagy szürke színben
- CR 39 lencseanyaggal is készíthető

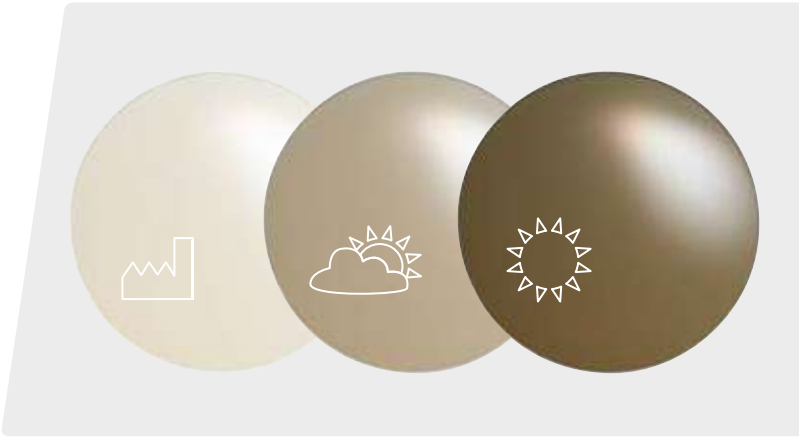


Kiemelkedő tükröződésmentesség tisztítást megkönnyítő réteggel

A tükröződésmentességet egy olyan réteg biztosítja, amelyet kívül és belül rágőzölnek a lencsére. Jelentősen csökkenti a felületekről érkező fényvisszaverődést. Kozmetikai szempontból is előnyös, és növeli a fényáteresztést.
A tisztítást megkönnyítő réteg egyszerűbbé teszi a szemüveg tisztítását.

- Maximális visszaverődés-csökkentés
- Felületenként többször felgőzölt fém-oxid
- Maradék fényvisszaverődés < 2%

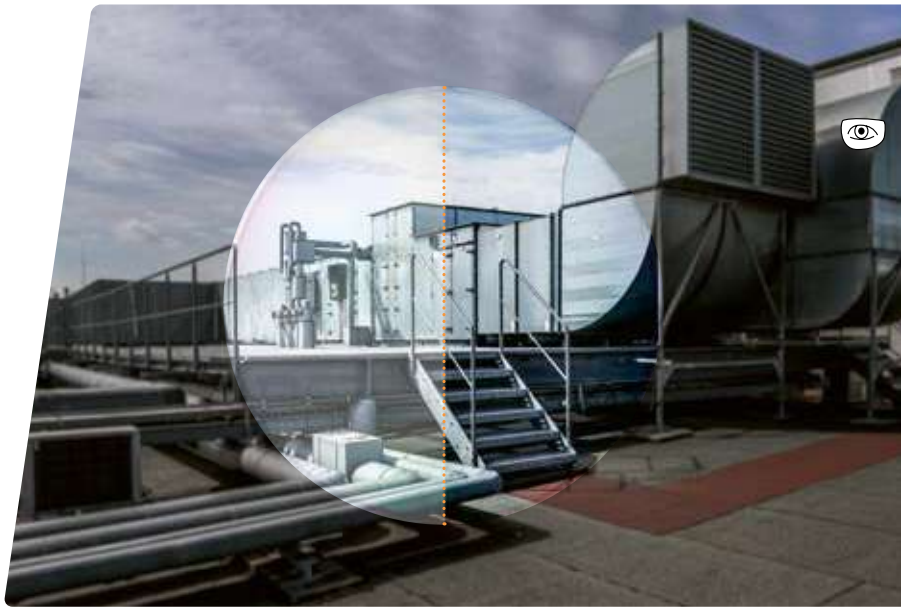

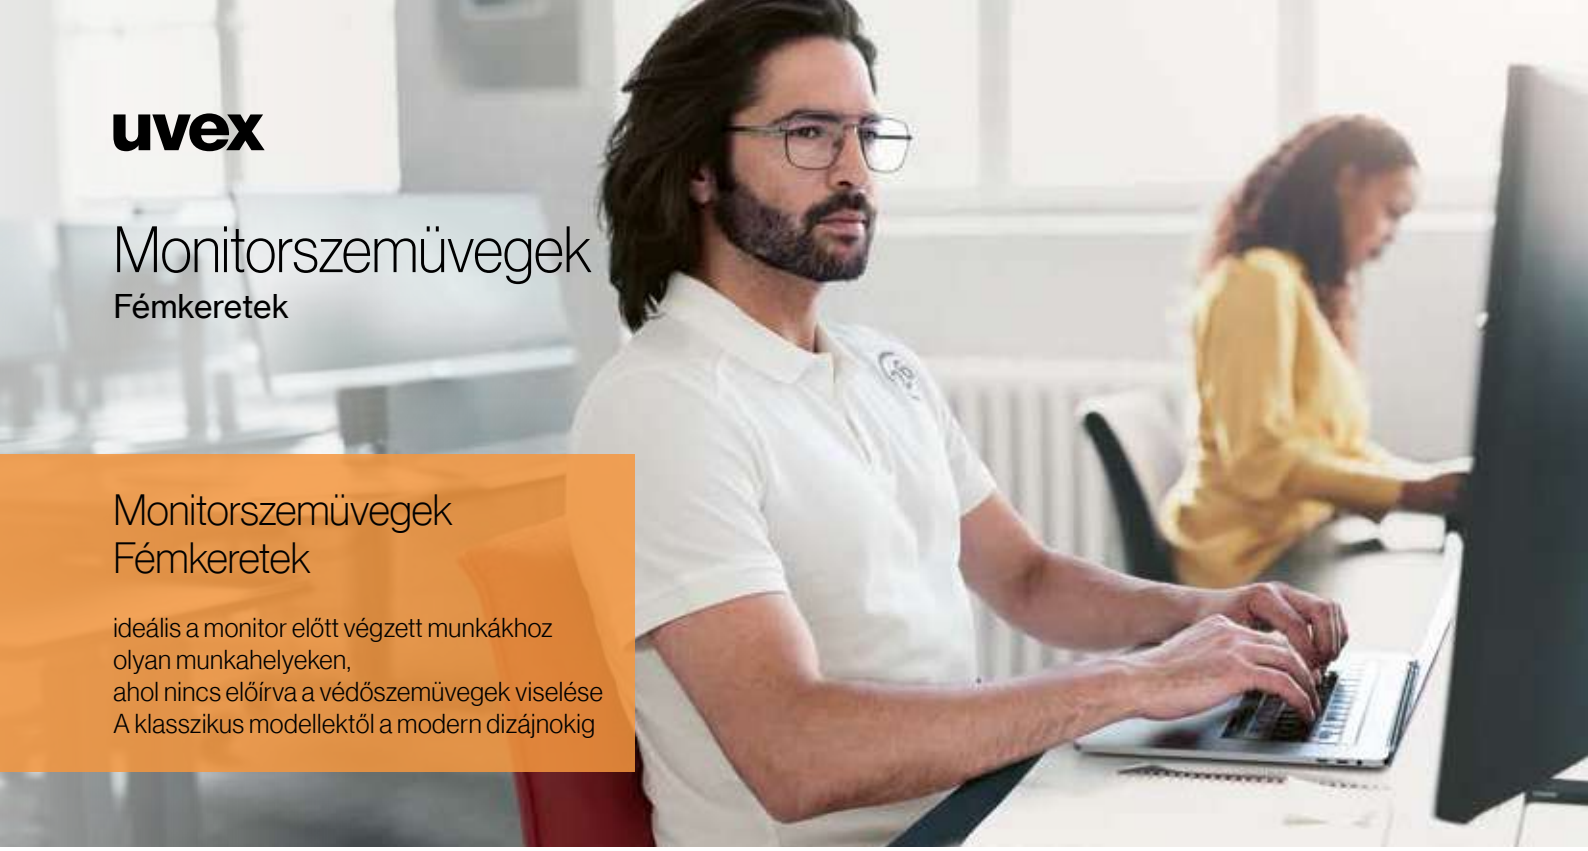

Monitorszemüvegek
Fémkeretek

Monitorszemüvegek
Fémkeretek

ideális a monitor előtt végzett munkákhoz
olyan munkahelyeken,
ahol nincs előírva a védőszemüvegek viselése
A klasszikus modellektől a modern dizájnokig



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Cikkszám	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Ref. szám	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Lencseméret	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Hídszélesség	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Szín	rózsaszín-arany, fényes	fekete, matt	ezüst, fényes	sötétkék, matt	antracit, fényes
Extrák	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér

uvex

Monitorszemüvegek

Fémkeretek



6110050



6110067



6110056



6110068



6110069

	uvex RX 3112	uvex RX 3118	uvex RX 3122	uvex RX 3123	uvex RX 3124
Cikkszám	6110050	6110056	6110067	6110068	6110069
Ref. szám	3112 1233 54/17	3118 7190 55/17	3122 7014 59/18	3123 1436 52/21	3124 1800 53/16
Lencseméret	54 mm	55 mm	59 mm	52 mm	53 mm
Hídszélesség	17 mm	17 mm	18 mm	21 mm	16 mm
Szín	fekete, kék	petrolkék, vintage	sötétzöld, kékesszürke	kékesszürke, kék	ezüst
Extrák	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér

uvex

Monitorszemüvegek

Műanyag keretek



Monitorszemüvegek
Műanyag keretek

ideális a monitor előtt végzett munkákhoz
olyan munkahelyeken,
ahol nincs előírva a védőszemüvegek viselése
A klasszikus modellektől a modern dizájnokig



6110073



6110075



6110074



6110076



6110077

	uvex RX 3516	uvex RX 3517	uvex RX 3518	uvex RX 3519	uvex RX 3520
Cikkszám	6110073	6110074	6110075	6110076	6110077
Ref. szám	3516 1525 52/16	3517 5400 55/20	3518 1525 49/21	3519 1000 51/21	3520 5500 52/18
Lencseméret	52 mm	55 mm	49 mm	51 mm	52 mm
Hídszélesség	16 mm	20 mm	21 mm	21 mm	18 mm
Szín	szürke, áttetsző	havanna	szürke, áttetsző	fekete	barna
Extrák	rugós zsanér				rugós zsanér

uvex

Monitorszemüvegek

Műanyag keretek



6110078



6110081



6110079



6110082



6110080



6110083

	uvex RX 3521	uvex RX 3522	uvex RX 3523	uvex RX 3524	uvex RX 3525	uvex RX 3526
Cikkszám	6110078	6110079	6110080	6110081	6110082	6110083
Ref. szám	3521 4364 54/15	3522 5717 53/17	3523 1370 54/16	3524 1510 56/16	3525 1029 59/17	3526 2415 54/15
Lencseméret	54 mm	53 mm	54 mm	56 mm	59 mm	54 mm
Hídszélesség	15 mm	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	15 mm
Szín	lila, rózsaszín	bézs, világosszürke	antracit, sötétzöld	szürke-áttetsző, fekete	fekete, átlátszó	sötétszürke
Extrák	rugós zsanér	rugós zsanér		rugós zsanér	rugós zsanér	rugós zsanér



Monitorszemüvegek

Titánkeretek

titán
uvex RX ti

Ideális a monitor előtt végzett munkákhoz
olyan munkahelyeken,
ahol nincs előírva a védőszemüvegek viselése
könnyű
nem allergizál



6110071



6110070



6110072

	uvex RX ti 3902	uvex RX ti 3903	uvex RX ti 3904
Cikkszám	6110070	6110071	6110072
Ref. szám	3902 1830 55/18	3903 3035 49/21	3904 1900 53/17
Lencseméret	55 mm	49 mm	53 mm
Hídszélesség	18 mm	21 mm	17 mm
Szín	ezüst, sötétkék	sötétkék, világoskék	ezüst, matt
Extrák	rugós zsanér		



uvex academy

Dioptriás védőszemüvegek az üzemi munkavédelemben

A védőszemüvegek fontos részei az üzemi munkavédelemnek, mivel megvédik a szemet a mechanikus, optikai és vegyi veszélyektől. A dioptriás védőszemüvegek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szemüveges embereket is meg lehessen óvni ezektől a veszélyektől, miközben látási problémáik orvoslására is sor kerül. De mire kell figyelni, amikor a munkavállalók védelme érdekében korrekciós védőszemüveget szereznek be és használnak?

Munkavédelmi oktatásunk keretében átadjuk azokat az alapvető ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalatoknál hatékonyan és költséghatékonyan alkalmazzák a dioptriás védőszemüvegeket. Ez a szeminárium képessé teszi Önt arra, hogy vállalatánál kompetens kapcsolattartóként működjön közre a dioptriás védőszemüvegek beszerzésének és egyéni igényekhez igazításának területén.







Kiknek szól a szemináriumra?

- Biztonsági megbízottak és munkavédelmi szakemberek, akik a védelmi intézkedések kiválasztásáért és megvalósításáért felelősek.
- Üzemvezetők és cégvezetők, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalatnál betartsák a előírt biztonsági szabványokat.
- Munkavédelmi munkatársak, akik bővíteni szeretnék a dioptriás védőszemüvegekkel kapcsolatos ismereteiket.
- Olyan személyek, akik szemkárosodás kockázatával járó területeken dolgoznak, például gyártásban, építőiparban vagy laboratóriumokban.
- Optikusok és a szemvédelem területén dolgozó szakemberek, akik az üzemi használatra szánt dioptriás védőszemüvegek területére szeretnének specializálódni.

További információ és jelentkezés:
a **+49 911 9736-1710** telefonszámon
vagy a következő e-mail-címen: **academy@uvex.de**

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

uvex medicare


A munkavédelmi lábbelikben nem engedélyezett a saját betétek használata.



Ortopédiai megoldások uvex munkavédelmi lábbelikhez

Lábaink rendkívül fontosak a mindennapi életünkben, hiszen ezek segítenek nekünk állni, és eljutni A-ból B-be. Ezért különösen a munka világában fontos, hogy megvédjük a lábunkat – legyen szó gyaloglásról, térdelésről, gépi munkáról vagy munkahelyi balesetekről. A munkavédelmi lábbeliket a DIN EN ISO 20345 szabvány követelményeinek megfelelően független vizsgálóintézetek rendszeres időközönként tesztelik és tanúsítják az olyan védelmi jellemzők tekintetében, mint az ESD, a lábujjvédőteszt és még sok más.

Annak érdekében, hogy a munkavédelmi lábbelik ortopédiai módosítás esetén is biztosítsanak minden biztonsági szempontból fontos védőfunkciót, csak olyan ortopédiai talpbetét-anyagok használhatók, amelyeket kombinációban teszteltek. **Ezért a munkavédelmi lábbelikben nem engedélyezett a saját ortopédiai betétek használata. Ezért minden uvex medicare terméket uvex munkavédelmi lábbelikkel együtt tesztelnek és tanúsítanak.**

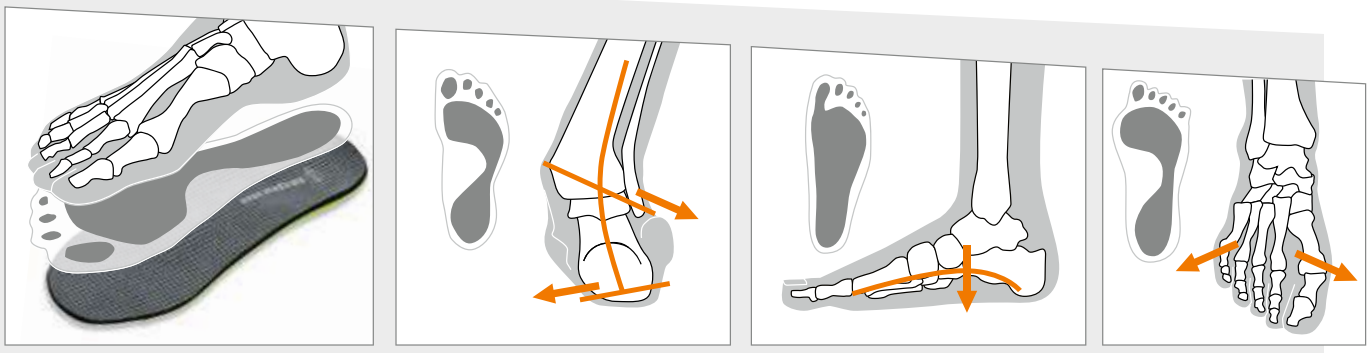

uvex medicare | **Boltíves láb** | **Lúdtalp** | **Terpeszláb**



Munkavédelmi védőruházat

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex corporate 26

Kényelmes viselet szélben és esőben

Kialakítás

Elegáns-sportos megjelenés időtálló kialakítással, valamint kiváló minőségű és visszafogott kiegészítőkkel.

Illeszkedés

Normál fazon – női Méretekben is – állítható szegélyelyel és mandzsettával.

Anyagtechnológia

3 rétegű laminált anyag: 100% újrahasznosított poliészter, egy zero waste membrán gyártási folyamatból származó hulladékból és egy újrahasznosított PET-ből készült belső réteg. A strapabíró külső réteg 30 000 dörzsölési ciklust áll ki.



Viselési kényelem

Kellemes viselési élmény az általános fazonnak és a könnyű külső anyagnak köszönhetően. Ráadásul a kabát kompakt módon tárolható.

Szellőzőképesség

A karok alatti szellőző cipzárok még jobb légáteresztési képességről gondoskodnak. Ezek az EN 343 szabvány szerinti 4. osztályba sorolhatók. Az anyag 10 000 g/m²/24 óra értéket ér el.

EN 343 időjárás elleni védelem

Az 1. osztályú vízáteresztéssel szembeni ellenállás és a ragasztott varratok hozzájárulnak az időjárás elleni védelemhez. Az anyag vízoszlopa 10 000 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk

A 3 rétegű laminált anyagból készült, nagy teljesítményű kabát védelmet nyújt a rossz időjárás és a hirtelen időjárásváltozások, például a szél és az eső ellen. A 3 rétegű laminált anyag külső rétege újrahasznosított textilből készült. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésre álló textilek újrahasznosításával kiváló minőségű és nagy teljesítményű anyagok kerülnek gyártásra. Ez az innovatív megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy csökkentsük a természeti erőforrások felhasználását, és egyúttal minimalizáljuk a hulladék mennyiségét.

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.



CO_2-lábnyom: 4,17 kg CO_2e 2025/07 (70700), a számítási metodikát lásd: 342. oldal

uvex corporate 26

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Az **uvex suXXeed multifunction high vis**kollekció 43% TENCEL™ lyocellből készült, nagyteljesítményű szövetet tartalmaz, és tartósan ápolt megjelenést biztosít még 50 ipari mosás után is, az ISO 15797 szabványnak megfelelően.

A nagyfokú kopásállóság meghosszabbítja a ruházat élettartamát, míg a 4–5-ös színállóság tartós ragyogást biztosít. A szövet természeténél fogva égésgátló, és közel 50%-ban fenntartható anyagokból áll. Anélkül csökkenti az ökológiai lábnyomot, hogy kompromisszumot kötne a több szabvány által előírt teljesítmény terén. A felhasznált TENCEL™ lyocellszálak felelősségteljes faforrásokból származnak, akár 50%-kal kevesebb vizet igényelnek, és EPD® tanúsítvánnyal rendelkeznek.

4 méhsejt

Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.



Engineered in Germany – az ötlettől a varrásig
Munkaruházatunk ott készül, ahol a minőségnek hagyománya van: saját termékfejlesztési részlegünkön és mintavarró műhelyünkben, Németországban. Itt ötvözzük a technikai tudást a kézműipari precizitással – az olyan munkaruházatért, amely betartja, amit ígér. A nagyüzemi mosodák magas követelményeinek megfelelően kifejlesztett és az erőforrás-kímélő ipari mosáshoz optimalizált munkaruháink a hosszú élettartamot, a funkcionalitást és a fenntarthatóságot képviselik.
A kiváló minőségű anyagok, az erős partnerkapcsolatok és az erőforrások felelősségteljes kezelése az egész értékteremtési lánc mentén segítenek ígéretünk megvalósításában: munkaruházat felelősséggel.

uvex workwear

Saját termékfejlesztés és mintavarroda
Németországban

OEKO TEX®
STANDARD 100

75%-ban
OEKO-TEX® tanúsítással
rendelkező modellek

Minden terméket **100%-ban újrahasznosított csomagolásban** szállítunk



100%-ban
BSCI szerint tanúsított
1. körös beszállítók

Saját korlátozottanyag-lista
a káros anyagok határainak szigorú ellenőrzéséhez

társadalmi felelősségvállalással végzett gyártás
válogatott partnerek segítségével

ILO és társadalmi normák
a teljes ellátási láncban

100%-ban
zöld áram
a németországi telephelyen

ISO 9001 szerint tanúsított
telephely Németországban

Környezetbarát szállítás
a GLS Klima Protect révén



Fenntarthatóság továbbgondolva –
újrahasznosított anyagokkal és tanúsítvánnyal rendelkező anyagokkal
Új fejlesztéseink során mindig ügyelünk arra, hogy folyamatosan növeljük az újrahasznosított anyagok arányát. Amikor csak lehetséges, elismert környezeti jelölésű, például GRS és OEKO-TEX® nyersanyagokat és termékeket használunk.

uvex

uvex corporate 26



A kollekcióval kapcsolatos további részleteket a 340/341. oldalon találja



EN 343 1 4



:PERTEX: QUANTUM



:PERTEX: QUANTUM

Időjárásálló kabát

férfi normál fazon

Cikkszám **70700** grafit
Méret XS–4XL

Mellény

férfi normál fazon

Cikkszám **70704** grafit
Méret XS–4XL

Pehelykabát

férfi normál fazon

Cikkszám **70702** grafit
Méret XS–4XL

Leírás: • állógalléros kabát • állvédő • 2 irányban húzható elülső cipzár • 1 cipzáras mellzseb • 1 belső zseb és 2 oldalsó cipzáras zseb • a szegély állítható

női normál fazon

Cikkszám **70701** grafit
Méret XS–3XL
Anyag 100% poliészter (újrahasznosított), kb. 140 g/m²
Újrahasznosított poliészter membrán

Leírás: • 2 irányban húzható elülső cipzár • állvédő • 2 cipzáras zseb • 1 belső zseb • állítható szélességű és magasságú kapucni • állítható szélességű szegély és mandzsetta

női normál fazon

Cikkszám **70705** grafit
Méret XS–3XL
Anyag 53% poliészter (újrahasznosított), kb. 59 g/m²
Töltet: 100% poliészter, kb. 220 g/m²
Oldalsó betét: 100% poliészter, kb. 285 g/m²

Leírás: • mellény 2 irányban húzható elülső cipzárral • állvédő • 1 cipzáras mellzseb • 1 belső zseb és 2 oldalsó cipzáras zseb

Hosszú pehelykabát

női normál fazon

Cikkszám **70703** grafit
Méret XS–3XL
Anyag 53% poliészter (újrahasznosított), kb. 59 g/m²
Töltet: 100% szürke kacsapehely
Bélés: (mint a fő anyag)

Leírás: • hosszú kabát kapucnival • állvédő • 2 irányban húzható elülső cipzár • 1 cipzáras mellzseb • 1 belső zseb és 2 oldalsó cipzáras zseb

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 100%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 53%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

CO_2-lábnyom:
4,17 kg CO_2e 2025/07 (70700),
4,01 kg CO_2e 2025/07 (70701),
5,31 kg CO_2e 2025/07 (70704),
4,89 kg CO_2e 2025/07 (70705),
3,72 kg CO_2e 2025/07 (70702),
3,82 kg CO_2e 2025/07 (70703),
3,51 kg CO_2e 2025/07 (70716),
3,36 kg CO_2e 2025/07 (70717),
6,08 kg CO_2e 2025/07 (70706),
5,52 kg CO_2e 2025/07 (70707),
4,71 kg CO_2e 2025/07 (70708, 70709),
4,30 kg CO_2e 2025/07 (70710, 70711),
4,54 kg CO_2e 2025/07 (70712, 70713),
4,30 kg CO_2e 2025/07 (70714, 70715),
A számítási metodikát lásd: 342. oldal

A PERTEX® az MN Inter-Fashion Ltd. bejegyzett védjegye.

uvex corporate 26 kollekció: tisztelgés a 100 évnyi innováció és hagyomány előtt

Az uvex 100 éves évfordulójának megünneplése keretében büszkén mutatjuk be az **uvex corporate 26 kollekciót**. Ez az exkluzív termékcsalád gazdag örökségünk és az utunkat formáló korábbi generációk előtt tiszteleg. Az alapítónk, Philipp M. Winter úttörő szellemisége által ihletett kollekció tökéletes harmóniában ötvözi **a hagyományt és a modernitást**. Az új kollekciót nem csak a mindennapi munkára terveztük, hanem stílusos üzleti viseletként is tökéletes.
Minden darab tükrözi azokat az értékeket és azt a folyamatos innovációt, amelyek az uvexet az elmúlt évszázadban jellemezték. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a legmodernebb technológiák és innovatív anyagok használatára a maximális kényelem biztosítása érdekében.
Az uvex corporate 26 kollekció egyik kiemelt jellemzője, hogy tükrözi a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket. **Újrahasznosítható textilanyagunkkal** új mércét állítunk fel a textíliák újrahasznosítása terén. A régi ruhadarabokat innovatív módon hasznosítjuk újra, és új, kiváló minőségű anyagokká alakítjuk. Ezáltal aktívan hozzájárulunk a környezetünk védelméhez, és támogatjuk a fenntartható jövőt.







T-shirt

férfi normál fazon

Cikkszám **70708** ■ grafit
70709 □ fehér
Méret XS–4XL

női normál fazon

Cikkszám **70710** ■ grafit
70711 □ fehér
Méret XS–3XL
Anyag 60% pamut, 40% poliészter, kb. 190 g/m²

Leírás: • A T-Shirt UV-védelemmel ellátott jersey anyagból készült. Normál szabással és klasszikus kerek nyakkivágással

Technikai nadrág

férfi karcsúsított fazon

Cikkszám **70716** ■ grafit
Méret 42–64, 90–110

női karcsúsított fazon

Cikkszám **70717** ■ grafit
Méret 34–50
Anyag 89% poliamid (újrahasznosított), 11% elasztán, kb. 185 g/m²

Leírás: • A technikai nadrág Double-Weave anyagból készült • belső része kellemesen puha a bőr számára, külső oldalát nagyfokú kopásállóság jellemzi • a nadrág szűk szabású• a magas elasztikus tartalom kényelmes viseletet és mozgásszabadságot biztosít • a nadrág 2 oldalsó zsebbel és egy combzsebbel rendelkezik, amely vékony cipzárral vannak ellátva

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 89%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

Középső réteg

férfi normál fazon

Cikkszám **70706** ■ grafit
Méret XS–4XL

női normál fazon

Cikkszám **70707** ■ grafit
Méret XS–3XL
Anyag 100% poliészter, kb. 285 g/m²

Leírás: • anyaga softshell anyaghoz hasonló • belső oldala puha, meleg polárszerkezetű• külső oldalát robusztus megjelenés jellemzi • emellett az anyag víztaszító is • a középső réteg 2 irányban húzható elülső cipzárral rendelkezik • állvédő • 1 mellzseb és 2 oldalsó cipzáras zseb • OEKO-TEX® Standard 100

Pólóing

brrr°

férfi normál fazon

Cikkszám **70712** ■ grafit
70713 □ fehér
Méret XS–4XL

női normál fazon

Cikkszám **70714** ■ grafit
70715 □ fehér
Méret XS–3XL
Anyag 55% pamut, 45% brrr° (újrahasznosított poliészter), kb. 200 g/m²

Leírás: • a póló egy gombsorral rendelkezik, amely 2 kicsi fémgombból, a női modelleken 5 kicsi fémgombból áll • a gallér és a mandzsetta bordás szegéllyel rendelkezik

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 45%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

A brrr° a Brrr!, Inc. vállalat bejegyzett védjegye. Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.

uvex

uvex suXXeed family

Egy dizájn, egy szabás, egy termékcsalád

Tetőtől talpig, az alsóneműtől az ívkisülés elleni védelemig, a szabadidős öltözéktől a védőruházatig: az uvex suXXeed family átfogó kínálatával garantáltan mindenki megtalálja azt, amire szüksége van. Mindegy, hogy nagy igénybevételre alkalmas munka- és védőruházatot keres, vagy éppen egy fenntartható szabadidős öltözékre vágyik – az uvex suXXeed kollekciók olyan sokszínűek és változatosak, mint azok a tevékenységek, amelyekhez készültek.

A különböző szabásoknak és a tökéletesen kiválasztott anyagoknak köszönhetően a rugalmasság és a kényelmes viselet garantált. A szabásvonalak és a 360° performance fit tökéletes illeszkedést biztosítanak, a külön férfiaknak és nőknek szánt különböző modelleknek köszönhetően pedig tényleg mindenki testközelből megtapasztalhatja, milyen egy rendkívüli munkaruházat.

Egy kis változatosságra vágyik? A gondosan kiválasztott színeknek és anyagoknak köszönhetően a kollekció részét képező valamennyi termék tökéletesen igazodik a munkahelyek által támasztott legkülönfélébb követelményekhez. Mivel a kollekció egyes részei remekül harmonizálnak egymással, semmi sem áll a ruhadarabok tetszőleges párosításának útjába, így saját maga állíthatja össze kedvenc szettjeit. A biztonság és a stílus találkozása.



uvex suXXeed premium



uvex suXXeed mobility



uvex suXXeed craft



uvex suXXeed industry




uvex suXXeed essentials

FINALIST

German Sustainability Award Design 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

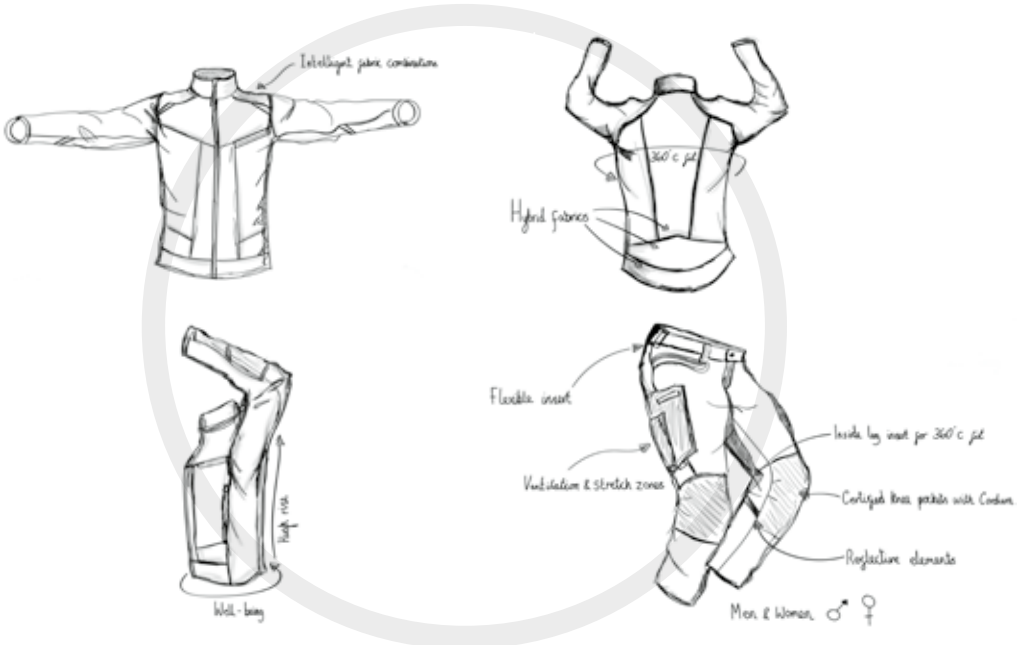

uvex suXXeed construction



uvex suXXeed arc



uvex suXXeed ESD



uvex suXXeed multifunction



uvex suXXeed multifunction light



uvex suXXeed multifunction high-vis





uvex suXXeed premium

A klasszikus, amelyet mindenki kedvel.

Kis- és nagyipar, normál és karcsúsított fazon, női és férfi ruházat – az egyik nem zárja ki a másikat. Az uvex suXXeed kollekció közös nevezőre hozza a különbségeket a 360°-os szabással és a sportos kialakítással. A szokatlan anyagkombinációk és a kiváló illeszkedés megoldást kínálnak mindazoknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni, ha a munkaruhájukról van szó.

Cargo nadrág
férfi – normál fazon

Cikkszám **89668** éjkék
89669 grafit
Méret 23–32, 42–66, 90–118

Cargo nadrág
férfi – karcsúsított fazon

Cikkszám **89659** éjkék
89665 grafit
Méret 23–32, 42–66, 90–118

Realworker kabát
férfi

Cikkszám **89466** éjkék
89467 grafit
Méret S–6XL

női – normál fazon

Cikkszám **89686** éjkék
89688 grafit
Méret 19–26, 34–54
Anyag 65% poliészter (újrahasznosított), 35% pamut, kb. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • rugalmas derékrész • szellőzőzónák rugalmas betoldással a comb hátulján • két far- és combzseb, mindegyik CORDURA®-val megerősített • integrált colstok-, mobiltelefon- és szerszámtartó zseb • CORDURA® térdmegerősítés, valamint belső zsebek térdvédő párnáknak (Cikkszám: 9868900) (férfi) • fényvisszaverő elemek • OEKO-TEX® Standard 100

női – karcsúsított fazon

Cikkszám **88288** éjkék
88287 grafit
Méret 19–26, 34–54
Anyag 60% pamut, 20% poliészter, 20% elasztomultiészter, kb. 280 g/m²

Leírás: • sportos, karcsú szabás még rugalmasabb kivitelben a még nagyobb mozgásszabadságért • rugalmas derékrész • szellőzőzónák rugalmas betoldással a comb hátulján • két far- és combzseb, mindegyik CORDURA®-val megerősített • integrált colstok-, mobiltelefon- és szerszámtartó zseb • szűkített szárszegélyek • fényvisszaverő elemek • OEKO-TEX® Standard 100

női

Cikkszám **89474** éjkék
89653 grafit
Méret XS–4XL
Anyag 1. felső anyag: 95% poliészter, 5% elasztán, kb. 230 g/m²
2. felső anyag: 92% poliészter, 8% elasztán
3. felső anyag: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m²

Leírás: • robusztus, kevert anyag, softshell anyag és rugalmas betoldások kombinációja a hátrészen az optimálisan kényelmes viselés érdekében • új fazon „high rise” karkialakítással és rugalmasabb kivitelben a még nagyobb mozgásszabadságért • egy mell- és két oldalzseb a munkaeszközöknek • egy tépőzáras belső zseb a bal oldalon • fényvisszaverő elemek • OEKO-TEX® Standard 100

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 65%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

A CORDURA® az INVISTA™ bejegyzett védjegye. Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.



uvex suXXeed industry

Kompromisszumok nélküli megoldás

Kényelmes viselet, sportos szabás, kiváló minőségű anyagok, rejtett záródások, ipari mosógépben is mosható. A suXXeed industry nem ismer kompromisszumot. Tegyen Ön is így! Saját logójával, illetve a különböző stílusokkal és színkombinációkkal ugyanis személye szabhatja alkalmazottai munkaruháját.







Bombernadrág

férfi

Cikkszám		
	88324	ultramarinkék
	88325	antracit
	88326	piros
	88327	éjkék
	88328	grafit
	70776	tengerészkék
	70771	sötétzöld
Méret	23–32, 42–66, 90–110	

női

Cikkszám		
	88594	ultramarinkék
	88595	antracit
	88596	piros
	88597	éjkék
	88598	grafit
Méret	19–26, 34–54	
Anyag	49% pamut, 49% poliészter, 2% elasztán, kb. 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • 2 irányban rugalmas anyag • 3D-vágás • rugalmas derékrész • két far-/combzseb • farzsebek Cordura®-val megerősítve • dupla colstokzseb Cordura®-ból • mobiltelefon-/szerszámtartó zseb • minden rögzítőelem fedve van • rugalmas anyagbetoldások a térden • felhelyezett térdpárnazseb • fényvisszaverő részek • szűkített szárszegélyek • OEKO-TEX® Standard 100

Kantáros nadrág

Cikkszám		
	88564	ultramarinkék
	88565	antracit
	88566	piros
	88567	éjkék
	88568	grafit
	70779	tengerészkék
	70774	sötétzöld
Méret	23–32, 42–66, 90–110	
Anyag	49% pamut, 49% poliészter, 2% elasztán, kb. 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • 2 irányban rugalmas anyag• rugalmas derékrész • patentos elülső zseb• elasztikus nadrágtartó kiváló minőségű csatos záródással • két farzseb Cordura®-val megerősítve • combzseb • dupla colstokzseb Cordura®-ból • mobiltelefon-/szerszámtartó zseb• minden rögzítőelem fedve van • rugalmas anyagbetoldások a térdeknél és a csípőnél • rátétes párnás térdzsebek • fényvisszaverő részek • szűkített szárszegély • rugalmas elemek• 3D szabás • az illeszkedés optimalizálása és az elasztikus fő anyag kombinációja a legmagasabb szintű viselési kényelemről gondoskodik • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

férfi

Cikkszám		
	88552	ultramarinkék
	88553	antracit
	88554	piros
	88555	éjkék
	88556	grafit
	70778	tengerészkék
	70773	sötétzöld
Méret	42–66	

női

Cikkszám		
	70393	éjkék
	70394	grafit
	70769	antracit
Méret	34–54	
Anyag	49% pamut, 49% poliészter, 2% elasztán, kb. 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • 2 irányban rugalmas anyag • rugalmas derékrész • két oldalzseb • combzseb• két farzseb Cordura®-val megerősítve • dupla colstokzseb Cordura®-ból • minden rögzítőelem fedve van • fényvisszaverő részek • OEKO-TEX® Standard 100

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.



Kabát

Cikkszám		
	88547	ultramarinkék/grafit
	88548	antracit/grafit
	88549	piros/grafit
	88550	éjkék/grafit
	88551	grafit/grafit
	70777	tengerészkék/grafit
	70772	sötétzöld/grafit

Méret S–6XL
Anyag 49% pamut, 49% poliészter, 2% elasztán, kb.260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • sportos dizájn • 2 irányban rugalmas anyag • ergonomikus szabás • „high-rise" karkialakítás • állógallér • rugalmas anyagbetoldások a mandzsettában, a gallérban és a hátrészen • 2-2 mell- és oldalzseb • egy belső zseb • elöl, középen fedett cipzárral • minden rögzítőelem fedve van • rugalmas elemek• 3D szabás • az illeszkedés optimalizálása és az elasztikus fő anyag kombinációja a legmagasabb szintű viselési kényelemről gondoskodik • OEKO-TEX® Standard 100



Mellény

férfi

Cikkszám		
	70389	éjkék
	70390	grafit
	70765	antracit

Méret S–6XL

női

Cikkszám		
	70391	éjkék
	70392	grafit
	70766	antracit

Méret XS–4XL
Anyag 1. felső anyag: 49% poliészter, 49% pamut, 2% elasztán, kb. 260 g/m²
2. felső anyag: 100% poliészter, kb. 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • ergonomikus szabás • állógallér• részben softshellt tartalmazó anyagkeverék a hátrészen • két mellzseb és két oldalzseb • belső zseb • elöl középen rejtett cipzárral • fényvisszaverő elemek • OEKO-TEX® Standard 100



Hosszú ujjú felső

férfi

Cikkszám		
	88636	ultramarinkék/antracit
	88637	antracit/grafit
	88638	piros/grafit
	88639	éjkék/antracit
	88640	grafit/antracit
	88641	fehér/antracit

Méret S–6XL

női

Cikkszám		
	88751	ultramarinkék/antracit
	88754	antracit/grafit
	88755	piros/grafit
	88756	éjkék/antracit
	88757	grafit/antracit
	88758	fehér/antracit

Méret XS–4XL
Anyag 50% pamut, 50% poliészter, kb. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Leírás: • sportos hosszú ujjú póló • speciális oldalvarratok • optimális nedvességkezelés • remekül ápolható/mosható • OEKO-TEX® Standard 100



T-shirt

férfi

Cikkszám		
	88913	ultramarinkék/antracit
	88914	antracit/grafit
	88921	piros/grafit
	88922	éjkék/antracit
	88923	grafit/antracit
	88924	fehér/antracit
	70780	tengerészkék/antracit
	70775	sötétzöld/antracit

Méret S–6XL

női

Cikkszám		
	88906	ultramarinkék/antracit
	88907	antracit/grafit
	88908	piros/grafit
	88909	éjkék/antracit
	88910	grafit/antracit
	88911	fehér/antracit

Méret XS–4XL
Anyag 50% pamut, 50% poliészter, kb. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Leírás: • sportos T-shirt• szabott (női) • speciális oldalvarratok • optimális nedvességkezelés • remekül ápolható/mosható • OEKO-TEX® Standard 100



Póló

férfi

Cikkszám		
	88628	ultramarinkék/antracit
	88621	antracit/grafit
	88622	piros/grafit
	88623	éjkék/antracit
	88624	grafit/antracit
	88625	fehér/antracit

Méret S–6XL

női

Cikkszám		
	88654	éjkék/antracit
	88655	grafit/antracit
	70770	antracit/grafit

Méret XS–4XL
Anyag 50% pamut, 50% poliészter kb. 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Leírás: • sportos póló • speciális oldalvarratok • optimális nedvességkezelés • remekül ápolható/mosható • OEKO-TEX® Standard 100



Sweatshirt

Cikkszám		
	70434	éjkék/antracit
	70435	antracit/grafit
	70436	grafit/antracit
	70781	sötétzöld/antracit
	70782	tengerészkék/antracit

Méret XS–6XL
Anyag 70% pamut, 30% poliészter, kb. 300 g/m²

Leírás: • uniszex szabás • kerek gallér• kontrasztos varrat a vállrészen• oldalsó, a suXXeed termékcsaládhoz illő kontrasztos betétek • OEKO-TEX® Standard 100

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.

uvex

uvex suXXeed craft

Profiknak, akik bárhol dolgozhatnak.

Időjárásálló munkaruházatunk teljes mozgásszabadságot, ipari mosásra alkalmas strapabíróságot és rugalmas kombinációs lehetőségeket kínál.
Akár beltéren, akár kültéren használják őket – funkcionálisak, sokoldalúak és mindig használatra készek.





Bombernadrág

férfi

Cikkszám		
	88766	khaki
	88767	fehér
	88768	antracit
	88769	grafit
	70356	éjkék
Méret	23–32, 42–66, 90–110	

női

Cikkszám		
	88840	fehér
	88841	antracit
	88842	grafit
	70360	éjkék
Méret	19–26, 34–54	
Anyag	90% poliészter (újrahasznosított), 10% elasztán, kb. 265 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • 4 irányban nyújtható anyag • két far- és combzseb, mindegyik CORDURA®-val megerősített • integrált colstok-, mobiltelefon- és szerszámtartó zseb • CORDURA® térdmegerősítés, valamint belső zsebek térdvédő pánoknak (**Cikkszám**: 9868900) • fényvisszaverő elemek • OEKO-TEX® Standard 100

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 90%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

Polárkabát

férfi

Cikkszám		
	88932	bézs
	88933	antracit
	88935	ultramarinkék
	88936	grafit
	70363	éjkék
Méret	XS–6XL	
Anyag	100% poliészter, kb. 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • divatos polárkabát microfleece-szel • időjárásálló kabáttal (7321) kombinálva optimális védelem a szél és az időjárás ellen • állógallér • látható elülső cipzár • két integrált oldalzseb • egy mellzseb a bal oldalon cipzárral • ujjrész puha szegéllyel • hosszabb hátrész • állítható szélesség • OEKO-TEX® Standard 100

női

Cikkszám		
	88855	fehér
	88857	grafit
	88856	antracit
	70362	éjkék
Méret	XS–4XL	
Anyag	100% poliészter (újrahasznosított), kb. 315 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • divatos polárkabát Sherpa Fleece-szel • állógallér • rugalmas anyagbetoldások kontrasztos színekben • látható elülső cipzár • két integrált oldalzseb • hosszabb hátrész • szegély rugalmas mandzsettával

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 100%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással



Időjárásálló kabát

férfi

Cikkszám		
	88741	fehér
	88742	éjkék
	88743	grafit
	88744	antracit
	89307	ultramarinkék
Méret	XS–6XL	

női

Cikkszám		
	70364	éjkék
	70365	grafit
Méret	XS–4XL	
Anyag	100% poliészter, kb. 150 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**○○

Leírás: • polárkabáttal (7329) kombinálva optimális védelmet nyújt a szél és az időjárás ellen • állítható szélesség, felcsavarható kapucni • állítható szélességű szegély és mandzsetta • egy mell- és két oldalzseb cipzárral • egy belső zseb • 7000 MVP légáteresztési képesség • 8000 mm-es vízoszlop • OEKO-TEX® Standard 100

A CORDURA® az INVISTA™ bejegyzett védjegye. Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.



uvex

uvex syneXXo

A munka helyétől független

Az uvex syneXXo kollekcióval sportos és strapabíró munkaruházatot hoztunk létre.
Nehéz kültéri munkálatokhoz vagy inkább könnyed beltéri feladatokhoz keres valamit?
Az uvex syneXXo termékek mindenhol jó megjelenést biztosítanak.





Softshell kabát

férfi

Cikkszám	**88824**	khaki
	88825	fehér
	88826	éjkék
	88827	grafit
	88828	antracit
	89308	ultramarinkék
Méret	XS–6XL	

Softshell kabát

Cikkszám	**89068** fekete
Méret	XS–6XL
Anyag	96% poliészter, 4% elasztán, kb. 300 g/m²

Leírás: • légáteresztő, víztaszító és szélálló • állítható szélességű kapucni • két oldalzseb, műanyag cipzárral az átfedővarratban • állítható szélességű szegély • fényvisszaverő részek

Cargo nadrág

Cikkszám	**89062** fekete
Méret	42–64, 90–110
Anyag	65% poliészter, 35% pamut, kb. 300 g/m²

Leírás: • zsebek térdvédő párnával CORDURA® anyagból (Cikkszám:) • multifunkciós combzsebek mindkét oldalon • két farzseb zárással • Fényvisszaverő részek

Softshell kabát

női

Cikkszám	**70366**	éjkék
	70367	grafit
	70368	antracit
Méret	XS–4XL	
Anyag	100% poliészter, kb. 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • állítható szélességű kapucni • látható elülső cipzár • függőleges mellzseb a bal oldalon, rejtett cipzárral • két cipzáras oldalzseb • fényvisszaverő elemek • 8000 mm-es vízoszlop • OEKO-TEX® Standard 100

Kabát

Cikkszám	**89067** fekete
Méret	XS–6XL
Anyag	65% poliészter, 35% pamut, kb. 300 g/m²

Leírás: • állógallér • fedett elülső cipzár • két mellzseb zárással • két oldalzseb az átfedővarratban • egy felkarzseb • állítható szélességű mandzsetta • fényvisszaverő részek

Bombernadrág

Cikkszám	**88465** fekete
Méret	42–64, 90–110
Anyag	65% poliészter, 35% pamut, kb. 250 g/m²

Leírás: • könnyű változat • nagyfokú viselési kényelem a 3D szabásnak köszönhetően • fényvisszaverő elemek• két oldalzseb, a nyílásnál CORDURA®-val megerősítve • rejtett záródások • a bal oldalon patentos combzseb, sok hellyel • a jobb oldalon dupla colstokzseb, CORDURA®-val megerősítve a releváns helyeken • farzseb patenttal, tépőzárral

Kiváltképp alkalmas az építőiparban való használatra

A CORDURA® az INVISTA™ bejegyzett védjegye

uvex

uvex suXXeed essentials

Intelligens bevezetés a suXXeed filozófiájába – Blaumann 2.0

Az új suXXeed essentials kollekció a már bevált funkcionalitással és rendkívüli viselési kényelemmel ötvözi a modern dizájnt. A sportos illeszkedés, az ergonomikus részletek és a két különböző anyagváltozat maximális mozgásszabadságot és minden igénynek megfelelő rugalmasságot biztosít.
A visszafogott kontrasztokkal rendelkező, letisztult dizájn egységes, mégis egyedi megjelenést biztosítanak a csapatnak.







Kabát

Cikkszám

70395	tisztafehér
70396	ultramarinkék
70397	éjkék
70398	grafit
70681	antracit

Méret S–6XL
Anyag 65% poliészter (újrahasznosított), 35% pamut, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • állógallér • cipzár • két oldalzseb • rátétes mellzseb • OEKO-TEX® Standard 100* *tanúsítványban

Kabát

Cikkszám

70399	tisztafehér
70400	ultramarinkék
70401	éjkék
70402	grafit
70682	antracit

Méret XS–6XL
Anyag 65% poliészter (újrahasznosított), 35% pamut, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • lehajtott gallér • patentsor rozsdamentes acél patentokkal • két oldalsó rátétes zseb • rátétes mellzseb • OEKO-TEX® Standard 100* *tanúsítványban

Bombernadrág

férfi

Cikkszám

70407	tisztafehér
70408	ultramarinkék
70409	éjkék
70410	grafit
70684	antracit

Méret 42–64, 90–110

női

Cikkszám

70411	tisztafehér
70412	ultramarinkék
70413	éjkék
70414	grafit
70685	antracit

Méret 34–54
Anyag 65% poliészter (újrahasznosított), 35% pamut, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • rugalmas derékrész a kényelmes viseléshez • két oldalzseb • farzseb • Cargo zseb patenttal • Colstokzseb • OEKO-TEX® Standard 100* *tanúsítványban

Kantáros nadrág

Cikkszám

70403	tisztafehér
70404	ultramarinkék
70405	éjkék
70406	grafit
70683	antracit

Méret 42–64, 90–110
Anyag 65% poliészter (újrahasznosított), 35% pamut, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • két oldalzseb • farzseb • Cargo zseb patenttal • colstokzseb • elülső zseb cipzárral és külön tollzsebbel • gombos derékrész és bevarrás • rugalmas pántok állítható csatokkal az egyéni beállításhoz • OEKO-TEX® Standard 100* *tanúsítványban

Újrahasznosított anyagok aránya: felső anyaga 65%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a GRS (GRS = Global Recycled Standard) szerinti tanúsítással

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.









Kabát

Cikkszám **70415** ☐ tisztafehér
70416 ■ ultramarinkék

Méret S–6XL
Anyag 100% pamut, kb. 290 g/m²

Leírás: • állógallér • cipzár • két oldalzseb • rátétes mellzseb • OEKO-TEX® Standard 100*
*tanúsítványban

CO_2-lábnyom:
6,19 kg CO_2e 2025/07 (70395, 70396, 70397, 70398, 70681),
6,03 kg CO_2e 2025/07 (70399, 70400, 70401, 70402, 70682),
5,07 kg CO_2e 2025/07 (70407, 70408, 70409, 70410, 70684),
4,85 kg CO_2e 2025/07 (70411, 70412, 70413, 70414, 70685),
5,97 kg CO_2e 2025/07 (70403, 70404, 70405, 70406, 70683),
11,31 kg CO_2e 2025/07 (70415, 70416),
11,13 kg CO_2e 2025/07 (70417, 70418),
9,00 kg CO_2e 2025/07 (70691, 70692),
8,82 kg CO_2e 2025/07 (70419, 70420),
8,11 kg CO_2e 2025/07 (70421, 70422),
A számítási metodikát lásd: 342. oldal

Kabát

férfi

Cikkszám **70417** ☐ tisztafehér
70418 ■ ultramarinkék

Méret XS–6XL

női

Cikkszám **70691** ☐ tisztafehér
70692 ■ ultramarinkék

Méret XS–4XL
Anyag 100% pamut, kb. 290 g/m²

Leírás: • lehajtott gallér • patentsor rozsdamentes acél patentokkal • két oldalsó rátétes zseb • rátétes mellzseb • OEKO-TEX® Standard 100*
*tanúsítványban

Bombernadrág

férfi

Cikkszám **70419** ☐ tisztafehér
70420 ■ ultramarinkék

Méret 42–64, 90–110

női

Cikkszám **70421** ☐ tisztafehér
70422 ■ ultramarinkék

Méret 34–54
Anyag 100% pamut, kb. 290 g/m²

Leírás: • rugalmas derékrész a kényelmes viseléshez • két oldalzseb • farzseb • Cargo zseb patenttal • Colstokzseb • OEKO-TEX® Standard 100*
*tanúsítványban

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.

uvex

uvex suXXeed arc

Mindazoknak, akik feszültség alatt dolgoznak

A suXXeed arc kollekció a nehéz és veszélyes munkákhoz megkövetelt legszigorúbb biztonsági szabványokon alapul. A hő és láng elleni védelem mellett az ívkisülés ellen is fokozott védelmet nyújt. Ezért ideális az elektromos töltésű alkatrészeken végzett munkákhoz, a 3D-s szabás pedig minden mozdulathoz tökéletesen igazodik.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5
1-A1 osztály	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 csak az elülső részen és az ujjon	

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 a dzseki/kabát és a nadrág kétrétegű területein (elöl és az ujjaknál)

IEC 61482-1-1 ATPV
a dzseki/kabát és a nadrág kétrétegű területein (elöl és az ujjaknál) = 46 cal/cm²
a dzseki/kabát és a nadrág kétrétegű területein (elöl és az ujjaknál) a 7937-es sz. inggel együtt = 62 cal/cm²
a dzseki/kabát kétrétegű területein (elöl és az ujjaknál) a 7421-es sz. inggel együtt = 57 cal/cm²

Sikeres teszt megnövelt ívhullám-energiával (558,7–564,8 kJ) 2 rétegű dzseki/kabát és 7937 ingmodell esetén, az EN 61482-1-2 szabványnak megfelelően, 11,78 kA / 0,5 mp értékkel (az Eurotest által tesztelve)









Kabát
férfi

Cikkszám **88492** grafit
Méret S–6XL

Nadrág
férfi

Cikkszám **88493** grafit
Méret 42–66, 90–110, 23–32
Anyag lásd: Kabát

Kantáros nadrág

Cikkszám **88494** grafit
Méret 42–66, 90–110, 23–32
Anyag lásd: Kabát

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • maximális védelem szélsőséges körülmények között végzett munkák során • különösen puha és bőrbarát, kényelmes viselet • kétrétegű szerkezet az elülső részen • integrált sztreccszónák az oldalakon a nagyobb mozgásszabadságért • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok • narancssárga színű piktogramok a megkülönböztetéshez

női

Cikkszám **70351** grafit
Méret XS–4XL
Anyag Felső anyag: 50% pamut, 49% poliészter, 1% antisztatikus szálak, kb. 345 g/m²
Bélés: 88% pamut, 12% poliamid, kb. 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • többfunkciós és a legszigorúbb védelmi követelményeknek megfelelő • ergonomikus szabás • kétrétegű szerkezet elöl és az ujjaknál • integrált sztreccszónák a nagyobb mozgásszabadságért a karok alatt és a hátrészen • „high rise" kialakítású ujjak • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok • narancssárga színű piktogramok a védelmi osztályok gyors megkülönböztetéséhez • a legmagasabb szintű védelem a hosszú ujjú inggel (Cikkszám: 89312; 89409; 89798) vagy pro pólóval kombinálva

női

Cikkszám **70352** grafit
Méret 34–54
Anyag lásd: Kabát

INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • a veszélyes környezetekben szükséges legszigorúbb védelmi követelmények teljesüléséhez • különösen puha és bőrbarát, kényelmes viselet • kétrétegű szerkezet az elülső részen • lépéskönnyítő betoldás a maximális mozgásszabadságért • két szár- és oldalzseb • belső térdzsebek • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok • narancssárga színű piktogramok a megkülönböztetéshez

▶ **Megjegyzés: Ez a védőruházat csak öltönyként, nadrág/kantáros nadrág és dzseki kombinációjaként viselhető.**



uvex

uvex suXXeed multifunction

A biztonság és a funkcionalitás találkozása

A lángkésleltető anyagon sem a hő, sem az ívkisülés nem foghat ki. Ugyanakkor a „high rise" karkialakítás biztosítja, hogy ez az univerzális megoldás minden egyes mozdulatnál Önnel együtt mozogjon. Így Ön ugyanolyan rugalmas lesz, mint e kollekció alkalmazási területei. Legyen szó villamosenergia-, autó- vagy acéliparról, az uvex suXXeed multifunction kollekció teljesíti célkitűzésünket: „protecting people".

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
1-A1 osztály	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		6. típus







Kabát

férfi

Cikkszám **88281** éjkék
88282 grafit

Méret S–6XL

női

Cikkszám **70346** grafit

Méret XS–4XL
Anyag 49% modakril, 42% pamut, 5% aramid, 3% poliamid, 1% antisztatikus szálak, kb. 300 g/m²

60°C INDUSTRIAL**WASH●●**

Leírás: • többfunkciós és a legszigorúbb védelmi követelményeinek megfelelő, uvex suXXeed kivitel • lángálló szövetanyag, valamint para-aramid- és poliamid szálak használata biztosítja a nagyfokú ellenállást és a többfunkciós védelmet a folyékony vas-E2, valamint az enyhén veszélyes vegyszerek ellen • különösen puha és bőrbarát, kényelmes viselet • integrált sztreccszónák a nagyobb mozgásszabadságért • „high rise" kialakítású ujjak • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok

Nadrág

férfi

Cikkszám **88283** éjkék
88284 grafit

Méret 23–32, 42–66, 90–110
Anyag lásd: Kabát

női

Cikkszám **70347** grafit

Méret 34–54
Anyag lásd: Kabát

Leírás: • a legszigorúbb védelmi követelményeinek megfelelő, uvex suXXeed kivitel • belső zseb térdvédő párnának • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok

Kantáros nadrág

Cikkszám **88285** éjkék
88286 grafit

Méret 23–32, 42–66, 90–110
Anyag lásd: Kabát

Leírás: • maximális védelem szélsőséges körülmények között végzett munkák során • uvex suXXeed kivitel • integrált sztreccszónák a nagyobb mozgásszabadságért • belső zseb térdvédő párnának • nehezen meggyulladó fényvisszaverő csíkok

▶ **Megjegyzés: Ez a védőruházat csak öltönyként, nadrág/kantáros nadrág és dzseki kombinációjaként viselhető.**



uvex suXXeed multifunction high-vis

Hogy a veszély lássa az Ön érkezését

Az uvex suXXeed multifunction high-vis kollekció nemcsak az ívkisülésektől véd, hanem ráadásul lángkésleltető is. A magas lyocelltartalmú anyagok használata kiemelkedően hatékony nedvességelvezetést biztosít a termékeknek, ráadásul megújuló nyersanyagból készül.

És mivel néha még áram és tűz mellett is sötét van, a termékcsalád fényvisszaverő csíkokkal van ellátva. Így biztosan észre fogják venni Önt.

EN ISO 11611
1-A1 osztály

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1

EN 1149-3/ EN 1149-5

EN 13034
6. típus

Kabát

IEC 61482-2
APC=1 / APC=2 17238, 17239 vagy 70355 termékkel kombinálva

EN ISO 20471
X2
X3 89575, 89649 vagy 70349 termékekkel kombinálva

Nadrág és kantáros nadrág

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471
X1
X3 89428, 89426, 70348 vagy 70350 termékkel kombinálva (csak nadrág)



Kabát

férfi

Cikkszám **89428** láthatósági sárga/fekete
Méret S–6XL

női

Cikkszám **70348** láthatósági sárga/fekete
Méret XS–4XL
Anyag 51% modakril, 43% lyocell, 5% para-aramid, 1% antisztatikus szál, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • a szövet nagyon magas Lyocell®-aránnyal rendelkezik, ami nagyon jó nedvességszabályozást és kellemes bőrérzetet biztosít • „high rise" karkialakítás • 3D szabás • 2 nyomógombos oldalzseb • 2 cipzáras mellzseb (férfi modell) • fedett cipzár elöl középen, kiegészítő tépőzárral és állvédővel • fényvisszaverő csíkok a törzsön, a karon és a vállon • állítható, nyomógombos mandzsetta • rugalmas anyagbetoldások a hátrészen • OEKO-TEX® Standard 100



Nadrág

férfi

Cikkszám **89575** láthatósági sárga/fekete
Méret 23–32, 42–66, 90–110

női

Cikkszám **70349** láthatósági sárga/fekete
Méret 34–54
Anyag 51% modakril, 43% lyocell, 5% para-aramid, 1% antisztatikus szál, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • a szövet nagyon magas Lyocell®-aránnyal rendelkezik, ami nagyon jó nedvességszabályozást és kellemes bőrérzetet biztosít • ergonomikus szabás • lépéskönnyítő betoldás • formázott térd • gumiszalagos derékpánt • rejtett gombos záródás műanyagból • cipzáras slicc • 2 oldalzseb • lábzseb és colstokzseb patentos záródással • 2 megerősített farzseb patentos záródással • térdbetétek kontrasztos anyagból • 2-2 fényvisszaverő csík a nadrág szárain • OEKO-TEX® Standard 100



Kantáros nadrág

Cikkszám **89649** láthatósági sárga/fekete
Méret 23–32, 42–66, 90–110
Anyag 51% modakril, 43% lyocell, 5% para-aramid, 1% antisztatikus szál, kb. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • a szövet nagyon magas Lyocell®-aránnyal rendelkezik, ami nagyon jó nedvességszabályozást és kellemes bőrérzetet biztosít • ergonomikus szabás • lépéskönnyítő betoldás • formázott térd • gumiszalagos derékpánt • oldalsó rugalmas anyagbetoldások • cipzáras slicc • külső zsebbel (fedett cipzár) ellátott kantár • állítható nadrágtartók műanyag csatos zárral • 2 oldalzseb • lábzseb és colstokzseb patentos záródással • 2 megerősített farzseb patentos záródással • térdbetétek kontrasztos anyagból • 2-2 fényvisszaverő csík a nadrág szárain • OEKO-TEX® Standard 100

Bioalapú anyagok aránya: felső anyag 43%-ban lyocell

▶ **Megjegyzés: Ez a védőruházat csak öltönyként, nadrág/kantáros nadrág és dzseki kombinációjaként viselhető.**

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.



uvex protection fire + arc shirts

Optimális kombinálhatóság a termékcsaládokon belül

Az uvex protection fire + arc termékcsalád biztonságos védelmet nyújt a termikus veszélyekkel szemben. Termékeink például a pro hosszú ujjú inggel kombinálva akár még magasabb védelmi osztályokat is elérhetnek.

Ívkisülés elleni védelem megnövelt behatási energiával

uvex suXXeed arc kabát	uvex protection fire + arc hosszú ujjú pro póló
férfi	férfi
Cikkszám **88492** grafit	Cikkszám **17238** szürke
	Cikkszám **17239** búzavirág kék
női	női
Cikkszám **70351** grafit	Cikkszám **70355** szürke



Ívkisülés APC=2

uvex suXXeed multifunction Kabát	uvex protection fire + arc hosszú ujjú póló
férfi	férfi
Cikkszám **88281** éjkék	Cikkszám **17238** szürke
Cikkszám **88282** grafit	Cikkszám **17239** búzavirág kék
női	női
Cikkszám **70346** grafit	Cikkszám **70355** szürke



Ívkisülés APC=2

uvex suXXeed multifunction high-vis kabát	uvex protection fire + arc hosszú ujjú póló
férfi	férfi
Cikkszám **88428** láthatósági sárga	Cikkszám **17238** szürke
	Cikkszám **17239** búzavirág kék
női	női
Cikkszám **70348** láthatósági sárga	Cikkszám **70355** szürke



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5



EN ISO 11612 A1, B1, C1 | IEC 61482-2 APC=1 | EN 1149-5

Hosszú ujjú póló

Cikkszám **89798** szürke

Méret XS – 5XL

Anyag 54% modakril, 44% pamut, 2% antisztatikus szálak, kb. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • szegélypánt műanyag nyomógombokkal • kötött mandzsetta • modakril szálak a nagyfokú hő- és lángállóságért • nagyfokú viselési kényelem a pamut használatának köszönhetően • OEKO-TEX® Standard 100

Hosszú ujjú pro póló

férfi

Cikkszám **17238** szürke
17239 búzavirág kék

Méret XS–3XL

női

Cikkszám **70355** szürke

Méret XS–4XL

Anyag 54% modakril (Protex), 44% pamut, 2% antisztatikus szálak, kb. 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • hímzett gallér • gombsor fedett műanyag nyomógombokkal • megerősített vállrész • betoldás a karnál bordás kötött szövetből •kényelmes, puha jersey anyag gondoskodik a tökéletes kényelemről • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Megjegyzés: Ez a védőruházat csak öltönyként, nadrág/kantáros nadrág és dzseki kombinációjaként viselhető.**

Az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal kapcsolatban további információk az uvex-safety.de/zertifikate oldalon és a 359. oldalon találhatók.

uvex

uvex cut quatroflex, nanoflex

Éles helyzetben is védelmet nyújt

Az üvegszál nem csak a gyors internetezéshez hasznosítható. Az uvex cut kollekció esetében a vágásálló szál maximális védelmet nyújt az éles tárgyakkal, üveggel és pengékkel szemben. Belül a ruházat bambuszrostokkal bélelt és kellemesen puha. Ennek köszönhetően ez a kollekció egyszerre strapabíró és kényelmes, még számos ipari tisztítás után is.
A vágás ellen védő kötött rész véd a felületi mechanikai sérülésekkel szemben, és teljesíti az EN 388:2019 szabvány szerinti D teljesítményszintet, ami az ISO 13997:1999 szabvány alapján került bevizsgálásra.



uvex cut quatroflex pólóing

Cikkszám **17266** fekete/antracit (ujjak)

Méret XS – 5XL

Anyag 1. felső anyag: 55% pamut, 45% poliészter, kb. 185 g/m²
2. felső anyag: 42% poliamid, 22% polietilén, 22% viszkóz, 12% üvegszál, 2% elasztán

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: lásd lent

Cikkszám **17267** fekete/antracit (ujjak)

Méret S–5XL

Anyag 1. felső anyag: 54% modakril, 44% pamut, 2% antisztatikus szálak, kb. 195 g/m²
2. felső anyag: 42% poliamid, 22% polietilén, 22% viszkóz, 12% üvegszál, 2% elasztán

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • alakkövető szabás • a legmagasabb vágás elleni védettségi osztályba tartozó ujjal és légáteresztő technikai szálból készült hőálló anyagból a testre illeszkedő területen• 3 db-os gombsor • praktikus, rendkívül rugalmas csík a könyékrészen • zavaró varrás nélküli, kötött mandzsetta az ujjvégeken • a védelmi funkció és a kényelmes viselet érzése számos mosási ciklus után sem vész el • vágás ellen védő anyag: kívül különösen strapabíró, belül kellemesen hűvös



uvex cut quatroflex T-shirt

Cikkszám **17268** fekete/antracit (ujjak)

Méret XS–4XL

Anyag 1. felső anyag: 50% pamut, 50% poliészter, kb. 160 g/m²
2. felső anyag: 42% poliamid, 22% polietilén, 22% viszkóz, 12% üvegszál, 2% elasztán

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • testhezálló szabás single (egyszínoldalas) jersey anyagból, magas vágás elleni védettségi osztályba tartozó ujjakkal • praktikus, rendkívül rugalmas csík a könyékrészen • zavaró varrás nélküli, kötött mandzsetta az ujjak végén • a védelmi funkció és a kényelmes viselet érzése számos mosási ciklus után sem vész el • vágás ellen védő anyag: kívül különösen strapabíró, belül kellemesen hűvös

uvex cut nanoflex T-shirt

Cikkszám **17261** sötétszürke-melange/antracit (ujj)

Méret S–3XL

Anyag 1. felső anyag: 50% pamut, 50% poliészter, kb. 160 g/m²
2. felső anyag: 42% poliamid, 22% polietilén, 22% viszkóz, 12% üvegszál, 2% elasztán

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: testhezálló szabás single (egyszínoldalas) jersey anyagból, magas vágás elleni védettségi osztályba tartozó ujjal • nagy rugalmasságú betétek az alkaron • a védelmi funkció és a kényelmes viselet érzése számos mosási ciklus után sem vész el • vágás elleni védelem anyaga: kívül különösen strapabíró, belül kellemesen hűvös



uvex cut quatroflex nadrág

Cikkszám **17270** fekete/antracit (szárak eleje)

Méret 42–64, 90–110

Anyag 1. felső anyag: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m²
2. felső anyag: 42% poliamid, 22% polietilén, 22% viszkóz, 12% üvegszál, 2% elasztán

INDUSTRIAL**WASH**●○

Leírás: • sportos szabás • praktikus, rendkívül rugalmas csík a térdrészen • keresztirányú nyúlást lehetővé tevő betoldásokkal az oldalvarrás mentén • gumírozott derékrész hátul • két farzseb • a védelmi funkció és a kényelmes viselet érzése számos mosási ciklus után sem vész el • vágás elleni védelem anyaga: kívül különösen strapabíró, belül kényelmesen hűvös



OEKO-TEX® Standard 100 Tanúsítványok Fenntarthatóság

Az OEKO-TEX® Standard 100 szabvány kritériumai szerint bevizsgált textíliák esetében garantált, hogy nem található bennük olyan mennyiségű anyag, ami az emberi egészségre nézve káros. Az OEKO-TEX® tanúsítványt csak a nagyon szigorú követelményeknek megfelelő és folyamatos ellenőrzéseken áteső termékek kaphatják meg. Itt megtalálja az OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkező összes terméket:

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein

Az S20-0516 HOHENSTEIN a következő termékekre vonatkozik:
17238, 17239, 70355, 70356, 70358, 70360, 70363, 70364, 70365, 70366, 70367, 70368, 70389, 70390, 70391, 70392, 70393, 70394, 70434, 70435, 70436, 70706, 70707, 70765, 70766, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 70781, 70782, 88287, 88288, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88547, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88554, 88555, 88556, 88564, 88565, 88566, 88567, 88568, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88621, 88622, 88623, 88624, 88625, 88628, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88654, 88655, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88766, 88767, 88768, 88769, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88840, 88841, 88842, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89466, 89467, 89474, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89798

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.31919 Hohenstein

A **24.HDE.31919 HOHENSTEIN a következő termékekre vonatkozik:**
89686, 89688

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.54951 Hohenstein
PPE

A **24.HDE.54951 HOHENSTEIN a következő termékekre vonatkozik:**
70349, 89575

made in EU

Gyártói szakértelem

Európában tervezve és gyártva a konzisztens minőség érdekében

amfori Trade with purpose

amfori BSCI

Felelősség a jobb társadalmi fenntarthatóságért

uvex káros anyagok tiltólistája

„Tiltott káros anyagok" listája – A betartását a független vizsgáló intézetek általi rendszeres ellenőrzés biztosítja

TÜV SÜD ISO 9001

DIN EN ISO 9001

Minőség az optimalizált munkafolyamatok révén

www.tuev-sued.de/ms-zert

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein HTTI

OEKO-TEX Standard 100

Teljes mértékben mentes a káros anyagoktól

GLS KlimaProtect

GLS — KlimaProtect

klímasemleges csomagkézbesítés a CO_2-kompenzációnak köszönhetően

uvex

Munkaruházat

Gyors áttekintés

Cikkszám	Kollekció	Oldal
70700	uvex corporate 26	344
70701	uvex corporate 26	344
70702	uvex corporate 26	344
70703	uvex corporate 26	344
70704	uvex corporate 26	344
70705	uvex corporate 26	344
70706	uvex corporate 26	345
70707	uvex corporate 26	345
70708	uvex corporate 26	345
70709	uvex corporate 26	345
70710	uvex corporate 26	345
70711	uvex corporate 26	345
70712	uvex corporate 26	345
70713	uvex corporate 26	345
70714	uvex corporate 26	345
70715	uvex corporate 26	345
70716	uvex corporate 26	345
70717	uvex corporate 26	345
89668	uvex suXXeed premium	347
89669	uvex suXXeed premium	347
89686	uvex suXXeed premium	347
89688	uvex suXXeed premium	347
89659	uvex suXXeed premium	347
89665	uvex suXXeed premium	347
88288	uvex suXXeed premium	347
88287	uvex suXXeed premium	347
89466	uvex suXXeed premium	347
89467	uvex suXXeed premium	347
89474	uvex suXXeed premium	347
89653	uvex suXXeed premium	347
88324	uvex suXXeed industry	348
88325	uvex suXXeed industry	348
88326	uvex suXXeed industry	348
88327	uvex suXXeed industry	348
88328	uvex suXXeed industry	348
70776	uvex suXXeed industry	348
70771	uvex suXXeed industry	348
88594	uvex suXXeed industry	348
88595	uvex suXXeed industry	348
88596	uvex suXXeed industry	348
88597	uvex suXXeed industry	348
88598	uvex suXXeed industry	348
88564	uvex suXXeed industry	348
88565	uvex suXXeed industry	348
88566	uvex suXXeed industry	348
88567	uvex suXXeed industry	348
88568	uvex suXXeed industry	348
70779	uvex suXXeed industry	348
70774	uvex suXXeed industry	348
88552	uvex suXXeed industry	348
88553	uvex suXXeed industry	348
88554	uvex suXXeed industry	348
88555	uvex suXXeed industry	348
88556	uvex suXXeed industry	348
70778	uvex suXXeed industry	348
70773	uvex suXXeed industry	348
70393	uvex suXXeed industry	348
70394	uvex suXXeed industry	348
70769	uvex suXXeed industry	348
88547	uvex suXXeed industry	349
88548	uvex suXXeed industry	349
88549	uvex suXXeed industry	349
88550	uvex suXXeed industry	349
88551	uvex suXXeed industry	349
70777	uvex suXXeed industry	349
70772	uvex suXXeed industry	349
70389	uvex suXXeed industry	349
70390	uvex suXXeed industry	349
70765	uvex suXXeed industry	349
70391	uvex suXXeed industry	349
70392	uvex suXXeed industry	349
70766	uvex suXXeed industry	349
88636	uvex suXXeed industry	349
88637	uvex suXXeed industry	349
88638	uvex suXXeed industry	349
88639	uvex suXXeed industry	349
88640	uvex suXXeed industry	349
88641	uvex suXXeed industry	349
88751	uvex suXXeed industry	349
88754	uvex suXXeed industry	349
88755	uvex suXXeed industry	349
88756	uvex suXXeed industry	349
88757	uvex suXXeed industry	349
88758	uvex suXXeed industry	349
88913	uvex suXXeed industry	349
88914	uvex suXXeed industry	349
88921	uvex suXXeed industry	349
88922	uvex suXXeed industry	349
88923	uvex suXXeed industry	349
88924	uvex suXXeed industry	349
70780	uvex suXXeed industry	349
70775	uvex suXXeed industry	349
88906	uvex suXXeed industry	349
88907	uvex suXXeed industry	349
88908	uvex suXXeed industry	349
88909	uvex suXXeed industry	349
88910	uvex suXXeed industry	349
88911	uvex suXXeed industry	349
88628	uvex suXXeed industry	349
88621	uvex suXXeed industry	349
88622	uvex suXXeed industry	349
88623	uvex suXXeed industry	349
88624	uvex suXXeed industry	349
88625	uvex suXXeed industry	349
88654	uvex suXXeed industry	349
88655	uvex suXXeed industry	349
70770	uvex suXXeed industry	349
70434	uvex suXXeed industry	349
70435	uvex suXXeed industry	349
70436	uvex suXXeed industry	349
70781	uvex suXXeed industry	349
70782	uvex suXXeed industry	349
88766	uvex suXXeed craft	350
88767	uvex suXXeed craft	350
88768	uvex suXXeed craft	350
88769	uvex suXXeed craft	350
70356	uvex suXXeed craft	350
88840	uvex suXXeed craft	350
88841	uvex suXXeed craft	350
88842	uvex suXXeed craft	350
70360	uvex suXXeed craft	350
88932	uvex suXXeed craft	350
88933	uvex suXXeed craft	350
88935	uvex suXXeed craft	350
88936	uvex suXXeed craft	350
70363	uvex suXXeed craft	350
88855	uvex suXXeed craft	350
88857	uvex suXXeed craft	350
88856	uvex suXXeed craft	350
70362	uvex suXXeed craft	350
88741	uvex suXXeed craft	350
88742	uvex suXXeed craft	350
88743	uvex suXXeed craft	350
88744	uvex suXXeed craft	350
89307	uvex suXXeed craft	350
70364	uvex suXXeed craft	350
70365	uvex suXXeed craft	350
88824	uvex suXXeed craft	351
88825	uvex suXXeed craft	351
88826	uvex suXXeed craft	351
88827	uvex suXXeed craft	351
88828	uvex suXXeed craft	351
89308	uvex suXXeed craft	351
70366	uvex suXXeed craft	351
70367	uvex suXXeed craft	351
70368	uvex suXXeed craft	351
89068	uvex syneXXo	351
89067	uvex syneXXo	351
89062	uvex syneXXo	351
88465	uvex syneXXo	351
70395	uvex suXXeed essentials	352
70396	uvex suXXeed essentials	352
70397	uvex suXXeed essentials	352
70398	uvex suXXeed essentials	352
70681	uvex suXXeed essentials	352
70399	uvex suXXeed essentials	352
70400	uvex suXXeed essentials	352
70401	uvex suXXeed essentials	352
70402	uvex suXXeed essentials	352
70682	uvex suXXeed essentials	352
00000	uvex suXXeed essentials	352
70407	uvex suXXeed essentials	352
70408	uvex suXXeed essentials	352
70409	uvex suXXeed essentials	352
70410	uvex suXXeed essentials	352
70684	uvex suXXeed essentials	352
70411	uvex suXXeed essentials	352
70412	uvex suXXeed essentials	352
70413	uvex suXXeed essentials	352
70414	uvex suXXeed essentials	352
70403	uvex suXXeed essentials	352
70404	uvex suXXeed essentials	352
70405	uvex suXXeed essentials	352
70406	uvex suXXeed essentials	352
70683	uvex suXXeed essentials	352
70415	uvex suXXeed essentials	353
70416	uvex suXXeed essentials	353
70417	uvex suXXeed essentials	353
70418	uvex suXXeed essentials	353
70691	uvex suXXeed essentials	353
70692	uvex suXXeed essentials	353
70419	uvex suXXeed essentials	353
70420	uvex suXXeed essentials	353
70421	uvex suXXeed essentials	353
70422	uvex suXXeed essentials	353
88492	uvex suXXeed arc	354
70351	uvex suXXeed arc	354
88493	uvex suXXeed arc	354
70352	uvex suXXeed arc	354
88494	uvex suXXeed arc	354
88281	uvex suXXeed multifunction	355
88282	uvex suXXeed multifunction	355
70346	uvex suXXeed multifunction	355
88283	uvex suXXeed multifunction	355
88284	uvex suXXeed multifunction	355
70347	uvex suXXeed multifunction	355
88285	uvex suXXeed multifunction	355
88286	uvex suXXeed multifunction	355
89428	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70348	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89575	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70349	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89649	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89798	uvex protection fire + arc ingek	357
17238	uvex protection fire + arc ingek	357
17239	uvex protection fire + arc ingek	357
70355	uvex protection fire + arc ingek	357
17266	uvex cut quatroflex	358
17267	uvex cut quatroflex	358
17268	uvex cut quatroflex	358
17261	uvex cut nanoflex	358
17270	uvex cut quatroflex	358



Munkavédelmi lábbelik

uvex

uvex ultimate line

A **made 2 perform** ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális teljesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül.

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a sport és a szabadidő területén. Mert a **made 2 perform** több, mint egy ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Erős társ a nehéz feladatokhoz

ESD
Elektrosztatikus töltés elvezetése az EN 61340-4-3 és EN 61340-5-1 szabványok szerint

clima zone
Optimalizált légáteresztési képesség a száraz és izzadásmentes lábakért

BOA®
Fokozatmentes, egy kézzel történő zárás a pontos illeszkedésért

anklepro
Ütéselnyelő hab a bokarész ütéscsillapításához



bionom x
Ergonomikus kialakítás a kényelem és a jobb teljesítmény érdekében

i-**PURE**nrj planet
Fenntartható középtalp, amely a csillapítás és az energia-visszaadás révén nagyobb állóképességet biztosít

MADE IN ITALY

68642

MACSOLE®
Innovatív gumitalp, amely csúszásmentes tapadást biztosít rendkívül forró, valamint hideg felületeken egyaránt


waterstop
Fokozott vízállóság a tartósan száraz lábakért nedves körülmények között

uvex medicare
Ortopédiai betétekhez tanúsított

multiple fit system
Optimális illeszkedés minden láb számára

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye. • A Boa® és a Boa® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.

uvex 3 MACSOLE® BOA®

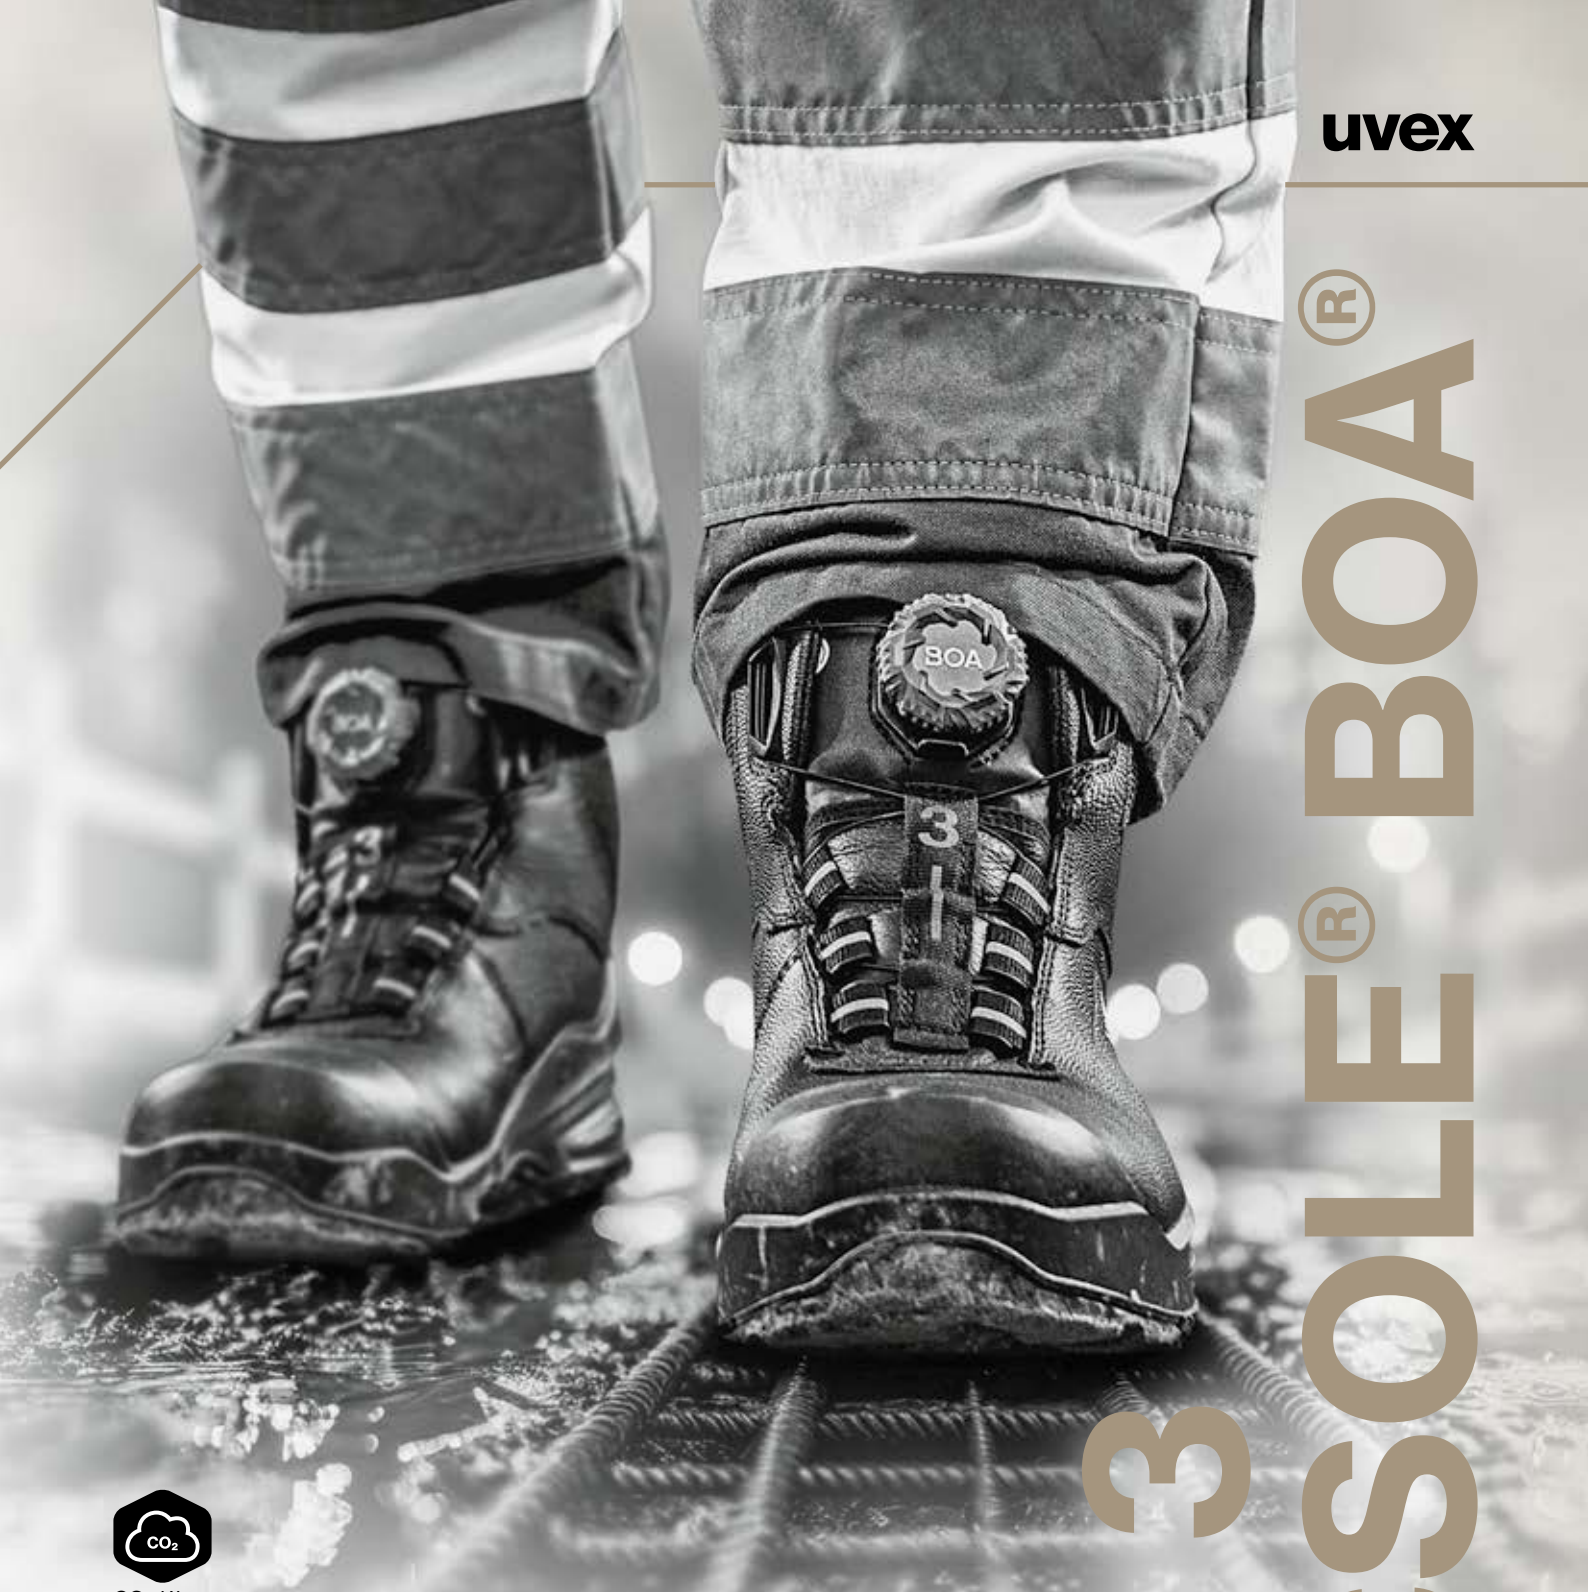

CO_2-lábnyom:
19,49 kg CO_2e 2025/08 (68642), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Az uvex 3 – most még robusztusabb
A MACSOLE® gumiból készült külső talp még erősebbé teszi hűséges strapabíró társát, az S3S bakancsot – különösen ellenállóvá teszi a külső talpat a hővel, a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben. A MACSOLE® gumitalp-technológia felülmúlhatatlan ellenállást, tartósságot és csúszásgátlást biztosít, hideg esetén is.

A **made 2 perform** mögött egyértelmű célok állnak: maximális teljesítmény, kompromisszumok nélküli biztonság – mérhetően, kézzel fogathatóan és mindazok számára, akik többet szeretnének elérni.

uvex

Fenntarthatóság az uvex safety keretében

protecting planet



Minden egyes megtett lépésünk CO_2-lábnyomot hagy maga után. Már a mindennapi élet és a fogyasztás során hozott apró döntések is befolyásolják ezt a lábnyomot. Az uvex munkavédelmi lábbelikkel csökkentjük ezeket a nyomokat – a biztonságot megőrizve. Hogyan?

Például az **uvex 1 x-craft planet** segítségével, amely a fenntarthatóság következő szintjét jelenti. Tökéletes kombinációja az innovációnak és a fenntartható anyagoknak: a középtalpban 15%, a külső talpban 10% az újrahasznosított granulátum aránya, a szár újrahasznosított és bioalapú anyagokból készült.

A CO_2-lábnyom 6,09 kg CO_2e (2025/06).

4 méhsejt
Nagyobb átláthatóság a termékről

Anyag

Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Csomagolás

Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

Körkörös gazdaság

Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra, vagy lehetséges a javításuk.

CO_2-lábnyom

Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO_2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.

uvex



protecting people – a küldetésünk

A bolygó védelmére irányuló koncepciónk („protecting planet”) pedig ennek a vállalásnak a következetes továbbvitele, ugyanis az emberekkel, a társadalommal és a természettel való felelősségteljes bánásmódot helyezi előtérbe. Az uvex lábvédelmi termékcsoportja már több mint tíz éve a protecting planet mottót követi. 2011 óta számos projektet hajtottunk végre, például a keletkező PU-hulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

2022 vége óta képesek vagyunk a PU-felesleget granulálni és 85 modell talpaiban (középtalp, TPU-talp) újra felhasználni. A cél az újrahasznosított és bioalapú anyagok részarányának folyamatos növelése a termékportfólióban.

uvex lábvédelem

Hulladékcsökkentés
a folyamatos folyamat- és szerszámoptimalizálás révén

Vízalapú csomósodásgátló használata
az autóipar és a beszállítói ipar jóváhagyásával



uvex overperformance:
a meghatározott szabványok, amelyek túlteljesítik a teszteket, meghosszabbítják a termék élettartamát

PU-hulladékkezelés
a poliuretán hulladék újrahasznosításához és megtakarításához



CO_2-lábnyom
folyamatosan számított CO_2-lábnyomok

Leather Working Group
Kizárólag LWG szerint tanúsított beszállítókkal való együttműködés

Modelljeink
100%-a
legalább egy részben újrahasznosított komponenst tartalmaz

2030-ig
a termék súlyának 20%-a bioalapú vagy újrahasznosított anyagokból

ISO 14001 és ISO 45001 szerint tanúsított
gyártás az olaszországi uvex Cagi telephelyen

Fenntartható cipősdoboz
95%-ban újrahasznosított anyagból

100%-ban
zöld energia
ökoáram, ökogáz és napenergia révén az uvex Cagi telephelyen



Korlátozott anyagok listája
nagyobb védelem a REACH-rendeletnél szigorúbb határértékek révén

uvex

A legszigorúbb követelményeknek megfelelő munkavédelmi lábbelik

uvex kompetenciaközpont munkavédelmi lábbelik fejlesztéséhez



Innováció:
Európa egyik legmodernebb gyártóüzeme

Lézermaró cella az optimális és minőségi nyerskontúrok kialakításához, az optimális talptapadás érdekében.

uvex lábvédelmi kompetenciaközpont Cevában (CN), Olaszországban

Munkavédelmi lábbelijeink első osztályú és fenntartható minőségét a hozzáértő fejlesztés, a legmodernebb robotvezérelt gyártórendszerek és a legszigorúbb ökológiai szabványok betartása érdekében optimalizált folyamatstruktúrák szavatolják.

Mivel a termékek Olaszországban, Európa munkavédelmi lábbeliket előállító legkorszerűbb gyártóüzemeinek egyikében készülnek, a gyártás fenntartható módon, az erőforrásokkal takarékoskodva zajlik, ráadásul így rövidebbek a gyártó és felhasználó közötti távolságok is.

Know-how

- közvetlen talpmegmunkálású uvex munkavédelmi lábbelik előállítása poliuretánból, termoplasztikus poliuretánból és gumiból készült külső talppal
- innovatív gyártási technológiák, pl. visszarugózási jellemzők hasznosításához
- hat közvetlen talpmegmunkálást végző DESMA automata uvex külső talpak gyártásához, DESMA AMIR rendszerrel (automatizált anyagkezelés integrált robottal)
- teljes körűen felszerelt vizsgálati laboratórium a minőség és a megfelelő gyártás biztosításához, valamint a termékfejlesztéshez



Specializáció:
uvex munkavédelmi lábbelik közvetlen talpmegmunkálása

További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez.







Kompetencia:
belső szakértelem a teljes termékfejlesztési folyamat során

Kompetenciák az uvex fürth-i, németországi központjában

- terméktervezés és -fejlesztés
- biomechanika
- modellezés és prototípus-készítés
- minőség- és nemzetközi gyártástámogatás
- ellátásilánc-kezelés
- kereskedelmi lebonyolítás
- folyamattechnológia
- képzések, termékmenedzsment és marketing







uvex

Munkavédelmi lábbelik

Alkalmazási területek: kis igénybevétellel járó · közepes igénybevétellel járó · nagy igénybevétellel járó













kis igénybevétellel járó

alkalmazási területek

A kis igénybevétellel járó alkalmazások körébe tartoznak azon területek, amelyeknél elsősorban beltéren dolgoznak, és amelyek nem támasztanak nagy követelményeket a külső talp fizikális jellemzőivel szemben. Ide tartoznak például a szerelési munkaterületek, valamint a raktárak és a logisztikai célú területek. Az uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business termékcsoportok termékeit ajánljuk.

közepes igénybevétellel járó

alkalmazási területek

A közepes igénybevétellel járó alkalmazások közé tartoznak a bel- és kültéren felváltva végzett tevékenységek, amelyeknél sokkal nagyobbak a külső talp strapabírásával szemben támasztott követelmények. Jellemzően a kézműiparban, közintézményekben és a vegyiparban dolgozók viselik a lábbelik ezen típusait. Az uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend termékcsoportok termékeit ajánljuk.

nagy igénybevétellel járó

alkalmazási területek

A nagy igénybevétellel járó alkalmazási területek a külső hatások miatt követelmények széles körét támasztják a lábbelikkel, azok tartósságával és stabilitásával szemben. Ebbe a körbe elsősorban a nehéz gépgyártás, az építőipar különböző területei, kiváltképpen a magas- és mélyépítés tartoznak. Az uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE® termékcsoportok termékeit ajánljuk.

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye.

uvex többszélességű rendszer

Többszélességű rendszeren a munkavédelmi lábbelik esetében az adott cipőtípus egyazon méretben, de eltérő szélességekben való elérhetőségét értjük. A különböző szélességeket a lábfej legszélesebb pontján mérik. Ennek során megállapítják a lábfej körméretének nagyságát a nagy- és kislábujj alapízületei közötti területen; másik megoldásként a láb szélességét is meg lehet határozni ezen a helyen (projekció).


A cipőméreteket és a hozzájuk tartozó méreteket a következő táblázatban találja (a méreteket mm-ben adtuk meg):



uvex cipőméret	Lábhossz	UK méret	10-es szélesség	11-es szélesség (standard)	12-es szélesség	14-es szélesség
			Max. kerület			
35	210–217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218–225	3,5	221	227	233	245
37	226–232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233–240	5	230	236	242	254
39	241–247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248–255	6,5	239	245	251	263
41	256–262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263–270	8	248	254	260	272
43	271–277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278–285	10	257	263	269	281
45	286–292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293–300	11	266	272	278	290
47	301–307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308–315	13	275	281	287	299
49	316–322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323–330	14,5	284	290	296	308
51	331–337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338–345	16	293	299	305	317

A méretek mm-ben értendők

A viselő lábhosszának megfelelő a táblázatból olvashatja ki a szükséges szélességet.





uvex illeszkedési tanácsadó alkalmazás

- felhasználóbarát kezelés
- automatikus lábfelismerés
- méret- és szélességajánlás
- cipőajánlás az alkalmazási terület alapján
- szűrési lehetőségek a cipőtanácsadóban



uvex


Munkavédelmi lábbelik

Technológiák



clima zone

Optimalizált légáteresztési képesség a száraz és izzadásmentes lábakért
Légáteresztő anyagok, minimalizált anyagrétegek és funkcionális dizájn gondoskodnak a levegő keringéséről a tartósan kényelmes viselési klíma érdekében.

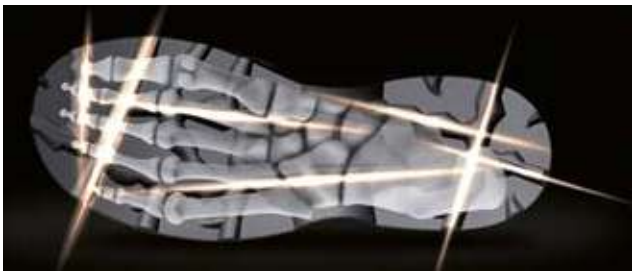

bionom x

Ergonomikus kialakítás a kényelem és a jobb teljesítmény érdekében
A biomechanikai elveken alapuló ergonomikus kialakítás optimalizálja a cipő, a talaj és a test közötti interakciót, hogy támogassa a természetes mozgásfolyamatot.



flex zone

Kényelmes rugalmasság a térd korlátlan mozgásszabadságáért
Integrált rugalmas bevágás a középtalp kialakításában, amely növeli a rugalmasságot az elülső lábfej behajlításakor és javítja a kényelmet, különösen a térdelve végzett tevékenységek során.



x-**dry** knit

Légáteresztő funkcionális textil a száraz és izzadságmentes lábakért
A felsőrész légáteresztő és víztaszító kötött anyaga megakadályozza au izzadást, és száraz lábakról gondoskodik.



ankle pro

Ütéselnyelő hab a bokarész ütéscsillapításához
A bokarészen ütéscsillapító hab véd a kívülről érkező ütésekkel szemben.

lace lock

Stabilizáló zárórendszer a cipőben való fokozott stabilitásért
A rögzítő fűzőkapcsok rögzítik a fűzőt, megakadályozzák annak kilazulását, és nagyobb stabilitást biztosítanak a cipőben.

Munkavédelmi lábbelik

Technológiák



i-**PURE**nrj planet

Fenntartható középtalp, amely a csillapítás és az energia-visszaadás révén nagyobb állóképességet biztosít
Az innovatív PU középtalpanyag új értelmet ad a csillapításnak és az energia-visszaadásnak, ezáltal csökkentve a fáradtság jeleit. 20%-ban saját gyártásból származó újrahasznosított PU-ból áll.



work zone

Maximális ellenálló képesség a hosszú élettartam révén, a csekély kopásnak köszönhetően
A strapabíró és rendkívül kopásálló anyagok védik a cipőt a kopástól az alkalmazási területen, és hosszú élettartamról gondoskodnak.



water stop

Fokozott vízállóság a tartósan száraz lábakért a nedves környezetben végzett munkákhoz
A bőr felsőrétegének speciális cserzési technikája négyszer hosszabb ideig véd a víz behatolása ellen, mint azt a munkavédelmi lábbelikre vonatkozó szabvány előírja – további vegyi anyagokkal való kezelés nélkül.



x-**tended** grip planet

Fenntartható tapadás a csökkentett csúszásveszélyért és a kisebb kopásért
Az akár 10%-nyi újrahasznosított PU-granulátumot tartalmazó TPU külső talp fokozott kopásállóságról és tapadásról gondoskodik a sima és nedves talajokon.



MAC sole

Innovatív gumitalp, amely csúszásmentes tapadást biztosít rendkívül forró, valamint hideg felületeken egyaránt
A rendkívüli csúszásállóság és kopásállóság mellett az elasztikus talp speciális gumikeveréke révén különösen hő-, valamint hidegálló, és vegyszerekkel szemben is ellenálló.

Az akár 30%-nyi, devulkanizált por és granulátum formájában újrahasznosított gumi felhasználása lehetővé teszi az erőforrások megtakarítását és a hulladék elkerülését, miközben a teljesítmény változatlan marad.

A külső talp profilblokkjai közötti speciális geometrikus szerkezet akár 20%-kal csökkentheti a talp súlyát.

uvex

Munkavédelmi lábbelik

Technologiák • Piktogramok

uvex technologies mindenhol

A profik az uvexet választják.



i-**PURE**nrj

A profik nem fáradnak el.
Energia mindenhol.



bionom x

A profik nem kötnek kényelemmel kapcsolatos kompromisszumot.
Ergonómia mindenhol.



clima zone

A profik nem izzadnak.
Hűtés mindenhol.



MACSOLE®

A profik talpa nem melegszik fel.
Hővédelem mindenhol.



MACSOLE®

A profik soha nem veszítik el a tapadást.
Tapadás mindenhol.

A piktogramok áttekintése

uvex medicare
Az ortopédiai hozzáigazításra és cipőkialakításokra vonatkozóan az EN ISO 20345:2022 szabvány, a német DGUV 112-191 és/vagy az osztrák ÖNORM Z 1259 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.

uvex medicare = ortopédiai betétekre vonatkozó tanúsítvánnyal
uvex medicare + = ortopédiai betétekre és cipőkialakításokra vonatkozó tanúsítvánnyal

Szilikonmentesség
Az autóipar vizsgálatai alapján mentes a szilikontól, valamint a festéktapadás-gátló egyéb anyagoktól.

Hópehely
A hideg ellen szigetelő hatással bíró bélésanyag, amely hosszabb ideig melegen tartja a lábat.

100%-ban vegán
Minden bőrmentes modell bizonyíthatóan állati eredetű összetevők és termékek nélkül készül.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

The BOA® Fit System.

A BOA® Fit System nagy teljesítményű és az adott alkalmazási területnek tökéletesen megfelelő fazon-megoldásokat kínál a legkülönfélébb területeken (sport, munkavédelem és gyógyászat) használt termékekhez. Alkotóelemei: egy finoman állítható forgózár, egy könnyű, de különösen nagy teherbírású fűző és kis súrlódású fűzővezetők.

The BOA® benefits.

Jobb teljesítmény az illeszkedésnek köszönhetően.
Pontos illeszkedés, gyorsan és könnyedén. A legfinomabb igazítások is villámgyorsan és egyszerűen elvégezhetők munka közben úgy, hogy nem vonják el a figyelmet a munkáról.

Bizalom minden helyzetben.
A Boa® Fit System igen strapabíró, és a legzordabb körülmények között teszteljük. Megbízhatóan látja el a feladatát, hogy Ön mindig a munkájára tudjon koncentrálni és összpontosítani, és a kesztyűt se kelljen közben lehúznia.

Biztonságos.
A BOA® precíziós fűzői a forgózáron belül helyezkednek el, ezért nem akadhatnak be sehová, és maguktól sem oldódhatnak ki.

Fit for life with BOA®.

A BOA® forgózárakra és fűzőkre termékélettartam-garanciát vállalunk (annak a terméknek az élettartamára, amelyen a zárak találhatók).

Működési mód.

Záráshoz megnyomni

Meghúzáshoz elfordítani

Nyitáshoz meghúzni




sympatex®


Optimális kényelem bármilyen időjárás esetén: vízhatlan, légáteresztő, szélálló

Nincs kellemetlenebb a nedves és hideg ruháknál és cipőknél. A sympatex ezért fejlesztett ki egy speciális membránt, amely magába szívja a vízgőzt, majd kifelé elvezeti. Ennek köszönhetően a lábfej még szélsőséges helyzetekben is mindig meleg és száraz marad.

Ami a legjobb az egészben: Minél nagyobb a fizikai aktivitás, annál intenzívebben fejti ki hatását a sympatex membrán. Ezenkívül a sympatex membránnal ellátott cipők hatékony védelmet nyújtanak a hideg és az eső ellen.

- 100% WATERPROOF
- 100% WINDPROOF
- OPTIMALLY BREATHABLE
- DURABLE
- RECYCLABLE & RECYCLED
- PFC-FREE
- PTFE-FREE
- CO2 NEUTRAL

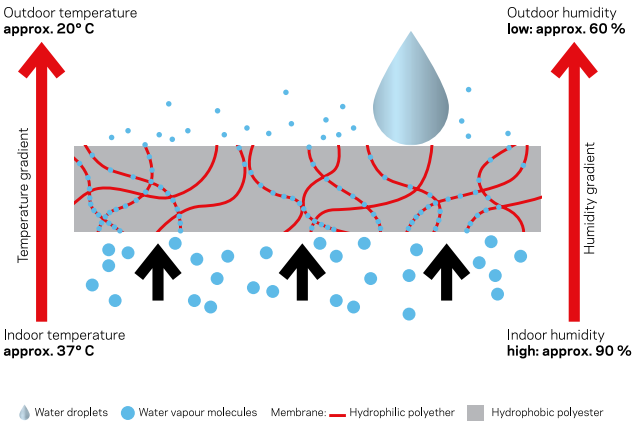

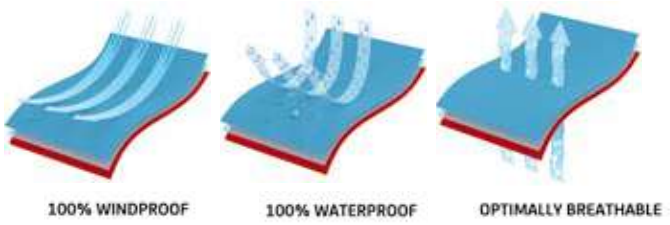

www.sympatex.com

A Boa® és a Boa Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.

uvex

uvex medicare


A munkavédelmi lábbelikben nem engedélyezett a saját betétek használata.



Ortopédiai megoldások uvex munkavédelmi lábbelikhez

Lábaink rendkívül fontosak a mindennapi életünkben, hiszen ezek segítenek nekünk állni, és eljutni A-ból B-be. Ezért különösen a munka világában fontos, hogy megvédjük a lábunkat – legyen szó gyaloglásról, térdelésről, gépi munkáról vagy munkahelyi balesetekről. A munkavédelmi lábbeliket a DIN EN ISO 20345 szabvány követelményeinek megfelelően független vizsgálóintézetek rendszeres időközönként tesztelik és tanúsítják az olyan védelmi jellemzők tekintetében, mint az ESD, a lábujjvédőteszt és még sok más.

Annak érdekében, hogy a munkavédelmi lábbelik ortopédiai módosítás esetén is biztosítsanak minden biztonsági szempontból fontos védőfunkciót, csak olyan ortopédiai talpbetét-anyagok használhatók, amelyeket kombinációban teszteltek. **Ezért a munkavédelmi lábbelikben nem engedélyezett a saját ortopédiai betétek használata. Ezért minden uvex medicare terméket uvex munkavédelmi lábbelikkel együtt tesztelnek és tanúsítanak.**

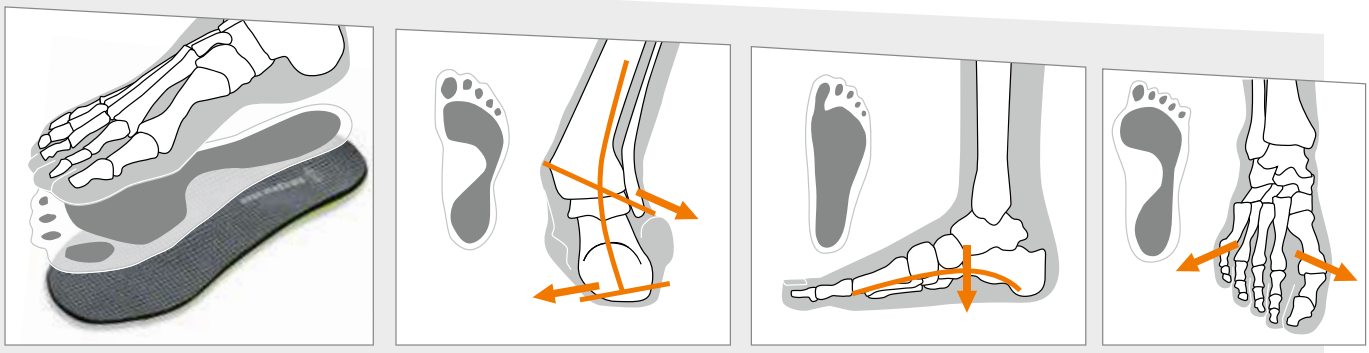

uvex medicare | **Boltíves láb** | **Lúdtalp** | **Terpeszláb**

uvex

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**



Hogyan kaphatok ortopédiai testreszabást az uvex munkavédelmi lábbelihez?

Az uvexnek szüksége van az adott lábak lábnyomára. Ezt külső képviseletünknél a helyszínen felvetetheti, vagy használja uvex medicare footprint-set alkalmazásunkat – kényelmes, egyszerű és rugalmas megoldás a láblenyomat önálló rögzítésére. A megrendelés összes részletét megtalálja a mappában lévő rendelési űrlapon.



Útmutató

1



Válassza le a fehér papírt az átlátszó védőfóliáról, majd a fóliát gyűrődés nélkül helyezze vissza a rajzlapra.

2



Helyezze egyenes talajra az ívet, és középen, teljes testsúlyával nyomva helyezze rá a lábát.
Filctollal rajzolja körbe a lábát.

3



Húzza le az átlátszó fóliát, és távolítsa el a rajzlapot.
A lábnyomát tartalmazó fóliát gyűrődés nélkül helyezze a kockás hordozólapra, és simítsa le.

Ismételje meg a folyamatot a másik lábával.




uvex

Munkavédelmi lábbelik

Szabványok · Jelölések

A cipőn levő jelölés

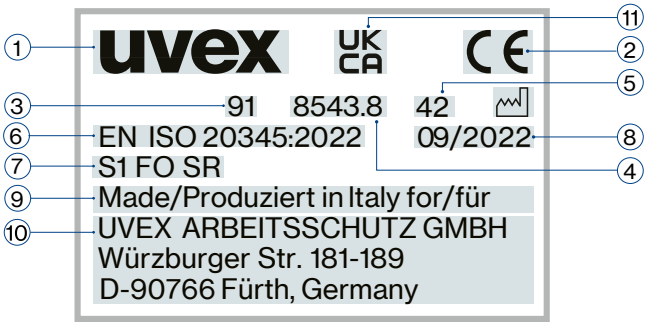

A lábbeliben található jelölések az alábbi információkat tartalmazzák:

1. Gyártó
2. CE-jelölés
3. uvex típusjelölés
4. Cikkszám
5. Méret
6. Az európai vizsgálati szabvány száma
7. Védelmi funkciók szimbólumai
8. Gyártási dátum hónap/év formátumban
9. Gyártó ország
10. A gyártó postai címe
11. UKCA-jelölés

Alap- és kiegészítő követelmények munkavédelmi lábbelikhez (az EN ISO 20345:2022, S jelölés szerint) és munkacipőkhöz (az EN ISO 20347:2022, O jelölés szerint)

Szimbólum	Követelmény	Kategória												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	alapvető követelmények	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	kapli, 200 joule-os ejtéstesszttel és 15 kilonewtonos nyomástesszttel tesztelve	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	bőrből vagy más anyagokból, kivéve tömör gumiból vagy bármely polimerből készült cipő	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	tömör gumiból vagy bármely polimerből készült cipő	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátriumlauril-szulfát (NaLS) oldattal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	zárt sarokrész	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	antisztatikus lábbelik	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	energiaelnyelési képesség a sarokrészen	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	víz áthatolása és vízfelvétel a felsőrész anyagánál	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	az egész cipő vízhatlansága	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	szúrásállóság, fémes betét	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	szúrásállóság, nem fémes betét, 4,5 mm-es vizsgáló tüskével tesztelve	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	szúrásállóság, nem fémes betét, 3,0 mm-es vizsgáló tüskével tesztelve	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	profiltalp	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Kiegészítő követelmények speciális feladatokhoz

Szimbólum	Követelmény
FO	a külső talp üzemanyaggal szembeni ellenállósága
SR	csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón glicerinnel
HI	a komplex talp hőszigetelése
CI	a komplex talp hideg elleni szigetelése
HRO	a külső talp kontakthővel szembeni viselkedése
M	lábfejvédelem
AN	bokavédelem
CR	a cipő felső részének vágással szembeni ellenállása
SC	opcionális orrvédők kopásállósága
LG	aa talpak tartása létrán

X = A követelménynek teljesülnie kell O = A követelmény teljesülhet, de nem előírás - = A követelmény itt nem teljesíthető

A jobb érthetőség érdekében ebben a katalógusban minden egyes termék esetében bemutatjuk a régi és az új szabványok szerinti jelöléseket. A termékek átalakítása fokozatosan történik. Saját termékének jelölése alapján megtudhatja, hogy a termék melyik szabványváltozat szerinti tanúsítással rendelkezik.

Szúrásállóság

A lábbelik szúrásállóságát laboratóriumi körülmények között, szabványosított szögekkel és erőkkel mértük meg. A kisebb átmérőjű vagy magasabb statikus vagy dinamikus terhelésű szögek növelik az átszúrás kockázatát. Ilyen körülmények között kiegészítő védőintézkedéseket kell megfontolni. Egyéni védőeszköznek számító lábbelik esetén jelenleg három általános típusú, szúrásálló betét érhető el. Fém és nemfém anyagból készült típusokról van szó, amelyeket a tevékenységgel kapcsolatos kockázatértékelés miatt kell választani. Minden típus védelmet nyújt az átszúrással szemben, de mindegyik eltérő előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, ideértve a következőket:

Fémes (P, pl. S1 P, S3):
kevésbé befolyásolja az éles tárgy/veszély formája (azaz átmérő, geometria, élesség), a lábbeligyártási eljárás miatt azonban bizonyos körülmények között lehetséges a talp teljes alsó részének lefedése.

Nemfém (PS vagy PL vagy a következő kategóriák egyik, pl. S1 PS, S3L):
könnyebb, rugalmasabb tud lenni, és a fémhez képest nagyobb felületet fed le, de a behatolással szembeni ellenállását jobban befolyásolja az éles tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, élesség). A célzott védelmet két típus szolgálja. A PS típus bizonyos körülmények között jobb védelmet nyújt a kisebb átmérőjű tárgyakkal szemben a PL típushoz képest.

Elektrosztatikusság


A véletlen elektrosztatikus feltöltődés ellenőrzésének fontos szerepe van az iparágon belül. Egyre több alkalmazott kerül érintkezésbe az elektrosztatikusságra érzékeny eljárásokkal vagy anyagokkal és tárgyakkal. Az érintett munkahelyeken gyakran szükségessé válik, hogy a munkavédelmi lábbeliket – egy rendszer részeként – az elektrosztatikus töltés levezetésére használják.

Az eltérő mérési eljárásoktól függetlenül továbbra is érvényesnek kell tekinteni, hogy a vonatkozó szabványok (pl. EN ISO 20345, EN 61340) előírásainak teljesüléséhez a fajlagos ellenállás értékének 100 kiloohm (1,0 x 10^5 ohm) és 100 megaohm (1 x 10^8 ohm) közé kell esnie.

Jelen katalógusban valamennyi, ezen a módon tanúsított terméket az ESD-szimbólummal láttuk el.



A termékek a Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS; veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen” (Elektrosztatikus feltöltődés miatt bekövetkező gyulladásveszélyek megelőzése) c. részében foglalt, a vezetőképes cipőkre vonatkozó specifikációnak is megfelelnek.

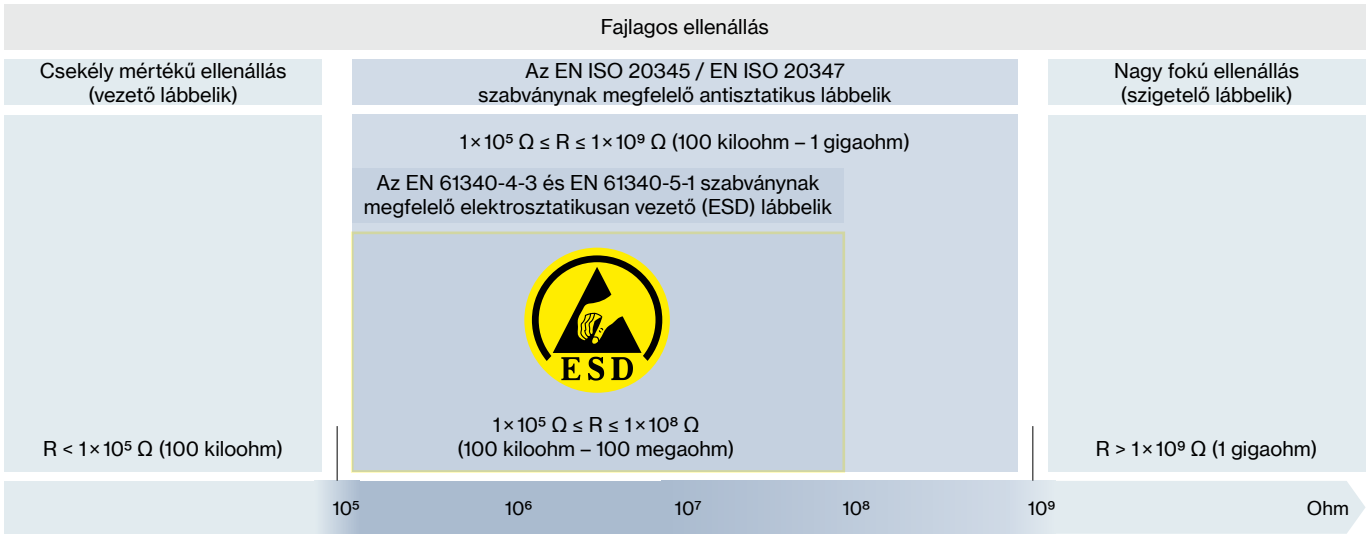

R = elektromos ellenállás



Munkavédelmi lábbelik

kis igénybevétellel járó alkalmazási területekre



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-craft planet

reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft planet · S1 PL félcipő

Az uvex 1 x-craft planet a fenntarthatóság következő szintjét kínálja. Az uvex 1 x-craft termékcsalád innovációinak és az uvex 1 G2 planetből már ismert fenntartható anyagoknak a tökéletes kombinációja: a középtalpban 15%, a külső talpban 10% az újrahasznosított granulátum aránya, a szár újrahasznosított és bioalapú anyagokból, PET-palackokból és bambuszból készült. Összességében a DIN EN ISO 14021:2016 szabványnak megfelelően körülbelül 27%-ban újrahasznosított anyagból készült.

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- kopásálló uvex x-tended grip planet TPU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő uvex x-dry knit planet textil
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	68081
Cikkszám (11-es szélesség)	**68082**
Cikkszám (12-es szélesség)	68083
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil
Bélés anyaga	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző
Méret	35–52
Rendelési egység	PÁR

CO_2-lábnyom: 6,09 kg CO_2e 2025/06 (6808), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított és bioalapú anyagok aránya: a felsőrész anyaga 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból áll, a bélés anyaga 52%-ban újrahasznosított poliamidból és 18%-ban az OEKO-TEX® STANDARD 100 által tanúsított bioalapú bambuszból áll, a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a külső talp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 80%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a fűzők 100%-ban újrahasznosított anyagból állnak



uvex 1 x-craft pro

the next level



Megbízható kényelem, köszönhetően az i-PUREnrj planet középtalp flexzone-jának és a bionom x talpkialakításnak



workzone fröccsöntött orrvédővel és PUtek felsőrészanyaggal a rendkívüli tartósságért



Légáteresztő, köszönhetően a perforált cipőnyelvnek és a felsőrész könnyű, hasadásgátló anyagának



Sportos megjelenés és kiváló minőségű 3D részletek a szárban















uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-craft pro

reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft pro · S1 PL félcipő · S1 PL bakancs

Gyárban dolgozók számára fejlesztve. A teljes tartást és rugalmasságot az uvex bionom x talp és az integrált flexzone az elülső lábfej területén garantálja. A dinamikus orrvédőnek, a technológiai felsőrészanyagoknak és a perforált nyelvszerkezetnek köszönhetően a termékcsalád extra kopásállóságot, védelmet és légáteresztési képességet biztosít. Legyen szó fenntarthatóságról, kényelemről, sportosságról vagy innovációról, az uvex 1 x-craft egyszerűen a munkavédelmi lábbelik következő szintjét képviseli.

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- kopásálló uvex x-tended grip planet TPU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga légáteresztő, könnyű hasadásgátló szövet
- a felsőrész anyaga ellenálló, strapabíró és rugalmas PUtek a lábfej elülső részén
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6801)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68001	68011
Cikkszám (11-es szélesség)	**68002**	**68012**
Cikkszám (12-es szélesség)	68003	68013
Cikkszám (14-es szélesség)	68004	68014
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil/hasadásgátló szövet	textil/hasadásgátló szövet
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a külső talp 10%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 80%-ban újrahasznosított poliészterből áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · S1 PS / S3S félcipő · S3S bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp, 3 mm-es próbaszöggel tesztelve
- a felsőrész anyaga légáteresztő, könnyű hasadásgátló szövet (cikkszám: 6816)
- a felsőrész anyaga ellenálló, strapabíró és rugalmas PUtek a lábfej elülső részén (cikkszám: 6816)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)


uvex 1 x-craft	Félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68161	68171	68181
Cikkszám (11-es szélesség)	**68162**	**68172**	**68182**
Cikkszám (12-es szélesség)	68163	68173	68183
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil/hasadásgátló szövet	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	BOA® forgózár	BOA® forgózár	BOA® forgózár
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
7,69 kg CO_2e 2025/08 (6817),
8,47 kg CO_2e 2025/08 (6818),
a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 21%-ban újrahasznosított poliészterből áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

D3O® Lábfejvédelem

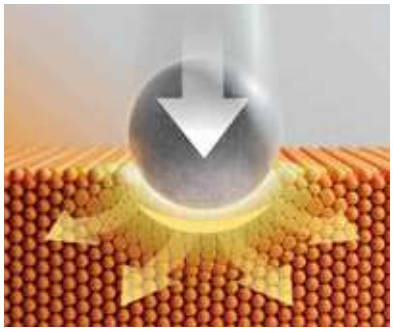

Modern ütésvédelem

A D3O® modern védelmet nyújt az ütközési energia ellen – a számos szabadalmaztatott és újonnan fejlesztett anyagának köszönhetően.

A D3O® Ghost™ Met Guards ergonomikus megoldást kínál a lábközép ütések elleni biztonságos védelmére – anélkül, hogy korlátozná a mozgásszabadságot, és kiváló viselési kényelmet biztosít.

Az anyag ütés hatására megkeményedik, hogy elnyelje az ütközési energiát és csökkentse a sérüléseket vagy károkat.



Szellőzőképesség
A szegmentált szerkezet légáteresztést és légáramlást biztosít.

Integrált rüsztvédő
M jelölés
az EN ISO 20345 szerint

Vékony és könnyű
Fokozott védelem
kis súly mellett

Puha és rugalmas
Az ergonomikus alak tökéletesen illeszkedik a lábhoz, és nagy mértékű mozgásszabadságot tesz lehetővé.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet D3O®

uvex 1 x-craft pro · S1 PS félcipő

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp, 3 mm-es próbaszöggel tesztelve
- integrált és rugalmas D3O® lábközépvédelem 100 J energiafelvétellel
- a felsőrész anyaga légáteresztő, könnyű hasadásgátló szövet
- a felsőrész anyaga ellenálló, strapabíró és rugalmas PUtek a lábfej elülső részén
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	68061
Cikkszám (11-es szélesség)	**68062**
Cikkszám (12-es szélesség)	68063
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PS FO M SC SR
Felsőrész anyaga	textil/hasadásgátló szövet
Bélés anyaga	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző
Méret	35–52
Rendelési egység	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 21%-ban újrahasznosított poliészterből áll

A D3O® a Design Blue Limited bejegyzett védjegye.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-craft



68121
68122
68123
68124

68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

68041
68042
68043
68044

reddot winner 2024
best of the best

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · S1 PL szandál · S1 PL perforált félcipő · S3L félcipő · S3L bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6804)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68121	68021	68031	68041
Cikkszám (11-es szélesség)	**68122**	**68022**	**68032**	**68042**
Cikkszám (12-es szélesség)	68123	68023	68033	68043
Cikkszám (14-es szélesség)	68124	68024	68034	68044
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
7,19 kg CO_2e 2025/06 (6803),
7,98 kg CO_2e 2025/06 (6804),
a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 80%-ban újrahasznosított poliészterből áll



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · S1 perforált félcipő · S2 félcipő · S2 bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6815)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Perforált félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68137	68147	68157
Cikkszám (11-es szélesség)	**68138**	**68148**	**68158**
Cikkszám (12-es szélesség)	68139	68149	68159
Cikkszám (14-es szélesség)	68130	68140	68150
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll


uvex

uvex 1 G2

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Csillapít. Stabilizál. Visszaadja az energiát.

A forradalmi uvex 1 G2 lábbelikkel a jövő megtelik energiával. Az uvex i-PUREnrj újszerű poliuretán talptechnológiája a távozó energiát a teljes talpfelületen át visszajuttatja a cipő viselőjének, újraértelmezve a csillapítás és a stabilitás fogalmát. Minden munkanapon tele energiával, érezhetően nagyobb kényelemmel és a lábak lényegesen kisebb mértékű elfáradásával.



Víztaszító és légáteresztő kötött anyag.



Nagyobb állóképesség a csillapítás és az energia-visszaadás révén

21%

-kal kisebb mértékű elfáradás a standard poliuretán talpakhoz képest.

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	68341
Cikkszám (11-es szélesség)	**68342**
Cikkszám (12-es szélesség)	68343
Cikkszám (14-es szélesség)	68344
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SR
Felsőrész anyaga	textil
Bélés anyaga	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző
Méret	35–52
Rendelési egység	PÁR

Optimalizált kopás és csúszásgátlás



TPU poliuretán külső talp

CO_2-lábnyom:
7,02 kg CO_2e 2025/06 (6834), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · S1 PL szandál · S1 PL perforált félcipő · S3L félcipő · S3L bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- kopásálló uvex x-tended grip planet TPU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- TPU orrvédő
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6837, 6838, 6839, 6840)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6836, 6839)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 94907-0)

uvex 1 G2	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68361	68371	68381	68401	68391
Cikkszám (11-es szélesség)	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
Cikkszám (12-es szélesség)	68363	68373	68383	68403	68393
Cikkszám (14-es szélesség)	68364	68374	68384	–	68394
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,86 kg CO_2e 2025/06 (6836),
6,78 kg CO_2e 2025/06 (6837),
6,80 kg CO_2e 2025/06 (6838),
7,17 kg CO_2e 2025/06 (6840),
7,08 kg CO_2e 2025/06 (6839),
a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a külső talp 10%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · S1 szandál · S1 perforált félcipő · S2 félcipő

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- kopásálló uvex x-tended grip planet TPU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6843, 6844)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6842)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 94907-0)

uvex 1 G2	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	68427	68437	68447
Cikkszám (11-es szélesség)	**68428**	**68438**	**68448**
Cikkszám (12-es szélesség)	68429	68439	68449
Cikkszám (14-es szélesség)	68420	68430	68440
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,15 kg CO_2e 2025/06 (6842),
6,14 kg CO_2e 2025/06 (6843),
6,19 kg CO_2e 2025/06 (6844),
a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a külső talp 10%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68527
68528
68529



68537
68538
68539



clima zone i-**PURE**nrj planet x-**dry** knit

uvex 1 G2 · S1 szandál · S1 perforált félcipő · S1 félcipő · S1 bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 6846, 6848)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő uvex x-dry knit textil (cikkszám: 6852, 6853)
- TPU orrvédő (cikkszám: 6852, 6853)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6846, 6852, 6853)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6848, 6853)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 94907-0)

uvex 1 G2	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68487	68467	68527	68537
Cikkszám (11-es szélesség)	**68488**	**68468**	**68528**	**68538**
Cikkszám (12-es szélesség)	68489	68469	68529	68539
Cikkszám (14-es szélesség)	68480	68460	–	–
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	textil	textil
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,22 kg CO_2e 2025/06 (6848, 6846),
7,10 kg CO_2e 2025/06 (6852),
6,77 kg CO_2e 2025/06 (6853),
a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · S1 szandál · S1 perforált félcipő · S1 perforált bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6829, 6831)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6828, 6831)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 94907-0)

uvex 1 G2	Szandál	Perforált félcipő	Perforált bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68287	68297	68317
Cikkszám (11-es szélesség)	**68288**	**68298**	**68318**
Cikkszám (12-es szélesség)	68289	68299	68319
Cikkszám (14-es szélesség)	68280	68290	68310
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,22 kg CO_2e 2025/06 (6828, 6829),
6,49 kg CO_2e 2025/06 (6831),
a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · S2 félcipő · S2 bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6833, 6850)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 94907-0)

uvex 1 G2	Félcipő	Bakancs	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68307	68337	68497	68507
Cikkszám (11-es szélesség)	**68308**	**68338**	**68498**	**68508**
Cikkszám (12-es szélesség)	68309	68339	68499	68509
Cikkszám (14-es szélesség)	68300	68330	68490	68500
EN ISO 20345:2022 szabvány	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,27 kg CO_2e 2025/06 (6830, 6849),
6,52 kg CO_2e 2025/06 (6833, 6850), a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll



uvex 1 sport

Winners at work
Designed for Individuals

A sportos dizájn és az átgondolt **funkcionalitás** találkozása: Az uvex 1 sport fiatalos, modern kinézetével és első osztályú **viselési kényelemével** tűnik ki. Erről a kis súly, a klíma szempontjából optimalizált csúcstechnológiás anyagok és az ergonomikusan kialakított külső talp gondoskodik. uvex 1 sport – ideális társ a mindennapi munkában és azon túl.

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 sport · S1 szandál · S1/S2 félcipő · S1 perforált tépőzáras bakancs · S1/S2 bakancs

- csillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj középtalp
- PU külső talp
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 6892, 6894, 6895)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő textil (cikkszám: 6890, 6891, 6893)
- TPU orrvédő (cikkszám: 6890, 6891, 6893)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 sport	Szandál	Félcipő	Perforált tépőzáras bakancs	Bakancs	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68907	68917	–	68937	68927	68957
Cikkszám (11-es szélesség)	**68908**	**68918**	–	**68938**	**68928**	**68958**
Cikkszám (12-es szélesség)	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Cikkszám (14-es szélesség)	68900	68910	–	68930	68920	68950
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	textil	textil	mikrovelúr	textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	cipőfűző	tépőzár	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
7,78 kg CO_2e 2025/06 (6890),
7,14 kg CO_2e 2025/06 (6891),
7,91 kg CO_2e 2025/06 (6894),
7,71 kg CO_2e 2025/06 (6893),
7,07 kg CO_2e 2025/06 (6892),
7,48 kg CO_2e 2025/06 (6895),
a számítási metodikát lásd:
364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport



S1 PL 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940



65987 65988 65989 65980



65961 65962 65963 65964



65901 65902 65903 65904



65921 65922 65923 65924

clima zone

uvex 1 sport · S1 / S1 PL / S3L félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 6596, 6592)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő textil (cikkszám: 6598, 6594, 6590)
- TPU orrvédő
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 sport	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Cikkszám (11-es szélesség)	**65942**	**65948**	**65988**	**65962**	**65902**	**65922**
Cikkszám (12-es szélesség)	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Cikkszám (14-es szélesség)	65944	65940	65980	65964	65904	65924
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil	textil	textil	mikrovelúr	textil	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll (65947-0, 6598), a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll



uvex

Munkacipők

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone

uvex 1 sport NC · O1 félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő textil
- TPU orrvédő
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95177-9)

uvex 1 sport NC	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65937
Cikkszám (11-es szélesség)	**65938**
Cikkszám (12-es szélesség)	65939
Cikkszám (14-es szélesség)	–
EN ISO 20347:2022 szabvány	O1 FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil
Bélés anyaga	distance mesh bélés
Záródás	cipőfűző
Méret	35–52
Rendelési egység	PÁR

CO_2-lábnyom: 6,44 kg CO_2e 2025/06 (6593), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 50%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport white



65837
65838
65839



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone

uvex 1 sport white · S1/S2/S3L félcipő

Az uvex 1 sport white munkavédelmi lábbelik termékcsaládja egyesíti a sportos kialakítást, az optimális kényelmet és a jól átgondolt funkcionalitást a higiénia és az élelmiszeripar területén. A felsőrész szinte varratmentes kidolgozású anyaga megakadályozza a nemkívánatos szennyeződések megtapadását a higiéniai szempontból kritikus területeken. A munkavédelmi lábbeli 30 °C-on mosható, akárcsak a kivehető klímakomfort talpbetét. uvex 1 sport white - sportos, kényelmes járás higiéniai területeken, tisztatérben végzett feladatoknál, élelmiszeriparban, gyógyszeriparban, ipari konyhákban és a gasztronómiában.

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 6582)
- a felsőrész anyaga víztaszító mikroszál
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6582)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95797-0)

uvex 1 sport white	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65837	65807	65817	65821
Cikkszám (11-es szélesség)	**65838**	**65808**	**65818**	**65822**
Cikkszám (12-es szélesség)	65839	65809	65819	65823
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Felsőrész anyaga	mikroszálak	mikroszálak	mikroszálak	mikroszálak
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	csatok/tépőzár	tépőzár	–	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll (6580, 6581, 6583), a talpbetét 73%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll


uvex
uvex 1 x-cite
Dress up
for safety
Kompromisszumok nélküli stílus és biztonság

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025



86401
86402
86403



86471
86472
86473



86421
86422
86423

clima zone

uvex 1 x-cite · S3L félcipő · S3L téli bakancs · S3L bakancs

A tárgyalás után belép egy kicsit a gyártási területre – az irodából az építési területre megy?
Az uvex a divatvilág klasszikus trendjeit egyesíti a szükséges védőfunkciókkal, és a stílus, valamint a biztonság tekintetében sem ismer kompromisszumot. Elegáns megjelenése tökéletesen kombinálható a stílusos üzleti ruházatokkal. Mindig és mindenhol megnyerő jellemzőjük az első osztályú viselési kényelem. Reggeltől estig.

- PU külső talp
- orrmerevítő szénszálas műanyagból
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- légáteresztő textilbélés
- ESD szerint tanúsított
- fémmentes (cikkszám: 8640, 8647)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86397-9)

uvex 1 x-cite	Félcipő	Chelsea bakancs	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	86401	86471	86421
Cikkszám (11-es szélesség)	**86402**	**86472**	**86422**
Cikkszám (12-es szélesség)	86403	86473	86423
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	textil	textil	textil
Záródás	cipőfűző	–	cipőfűző; cipzár
Méret	34–44	34–44	34–44
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom: 13,07 kg CO_2e 2025/06 (8640), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 43%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a szúrásálló középtalp 80%-ban újrahasznosított poliészterből áll


uvex

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273



clima zone

uvex 1 business · S2/S3L félcipő · S3L bakancs

- PU külső talp
- acél orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 8427, 8428, 8430, 8469)
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr (cikkszám: 8448, 8449)
- légáteresztő textilbélés
- ESD szerint tanúsított
- krómallergiások is viselhetik (cikkszám: 8427, 8428, 8430, 8469)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95157-9)

uvex 1 business	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Cikkszám (11-es szélesség)	**84482**	**84302**	**84492**	**84282**	**84698**	**84272**
Cikkszám (12-es szélesség)	84483	84303	84493	84283	84699	84273
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	mikrovelúr	víztaszító sima bőr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	textil	textil	textil	textil	textil	textil
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	39–52	39–52	39–52	39–52	39–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből (8469) áll, a talpbetét 62%-ban újrahasznosított anyagból PU-habból áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

uvex

uvex 1

A teljesítmény újraértelmezése



Már bevált dupla sűrűségű PU talp az optimális, kényelmes járásért



Megbízható tartás és stabilitás a sarokkosárnak köszönhetően



A varratmentes szárnak köszönhetően nincsenek nyomáspontok



Kevesebb izzadás és a láb kellemesebb klímája az uvex climazone-nak köszönhetően

Kimagasló rugalmasság. Optimális járási kényelem.

A külső talp ergonomikus kialakítása támogatja a lábfej természetes gördülését és rugalmasságát

Kopásálló TPU-betétek

Rendkívüli rugalmasság és optimális torzió



Csúszásgátló profil

Merevítő a létrán való biztonságos álláshoz

Ergonomikus talpkialakítás

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659

BOA



85477
85478
85479

clima zone

uvex 1 · S1 szandál · S1 perforált félcipő · S1 perforált bakancs

Az uvex 1 munkavédelmi lábbeli megbízható védelmet nyújt a kis igénybevétellel járó feladatok során. Ergonomikus kialakításának és szinte varratmentes szártervezésének köszönhetően elkerülhetők a nyomáspontok, és a láb optimális védelmére kerül sor. A dupla sűrűségű poliuretán talp csillapításról és kényelemről gondoskodik. Az időtálló kialakítás a tiszta vonalakkal és leegyszerűsítésekkel tűnik ki.

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 8542, 8547)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 1	Szandál	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85427	85437	85467	65657	85477
Cikkszám (11-es szélesség)	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478**
Cikkszám (12-es szélesség)	85429	85439	85469	65659	85479
Cikkszám (14-es szélesség)	85420	85430	–	–	–
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · S2 félcipő · S2 bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 8545)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 1	Félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85447	65667	85457
Cikkszám (11-es szélesség)	**85448**	**65668**	**85458**
Cikkszám (12-es szélesség)	85449	65669	85459
Cikkszám (14-es szélesség)	85440	–	85450
EN ISO 20345:2022 szabvány	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
6,64 kg CO_2e 2025/06 (8544),
6,85 kg CO_2e 2025/06 (8545),
a számítási metodikát lásd:
364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · S1 szandál · S1 perforált félcipő · S2 félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 8560)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 1	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	85607	85617	85627
Cikkszám (11-es szélesség)	**85608**	**85618**	**85628**
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző
Méret	35–43	35–43	35–43
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85127
85128
85129

85117
85118
85119



85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683

clima zone

uvex 1 x-tended support · S1 PL szandál · S1 PL/S1 perforált félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból (cikkszám: 8514, 8519, 8536, 6568)
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 8514, 8519, 8536, 6568)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (a következő cikkszámmal nem: 8536)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 8536)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Szandál	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Cikkszám (11-es szélesség)	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682**
Cikkszám (12-es szélesség)	85363	85129	85119	85143	85193	65683
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom: 7,48 kg CO_2e 2025/06 (8519), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll (8511, 8512), a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673

BOA



85171
85172
85173

clima zone

uvex 1 x-tended support · S3L félcipő · S3L bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 8517)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85161	65671	85171
Cikkszám (11-es szélesség)	**85162**	**65672**	**85172**
Cikkszám (12-es szélesség)	85163	65673	85173
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei




Munkavédelmi lábbelik

közepes igénybevétellel járó alkalmazási területekre

uvex

Winners at Work – uvex 2

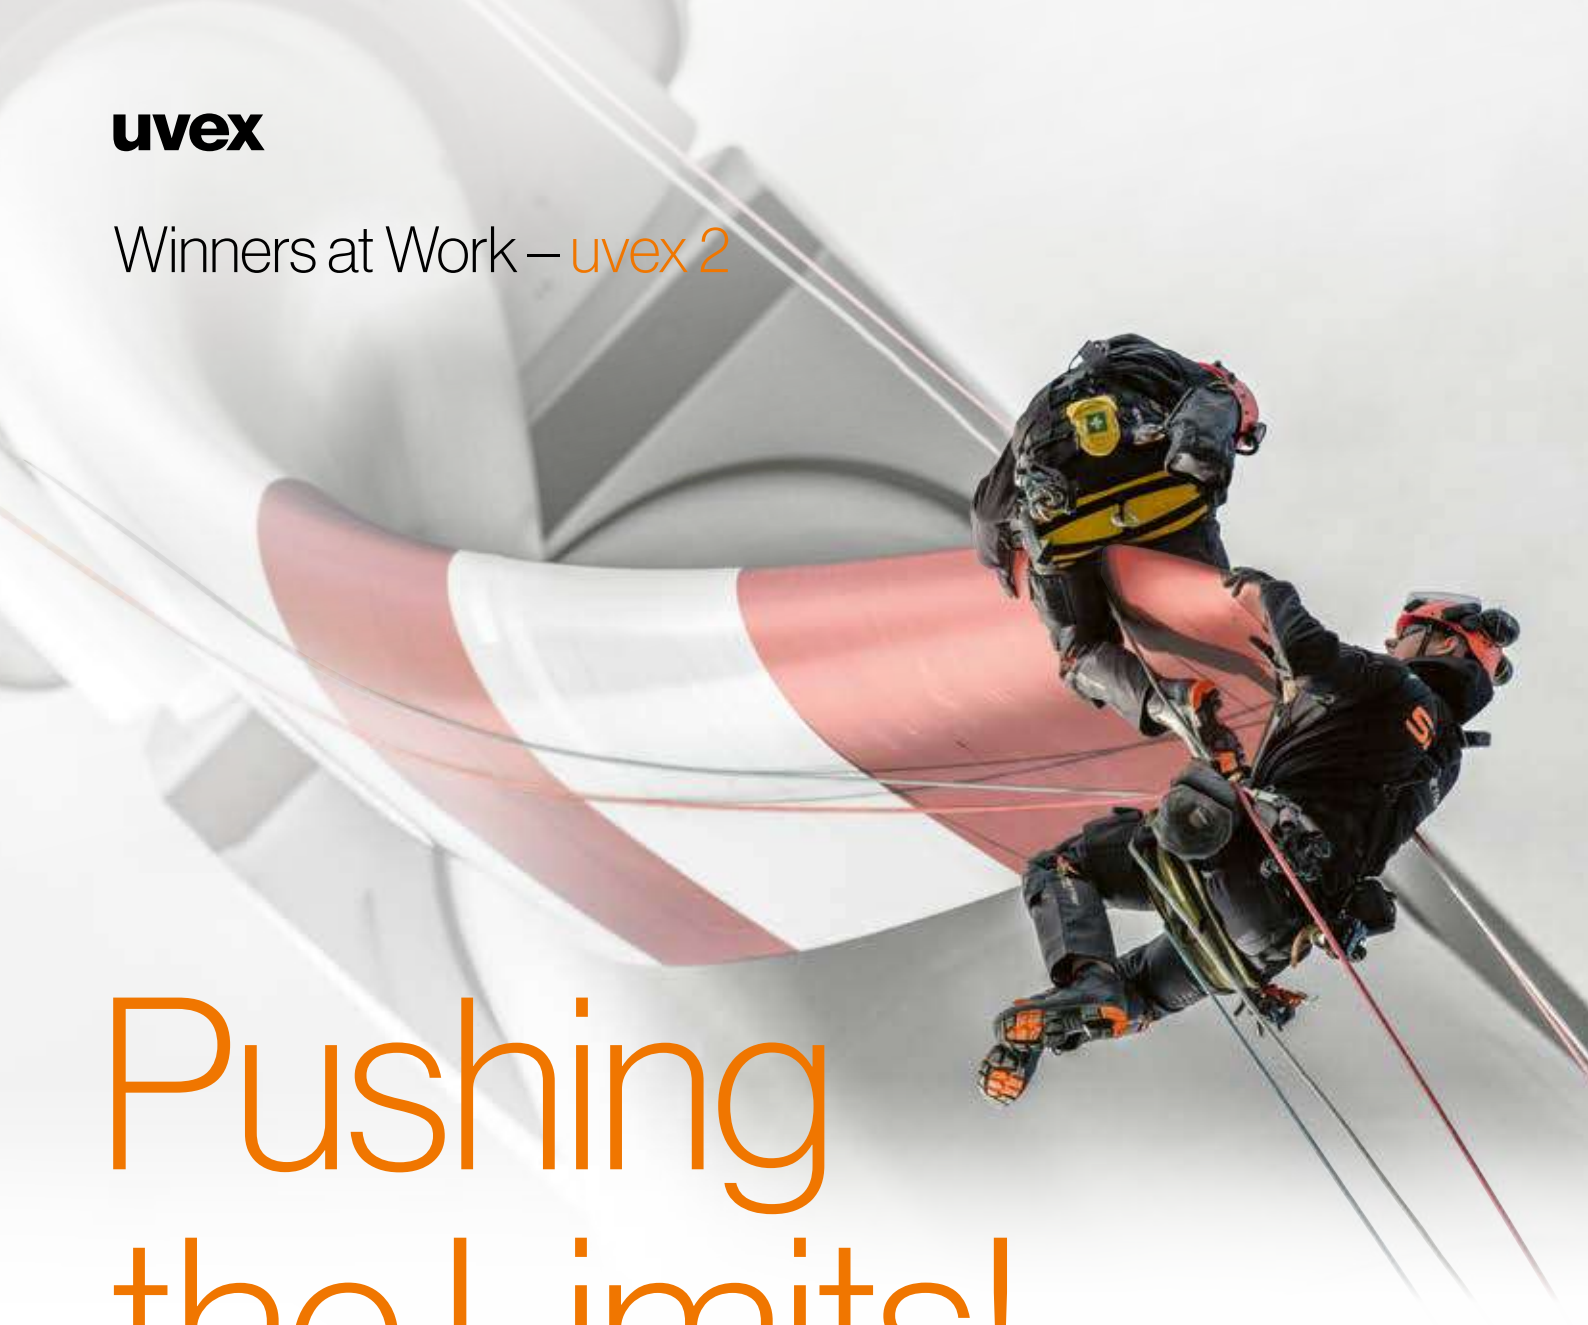

Pushing the Limits!

Fölényesen vezet az összes ágazatban

Az uvex 2 munkavédelmi lábbelik innovatív sorozata minden kihívást teljesít a közepes igénybevétellel járó munkák esetében: a felsőrész strapabíró anyaga és a mély talpprofilozás maximális kényelmet garantál az egész napos munka alatt. A csekély súly, a talp rugalmassága és a légáteresztési képesség egész napos kényelemről gondoskodik.



A talp tökéletes stabilitása



Az uvex gyorszár a láb egyedi igényeihez igazítható



A felsőrész anyagának védelme a fröccsöntéssel közvetlenül felhordott PU orrvédő révén



Nagy fokú stabilitás az integrált sarokvédő révén



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · S3L félcipő · S3L bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6503)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65021	65031
Cikkszám (11-es szélesség)	**65022**	**65032**
Cikkszám (12-es szélesség)	65023	65033
Cikkszám (14-es szélesség)	65024	65034
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
12,68 kg CO_2e 2025/06 (6502),
15,60 kg CO_2e 2025/06 (6503),
a számítási metodikát lásd:
364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · S1 PL szandál · S1 PL perforált félcipő · S3L félcipő · S3L bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6501, 6508, 6509)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6500, 6509)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2	Szandál	Perforált félcipő	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65001	65011	65081	65091
Cikkszám (11-es szélesség)	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Cikkszám (12-es szélesség)	65003	65013	65083	65093
Cikkszám (14-es szélesség)	65004	65014	65084	65094
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	rugalmas cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303



clima zone

uvex 2 MACSOLE® · S3L félcipő · S3L bakancs

Az uvex 2 munkavédelmi lábbelik termékcsaládjának összes előnye kiegészül egy MACSOLE® gumi külső talppal: az uvex 2 MACSOLE® terméket különleges hővel, vegyszerekkel és vágással szembeni ellenállás jellemzi. A MACSOLE® gumitalp-technológia felülmúlhatatlan ellenállást, tartósságot és csúszásgátlást biztosít, hideg esetén is.

- csillapító hatású PU középtalp
- hő-, vegyszer- és vágásálló uvex MACSOLE® gumi külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- légáteresztő Distance Mesh bélés (cikkszám: 6522, 6523, 6531, 6532)
- melegen tartó téli bélés (cikkszám: 6530, 6536)
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6523, 6530)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Félcipő	Félcipő	Bakancs	Bakancs	Téli bakancs	Téli bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65221	65311	65231	65321	–	–
Cikkszám (11-es szélesség)	**65222**	**65312**	**65232**	**65322**	–	–
Cikkszám (12-es szélesség)	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Cikkszám (14-es szélesség)	65224	–	65234	–	–	–
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	meleg bélés	meleg bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző	BOA® forgózár	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye. A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 MACSOLE®





65241
65242
65243

sympatex®



65251
65252
65253

sympatex®



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

clima zone

MAC sole

ESD

uvex 2 MACSOLE® · S7L/S3L félcipő · S7L/S3L bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- hő-, vegyszer- és vágásálló uvex MACSOLE® gumi külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés (cikkszám: 6528, 6529)
- vízálló sympatex® bélés (cikkszám: 6524, 6525)
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6525, 6529)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Félcipő	Bakancs	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65241	65251	65281	65291
Cikkszám (11-es szélesség)	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
Cikkszám (12-es szélesség)	65243	65253	65283	65293
Cikkszám (14-es szélesség)	–	–	65284	65294
EN ISO 20345:2022 szabvány	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	sympatex® laminát	sympatex® laminát	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	rugalmas cipőfűző	cipőfűző	rugalmas cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye. A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



clima zone

uvex 2 construction · S3 bakancs

Az új uvex 2 construction modellt az építőipar sajátos kihívásaihoz igazodva fejlesztettük ki. Különösen az építőipar és a feldolgozóipar teszi fokozottan próbára a dolgozókat és lábbelijeiket. A nagy mértékű mechanikai igénybevétel mellett néha szélsőséges időjárási körülmények is számolni kell. Az uvex 2 construction modellek intelligens kialakításuknak és innovatív technológiáiknak köszönhetően megbízható védelmet, stabilitást és kivételes kényelmet nyújtanak.

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga uvex waterstop víztaszító bőr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2 construction	Bakancs	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65101	65121
Cikkszám (11-es szélesség)	**65102**	**65122**
Cikkszám (12-es szélesség)	65103	65123
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	textil	textil
Záródás	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll

uvex

uvex 2 xenova®


uvex 2 xenova®
Forradalmi univerzális lábbelik



Fémmentes orrmerevítő és opcionális fémmentes szúrásálló középtalp



Légáteresztő felsőrészanyagok

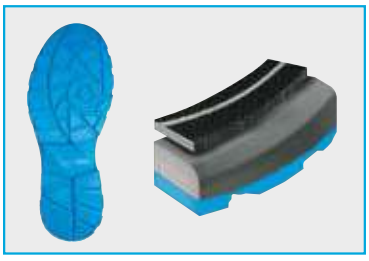

Könnyű és strapabíró, dupla sűrűségű poliuretán talpak



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®









S1 PL 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539

95547 95548 95549

95581 95582 95583 BOA

95577 95578 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · S1 PL/S1 szandál · S1/S1 PL perforált félcipő · S2 félcipő

Még nagyobb kényelem, bevált védelem és esztétikus megjelenés: ezek az új, teljesen fémmentes uvex 2 xenova® munkavédelmi lábbelik. A tökéletesített illeszkedés, a csekély súly, valamint az optimális ütéscsillapítás, légáteresztés és párnázás jelentősen megnövelik a viselési kényelmet. A védelem, stílus és kényelem kombinációi az új uvex 2 xenova® lábbelit a legkedveltebb univerzális cipővé avatják beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt, pl. a gép- és berendezésépítésben, a fémfeldolgozásban vagy a kisipari munkáknál.

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 95531-3, 9558)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 9554, 9557, 9558)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 9553, 9554, 9557)
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Szandál	Szandál	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	95531	95537	95547	95581	95577
Cikkszám (11-es szélesség)	**95532**	**95538**	**95548**	**95582**	**95578**
Cikkszám (12-es szélesség)	95533	95539	95549	95583	95579
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	tépőzár	cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből (95537-9, 9554, 9557) áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693

BOA

clima zone

ESD

uvex 2 xenova® · S2/S3L félcipő · S3L bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp (cikkszám: 95551-3, 9556, 9569)
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- PU-bevonatú orrvédő (cikkszám: 95551-3, 9556, 9569)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 9555, 9556)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Félcipő	Félcipő	Bakancs	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	95557	95551	95561	95691
Cikkszám (11-es szélesség)	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
Cikkszám (12-es szélesség)	95559	95553	95563	95693
EN ISO 20345:2022 szabvány	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr	víztaszító, teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	BOA® forgózár
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 15%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből (9555) áll, a talpbetét 74%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Szerelés vagy gyártás, beltér vagy kültér – az uvex 2 trend munkavédelmi lábbeli számos **bevált technológiát** kínál egy közepes igénybevételhez készült, belépő szintű termékcsalád keretein belül. Az anti-twist sarokvédő kiegészíti a strapabíró védőelemeket, és minden munkafázis során fokozott védelmet nyújt a boka számára. Az anyagok és tulajdonságok sokfélesége segíti **számos alkalmazáshoz** a megfelelő modell kiválasztását. A kisebb súly és a poliuretán külső talp kényelmes viseletet biztosít.



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



clima zone



uvex 2 trend · S1 PS félcipő · S1 PS bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- acél orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp, 3 mm-es próbaszöggel tesztelve
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő textil
- TPU orrvédő
- fényvisszaverő elemek
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95187-9)

uvex 2 trend	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	69031	69041
Cikkszám (11-es szélesség)	**69032**	**69042**
Cikkszám (12-es szélesség)	69033	69043
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Felsőrész anyaga	textil	textil
Bélés anyaga	textil	textil
Záródás	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a szúrásálló középtalp 21%-ban újrahasznosított poliészterből áll

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



69411
69412
69413



69421
69422
69423



69311
69312
69313



69321
69322
69323

clima zone

uvex 2 trend · S3S félcipő · S3S bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- acél orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp, 3 mm-es próbaszöggel tesztelve
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 6941, 6942)
- a felsőrész anyaga víztaszító sima bőr (cikkszám: 6931, 6932)
- TPU orrvédő (cikkszám: 6941, 6942)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95187-9)

uvex 2 trend	Félcipő	Bakancs	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	69411	69421	69311	69321
Cikkszám (11-es szélesség)	**69412**	**69422**	**69312**	**69322**
Cikkszám (12-es szélesség)	69413	69423	69313	69323
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban a gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a szúrásálló középtalp 21%-ban újrahasznosított poliészterből áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend







S1 P | 69361 69362 69363 **S1** | 69367 69368 69369

69381 69382 69383 BOA

clima zone

uvex 2 trend · S1 P/S1 szandál · S1 P perforált félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- acél orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp (cikkszám: 69361-3, 6938)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6938)
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95187-9)

uvex 2 trend	Szandál	Szandál	Perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	69361	69367	69381
Cikkszám (11-es szélesség)	**69362**	**69368**	**69382**
Cikkszám (12-es szélesség)	69363	69369	69383
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	tépőzár	tépőzár	BOA® forgózár
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



S1 P | 69371 69372 69373 **S1** | 69377 69378 69379



69477 69478 69479



69397 69398 69399



69497 69498 69499



69097 69098 69099

clima zone

uvex 2 trend · S1 P/S1 perforált félcipő · S2 félcipő

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- acél orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp (cikkszám: 69371-3)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95187-9)

uvex 2 trend	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Perforált félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Cikkszám (11-es szélesség)	**69372**	**69378**	**69478**	**69398**	**69498**	**69098**
Cikkszám (12-es szélesség)	69373	69379	69479	69399	69499	69099
EN ISO 20345:2022 szabvány	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	Mikrovelúr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	Distance Mesh bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343





69481
69482
69483

BOA



69357
69358
69359



69351
69352
69353

clima zone

ESD

uvex 2 trend · S2/S3 félcipő · S2/S3 bakancs

- csillapító hatású PU középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból (cikkszám: 69341-3, 69351-3)
- acél orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp (cikkszám: 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr (cikkszám: 6934, 6935)
- a felsőrész anyaga könnyű és légáteresztő mikrovelúr (cikkszám: 6948)
- légáteresztő Distance Mesh bélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek
- krómallergiások is viselhetik (cikkszám: 6948)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 95187-9)

uvex 2 trend	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Bakancs	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	69347	69341	69481	69357	69351
Cikkszám (11-es szélesség)	**69348**	**69342**	**69482**	**69358**	**69352**
Cikkszám (12-es szélesség)	69349	69343	69483	69359	69353
EN ISO 20345:2022 szabvány	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Felsőrész anyaga	teljes értékű, puha bőr	teljes értékű, puha bőr	mikrovelúr	teljes értékű, puha bőr	teljes értékű, puha bőr
Bélés anyaga	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés	distance mesh bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	BOA® forgózár	cipőfűző	cipőfűző
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 5%-ban (69341-3, 69351-3) / 10%-ban (69347-9, 6948, 69357-9) gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 60%-ban újrahasznosított PU-habból áll, a hátsó kapli 100%-ban újrahasznosított TPR-ből áll

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei







Munkavédelmi lábbelik

nagy igénybevétellel járó alkalmazási területekre

uvex

uvex 3 – Biztonságos, kényelmes, könnyű.





uvex anklePro
Fájdalmas behatások elleni védelem a boka környékén.



uvex lacelock
Optimalizált fűzés a rögzítőhorognak köszönhetően, a nagyobb stabilitásért



uvex waterstop technológia
4-szer hosszabb ideig tartó megbízható védelem a víz behatolása ellen

Munkavédelmi lábbelik

uvex 3



68721
68722
68723





68751
68752
68753

reddot winner 2022

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · S3 bakancs · S3 magasszárú bakancs

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga uvex waterstop víztaszító bőr
- légáteresztő textilbélés
- uvex anklepro bokavédelem
- uvex lacelock rögzítőhorog
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 36–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86937-9)

▶ **Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőipari és a kiegészítő építőipari munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.**

uvex 3	Bakancs	Magasszárú bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68721	68751
Cikkszám (11-es szélesség)	**68722**	**68752**
Cikkszám (12-es szélesség)	68723	68753
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	textil	textil
Záródás	cipőfűző	cipőfűző
Méret	36–52	36–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom: 19,68 kg CO_2e 2025/06 (6872), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 72%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 3

reddot winner 2022



68711
68712
68713

68741
68742
68743

68771
68772
68773

68781
68782
68783

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · S3L CI magasszárú bakancs · S3L CI magasszárú cipzáras bakancs

Az uvex 3 modell ideális kísérő a nagy igénybevétellel járó feladatokhoz. Az elvárt masszivitást sportos és dinamikus kialakítással ötvözi. Az uvex bionom x tervezési elvet követve a szár és a külső talp az optimális viselési kényelemre törekszik. A további jellemzők elősegítik a kiváló védelmet.

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- rugalmas textil szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga uvex waterstop víztaszító bőr
- légáteresztő textilbélés
- uvex anklepro bokavédelem (cikkszám: 6874)
- uvex lacelock rögzítőhorog (cikkszám: 6874)
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 36–40-es méretek női kaptafán készülnek
- fémmentes (cikkszám: 6871)
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86937-9)

uvex 3	Félcipő	Bakancs	Magasszárú bakancs	Magasszárú cipzáras bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68711	68741	68771	68781
Cikkszám (11-es szélesség)	**68712**	**68742**	**68772**	**68782**
Cikkszám (12-es szélesség)	68713	68743	68773	68783
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	textil	textil	meleg bélés	meleg bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipzár
Méret	36–52	36–52	36–52	36–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 72%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll



Munkavédelmi lábbelik

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



68791
68792
68793



68811
68812
68813



68821
68822
68823

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 quatro · S3 bakancs · S3 magasszárú téli bakancs · S3 cipzáras magasszárú téli bakancs

A strapabíró anyagokból készült uvex 3 quatro készen áll, hogy szembenézzen a munkanap kihívásaival. Sokoldalúsága megbízható teljesítményt nyújt – építkezéseken nehéz körülmények között, vagy kihívást jelentő ipari környezetben. A talp kialakítása kiemelkedő kényelmet biztosít az ütéscsillapítás, az optimalizált energia-visszaadás és az ergonómia révén a hosszú munkanapok során.

- csillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj középtalp
- PU külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp
- a felsőrész anyaga víztaszító sima bőr
- textil Distance Mesh bélés (cikkszám: 6879)
- textil meleg bélés (cikkszám: 6881, 6882)
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv (cikkszám: 6879, 6881)
- a 36–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86937-9)

uvex 3 quatro	Bakancs	Magasszárú bakancs	Cipzáras bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68791	68811	68821
Cikkszám (11-es szélesség)	**68792**	**68812**	**68822**
Cikkszám (12-es szélesség)	68793	68813	68823
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító bőr	víztaszító bőr	víztaszító bőr
Bélés anyaga	textil	meleg bélés	meleg bélés
Záródás	cipőfűző	cipőfűző	cipzár
Méret	36–52	36–52	36–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 72%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

uvex

uvex 3 Macsole®

Fenntartható gumitechnológia





MAC sole

planet akár

30%

-ban újrahasznosított gumiból

Global Recycled Standard

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

-kal kisebb súlyok



Kontakthővel szembeni ellenállóság rövid távon 300 Celsius-fokig és hőállóság



Csúszásmentes tapadás rendkívül forró, valamint hideg felületeken egyaránt



Vágásálló és nagy mértékben vegyszerálló

Munkavédelmi lábbelik

uvex 3 MACSOLE®



68641
68642
68643



68601
68602
68603



68621
68622
68623 sympatex®



68611
68612
68613



68631
68632
68633 sympatex®

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 MACSOLE® · S3S / S3 / S7 bakancs · S3 / S7 félcipő

Az uvex 3: még robusztusabb. A MACSOLE® gumiból készült külső talp még erősebbé teszi hűséges strapabíró társát - különösen ellenállóvá teszi a külső talpat a hővel, a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben. A MACSOLE® gumitalp-technológia felülmúlhatatlan ellenállást, tartósságot és csúszásgátlást biztosít, hideg esetén is.

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- hő-, vegyszer- és vágásálló uvex MACSOLE® gumi külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp (cikkszám: 6860, 6861, 6862, 6863)
- textilből készült szúrásálló középtalp, 3 mm-es próbaszöggel tesztelve (cikkszám: 6864)
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr (cikkszám: 6862, 6863)
- a felsőrész anyaga uvex waterstop víztaszító bőr (cikkszám: 6860, 6861, 6864)
- vízálló Sympatex bélés (cikkszám: 6862, 6863)
- légáteresztő textilbélés (cikkszám: 6860, 6861, 6864)
- uvex anklepro bokavédelem (cikkszám: 6861, 6863, 6864)
- uvex lacelock rögzítőhorog (cikkszám: 6861, 6863)
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 36–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Bakancs	Félcipő	Bakancs	Félcipő	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68641	68601	68611	68621	68631
Cikkszám (11-es szélesség)	**68642**	**68602**	**68612**	**68622**	**68632**
Cikkszám (12-es szélesség)	68643	68603	68613	68623	68633
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Felsőrész anyaga	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	textil	textil	textil	sympatex® laminát	sympatex® laminát
Záródás	BOA® forgózár	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző	cipőfűző
Méret	36–52	36–52	36–52	36–52	36–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

CO_2-lábnyom:
19,49 kg CO_2 2025/08 (6864),
20,15 kg CO_2 2025/06 (6863),
a számítási metodikát
lásd: 364. oldal

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a talpbetét 30%-ban újrahasznosított gumimaradványokból áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll (6860-6861, 6862, 6863), a talpbetét 72%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll, a szúrásálló középtalp 21%-ban újrahasznosított poliészterből áll (6864)

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye. A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.
A Boa® és a Boa® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.



uvex

Munkavédelmi lábbelik

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy





68661
68662
68663



clima zone

uvex 3 MACSOLE® welder · S3 WG bakancs

A nagy hővel járó munkák extrém kihívásainak való megfelelésre tervezve: Kiemelkedő része a hőszigetelő és hőálló speciális anyagokból készült talpszerkezet. Az átszúrás elleni védelmet biztosító acéltalpnak köszönhetően a lábbeli fokozott védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben. Ergonomikus illeszkedésének köszönhetően tökéletes segédeszköz az izzasztó munkához.

- rezgéscsillapító hatású és energia-visszanyerő uvex i-PUREnrj planet középtalp
- hő-, vegyszer- és vágásálló uvex MACSOLE® gumi külső talp
- habosított orrvédő poliuretánból
- habosított sarokkosár poliuretánból
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp
- hőálló varratok
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- elasztikus cipőfűző, bőr borítással
- légáteresztő textilbélés
- fényvisszaverő elemek
- ESD szerint tanúsított
- porvédő cipőnyelv
- a 36–40-es méretek női kaptafán készülnek
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét (cikkszám: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68661
Cikkszám (11-es szélesség)	**68662**
Cikkszám (12-es szélesség)	68663
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 szabvány	S3 WG CI HI HRO SRC
Felsőrész anyaga	víztaszító bőr
Bélés anyaga	textil
Záródás	fedett fűzés elasztikus cipőfűzővel
Méret	36–52
Rendelési egység	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a középtalp 10%-ban gyártás során keletkező újrahasznosított PU-maradványokból (PIR) áll, a külső talp 30%-ban újrahasznosított gumimaradványokból áll, a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 72%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS tanúsítvánnyal rendelkező poliészter) áll

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 3 foundry

going.







65731
65732
65733



uvex 3 foundry · S3 Fe Al bakancs

A nagy hővel járó munkák extrém kihívásainak való megfelelésre tervezve: Kiemelkedő része a hőszigetelő és hőálló speciális anyagokból készült talpszerkezet. Az átszúrás elleni védelmet biztosító acéltalpnak köszönhetően a lábbeli fokozott védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben. Ergonomikus illeszkedésének köszönhetően tökéletes segédeszköz az izzasztó munkához.

- hő-, vegyszer- és vágásálló gumitalp
- csillapító hatású EVA-betétek a gumitalpban a sarok és az elülső rész területén
- gumiból készült orrvédő
- 100%-ban fémmentes orrmerevítő
- acélból készült szúrásálló középtalp
- speciális szárkialakítás a folyékony fém behatolásának megakadályozásához
- hőálló varratok
- a felsőrész anyaga víztaszító bőr
- quick release pántos záródás a folyékony fémmel való érintkezéskor történő gyors lehúzáshoz
- légáteresztő textilbélés
- fényvisszaverő elemek
- takaró és porvédő cipőnyelv

uvex 3 foundry	Bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65731
Cikkszám (11-es szélesség)	**65732**
Cikkszám (12-es szélesség)	65733
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 szabvány	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Felsőrész anyaga	víztaszító bőr
Bélés anyaga	textil
Záródás	quick rlease záródás
Méret	36–51
Rendelési egység	PÁR

Újrahasznosított anyagok aránya: a talpbélés 38%-ban újrahasznosított poliészterből áll, a talpbetét 55%-ban újrahasznosított anyagból (PU-hab, GRS szerint tanúsított poliészter) áll



Fémmentes munkavédelmi lábbelik

Teljesítmény stílusosan

Az uvex csoport márkája
A franciaországi székhelyű Heckel vállalat 1970 óta specializálódott munkavédelmi lábbelikre, és az iparág egyik úttörőjének számít. A Heckel 2001 óta az uvex csoport tagja, és több mint 30 országban forgalmazzák.

Teljesítmény stílusosan
A Heckel név egyet jelent a teljesítménnyel. A Heckel munkavédelmi lábbelik mindig tökéletes védelmet és viselési kényelmet biztosítanak a viselőknek, még a legextrémebb körülmények között is. Termékeink minőségét és ellenőrzését tekintve nem kötünk kompromisszumokat, így garantáljuk munkavédelmi lábbeliink teljesítőképességét, valamint a viselők védelmét. A Heckel munkavédelmi lábbelii nem csak az olyan mechanikus és vegyi veszélyektől védenek, mint a hő, a hideg és a nedvesség, hanem még a stílusra is hangsúlyt fektetnek.

A MACSOLE® technológia
A Heckel a gumitalpak valódi specialistája, és több mint 20 éve folyamatosan dolgozik a saját technológiáján: ez a MACSOLE®. A MACSOLE® talpak egyedülálló nitrilkaucsuk keverékekből készültek, és eddig nem látott csúszásgátlást és hosszú élettartamot, valamint egyedülálló kényelmet kínálnak.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC sole
ADVENTURE 3.0



Strapabíró és hosszú élettartamú
A MACSOLE® ADVENTURE 3.0 gumitalpak eddig nem látott csúszásgátlást és hosszú élettartamot garantálnak, ráadásul a kontakthővel szemben is ellenállóak.



Tökéletes a kültéri munkavégzéshez
A gumiból készült, strapabíró orrmerevítő és a boka stabilitásáról és védelméről gondoskodó „Agile Ankle Guard” merevítés alkalmassá teszik a cipőket a szabadtéren és nehéz talajokon végzett munkákhoz.



Kényelmes és kopásálló
A gumi természetes elasztikus tulajdonságainak az innovatív MACABSORB technológiával történő kombinálása a szabvány által megkövetelteknél 85%-kal nagyobb energiafelvételt biztosít a viselési kényelem érdekében.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Munkavédelmi lábbelik

SR



67323

HRO



67313

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Talp MACSOLE® ADVENTURE 3.0 gumitalp EVA MACABSORB betétekkel a saroknál és az elülső részen | **Felsőrész anyaga** olajozott szemcsés bőr, amely ellenálló a folyadékok behatolása ellen, hátul és oldalt „Agile Ankle Guard" merevítés | **Bélés** 3D poliészterháló | **Védőkapli** fémmentes | **Szúrásálló talp** fémmentes | **Talpbetét** kivehető, elöl és hátul ütéscsillapítással, 85%-ban újrahasznosított PU-habszivacsból készült

Alkalmazási terület: nagy igénybevétellel járó alkalmazások

A talpbetét részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból készült. Káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes.

CO_2-lábnyom: 11,94 kg CO_2e 2025/06 (6731), a számítási metodikát lásd: 364. oldal

MAC SOLE ADVENTURE 3.0

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
10-es szélesség cikkszáma	67322	67312
11-es szélesség cikkszáma	67323	67313
12-es szélesség cikkszáma	67324	67314
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Szín	fekete, lime	fekete, lime
Méretek	36–48	35–51
Tömeg	650 g	700 g
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

M



67353

D30®



BOA



67373



67363



MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

ADVENTURE 3.0

Talp MACSOLE® ADVENTURE 3.0 gumitalp EVA MACABSORB betétekkel a saroknál és az elülső részen | **Felsőrész anyaga** olajozott szemcsés bőr, amely ellenálló a folyadékok behatolása ellen, hátul és oldalt „Agile Ankle Guard" merevítés | **BOA® Fit System** egyszerű, gyors záráskioldás, egyéni igényekhez igazítható (BOA) | **Integrált középső lábvédelem** D30, 100 J energiafelvétellel, rendkívül rugalmas (META) | **Bélés** 3D poliészterháló | **Védőkapli** fémmentes | **Szúrásálló talp** fémmentes | **Talpbetét** kivehető, elöl és hátul ütéscsillapítással, 85%-ban újrahasznosított PU-habszivacsból készült

Alkalmazási terület: nagy igénybevétellel járó alkalmazások

A talpbetét részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból készült.
Káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes.

CO_2-lábnyom:
12,19 kg CO_2e 2025/06
(6736), a számítási
metodikát lásd: 364. oldal

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
10-es szélesség cikkszáma	67352	67362	67372
11-es szélesség cikkszáma	67353	67363	67373
12-es szélesség cikkszáma	67354	67364	67374
EN ISO 20345:2022 szabvány	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Szín	fekete, lime	fekete, kék	fekete, kék
Méretek	36–48	36–48	36–48
Tömeg	740 g	700 g	670 g
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

A BOA® és a BOA® Fit System a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei

uvex

Munkavédelmi lábbelik

Tartozékok · Talpbetétek





94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



86398

clima zone

Tartalék talpbetétek

- továbbfejlesztett, a láb teljes felületére kierjedő csillapítás
- nagy légáteresztési képességű, nedvszívó és gyorsan újraszáradó anyagok
- a természetes mozgáshoz igazodó csillapító zónák
- bőrbarát, kellemes felületi struktúra
- antisztatikus kialakítás
- megtámasztja a lábboltozatot
- kézzel mosható max. 30 °C-on

Tartozékok: Talpbetétek								
Cikkszám (10-es szélesség)	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Cikkszám (11-es szélesség)	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**86398**
Cikkszám (12-es szélesség)	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Cikkszám (14-es szélesség)	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Kivitel	a következőkhöz: uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	a következőkhöz: uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	a következőkhöz: uvex 1 sport NC	a következőkhöz: uvex 1 business	a következőkhöz: uvex 2 trend	a következőkhöz: uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	a következőkhöz: uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	a következőkhöz: uvex 1 x-cite
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	36–52	34–44
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



LOW
Cikkszám: 95281
Cikkszám: 95284
Cikkszám: 95287
Méretek: 35–52



MEDIUM
Cikkszám: 95282
Cikkszám: 95285
Cikkszám: 95288
Méretek: 35–52



HIGH
Cikkszám: 95283
Cikkszám: 95286
Cikkszám: 95289
Méretek: 35–52

clima zone


uvex tune-up az alátámasztásért és a kényelemért

Antisztatikus talpbetétmegoldás munkavédelmi lábbelikhez. A lábboltozat optimális alátámasztásával fokozza a viselési kényelmet, javítja az ergonómiát, és hozzájárul a lábak elfáradásának csökkentéséhez.


- három különböző kialakításban támasztja meg a lábboltozatot: LOW, MEDIUM és HIGH
- nagyon jó csillapítás a kényelmes járás érdekében
- csökkenti az elfáradásos jelenségeket
- gondoskodik arról, hogy ne legyenek nyomáspontok
- bőrbarát, kellemes felületi struktúra
- légáteresztő és nedvszívó
- antibakteriális
- antisztatikus
- alkalmas ESD-lábbelikhez
- kézzel mosható max. 30 °C-on
- tanúsítvánnyal az alább felsorolt uvex munkavédelmi lábbelikhez

ESD

Tartozékok: Talpbetétek	uvex tune-up kényelmes talpbetét	uvex tune-up kényelmes talpbetét	uvex tune-up kényelmes talpbetét
Cikkszám (LOW lábboltozat-alátámasztás)	95281	95284	95287
Cikkszám (MEDIUM lábboltozat-alátámasztás)	**95282**	**95285**	**95288**
Cikkszám (HIGH lábboltozat-alátámasztás)	95283	95286	95289
EN ISO 20345 szerint tanúsított kivitel	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
A következő munkavédelmi lábbelikhez	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ a megtámasztásért és stabilitásért

A SECOSOL® COMPLETE+ egy ergonomikus kialakítású kényelmes talpbetét munkavédelmi lábbelikhez. Stabilizálja a lábat, támogatja az egészséges testtartást, megelőzve a térd- és hátproblémákat. A kiválasztott uvex cipőmodellekhez az EN ISO 20345/47:2022 szabvány szerint tanúsítva.

- három különböző kialakításban stabilizálja a lábboltozatot: LOW, MID és HIGH
- csökkenti a terheléssel járó panaszokat
- az integrált ütéselnyelővel csökkenti az ütések erejét
- a beépített párnával tehermentesíti a lábfej elülső részét
- optimális állásról gondoskodik, és javítja a test statikáját
- légáteresztő és nedvszívó
- antisztatikus
- alkalmas ESD-lábbelikhez
- tanúsítvánnyal az alább felsorolt uvex munkavédelmi lábbelikhez

ESD

Tartozékok: Talpbetétek	SECOSOL® COMPLETE+
Cikkszám (LOW lábboltozat-alátámasztás)	94790
Cikkszám (MEDIUM lábboltozat-alátámasztás)	**94791**
Cikkszám (HIGH lábboltozat-alátámasztás)	94792
EN ISO 20345/47 szerint tanúsított kivitel	uvex 1 , uvex 1 G2 , uvex 1 x-craft , uvex 1 sport,
A következő munkavédelmi lábbelikhez	uvex 1 sport NC , uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Méret	35–50
Rendelési egység	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex care system




uvex nano shoe add on

Az átnedvesedés és a foltok kialakulása ellen védő cipőimpregnálás

Működési elv
A vizes bázisú uvex nano shoe add on impregnálás színtelen és láthatatlan réteget képez a bőr- és textilfelületeken, és védi a cipőket a víz vagy olaj által okozott átnedvesedéstől és foltoktól.
A technológiai know-how eredetileg a vegyi nanotechnológia területéről származik, azonban a munkavédelem területén nem kerül sor nanorészecskék alkalmazására: Az uvex nano shoe add on impregnálás olyan simává teszi a lábbeli felületét, hogy arról a nedvesség egyszerűen lepereg. Az impregnált anyag megjelenését és légáteresztési képességét ez nem érinti, függetlenül attól, hogy nyersbőrön, sima bőrön vagy textil felsőrészanyagon alkalmazzák az impregnálást. Nem tartalmaz a lábbeli felületét kikezdő agresszív anyagokat.

A nano shoe add on hatásmechanizmusa

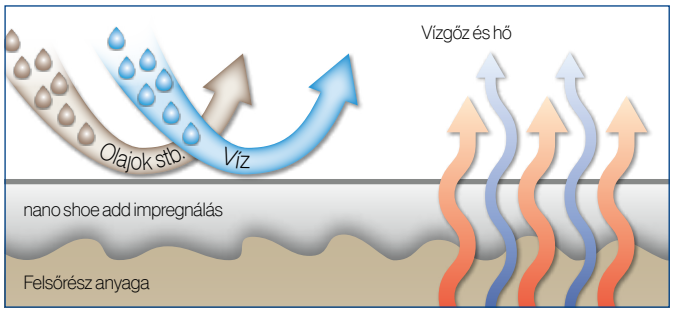

Hatás
- átázással/átnedvesedéssel szembeni védelem:
  A kezelt bőr- és textilfelületek átnedvesedési sebessége lényegesen csökken, a víz és az olajok egyszerűen leperegnek a felületről.
- a légáteresztő képesség megőrzése:
  Az uvex nano shoe add on impregnálás nem csökkenti a cipőfelsőrész légáteresztő képességét.
- a tisztítást fokozó hatás:
  Az uvex nano shoe add impregnálással kezelt lábbelik felülete egyszerűbben tisztítható, mert a víz- és olajfoltok nem képesek mélyen a szövetbe hatolni.
- tartósan kisebb mértékű újraszennyeződés:
  A rendszeres alkalmazás következtében a víz/olaj alapú folyadékok okozta ismételt szennyeződés jelentősen visszaszorul.
- a felület láthatóan és érezhetően nem változik:
  Látásra és tapintásra a színsemleges uvex nano shoe add on impregnálás nem okoz elváltozást a felületen.
  Az uvex nano shoe add on impregnálás nem tartalmaz formaldehidet, fenolt és nanorészecskéket sem.

uvex nano shoe add on	
Cikkszám	9698100
Tartalom	100 ml
Rendelési egység	DB

Alkalmazás
- először tisztítsa meg alaposan a bőr- és textilfelületet
- használat előtt jól rázza fel az oldatot, majd permetezze rá az anyagra úgy, hogy egy vékony réteget képezzen annak felületén (kerülje a cseppek kialakulását)
- szükség szerint oszlassa el a felesleges folyadékot a felületen
- szobahőmérsékleten hagyja száradni legalább 12 órán át
- frissítéshez járjon el az első kezeléshez hasonlóan




uvex nano shoe add in

cipőfertőtlenítő lábszag és lábgomba ellen

Működési elv
Az uvex nano shoe add in cipőillatosító dezodor egy speciálisan kifejlesztett technológiát alkalmaz a folyamatos és hosszan tartó hatást kifejtő hatóanyagok ellenőrzött adagolásához:
A cipőfertőtlenítőbe úgy „építenek be" mikrobaellenes és gombaölő hatóanyagokat, hogy a szer aktívan és tartósan megöli a baktériumokat és gombákat. A know-how a vegyi nanotechnológia területéről származik, azonban nem alkalmaznak nanorészecskéket:
a cipőfertőtlenítés területén kizárólag olyan engedéllyel rendelkező hatóanyagokat használnak fel, amelyeket már évek óta alkalmaznak a kozmetikai iparban (formaldehid- és fenolmentes).

A nano shoe add on hatásmechanizmusa
A lábszagot és -gombát okozó csíraölő hatóanyagok ellenőrzött adagolása

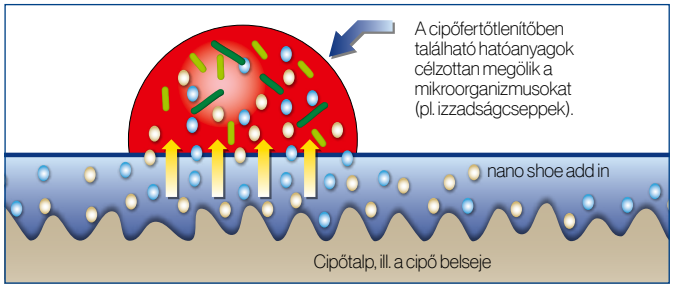

Hatás
- meggátolja a szagképződést:
  Új lábbelikben alkalmazva, az uvex nano shoe add in már kezdettől fogva megakadályozza a szag kialakulását. Az izzadságszagot egyszerűen elfedő dezodoroktól eltérően ebben az esetben a szag okát szüntetik meg: a baktériumokat.
- a szag folyamatos megszüntetése:
  A cipődezodor használatával a már viselt lábbelik ismét szagsemlegessé válnak.
- megöli a lábgombát:
  A lábfejen kialakuló bőrbetegségek („lábgomba") leggyakoribb okozói a fonalas és élesztőgombák. Az uvex nano shoe add in cipődezodor megöli a már meglévő gombákat, és megakadályozza az ismételt megjelenésüket.

Használat
- az uvex nano-shoe add-in terméket a cipő belsejében történő használathoz optimalizálták. Használat előtt rázza fel. Tartsa a cipő belsejébe a szórófejet, és kb. 5–10 megnyomással permetezzen uvex nano-shoe add-in terméket a cipőbe. Csak teljesen megszáradt cipőt viseljen. (Legalább 15 percig hagyja száradni a cipőt.)

Alkalmazás
- hetente 1–2 alkalommal.

uvex nano shoe add in	
Cikkszám	9698300
Tartalom	125 ml
Rendelési egység	DB

Munkavédelmi lábbelik

Polimerbakancs · Tartozék



94756



94766



98754

NORA S5 munkavédelmi bakancs

Általános jellemzők:
- hosszú szárú PVC munkavédelmi bakancs

Védelmi jellemzők:
- a REACH-rendelet SVHC-jelöltlistáján szereplő lágyítószereket nem tartalmaz
- ellenálló az olajjal, zsírokkal, üzemanyagokkal, lúgokkal, savakkal és fertőtlenítőszerekkel szemben
- acélmerevítővel és acél középtalppal
- megerősítéssel az orrnál és saroknál, ezenkívül bokavédelemmel
- antisztatikus

Kényelmi jellemzők:
- anatómiai kialakítású kaptafák a láb kifáradásának megelőzésére
- szármagasság: 33 cm (42-es méretben)
- hosszú szár, egyedileg megrövidíthető
- anatómiai formázású talpbetét
- lehúzássegítő

NORA S5 munkavédelmi bakancs		
Cikkszám	94756	94766
EN ISO 20345:2022 szabvány	S5 FO SR	S5 FO SR
Felsőrész anyaga	PVC	PVC
Méret	37–48	36–47
Rendelési egység	PÁR	PÁR

uvex trikókötésű védőzokni

- bőrbarát
- különösen jó nedvszívó képességű
- max. 30 °C-on mosható
- rugalmas

uvex trikókötésű védőzokni	
Cikkszám	98754
Méret	39/40–47/48
Anyag	70% poliészter, 30% pamut
Rendelési egység	PÁR

uvex

Munkavédelmi lábbelik

Termékújdonságok



uvex 1 x-craft



384. oldal



382. oldal



382. oldal

uvex 1 x-craft pro



382. oldal



383. oldal

uvex 1 sport



393. oldal



393. oldal



393. oldal



393. oldal



393. oldal



393. oldal

Munkavédelmi lábbelik

Termékújdonságok

uvex 2 trend



418. oldal



418. oldal



419. oldal



419. oldal



419. oldal



419. oldal

uvex 3 quatro



427. oldal



427. oldal



427. oldal

uvex 3 MACSOLE®



429. oldal

uvex 3 MACSOLE® welder



430. oldal

uvex 3 foundry



431. oldal



Új honlapunk – közvetlenül elérhető uvex academy







Jobb átláthatóság. Több szolgáltatás. Több tudás.

Weboldalunk újraindításával újragondoltuk a digitális uvex academyt, és azt következetesen ügyfeleink igényeihez igazítottuk. Az eredmény: egy modern, felhasználóbarát platform, amely minden eddiginél egyszerűbbé teszi a teljes továbbképzési kínálatunkhoz való hozzáférést.

Az előnyök áttekintése:

- Intuitív navigálás: találja meg gyorsan és célzottan a megfelelő oktatást – munkavédelem, lézerek elleni védelem témában vagy akár egyéni szemináriumként.
- Közvetlen foglalási lehetőségek: egyszerűen jelentkezhet a kurzusokra, vagy egyedi ajánlatot is kérhet.
- Rugalmas tanulás: ismerje meg új formátumainkat, mint amilyen a FlexLearn, az online élő kurzus vagy a jelenléti oktatás – teljesen az Ön igényei szerint.
- Átlátható információk: minden tartalom, időpont és kapcsolattartó egyszerre látható – érthetően strukturáltan és bármikor betölthető módon.

További információ és jelentkezés:
a **+49 911 9736-1710** telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: **academy@uvex.de**

Munkavédelmi lábbelik

Gyors áttekintés

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
65001	uvex 2	95347	410
65002	uvex 2	95348	410
65003	uvex 2	95349	410
65004	uvex 2	95340	410
65011	uvex 2	95347	410
65012	uvex 2	95348	410
65013	uvex 2	95349	410
65014	uvex 2	95340	410
65021	uvex 2	95347	409
65022	uvex 2	95348	409
65023	uvex 2	95349	409
65024	uvex 2	95350	409
65031	uvex 2	95347	409
65032	uvex 2	95348	409
65033	uvex 2	95349	409
65034	uvex 2	95350	409
65081	uvex 2	95347	410
65082	uvex 2	95348	410
65083	uvex 2	95349	410
65084	uvex 2	95340	410
65091	uvex 2	95347	410
65092	uvex 2	95348	410
65093	uvex 2	95349	410
65094	uvex 2	95340	410
65101	uvex 2 construction	95347	413
65102	uvex 2 construction	95348	413
65103	uvex 2 construction	95349	413
65121	uvex 2 construction	95347	413
65122	uvex 2 construction	95348	413
65123	uvex 2 construction	95349	413
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
65657	uvex 1	95347	402
65658	uvex 1	95348	402
65659	uvex 1	95349	402
65667	uvex 1	95347	403
65668	uvex 1	95348	403
65669	uvex 1	95349	403
65671	uvex 1 x-tended support	95347	406
65672	uvex 1 x-tended support	95348	406
65673	uvex 1 x-tended support	95349	406
65681	uvex 1 x-tended support	95347	405
65682	uvex 1 x-tended support	95348	405
65683	uvex 1 x-tended support	95349	405
65731	uvex 3 foundry	–	431
65732	uvex 3 foundry	–	431
65733	uvex 3 foundry	–	431
65807	uvex 1 sport white	95797	396
65808	uvex 1 sport white	95798	396
65809	uvex 1 sport white	95799	396
65817	uvex 1 sport white	95797	396
65818	uvex 1 sport white	95798	396
65819	uvex 1 sport white	95799	396
65821	uvex 1 sport white	95797	396
65822	uvex 1 sport white	95798	396
65823	uvex 1 sport white	95799	396
65837	uvex 1 sport white	95797	396
65838	uvex 1 sport white	95798	396
65839	uvex 1 sport white	95799	396
65901	uvex 1 sport	95797	394
65902	uvex 1 sport	95798	394
65903	uvex 1 sport	95799	394
65904	uvex 1 sport	95790	394
65921	uvex 1 sport	95797	394
65922	uvex 1 sport	95798	394
65923	uvex 1 sport	95799	394
65924	uvex 1 sport	95790	394
65937	uvex 1 sport NC	95177	395
65938	uvex 1 sport NC	95178	395
65939	uvex 1 sport NC	95179	395
65940	uvex 1 sport	95790	394
65941	uvex 1 sport	95797	394
65942	uvex 1 sport	95798	394
65943	uvex 1 sport	95799	394
65944	uvex 1 sport	95790	394
65947	uvex 1 sport	95797	394
65948	uvex 1 sport	95798	394
65949	uvex 1 sport	95799	394
65961	uvex 1 sport	95797	394
65962	uvex 1 sport	95798	394
65963	uvex 1 sport	95799	394
65964	uvex 1 sport	95790	394
65980	uvex 1 sport	95790	394
65987	uvex 1 sport	95797	394
65988	uvex 1 sport	95798	394
65989	uvex 1 sport	95799	394
68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68021	uvex 1 x-craft	95797	384
68022	uvex 1 x-craft	95798	384
68023	uvex 1 x-craft	95799	384
68024	uvex 1 x-craft	95790	384
68031	uvex 1 x-craft	95797	384
68032	uvex 1 x-craft	95798	384
68033	uvex 1 x-craft	95799	384
68034	uvex 1 x-craft	95790	384
68041	uvex 1 x-craft	95797	384
68042	uvex 1 x-craft	95798	384
68043	uvex 1 x-craft	95799	384
68044	uvex 1 x-craft	95790	384
68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
68121	uvex 1 x-craft	95797	384
68122	uvex 1 x-craft	95798	384
68123	uvex 1 x-craft	95799	384
68124	uvex 1 x-craft	95790	384
68130	uvex 1 x-craft	95790	385
68137	uvex 1 x-craft	95797	385
68138	uvex 1 x-craft	95798	385
68139	uvex 1 x-craft	95799	385
68140	uvex 1 x-craft	95790	385
68147	uvex 1 x-craft	95797	385
68148	uvex 1 x-craft	95798	385
68149	uvex 1 x-craft	95799	385
68150	uvex 1 x-craft	95790	385
68157	uvex 1 x-craft	95797	385
68158	uvex 1 x-craft	95798	385
68159	uvex 1 x-craft	95799	385
68161	uvex 1 x-craft	95797	382
68162	uvex 1 x-craft	95798	382
68163	uvex 1 x-craft	95799	382
68171	uvex 1 x-craft	95797	382
68172	uvex 1 x-craft	95798	382
68173	uvex 1 x-craft	95799	382
68181	uvex 1 x-craft	95797	382
68182	uvex 1 x-craft	95798	382
68183	uvex 1 x-craft	95799	382
68280	uvex 1 G2	94900	390
68287	uvex 1 G2	94907	390
68288	uvex 1 G2	94908	390
68289	uvex 1 G2	94909	390
68290	uvex 1 G2	94900	390
68297	uvex 1 G2	94907	390
68298	uvex 1 G2	94908	390
68299	uvex 1 G2	94909	390
68300	uvex 1 G2	94900	391
68307	uvex 1 G2	94907	391
68308	uvex 1 G2	94908	391
68309	uvex 1 G2	94909	391
68310	uvex 1 G2	94900	390
68317	uvex 1 G2	94907	390
68318	uvex 1 G2	94908	390



uvex

Munkavédelmi lábbelik

Gyors áttekintés

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
68319	uvex 1 G2	94909	390
68330	uvex 1 G2	94900	391
68337	uvex 1 G2	94907	391
68338	uvex 1 G2	94908	391
68339	uvex 1 G2	94909	391
68341	uvex 1 G2	94907	386
68342	uvex 1 G2	94908	386
68343	uvex 1 G2	94909	386
68344	uvex 1 G2	94900	386
68361	uvex 1 G2	94907	387
68362	uvex 1 G2	94908	387
68363	uvex 1 G2	94909	387
68364	uvex 1 G2	94900	387
68371	uvex 1 G2	94907	387
68372	uvex 1 G2	94908	387
68373	uvex 1 G2	94909	387
68374	uvex 1 G2	94900	387
68381	uvex 1 G2	94907	387
68382	uvex 1 G2	94908	387
68383	uvex 1 G2	94909	387
68384	uvex 1 G2	94900	387
68391	uvex 1 G2	94907	387
68392	uvex 1 G2	94908	387
68393	uvex 1 G2	94909	387
68394	uvex 1 G2	94900	387
68401	uvex 1 G2	94907	387
68402	uvex 1 G2	94908	387
68403	uvex 1 G2	94909	387
68420	uvex 1 G2	94900	388
68427	uvex 1 G2	94907	388
68428	uvex 1 G2	94908	388
68429	uvex 1 G2	94909	388
68430	uvex 1 G2	94900	388
68437	uvex 1 G2	94907	388
68438	uvex 1 G2	94908	388
68439	uvex 1 G2	94909	388
68440	uvex 1 G2	94900	388
68447	uvex 1 G2	94907	388
68448	uvex 1 G2	94908	388
68449	uvex 1 G2	94909	388
68460	uvex 1 G2	94900	389
68467	uvex 1 G2	94907	389
68468	uvex 1 G2	94908	389
68469	uvex 1 G2	94909	389
68480	uvex 1 G2	94900	389
68487	uvex 1 G2	94907	389
68488	uvex 1 G2	94908	389
68489	uvex 1 G2	94909	389
68490	uvex 1 G2	94900	391
68497	uvex 1 G2	94907	391
68498	uvex 1 G2	94908	391
68499	uvex 1 G2	94909	391
68500	uvex 1 G2	94900	391
68507	uvex 1 G2	94907	391
68508	uvex 1 G2	94908	391
68509	uvex 1 G2	94909	391
68527	uvex 1 G2	94907	389
68528	uvex 1 G2	94908	389
68529	uvex 1 G2	94909	389
68537	uvex 1 G2	94907	389

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
68538	uvex 1 G2	94908	389
68539	uvex 1 G2	94909	389
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430
68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430
68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430
68711	uvex 3	86937	426
68712	uvex 3	86938	426
68713	uvex 3	86939	426
68721	uvex 3	86937	425
68722	uvex 3	86938	425
68723	uvex 3	86939	425
68741	uvex 3	86937	426
68742	uvex 3	86938	426
68743	uvex 3	86939	426
68751	uvex 3	86937	425
68752	uvex 3	86938	425
68753	uvex 3	86939	425
68771	uvex 3	86937	426
68772	uvex 3	86938	426
68773	uvex 3	86939	426
68781	uvex 3	86937	426
68782	uvex 3	86938	426
68783	uvex 3	86939	426
68791	uvex 3 quatro	86937	427
68792	uvex 3 quatro	86938	427
68793	uvex 3 quatro	86939	427
68811	uvex 3 quatro	86937	427
68812	uvex 3 quatro	86938	427
68813	uvex 3 quatro	86939	427
68821	uvex 3 quatro	86937	427
68822	uvex 3 quatro	86938	427
68823	uvex 3 quatro	86939	427
68900	uvex 1 sport	95790	393
68907	uvex 1 sport	95797	393
68908	uvex 1 sport	95798	393
68909	uvex 1 sport	95799	393
68910	uvex 1 sport	95790	393
68917	uvex 1 sport	95797	393
68918	uvex 1 sport	95798	393
68919	uvex 1 sport	95799	393
68920	uvex 1 sport	95790	393
68927	uvex 1 sport	95797	393
68928	uvex 1 sport	95798	393
68929	uvex 1 sport	95799	393
68930	uvex 1 sport	95790	393

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
68937	uvex 1 sport	95797	393
68938	uvex 1 sport	95798	393
68939	uvex 1 sport	95799	393
68949	uvex 1 sport	95799	393
68950	uvex 1 sport	95790	393
68957	uvex 1 sport	95797	393
68958	uvex 1 sport	95798	393
68959	uvex 1 sport	95799	393
69031	uvex 2 trend	95187	418
69032	uvex 2 trend	95188	418
69033	uvex 2 trend	95189	418
69041	uvex 2 trend	95187	418
69042	uvex 2 trend	95188	418
69043	uvex 2 trend	95189	418
69097	uvex 2 trend	95187	421
69098	uvex 2 trend	95188	421
69099	uvex 2 trend	95189	421
69311	uvex 2 trend	95187	419
69312	uvex 2 trend	95188	419
69313	uvex 2 trend	95189	419
69321	uvex 2 trend	95187	419
69322	uvex 2 trend	95188	419
69323	uvex 2 trend	95189	419
69341	uvex 2 trend	95187	422
69342	uvex 2 trend	95188	422
69343	uvex 2 trend	95189	422
69347	uvex 2 trend	95187	422
69348	uvex 2 trend	95188	422
69349	uvex 2 trend	95189	422
69351	uvex 2 trend	95187	422
69352	uvex 2 trend	95188	422
69353	uvex 2 trend	95189	422
69357	uvex 2 trend	95187	422
69358	uvex 2 trend	95188	422
69359	uvex 2 trend	95189	422
69361	uvex 2 trend	95187	420
69362	uvex 2 trend	95188	420
69363	uvex 2 trend	95189	420
69367	uvex 2 trend	95187	420
69368	uvex 2 trend	95188	420
69369	uvex 2 trend	95189	420
69371	uvex 2 trend	95187	421
69372	uvex 2 trend	95188	421
69373	uvex 2 trend	95189	421
69377	uvex 2 trend	95187	421
69378	uvex 2 trend	95188	421
69379	uvex 2 trend	95189	421
69381	uvex 2 trend	95187	420
69382	uvex 2 trend	95188	420
69383	uvex 2 trend	95189	420
69397	uvex 2 trend	95187	421
69398	uvex 2 trend	95188	421
69399	uvex 2 trend	95189	421
69411	uvex 2 trend	95187	419
69412	uvex 2 trend	95188	419
69413	uvex 2 trend	95189	419
69421	uvex 2 trend	95187	419
69422	uvex 2 trend	95188	419
69423	uvex 2 trend	95189	419
69477	uvex 2 trend	95187	421

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	talpbetétek	–	436
86398	talpbetétek	–	436
86399	talpbetétek	–	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	talpbetétek	–	436
86938	talpbetétek	–	436
86939	talpbetétek	–	436
94756	NORA munkavédelmi bakancs	–	439
94766	NORA munkavédelmi bakancs	–	439
94790	SECOSOL® COMPLETE+ talpbetétek		437
94791	SECOSOL® COMPLETE+ talpbetétek		437
94792	SECOSOL® COMPLETE+ talpbetétek		437
94900	talpbetétek	–	436
94907	talpbetétek	–	436
94908	talpbetétek	–	436
94909	talpbetétek	–	436
95157	talpbetétek	–	436
95158	talpbetétek	–	436
95159	talpbetétek	–	436
95177	talpbetétek	–	436
95178	talpbetétek	–	436
95179	talpbetétek	–	436
95187	talpbetétek	–	436
95188	talpbetétek	–	436
95189	talpbetétek	–	436
95281	talpbetétek	–	437
95282	talpbetétek	–	437
95283	talpbetétek	–	437
95284	talpbetétek	–	437
95285	talpbetétek	–	437
95286	talpbetétek	–	437
95287	talpbetétek	–	437
95288	talpbetétek	–	437
95289	talpbetétek	–	437
95340	talpbetétek	–	436
95347	talpbetétek	–	436
95348	talpbetétek	–	436

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
95349	talpbetétek	–	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	talpbetétek	–	436
95797	talpbetétek	–	436
95798	talpbetétek	–	436
95799	talpbetétek	–	436
9698100	uvex nano shoe add on	–	438
9698300	uvex nano shoe add in	–	438
98754	uvex trikókötésű védőzokni	–	439

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Cikkszám	Kollekció	Oldal
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435



uvex

uvex academy

Profitáljon tudásunkból







Kézzelfogható munkavédelem

A VDSI és a VÖSI által elismert oktatások

Egyedi oktatási- és rendezvény koncepciók



Gyakorlatias oktatások

Jelenléti, online élő és hibrid formátumok

Az oktatók tapasztalt szakemberek


uvex


uvex


uvex
uvex
BambooTwinFlex Fit

uvex

uvex awards

Védelem, amely mércét állít fel – és díjakat nyer

A funkció, a dizájn és a biztonság legmagasabb szintjei – ezt ígérjük ügyfeleinknek.

Számos, független szakértői zsűrik és intézmények által odaítélt díjunk bizonyítja, hogy teljesítjük ezt az ígéretet. Igazolják, hogy következetesen a minőségre, az innovációra és a felelősségvállalásra törekszünk.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

German Design Award Winner 2025 és **reddot winner 2025**
uvex 1 x-cite



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

German Design Award Winner 2024
uvex pheos nxt



Az olyan, a design területén nevesnek számítódíjak, mint a **red dot design award** és a **German Design Award** tanúsítják, hogy az uvex termékek esetében a kiváló funkcionalitás együtt jár a tetszetős megjelenéssel.

reddot winner 2024
best of the best

reddot winner 2024 Best of the best
uvex 1 x-craft



GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

GIT Security Award Winner 2024
uvex pheos S-KR Mips®



uvex védőszemüvegek **15**

Bevonattechnológia 22
Jelölés és szabványok 28
Lencseszínezések 30
Védőszemüvegek 34
Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek 54
Nagy látóterű kosárszemüvegek 58
Infravörös védelem 68
Hegesztésvédelem 70
Tartozékok 73
Szemüvegzsinórok- és -tokok táblázata 76
Alkalmazási javaslatok 77
A védőszemüvegek gyors áttekintése 78

uvex hallásvédelem **81**

Ha a biztonságról van szó, csupa fül vagyunk 86
uvex xact-fit test rendszer 90
Egyszer használatos hallásvédő füldugó 92
Többször használható hallásvédő füldugó 94
Pántos füldugó 99
A hallásvédelem gyors áttekintése 102

uvex fültok **103**

uvex aXess RAL 106
Sisakra szerelhető fültok 112
Tartozékok 116
A fültokok gyors áttekintése 118

uvex fejvédelem **119**

A szabványok áttekintése 126
Védősisakok 128
Tartozékok 143
Sisaklámpák 147
Arcvédők, jelölés és szabványok 152
Arcvédők és arcvédelem 154
Arcvédelmi rendszer 162
Ütésvédő sapkák 165
A fejvédelem gyors áttekintése 169

uvex légzésvédelem **171**

Légzésvédelmi tanácsadó 174
uvex légzésvédelmi navigátor 175
Alkalmazási áttekintés 176
Kombinációs lehetőségek uvex védőszemüvegekkel 177
uvex silv-Air premium 178
uvex silv-Air e 181
uvex silv-Air c 184
Piktogramos áttekintés – Funkciók 188
A légzésvédelem gyors áttekintése 189

uvex egyszer használatos védőruházat **191**

Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez 192
3B típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruha 194
4B típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruha 197
5/6. típusú egyszer használatos vegyvédelmi ruha 198
Tartozékok 201
Fertőző anyagok elleni védelem 202
Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez 203
Használati útmutató és kiválasztás 204

uvex védőkesztyűk **205**

Jellemzők 210
Szabványok 214
Bevonattechnológia 218
Védőkesztyű mechanikai kockázatok ellen 219
Vágás elleni védőkesztyű 239
uvex glove expert 256
Védőkesztyű vegyi kockázatok ellen 257
Egyszer használatos védőkesztyűk 266
Hexarmor® védőkesztyűk 268
A védőkesztyűk gyors áttekintése 283

uvex személyre szabott egyéni védőeszközök **285**

Dioptriás védőszemüvegek 293
Monitorszemüvegek 328

uvex munkaruházat **339**

uvex corporate 26 344
uvex suXXeed premium 347
uvex suXXeed industry 348
uvex suXXeed craft 350
uvex syneXXo 351
uvex suXXeed essentials 352
uvex suXXeed arc 354
uvex suXXeed multifunction 355
uvex suXXeed multifunction high-vis 356
uvex protection fire + arc ingek 357
uvex cut kollekció 358

uvex munkavédelmi lábbelik **361**

Alkalmazási területek 368
uvex többszélességű rendszer 369
Technológiák 370
Piktogramos áttekintés 372
Szabványok és jelölések, ESD 376
Munkavédelmi lábbelik könnyű igénybevételre 378
Munkavédelmi lábbelik közepes igénybevételre 407
Munkavédelmi lábbelik nagy igénybevételre 423
Heckel munkavédelmi lábbelik 432
Tartozékok: talpbetétek 436
Termékújdonságok 440
A munkavédelmi lábbelik gyors áttekintése 443

protecting planet

Az uvex környezetbarát, újrahasznosított Charisma Silk papírt használ a katalógus előállításához. Ez a primer rostból készült papírhoz képest jelentős erőforrás-megtakarítást jelent a katalógus kiadása során:

fa	víz	energia	CO_2-kibocsátás
37 043 kg	**677 261 l**	**163 623 kWh**	**7 168 kg**

UVEX Safety Hungaria Bt.
Terstyánszky u. 23
2083 Solymár
HUNGARY

T: +36 26 560093
F: +36 26 560092
M: +36 30 477 3135
E: e.boros@uvex.de
I: uvex-safety.hu/

Nyomtatási termék pénzügyi **klímavédelmi hozzájárulással**
ClimatePartner.com/11586-2510-1005

A nyomtatott anyag klímasemlegességet igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik.

uvex



HU

protecting people

1.001.853/02.26/2/8 · Printed in Germany.
A hibák és a műszaki változtatások joga fenntartva. © 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH